



GBI

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

CATALOGUS INDUSTRIE



Bevestigingsmaterialen

IJzerwaren

Hang- en Sluitwerk

Bouwbeslag

Bouwproducten

Draadmaterialen

Chemie

Beveiliging

PBM

Logistiek

Huishoudelijk

Handgereedschappen

Verspanende gereedschappen

Tuingereedschappen

Machines

Installatietechniek

Lastechniek

Elektra

Aandrijftechniek



Inhoudsopgave

Bevestigingsmaterialen

Afdekkappen	6
Bedieningselementen	6
Bouten	9
Bundelbanden	10
Moeren	11
Nieten	12
Nagels	16
Pennen	18
Sluitingen	19
Tapes	20
Touw	25

IJzerwaren

IJzerwaren	28
Kabels	30
Katrollen	36
Kettingen	37

Hang- en Sluitwerk

Hangsloten	39
Kabelsloten	44
Sluitwerk	45

Bouwbeslag

Deurbeslag	49
Meubelbeslag	50

Bouwproducten

Folies	52
Isolatiematerialen	57
Afdichtingsbanden	58
Tuinproducten	59
Afvalzakken	59

Draadmaterialen

Draad	63
Laselectroden	64
Soldeer	67
Staaldraad	72

Chemie

Anti-vocht producten	77
Chemische producten	77
Kitten	110
Lijmen	112
Onderhoudsmiddelen	113
Pasta's	119
PU-schuimen	123
Reparatiemiddelen	125
Smeermiddelen	126
Verf	165

Beveiliging

Brandbeveiliging	188
------------------------	-----

PBM

Werkkleding	191
Voetbescherming	204
Handbescherming	225
Valbeveiliging	241
EHBO	248
Lasbescherming	251
Hoofdbescherming	254
Gelaatsbescherming	258
Gehoorbescherming	259
Oogbescherming	269
Ademhalingsbescherming	281

Logistiek

Extern transport	288
Hijstechniek	297
Intern transport	303
Klimmaterialen	312
Opbergmaterialen	322
Werkplaatsinrichting	342
Wielen	355
Bebording	362
Parkeervoorzieningen	371
Afbakeningsmiddelen	372

Huishoudelijk

Afvalverzameling	374
Keukengereedschappen	379
Sanitair	380
Meubilair	381

Inhoudsopgave

Handgereedschappen

Gereedschapsets	384
Aftekengereedschappen	386
Bankschroeven	396
Beitels	400
Bits	403
Blindklinktangen	411
Carrosserie-gereedschappen	413
Demontagegereedschappen	413
Dopsleutelgereedschappen	417
Draadborstels	432
Drijvers	433
Hamers	434
Houtbewerkingsgereedschappen	456
Kitgereedschappen	457
Klemgereedschappen	460
Machinesleutels	476
Machinegereedschappen	494
Magneten	495
Meetgereedschappen	496
Metselgereedschappen	536
Momentgereedschappen	542
Pijpenbuigers	542
Reinigingsgereedschappen	548
Scharen	570
Sanitairgereedschappen	585
Schildersgereedschappen	585
Schroevendraaiers	607
Schuijpistolen	620
Slijpmiddelen	621
Smeergereedschappen	623
Snijgereedschappen	635
Soldeergereedschappen	655
Spangereedschappen	663
Stelen	668
Stucadoorsgereedschap	668
Tangen	669
Testgereedschappen	724
Vijlen	729
Vonkvrije gereedschappen	735
Zagen	735

Verspanende gereedschappen

Boren	744
Beitels	782
Draaigereedschappen	785
Draadsnijgereedschappen	790
Freesgereedschappen	802
Bovenfrezen hout	803
Frezen metaal	810
Gatzagen	816
Ontbraamgereedschappen	825
Polijstmiddelen	829
Schuurmiddelen	829
Slijpmiddelen	838
Zaagbladen	860
Freesgereedschappen hout	880

Tuingereedschappen

Batsen	883
Betonschrapers	883
Grondboren	883
Harken	884
Schoppen	885
Schoffels	886
Spades	886
Stelen	886
Vorken	890

Machines

Accu gereedschap	892
Elektrisch gereedschap	919
Handbediende machines	1016
Motorisch gereedschap	1023
Pneumatisch gereedschap	1026
Stationair machines	1043
Machine toebehoren	1070

Inhoudsopgave

Installatietechniek

Filters	1085
Klembanden	1085
Kogelkranen	1086
Koppelingen	1086
Leidingklemmen	1091
Luchtsnelkoppelingen	1094
Manometers	1096
Oorklemmen	1101
Reduceerventielen	1102
Slangklemmen	1102
Slangkoppelingen	1107
Slangstukken	1108
Slangtules	1108
Slangverbinders	1109
Snelkoppelingen	1109
Spanklemmen	1110
Slangen	1111
Sproeiers	1120
Verkeersbordklemmen	1121

Lastetechniek

Las- en snijapparatuur	1123
------------------------------	------

Elektra

Batterijen	1126
Verdeelblokken	1131
Kabelhaspels	1134
Kabel	1138
Schakelmateriaal	1142
Verlichting	1144
Smeltveiligheden	1151

Aandrijftechniek

Pneumatiek	1154
Kettingaandrijvingen	1154
Tandwielaandrijvingen	1159
Koppelingen	1161
Lagers	1163
Smerring	1163

Bevestigingsmaterialen

Afdekkappen



Moerkap CD



Boutkap model CD, dopmoerkap

· Zwart kunststof PE

Artikelnummer	model	boutmaat	zeskant
2712200897	CD/8	M 5	7.9 mm
2712200903	CD/10	M 6	9.8 mm
2712200909	CD/13	M 8	12.8 mm
2712200915	CD/17	M10	16.7 mm
2712200921	CD/19	M12	18.7 mm
2712200933	CD/24	M16	23.7 mm

Handgrepen



Handgreep draaibaar DIN 98 AL



Draaibare aluminium handgreep, volgens DIN 98

Artikelnummer	lengte	diam.	draad
2712191161	91 mm	20 mm	M 8
2712191166	75 mm	25 mm	M10
2712191171	95 mm	32 mm	M12

Handgreep instelbaar LRB



Dittmar

Glasvezel versterkt kunststof met staal verzinkte draadbus.



Artikelnummer	draad	hoogte	lengte greep
2712191250	M 6	33.5 mm	45 mm
2712191251	M 6	41 mm	65 mm
2712191253	M 8	41 mm	65 mm
2712191256	M 8	53 mm	80 mm
2712191261	M10	53 mm	80 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	draad	hoogte	lengte greep
2712191266	M12	53 mm	80 mm

Kogelknoppen

Kogelknop DIN 319C



Kogelknop DIN 319C

· Phenolhars (FS 31 kunststof) met ingeperste draad.



Artikelnummer	diam.	boring
2712191006	32 mm	M 8
2712191007	32 mm	M10
2712191008	40 mm	M 8
2712191011	40 mm	M10

Kogelknop DIN 319E



Kogelknop DIN 319E

· Phenolhars (FS 31 kunststof) met stalen draadbus.



Artikelnummer	diam.	boring
2712191015	20 mm	M 5
2712191017	20 mm	M 6
2712191021	25 mm	M 6
2712191020	25 mm	M 8
2712191022	32 mm	M6
2712191026	32 mm	M 8
2712191031	40 mm	M10
2712191033	40 mm	M12
2712191035	50 mm	M10
2712191036	50 mm	M12

Spaakhandwielen



Spaakhandwiel DIN 950 AL



Spaakhandwiel DIN 950 AL

· Aluminium (legering 226), gepolijst met standaard voorboring.

Artikelnummer	diam.	flensmaat	hoogte
2712191174	80 mm	24 mm	29 mm
2712191176	100 mm	26 mm	33 mm
2712191181	125 mm	28 mm	36 mm
2712191186	140 mm	30 mm	39 mm
2712191191	160 mm	32 mm	40 mm
2712191196	180 mm	35 mm	43 mm
2712191201	200 mm	38 mm	45 mm
2712191206	250 mm	45 mm	50 mm

Sterknoppen



Sterknop DIN 6336B



Sterknop DIN 6336B

· Phenolhars (FS31 kunststof) met stalen draadbus.

Artikelnummer	diam.	boring
2712191019	32 mm	M 5
2712191018	32 mm	M 6
2712191046	40 mm	M 8
2712191051	40 mm	M 8
2712191056	50 mm	M10
2712191059	50 mm	M12
2712191066	63 mm	M10
2712191071	63 mm	M12
2712191076	80 mm	M12
2712191081	80 mm	M16

Sterknop DIN 6336A



Sterknop DIN 6336A

· Phenolhars (FS31 kunststof) met verzinkte stalen draadstift.



Artikelnummer	diam.	draadstift
2712191115	20 mm	M 4 x 12 mm
2712191086	32 mm	M 6 x 20 mm
2712191090	32 mm	M 6 x 25 mm
2712191088	40 mm	M 8 x 20 mm
2712191091	40 mm	M 8 x 25 mm
2712191093	40 mm	M 8 x 30 mm
2712191096	40 mm	M10 x 40 mm
2712191101	50 mm	M 8 x 25 mm
2712191106	50 mm	M10 x 25 mm
2712191108	50 mm	M10 x 50 mm
2712191142	63 mm	M12 x 40 mm
2712191111	63 mm	M12 x 50 mm

Oogbouten

Oogbout



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst



Artikelnummer	dikte metrisch draad Ø	lengte metrisch draad	uitwendige breedte oog Ø (D)	inwendige breedte oog Ø	hoogte bovenzijde draadeind tot ring (H)
2401618421	6 mm	60 mm	26 mm	16 mm	30 mm
2401618476	10 mm	100 mm	39 mm	25 mm	42 mm
2401618465	8 mm	100 mm	31 mm	19 mm	34 mm
2401618487	12 mm	120 mm	45 mm	29 mm	47 mm
2401618432	6 mm	80 mm	26 mm	19 mm	34 mm



Ringschroef



materiaal: staal
finish: verzinkt
normering: gelijkend DIN 580

Artikelnummer	draad (a)	oog uitwendige breedte Ø (c)	oog inwendige breedte Ø (d)	pin hoogte (l)	ring hoogte (h)	materiaaldikte (k)	WLL
2401305343	M 6	28 mm	16 mm	13 mm	31 mm	6 mm	70 kg
2401305354	M 8	36 mm	20 mm	13 mm	36 mm	8 mm	140 kg
2401305365	M 10	45 mm	25 mm	17 mm	45 mm	10 mm	230 kg
2401305376	M 12	54 mm	30 mm	20,5 mm	53 mm	12 mm	340 kg
2401305387	M 14	63 mm	35 mm	27 mm	62 mm	14 mm	490 kg
2401305398	M 16	63 mm	35 mm	27 mm	62 mm	14 mm	700 kg
2401305409	M 20	72 mm	40 mm	30 mm	71 mm	16 mm	1.200 kg
2401305420	M 24	90 mm	50 mm	36 mm	90 mm	20 mm	1800 kg



Ringschroef



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst
advies: niet geschikt voor hijsdoeleinden
normering: gelijkend DIN 580

Artikelnummer	draad (a)	oog uitwendige breedte Ø (c)	oog inwendige breedte Ø (d)	pin hoogte (l)	ring hoogte (h)	materiaaldikte (k)	WLL
2401305453	M 6	36 mm	20 mm	13 mm	36 mm	8 mm	70 kg
2401305464	M 8	36 mm	20 mm	13 mm	36 mm	8 mm	140 kg
2401305497	M 16	63 mm	35 mm	27 mm	62 mm	14 mm	700 kg

Kabelbundelbanden

Bundelbandje



TOPPROTECT

Voor het eenvoudig samenbinden van kabels, het sluiten van afvalzakken, het vastzetten van bouwhekkleden en steigernetten



Artikelnummer	kleur	lengte	breedte
2946601100	wit	100 mm	2,5 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	kleur	lengte	breedte
2946601150	zwart	100 mm	2,5 mm
2946601200	wit	120 mm	4,6 mm
2946601250	zwart	120 mm	4,6 mm
2946601300	wit	190 mm	4,8 mm
2946601350	zwart	190 mm	4,8 mm
2946601400	wit	250 mm	4,8 mm
2946601450	zwart	250 mm	4,8 mm
2946601500	wit	300 mm	7,6 mm
2946601550	zwart	300 mm	7,6 mm
2946601600	wit	650 mm	12,6 mm
2946601650	zwart	650 mm	12,6 mm

Oogmoer

Ringmoer



materiaal: RVS AISI 316
 finish: gepolijst
 advies: niet geschikt voor hijsdoeleinden
 normering: gelijkend DIN 582



Artikelnummer	draad (a)	oog uitwendige breedte Ø (c)	oog inwendige breedte Ø (d)	materiaaldikte (k)	hoogte oog (h)	WLL
2401305630	M 6	36 mm	20 mm	8 mm	36 mm	70 kg
2401305639	M 8	36 mm	20 mm	8 mm	36 mm	140 kg
2401305648	M 10	45 mm	25 mm	10 mm	45 mm	230 kg
2401305666	M 16	63 mm	35 mm	14 mm	62 mm	700 kg

Ringmoer



materiaal: staal
 finish: verzinkt
 normering: gelijkend DIN 582



Artikelnummer	draad (a)	oog uitwendige breedte Ø (c)	oog inwendige breedte Ø (d)	materiaaldikte (k)	hoogte oog (h)	WLL
2401305540	M 6	28 mm	16 mm	6 mm	31 mm	70 kg
2401305549	M 8	36 mm	20 mm	8 mm	36 mm	140 kg
2401305558	M 10	45 mm	25 mm	10 mm	45 mm	230 kg
2401305567	M 12	54 mm	30 mm	12 mm	53 mm	340 kg
2401305585	M 16	63 mm	35 mm	14 mm	62 mm	700 kg
2401305594	M 20	72 mm	40 mm	16 mm	71 mm	1.200 kg
2401305605	M 22	81 mm	45 mm	18 mm	80,5 mm	1500 kg
2401305603	M 24	90 mm	50 mm	20 mm	90 mm	1800 kg

Breekmoeren



Leidingclip



Althaus

Lichte clips voor het bevestigen van 1 of 2 leidingen. In gegalvaniseerde of RVS uitvoering.

materiaal: gegalvaniseerd
norm: din 72571

Artikelnummer	formaat
2645720605	1x5 mm
2645421919	1x6 mm
2645720610	1x7 mm
2645421926	1x8 mm
2645421928	1x9 mm
2645421948	1x10 mm
2645421950	1x11 mm
2645720612	1x12 mm
2645720615	1x15 mm
2645720616	1x16 mm
2645720617	1x18 mm
2645720620	1x20 mm

Nieten



Nieten 700



DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Tacker: NT750H (t/m 50mm)

Dutack Pro Tacker: N750Mg (t/m 50mm)

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com

Artikelnummer	lengte	materiaal	inhoud
2193001600	20 mm	verzinkt	10000
2193001550	25 mm	verzinkt	10000
2193001500	30 mm	verzinkt	10000
2193001800	35 mm	verzinkt	10000
2193001750	40 mm	verzinkt	10000
2193001700	45 mm	verzinkt	10000
2193001650	50 mm	verzinkt	10000
2193001850	50 mm	rvs	10000

Nieten 6000




DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Tacker: CT6040J50

Dutack Pro Tacker: N6025Mg (t/m 25mm) en NB6040/1250Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer



Artikelnummer	lengte	materiaal	inhoud	voordeelverpakking
2193001400	10 mm	verzinkt	5000	12
2193001350	15 mm	verzinkt	5000	12
2193001300	15 mm	staal	5000	10
2193001250	15 mm	rvs	5000	10
2193001200	20 mm	verzinkt	5000	12
2193001150	20 mm	rvs	5000	8
2193001100	25 mm	verzinkt	5000	6
2193001050	25 mm	rvs	5000	8
2193001450	30 mm	verzinkt	5000	6
2193001000	35 mm	verzinkt	5000	6
2193000950	35 mm	rvs	3000	8
2193000900	40 mm	verzinkt	5000	6
2193000850	40 mm	rvs	3000	8

Nieten 800




DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:


Dutack Tacker: NT816S

Dutack Pro Tacker: N816Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com



Artikelnummer	lengte	materiaal	inhoud	voordeelverpakking
2193000400	8 mm	rvs	10000	8
2193000200	14 mm	rvs	5000	8



Nieten 800



DUTACK FASTENERS


Geschikt voor gebruik in:

Dutack Tacker: NT816S

Dutack Pro Tacker: N816Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com

Artikelnummer	lengte	materiaal	inhoud	voordeelverpakking
2193000150	16 mm	verzinkt	10000	12



Nieten 800



DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Tacker: NT816S

Dutack Pro Tacker: N816Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com

Artikelnummer	lengte	materiaal	inhoud	voordeelverpakking
2193000500	6 mm	verzinkt	10000	20
2193000450	8 mm	verzinkt	10000	20
2193000350	10 mm	verzinkt	10000	20
2193000300	12 mm	verzinkt	10000	20
2193000250	14 mm	verzinkt	10000	12



Nieten No. 13



Rapid

Deze nieten zijn nauwelijks zichtbaar, omdat ze van fijndraad zijn gemaakt. Ideaal voor het werken met textiel, omdat de fijndraad nauwelijks effect heeft op de stof. De gaatjes die ontstaan na het weghalen van de niet, kunnen - zonder opvulmiddel te gebruiken - direct overgeschilderd worden.

Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360058	6 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360038	8 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox
2805360062	8 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360066	10 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360070	14 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box

Nieten No. 140



Rapid

Vlakdraad nieten hebben een groter raakoppervlak met het materiaal. Geschikt voor kunststof en andere niet vezelachtige materialen.



Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360306	6 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360314	10 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box

Nieten No. 606



Rapid

Smalrug niet, werkt als een dubbele nagel om stevig materiaal vast te zetten, waarbij een langere niet is gewenst.



Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360382	12 mm	Staal-superhard-verzinkt	4000 st	Box

Nieten No. 140



Rapid

Vlakdraad nieten hebben een groter raakoppervlak met het materiaal. Geschikt voor kunststof en andere niet vezelachtige materialen.



Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360282	6 mm	Staal-superhard-verzinkt	2000 st	Blisterbox
2805360286	8 mm	Staal-superhard-verzinkt	2000 st	Blisterbox
2805360310	8 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360290	10 mm	Staal-superhard-verzinkt	2000 st	Blisterbox
2805360294	12 mm	Staal-superhard-verzinkt	2000 st	Blisterbox
2805360318	12 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360298	14 mm	Staal-superhard-verzinkt	2000 st	Blisterbox
2805360322	14 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box



Nieten No. 53



Rapid

Deze nieten zijn nauwelijks zichtbaar, omdat ze van dundraad zijn gemaakt. Ideaal voor het werken met textiel, omdat de dundraad niet nauwelijks effect heeft op de stof. De gaatjes die ontstaan na het weghalen van de niet, kunnen - zonder opvulmiddel te gebruiken - direct overgeschilderd worden.

Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360174	6 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox
2805360198	6 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360178	8 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox
2805360206	10 mm	Staal-superhard-verzinkt	5000 st	Box
2805360182	10 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox
2805360186	12 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox
2805360190	14 mm	Staal-superhard-verzinkt	2500 st	Blisterbox



Nieten No. 140




Rapid

Vlakdraad nieten hebben een groter raakoppervlak met het materiaal. Geschikt voor kunststof en andere niet vezelachtige materialen.

Artikelnummer	Pootlengte	Materiaal	Verpakkingshoeveelheid	Productverpakking
2805360330	10 mm	Roestvrijstaal	2000 st	Blisterbox

Nagels op strip/band



Coilnagel draadgebonden



DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Pro Tacker: C2557Mg (50 en 55mm) en C2865Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com

Artikelnummer	lengte	draaddikte	materiaal	inhoud per doos
2193402800	50 mm	2,5 mm	ring verzinkt	9000
2193402700	50 mm	2,5 mm	verzinkt	9000
2193402750	55 mm	2,5 mm	verzinkt	9000

Coilnagel draadgebonden




DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Pro Tacker: C2865Mg (60 en 65mm) en C3190Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com



Artikelnummer	lengte	draaddikte	materiaal	inhoud per doos
2193402850	60 mm	2,8 mm	verzinkt	5000
2193402900	65 mm	2,8 mm	verzinkt	5000
2193402950	70 mm	2,8 mm	verzinkt	5000
2193403000	75 mm	2,8 mm	verzinkt	5000
2193403050	80 mm	2,8 mm	ring verzinkt	5000
2193403300	90 mm	2,8 mm	ring verzinkt	5000

Coilnagel draadgebonden




DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Pro Tacker: C2557Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com



Artikelnummer	lengte	draaddikte	materiaal	inhoud per doos
2193402050	25 mm	2,1 mm	verzinkt	14000
2193402100	30 mm	2,1 mm	verzinkt	14000
2193402150	35 mm	2,1 mm	verzinkt	14000
2193402350	40 mm	2,1 mm	ring verzinkt	14000
2193402200	40 mm	2,1 mm	verzinkt	14000
2193402500	45 mm	2,1 mm	ring verzinkt	14000
2193402250	45 mm	2,1 mm	verzinkt	14000
2193402450	50 mm	2,1 mm	ring rvs lenskop	9000
2193402400	50 mm	2,1 mm	ring verzinkt	9000
2193402300	50 mm	2,1 mm	verzinkt	9000

Coilnagel sheetgebonden



DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:


Dutack Pro Tacker: C2865Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com



Artikelnummer	lengte	draaddikte	materiaal	inhoud per doos
2193402550	32 mm	2,3 mm	verzinkt	8000
2193402600	45 mm	2,3 mm	verzinkt	7200
2193402650	50 mm	2,3 mm	verzinkt	7200

T-nagels



T-nagel

Dutack™
Fasteners

DUTACK FASTENERS

Geschikt voor gebruik in:

Dutack Tacker: TN2264H

Dutack Pro: T2264Mg

Voor een overzicht van beschikbaarheid in overige merken tackers, verwijzen wij u graag naar onze nieten & spijkerwijzer op www.tiemantrading.com

Artikelnummer	lengte	draaddikte	materiaal	inhoud per doos	voordeelverpakking
2193401300	25 mm	2,2 mm	verzinkt	2000	10
2193401350	28 mm	2,2 mm	verzinkt	2000	10
2193401400	32 mm	2,2 mm	verzinkt	2000	10
2193402000	32 mm	2,2 mm	staal	2000	10
2193401450	38 mm	2,2 mm	verzinkt	1000	10
2193401700	38 mm	2,2 mm	rvs	1000	10
2193401900	38 mm	2,2 mm	staal	1000	10
2193401500	45 mm	2,2 mm	verzinkt	1000	10
2193401550	50 mm	2,2 mm	verzinkt	1000	10
2193401750	50 mm	2,2 mm	rvs	1000	10
2193401950	50 mm	2,2 mm	staal	1000	10
2193401600	57 mm	2,2 mm	verzinkt	1000	10
2193401800	60 mm	2,2 mm	rvs	1000	10
2193401650	64 mm	2,2 mm	verzinkt	1000	10
2193401850	64 mm	2,2 mm	rvs	1000	10

Borgpennen



Borgpen

DX DULIMEX

materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	pen dikte Ø (D)	lengte pen (L)
2401400003	4,5 mm	35 mm
2401400005	6 mm	40 mm
2401400017	8 mm	44 mm
2401400029	9 mm	40 mm
2401400031	10 mm	45 mm
2401400033	11 mm	44 mm

D-Sluitingen

D-sluiting



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst



Artikelnummer	materiaaldikte Ø (d)	inwendige breedte (B)	inwendige lengte (H)	gelabeld
2401710223	4 mm	8 mm	16 mm	EAN per stuk
2401710226	6 mm	12 mm	24 mm	EAN per stuk
2401710229	8 mm	16 mm	32 mm	EAN per stuk

D-sluiting




materiaal: staal
finish: verzinkt



Artikelnummer	materiaaldikte Ø (d)	inwendige breedte (B)	inwendige lengte (H)
2401302019	5 mm	10 mm	19 mm
2401302032	6 mm	12 mm	24 mm
2401302045	8 mm	16 mm	32 mm
2401302058	10 mm	20 mm	40 mm
2401302084	12 mm	25 mm	48 mm
2401302097	14 mm	28 mm	56 mm
2401302110	16 mm	32 mm	64 mm

Harpsluitingen



Harpsluiting



materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	materiaaldikte Ø (d)	inwendige lengte (L)	inwendige breedte (w)
2401301816	4 mm		
2401301813	5 mm	19,5 mm	10 mm
2401301822	6 mm	24 mm	12 mm
2401301831	8 mm	32 mm	16 mm
2401301840	10 mm	40 mm	20 mm
2401301858	12 mm	49 mm	25 mm
2401301867	14 mm	59 mm	28 mm
2401301876	16 mm	64 mm	32 mm
2401301885	19 mm	80 mm	38 mm
2401301894	22 mm	85 mm	44 mm
2401301903	25 mm	100 mm	50 mm

Afdichtingstapes



Ducttape voor algemene toepassingen 4613



tesa®

tesa® 4613 is een duct-tape voor algemene toepassingen. Hij bestaat uit een rug van 27-maas PET/katoenweefsel en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4613 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- Goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- Waterafstotend
- Flexibel
- Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en zilver
- Sealen van leidingen
- Bevestiging van beschermingsfolie
- Sluiten van afvalzakken
- Bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746100641	50 m	48 mm	zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746100623	50 m	48 mm	grijs

Afplaktapes

Topkwaliteit papieren maskeringstape 4334 Precision Mask®



tesa®

tesa® 4334 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke papierrug gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 5 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

De tape is geschikt voor vrijwel alle schilderwerk binnenshuis tesa® 4334 Precision Mask kan toegepast worden op verf en lak op waterbasis en is geschikt voor spateltechnieken van hoge kwaliteit.

De tape is geschikt voor tal van gangbare oppervlakken zoals glas, aluminium, harde PVC en hout.

Hij leent zich bij uitstek voor toepassingen binnenshuis wanneer vlijmscherpe verfranden vereist zijn.



Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746000600	50 m	25 mm	geel

Belijningstapes

PVC Vloermarkeringstape 60760 PV1



tesaflex®

tesaflex® 60760 is een taaie geplastificeerde PVC-tape, gecoat met een agressieve gemodificeerde rubber-kunsthars kleefstof, die hechting op tal van verschillende oppervlakken mogelijk maakt. tesaflex® 60760 kan zelfs met de hand afgescheurd worden.


tesaflex® 60760 is perfect geschikt voor tijdelijke en niet-dringende waarschuwingsmarkering en de markering van mobiele of statische objecten.



Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746200850	33 m	50 mm	rood / wit
2746200800	33 m	50 mm	zwart / geel

Isolatietapes

PVC elektrische isolatietape VDE & IEC 4186



tesaflex®

tesaflex® 4186 is een geplastificeerde PVC-tape met goede mechanische en elektrische eigenschappen. tesaflex® 4186 is door VDE/IEC vastgesteld voor gebruik voor elektrische isolatie.

Met een gemodificeerde rubber-kunsthars kleefcoating biedt tesaflex® 4186 een goede verouderingsbestendigheid en grote kleefkracht. tesaflex® 4186 is geschikt voor de meeste elektrische isolatietoepassingen in de bouw.

tesaflex® 4186 is tevens geschikt voor sealen, binden, bescherming en aanbrengen van decoraties.

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746000350	25 m	19 mm	bruin
2746000300	25 m	19 mm	geel
2746000400	25 m	19 mm	groen - geel
2746000250	25 m	19 mm	zwart

Isolatietape 302



Coroplast

PVC isolatie tape

- Kleeflaag: acrylaat
- KEMA keur op kleur zwart; op alle kleuren VDE
- Moeilijk ontvlambaar
- Zelfdovend
- Ouderdoms en weerbestendig
- Uitstekende elektro-isolerende eigenschappen
- Warmteklasse type 10: -10°C tot +105°C

Artikelnummer	breedte	kleur	rollengte	ral
1960193888	15 mm	zwart	4.5 m	9005
1960193889	15 mm	wit	4.5 m	9010
1960193894	15 mm	rood	4.5 m	3027
1960193895	15 mm	blauw	4.5 m	5010
1960193899	15 mm	zwart	4.5 m	9005
1960193900	15 mm	wit	10 m	9010
1960193903	15 mm	geel	10 m	1016
1960193905	15 mm	rood	10 m	3027
1960193901	15 mm	grijs	10 m	7001
1960193906	15 mm	blauw	10 m	5010
1960193904	15 mm	bruin	10 m	8004
1960193910	15 mm	groen/geel	10 m	
1960193911	15 mm	zwart	25 m	9005
1960193912	15 mm	wit	25 m	9010
1960193915	15 mm	geel	25 m	1016
1960193914	15 mm	groen	25 m	
1960193917	15 mm	rood	25 m	3027
1960193918	15 mm	blauw	25 m	5010
1960193916	15 mm	bruin	25 m	8004

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	kleur	rollengte	ral
1960193922	15 mm	groen/geel	25 m	
1960193923	19 mm	zwart	25 m	9005
1960193924	19 mm	wit	25 m	9010
1960193927	19 mm	geel	25 m	1016
1960193926	19 mm	groen	25 m	
1960193929	19 mm	rood	25 m	3027
1960193930	19 mm	blauw	25 m	5010
1960193928	19 mm	bruin	25 m	8004
1960193935	25 mm	zwart	25 m	9005
1960193953	30 mm	zwart	25 m	9005
1960193955	30 mm	grijs	25 m	7001
1960193965	38 mm	zwart	25 m	9005
1960193966	38 mm	wit	25 m	9010
1960193969	38 mm	geel	25 m	1016
1960193971	38 mm	rood	25 m	3027
1960193967	38 mm	grijs	25 m	7001
1960193977	50 mm	zwart	25 m	9005
1960193978	50 mm	wit	25 m	9010
1960193981	50 mm	geel	25 m	1016
1960193983	50 mm	rood	25 m	3027
1960193979	50 mm	grijs	25 m	7001

Montagetapes

Dubbelgecoate tape met grote schuif- en temperatuurbestendigheid 4965



tesa®

tesa® 4965 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een PET-rug en gemodificeerde acrylkleefstof.

tesa® 4965 beschikt met name over:

- Betrouwbare hechting, zelfs op LSE-substraten
- Direct na assemblage te gebruiken
- Geschikt voor de meest veeleisende toepassingen, zoals zware rekkracht, hoge temperaturen of kritische substraten
- Montage van ABS kunststof delen in de autoindustrie
- Zelfklevende montage van rubber/EPDM profielen
- Montage van decoratieve profielen en gietwerk in de meubelindustrie
- Montage van batterijhouders, lenzen en touch-screens in elektronische toestellen



Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746200550	50 m	19 mm	transparant



Standaard polyethyleengecoate textieltape 4688



tesa®

tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4688 is een typische reparatietape, geschikt voor tal van toepassingen met zeer goede verwerkingskarakteristieken.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- waterbestendig
- gemakkelijk afwikkelbaar
- tesa® 4688 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
- verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin
- Markeren, maskeren, verpakken, beschermen, bevestigen, sluiten
- Hechten van constructiefolies
- Sluiten van dozen, blikken enz.
- Bevestigen van draden
- Bundeling van kabels
- Splicen van films, markeren van delen tijdens onderhoud in kerncentrales

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746200050	50 m	50 mm	grijs
2746200100	50 m	50 mm	wit
2746800150	50 m	50 mm	geel
2746200200	50 m	50 mm	rood
2746200250	50 m	50 mm	groen
2746100889	50 m	50 mm	zwart

Tapes anti-slip



Antislip veiligheidsoplossing geel/zwart 60951



tesa®

Het toepassingsgebied van de tesa® Anti Slip Professional-producten is overal waar een veilige houvast voor de voeten vereist is. Anti Slip Geel/Zwart is de ideale bescherming tegen uitglijden en helpt zo om bedrijfsongevallen te voorkomen. De zeer goede kleefkracht van het product is geschikt voor veeleisende oppervlakken zoals fabrieksvloeren, industriegebieden enz. De sterke en duurzame kleefstofcoating waarborgt een groot antislip-effect tot 1 à 2 jaar op plaatsen met normaal gebruik. De Anti Slip-tapes kunnen met de hand afgescheurd worden en na het aanbrengen treedt geen krimp op. Overal waar een veilige houvast voor de voeten vereist is.

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746200900	15 m	50 mm	zwart / geel

Verpakkingstapes

PVC verpakkingstape 4120 hand



tesa®

tesa® 4120 is een verpakkingstape gebaseerd op een rug van PVC-folie en een natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4120 kan worden gebruikt met handmatige of automatische sealingtoestellen.

tesa® 4120 wordt gebruikt voor het handmatig sealen van middelzware dozen.



Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2746000100	66 m	50 mm	bruin
2746000050	66 m	50 mm	transparant

Touw

Nylonkoord



van der Lee

Wit, gevlochten.



Artikelnummer	dikte	lengte	verpakking	constuctie
2456302690	3 mm	200 m	haspel	8-koppig
2456302710	4 mm	200 m	haspel	8-koppig
2456302730	5 mm	200 m	haspel	8-koppig
2456302750	6 mm	200 m	haspel	8-koppig
2456302700	4 mm	100 m	haspel	8-koppig
2456302720	5 mm	100 m	haspel	8-koppig
2456302740	6 mm	100 m	haspel	8-koppig
2456302760	8 mm	100 m	haspel	8-koppig
2456302770	10 mm	100 m	haspel	8-koppig
2456302780	12 mm	100 m	haspel	8-koppig

Sisalpaktouw

Lee Touwfabriek
G. van der Lee bv
Sinds 1540

van der Lee

Kluwen diverse opmaak per pak.



Artikelnummer	constructie	gewicht
2456300410	2-draads / 500 mtr/kg	2500 g
2456300420	3-draads / 500 mtr/kg	2500 g
2456300430	2-draads / 600 mtr/kg	2500 g
2456300440	3-draads / 600 mtr/kg	2500 g

Polypropyleentouw "Poloran"

Lee Touwfabriek
G. van der Lee bv
Sinds 1540

van der Lee


Oranje, haspel 3-strengs



Artikelnummer	dikte	lengte	constructie
2456302210	4 mm	220 m	3-strengs
2456302220	6 mm	220 m	3-strengs
2456302230	8 mm	220 m	3-strengs
2456302240	10 mm	220 m	3-strengs
2456302250	12 mm	220 m	3-strengs

IJzerwaren

Haken

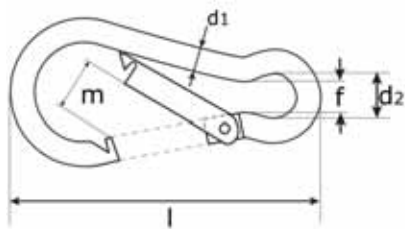

Karabijnhaak



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst

Artikelnummer	lengte (l)	inwendige breedte (f)	opening (m)	inwendige breedte oog opening (d2)	materiaaldikte Ø (d1)
2401614703	40 mm	5 mm	5 mm	6 mm	4 mm
2401614760	50 mm	4 mm	7 mm	8 mm	5 mm
2401614741	50 mm	6 mm	7 mm	8 mm	5 mm
2401600735	60 mm	6 mm	8 mm	9 mm	6 mm
2401614817	60 mm	6 mm	8 mm	9 mm	6 mm
2401614874	70 mm	8 mm	8 mm	10 mm	7 mm
2401614893	70 mm	8 mm	8 mm	10 mm	7 mm
2401600737	80 mm	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
2401614950	80 mm	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
2401600736	100 mm	10 mm	11 mm	15 mm	10 mm
2401615083	120 mm	11 mm	16 mm	18 mm	11 mm
2401615121	140 mm	14 mm	19 mm	20 mm	12 mm




Karabijnhaak



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst
normering: C-DIN 5299

Artikelnummer	lengte (l)	inwendige breedte (f)	inwendige breedte oog opening (d2)	opening (M)	materiaaldikte Ø (d1)
2401615743	60 mm	6 mm	9 mm	8 mm	6 mm
2401615787	100 mm	10 mm	15 mm	11 mm	10 mm

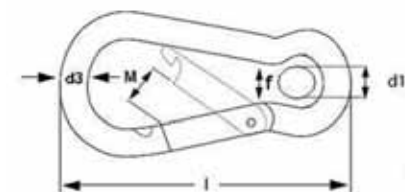

Karabijnhaak



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst
normering: C-DIN 5299

Artikelnummer	lengte (l)	materiaaldikte Ø (d3)	inwendige breedte oog opening (d1)	opening (M)
2401615323	50 mm	5 mm	6 mm	7 mm

Karabijnhaak



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst

Artikelnummer	lengte (l)	inwendige breedte (f)	inwendige breedte oog opening (d2)	opening (m)	materiaaldikte Ø (d1)
2401615625	50 mm	4 mm	7 mm	7 mm	5 mm
2401615647	70 mm	8 mm	10 mm	8 mm	7 mm

Musketonhaken

Musketon



materiaal: zamac

Artikelnummer	inwendige breedte oog (B)	lengte (L)	finish
2401304921	10 mm	60 mm	vernikkeld
2401304939	12 mm	75 mm	vernikkeld
2401304957	16 mm	78 mm	vernikkeld
2401304975	20 mm	82 mm	vernikkeld
2401304993	25 mm	97 mm	vernikkeld
2401305268	28 mm	110 mm	vernikkeld

Ringen

Gelaste ring



materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	binnendiameter Ø (d2)	materiaaldikte Ø (d1)
2401306180	30 mm	5 mm
2401306214	40 mm	5 mm
2401306316	50 mm	5 mm
2401306231	40 mm	6 mm
2401306333	50 mm	6 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	binnendiameter Ø (d2)	materiaaldikte Ø (d1)
2401306418	60 mm	6 mm

Haken



Lasthaak



materiaal: alloy staal grade 70

Artikelnummer	inwendige lengte (h)	WLL	oog Ø (d)	haakopening (m)
2401602183	81 mm	1000 kg	19 mm	24 mm
2401602186	93 mm	1500 kg	23 mm	26 mm
2401602189	104 mm	2000 kg	28 mm	27 mm
2401602195	146 mm	4500 kg	39 mm	38 mm

Kabelklemmen



Persklem



materiaal: aluminium

Artikelnummer	lengte	toepassing: staalkabel met touwkern Ø	toepassing: staalkabel met stalen kern Ø	normering
2401304240	5 mm	min. 0,9 - max. 1,0 mm	min. 0,5 - max. 0,8 mm	n.v.t.
2401619023	6 mm	min. 1,1 - max. 1,5 mm	min. 0,9 - max. 1,1 mm	n.v.t.
2401304242	7 mm	min. 1,6 - max. 2,0 mm	min. 1,2 - max. 1,6 mm	n.v.t.
2401304244	11 mm	min. 2,7 - max. 3,1 mm	min. 2,2 - max. 2,6 mm	EN 13411-3
2401618972	18 mm	min. 4,7 - max. 5,1 mm	min. 4,3 - max. 4,6 mm	EN 13411-3
2401618989	21 mm	min. 5,2 - max. 6,1 mm	min. 4,7 - max. 5,5 mm	EN 13411-3
2401619006	28 mm	min. 7,3 - max. 8,2 mm	min. 6,6 - max. 7,2 mm	EN 13411-3

Persklem



materiaal: koper



Artikelnummer	lengte	toepassing: staalkabel met touwkern Ø	toepassing: staalkabel met stalen kern Ø
2401619081	11 mm	min. 2,7 - max. 3,1 mm	min. 2,2 - max. 2,6 mm
2401619083	14 mm	min. 3,7 - max. 4,1 mm	min. 3,2 - max. 3,6 mm
2401619085	18 mm	min. 4,7 - max. 5,1 mm	min. 4,3 - max. 4,6 mm

Nicopressklem



materiaal: koper
finish: vertind



Artikelnummer	voor kabel Ø
2401617912	0,8-1,0 mm
2401617926	1,5-2,0 mm
2401617933	2,5 mm
2401617940	2,8-3,0 mm
2401617954	4,0-4,5 mm
2401617968	6 mm

Staaldraadklem



materiaal: RVS
finish: gepolijst



Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	bout (vast) (D)	lengte (L1)
2401304220	3 mm	M 4	40 mm



Staaldraadklem



materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	bout (vast) (D)	lengte (L1)	inwendige breedte (B1)
2401304216	6 mm	M 6	60 mm	14,4 mm



Staaldraadklem



materiaal: RVS
finish: gepolijst

Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	bout (vast) (D)	lengte (L1)
2401611702	2 mm	M 4	18,5 mm
2401611719	3 mm	M 4	20 mm
2401611770	5 mm	M 5	26 mm



Staaldraadklem



materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	bout (vast) (D)	lengte (L1)	inwendige breedte (B1)
2401304209	2 mm	M 4	37 mm	5,5 mm
2401611736	3 mm	M 4	40 mm	7 mm
2401304211	4 mm	M 5	45 mm	10 mm
2401611787	5 mm	M 5	52 mm	12 mm
2401611821	6 mm	M 6	60 mm	14,4 mm

Staaldraadklem



materiaal: huis: temperguss / beugel: staal
finish: verzinkt
normering: gelijkend DIN 741



Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	C	B	H	H1	A	E	draad beugel (D)	Ø inch
2401304016	3 mm	20 mm	11 mm	20 mm	10 mm	9 mm	9.5 mm	M 4	
2401304025	5 mm	22 mm	12 mm	24 mm	10 mm	11 mm	9.5 mm	M 5	
2401304034	6 mm	25 mm	12 mm	28 mm	11 mm	13 mm	11 mm	M 5	
2401304043	8 mm	29 mm	14 mm	34 mm	15 mm	16 mm	15 mm	M 6	
2401304052	10 mm	33 mm	18 mm	42 mm	17 mm	19 mm	17 mm	M 8	
2401304070	12 mm	42 mm	23 mm	55 mm	21 mm	24 mm	21 mm	M 10	
2401304079	14 mm	42 mm	23 mm	56 mm	23 mm	25 mm	22 mm	M 10	1/5 inch
2401304088	16 mm	48 mm	26 mm	62 mm	26 mm	29 mm	26 mm	M 12	
2401304097	19 mm	54 mm	29 mm	71 mm	30 mm	32 mm	30 mm	M 12	
2401304106	22 mm	60 mm	33 mm	86 mm	34 mm	37 mm	34 mm	M 14	
2401304115	26 mm	63 mm	34 mm	96 mm	36 mm	41 mm	35 mm	M 14	
2401622703	30 mm	74 mm	37 mm	110 mm	42 mm	48 mm	43 mm	M 16	
2401622721	34 mm	80 mm	41 mm	122 mm	50 mm	52 mm	50 mm	M 16	

Staaldraadklem



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst
normering: gelijkend DIN 741



Artikelnummer	geschikt voor staalkabel Ø	draad beugel (D)	Ø inch	C	B	H	H1	A
2401304124	2 mm	M 3	3/32 inch	17 mm	9 mm	17 mm	8 mm	7 mm
2401304133	3 mm	M 4	1/8 inch	20 mm	11 mm	20 mm	10 mm	9 mm
2401304142	4 mm	M 4	40253 inch	21 mm	11 mm	22 mm	10 mm	9 mm
2401304151	5 mm	M 5	3/16 inch	22 mm	12 mm	23 mm	10 mm	11 mm
2401304160	6 mm	M 5	1/4 inch	25 mm	12 mm	28 mm	11 mm	13 mm
2401304169	8 mm	M 6	5/16 inch	29 mm	14 mm	34 mm	15 mm	16 mm

Kabeltoebehoren



Kous



materiaal: staal
finish: verzinkt
normering: DIN 65457 (voorheen A-DIN 6899)

Artikelnummer	bestemd voor kabeldikte Ø	groef breedte (B)	inwendige lengte (H)	inwendige breedte (D)
2401304314	3 mm	4 mm	23,5 mm	11 mm
2401304327	4 mm	5 mm	28,5 mm	13 mm
2401304340	5 mm	6 mm	30 mm	14 mm
2401304353	6 mm	7 mm	33 mm	15 mm
2401304379	8 mm	9 mm	39 mm	18 mm
2401304392	10 mm	11 mm	47,5 mm	22 mm
2401304418	12 mm	13 mm	56,5 mm	26 mm



Kous



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst

Artikelnummer	bestemd voor kabeldikte Ø	groef breedte (B)	inwendige lengte (H)	inwendige breedte (D)	gelabeld
2401304652	2 mm	3 mm	17 mm	9 mm	
2401304665	3 mm	4 mm	18 mm	10 mm	
2401304678	4 mm	5 mm	20 mm	11 mm	
2401304691	5 mm	6 mm	21 mm	13 mm	
2401304704	6 mm	7 mm	27 mm	15 mm	
2401304730	8 mm	9 mm	38 mm	22 mm	
2401304834	22 mm	24 mm	96 mm	56 mm	
2401712703	3 mm	4 mm	18 mm	10 mm	EAN per stuk
2401712708	4 mm	5 mm	20 mm	11 mm	EAN per stuk
2401712713	5 mm	6 mm	21 mm	13 mm	EAN per stuk

Spanschroeven



Spanschroef



uitvoering: haak-oog
materiaal: staal
finish: verzinkt
normering: DIN 1480

Artikelnummer	draad	spanbereik (L1)	huislengte (L)	oog inwendig Ø
2401302501	M 5	50 mm	70 mm	8 mm
2401302526	M 6	80 mm	110 mm	11 mm
2401302551	M 8	75 mm	110 mm	14 mm
2401302576	M 10	85 mm	125 mm	18 mm
2401302601	M 12	80 mm	125 mm	18 mm
2401302626	M 14	90 mm	140 mm	18 mm
2401302651	M 16	110 mm	170 mm	22 mm
2401302676	M 20	130 mm	200 mm	26 mm

Spanschroef



finish: verzinkt

advies: alleen gebruiken bij lichte toepassingen

materiaal: zamac

Artikelnummer	huislengte (D)	spanbereik (L1)	draad
2401302309	50 mm	30 mm	M 5
2401302333	60 mm	35 mm	M 6
2401302357	70 mm	45 mm	M 8
2401302321	70 mm	50 mm	M 5
2401302345	100 mm	70 mm	M 6
2401302369	110 mm	80 mm	M 8
2401632932	130 mm	90 mm	M 12

Spanschroef



materiaal: RVS AISI 316

finish: gepolijst

Artikelnummer	huislengte (D)	spanbereik (L1)	draad
2401302751	70 mm	50 mm	M 5
2401302776	90 mm	65 mm	M 6
2401302801	120 mm	94 mm	M 8
2401302826	150 mm	120 mm	M 10
2401302901	300 mm	245 mm	M 20

Spanschroef



uitvoering: oog-oog

materiaal: staal

finish: verzinkt

normering: DIN 1480

Artikelnummer	draad	spanbereik (L1)	oog inwendig Ø (1)	huislengte (L)
2401302951	M 8	75 mm	14 mm	110 mm
2401302976	M 10	85 mm	18 mm	125 mm
2401303001	M 12	80 mm	18 mm	125 mm
2401303026	M 16	110 mm	22 mm	170 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	draad	spanbereik (L1)	oog inwendig Ø (1)	huislengte (L)
2401303051	M 20	130 mm	26 mm	200 mm



Spanschroef



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst

Artikelnummer	huislengte (D)	draad	spanbereik (L1)
2401616848	70 mm	M 5	50 mm



Spanschroef



materiaal: zamac
finish: verzinkt
advies: alleen gebruiken bij lichte toepassingen

Artikelnummer	huislengte (D)	draad	spanbereik (L1)
2401623039	110 mm	M 8	80 mm

Katrollen



Katrol met nylon wiel



uitvoering: katrol enkel
materiaal: zamac
finish: verzinkt
wiel: nylon

Artikelnummer	lengte (L)	groef breedte (H)	katrol Ø (T)	breedte (R)
2401616023	50 mm	5 mm	15 mm	10 mm
2401616041	60 mm	6 mm	20 mm	11 mm
2401616059	70 mm	7 mm	25 mm	12 mm
2401616077	80 mm	8 mm	30 mm	13 mm
2401616095	93 mm	9 mm	40 mm	14 mm
2401600750	113 mm	12 mm	50 mm	16 mm

Kettingtoebehoren

Noodschakel



finish: verzinkt
materiaal: staal



Artikelnummer	dikte (D)	inwendige lengte (L)	inwendige breedte (b)
2401301731	4 mm	20 mm	8 mm
2401301741	5 mm	23 mm	9,5 mm
2401301751	6 mm	29 mm	10,5 mm
2401301771	8 mm	37 mm	15 mm

Noodschalm



materiaal: staal
finish: verzinkt



Artikelnummer	materiaaldikte Ø (d)	opening (m)	inwendige lengte (h)	inwendige breedte (b)
2401301525	3,5 mm	5 mm	28 mm	10 mm
2401301532	4 mm	6 mm	32 mm	11 mm
2401301539	5 mm	6,5 mm	39 mm	12 mm
2401301546	6 mm	7,5 mm	46 mm	14 mm
2401301553	7 mm	8 mm	52 mm	16 mm
2401301560	8 mm	10 mm	59 mm	18 mm
2401301567	10 mm	12 mm	70 mm	20 mm

Noodschalm



materiaal: RVS AISI 316
finish: gepolijst



Artikelnummer	materiaaldikte Ø (d)	opening (m)	inwendige lengte (h)	inwendige breedte (b)
2401301588	5 mm	6,5 mm	39 mm	13 mm
2401301609	8 mm	10 mm	58 mm	18 mm
2401301653	12 mm	15 mm	81 mm	24 mm

Hang- en Sluitwerk

Hangsloten cilinder

Hangslot 'Mono blok' 92/80

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183374700	37 mm	17 mm	12 mm

Hangslot 'Granit'

ABUS



Artikelnummer	Type	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183352300	36/55	28 mm	26 mm	11 mm
3183352800	37/55	27 mm	27 mm	11 mm

Hangslot 'Granit' SKG** 37/60

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183352900	17 mm	16 mm	11 mm



Hangslot RVS 90/50

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183374500	18,5 mm	21 mm	9,5 mm



Hangslot met messing cilinder

ABUS



Artikelnummer	Type	beugelhoogte	beugelbreedte	beugeldiameter
3183354000	65/15	13 mm	8 mm	3 mm
3183354100	65/20	11 mm	9 mm	3 mm
3183354400	65/25	15 mm	14 mm	4 mm
3183354600	65/30	17 mm	16 mm	4 mm
3183355200	65/35	22 mm	19 mm	5 mm
3183355500	65/40	24 mm	22 mm	6 mm
3183356700	65/45	24 mm	25 mm	7 mm
3183357000	65/50	29 mm	28 mm	8 mm
3183357700	65/60	35 mm	35 mm	9 mm
3183363700	85/25	15 mm	14 mm	4,5 mm
3183364100	85/30	17 mm	18 mm	5 mm
3183364600	85/40	23 mm	24 mm	6 mm
3183366000	85/50	28 mm	30 mm	8 mm
3183367300	85/60	38 mm	35 mm	10 mm

Cilinderhangslot



DX



sluiting: verschillend sluitend
 materiaal: messing
 beugel: standaard
 materiaal beugel: RVS
 vergrendeling beugel: dubbelzijdig
 accessoires: 2 sleutels
 finish: verchroomd
 cilinder: 4 pins

Artikelnummer	breedte	hoogte	key change
2401351323	40 mm	39 mm	620
2401351334	50 mm	41 mm	7760

Hangsloten discus

Diskusslot 24/70

ABUS



Artikelnummer	beugeldiameter	hoogte inwendig	breedte inwendig
3183350750	10 mm	17 mm	20 mm

Diskusslot INOX 26/70

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183351900	20 mm	17 mm	10 mm

Diskusslot

ABUS



Artikelnummer	Type	beugelhoogte	beugelbreedte	beugeldiameter
3183350100	20/70	17 mm	20 mm	10 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	beugelhoogte	beugelbreedte	beugeldiameter
3183350300	20/80	18 mm	25 mm	11 mm



Diskusslot INOX

ABUS



Artikelnummer	Type	beugeldiameter	beugelhoogte	beugelbreedte
3183351500	24IB/60	8 mm	17 mm	20 mm
3183351700	24IB/70	10 mm	17 mm	20 mm

Hangsloten klavier



Hangslot traditie

ABUS



Artikelnummer	Type	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183376700	235Z/50	28 mm	25 mm	7,5 mm
3183376900	235Z/60	35 mm	30 mm	8,5 mm



Hangslot traditie 465Z/40

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183377900	17 mm	19 mm	5,5 mm

Hangsloten met cijfer

Cijfer hangslot 165/30

ABUS



Artikelnummer	beugeldiameter	beugelhoogte	beugelbreedte
3183375820	5 mm	26 mm	14 mm

Cijfer hangslot met RVS-beugel 180IB/50 C/EFNSP

ABUS



Artikelnummer	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter	type
3183375900	25,5 mm	25 mm	8 mm	180IB/50

Cijfer hangslot verchromd

ABUS



Artikelnummer	Type	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183375700	160/40 C/FN	24 mm	21 mm	6 mm
3183375750	160/50 C/FN	29 mm	25 mm	7,5 mm



Cijfer hangslot messing 158/50 C/FN



ABUS

Artikelnummer	type	beugelbreedte	beugelhoogte	beugeldiameter
3183375650	158/50 C/FN	25 mm	35 mm	8 mm

Kabel- en kettingslot toebehoren



Wand- en grondanker WBA 100 GRANIT



ABUS

Dit extra sterke, geharde anker voor aan de muur wordt met lange, stabiele bevestigingselementen, op de vloer of aan de muur verankerd, om de fiets, de motor etc, met een Abus slot vast te leggen. WBA100 wordt voor binnen en voor buiten aanbevolen. De 16mm dikke beugel uit speciaalstaal biedt hoge weerstand tegen elke vorm van braakpoging. Wordt geleverd inclusief montagemateriaal.

Artikelnummer

3183399600

Staalkabelsloten



Kabel zonder slot COBRA



ABUS

Artikelnummer	Type	diameter	kabellengte
3183399400	COBRA 8/200	8 mm	200 cm
3183399420	COBRA 10/500	10 mm	50 cm
3183399460	COBRA 12/120	12 mm	120 cm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	diameter	kabellengte
3183399440	COBRA 10/1000	10 mm	100 cm

Overvallen

Overval

ABUS



Artikelnummer	Type	lengte	breedte	gatdiameter
3183380310	200/95	95 mm	39 mm	13,5 mm
3183380320	200/115	115 mm	47 mm	13,5 mm

Overval

ABUS



Artikelnummer	Type	lengte	breedte	gatdiameter
3183380000	100/60	60 mm	20 mm	7 mm
3183380010	100/80	80 mm	28 mm	9,5 mm
3183380030	100/100	100 mm	35 mm	11 mm
3183380020	100/80DG	125 mm	28 mm	9,5 mm
3183380040	100/100DG	160 mm	35 mm	11 mm

Overval voor Diskusslot INOX

ABUS



Speciaal ontworpen om de beugel van de Diskus te verbergen.

Artikelnummer	Type	lengte	breedte	gatdiameter
3183380440	140/120	120 mm	56 mm	12,5 mm
3183380450	140/190	190 mm	56 mm	12,5 mm

Kistoverval



DX

materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	lengte	breedte	uitvoering
2401442502	60 mm	20 mm	enkel lamellenscharnier
2401442513	80 mm	28 mm	enkel lamellenscharnier
2401378510	100 mm	35 mm	enkel lamellenscharnier
2401442535	120 mm	28 mm	dubbel lamellenscharnier
2401442546	160 mm	35 mm	dubbel lamellenscharnier

Kistoverval



Kraft

materiaal: staal
finish: verzinkt

Artikelnummer	lengte	breedte
2401442557	100 mm	25 mm
2401442568	120 mm	25 mm
2401442579	140 mm	35 mm
2401442590	160 mm	35 mm

Overval



ABUS

Extra lang, ideaal voor het gebruik bij hoeken. Met verborgen schroeven.

Artikelnummer	Type	lengte	breedte	gatdiameter
3183380100	110/155	155 mm	45 mm	12,5 mm
3183380120	110/195	195 mm	45 mm	12,5 mm
3183380140	110/230	230 mm	45 mm	12,5 mm

Overval 130B/180



ABUS

Artikelnummer	lengte	breedte	gatdiameter
3183380250	180 mm	79 mm	14 mm

Schuiven

Hangslotschuif



materiaal: staal
 finish: verzinkt
 soort schoot: vlak model
 vergrendeling: middels hangslot



Artikelnummer	schootdikte	lengte	breedte
2401613661	5 mm	120 mm	56 mm
2401613697	8 mm	180 mm	80 mm

Bouwbeslag

Symboolplaten

Heren

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 50 x 200 mm.

Artikelnummer

2762001650



Rokerszone

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001550



Dames

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 50 x 200 mm.

Artikelnummer

2762001750



Toiletten

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 50 x 200 mm.

Artikelnummer

2762001600



Meubelbescherming



Omdop OD



Omdop zwart kunststof PE

Artikelnummer	afmeting
2712200951	10 x 12 mm
2712200957	12 x 13 mm
2712200975	16 x 17 mm
2712200981	18 x 18 mm
2712200987	19 x 19 mm
2712200993	20 x 19 mm
2712200999	22 x 22 mm
2712201005	22 x 26 mm
2712201011	25 x 29 mm
2712201023	28 x 25 mm
2712201029	30 x 21 mm
2712201035	32 x 27 mm
2712201041	34 x 25 mm

Bouwproducten

Beschermfolies



Afdekfolie



Master

Dikte 0,007 mm, HDPE, transparant.

Artikelnummer	lengte	breedte
2711199885	4 m	5 m



Afdekfolie



Master

Dik en sterk. Dikte 0,04 mm, LDPE, transparant.

Artikelnummer	lengte	breedte
2711197950	4 m	4 m



Afdekvel PE



TOPPROTECT

Lichtgewicht folie voor het afschermen en afdekken van vloeren en materialen. Ter bescherming van vuil, stof en vocht.

Artikelnummer	lengte	breedte	kwaliteit	kleur
2946508450	2 m	3 m	40 mu	naturel
2946508500	4 m	4 m	40 mu	naturel
2946508550	4 m	6 m	40 mu	naturel
2946508600	4 m	6 m	40 mu	zwart

Dekkleed



4tecx

· Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter

- Zoom met versterkingskoord
- Verkrijgbaar in diverse maten



Artikelnummer	afmeting	kleur	kwaliteit
4026100214	2X3 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100243	3X4 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100272	4X5 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100301	4X6 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100330	5X6 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100359	6X8 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100388	6X10 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100417	8X10 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026100446	10X12 m	oranje	ca. 100 g/m ²
4026200103	2X3 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²
4026200121	3X4 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²
4026200139	4X6 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²
4026200157	6X8 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²
4026200175	8X10 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²
4026200193	10X12 m	blauw - groen	ca. 150 g/m ²

Dekkleed HD



TOPPROTECT

Lichtgewicht dekkleden, vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating. Dekkleden zijn voorzien van een koordversterkte en gelaste zoom waarin rondom op elke meter een aluminium bevestigingssoog.

Elk dekkleed is verpakt in een PE zak met een neutraal en meertalig "TOPPROTECT" inlegvel waarop o.a. de barcode staat vermeld. Voorts standaard verpakt in stevige kartonnen dozen.



kwaliteit: 150 gr/m²

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2946506900	2 m	3 m	blauw
2946506950	3 m	4 m	blauw
2946507000	4 m	6 m	blauw
2946507050	6 m	8 m	blauw
2946507100	6 m	10 m	blauw
2946507150	8 m	10 m	blauw
2946507200	10 m	12 m	blauw
2946505750	2 m	3 m	groen/blauw
2946505800	3 m	4 m	groen/blauw
2946505850	4 m	6 m	groen/blauw
2946505900	6 m	8 m	groen/blauw
2946505950	8 m	10 m	groen/blauw
2946506000	10 m	12 m	groen/blauw
2946507250	2 m	3 m	naturel
2946507300	3 m	4 m	naturel
2946507350	4 m	6 m	naturel
2946507400	6 m	8 m	naturel
2946507450	6 m	10 m	naturel
2946507500	8 m	10 m	naturel
2946508400	10 m	12 m	naturel

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2946506500	2 m	3 m	olijfgroen
2946506550	3 m	4 m	olijfgroen
2946506600	4 m	5 m	olijfgroen
2946506650	4 m	6 m	olijfgroen
2946506700	5 m	6 m	olijfgroen
2946506750	6 m	8 m	olijfgroen
2946506800	6 m	10 m	olijfgroen
2946506850	8 m	10 m	olijfgroen
2946508350	10 m	12 m	olijfgroen
2946506050	2 m	3 m	oranje
2946506100	3 m	4 m	oranje
2946506150	4 m	5 m	oranje
2946506200	4 m	6 m	oranje
2946506250	5 m	6 m	oranje
2946506300	6 m	8 m	oranje
2946506350	6 m	10 m	oranje
2946506400	8 m	10 m	oranje
2946506450	8 m	12 m	oranje

Bouwhekklee "NVO" NVO



TOPPROTECT

Bouwhekklee in NVO uitvoering (Niet Vlam Onderhoudend), rondom elke 50 cm voorzien van een bevestigingssoog.

lengte mtr: 1,76 m
breedte: 3,41 m
kwaliteit: 150 gr/m²

Artikelnummer	kleur
2946507750	zwart
2946507800	wit

Bouwhekklee



TOPPROTECT

Bouwhekklee, rondom elke 50 cm voorzien van een bevestigingssoog.

lengte mtr: 1,76 m
breedte: 3,41 m
kwaliteit: 150 gr/m²

Artikelnummer	kleur
2946507550	zwart
2946507600	groen
2946507650	wit
2946507700	blauw

Dekkleed Eco



TOPPROTECT

Lichtgewicht dekkleden, vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating. Dekkleden zijn voorzien van een koordversterkte en gelaste zoom waarin rondom op elke meter een aluminium bevestigingssoog.

Elk dekkleed is verpakt in een PE zak met een neutraal en meertalig "TOPPROTECT" inlegvel waarop o.a. de barcode staat vermeld. Voorts standaard verpakt in stevige kartonnen dozen.



kwaliteit: 100 gr/m2

Artikelnummer	lengte	breedte	kleur
2946504750	2 m	3 m	blauw
2946504800	3 m	4 m	blauw
2946504850	4 m	6 m	blauw
2946504900	5 m	6 m	blauw
2946505000	6 m	10 m	blauw
2946504950	6 m	8 m	blauw
2946505050	8 m	10 m	blauw
2946505100	10 m	12 m	blauw
2946504300	2 m	3 m	groen
2946504350	3 m	4 m	groen
2946504400	4 m	5 m	groen
2946504450	4 m	6 m	groen
2946504500	5 m	6 m	groen
2946504600	6 m	10 m	groen
2946504550	6 m	8 m	groen
2946504650	8 m	10 m	groen
2946504700	10 m	12 m	groen
2946505550	2 m	3 m	groen/blauw
2946505600	3 m	4 m	groen/blauw
2946505650	4 m	6 m	groen/blauw
2946505700	6 m	8 m	groen/blauw
2946505150	2 m	3 m	naturel
2946505200	3 m	4 m	naturel
2946505250	4 m	6 m	naturel
2946505300	5 m	6 m	naturel
2946505400	6 m	10 m	naturel
2946505350	6 m	8 m	naturel
2946505450	8 m	10 m	naturel
2946505500	10 m	12 m	naturel
2946503750	2 m	3 m	oranje
2946503800	3 m	4 m	oranje
2946503850	3 m	5 m	oranje
2946503900	4 m	5 m	oranje
2946503950	4 m	6 m	oranje
2946504000	5 m	6 m	oranje
2946504100	6 m	10 m	oranje
2946504050	6 m	8 m	oranje
2946504150	8 m	10 m	oranje
2946504200	10 m	12 m	oranje
2946504250	10 m	15 m	oranje




Bouwheknet Winddoorlatend



TOPPROTECT

Bouwheknet, rondom elke 50 cm voorzien van een bevestigingssoog.

Artikelnummer	kleur	lengte	breedte	kwaliteit
2946507850	groen	1,76 m	3,41 m	250 gr/m ²

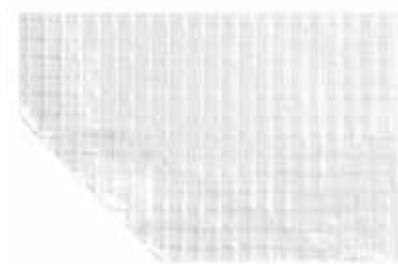

Beglazingsfolie gewapend



4tecX

- 3-laagse, gewapende en transparante folie
- Folie kan worden toegepast voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen
- Is tevens geschikt voor gebruik als dampremmende folie voor geïsoleerde gebouwendie behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en winkels
- Daarnaast kan de folie onder afwerkvloeren en voor het afdekken van bouwmaterialen worden gebruikt

Artikelnummer	lengte	breedte
4061301710	50 m	1,5 m
4061301712	50 m	2 m



Bouwtekeninghoes



TOPPROTECT

Hersluitbare hoes voor het perfect beschermen van alle soorten bouw en technische tekeningen. Zeer lange levensduur.

kleur: naturel

Artikelnummer	lengte	breedte
2946504503	270 mm	360 mm
2946504509	485 mm	340 mm
2946504521	700 mm	1000 mm
2946504527	900 mm	1250 mm
2946504533	1000 mm	1000 mm
2946504539	1000 mm	1500 mm

Folie toebehoren

tarp snaps, extra inzetoog

TOPPROTECT

Kunststof inzetoog ter vervanging van defecte ogen of voor het aanzetten van ogen op een gewenste plaats.



Artikelnummer	aantal
2946601050	set a 4 stuks

Isolatiematerialen

Isolatie doek

TOPPROTECT

Voorkomt bevriezing van vorstgevoelige (bouw)materialen tijdens periodes met nachtvorst.

Bij nachtelijke afkoeling, zoals bij nachtvorst, geven bouwmaterialen hun warmte af aan de koudere omgevingstemperatuur en kunnen daardoor bevriezen.

Door deze materialen af te dekken met het LOADLOK reflecterende isolatiedoek kan dit proces eenvoudig worden voorkomen of vertraagd. Hierdoor blijven materialen zoals metselstenen, verf, kitten & lijmen, langer vorstvrij en verwerkbaar waardoor kostbare besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook kan schade door bevriezing aan uithardend/drogend cement/beton worden voorkomen.

Zo'n 75 % van warmte gaat verloren door straling. Het LOADLOK isolatiedoek reflecteert 85 % van dit stralingsverlies ($R = 0,45 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ bij een luchtsponw van 38 mm)

Het isolatiedoek is regendicht (W1), herbruikbaar en neemt slechts weinig ruimte in bij opslag en transport. Een enorm voordeel t.o.v. noppenfolie kleden !!!

Het LOADLOK isolatiedoek bestaat uit PP-spinvlies met puur aluminium en een beschermende folie.

D.m.v. tapes en mes eenvoudig op maat te snijden, te koppelen en te repareren.



Artikelnummer	breedte	lengte
2946900412	3 m	30 m

Compressiebanden

Voegenband



4tecx

- Kwaliteit BG1 met Komo Keur
- Een voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals:
 - Aansluitingen van metselwerk met deur- en/of
 - Raamkozijnen, metselwerk met betonkolommen
 - Aansluitingen bij gevel- en dakelementen
 - Damwandprofielen en golfplaten
 - Bij gehanteerde voegbreedte is voeg: zowel slagregendicht als stofdicht
- Voegendband is bovendien UV bestendig

kleur: zwart

Artikelnummer	Type	rollengte	doosinhoud	lengte totaal per doos	geschikt voor voegbreedte
4029000132	10/2	12,5 m	6 pak x 5 rol	375 m	2 mm
4029000134	10/2	12,5 m	30 rol	375 m	2 mm
4029000138	10/3	10 m	6 pak x 5 rol	300 m	3 mm
4029000140	10/3	10 m	30 rol	300 m	3 mm
4029000144	10/4	8 m	6 pak x 5 rol	240 m	4 mm
4029000146	10/4	8 m	30 rol	240 m	4 mm
4029000150	15/2	12,5 m	4 pak x 5 rol	250 m	2 mm
4029000152	15/2	12,5 m	20 rol	250 m	2 mm
4029000156	15/3	10 m	4 pak x 5 rol	200 m	3 mm
4029000158	15/3	10 m	20 rol	200 m	3 mm
4029000162	15/4	8 m	4 pak x 5 rol	160 m	4 mm
4029000164	15/4	8 m	20 rol	160 m	4 mm
4029000168	15/6	5,6 m	4 pak x 5 rol	112 m	6 mm
4029000170	15/6	5,6 m	20 rol	112 m	6 mm
4029000174	20/2	12,5 m	3 pak x 5 rol	187,5 m	2 mm
4029000176	20/2	12,5 m	15 rol	187,5 m	2 mm
4029000180	20/3	10 m	3 pak x 5 rol	150 m	3 mm
4029000182	20/3	10 m	15 rol	150 m	3 mm
4029000186	20/4	8 m	3 pak x 5 rol	120 m	4 mm
4029000188	20/4	8 m	15 rol	120 m	4 mm
4029000189	20/6	5,6 m	15 rol	84 m	6 mm
4029000190	20/6	5,6 m	15 rol	84 m	6 mm
4029000192	20/8	4,3 m	3 pak x 5 rol	64,5 m	8 mm
4029000194	20/8	4,3 m	15 rol	64,5 m	8 mm
4029000198	30/6	5,6 m	2 pak x 5 rol	56 m	6 mm
4029000200	30/6	5,6 m	10 rol	56 m	6 mm
4029000204	40/2	12,5 m	7 rol	87,5 m	2 mm


Folies

Anti-wortel doek

TOPPROTECT

Vervaardigd van polypropyleen bandjesweefsel, 3 jaar UV- stabiel,

kleur: zwart

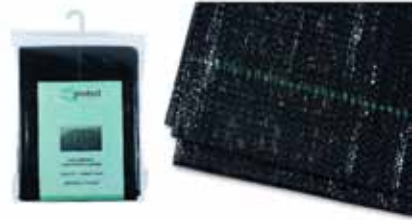

Artikelnummer	breedte	lengte
2946508150	1 m	100 m
2946508200	1,5 m	100 m
2946508300	2 m	5 m
2946508250	2,15 m	100 m

Afvalzakken

Platenzak

TOPPROTECT

Speciaal voor transport en opslag van asbesthoudend afval.

kleur: wit



Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte
2946600250	2,5 m	1,45 m	0,3 m

Container/depot-bag

TOPPROTECT

Speciaal voor transport en opslag van asbesthoudend afval.

kleur: wit



Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte
2946600200	6,2 m	2,4 m	1,15 m



Milieubag



TOPPROTECT

Speciaal voor transport en opslag van asbesthoudend afval.

kleur: wit

Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte	veilige belasting
2946600300	0,9 m	0,9 m	1,1 m	1 ton



Puinruimzak geweven PE



TOPPROTECT

Zeer sterke, herbruikbare, afvalzak van geweven polypropylene en voorzien van bindkoord ideaal voor vervoer van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc

kleur: wit

Artikelnummer	lengte	breedte	aantal
2946910200	65 cm	100 cm	4 st
2946910250	65 cm	100 cm	10 st



Puinzak PE



TOPPROTECT

Sterke afvalzak, ideaal voor vervoer van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc.

kleur: naturel

Artikelnummer	lengte	breedte
2946910100	50 cm	70 cm
2946910150	50 cm	70 cm
2946910050	55 cm	80 cm

Big Bag



4tecx

Stevige Big Bag

- PP geweven.
- Voorzien van 4 hijslussen van 30cm.
- belastbaar tot 1500 kg.
- Veiligheidsfactor 5:1.
- A1 kwaliteit.
- Voorzien van safety label.
- 4tecx opdruk.



Artikelnummer	kleur	afmeting	kwaliteit
4025000106	wit met rood stiksel	91X91X110 cm	180 gr/m2

Puinruimzakken



4tecx

Stevige puinruimzakken

- PP geweven.
- Verpakt per 4 stuks.



Artikelnummer	kleur	afmeting	kwaliteit
4025000139	wit	65X100 cm	60 gr/m3

Big-bag



TOPPROTECT

Vervaardigd van zwaar polypropylene weefsel. Ideaal voor transport en opslag van zand, grind, grond, puin etc.

kleur: wit



Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte	veilige belasting
2946600150	90 cm	90 cm	125 cm	1 ton
2946600050	91 cm	91 cm	115 cm	1,5 ton
2946600100	110 cm	110 cm	130 cm	1 ton

Draadmaterialen

Lasdraad

Lasdraad OK Tubrod 14.12



Esab

Metaalpoeder gevulde draad voor het lassen van ongelegeerde staalkwaliteiten tot StE 355.

De OK Tubrod 14.12 wordt op grote schaal gebruikt voor het lassen van ongelegeerd staal, in plaatdikten vanaf 5 mm.

Deze draad is speciaal ontwikkeld voor het lassen op primer in de scheepsbouw en algemene constructiebouw.

Doordat nagenoeg geen slak wordt gevormd, vergelijkbaar met MIG-lassen met massieve draad, kan men lassen in meerdere lagen zonder de slak te verwijderen.

Ook het doorlassen op keramisch onderlegmateriaal is mogelijk.



Artikelnummer	diam.	spoel
2705001550	1.2 mm	16 kg

Lasdraad OK Autrod 309LSi



Esab

De OK Autrod 309LSi is een massieve draad voor het lassen van roestvast staal, zoals AISI 309 en 309L.

De draad wordt daarnaast veel toegepast voor het lassen van staal aan roestvast staal.

De draad is ook geschikt voor het lassen van bufferlagen bij het oplassen van corrosiebestendige- of slijtvaste lagen.

Tevens kan met deze draad ferritisch- en martensitisch roestvast staal gelast worden.



Artikelnummer	diam.	spoel
2705001700	0.8 mm	15 kg
2705001750	1,0 mm	15 kg

Lasdraad OK Autrod 316LSi



Esab

De OK Autrod 316LSi is een massieve draad voor het lassen van austenitisch roestvast staal, zoals AISI 316 en 316L.

Door het lage C-gehalte heeft het lasmetaal een goede weerstand tegen interkristallijne corrosie.

De lasbaarheid is zeer goed in alle posities.



Artikelnummer	diam.	spoel
2705001600	0.8 mm	15 kg
2705001650	1,0 mm	15 kg



Lasdraad OK Autrod 12.51



Esab

Verkoperde massieve draad voor het MIG-lassen van ongelegeerd staal. De OK Autrod 12.51 is een massieve draad voor het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal tot StE 355. De draad wordt gebruikt voor het lassen van dunnere plaat tot 10 mm. Voor grotere plaatdikten wordt het gebruik van gevulde draden aanbevolen.

Artikelnummer	diam.	spoel
2705001350	0.6 mm	5 kg
2705001400	0.8 mm	5 kg
2705001450	0.8 mm	15 kg
2705001500	1,0 mm	15 kg

Laselectroden



Wolfram elektroden Zuivere wolfram



Esab

Groen voor aluminium.

Artikelnummer	diam. x lengte
2705001900	1,6 x 175 mm
2705001950	2,4 x 175 mm
2705002000	3,2 x 175 mm

Laselektroden OK 92.18 VacPac



Esab



OK 92.18 Basische elektrode voor het lassen van lamellair en nodulair gietijzer. Bij voorkeur lassen met lage stroomsterkte om de opmenging zo gering mogelijk te houden. De niet lamellaire- en nodulaire staalsoorten bij voorkeur lassen bij een hoge voorverwarmtemperatuur, 300°C. Het werkstuk langzaam laten afkoelen.

Artikelnummer	diam. x lengte	doos	overdoos
2705001050	2,5 x 300 mm	41 stuks	6 x 41 stuks
2705001100	3,2 x 350 mm	24 stuks	6 x 24 stuks

Laselektroden OK 67.45 VacPac



Esab

OK 67.45 De basische elektrode OK Selectrode 67.45 heeft een goede lasbaarheid in alle posities.
Het lasmetaal is bijzonder scheurongevoelig.
Daardoor wordt dit type toegepast voor het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten zoals pantserstaal, 13% Mn-staal.



Artikelnummer	diam. x lengte	doos	overdoos
2705000800	2,5 x 300 mm	42 stuks	6 x 42 stuks
2705000850	3,2 x 350 mm	52 stuks	3 x 52 stuks
2705000900	4,0 x 350 mm	33 stuks	6 x 33 stuks

Laselektroden OK 53.05 VacPac



Esab

De universele basische elektrode OK 53.05 bezit een uitstekende lasbaarheid in alle posities en is uitermate geschikt voor het lassen van grondnaden in stompe verbindingen.

De elektrode is zeer geschikt voor de scheepsbouw, ketel- en apparatenbouw en algemeen constructiewerk.

Bijzonder goede röntgendichtheid.

Lassen met korte boog.



Artikelnummer	diam. x lengte	overdoos
2705001150	2,5 x 350 mm	450 stuks
2705001200	3,2 x 350 mm	336 stuks
2705001250	4,0 x 350 mm	210 stuks
2705001300	4,0 x 450 mm	216 stuks

Laselektroden OK 67.60 VacPac



Esab

De OK 67.60 is een rutiel elektrode voor het lassen van roestvast- en hittebestendig staal AISI 309 en het verbinden van roestvast staal aan ongelegeerd staal.

De elektrode wordt veelvuldig toegepast voor het lassen van bufferlagen, het lassen van geplateerd staal en van staal aan roestvast staal.

De elektrode kan met veel succes worden toegepast voor het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten en staalsoorten met verhoogd koolstofgehalte. Ook wordt dit type aanbevolen voor stikstof gelegeerde staalsoorten en voor het lassen van ferritisch of martensitisch chroomstaal.

Het lasmetaal is hittebestendig tot 1.000°C.



Artikelnummer	diam. x lengte	doos	overdoos
2705000950	2,5 x 300 mm	31 stuks	6 x 31 stuks
2705001000	3,2 x 350 mm	46 stuks	3 x 46 stuks

Laselektroden OK 63.30 VacPac



Esab

OK 63.30 Universele rutiel elektrode voor het lassen van AISI 316, en 316L.

De OK 63.30 heeft een zeer goede lasbaarheid in horizontale positie en levert bijzonder fraaie hoeklassen.

Door het lage koolstofgehalte kan dit type ook met succes worden gebruikt voor het lassen van de gestabiliseerde staalsoorten AISI 316 Ti en 318, hoewel hiervoor OK 63.80 meer geschikt is.

Artikelnummer	diam. x lengte	doos	overdoos
2705000600	1,6 x 300 mm	93 stuks	6 x 93 stuks
2705000650	2,0 x 300 mm	51 stuks	6 x 51 stuks
2705000700	2,5 x 300 mm	36 stuks	6 x 36 stuks
2705000750	3,2 x 350 mm	46 stuks	3 x 46 stuks

Laselektroden OK 61.30 VacPac



Esab

OK 61.30 Universele rutiel elektrode voor het lassen van AISI 301, 302, 304 en 304L.

De OK 61.30 heeft een zeer goede lasbaarheid in horizontale positie en levert bijzonder fraaie hoeklassen.

Door het lage koolstofgehalte kan dit type ook met succes worden gebruikt voor het lassen van de gestabiliseerde staalsoorten AISI 321 en 347, hoewel hiervoor OK 61.80 meer geschikt is.

Artikelnummer	diam. x lengte	doos	overdoos
2705000400	1,6 x 300 mm	77 stuks	6 x 77 stuks
2705000450	2,0 x 300 mm	48 stuks	6 x 48 stuks
2705000500	2,5 x 300 mm	37 stuks	6 x 37 stuks
2705000550	3,2 x 350 mm	47 stuks	3 x 47 stuks

Wolfraam elektroden WL15 Gold Plus



Esab

Stroom universeel TIG DC en AC/DC

Artikelnummer	diam. x lengte
2705002050	1,6 x 175 mm
2705002100	2,4 x 175 mm
2705002150	3,2 x 175 mm
2705002200	4,0 x 175 mm

Hardsoldeer

Zilverhardsoldeer 23-S



Griffon

Universeel massief zilverhardsoldeer voor het solderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 300°C
- 40% zilver
- Massief
- Ø 1,5 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348230	staaf	100 g



Zilverhardsoldeer 23-S



Griffon

Universeel massief zilverhardsoldeer voor het solderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 300°C
- 40% zilver
- Massief
- Ø 2 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348232	staaf	100 g



Koperhardsoldeer 21



Griffon

Cadmiumvrij massief koperhardsoldeer voor het solderen van koper en zijn legeringen in vrijwel alle toepassingen zoals (drink)water-, CV- en gasleidingen, warmwaterinstallaties en koelinstallaties.

Eigenschappen

- Cadmiumvrij
- Temperatuurbestendigheid 300°C
- 2% zilver
- Massief
- Ø 2 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348234	staaf	100 g



Zachtsoldeer loodvrij



Print



Griffon

Harskern tin/lood (60/40) draadsoldeer voor het solderen van o.a. printplaten en elektronica.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 60%/40%
- Harskern
- Ø 0,7 mm

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2158348216	500 g	pot

Zachtsoldeermetaal Resist-2®



Griffon

Loodvrij massief tin/zilver draadsoldeer voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen.

Eigenschappen

- Loodvrij
- Cadmiumvrij
- Temperatuurbestendigheid 175°C
- Verhouding tin/zilver 97%/3%
- Massief
- Ø 2 mm



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348226	pot	500 g
2158348225	spoel	500 g

Zachtsoldeer tin/lood

Electro

Griffon



Harskern tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het solderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Harskern
- Ø 2 mm



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348212	pot	500 g

Electro Loodvrij

Griffon



Loodvrij harskern draadsoldeer voor het solderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

Eigenschappen

- Loodvrij
- Cadmiumvrij
- Temperatuurbestendigheid 100°C
- Harskern
- Ø 1 mm



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158366512	koker	4 m

Electro

Griffon



Harskern tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het solderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Harskern
- Ø 1,5 mm



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348257	koker	3 m



Electro



Griffon

Harskern tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het solderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Harskern
- Ø 3 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348214	pot	500 g



Loodgietersdraadsoldeer



Griffon

Massief tin/lood (50/50) draadsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle loodgiertoeepassingen.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 50%/50%
- Massief
- Ø 1,5 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348252	kaart	1 m



Universeel Draadsoldeer



Griffon

Universeel massief tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Massief
- Ø 3 mm

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348206	pot	500 g

Loodgietersdraadsoldeer



Griffon

Massief tin/lood (50/50) draadsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle loodgiertoeepassingen.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 50%/50%
- Massief
- Ø 3 mm



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348208	pot	500 g

Universeel Staafsoldeer



Griffon

Universeel massief tin/lood (40/60) staafsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Massief
- Driekant

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348200	staaf	1000 g



Universeel Staafsoldeer



Griffon

Universeel massief tin/lood (40/60) staafsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 40%/60%
- Massief
- Plat



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348202	staaf	1000 g



Loodgieters Staafsoldeer



Griffon


Massief tin/lood (50/50) staafsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle loodgiertertoepassingen.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid 90°C
- Verhouding tin/lood 50%/50%
- Massief
- Plat

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158348204	staaf	1000 g

Staaldraadkabel

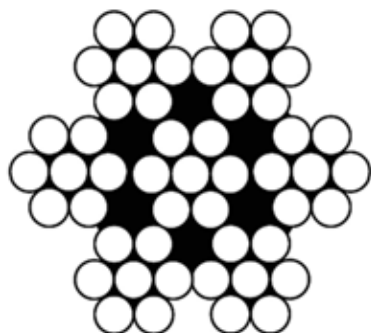


Staalkabel



materiaal: RVS AISI 316
slagwijze: kruisslag rechts
normering: DIN 3055
gebruiksfactor: 5

Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301282	100 m	1 mm	57 kg
2401301291	100 m	2 mm	230 kg
2401301300	100 m	3 mm	518 kg
2401301309	100 m	4 mm	920 kg



Staalkabel




materiaal: RVS AISI 316
slagwijze: kruisslag rechts
normering: DIN 3060
gebruiksfactor: 5

Artikelnummer	lengte per haspel	lengte per bundel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301417	100 m		2 mm	212 kg
2401301426	100 m		3 mm	478 kg
2401301435	100 m		4 mm	851 kg
2401301444	100 m		5 mm	1328 kg
2401301453	100 m		6 mm	1913 kg
2401301462	100 m		8 mm	3397 kg
2401301372	50 m		3 mm	478 kg
2401301381	50 m		4 mm	851 kg
2401301390	50 m		5 mm	1328 kg
2401301399	50 m		6 mm	1913 kg
2401612304		25 m	3 mm	478 kg
2401612323		25 m	4 mm	851 kg

Staalkabel



materiaal: staal
 finish: verzinkt
 slagwijze: kruisslag rechts
 normering: DIN 3060
 gebruiksfactor: 5




Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301345	100 m	5 mm	1490 kg
2401301354	100 m	6 mm	2150 kg
2401301363	100 m	8 mm	3820 kg

Staalkabel



materiaal: staal
 finish: verzinkt
 slagwijze: kruisslag rechts
 advies: niet geschikt voor hijsdoeleinden
 normering: geen DIN normering
 gebruiksfactor: n.v.t.




Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301174	100 m	3 mm	380 kg
2401301183	100 m	4 mm	590 kg
2401301192	100 m	5 mm	850 kg
2401301201	100 m	6 mm	1290 kg
2401301210	100 m	8 mm	2350 kg
2401301219	100 m	10 mm	3150 kg
2401301223	100 m	12 mm	4700 kg
2401301154	50 m	3 mm	380 kg
2401301179	50 m	4 mm	590 kg
2401301188	50 m	5 mm	850 kg
2401301197	50 m	6 mm	1290 kg
2401301205	50 m	8 mm	2350 kg
2401301213	50 m	10 mm	3150 kg

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301221	50 m	12 mm	4700 kg




Staalkabel



materiaal: staal
finish: verzinkt
slagwijze: kruisslag rechts
normering: DIN 3060
gebruiksfactor: 5

Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301228	100 m	3 mm	498 kg
2401301237	100 m	4 mm	885 kg
2401301246	100 m	5 mm	1380 kg
2401301255	100 m	6 mm	1990 kg
2401611903	50 m	3 mm	498 kg
2401301277	50 m	6 mm	1990 kg
2401301260	50 m	8 mm	3540 kg
2401612015	50 m	10 mm	5530 kg

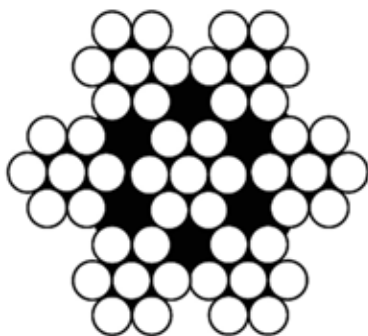


Staalkabel



materiaal: staal
finish: verzinkt
slagwijze: kruisslag rechts
normering: DIN 3055
gebruiksfactor: 5

Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301471	50 m	1,5 mm	143 kg
2401301480	100 m	1,5 mm	143 kg

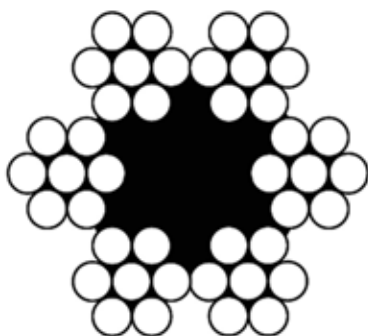

Staalkabel




materiaal: staal
finish: verzinkt
slagwijze: kruisslag rechts
advies: niet geschikt voor hijsdoeleinden
normering: DIN 3055
gebruiksfactor: n.v.t.

Artikelnummer	lengte per haspel	materiaaldikte Ø	breukbelasting
2401301039	100 m	1 mm	74 kg
2401301003	50 m	2 mm	239 kg
2401301048	100 m	2 mm	239 kg
2401301012	50 m	3 mm	538 kg
2401301057	100 m	3 mm	538 kg
2401301021	50 m	4 mm	957 kg
2401301066	100 m	4 mm	957 kg
2401301030	50 m	5 mm	1500 kg
2401301075	100 m	5 mm	1500 kg
2401301032	50 m	6 mm	2150 kg
2401301084	100 m	6 mm	2150 kg
2401301093	100 m	8 mm	3835 kg

Staalkabel



materiaal: staal verzinkt
 slagwijze: kruisslag rechts
 advies: niet voor hijsdoeleinden
 normering: DIN 3055
 gebruiksfactor: n.v.t.



Artikelnummer	lengte per haspel	lengte per bundel	materiaaldikte l Ø	breukbelasting	finish
2401301120	100 m		2,0 - 3,0 mm	239 kg	PVC ommanteld transparant
2401301129	100 m		3,0 - 4,0 mm	539 kg	PVC ommanteld transparant
2401301138	100 m		3,0 - 5,0 mm	538 kg	PVC ommanteld transparant
2401301147	100 m		4,0 - 6,0 mm	957 kg	PVC ommanteld transparant
2401301149	100 m		6,8 - 8,0 mm	2160 kg	PVC ommanteld transparant
2401301156	100 m		2,0 - 3,0 mm	239 kg	PVC ommanteld rood
2401612183	50 m		2,0 - 3,0 mm	239 kg	PVC ommanteld transparant
2401612223	50 m		3,0 - 5,0 mm	538 kg	PVC ommanteld transparant
2401301102	50 m		4,0 - 6,0 mm	957 kg	PVC ommanteld transparant
2401301111	50 m		6,0 - 8,0 mm	2160 kg	PVC ommanteld transparant
2401612163		25 m	2,0 - 3,0 mm	239 kg	PVC ommanteld transparant

Chemie

Vochtverdringers

Vochtverdringer Electric Spray

Kroon-Oil

Vochtverdringer is geschikt voor de ontsteking van een auto en is tevens te gebruiken als Kruipolie (Losmaken van vastgeroeste onderdelen)

- Metaalbeschermer (Conserveren van ontvette delen)
- Reinigingsmiddel (Reinigen van contactpunten)
- Contactspray (Conserveren van contactpunten)



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000100	300 ml	pompverstuiver

Vochtverdringer 1000+1

Kroon-Oil

1000 + 1 Universeel is een vochtverdringer met uitstekende smeereigenschappen, ontwikkeld in eigen laboratorium met bijzondere eigenschappen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000050	300 ml	spritbus

Absorptiemiddelen

Olieabsorptierol

Boso

Boso Ergon absorptierol

Eigenschappen: Olieabsorberend, waterafstotend, houdt vloeistof vast, hoge absorptie, stofvrij, eenvoudig in gebruik, lage afvalkosten.

Toepassing: Alternatief granulaat, preventief onderhoud, bodembescherming, rondom machines.



Artikelnummer	type	absorptiecap.	breedte	lengte	verpakt per
2649002800	E 150 S	310 l	38 cm	50 m	2 rol



Olieabsorptiedoeken



Boso

Boso Ergon absorptiedoeken.

Eigenschappen: Olieabsorberend, waterafstotend, houdt vloeistof vast, hoge absorptie, stofvrij, eenvoudig in gebruik, lage afvalkosten.

Toepassing: Alternatief granulaat, preventief onderhoud, bodembescherming, rondom machines.

Artikelnummer	type	absorptiecap.	afmeting	verpakking
2649002650	E 200	150 l	40 x 50 cm	dispenserbox 200 stuks
2649002700	E 230	32 l	30 x 30 cm	dispenserbox 100 stuks



Olieabsorptiekussen



Boso

Boso Universeel absorptiekussen.

Artikelnummer	type	afmeting	verpakking
2649002950	E 4545	45,5 x 45,5 cm	zak 10 stuks



Olieabsorptiedoeken



Boso

Boso Ergon absorptiedoeken.

Eigenschappen: 3-laags polypropyleen, pluisarm, hoge absorptie.

Toepassing: Intensief poetswerk, fijnmechanische industrie, stofarme werkplekken.

Artikelnummer	type	absorptiecap.	afmeting	verpakking
2649002850	E 1000	100 l	40 x 50 cm	box-100 stuks
2649002900	E 1100 M	40 l	30 x 30 cm	100 stuks

Vloerkorrels

DJG



Uit klei gebakken absorptiekorrels voor het opruimen van olie en chemicaliën. Het product is praktisch in gebruik en na gebruik makkelijk op te ruimen.



Artikelnummer	Type	inhoud	verpakking	ve/pallet
2609199903	Euro Absorbent	20 kg	zak a 20 kg	55
2609199905	All Purpose Top Quality	20 kg	zak a 20 kg	55
2609199906	1st Quality	18 kg	zak a 18 kg	50

Afdichtmiddelen

Silpat Fitterskit



Griffon

Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. gas-, water- (CV-installaties) en persluchtssystemen. Voorzien van DIN-DVGW Keurmerk (EN751-2).

Eigenschappen

- DIN-DVGW Keurmerk (EN751-2)
- Hardt niet uit
- Blijvend nastelbaar
- Demontabel
- Absolute afdichting



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158192016	pot	groen	600 g

Hennep



Griffon

Vlasvezel voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. water- (CV-installaties) en perslucht systemen. Te gebruiken in combinatie met Griffon Silpat of Kolmat Fitterskit.



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158351444	knot	bruin	100 g
2158192021	knot	bruin	200 g

Beschermingsmiddelen



Montagepasta Copaslip



Kroon-Oil

Copaslip is een anti-corrosie compound bestaande uit fijn verdeelde koperdeeltjes in een onsmeltbare bentoniet basis, waaraan zeer effectieve anti-oxidatie- en corrosie inhibitors zijn toegevoegd.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000150	100 gr	tube
2655000200	500 gr	blik
2655000250	5 kg	bus

Handcreme Universal Protect



Dreumex



- Vormt een beschermende laag tegen schadelijke stoffen
- Voorkomt dat bacteriën de huid binnen dringen
- Maak het makkelijker om de handen te wassen
- Verbeterd grip

Artikelnummer	patroon One2Clean	tube
2049000232		250 ml
2049000222	1.5 l	

Anti-spat lasspray



Griffon



Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen bij MIG-, MAG- en CO2 lassen.

Eigenschappen

- Siliconenvrij

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191963	spruitbus	geel (transparant)	400 ml

Anti-spat lasspray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een hoogwaardige technische spray die de hechting van lasspatten op metalen oppervlakken voorkomt. Het beschermt gelaste materialen tegen corrosie. Is bestand tegen extreme belastingen, temperaturen, blootstelling aan chemicaliën en heeft een uitstekend thermisch geleidend vermogen.

Toepassingen

- Werkstukken
- Lasgereedschap
- Geschikt voor MIG-, ARC- en TIG-lassen

Eigenschappen

- Niet bijtend
- Siliconenvrij
- Bevat geen chloorhoudende solventen
- Temperatuurbereik: -5 °C tot +200 °C



Artikelnummer	Inhoud
2339700312	500 ml

Lossingsmiddelen

Molykote separator spray



Molykote

Warmtebestendig, niet giftig lossingsmiddel. Bevordert een gemakkelijk glijden van rubber, kunststof, papier, textiel etc. Temperatuurbereik -40°C tot +200°C.



Artikelnummer	Spuitbus
2512001850	400 ml



Shock spray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een hoogwaardige roestverwijderaar die de getroffen onderdelen laat schrikken met een snelle temperatuursdaling en vervolgens een geavanceerde chemische reactie gebruikt om de onderdelen te penetreren, te smeren en het roest te verwijderen. Heeft uitstekende smeereigenschappen en stoot water af.

Toepassingen

- Bevestigingsmiddelen
- Verbindingsstukken vastgemaakt met schroeven
- Maakt vastgelopen schroeven, bouten, spijkers en andere vastgelopen onderdelen los en verwijdert het roest

Eigenschappen

- Waterafstotend
- Temperatuurbereik: -50 °C tot +170 °C
- Laat de onderdelen schrikken met een snelle temperatuursdaling

Artikelnummer	Inhoud
2339700315	500 ml

Onderzoeksmiddelen



Gaslekzoeker



Griffon

Spray voor het opsporen van lekkages in o.a. leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon). Met Gastec QA-keur.

Eigenschappen

- Niet corrosief
- Onbrandbaar
- Niet giftig
- In alle standen te gebruiken

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191880	suitbus	wit (transparant)	150 ml
2158191881	suitbus	wit (transparant)	400 ml

Lekzoeker



motip

Spray voor het opsporen van lekkages in gasleidingen. Lekzoeker is onbrandbaar en niet corrosief. Lekzoeker is te verwijderen met water en is milieuvriendelijk. Lekzoeker is licht basisch en licht schuimend. MoTip Lekzoeker is DVGW geregistreerd, nummer NG/5170BR0105.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019571	Lekzoeker	300 ml

Devmor



Griffon

Witte ontwikkelingsvloeistof voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Verimor.

Eigenschappen

- Chloridevrij
- Wit



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191993	spraybus	wit	300 ml

Verimor



Griffon

Rode kleurstof voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Devmor.

Eigenschappen

- Chloridevrij
- Goed bevochtigend vermogen
- Rood



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191991	spraybus	rood	300 ml

Ontvetters



Ammoniak



HBV

Te gebruiken voor:

- Het reinigen van tegels, ruiten en spiegels

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2725000050	1 l	flacon
2725000100	5 l	can



Reiniger / ontvetter



RUST-OLEUM®

Reiniger / ontvetter voor vloeren.

uitvoering: kwastversie

Artikelnummer	inhoud	rendement
2339600211	5000 ml	6 - 8 m2/l



Ontvetter Kroon-O-Sol



Kroon-Oil

Kroon-O-Sol verwijdt oliën, vetten, vuil en andere verontreinigingen van onderdelen, van motoren, machines, etc.

Kroon-O-Sol door middel van kwast of spuit op het te reinigen oppervlak aanbrengen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000400	5 l	can
2655000450	20 l	can

Koudontvetter Solu Cleaner



Dreumex

De emulgatoren in het product zorgen ervoor dat zwaar bevuilde motorblokken, machines en onderdelen worden gereinigd. Neemt tot vijf maal zijn eigen volume aan olie, vet en vuil op.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000616	5 l	blik
2049000628	25 l	blik
2049000640	60 l	vat

Koudontvetter Solvent SL



Dreumex

Vanwege de niet-emulgerende werking ideaal voor baden met olieafscheiders. Geen onprettige of giftige geuren.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000664	5 l	can
2049000676	30 l	vat

Molykote metaalreiniger spray



Molykote

Reinigings- en ontvettingsmiddel voor het schoonmaken van oppervlakken die gelijmd of gelakt moeten worden.



Artikelnummer	Spuitbus
2512000050	400 ml



Primor



Griffon

Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel voor metalen.

Eigenschappen

- Snelle verdamping
- Laat geen resten achter
- In alle standen te gebruiken

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191863	spraybus	transparant	300 ml



Industrie reiniger/ontvetter



X1 eXcellent Tech Sprays

Krachtige reiniger/ontvetter op oplosmiddelbasis die met water kan worden afgewassen. Verwijdert olie, vet en teer van de meeste duurzame harde oppervlakken.

Toepassingen

- Motoren en versnellingsbakken
- Zware machines en apparatuur
- Kettingen en tandwielen
- Motorfietsen, grasmaaiers, auto- en scheepsmotoren
- Verwijdert hardnekkig vuil van elektrische motoren
- Geschikt voor het reinigen van compressoren en de meeste industriële installaties

Eigenschappen

- Kan afgespoeld worden met water
- Verwijdert vet, olie, teer, etc.
- Dringt snel in vet en olie

Artikelnummer	Inhoud
2339700333	500 ml



Ontvetter Snel Reiniger XT



Kroon-Oil

Snel Reiniger XT is een ontvetter en reiniger voor alle door olie, vet en vuil verontreinigde onderdelen, machines en oppervlakken

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000550	400 ml	spraybus

Poetsmiddelen

Industrial Cleaner Rapid Dry



Rocol

Een universeel, sneldrogend krachtig reinigingsmiddel dat snel verdampt en geen residu achterlaat.

- Een speciaal geformeerd mengsel van ontvettende oplosmiddelen
- Bestemd voor het verwijderen van smeer, olie en vuil van alle oppervlakken
- Veilig op metaal, de meeste kunststoffen en verf



Artikelnummer	sputbus
3420290386	300 ml

Reinigingsmiddelen

Textiel Reiniger



motip

Effectief, sneldrogend schuim met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van textiel. Textiel reiniger is gebruiksvriendelijk en neutraliseert onaangename luchtjes. MoTip Textiel reiniger heeft een subtiele geur.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019296	Textiel Reiniger	400 ml

Contactreiniger



motip

Spray met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van elektrische contacten. Contactreiniger is niet geleidend en niet corrosief en laat geen residu achter. MoTip Contactreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019494	Contactreiniger	400 ml



Swarfega Auto handcleaner

Swarfega

Swarfega Auto handcleaner

- de rode handcleaner met een microkorrel
- met huidveilige oplosmiddel tegen zware vervuiling
- huidvriendelijk
- verwijdt dieselvuil, smeer, olie, teer en andere zware vervuilingen
- residu spoelt makkelijk weg door de afvoerleiding
- met een frisse geur
- voor gebruik bij zware vervuiling
- met huidvriendelijke en zachte plantaardige oliën

Artikelnummer	Uitvoering
2733000200	Swarfega Auto handcleaner, inhoud 1 liter voor 1 liter pomp
2733000150	Swarfega Auto handcleaner, inhoud 4,5 liter voor Maxiflo dispenser



Swarfega Geel handcleaner

Swarfega

Swarfega Geel handcleaner

- krachtige reiniging voor olie, vet, lijmen en verf op waterbasis. Verwijdt ook natuurlijke kleurstoffen
- bevat geen oplosmiddelen
- bevat maïsmicrokorrel voor een natuurlijke reiniging
- door de toevoeging van lanoline en glycerine zijn uw handen verzekerd van verzorgende bestanddelen
- heeft een aangename citrusgeur
- voor gebruik bij zware vervuiling
- het verwijderen van olie, vet, lijmen op waterbasis en verven op latexbasis is geen probleem voor dit product

Artikelnummer	Uitvoering
2733000350	Swarfega Geel handcleaner, inhoud 2 liter voor Maxipor dispenser



Swarfega Orange handcleaner

Swarfega

Swarfega Orange handcleaner

- de krachtige handcleaner voor de zeer zware vervuiling
- bevat tarwekiemolie en glycerine voor het verzorgen van de huid tijdens het reinigen
- bevat geen solventen die de huid uitdrogen
- verwijdt snel en effectief olie, vet en smeer
- biologisch afbreekbaar
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch
- met citrussolie, voor een heerlijke frisse geur
- met PE microkorrels voor een extra reinigend vermogen
- residu spoelt makkelijk weg door de afvoerleiding

Artikelnummer	Uitvoering
2733000300	Swarfega Orange handcleaner, inhoud 4 liter voor Megamax dispenser

Swarfega Xtra handcleaner

Swarfega

Swarfega Xtra handcleaner

- krachtige en snelle reiniger bij olie, vet, drukinkten, diverse typen verf en lijmsorten
- de polyethyleen korrel zorgt voor een krachtige en veilige reiniging
- met castor olie, glycerine en hydantoïne voor het verzorgen van de huid
- ondanks de krachtige reiniging is de heavy duty handcleaner uitermate zacht voor de handen
- solventevrij en is biologisch afbreekbaar
- verstopt de afvoerleidingen niet
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch



Artikelnummer	Uitvoering
2733001050	Swarfega Xtra handcleaner, inhoud 4,5 liter voor Maxiflo dispenser

Swarfega Xtra handcleaner

Swarfega

Swarfega Xtra handcleaner

- krachtige en snelle reiniger bij olie, vet, drukinkten, diverse typen verf en lijmsorten
- de polyethyleen korrel zorgt voor een krachtige en veilige reiniging
- met castor olie, glycerine en hydantoïne voor het verzorgen van de huid
- ondanks de krachtige reiniging is de heavy duty handcleaner uitermate zacht voor de handen
- solventevrij en is biologisch afbreekbaar
- verstopt de afvoerleidingen niet
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch



Artikelnummer	Uitvoering
2733001000	Swarfega Xtra handcleaner, inhoud 4 liter voor Megamax dispenser



Swarfega Geel handcleaner

Swarfega

Swarfega Geel handcleaner

- krachtige reiniging voor olie, vet, lijmen en verf op waterbasis. Verwijdert ook natuurlijke kleurstoffen
- bevat geen oplosmiddelen
- bevat maïsmicrokorrel voor een natuurlijke reiniging
- door de toevoeging van lanoline en glycerine zijn uw handen verzekerd van verzorgende bestanddelen
- heeft een aangename citrusgeur
- voor gebruik bij zware vervuiling
- het verwijderen van olie, vet, lijmen op waterbasis en verven op latexbasis is geen probleem voor dit product

Artikelnummer	Uitvoering
2733000450	Swarfega Geel handcleaner, inhoud 4 liter voor Megamax dispenser



Swarfega Xtra handcleaner

Swarfega

Swarfega Xtra handcleaner

- krachtige en snelle reiniger bij olie, vet, drukinkten, diverse typen verf en lijmsoorten
- de polyethyleen korrel zorgt voor een krachtige en veilige reiniging
- met castor olie, glycerine en hydantoïne voor het verzorgen van de huid
- ondanks de krachtige reiniging is de heavy duty handcleaner uitermate zacht voor de handen
- solventevrij en is biologisch afbreekbaar
- verstopt de afvoerleidingen niet
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch

Artikelnummer	Uitvoering
2733000950	Swarfega Xtra handcleaner, inhoud 2 liter voor Xtramax dispenser



Swarfega Geel handcleaner

Swarfega

Swarfega Geel handcleaner

- krachtige reiniging voor olie, vet, lijmen en verf op waterbasis. Verwijdert ook natuurlijke kleurstoffen
- bevat geen oplosmiddelen
- bevat maïsmicrokorrel voor een natuurlijke reiniging
- door de toevoeging van lanoline en glycerine zijn uw handen verzekerd van verzorgende bestanddelen
- heeft een aangename citrusgeur
- voor gebruik bij zware vervuiling
- het verwijderen van olie, vet, lijmen op waterbasis en verven op latexbasis is geen probleem voor dit product

Artikelnummer	Uitvoering
2733000400	Swarfega Geel handcleaner, inhoud 4,5 liter voor Maxiflo dispenser

Swarfega Xtra handcleaner

Swarfega

Swarfega Xtra handcleaner

- krachtige en snelle reiniger bij olie, vet, drukinkten, diverse typen verf en lijmsoorten
- de polyethyleen korrel zorgt voor een krachtige en veilige reiniging
- met castor olie, glycerine en hydantoïne voor het verzorgen vande huid
- ondanks de krachtige reiniging is de heavy duty handcleaner uitermate zacht voor de handen
- solventevrij en is biologisch afbreekbaar
- verstopt de afvoerleidingen niet
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch



Artikelnummer	Uitvoering
2733000900	Swarfega Xtra handcleaner, inhoud 1 liter voor 1 liter pomp

Swarfega Orange handcleaner

Swarfega

Swarfega Orange handcleaner

- de krachtige handcleaner voor de zeer zware vervuiling
- bevat tarwekiemolie en glycerine voor het verzorgen van de huid tijdens het reinigen
- bevat geen solventen die de huid uitdrogen
- verwijdert snel en effectief olie, vet en smeer
- biologisch afbreekbaar
- optimaal in de toepassing met een dispenser: hygiëne, gemak en economisch
- met citrusolie, voor een heerlijke frisse geur
- met PE microkorrels voor een extra reinigend vermogen
- residu spoelt makkelijk weg door de afvoerleiding



Artikelnummer	Uitvoering
2733000250	Swarfega Orange handcleaner, inhoud 4,5 liter voor Maxiflo dispenser

Handcleaner Yellow Pro



4tecx

- Uiterst krachtige handreiniger op basis van Aloë Vera en Jojoba olie
- Toepassing:
 - Verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals verf, inkt, lijm en teer
 - Dermatologisch getest en goedgekeurd
 - Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
 - Hygiënisch en zuinig in gebruik door dispenser systeem



Artikelnummer	inhoud
4009000192	4 l



Handcleaner Special Pro



4tec

- Krachtige handreiniger met geformuleerd op basis van Aloë Vera en Jojoba olie

Toepassing:

- Verwijderen van industriële vervuilingen (breed toepasbaar)
- Bevat geen oplosmiddelen
- Dermatologisch getest en goedgekeurd
- Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- Hygiënisch en zuinig in gebruik door dispenser systeem

Artikelnummer	inhoud
4009000180	4 l



Handreiniger Clear



Dreumex

- Geen microkorrels, dus geen verstopping van leidingen
- Onovertroffen resultaat, dankzij een krachtig reinigingsmiddel
- Bevat geen parfum

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000093	600 ml	pot
2049000094	4.5 l	blik



Handreiniger Wash & Care



Dreumex

- 2-in1 product: reinigt en verzorgt de huid
- Bevat vitaminen en hydraterende bestanddelen
- 100% biologisch afbreekbaar / duurzaam product
- Met natuurlijke walnoot microkorrel
- Dermatologisch getest

Artikelnummer	can + pomp	patroon One2Clean
2049000806		3 l
2049000613	1 l	
2049000626	3 l	

Handreiniger Classic



Dreumex

- Extra reinigingskracht, dankzij huidvriendelijke microkorrels
- Effectieve reiniging van zwaar vervuilde handen
- Bevat oplosmiddel



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000028	600 ml	pot
2049000076	30 l	emmer
2049000064	15 l	emmer
2049000052	5 l	emmer
2049000040	4.8 l	blik
2049000032	2.8 l	pot

Handreiniger Special



Dreumex

- Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke microkorrels
- Oplosmiddelvrij
- Gebruik op natte handen



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000104	2.8 kg	pot
2049000763	2.8 kg	One2Clean patroon
2049000112	4.2 kg	blik
2049000124	5 kg	emmer
2049000136	15 l	emmer
2049000148	55 kg	vat
2049000100	500 ml	pot

Handreiniger Special EX



Dreumex

- Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke microkorrels
- Oplosmiddelvrij
- Gebruik op natte handen
- In flacon



Artikelnummer	flacon
2049000165	2,7 l
2049000150	4 l



Cremezeep Soft



Dreumex

- Aangename geur
- Schuimt rijkelijk
- Huidvriendelijke bestanddelen
- pH neutraal

Artikelnummer	can + pomp
---------------	---------------

2049000280	5 l
------------	-----



Handreiniger Plus



Dreumex

- Extra reinigingskracht, dankzij huidvriendelijke microkorrels
- Extra krachtig, dankzij actieve citrus ingrediënten
- Geschikt voor vele toepassingen

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000172	600 ml	pot
2049000174	2.8 l	pot
2049000761	3 l	One2Clean patroon
2049000184	4.5 l	blik
2049000196	15 l	emmer
2049000208	60 l	vat

Swarfega Black Box



DEB

Swarfega Black Box

- ideaal voor plaatsen waar geen water en zeep is
- geïmpregneerde doekjes die snel en veilig vuil verwijderen
- drukinkt, lak, kit, lijm, kunststof, niet uitgeharde K2 lak, PUR, olie en vet verwijdert het doekje allemaal!
- de glycerine zorgt voor een hoge concentratie vochtinbrengers waardoor de huid geconditioneerd blijft
- regelmatig gebruik voorkomt het aanzetten van vervuiling aan de handen
- zeer sterke doekjes in de afmeting 30x 35 cm
- laat geen plakkerig gevoel op de huid achter na het gebruik
- dankzij de afgesloten emmer, altijd gegarandeerd van schone en hygiënische doekjes
- de doekjes hebben een aangename citrusgeur
- in een emmer zitten 150 geïmpregneerde doekjes
- handig voor onderweg maar ook om op een vaste plek te gebruiken
- de speciale Black Box muurhouder is ideaal om de emmer op een vaste plaats op te hangen
- dankzij de tissue sluiting kunnen de doekjes gedoseerd gepakt worden



Artikelnummer	Uitvoering
2733001100	Swarfega Black Box

Reinigingsdoekjes Power Wipes



Dreumex

- Geschikt voor reinigen zonder water
- Dubbele werking: ruwe & zachte zijde
- Handige, gemakkelijk te dragen verpakking
- Sterke grote doek



Artikelnummer	pot
2049100120	70 doeken

Handcleaner



Griffon

Professionele handreinigingscrème met scrub.



Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158500105	pot	500 ml

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158500108	pot	3000 ml



Swarfega Classic

Swarfega

Swarfega Classic

- de bekende groene handcleaner gel
- meer dan zestig jaar de hoogste kwaliteit en bewezen effectiviteit
- de gel formule maakt het reinigen en afspoelen erg eenvoudig
- met veilig oplosmiddel, bevat geen korrel
- gebruik overal waar vuile handen voorkomen
- verwijdert olie, vet en algemene industriële vervuiling
- een kleine hoeveelheid zeep is voldoende om de handen goed te reinigen, dat is dus erg economisch!
- huidvriendelijk
- residu spoelt makkelijk weg door de afvoerleiding

Artikelnummer	Uitvoering
2733000100	Swarfega Classic, inhoud 1 liter voor 1 liter pomp



Swarfega Classic

Swarfega

Swarfega Classic

- de bekende groene handcleaner gel
- meer dan zestig jaar de hoogste kwaliteit en bewezen effectiviteit
- de gel formule maakt het reinigen en afspoelen erg eenvoudig
- met veilig oplosmiddel, bevat geen korrel
- gebruik overal waar vuile handen voorkomen
- verwijdert olie, vet en algemene industriële vervuiling
- een kleine hoeveelheid zeep is voldoende om de handen goed te reinigen, dat is dus erg economisch!
- huidvriendelijk
- residu spoelt makkelijk weg door de afvoerleiding

Artikelnummer	Uitvoering
2733000050	Swarfega Classic, inhoud 4,5 liter voor Maxiflo dispenser



Handcleaner Special



4tecX

- Pasteuze handreiniger zonder oplosmiddelen
- Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en een huidvriendelijk schuurmiddel
- Toepassing:· Verwijderen van middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, vet, remvloeistof en cement
- Dermatologisch getest en goedgekeurd
- Voldoet aan AFNOR NF-T

Artikelnummer	inhoud
4009000132	4,5 l

Handcleaner Yellow



4tecx

· Krachtige pasteuze handreiniger op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en huidvriendelijke schuurmiddelen

Toepassing:

- Verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, vet, verf, lak, inkt, teer, bitumen en lijm
- Dermatologisch getest en goedgekeurd
- Voldoet aan AFNOR NF-T



Artikelnummer	inhoud
4009000144	4,5 l

Ontvetter Chaincleaner XP



Kroon-Oil

Chain Cleaner XP verwijdt met gemak oliën, vetten, vuil en andere verontreinigingen van kettingen en onderdelen, van fietsen en motorfietsen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000500	250 ml	flacon

Industrie reiniger Industrial Cleaner



Dreumex

- Zeer geschikt voor dierlijke en plantaardige vetten
- Krachtige snelle reiniging
- Geschikt voor HACCP plannen



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000472	5 l	can
2049000484	30 l	vat



Industriereiniger Alu Clean



Dreumex

- Uitermate geschikt voor de reiniging van corrosie en lijmresten
- Vriendelijk voor metaal en verf
- Krachtige reiniging, snelle werking

Artikelnummer	can
2049000700	5 l



Stex Ontstopper



Griffon

Aluminium gecoate ontstoppingsparels voor het verwijderen van verstoppingen, zoals haren, zeep-, vet- en etensresten, uit de afvoer van gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen.

Eigenschappen

- Eenvoudig in gebruik
- Snel
- Effectief
- Met aluminium coating
- Met handige strooidop
- Tast PVC en metaal (uitgezonderd aluminium) niet aan
- Kinderveilige sluiting

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191835	pot	grijs	500 g

Universele schuimreiniger



X1 eXcellent Tech Sprays

Hoogwaardige reiniger/ontvetter die na het drogen geen zichtbare resten achterlaat en die op de meeste harde oppervlakken en textiel kan worden gebruikt.

Toepassingen

- Whiteboards
- Glas
- Tegels
- Computers, printers, etc.
- Interieurs van auto's
- Eigenschappen
- Verwijdert vuil en vet
- Laat geen resten of strepen achter na gebruik
- Geschikt voor textiel en bekleding
- Schuurt niet
- Bevat geen siliconen
- Schuimwerking ideaal voor verticale oppervlakken



Artikelnummer	Inhoud
2339700330	500 ml

Industrieel Reiniger



motip

Universele reiniger voor het verwijderen van a-polaire en polaire verontreinigingen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof. Industrieel reiniger heeft een hoog oplosend vermogen en laat geen residu achter. Industrieel reiniger is niet geleidend en niet corrosief. Industrieel reiniger heeft, door de snelle verdamping, een snelle werking. MoTip Industrieel Reiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019604	Industrieel Reiniger	500 ml

Schuimreiniger



motip

Universeel, reinigend schuim met hoog oplosend vermogen voor lichteverontreinigingen. Schuimreiniger is gebruiksvriendelijk en heeft een subtiele geur. Met MoTip Schuimreiniger kan aanslag van rook, inkt en vet verwijderd worden.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019648	Schuimreiniger	400 ml



Truck reiniger Truck Cleaner



Dreumex

- Bevat corrosiewerende bestanddelen
- Voorkomt beschadiging aan voertuig en lakwerk
- Zeer effectief op zware vervuilingen

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2049000556	5 l	can
2049000568	30 l	vat



Remmenreiniger



motip

Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019428	Remmenreiniger	500 ml



Remmenreiniger



motip

Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen, voor verwerking met speciale aluminium navulbare bus.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966020000	Remmenreiniger	5
2966020011	Remmenreiniger	25

Remmenreiniger Brake Cleaner



Kroon-Oil

Remmenreiniger is HET produkt bij uitstek voor het reinigen van remonderdelen van remvloeistof, vet, vuil en olie.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000600	400 ml	spuitbus

Ruitenreiniger Ruitenreiniger



Kroon-Oil

Ruitenreiniger is een schuimende reiniger welke nicotine- en vette aanslag moeiteloos van alle ruiten verwijdt.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000650	400 ml	spuitbus

Reinigingsmiddel RVS-glans



Kroon-Oil

RVS-Glans is een reinigingsmiddel dat vingerafdrukken en andere verontreinigen snel en moeiteloos verwijdt.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000700	500 ml	flacon

Zoutzuur



HBV

Te gebruiken voor:

- Het schoonmaken van buitenmuren en nieuw voegwerk



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2725000150	1 l	flacon
2725000200	5 l	can

Reinigingsmiddel toebehoren



Handpomp



4tecx

- Duurzame handpomp ten behoeve van de 4tecx handcleaners

Artikelnummer

4009000168



Wandhouder



4tecx

- Stalen wandhouder t.b.v. van de 4tecx handcleaners
- Inclusief montagemateriaal

Artikelnummer

4009000156



Dispenser



Dreumex

- Gemakkelijk te installeren
- Gemakkelijk in gebruik
- Inclusief muursteun
- T.b.v. 4,5 liter blik

Artikelnummer

2049000328

Dispenser EX 4000



Dreumex

De pomp is een vast onderdeel van de cartridge.
Dus bij elke nieuwe cartridge een nieuwe pomp.
Gegarandeert optimale hygiene in alle industriële omgeving.
Dosering 5 ml.



Artikelnummer

2049000300

Dispenser One2Clean



Dreumex

- Een dispenser concept voor het complete assortiment handverzorgingsassortiment
- Automatische dosering gegarandeert efficiënt gebruik
- Bespaart tot 60%
- Eenvoudig te installeren 'klik-en-gebruik' concept
- Vervangbare pomp
- Robuust & sterk
- Dosering 5 ml



Artikelnummer

2049000752

Soldeermiddelen



Soldeerpasta Cu Koper Kiwa S-39®



Griffon

Zuurvrije rode soldeerpasta voor het solderen van koperen (drink)water-CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Voorzien van KIWA-keur en kleurindicator.

Eigenschappen

- KIWA-Keur
- Met temperatuurindicator
- Corrosie veilig
- 100% waterafspoelbaar
- Wateroplosbaar
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Met kwast
- Zuurvrij
- Loodvrij
- Rood
- Pasta

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191233	pot	rood	200 g



Soldeerpasta Universal Purine S-39®



Griffon

Universele zuurvrije gele soldeerpasta voor het solderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Zuurvrij
- Geel
- Pasta

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191267	blik	geel	75 g

Soldeerpasta Koper Kiwa S-65®



Griffon

Zuurvrije witte soldeerpasta voor het solderen van koperen (drink)water- CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Voorzien van KIWA-keur.

Eigenschappen

- KIWA-Keur
- Corrosie veilig
- 100% waterafspoelbaar
- Oplosbaar in water
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Zuurvrij
- Loodvrij
- Wit
- Pasta



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191253	pot	wit	200 g

Soldeervloeistof Koper Kiwa S-65®



Griffon

Zuurvrije soldeervloeistof met kwast voor het solderen van koperen (drink)water- CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Voorzien van KIWA-keur.

Eigenschappen

- KIWA-Keur
- Corrosie veilig
- 100% waterafspoelbaar
- Wateroplosbaar
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Met kwast
- Zuurvrij
- Loodvrij
- Transparant
- Vloeistof



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191251	flacon met kwast	transparant	80 ml



Soldeervloeistof Universal S-39®



Griffon

Universele zuurvrije soldeervloeistof met kwast voor het solderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.

Eigenschappen

- Krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 375°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Met kwast
- Zuurvrij
- Transparant
- Vloeistof

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191203	flacon met kwast	transparant	80 ml
2158191204	flacon met kwast	transparant	320 ml



Soldeervloeistof Cu Koper Kiwa S-39®



Griffon

Zuurvrije rode soldeervloeistof met kwast voor het solderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Voorzien van KIWA-keur en kleurindicator.

Eigenschappen

- KIWA-Keur
- Met temperatuurindicator
- Corrosie veilig
- 100% waterafspoelbaar
- Wateroplosbaar
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Met kwast
- Zuurvrij
- Loodvrij
- Rood
- Vloeistof

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191225	flacon met kwast	rood	80 ml

Soldeervloeistof RVS S-39®



Griffon

Soldeervloeistof met kwast speciaal voor het solderen van RVS en andere moeilijk te solderen metalen zoals (sterk vervuild of geoxideerd) zink, nikkel en chroom in vrijwel alle toepassinggebieden.

Eigenschappen

- Zeer krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Met kwast
- Paars
- Vloeistof



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191218	flacon	paars	320 ml

Soldeervloeistof Zinc S-39®



Griffon

Soldeervloeistof speciaal voor het solderen van zink.

Eigenschappen

- Krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 300°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Transparant
- Vloeistof



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191211	flacon	transparant	750 ml

Hardsoldeervloeimiddel Flux-6®



Griffon

Universeel hardsoldeerpoeder voor hardsolderen van koper, messing, ijzer en RVS.

Eigenschappen

- Krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 600°C tot 800°C
- Goed bevochtigend vermogen
- Wit
- Poeder



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191271	flacon	wit	35 g
2158191273	pot	wit	200 g

Verdunners



Thinner



HBV

Te gebruiken voor:

- Het verdunnen van celluloselakken
- Het reinigen van kwasten

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2725000350	1 l	flacon
2725000400	5 l	can



Terpentine



HBV

Te gebruiken voor:

- Het verdunnen van verf
- Het reinigen van kwasten en verfvrollen
- Het ontvetten van nieuw hardhout
- Het verwijderen van vetvlekken op linoleum en parket

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2725000250	1 l	flacon
2725000300	5 l	can



CombiColor Verdunner CombiColor



RUST-OLEUM CombiColor®

Verdunner voor CombiColor coatings (hoogglans, zijdeglans, mat).

uitvoering: kwastversie

Artikelnummer	inhoud
2339188661	1000 ml

CombiColor Verdunner (Hamerslag)



RUST-OLEUM CombiColor®

Verdunner voor CombiColor Hamerslag-deklagen

uitvoering: kwastversie



Artikelnummer	inhoud
2339188660	1000 ml

Wasbenzine



HBV

Te gebruiken als:

- Verfverdunner voor synthetische verf bij gebruik met verfspuit
- Verwijderaar van vetvlekken
- Schoonmaakmiddel voor kwasten



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2725000450	1 l	flacon
2725000500	5 l	can

Starthulpmiddelen

Startspray Quickstart



Kroon-Oil

Startspray is een starthulp welke gebaseerd is op een uiterst vluchtig en makkelijk te ontsteken grondstof.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000750	400 ml	spritbus

Acrylaatkitten



Acrylkit



4tecx

- Hoogwaardige acrylaatkit op dispersie basis
- Het product is vrijwel reukloos en niet corrosief ten opzichte van metalen
- Na het aanbrengen vormt het product een plastisch elastische rubber door verdampen van het water uit de massa

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000806	wit	310 ml

Beglazingskitten



Glaskit



4tecx

- Overschilderbare, droog afmesbare 1 component siliconenkit voor het afdichten van beglazingsvoegen
- Het product is neutraal en reukloos
- Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000632	wit	290 ml

Lijmkitten



Constructiekit



4tecx

- Hoogwaardige en ijzersterke 1 componenten lijm- en voegkit op basis van MS polymeer
- Het product is reukloos, neutraal en isocyaanvrij
- Na het aanbrengen reageert de 4tecx constructiekit met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000312	wit	290 ml

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000321	grijs	290 ml
4058000330	zwart	290 ml

High Tack



4tecx

- Hoogwaardige, ijzersterke 1 componenten lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting op basis van MS polymeer
- Ondersteunen van de lijmverbinding is in de regel niet meer nodig
- Het product is reukloos, neutraal, siliconen en isocyanaatvrij
- Na het aanbrengen reageert de High Tack met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber



Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000662	wit	310 ml

Supersnelle PU montagelijm



4tecx

- Voor montage en constructieve verbindingen
- Niet bruisend
- Vullend
- 5 minuten klemmen
- Houdbaarheid: 1 jaar mits verpakking goed gesloten en tussen de 10 °C en 25 °C bewaard



Artikelnummer	inhoud	verpakking
4024000116	310 ml	koker

Montagekitten

Montagekit



4tecx

- Universeel toepasbare montagelijm op basis van neopreen rubber
- De lijm hardt uit door het verdampen van het oplosmiddel en vormt een sterke, duurzame, vochtbestendige, blijvend flexibele verbinding



Artikelnummer	inhoud
4058000883	310 ml

Sanitairkitten



Siliconenkit



4tecx

- Veelzijdige sanitair ingestelde 1 component siliconenkit voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen
- Het product is zuurvrij
- Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058000402	transparant	310 ml
4058000413	wit	310 ml
4058000424	zilvergrijs	310 ml
4058000435	jasmijn	310 ml
4058000446	grijs	310 ml
4058000457	grijs	310 ml
4058000468	zwart	310 ml



Siliconenkit Basic



4tecx

- Universele, 1-componenten siliconenkit voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen
- Het product is uitstekend UV en weerbestendig
- Na het aanbrengen reageert de siliconen met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber

Artikelnummer	kleur	inhoud
4058001023	transparant	310 ml
4058001025	wit	310 ml

Constructielijmen



Snelle constructielijm



4tecx

- Bruisend
- 15 minuten klemmen
- Bruin (houtkleur)
- Houdbaarheid: 1 jaar mits verpakking goed gesloten en tussen de 10 °C en 25 °C bewaard

Artikelnummer	inhoud	verpakking
4024000123	310 ml	koker

Lijmen speciaal

Lijm



motip

Lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting. Geschikt voor het verlijmen van papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof. Lijm is sneldrogende en gebruiksvriendelijk. Voor een permanente hechting beide te verlijmen oppervlakken behandelen, laten aandrogen en goed op elkaar drukken. Voor een tijdelijke hechting een van de te verlijmen oppervlakken behandelen, laten drogen en goed op elkaar drukken.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019549	Lijm	400 ml

Lijmpatronen

Lijmpatroon PRO-T



Rapid

Professionele transparante, technische lijm voor toepassingen op PVC, kunststof, kabels, glas, poreuze en vezelachtige materialen.



Artikelnummer	Doorsnede lijmpatronen	Lengte lijmpatronen	Hoeveelheid lijm	Productverpakking
2805380051	12 mm	190 mm	1 kg	Sachet

Coatings

Molykote D 321 R glijlak spray



Molykote

Luchtdrogende antifrictie coating met een temperatuurbereik van -180°C tot +450°C. Verhindert metaal/metaal contact en vermindert wrijving en slijtage. Geschikt voor hoogbelaste onderdelen met geringe snelheden.



Artikelnummer	Spuitbus
2512002300	400 ml



Molykote D 321 R glijlak



Molykote

Luchtdrogende antifrictie coating met een temperatuurbereik van -180°C tot +450°C. Verhindert metaal/metaal contact en vermindert wrijving en slijtage. Geschikt voor hoogbelaste onderdelen met geringe snelheden.

Artikelnummer	Blik
2512002250	1 kg
2512002200	5 kg



Steenslag Coating Steenslag Coating



Kroon-Oil

Steenslag Coating is speciaal ontwikkeld voor een duurzame steenslag-bescherming van spoilers, deurdorpels en zichtbare zijken van autocarrosserieën.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000800	400 ml	spuitbus



Underbody Coating



Kroon-Oil

Underbody Coating is speciaal ontwikkeld voor een duurzame anti-roest bescherming van ondermeer bodemplaat en wielkasten van autocarrosserieën.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655006450	400 ml	spuitbus

Elektrobeschermer



motip

Elektrobeschermer met goede penetrerende werking, ter voorkoming van startproblemen door vocht. Elektrobeschermer is waterafstotend en vochtverdringend. Elektrobeschermer is bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen en pH-neutraal. MoTip Elektrobeschermer heeft een zeer goede hechting en een uitstekende corrosiewering.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019472	Elektrobeschermer	400 ml

Onderhoudspray

Cockpitspray



motip

Cockpitspray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto. Cockpitspray heeft uitstekende reinigende eigenschappen, is vuilafstotend en geeft een duurzame zijdegloss. MoTip Cockpitspray heeft een subtiele geur en is antistatisch.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019703	Cockpitspray	400 ml

Cockpitspray Cockpitspray



Kroon-Oil

Cockpitspray is te gebruiken als reiniger zowel binnenshuis als buitenshuis op niet-poreuze oppervlakken.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000850	300 ml	pompverstuiver



Stofvrij



motip

Krachtig hulpmiddel voor het onder hoge druk verwijderen van stof en los vuilop moeilijk bereikbare plaatsen. Stofvrij is onbrandbaar en reukloos en laat geen residu achter. MoTip Stofvrij is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een krachtig, gerichtspuitbeeld.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019670	Stofvrij	290 ml

Vloeistoffen



Antivries Antivries



Kroon-Oil

Antivries is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren.

Deze Antivries dient voor het gebruik nog verdund te worden met leidingwater in de aanbevolen verhouding.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000950	1 l	flacon
2655001000	5 l	can
2655001050	20 l	can



Ruitontdooier De-Icer



Kroon-Oil

De-Icer is te gebruiken bij elke temperatuur op elke autoruit en is niet schadelijk voor autolakken.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000900	500 ml	flacon

Ruitesproeierantivries Screenwash Concentraat



Kroon-Oil

Screenwash Concentraat is een krachtige antivries toevoeging die aan het ruitensproeier water toegevoegd kan worden, op basis van Ethanol. Verdunningsadvies: Deel Screenwash Concentraat - Deel water geeft bescherming tot: puur -50°C / 1 : 1 -20°C / 1 : 2 -10°C / 1 : 5 Zomer.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001100	500 ml	flacon
2655001250	25 l	can
2655001200	5 l	can
2655001150	1 l	flacon

Koelvloeistof Coolant SP 14



Kroon-Oil

Coolant SP 14 is een hoogwaardige, gebruiksklare Long Life koelvloeistof (vorstbeveiliging -40°C), waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije technologie op basis van carboxylzuren.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001300	1 l	flacon
2655001350	5 l	can

Koelvloeistof Coolant -38



Kroon-Oil

Coolant -38 NF is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van moderne benzine- en dieselmotoren. Coolant -38 NF dient onverdund gebruikt te worden en geeft dan een beveiliging tot -38 °C.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001550	1 l	flacon
2655001600	5 l	can



Koelvloeistof Coolant -26



Kroon-Oil

Coolant -26 is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren.

Coolant -26 dient onverdund te worden gebruikt en geeft dan een beveiliging tot -26 °C.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001450	1 l	flacon
2655001500	5 l	can



Koelvloeistof Coolant SP 12



Kroon-Oil

Coolant SP 12 is een hoogwaardige, gebruiksklare Long Life koelvloeistof (vorstbeveiliging -40 °C), waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije technologie op basis van carboxylzuren.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001400	5 l	can



Ultracut EVO 250



Rocol

Rocol ultracut EVO 250 is een hoogwaardige universeel inzetbare, watermengbare koel en snijvloeistof voor lichte tot middelzware verspaningen van ferro en non ferro materialen.

Neemt geen lekolie op, schuimt niet en is ideaal voor bedrijven die een brede reeks metalen bewerken.

Artikelnummer	can
3420290498	5 ltr
3420290500	20 ltr

Remvloeistof Drauliquid-LV DOT 4



Kroon-Oil

Drauliquid-LV Super DOT 4 is een hoogwaardige remvloeistof speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie auto's met elektronische veiligheidssystemen als ABS, ASR, ESP, EBD, BAS en al haar varianten.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001800	1 l	flacon
2655001850	20 l	can
2655001900	60 l	drum

Remvloeistof Drauliquid-S DOT 4



Kroon-Oil

Drauliquid -S DOT 4 is te gebruiken in alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen, waar een remvloeistof DOT 4 wordt voorgeschreven.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001700	500 ml	flacon
2655001650	250 ml	flacon
2655001750	1 l	flacon

Koperpasta's

Molykote Cu 7439 plus



Molykote

Universele koperpasta op basis van MoS₂. Temperatuurbereik -30°C tot +650°C. Loodvrij!



Artikelnummer

2512000700
2512000600
2512000650



Kopervet



motip

Spray met een hoog kopergehalte ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Kopervet heeft een hoge thermische stabiliteit en goede corrosiewering. Kopervet is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Kopervet is bestand tegen temperaturen van -40°C tot +1.100°C.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019406	Kopervet	400 ml



Anti Seize Compound Anti-Seize



Rocol

Anti-Seize pasta op koperbasis met een hoog gehalte aan smerende vaste deeltjes.

Voorkomt het vreten en vastroesten van bouten, moeren, tapeinden en andere statische schroefdraadverbindingen, speciaal in vochtige omgevingen en bij hoge temperaturen.

Temperatuurbereik -10°C tot +1100°C.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
3420290146	85 gr.	tube
3420290142	400 ml	sputbus
3420290148	500 gr.	bus

Montagepasta's



Foodlube Multipaste Foodlube



Rocol

Geschikt voor gebruik als montagepasta, anti-seize pasta en voor het smeren van pen/bus verbindingen, geleidingen en kleine tandwieloverbrengingen.

Goedgekeurd volgens NSF H1.

Werkzaam over een breed temperatuursgebied en bij uitstek geschikt voor RVS bouten en moeren onder hoge temperaturen.

Temperatuurbereik -30°C tot +450°C

Artikelnummer	bus
3420290212	500 gr

Montagepasta Keramisch vet



Kroon-Oil

Keramisch vet is een hoogwaardige montagepasta en hoogtemperatuur smeervet. Dit product is uitermate geschikt te gebruiken bij montage en demontage.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005750	200 ml	spritbus
2655005800	600 gr	pot

Montagepasta Copper+Plus



Kroon-Oil

Copper + Plus is een hitte bestendige loodvrije montage pasta die metaalverbindingen welke bloot staan aan hoge temperaturen, water, chemicaliën, etc. tegen roesten of vreten beschermt.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655000350	400 ml	spritbus
2655000300	600 gr	pot

Smeerpasta's

Molykote pasta g-rapid plus



Molykote

Geconcentreerde montage-pasta; temperatuurbereik -35°C tot +450°C; bij geringe luchttoevoer tot +630°C. Zorgt tijdens extreme belasting voor verlaging van de wrijvingsslijtage, voorkomt passingsroest.



Artikelnummer	Blik	Tube
2512000200		50 gram
2512000100	1 kg	
2512000150	250 gram	



Molykote g-rapid plus spray



Molykote

Geconcentreerde montage-pasta; temperatuurbereik -35°C tot +450°C; bij geringe luchttoevoer tot +630°C. Zorgt tijdens extreme belasting voor verlaging van de wrijvingslijtage, voorkomt passingsroest.

Artikelnummer	Spuitbus
2512000250	400 ml



Molykote pasta G-N plus



Molykote

Geconcentreerde montage-pasta met vaste smeerstoffen; temperatuurbereik -25°C tot +450°C.

Artikelnummer	Blik	Tube
2512000550		100 gram
2512000400	1 kg	
2512000350	5 kg	
2512000300	25 kg	
2512000500	250 gram	
2512000450	500 gram	



Molykote pasta CU 7439 plus spray



Molykote

Universele koperpasta op basis van MoS₂. Temperatuurbereik -30°C tot +650°C. Loodvrij!

Artikelnummer	Spuitbus
2512000750	400 ml

Molykote pasta P 37



Molykote

Metaalvrije, zeer zuivere hoge temperatuurpasta; voorkomt spanningscorrosie en stress cracking bij hitte-bestendige metaallegeringen; geschikt voor RVS. Temperatuurbereik -30°C tot +1400°C.



Artikelnummer	Blik
2512000850	1 kg
2512000800	25 kg
2512000900	500 gram

Snijpasta's

RTD Liquid Draadsnijolie compound RTD



Rocol

Rocol RTD Compound is een zachte pasta voor ruimen, tappen, boren en overige verspanende metaalbewerkingen.

Rocol RTD Compound is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium e.d.

Door speciale EP toevoegingen zorgt Rocol RTD Compound voor een sterke wrijvingsvermindering en een uitstekend snijresultaat.



Artikelnummer	flacon
3420290592	50 gr

PU-schuimen

Pistoolpurschuim B3 B3



4tecx

· 1-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van bouwdeelen

· Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond



Artikelnummer	inhoud
4058000109	700 ml



Recypur pistoolpurschuim



4tecx

- 1-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van bouwdelen
- Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond
- Statiegeldverpakking

Artikelnummer	inhoud
4058000115	700 ml



Purschuim B3 B3



4tecx

- 1-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van bouwdelen
- Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond

Artikelnummer	inhoud
4058000103	750 ml



Recypur purschuim



4tecx

- 1-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van bouwdelen
- Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit de ondergrond
- Statiegeldverpakking

Artikelnummer	inhoud
4058000121	750 ml

Reinigers

Pu-reiniger



4tecx

· Pu-reiniger is een 100% (H) CFK-vrij reiningsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray- en pistoolreiniger



Artikelnummer	inhoud
---------------	--------

4058302390	500 ml
------------	--------

Reinigingsdoekjes



4tecx

· Een snel, doeltreffend schoonmaakdoekje dat niet uitgeharde siliconenkit, niet uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakken verwijdt



Artikelnummer	inhoud
---------------	--------

4058321417	80 doekjes per bus
------------	--------------------

Plamuren

Spuitplamuur



motip

Sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkraft voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium. Spuitplamuur heeft een uitstekende hechting en een goede corrosiewering. MoTip Spuitplamuur is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400).



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
---------------	--------------	--------

2966016205	Spuitplamuur	400 ml
------------	--------------	--------

Oliën



Compressor olie Compressol H 68



Kroon-Oil

Compressol H wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655001950	1 l	flacon
2655002000	5 l	can



Motorolie Armado Synth LSP 10W40



Kroon-Oil

Een top kwaliteit brandstofbesparende dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additive technologie in combinatie met zeer speciale basisoliën. ...

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002050	5 l	can



Motorolie Synthetisch Presteza MSP 5W30



Kroon-Oil

Presteza MSP 5W30 is een brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie personenwagens welke voorzien zijn van een roetfilter en/of een katalysator.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003750	1 l	flacon

Handy-Oil Handy-OIL



Kroon-Oil

Handy Oil is een minerale huishoudolie welke door een intensieve raffinagebehandeling zuurvrij is en praktisch kleur- en reukloos.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002100	100 ml	flacon

Hydraulische Olie Perlus H 46



Kroon-Oil

Perlus H 46 is uitstekend geschikt voor alle zwaarbelaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002200	5 l	can
2655002250	60 l	drum

Hydraulische Olie Perlus H 22/32



Kroon-Oil

Perlus H 22/32 is uitstekend geschikt voor alle zwaarbelaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002350	1 l	flacon
2655002400	5 l	can
2655002450	60 l	drum



Hydraulische Olie Hydraulic Fluid SP 3013



Kroon-Oil

Special Hydraulic Fluid SP 3013 wordt gebruikt als hydraulisch medium in de meest uiteenlopende hydraulische systemen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002300	1 l	flacon



Kettingzaagolie SS 100



Kroon-Oil

Kettingzaagolie SS is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van de kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vast loopt of breekt. Kettingzaagolie SS is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002500	1 l	flacon
2655002550	5 l	can



Kettingzaagolie Bio-Chainlube



Kroon-Oil

Bio-Chainlube is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vast loopt of breekt. Bio-Chainlube is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002600	5 l	can



Kruipolie



motip

Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen. Kruipolie heeft een goede penetrerende werking en bevat grafiet en MoS₂. Kruipolie is vochtverdringend en corrosiewerend. MoTip Kruipolie heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019527	Kruipolie	400 ml

Kruipolie Kruipolie + MOS2

Kroon-Oil

Kruipolie + MoS2 is geschikt voor het gangbaar maken van alle door roest vastzittende metalen delen zoals bouten, schroeven, moeren, scharnieren, etc.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002650	400 ml	spuitbus

Motorolie Synthetisch Emperol 10W-40

Kroon-Oil

Emperol 10W-40 een universele, brandstof besparende motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003800	5 l	can

Motorolie Mineraal Bi-Turbo 15W-40

Kroon-Oil

Bi-Turbo 15W-40 is een universele minerale motorolie voor benzine-, diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens, al dan niet voorzien van een uitlaatgasturbine of katalysator.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003450	1 l	flacon
2655003500	5 l	can



Motorolie Mineraal Super Multigrade 20w-50



Kroon-Oil

Super Multigrade is een motorolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003350	1 l	flacon
2655003400	5 l	can



Motorolie Synthetisch Helar 5W-30



Kroon-Oil

Een universele synthetische "low SAPs" motorolie, speciaal ontwikkeld voor personenwagens en bestelwagens van Volkswagen, Audi, Skoda en Seat.

Helar SP 5W30 LL-3 is geschikt voor benzinemotoren en dieselmotoren, zowel met- als zonder pompverstuiver techniek.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002850	1 l	flacon
2655002900	5 l	can



Motorolie Synthetisch Torsynth 10W-40



Kroon-Oil

Torsynth 10W-40 is een universele, brandstof besparende motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003000	1 l	flacon
2655003050	5 l	can

Motorolie Synthetisch Emperol 5W-40



Kroon-Oil

Emperol 5W-40 is een universele, brandstof besparende synthetische motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003100	1 l	flacon
2655003150	5 l	can

Motorolie Synthetisch Helar 0W-30



Kroon-Oil

Een brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor personenwagens van Volkswagen met verlengde verversingsintervallen.
Deze olie kan ook in 4-takt benzine- en dieselmotoren ingezet worden.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003250	1 l	flacon

Motorolie Synthetisch Specialsynth MSP 5W-40



Kroon-Oil

Specialsynth MSP 5W-40 is een hoogwaardige synthetische motorolie voor personenwagens en bestelwagens.
Door de speciale mid SAPS formulatie is dit product geschikt voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003650	1 l	flacon
2655003700	5 l	can

Motorolie Mineraal Motor Oil HDX



Kroon-Oil

Motor Oil HDX is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003550	1 l	flacon
2655003600	20 l	can



Motorolie Synthetisch Expulsa 10W-40



Kroon-Oil

Expulsa 10W-40 is ontwikkeld voor gebruik in alle 4-takt motorfietsen (ook Europese!) al of niet voorzien van een natte platenkoppeling.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003300	1 l	flacon



Naaimachine Olie



Kroon-Oil

Naaimachine Olie heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij. Dit zijn eigenschappen waardoor deze olie gebruikt kan worden voor:

- Als smeermiddelen voor fijnmechanische apparaten
- Voor naaimachines en andere textielmachines
- Deze olie mag niet gebruikt worden in de medische industrie en in de levensmiddelen industrie, waar levensmiddelen met de olie in contact kunnen komen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003900	110 ml	flacon
2655003950	1 l	flacon
2655004000	20 l	can



Motorolie Tweetakt Synthetisch Scoosynth



Kroon-Oil

Scoosynth is met name ontwikkeld voor de hoogtoerige en zwaarbelaste (lucht of watergekoelde) 2-takt SCOOTER motoren.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004050	1 l	flacon

Motorolie Asyntho 5W-30



Kroon-Oil

Asyntho 5W-30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met en zonder turbo, in personen- en bestelwagens voor zover deze de onderstaande specificaties vragen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002750	1 l	flacon
2655002800	5 l	can

M200 - Hoogwaardige snijolie voor verspanende bewerkingen



Hoogwaardige snijolie voor verspanende bewerkingen

Artikelnummer	a
2682021000	1/4 Ltr. 12x voor staal ltr
2682021050	1/4 Ltr. 12x non ferro ltr
2682021100	1/4 Ltr. 12x staal en roestvaststaal chloorvrij ltr
2682021150	5 Ltr. voor staal ltr
2682021200	5 Ltr. non ferro ltr
2682021250	5 Ltr. Staal en roestvaststaal chloorvrij ltr

Draadsnijolie



Ridgid

Voor gebruik bij draadsnijgereedschap.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
3237174207	600 ml	spruitbus
3237174215	5 l	bus



RTD Cleancut Liquid RTD



Rocol

- Geschikt voor ruimtevaart & nucleaire toepassingen
- In water oplosbaar smeermiddel met lage viscositeit.
- Rookvrije, vrijwel geurloze karakteristieken
- Vlek vrij op geel metaal, messing & aluminium
- Verkrijgbaar in plastic knijpfles voor gemakkelijke toepassing

Artikelnummer	flacon
3420290608	350 gr



RTD Liquid Draadsnijolie Chlorine free RTD



Rocol

Rocol RTD Chlorine free liquid is speciaal ontwikkeld om aan de huidige eisen van het milieu tegemoet te komen. Deze producten voldoen allemaal aan de zelfde zware eisen als de standaard RTD reeks.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
3420290620	350 gr.	flacon
3420290622	5 l	can



RTD Liquid Draadsnijolie RTD



Rocol

- Rocol metaalbewerkingsproduct
- RTD is een handmatig aan te brengen snij vloeistof
- RTD kan de standtijd van het snij gereedschap met een factor twee verbeteren t.o.v. conventionele snij producten
- RTD Liquid is een visceuse vloeistof met een groot drukopnemend vermogen voor het ruimen, tappen, boren en overige bewerkingen van alle metalen, kan ook gebruikt worden in automatische doseersystemen van CNC machines

Artikelnummer	inhoud	verpakking
3420290614	400 ml	flacon
3420290616	5 l	can
3420290596	5 kg	emmer

Metaalbewerkings Olie mineraal Espadon ZCZ-1500



Kroon-Oil

Espadon ZCZ-1500 is een multi-purpose olie welke gebruikt wordt voor het bewerken van automatenstalen, met een hogere treksterkte, als ook voor bonte- (non-ferro) en licht-metalen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004100	500 ml	flacon

Metaalbewerkings Olie mineraal Espadon ZC-3500



Kroon-Oil

Espadon ZC-3500 is een heavy-duty snij-olie welke gebruikt wordt voor het bewerken van zeer zwaar te verspanen, hooggelegeerde, roest-, zuur-, en hittebestendige austenitische staalsoorten.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004150	500 ml	flacon
2655004200	5 l	can

Snij- en Boorolie



motip

Olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en boorwerkzaamheden. Snij- en Boorolie beschermt en smeert het gereedschap en vermindert slijtage van het gereedschap. MoTip Snij- en Boorolie is siliconenvrij en niet corrosief.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019593	Snij- en Boorolie	500 ml



Transmissie Olie Transmission Oil SP 1051



Kroon-Oil

Transmission Oil SP 1051 is een speciale versnellingsbakolie die specifiek ontwikkeld is voor handgeschakelde transmissies van o.a. Nissan, Opel, Renault en Volvo.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004300	1 l	flacon



Transmissie Olie ATF Dexron II-D



Kroon-Oil

ATF Dexron II-D is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelvormers en andere toepassingen waarvoor General Motors en andere constructeurs een type ATF Dexron II-D olie voorschrijven.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004550	1 l	flacon
2655004600	5 l	can



Transmissie Olie Gearlube GL-5 80W-90



Kroon-Oil

Gearlube GL-5 wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP - gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004350	1 l	flacon
2655004400	5 l	can



Transmissie Olie Gear Oil LS GL-5 80W-90



Kroon-Oil

Gear Oil LS GL-5 80W-90 is speciaal ontwikkeld voor het onberispelijk smeren van zogenaamde 'Limited Slip' en zelfblokkerende hypoidaandrijvingen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004500	1 l	flacon

Transmissie Olie ATF - A

Kroon-Oil

ATF - A is te gebruiken voor automatische- en semi-automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004250	1 l	flacon

Transmissie Olie Synthetisch Atlantic Gear Oil 75W90

Kroon-Oil

Atlantic Gear Oil 75W90 is een speciaal ontwikkelde transmissieolie voor overbrengingen die hun toepassing vinden in de watersport zoals o.a. staartstukken voor buitenboordmotoren en z-drive systemen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004450	500 ml	tube

Motorolie Tweetakt Halfsynthetisch Maestrol

Kroon-Oil

Maestrol is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren in bromfietsen, motorfietsen, scooters, kettingzagen, grasmaaiers, generatoren enz. Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met waterkoeling (zogenaamde radiatorkoeling).



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004650	1 l	flacon



Motorolie Tweetakt Two Stroke Super



Kroon-Oil

Two Stroke Super is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren.
Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met waterkoeling (zogenaamde radiatorkoeling).

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004700	1 l	flacon
2655004750	5 l	can



Motorolie Viertakt Synthetisch Expulsa RR 10W40



Kroon-Oil

Expulsa RR 10W40 is met name ontwikkeld voor moderne hightech motorfietsen met hoge- tot zeer hoge vermogens.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655003850	1 l	flacon



Motorolie Viertakt Atlantic 10W30



Kroon-Oil

Deze viertakt motorolie is uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboordmotoren.
Omdat viertakt buitenboord motoren andere eisen stellen aan de motorolie, is deze olie niet geschikt voor toepassing in personenwagens.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002950	1 l	flacon

Smeermiddelen

Contactreiniger



X1 eXcellent Tech Sprays

Snel verdampend reinigingsmiddel geschikt voor de reiniging van elektronica, elektrische en andere precessie-installaties.

Eigenschappen

- Laat geen resten achter
- Verdampt snel
- Weinig geur
- Verwijdert vuil, olie, was, etc.

Toepassingen

- Reinigen van elektronische en elektrische onderdelen
- Ideaal voor het reinigen van persluchtgereedschap, kleine compressoren, etc.
- Reinigt relais, schakelaars, gedrukte schakelingen, etc.
- Veilig voor de meeste doorzichtige en ondoorzichtige plastics
- Geschikt voor het verwijderen van licht vuil op remmen, koppelingen en carburatoren



Artikelnummer	Inhoud
2339700336	500 ml

Leibaan Olie Carsinus U



Kroon-Oil

Carsinus U is te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, als mede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004850	20 l	can

Molykote MKL-N vet spray



Molykote

Kettingsmeermiddel met een hoog penetratie vermogen. Verlengt de smeerperiode en is geluiddempend. Temperatuurbereik van -25°C tot +160°C. Vormt een vaste smeefilm. Sterk hechtend.



Artikelnummer	Spuitbus
2512002050	400 ml



Kettingspray Chainspray Light



Kroon-Oil

Industrie Kettingspray wordt gebruikt voor de smering van machinedelen zoals kettingen en tandwielen, die niet gesmeerd worden d.m.v. een oliebad of via een machinesmering.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005150	400 ml	spuitbus



Tufgear Spray Tufgear



Rocol

Open tandwiel smeermiddel voor zware toepassingen. Grote viscositeit, die een mix bevat van vaste stoffen voor zware belasting en uitstekende eigenschappen heeft die invreten voorkomen.

- Uitstekende roestbestendigheid ter bescherming in vochtige en natte omstandigheden
- Uitstekende PE-prestatie
- Dunne laag trekt minimaal stof en vuil aan
- Voldoet aan normen van de NATO
- Temperatuurbereik -10°C tot +100°C

Artikelnummer	spuitbus
3420290242	400 ml



Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor



Kroon-Oil

10 % Emtor (voeg 1 deel toe aan 9 delen water, goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handelsstaalsoorten.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002700	5 l	can

Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor BL-5400



Kroon-Oil

Emtor BL-5400 kan universeel gebruikt worden voor het verspanen van vele metalen.
Het kan uitstekend worden toegepast bij draaien, boren, frezen en zagen van staal, roestvast staal, koper- en aluminiumlegeringen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005000	5 l	can

Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor UN-5200



Kroon-Oil

Emtor UN-5200 kan universeel gebruikt worden voor het verspanen van vele metalen.
Het kan uitstekend worden toegepast bij draaien, boren, frezen en slijpen van staal en gietijzer, maar is ook goed toepasbaar voor roestvast staal, koper- en aluminiumlegeringen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005050	5 l	can

Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor SP106



Kroon-Oil

Emtor SP 106 is een universele systeemreiniger voor koelsmeermiddelen en andere technische emulsies.
Emtor SP 106 is een synergistisch werkend mengsel van N-oxymethylaminoderivaten en actieve reinigingsmiddelen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655002150	1 l	flacon

Nevelsmeerolie Pneumolube



Kroon-Oil

Pneumolube wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen, zoals: sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005100	1 l	flacon

Smeerpoeders



Grafietpoeder



Griffon

Droogsmearmiddel op basis van zuiver grafiet voor het smeren van grote scharnieren (tuinhekken, poorten) en open slotsystemen zoals baardsloten (bontebaardslot, klavierslot).

Eigenschappen

- Hoog belastbaar vermogen
- Vochtbestendig
- Chemicaliënbestendig
- Elektrisch geleidend
- Handige doseerflacon

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191801	flacon	zwart	10 g

Smeerspray



Kettingspray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een hoogwaardige spray met doeltreffende eigenschappen voor het smeren van tandwielen en kettingen. Het vermindert de wrijving en helpt slijtage van kettingen en open tandwielen, die onderworpen zijn aan zware belasting, te voorkomen. Het is bestand tegen extreme belastingen en temperaturen en heeft een ultralaag wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingen

- Smeren van open kettingen en kettingaangedreven transmissies
- Kettingen van vorkheftrucks
- Open tandwielen op transportbanden
- Fietskettingen en -tandwielen

Eigenschappen

- Goede hechting
- Bestand tegen reiniging met wasmiddel
- Extreme drukadditieven garanderen een langdurige bescherming en verminderen de slijtage bij extreme belastingen
- Temperatuurbereik: -35 °C tot +180 °C

Artikelnummer	Inhoud
2339700309	500 ml

Industrieel Kettingvet



motip

Smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven overbrengingen, welke onderhevig zijn aan zware belasting. Industrieel kettingvet is te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet. Industrieel kettingvet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en voorkomt slijtage en vastklemmen. Industrieel kettingvet is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. MoTip Industrieel Kettingvet is bestand tegen temperaturen van 50°C tot +200°C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019516	Industrieel Kettingvet	400 ml

Chainguard Hi-Load Spray Chainguard



Rocol

Hoogwaardig kettingsmeermiddel met molybdeenbisulfide, in spuitbus, voor gebruik in de meest hardvochtige omstandigheden.

Bij uitstek geschikt voor gebruik op alle kettingen onder zware belasting

- Universeel aandrijf- en transportband kettingsmeermiddel
- Ideaal voor vorkheftruckkettingen
- Uitstekende roestbescherming
- Goede waterafstotende eigenschappen
- Temperatuurbereik -30°C tot +180°C



Artikelnummer	spuitbus
3420290326	300 ml

Chain & Drive Spray Chain & Drive



Rocol

Veelzijdig smeermiddel in een spuitbus, geschikt voor kettingen en transportbanden.

Chain & Drive Spray biedt een dunne, waterafstotende, temperatuurbestendige smeerfilm.

Ideaal voor het smeren van aandrijf- en transportkettingen die niet zijn uitgerust met een automatisch smeersysteem.

Temperatuur bereik -30°C tot +150°C.

Rocol Chain & Drive Spray voor een langere ketting bescherming.



Artikelnummer	spuitbus
3420290316	300 ml



Foodlube Chain Spray Foodlube



Rocol

Rocol Foodlube Chain Spray voor het gemak van een spuitbus. NSF Registered.

Artikelnummer	sputbus
3420290224	300 ml



Kettingvet Racing Kettingvet



Kroon-Oil

Racing Kettingvet wordt gebruikt voor de smering van (2-wieler) kettingen en tandwielen die niet gesmeerd worden d.m.v een oliebad of via een machinesmering.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004900	400 ml	sputbus



Imal



Griffon

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten.

Eigenschappen

- Krachtig penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloidaal grafiet
- In alle standen te gebruiken

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191932	sputbus	zwart	100 ml

Imal



Griffon

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten.

Eigenschappen

- Krachtig penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloïdaal grafiet
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191933	spuitbus	zwart	300 ml

Lubrit-all



Griffon

Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen in o.a. huis, werkplaats, garage, tuin, caravan, auto en boot.

Eigenschappen

- Smeert
- Beschermt
- Verwijdert vuil en vet
- Maakt los
- Corrosiewerend
- Vuil- en oxideoplossend
- Vochtverdringend
- Siliconenvrij
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191942	spuitbus	transparant	300 ml



Multispray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een veelzijdig smeermiddel dat metalen en plastic onderdelen beschermt, reinigt en smeert. Deze prima penetrerende vloeistof heeft corrosiewerende en waterafstotende eigenschappen. Na gebruik laat het een beschermlaag achter.

Toepassingen:

- Smeren van kabels, kettingen, sloten, schakelaars en contacten
- Beschermen van metalen oppervlakken tegen roest
- Verwijdert olie, vet, was en laat een beschermlaag achter na het reinigen
- Beschermen van elektrische klemmen tegen vocht en corrosie
- Verdrijft water in zelfaandrijvende ontstekingsystemen en contacten
- Maakt roest los

Eigenschappen:

- Stopt piepen
- Uitstekende kruipolie
- Vochtverdrijvend en waterafstotend
- Bevat geen siliconen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +145 °C
- Lost vet, teer, olie en lijm op
- Helpt zelfklevende etiketten te verwijderen

Artikelnummer	Inhoud
2339700303	500 ml



Multi-Spray Smart Straw



WD-40

Een product met talloze toepassingen: stopt piepen en kraken, reinigt, smeert, onderhoud, verdrijft vocht, verwijdert roest, voorkomt corrosie en is als contactspray inzetbaar. In spuitbus met twee spraymogelijkheden.

Artikelnummer	spuitbus
3110191944	450 ml



Multi-Spray



WD-40

Een product met talloze toepassingen: stopt piepen en kraken, reinigt, smeert, onderhoud, verdrijft vocht, verwijdert roest, voorkomt corrosie en is als contactspray inzetbaar. In jerrycan, te gebruiken met de trigger.

Artikelnummer	spuitbus	can	jerrycan
3110191951	250 ml		
vervolgd....			

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	sputbus	can	jerrycan
3110191947	400 ml		
3110191948			5 ltr
3110191950		25 ltr	

Smeerspray Multi Lube FGL H1



Kroon-Oil

Multi Lube FGL H1 is een hoogwaardig universeel toepasbaar smeermiddel, NSF geregistreerd.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004800	400 ml	sputbus

Siliconenspray



Griffon

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie voor gebruik in o.a. werkplaats, huis, garage, caravan, auto en boot.

Eigenschappen

- Roest- en corrosiewerend
- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Elektrisch isolerend
- Chemicaliënbestendig
- Lage oppervlaktespanning
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191925	sputbus	transparant	300 ml



Siliconenspray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een geur- en kleurloos ultradun smeermiddel met een uitstekende thermische stabiliteit, voor alle mogelijke algemene smeertoepassingen. Het penetreert en beschermt metalen, rubber en plastic onderdelen. Het smeermiddel laat een ultradunne laag op het gesmeerde onderdeel achter voor een langdurig resultaat.

Toepassingen

- Smeren van kabels, kettingen, lagers, pennen, verbindingstukken, transportbanden en scharnieren
- Kleeft niet, ideaal voor schuifdeuren, luiken, lades, ritsen
- Beschermen van metalen oppervlakken tegen roest
- Smeren van sloten, scharnieren en andere bewegende onderdelen
- Reinigen van vinyl, plastic en rubber oppervlakken
- Lossingsmiddel voor vormen en gietstukken
- Beschermt sloten tegen bevriezing
- Ideaal voor gebruik in de farmaceutische en andere zuivere industrieën

Eigenschappen

- Droog smeermiddel
- Stopt piepen
- Waterbestendig en -afstotend
- Goede chemische weerstand
- Temperatuurbereik: - 40 °C tot +200 °C
- Kleeft niet - geen residu

Artikelnummer	Inhoud
2339700318	500 ml



Siliconen smeerspray



4tecX

- Een vetvrij, glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor o.a. kunststoffen
- Toepasbaar op kunststoffen, hout, rubber en metalen
- Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren

Eigenschappen:

- Verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen
- Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen
- Rubberdelen worden verzorgd, verweren niet en vriezen of kleven niet vast
- Laat het schuifdak en de veiligheidsgordels van auto's licht lopen
- Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietvormen

Artikelnummer	inhoud
4058302431	300 ml

Siliconenspray



motip

Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststoffen rubber. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. MoTip Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van - 50C tot + 200C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019417	Siliconenspray	400 ml

Food Grade Siliconenolie



motip

Siliconenolie voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber. Uitermate geschikt voor het behandelen van onderdelen welke onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen. Door de unieke receptuur, geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen industrie, overeenkomstig NSF registratie H1, nummer 139226. Siliconenolie heeft een uitstekende penetrerende werking en uitstekende hechting. Siliconenolie is waterafstotend en voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en piepen en kraken van onderdelen van kunststof. MoTip Food Grade Siliconenolie heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019835	Food Grade Siliconenolie	500 ml

Precision Siliconespray NSF NSF



Rocol

Een voedselveilige, kleurloze, niet klevende smerende laag met een brede temperatuurstabiliteit voor gebruik op leibanen, vultrechters, lagers en transportbanden

- Bestand tegen oxidatie en roest
- Gifvrij, schoon en kleurloos
- Breed temperatuurbereik -50°C tot +100°C



Artikelnummer	spuitbus
3420290382	400 ml



Silicon Spray



Kroon-Oil

Silicon Spray is zeer geschikt als smeermiddel voor bewegende delen die in direct contact met vocht komen, zoals bowdenkabels, antennes, scharnieren enz.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005250	300 ml	pompverstuiver
2655005200	400 ml	spruitbus



Slotspray



4tecx

- Smeermiddel voor (cilinder) sloten
- Vermindert slijtage en verdringt water
- Roest- en corrosiewerend

Artikelnummer	inhoud
4058191953	150 ml

Molykote omnigliss



Molykote

Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C. Een goede penetratie; waterverdringende en corrosiewerende eigenschappen. Daar toe te passen waar oliesmering niet mogelijk is en smeernippels afwezig zijn.

Artikelnummer	Can
2512001500	5 liter



Molykote Foodgrade Oil Spray



Molykote

Universele olie voor smering&onderhoud + bescherming in de voedingsmiddelenindustrie doordat het voldoet aan de FDA H1 eisen.

Artikelnummer	Spuitbus
2512002100	400 ml

Molykote omnigliss spray



Molykote

Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C. Een goede penetratie; waterverdringende en corrosiewerende eigenschappen. Daar toe te passen waar oliesmering niet mogelijk is en smeernippels afwezig zijn.



Artikelnummer	Spuitbus
2512001550	400 ml

Molykote multigliss spray



Molykote

Roestoplossend, waterverdringend, corrosiewerend, smerend en metaalverzorgend. Temperatuurbereik van kruipolie -30°C tot +50°C. Een universeel product voor algemeen onderhoud.



Artikelnummer	Spuitbus
2512002150	400 ml

RTD Chlorine Free Compound RTD



Rocol

De RTD® Chlorine Free-reeks wordt gebruikt waar chloor niet getolereerd wordt.
De RTD® Chlorine Free-reeks prestatiekenmerken zijn hetzelfde als voor standaard RTD®.



Artikelnummer	bus
3420290602	450 gr



Smeerspray Compound OGL



Kroon-Oil

Compound OGL wordt gebruikt als smeermiddel voor zwaarbelaste open tandwielen, zoals draaikransen, aandrijfkettingen die werken in de open lucht of in een stoffige omgeving en staalkabels die moeten worden gesmeerd met een sterk indringend product met een goede bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655004950	400 ml	spritbus



Boor & Snijolie



X1 eXcellent Tech Sprays

Een speciaal geformuleerde snijvloeistof die het snijgereedschap en de werkstukken voor metaalbewerking (zoals snijden, boren, zagen en tappen) smeert en afkoelt. Het is bestand tegen extreme belastingen, temperaturen, blootstelling aan chemicaliën en heeft een uitstekend thermisch geleidend vermogen. Een ultradunne laag garandeert een langdurige smering en bescherming.

Toepassingen

- Snijden, boren, zagen en tappen van alle ferro- en non-ferrometalen

Eigenschappen

- Koelt af tijdens het snijden
- Verlengt de levensduur van het gereedschap
- Minder wrijving garandeert een betere oppervlakteafwerking
- Versnelt de processnelheden
- Siliconenvrij
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +130 °C
- Bevat extreme drukadditieven

Artikelnummer	Inhoud
2339700306	500 ml



RTD Liquid Draadsnijolie spray RTD



Rocol

- Geschikt voor de meest zware snijbewerkingen
- Ideaal voor gebruik waar toegankelijkheid een probleem is
- Kan direct op bewegend gereedschap worden aangebracht
- Goedgekeurd conform RAF en NATO normen

Artikelnummer	spritbus
3420290588	400 ml

RTD Foamcut Spray RTD



Rocol

Schuimend smeermiddel waarmee de gereedschapslevensduur wordt verdubbeld

- Geschikt voor de meest zware snijbewerkingen
- Schone, vrijwel geurloze, schuimende spray
- Schuimende werking kleeft aan het gereedschap
- Kan direct op bewegend gereedschap worden aangebracht



Artikelnummer	sputbus
3420290606	350 gr

P.T.F.E Spray Tefspray



Kroon-Oil

Tefspray P.T.F.E. is geschikt voor het smeren van gereedschappen, scharnieren, kabels, lagers, kettingen enz. en geeft gedurende een lange periode een goed hechtende smeerfilm.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005350	400 ml	sputbus
2655005300	300 ml	pompverstuiver

P.T.F.E. Spray



Griffon

Multifunctioneel smeermiddel op basis van P.T.F.E. voor het smeren van metalen en kunststoffen die onder langdurige en hoge belasting staan zoals o.a. machines, scharnieren, gereedschap, kettingen, derailleurs, rollagers en katrollen.

Eigenschappen

- Siliconenvrij
- Vochtwerend
- Tast kunststoffen en rubbers niet aan
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191927	sputbus	transparant	300 ml



PTFE spray



X1 eXcellent Tech Sprays

Een zeer zuiver, licht smeermiddel dat PTFE bevat. Uitermate geschikt voor smering van precisie-instrumenten en kleine mechanische onderdelen. Het beschikt over uitstekende smeer en waterafstotende eigenschappen.

Toepassingen

- Lichte kettingen, scharnieren, sledes en tandwielen
- Ideaal voor persluchtgereedschap en andere kleine machines
- Zuiver product, dus geschikt voor gebruik in auto's
- Smeert landbouw- en tuinbouwmachines
- Ideaal voor naai- en breimachines

Eigenschappen

- Hoogwaardige slijtagewerende eigenschappen
- Bevat PTFE
- Waterafstotend
- Zeer laag wrijvingscoëfficiënt
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C
- Zuivere formule

Artikelnummer	Inhoud
2339700327	500 ml



PTFE spray



4tecX

- Een kleurloos, smeer-, glij-, en scheidingsmiddel voor metaal, rubber en andere materialen
- Universeel toepasbaar in de elektrotechniek, elektro-mechanica, kunststofverwerking, papier- en textielindustrie
- Voor schuifrails, transportbanden, tandwielen, synthetische pallen, geleidingen van schuifdaken, sloten, scharnieren, schuifdeuren enz.

Eigenschappen:

- Gegarandeerd een langdurige zelfsmering
- Voorkomt slijtage en vastbakken
- Waterafstotend
- Bestand tegen temperaturen van -50 °C tot 260 °C

Artikelnummer	inhoud
4058303279	400 ml

PTFE Spray



motip

Universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit voor het behandelen van metalen onderdelen van tweewielers, welke onderhevig zijn aan beweging. PTFE spray heeft een zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, heeft een fijne structuur (deelgrootte circa 5 micrometer) en heeft een goede hechting. PTFE spray is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en is pH-neutraal. PTFE spray voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Bike Care PTFE Spray is bestand tegen temperaturen van 50°C tot +250°C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019439	PTFE Spray	200 ml

PTFE Vet



motip

Spuitsvet met zeer goede hechting en hoge viscositeit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof. PTFE vet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en een uitstekende corrosiewerende werking. PTFE vet is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE vet bevat PTFE (Polytetrafluoretheen) en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Vet is bestand tegen temperaturen van 30°C tot +160°C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019450	PTFE Vet	400 ml

Smeer- afdichtmiddelen

Molykote 111 Compound



Molykote

Witkleurige siliconencompound voor smering van afsluiters en als afdichtingsmiddel. Temperatuurbereik van -40°C tot +200°C. Goede bestendigheid tegen de meeste chemicaliën, olie en water. Geschikt voor O-ringen en pakkingen.



Artikelnummer	Tube
2512001900	100 gram



Molykote 55 O-ring Lubricant



Molykote

Smeermiddel/afdichtmiddel voor O-ringen en pakkingen. Temperatuurbereik van -65°C tot +175°C voldoet aan Mil. specificatie MIL-G-4343C. Geschikt voor smering tussen rubberen en stalen onderdelen in pneumatische systemen.

Artikelnummer	Blik	Tube
2512001950	1 kg	
2512002000		100 gram



Densitol



Griffon

Vloeibare pakking voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen en flenzen.

Artikelnummer	verpakking	inhoud
2158192011	pot	100 g

Vetten



Molykote G-0052FG White EP Bearing Gr.



Molykote

Multi-purpose lagervet met EP additieven in consistentie klasse 2. Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voldoen aan de FDA eisen H1. Uitstekende smerende eigenschappen en temperatuurbestendigheid van -25 tot + 150°C.

Artikelnummer	Blik	Patroon
2512001150	25 kg	
2512001200		380 gram

Vet White Grease PTFE TFE White Grease EP 2



Kroon-Oil

PTFE White Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van lagers in de wegverkeer, industrie en scheepvaart sector.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005400	400 gr	patroon

Vet Multi Purpose



Kroon-Oil

Multi Purpose vet wordt gebruikt voor de smering van kogellagers en wielnaven en is tevens geschikt voor de smering van kruiskoppelingen en chassisdraaipunten van voertuigen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655006050	400 gr	patroon
2655006100	18 kg	pail

Vet



Kroon-Oil

Multi Purpose Lithep Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van lagers van voertuigen en bouwmachines, die onder zware en stotende belasting dienst doen.



Artikelnummer	Type	inhoud	verpakking
2655006250	Lithep Grease EP 2	400 gr	patroon
2655006300	Lithep Grease EP 3	600 gr	pot
2655006350	Lithep Grease EP 4	5 kg	bus



Vet Atlantic Shipping Grease



Kroon-Oil

Atlantic Shipping Grease is speciaal ontwikkeld voor de smering van schroefassen.
Atlantic Shipping Grease is universeel inzetbaar in elke schroefaskoker.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005500	600 ml	pot
2655005450	400 gr	patroon
2655005550	5 kg	bus



Siliconenvet



Griffon

Universeel smeervet op basis van 100% siliconen voor het smeren van o.a. water- en gaskranen (kranenvet), scharnieren, schuifdeuren, rails en rollagers.

Eigenschappen

- Roest- en corrosiewerend
- Waterafstotend
- Waterbestendig
- Elektrisch isolerend
- Chemicaliënbestendig

Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191807	tube	wit (transparant)	15 g



Molykote BR-2 plus vet



Molykote

Universeel smeervet met zeer hoge drukopname capaciteit en geschikt voor lange smeerintervallen. Toepasbaar in breed toerental gebied.

Artikelnummer	Blik	Tube	Patroon
2512001400			400 gram
2512001450		100 gram	
2512001350	1 kg		
2512001300	5 kg		
2512001250	25 kg		

Foodlube extreme NSF Foodlube



Rocol

Voedselveilig smeervet voor zeer natte toepassingen.
Een bijzonder taai, extreem druk lagersmeervet met superieure prestatie in natte omstandigheden, voor smering van alle types kogel-, rol- en glijlagers.

- Uitstekende roestbescherming
- Temperatuurbereik -30°C tot +160°C



Artikelnummer	patroon
3420290178	380 gr

Foodlube universal 2 NSF Foodlube



Rocol

Hoogwaardig, universeel voedselveilig smeervet voor een maximaal lagerleven.
Een waarlijk universeel, extreme druk smeervet versterkt met PTFE, bestemd voor een betere smering van alle types kogel-, rol- en glijlagers.
Breed temperatuurbereik -50°C tot +160°C.



Artikelnummer	patroon
3420290166	380 gr

Tuflube Allweather Tuflube



Rocol

Zeer veelzijdig, volledig waterbestendig smeermiddel dat ook bij totale onderdompeling kan worden gebruikt.
Zeer klevend smeermiddel ontwikkeld voor effectieve smering en bescherming in uiterst vochtige en zeer geladen omgevingen.

- Uitstekende PE-prestatie
- Uiterst bestand tegen uitspoeling door water
- Taaie zelfherstellende laag
- Pompbaar en kan worden aangebracht via automatisch smeerapparaat.
- Vrij van bitumen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik -30°C tot +70°C



Artikelnummer	patroon
3420290262	400 gr



Vet MoS2 Grease 2



Kroon-Oil

MoS2 Grease 2 kan worden gebruikt voor de smering van zwaar belaste draaipunten en schotels van opleggers, die onder schokkende en plotselinge overbelastingen dienst doen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655006150	400 gr	patroon

Vetpatroon



Pressol



Gevuld met 400 gr. Multi purpose vet.

- Vetpatroon: DIN 1284
- Multi purpose vet: DIN 51 502: K2K-30
- NLGI-klasse: 2
- Temperatuur bereik: van -30 / +120, voor permanente lagersmering van -30 °C t/m +80 °C

Artikelnummer	gewicht	diameter
3062192499	0.444 kg	52 mm

Wit spuitvet



X1 eXcellent Tech Sprays



Een multifunctioneel, hoogwaardig wit vet dat een uitstekende smering garandeert en bestand is tegen water en hitte. Het toegevoegde BoroTecX verlengt de levensduur van het vet en verbetert de weerstand tegen extreme belastingen en omstandigheden. Wit spuitvet is gemaakt om verbindingen, scharnieren en kettingen te penetreren en daar een krachtige en langdurige smering te garanderen.

Toepassingen

- Smeren van lagers, tandwielen, kabels, kettingen, etc.
- Beschermen van metalen oppervlakken tegen roest
- Smeren van sloten, scharnieren en andere bewegende onderdelen
- Ideaal voor rupsbanden en leiband
- Waterbestendig, kan op waterpompen, etc. worden gebruikt
- Eigenschappen
- Stopt piepen en kraken
- Waterafstotend
- Geschikt voor verticale oppervlakken, loopt niet
- De witte kleur geeft een zichtbare bevestiging van de smering
- Temperatuurbereik: -50 °C tot +170 °C
- Siliconenvrij

Artikelnummer	Inhoud
2339700324	500 ml

Vaseline



Griffon

Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen roest en corrosie. Tevens ter bescherming van handen en huid.

Eigenschappen

- Farmaceutische kwaliteit
- Roest- en corrosiewerend
- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij



Artikelnummer	verpakking	kleur	inhoud
2158191813	pot	lichtgeel	200 g

Food Grade Vaseline



motip

Viskeus smeer- en beschermingsmiddel. Vaseline is te verwerken als vet, met desmerende eigenschappen van een olie. Door de unieke receptuur, geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen industrie, overeenkomstig NSF registratie H1, nummer 139225. Vaseline is waterafstotend en heeft een zeer goede hechting. Vaseline voorkomt slijtage en vastklemmen en is bestand tegen weersinvloeden, zout water en zwakke zuren en basen. MoTip Food Grade Vaseline heeft een uitstekende corrosiewerende werking en heeft een nevelend spuitbeeld.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019824	Food Grade Vaseline	500 ml

Vaseline



motip

Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting. Vaseline is waterafstotend en pH-neutraal en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Vaseline heeft een uitstekende corrosiewerende werking en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Vaseline is bestand tegen temperaturen van 30C tot + 160C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019505	Vaseline	400 ml



Vaseline Wit



Kroon-Oil

Witte Vaseline is door de hoge raffinagegraad uitermate geschikt voor de fabricage van zalven, crèmes en andere medische- en cosmetische producten.

Tevens kan vaseline gebruikt worden als isolatiemiddel en als conserveer- en smeermiddel in de voedingsmiddelensector.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005950	65 ml	blik
2655005900	400 gr	sputbus
2655006000	600 gr	pot



Vet Anderol H1 Grease 783



Kroon-Oil

Anderol H1 Grease 783 wordt gebruikt voor de algehele smering van gereedschappen en machines die gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005700	400 gr	patroon



Vet Labora Grease



Kroon-Oil

Labora Grease is een hoogwaardig multipurpose vet, dat zeer zwaarbelaste toepassingen in verschillende takken van de industrie kan doorstaan.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005650	400 gr	patroon



Vet FM Grease 2



Kroon-Oil

FM Grease 2 wordt gebruikt voor de algehele smering van gereedschappen en machines die gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005600	400 gr	patroon

Molykote G-4500 Multi-purp. synth.grease



Molykote

Synthetisch witte vetten met PTFE geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voldoen aan FDA H1-eisen. Breed temperatuurbereik van -51 tot +163°C.



Artikelnummer	Blik	Patroon
2512001100		400 gram
2512001050	5 kg	
2512001000	25 kg	

Molykote multilub vet



Molykote

Multi purpose vet voor smeersituaties met een lage tot normale belasting in een breed toepassingsgebied. Temperatuurbereik -25°C tot +120°C. Zonder vaste smeerstoffen.



Artikelnummer	Blik	Tube	Patroon
2512001750			400 gram
2512001800		100 gram	
2512001700	1 kg		
2512001650	5 kg		
2512001600	20 kg		

Vet High Grade Grease HT Q9



Kroon-Oil

High Grade Grease HT Q9 is een blauw gekleurd hoogwaardig universeel smeervet geschikt voor industriële- en automotive toepassingen.



Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655005850	400 gr	patroon



Vet Universal Grease ST Q7



Kroon-Oil

Universal Grease ST Q7 is een groen gekleurd universeel smeervet met een langdraderige structuur en hierdoor een zeer goede hechting.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655006200	400 gr	patroon



Wielagervet NF



Kroon-Oil

Wielagervet NF wordt gebruikt voor de smering van kogel-, rol-, en glijlagers in wegverkeer, landbouw en industrie voertuigen.

Artikelnummer	inhoud	verpakking
2655006400	600 gr	pot



Keramisch spuitvet



X1 eXcellent Tech Sprays

Een smeervet op basis van keramiek, dat bestand is tegen extreme druk en temperaturen. De BoroTecX™-technologie laat een inerte barrière van microscopische plaatjes achter, lang nadat het smeervet faalt door de hoge temperatuur. Het vet legt een ultradunne laag op het product die een langdurige smering en bescherming garandeert.

Toepassingen

- Montagevet voor; boilers, ovens, motoren, uitlaten, warmte wisselaars, waterpompen etc.
- Effectief middel tegen het piepen van remmen
- Voorkomt aanslag op sensoren

Eigenschappen

- Stopt piepen
- Waterafstotend
- Geschikt voor verticale oppervlakken, loopt niet
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +1100 °C
- Siliconenvrij

Artikelnummer	Inhoud
2339700321	500 ml

Markeringsverven

Markeerverf

RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® MARKEERVERF 2300 Serie

- Voor het markeren van lastige ondergronden
- Tot 70 meter per spuitbus
- Beste dekkraft, kleefvrij na 15 minuten
- Hecht op metaal, beton, asfalt, aarde, gras, hout
- Weer- en vochtbestendig
- Spuitrichting richting de grond
- Te gebruiken tot het vriespunt

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189549	500 ml	heldergeel	2 m ²	20 min
2339189551	500 ml	rood oranje	2 m ²	20 min
2339189553	500 ml	wit	2 m ²	20 min



Deklagen

Deklaag

RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® DEKLAGE RAL 2100 Serie

- Topkwaliteit: Meer m², Sneller resultaat, Langer mooi!
- Voor op blank staal, hout en beton
- Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
- Rendement: 3-4 m² per spuitbus
- De beste dekkraft verkrijgbaar
- Hittebestendig tot 100°C
- Leverbaar in 45 RAL-kleuren

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	RAL-code	rendement	kleefvrij
2339489304	500 ml	aluminiumwit	9006	3-4 m ²	15 min
2339189164	500 ml	lichtblauw	5012	3-4 m ²	15 min
2339489208	500 ml	signaalblauw	5005	3-4 m ²	15 min
2339189125	500 ml	nationaalblauw		3-4 m ²	15 min
2339189180	500 ml	gentiaanblauw	5010	3-4 m ²	15 min
2339489184	500 ml	ultramarijn blauw	5002	3-4 m ²	15 min
2339489196	500 ml	saffierblauw	5003	3-4 m ²	15 min
2339189176	500 ml	geelgroen	6018	3-4 m ²	15 min
2339189177	500 ml	signaalgroen	6032	3-4 m ²	15 min
2339189162	500 ml	resedagroen	6011	3-4 m ²	15 min
2339189165	500 ml	smaragdgroen	6001	3-4 m ²	15 min
2339189132	500 ml	mosgroen	6005	3-4 m ²	15 min
2339489220	500 ml	grasgroen	6010	3-4 m ²	15 min

vervolgd....



vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	inhoud	kleur	RAL-code	rendement	kleefvrij
2339489124	500 ml	parel wit	1013	3-4 m ²	15 min
2339189166	500 ml	licht ivoor	1015	3-4 m ²	15 min
2339189167	500 ml	lichtgeel	1018	3-4 m ²	15 min
2339489148	500 ml	verkeersgeel	1023	3-4 m ²	15 min
2339189178	500 ml	meloengeel	1028	3-4 m ²	15 min
2339489136	500 ml	koolzaad geel	1021	3-4 m ²	15 min
2339489100	500 ml	signaalgeel	1003	3-4 m ²	15 min
2339189121	500 ml	veiligheidsgeel	1007	3-4 m ²	15 min
2339489112	500 ml	goudgeel	1004	3-4 m ²	15 min
2339489160	500 ml	pastel oranje	2003	3-4 m ²	15 min
2339189179	500 ml	internationaal oranje	2002	3-4 m ²	15 min
2339189168	500 ml	geeloranje	2000	3-4 m ²	15 min
2339189181	500 ml	signaalviolet	4001	3-4 m ²	15 min
2339189116	500 ml	helderrood	3000	3-4 m ²	15 min
2339489172	500 ml	verkeersrood	3020	3-4 m ²	15 min
2339489280	500 ml	okerbruin	8001	3-4 m ²	15 min
2339189182	500 ml	signaalbruin	8002	3-4 m ²	15 min
2339489316	500 ml	zwart zijdeglans	9005	3-4 m ²	15 min
2339189129	500 ml	matzwart	9005	3-4 m ²	15 min
2339189127	500 ml	zwart	9005	3-4 m ²	15 min
2339189114	500 ml	lichtgrijs	7035	3-4 m ²	15 min
2339189172	500 ml	staalgrijs	7001	3-4 m ²	15 min
2339189117	500 ml	marinegrijs	7005	3-4 m ²	15 min
2339489268	500 ml	steen grijs	7032	3-4 m ²	15 min
2339489256	500 ml	antraciet grijs	7016	3-4 m ²	15 min
2339189139	500 ml	matwit	9010	3-4 m ²	15 min
2339189137	500 ml	wit	9010	3-4 m ²	15 min
2339489328	500 ml	wit zijdeglans		3-4 m ²	15 min
2339489292	500 ml	crémewit	9001	3-4 m ²	15 min



Hamerslag Lak



motip

Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diversesoorten kunststof. De lak heeft een goede dekkraft, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in 6 kleuren, blauw, groen, zilver, grijs, gouden antraciet.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016656	Hamerslag Lak Blauw	400 ml
2966016667	Hamerslag Lak Groen	400 ml
2966016689	Hamerslag Lak Grijs	400 ml

Anti-Slip coating

RUST-OLEUM® SuperGrip®



SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY 2400 Serie

- Spuitlak met anti-slip deeltjes
- Ideaal voor opstapjes, grepen, hendels, gereedschap
- Hecht op metaal, hout, beton, tegels en parket
- Voor binnen en buitengebruik (met mate)
- Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)
- Rendement: 3-4 m² per spuitbus
- Leverbaar in transparant, zwart en geel

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: na 1 uur hetzelfde produkt

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189602	500 ml	transparant	3-4 m ²	20 min
2339189604	500 ml	veiligheidsgeel	3-4 m ²	20 min
2339189608	500 ml	zwart	3-4 m ²	20 min

Fluorescerende deklaag

RUST-OLEUM® HARD HAT®



HARD HAT® FLUORESCEREND 2200 serie

- Kleurmarkering voor verhoogde veiligheid
- Duidelijk zichtbare fluorescerende coatings
- Ideaal for markeringen, borden, kleurcodering, etc.
- Aanbrengen op matwit 2190 voor het beste resultaat
- Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
- Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
- Rendement: 2,1 m² per spuitbus
- Leverbaar in rood, oranje, geel, groen and blauw

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: na 1 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189146	500 ml	blauw	2,1 m ²	15 min
2339189147	500 ml	groen	2,1 m ²	15 min
2339189145	500 ml	geel	2,1 m ²	15 min
2339189142	500 ml	oranje	2,1 m ²	15 min
2339189141	500 ml	rood	2,1 m ²	15 min



Industrie spuitlak



4tecx

- Fluoriserende spuitlak zonder CFK's en zware metalen is geschikt voor toepassing op de meeste ondergronden zoals hout, metaal en beton
- Voor maximale bescherming alleen aanbrengen op een voorbehandeld oppervlak
- Voor optimaal fluo-effect bij voorkeur eerst een 4tecx® witte deklaag aanbrengen
- De lichtbestendigheid (kleur) is afhankelijk van de laagdikte

inhoud: 500 ml
rendement: 2-3 m²
kleefvrij: 120-180 min

Artikelnummer	kleur
4018000233	fluoriserend oranje
4018000246	fluoriserend rood



Hittebestendige deklaag



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® HITTEBESTENDIG 7715/7778

- Bescherming bij hoge temperaturen
- Voor continue belasting tot 650°C
- Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Ideaal op motoren, warmtekanons, ventilatoren, etc.
- Rendement: 3-4 m² per spuitbus
- Hanteerbaar na 3 uur (bij 20°C)
- Leverbaar in zwart semi-mat en aluminium

uitvoering: spuitbus
overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189190	500 ml	aluminium	2 m ²	1 uur
2339189195	500 ml	BBQ zwart	2 m ²	1 uur



Hittebestendige Lak



motip

Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergrond die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën, weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800°C: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300°C: rood. De kleuren zwart en zilver zijn ook verkrijgbaar in een kwastblik van 100 ml.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016227	Hittebestendige Lak Donker Antraciet	400 ml

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016282	Hittebestendige Lak Wit	400 ml
2966016249	Hittebestendige Lak Zilver	400 ml
2966016238	Hittebestendige Lak Zwart	400 ml

Industrie spuitlak



4tecx

- Een goed dekkende spuitlak zonder CFK's en zware metalen
- Is geschikt voor toepassing op de meeste ondergronden zoals hout, metaal, beton, steen, glas, papier en kunststoffen
- Voor maximale bescherming alleen aanbrengen op een voorbehandeld oppervlak
- De juiste grondlaag garandeert een gelijkmatige aflaklaag en een goede hechting

inhoud: 500 ml
rendement: 2-3 m²
kleefvrij: 120-180 min

Artikelnummer	kleur	RAL
4018000155	mat zwart	9005
4018000168	zwart	9005
4018000181	wit	9010
4018000194	helder rood	3000
4018000207	blauw	5010
4018000220	aluminium	9006



Blanke Lak



motip

Sneldrogende acrylaat lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016084	Blanke Lak hoogglans	500 ml



Fluorescerende Lak



motip

Decoratieve, fluorescerende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen en diverse soorten kunststof. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Fluorescerende Lak is verkrijgbaar in 5 kleuren, rood-oranje, roze, geel, groen en blauw.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016513	Fluorescerende Lak Rood-oranje	400 ml
2966016524	Fluorescerende Lak Roze	400 ml
2966016546	Fluorescerende Lak Groen	400 ml



RAL Industrial Lak



motip

Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft eenduurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendige licht.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966020836	RAL 1007 Hoogglans Chromaatgeel	400 ml
2966020704	RAL 1015 Hoogglans Ivoor Wit	400 ml
2966020715	RAL 1018 Hoogglans Zink Geel	400 ml
2966020814	RAL 1021 Hoogglans Koolzaad Geel	400 ml
2966020253	RAL 2004 Hoogglans Helder Oranje	400 ml
2966020968	RAL 3000 Hoogglans Vuurrood	400 ml
2966021001	RAL 3002 Hoogglans Karmijnrood	400 ml
2966020979	RAL 3015 Hoogglans Licht Roze	400 ml
2966020946	RAL 3020 Hoogglans Verkeers Rood	400 ml
2966020220	RAL 5010 Hoogglans Enzian Blauw	400 ml
2966020330	RAL 5012 Hoogglans Lichtblauw	400 ml
2966020308	RAL 5015 Hoogglans Hemelsblauw	400 ml
2966020275	RAL 5017 Hoogglans Verkeers Blauw	400 ml
2966021188	RAL 6001 Hoogglans Smaragdgroen	400 ml
2966021210	RAL 6002 Hoogglans Bladgroen	400 ml
2966021287	RAL 6005 Hoogglans Mosgroen	400 ml
2966021265	RAL 6010 Hoogglans Grasgroen	400 ml
2966021243	RAL 6011 Hoogglans Reseda Groen	400 ml
2966021276	RAL 6018 Hoogglans Geelgroen	400 ml
2966021199	RAL 6024 Hoogglans Verkeers Groen	400 ml
2966020462	RAL 7001 Hoogglans Zilvergrijs	400 ml
2966020396	RAL 7016 Hoogglans Antraciet Grijs	400 ml
2966021518	RAL 7021 Hoogglans Zwart Grijs	400 ml
2966020418	RAL 7031 Hoogglans Blauwgrijs	400 ml
2966020528	RAL 7032 Hoogglans Kiezel Grijs	400 ml
2966020550	RAL 7035 Hoogglans Lichtgrijs	400 ml
2966020440	RAL 7037 Hoogglans Stof Grijs	400 ml
2966020605	RAL 9003 Hoogglans Signaal Wit	400 ml
2966021782	RAL 9005 Hoogglans Diep Zwart	400 ml
2966021793	RAL 9005 Mat Diep Zwart	400 ml
2966021683	RAL 9005 Zijdeglans Diep Zwart	400 ml
2966021771	RAL 9006 Hoogglans Wit Aluminium	400 ml
2966020594	RAL 9010 Hoogglans Helder Wit	400 ml
2966021694	RAL 9010 Mat Helder Wit	400 ml
2966020583	RAL 9016 Hoogglans Verkeers Wit	400 ml

Lak



motip

Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966023322	RAL 1021 Hoogglans Koolzaad Geel	400 ml
2966023113	RAL 3000 Hoogglans Vuurrood	400 ml
2966022970	RAL 5015 Hoogglans Hemelsblauw	400 ml
2966023377	RAL 7031 Hoogglans Blauwgrijs	400 ml
2966022926	RAL 9005 Hoogglans Diep Zwart	400 ml
2966023619	RAL 9005 Mat Zwart	400 ml
2966022915	RAL 9010 Hoogglans Helder Wit	400 ml

Lak Zwart



motip

Sneldrogende lak met goede dekkraft en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016062	Lak Zwart hoogglans	500 ml
2966016073	Lak Zwart mat	500 ml
2966016029	Lak Zwart zijdeglans	500 ml

Metallic Lak



motip

Sneldrogende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar in 8 kleuren, groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016744	Metallic Lak Blauw	400 ml
2966016755	Metallic Lak Rood	400 ml

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016766	Metallic Lak Zilver	400 ml



Velgenlak



motip

Sneldrogende acrylaat lak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wioldoppen. De lak heeft een goede dekkraft, een uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, lichtecht en UV-bestendig en is slijtvast en krasvast. MoTip Velgenlak is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, goud, zwart (hoogglans en mat) en steel wheel in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016117	Velgenlak Zilver	500 ml



Lak



Motip

Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof.

De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.

spuitbus: 400 ml

Artikelnummer	kleur	ral
2966022948	oranje hoogglans	2004



Deklaag Metallic



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® METALLIC DEKLAAG 2115

- Metallic spray: fraai uiterlijk, goede bescherming
- Voor op blank metaal en gegalvaniseerd
- Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd
- Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
- Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
- Aluminiumglans uiterlijk
- Hittebestendig tot 100°C

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189135	500 ml	metallic - zilver aluminium	2,5 m ²	15 min

Deklaag Metallic

RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® METALLIC DEKLAAG 2111

- Metallic sprays: fraai uiterlijk, goede bescherming
- Voor op blank metaal en gegalvaniseerd
- Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd
- Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
- Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
- Leverbaar in fonkelend alu, aluminiumglans en RVS
- Hittebestendig tot 100°C

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189280	500 ml	fonkelend aluminium	2,5 m ²	15 min



Deklaag RVS

RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® RVS DEKLAAG 2116

- Metallic spray: fraai uiterlijk, goede bescherming
- Voor op blank metaal en gegalvaniseerd
- Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd
- Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
- Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
- RVS uiterlijk
- Hittebestendig tot 100°C

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 1 uur of na

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189160	500 ml	metallic - roestvrij staal	2,5 m ²	15 min



Transparante deklaag

RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® TRANSPARANTE DEKLAAG 2500

- Bescherming van RVS, koper, chroom, zilver, brons, nikkel, aluminium
- Extra bescherming voor fluo/metallic coatings
- Vergeelt niet (UV-bestendig)
- Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
- Hittebestendig tot 100°C
- Rendement: 3-4 m² per spuitbus

uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: na 1 uur



Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189152	500 ml	transparant	3,5 m2	15 min

Grondlagen

Grondverf



4tecx

- Een luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- Zeer goed vullend
- Vol op te zetten
- Goed schuurbaar

Artikelnummer	kleur	inhoud
4039000016	wit	0,75 l
4039000028	wit	2,5 l
4039000032	wit	5 l
4039000040	grijs	0,75 l
4039000052	grijs	2,5 l
4039000056	grijs	5 l

Acryl grondverf



4tecx

- Voor binnen en buiten op basis van een waterverdunbare alkydhars-combinatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goede vloeïing en vulling
- Gemakkelijk verwerkbaar

Artikelnummer	kleur	inhoud
4039000112	wit	0,75 l
4039000124	wit	2,5 l
4039000126	wit RAL 9001	2,5 l
4039000132	grijs	0,75 l
4039000136	grijs	2,5 l

Snelgrond



4tecx

Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- Goede vloeïing en vulling
- Uitstekende hechting
- Snelle stapelbaarheid



Artikelnummer	kleur	inhoud
4039000064	wit	0,75 l
4039000076	wit	2,5 l
4039000080	wit	5 l
4039000088	grijs	0,75 l
4039000100	grijs	2,5 l
4039000104	grijs	5 l

CombiColor - Kwastversie



RUST-OLEUM CombiColor®

CombiColor® Metaalcoating (kwastversie)

- Anti-roest grondlaag en deklaag in één, in verschillende kleuren verkrijgbaar (hoogglans, satijnglans, mat, hamerslag, smeedijzer.
- Grondlaag en deklaag in één
- Grondlaag en deklaag in één
- Groot rendement: 10.5 m² per liter
- Kan direct op roest, blank metal en hout
- In één laag dekkend, goede vloeï-eigenschappen
- Verdunbaar met terpentine
- Te gebruiken tot 5°C
- Leverbaar in 49 kleuren (RAL/Hamerslag)



uitvoering: kwastversie
overschilderbaar: na 16 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij	RAL-code
2339657326	750 ml	gentiaan blauw	10,3 m ² /l	2 uur	5010
2339667326	2500 ml	gentiaan blauw	10,3 m ² /l	2 uur	5010
2339657365	750 ml	helderrood	10,3 m ² /l	2 uur	3000
2339667365	2500 ml	helderrood	10,3 m ² /l	2 uur	3000
2339657346	750 ml	koolzaad geel	10,3 m ² /l	2 uur	1021
2339667346	2500 ml	koolzaad geel	10,3 m ² /l	2 uur	1021
2339657343	750 ml	licht geel	10,3 m ² /l	2 uur	1018
2339667343	2500 ml	licht geel	10,3 m ² /l	2 uur	1018
2339657335	750 ml	reseda groen	10,3 m ² /l	2 uur	6011
2339667335	2500 ml	reseda groen	10,3 m ² /l	2 uur	6011
2339657382	750 ml	staalgrijs	10,3 m ² /l	2 uur	7001
2339667382	2500 ml	staalgrijs	10,3 m ² /l	2 uur	7001
2339657348	750 ml	veiligheidsgeel	10,3 m ² /l	2 uur	1007
2339667348	2500 ml	veiligheidsgeel	10,3 m ² /l	2 uur	1007
2339657392	750 ml	wit	10,3 m ² /l	2 uur	9010
2339667392	2500 ml	wit	10,3 m ² /l	2 uur	9010
2339657315	750 ml	wit aluminium	10,3 m ² /l	2 uur	9006
2339667315	2500 ml	wit aluminium	10,3 m ² /l	2 uur	9006
2339657379	750 ml	zwart	10,3 m ² /l	2 uur	9005
2339667379	2500 ml	zwart	10,3 m ² /l	2 uur	9005
2339188811	750 ml	donkergrijs hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij	RAL-code
2339188832	2500 ml	donkergrijs hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188803	750 ml	donkergroen hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188833	2500 ml	donkergroen hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188800	750 ml	lichtblauw hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188820	2500 ml	lichtblauw hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188810	750 ml	lichtgrijs hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188831	2500 ml	lichtgrijs hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188809	750 ml	zwart hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	
2339188830	2500 ml	zwart hamerslag	10,5 m ² /l	1,5 uur	



CombiPrimer Roestwerend



RUST-OLEUM CombiColor®

CombiPrimer® Roestwerende primer

- Sneldrogende grondlaag gebaseerd op een magere sojaolie alkydhars. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij.
- Hoogwaardige primer voor CombiColor®
- Kan direct op blank metaal of handontroest staal
- Rood voor donkere deklagen, grijs voor lichte
- Lood- en chromaatvrij
- Rendement: 12 m² per liter / 2-3 m² per spuitbus
- Leverbaar in blik en spuitbus

uitvoering: kwastversie
overschilderbaar: na 2 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339653369	750 ml	roodbruin	12 m ² /l	1 uur
2339663369	2500 ml	roodbruin	12 m ² /l	1 uur
2339489530	250 ml	roodbruin	12 m ² /l	1 uur
2339653380	750 ml	grijs	12 m ² /l	1 uur
2339663380	2500 ml	grijs	12 m ² /l	1 uur
2339663367	250 ml	grijs	12 m ² /l	1 uur

Metal IJzermenie



4tecx



- Een roestwerende menie voor binnen- en buitentoepassing op basis van gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment

Belangrijkste eigenschappen:

- Roestwerend
- Goede vloeiing en vulling
- Uitstekende hechting
- Slag- en krasvast

Artikelnummer	inhoud
4039000148	0,75 l
4039000160	2,5 l

Loodvrije menie



4tecx

- Een luchtdrogende roestwerende menie
- Voor buiten- en binnentoepassing
- Op basis van PU gemodificeerde alkydhars
- Geschikt voor het bewerken van hout dat met beton of metselwerk in aanraking komt

Belangrijkste eigenschappen:

- Goede vloeïing en vulling
- Uitstekende hechting
- Slag- en krasvast
- Roestwerend
- Duurzaam elastisch



Artikelnummer	inhoud
4039000172	0,75 l
4039000184	2,5 l
4039000192	5 l

Anti-roest primer



4tecx

- Een sneldrogende primer met roestwerende eigenschappen voor gebruik op staal
- Vormt de ideale basis voor verder lakwerk
- Productvoordelen:
 - Corrosiewerend
- Sneldrogend
- Zinkchromaat-vrij
- Zonder CFK's
- Lood, cadmium- en chroomvrij

inhoud: 500 ml
rendement: 2-3 m²
kleefvrij: 30-45 min

Artikelnummer	kleur
4018000129	roodbruin
4018000142	grijs



Primer



motip

Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeerhoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren, grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016172	Primer Grijs	500 ml
2966016183	Primer Rood	500 ml
2966016194	Primer Wit	500 ml



Roestwerende grondlaag



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® ROESTWERENDE PRIMER 2169/2182

- Snelwerkende roestwerende primer
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af
- Rood voor donkere deklagen, grijs voor lichte
- Lood- en chromaatvrij
- Rendement: 2,5 m² per spuitbus

uitvoering: spuitbus

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij	overschilderbaar
2339189110	500 ml	Rood	2,5 m ²	15 min	binnen 1 uur of na
2339189111	500 ml	Grijs	2,5 m ²	15 min	30 minuten



CombiColor - Aerosol



RUST-OLEUM CombiColor®

CombiColor® Metaalcoating (spray)

- Grondlaag en deklaag in één
- Kan direct op roest, blank metaal en hout
- Dekkend na één kruislaag
- Ideaal voor bijwerken en kleinere objecten
- Te gebruiken tot 5°C
- Rendement: 2-3 m² per spuitbus
- Leverbaar in 25 kleuren (RAL/Hamerslag)
- Verschillende kleuren verkrijgbaar (hoogglans, satijnglans, mat, hamerslag, smeedijzer).

uitvoering: spuitbus
overspuitbaar: na 2 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339647315	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339189065	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647326	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647343	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647365	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339189075	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647379	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647382	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339189076	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339189077	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h
2339647392	400 ml	wit aluminium	2 à 3 m ²	4 h

CombiPrimer Roestwerend



RUST-OLEUM CombiColor®

Sneldrogende grondlaag gebaseerd op een magere sojaolie alkydhars. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij. Het wordt gebruikt op nieuw, blank staal of licht geroeste staaloppervlakken en is bedoeld voor klein onderhoud en reparaties. Gebruik bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en binnentoepassing.



overschilderbaar: binnen 1 uur of na

Artikelnummer	uitvoering	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339489533	spritbus	400 ml	roodbruin	2 m ²	15 min
2339189081	spritbus	400 ml	grijs	2 m ²	15 min

Hechtprimer



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® HECHTPRIMER 2102

- Duurzame hechting op gegalvaniseerd, RVS, aluminium, koper, hard PVC, glas en keramiek
- Ideaal in combinatie met HARD HAT® deklagen
- Transparant blauw uiterlijk
- Fan-spray sproeikop voor een uniforme opbrengst
- Zeer groot rendement: 5,5 m² per spuitbus



uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: na 30 minuten (binnen 24 uur)

Artikelnummer	inhoud	rendement	kleefvrij
2339189173	500 ml	5,5 m ²	blijft kleverig

Zinkspray zilver



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® GALVA PLUS 2120

- Aluminium-glans uiterlijk
- Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw gegalvaniseerd
- Ter bescherming van blank staal en gegalvaniseerd
- Ideaal voor het bijwerken van nieuw gegalvaniseerd
- Doorstaat 310 uur zoutspoeitest (DIN)
- Hittebestendig tot 150°C
- Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)



uitvoering: spuitbus

overschilderbaar: binnen 2 uur of na

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189108	500 ml	zilver	1,7 m ²	15 min



Zinkspray koudverzinker



RUST-OLEUM® HARD HAT®

Snel drogende phenoxy zink primer
Zink-rijk, duurzame kathodische bescherming
Voor nieuw en gestraald staal
Ideaal voor de reparatie van verzinkt staal

uitvoering: spuitbus
overschilderbaar: binnen 1 uur of na

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189113	500 ml	matgrijs	1,4 m ²	10 min



Zinkspray sneldrogend



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® GALVA EXPRESSE 2180
· Matgrijs uiterlijk
· Hanteerbaar na slechts 10 minuten (bij 20°C)
· Ter bescherming van blank staal en gegalvaniseerd
· Doorstaat 400 uur zoutsproeitest (DIN)
· Hittebestendig tot 350 °C
· Ideaal bij productie- en constructiewerkzaamheden

uitvoering: spuitbus
overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189109	500 ml	matgrijs	1,4 m ²	5 min



Zinkspray Aluminium



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® GALVA ZINC-ALU (Spray) - 2117
· Fonkelend aluminium uiterlijk (80% zink, 10% alu)
· Compromis tussen goede bescherming en uiterlijk
· Ter bescherming van blank staal en gegalvaniseerd
· Doorstaat 340 uur zoutsproeitest (DIN)
· Hittebestendig tot 450 °C
· Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)

uitvoering: spuitbus
overschilderbaar: binnen 2 uur of na

Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189112	500 ml	glanzend	1,2 m ²	20 min

Zinkspray



4tecx

Zinkspray Aluminium

- Een zinkspray die anti-roest bescherming combineert met een fraai aluminium uiterlijk
- Het product is speciaal geschikt voor het bijwerken van nieuw gegalvaniseerd staal
- Voor glansherstel van verweerd gegalvaniseerd staal
- Het beschermen van nieuw of blank metaal
- Niet geschikt voor geroeste metalen oppervlakken

inhoud: 500 ml
rendement: 2-3 m²
kleefvrij: 30-40 min

Artikelnummer	kleur
4018000116	aluminium



Zinkspray



4tecx

- Een matgrijze zinkprimer met een hoog zinkgehalte voor een maximale bescherming tegen roestvorming
- Het product is speciaal geschikt voor het bijwerken van nieuw gegalvaniseerd staal of het beschermen van nieuw of blank metaal
- Niet geschikt voor reeds geroeste metalen oppervlakken
- Het product hoeft niet afgelakt te worden
- Ideaal voor verschillende objecten die niet afgelakt hoeven te worden zoals machineonderdelen, lasnaden, hekwerken, bouten en moeren, verzinkte componenten, etc.

inhoud: 500 ml
rendement: 2-3 m²
kleefvrij: 10 min

Artikelnummer	kleur
4018000103	mat grijs





Zinkspray



4tecx

· Zinkspray is een duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

Toepassing:· Als bescherm laag van metalen na lassen, snijden of boren
· Voor het herstellen van de galvaniseer laag, bescherm laag na puntlassen
· Voor het beschermen van koppelingen van buizen en pijpen

Eigenschappen:

· Overschilderbaar
· Puntlas- en hittebestendig tot 300 °C
· Uitstekende hechting op de meeste metalen
· Stofdroog: 5 tot 7 min., kleefvrij: 20 tot 30 min., volledige uitharding: 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)

Artikelnummer	inhoud
4058303277	400 ml



Alu-Zinkspray



motip

Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250°C.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016348	Alu-Zinkspray	400 ml



Industrial Zinkspray



motip

Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Industrial Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966021826	Zinkspray	500 ml

Zink Reparatielak



motip

Sneldrogende zink reparatiespray met uitstekende hechting voor het herstellen van kleine beschadigingen in ondergronden van dompel verzinkt staal. Zinkreparatielak is lichtecht, UV-bestendig, slijtvast en krasvast. MoTip Zink Reparatielak heeft een goede dekkraft en een goede oppervlaktehardheid en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966019351	Zink Reparatielak	400 ml

Zinkspray



motip

Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.



Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966016359	Zinkspray	400 ml

Koudverzinker kwastversie



RUST-OLEUM® HARD HAT®

HARD HAT® GALVA ZINC 1085.1 (kwastbaar)

- De Nr. 1 Zinkcoating
- Matgrijs uiterlijk
- 90% zink in de droge verflaag (99% puur zink)
- Ter bescherming van blank staal en gegalaniseerd
- Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
- Voldoet aan DIN 50.976 (1983)
- Doorstaat 430 uur zoutspoeitest (DIN)
- Hittebestendig tot 100 °C
- Hanteerbaar na slechts 30 minuten (bij 20°C)
- Rendement: 10.5 m²/l.

uitvoering: kwastversie
overschilderbaar: na 4 uur



Artikelnummer	inhoud	kleur	rendement	kleefvrij
2339189296	1 kg	matgrijs	10,4 m²/l	15 min



Industrial Alu-Zinkspray



motip

Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht vooprofessioneel gebruik. Voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar, is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Industrial Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250°C.

Artikelnummer	omschrijving	inhoud
2966021837	Alu-Zinkspray	500 ml

Vloerverf



7100 Vloercoating



RUST-OLEUM®

Vloercoating voor lichte belasting.

- Een-component oplosmiddelhoudende alkyd.
- Voor oude, droge beton vloeren.
- Slijtvast.
- Goed bestand tegen olie, benzine en niet alkalische reinigingsmiddelen.
- Zeer makkelijk met de kwast of roller aan te brengen.

uitvoering: kwastversie
overschilderbaar: 24 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	RAL-code	rendement	kleefvrij
2339600065	750 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m²/l	6 uur
2339600068	2500 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m²/l	6 uur
2339600070	20000 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m²/l	6 uur
2339600069	5000 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m²/l	6 uur



Epoxyshield Ultra



Rust-Oleum®

Sneldrogende Vloercoating
1-Component op waterbasis

- Bestand tegen lichte tot middelzware belasting
- Eenvoudig verwerkbaar
- Kleefvrij na slechts 2 uur
- Matglans uiterlijk
- Goed bestand tegen chemicaliën en autobanden

Artikelnummer	Inhoud	Kleur	RAL	Rendement	Kleefvrij
2339200221	5 ltr	Reseda groen	6011	9 m²/l	2 uur
2339200228	5 ltr	Mosgroen	6005	9 m²/l	2 uur
2339200235	5 ltr	Licht ivoor	1015	9 m²/l	2 uur
2339200242	5 ltr	Engels rood	-	9 m²/l	2 uur

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Inhoud	Kleur	RAL	Rendement	Kleefvrij
2339200249	5 ltr	Licht grijs	7035	9 m ² /l	2 uur
2339200256	5 ltr	Staalgrijs	7001	9 m ² /l	2 uur

Epoxyshield Maxx

 RUST-OLEUM®

Rust-Oleum®

2 componenten epoxy- vloercoating op waterbasis

- Maximale bescherming in 1 laag
- Bestand tegen middelzware tot zware belasting
- Eenvoudige toepassing, geen primer nodig
- Lang houdende, glanzende afwerking
- De beste bescherming tegen autobanden
- Goede bestandheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
- Anti-slip of decoratieve afwerking



Artikelnummer	Inhoud	Kleur	Ral	Rendement	Kleefvrij
2339200303	5 ltr	Reseda groen	6011	7 m ² /l	16 uur
2339200309	5 ltr	Mosgroen	6005	7 m ² /l	16 uur
2339200315	5 ltr	Licht ivoor	1015	7 m ² /l	16 uur
2339200321	5 ltr	Engels Rood	-	7 m ² /l	16 uur
2339200327	5 ltr	Lichtgrijs	7035	7 m ² /l	16 uur
2339200333	5 ltr	Staalgrijs	7001	7 m ² /l	16 uur

Epoxyshield Sealer

 RUST-OLEUM®

Rust-Oleum®

De oplossing tegen stofvorming

Op waterbasis en sneldrogend

- 1 component, eenvoudig verwerkbaar
- Geen verkleuring, glanzend uiterlijk
- Beschermt tegen vocht en chemicaliën
- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Ideale primer



Artikelnummer	Inhoud	Kleur	Rendement	Kleefvrij
2339200108	5 ltr	Transparant	10 m ² /l	1 uur

7100NS Anti-Slip Vloercoating



RUST-OLEUM®

Anti-Slip vloercoating voor lichte belasting.

- Een-component oplosmiddelhoudende alkyd.
- Voor oude, droge beton vloeren.
- Slijtvast.
- Goed bestand tegen olie, benzine en niet alkalische reinigingsmiddelen.
- Zeer makkelijk met de kwast of roller aan te brengen.

uitvoering: kwastversie
overschilderbaar: 24 uur

Artikelnummer	inhoud	kleur	RAL-code	rendement	kleefvrij
2339600075	750 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m ² /l	6 h
2339600175	5000 ml	lichtgrijs	7035	8,0 m ² /l	6 h

Beveiliging

Brandblussers



Brandblusser CO²



Simplus

Koolzuursneeuwblussers zijn goede hanteerbare en compacte brandblusapparaten met een groot blussend vermogen. De koolzuursneeuwblusser is speciaal ontwikkeld als brandblusser bij apparaten die gevoelig zijn voor nevenschade door blusstoffen. De koolzuursneeuwblussers zijn gevuld met kooldioxide (CO₂), een niet giftig gas dat geen schade toebrengt aan juist de gevoelige apparatuur of materialen. Kortom een schoon blusmiddel.

Brandklasse: B

Artikelnummer	model	inhoud
1546000303	K-2	2 kg
1546000309	K-5	5 kg



Brandblusser Poeder



Simplus

Poederblussers hebben een ongekende bluskracht en zijn dan ook bijzonder geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke situaties. Poederblussers geven enige nevenschade bij blussing en zijn dan ook alleen een goede keuze in ruimtes zonder kostbare apparatuur, zoals magazijnen met verpakte materialen, gevaarlijke stoffen of buitenlokaties.

Brandklasse: A B C

Poederblussers hebben een ongekende bluskracht en zijn dan ook bijzonder geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke situaties. Poederblussers geven enige nevenschade bij blussing en zijn dan ook alleen een goede keuze in ruimtes zonder kostbare apparatuur, zoals magazijnen met verpakte materialen, gevaarlijke stoffen of buitenlokaties.

Brandklasse: A B C

Artikelnummer	inhoud	model
1546202401	1 kg	P1N
1546000102	2 kg	P2N
1546000075	6 kg	PA-6
1546000085	9 kg	P9-N
1546000093	12 kg	PA-12

Brandblusser Sproeischuim



Simplus

Sproeischuimblussers veroorzaken weinig nevenschade bij gebruik en kunnen zonder gevaar gebruikt worden op elektrische apparatuur. Door de speciale sproeinozzle is de blusstraal niet elektrisch geleidend. Het schuim dringt diep door in vaste stoffen als papier en hout en is eveneens zeer effectief op vloeistoffen. De bluseigenschappen zijn uitstekend. Geschikt voor gebruik in kantoren, werkplaatsen, showrooms, scholen, ziekenhuizen.



Brandklasse: A B

Artikelnummer	model	inhoud
1546202410	WG-02	2 l
1546000135	UPA-6	6 l
1546202407	UPA-9	9 l

Brandslanghaspels

Brandslanghaspel



Simplus

De brandslanghaspels met handbediende afsluiter zijn strak en eigentijds vormgegeven en zijn leverbaar voor vaste en zwenkbare montage.



Artikelnummer	slanglengte	doorlaat	bladdiam./bouwdiepte
1546000200	20 m	19 mm	480 / 190 mm
1546000250	30 m	19 mm	480 / 235 mm

PBM

Winteroverall Riva



MASCOT

- Vuilafstotende Teflon- finish
- Goede pasvorm met stretchstof in de rug voor extra bewegingsvrijheid
- Aan beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant, rits onderaan de broekspijpen
- Fluorescerend, met reflecties. Teflon maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Waterafstotend. Bontvoering op het lichaam. Voering van quilt in de broekspijpen en mouwen. Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen. Borstzak met klep en drukknop. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Borstzakken met windvanger. Binnenzak met rits. Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastiek in de taille. Stretchstof (verborgen) in de rug. Uitwendige rits voor capuchon. Was instructie: Twill. Niet weken. Separaat wassen. Certificatie: Gecertificeerd volgens EN 471 - kl. 3/2. Certificatie: * Gecertificeerd volgens EN 471 - kl. 3/2.



materiaal: 80% polyester/20% katoen, 300 g/m²

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606003400	3XL	171	geel/marine	C 62
3606003450	2XL	171	geel/marine	C 58
3606003500	XL	171	geel/marine	C 56
3606003550	L	171	geel/marine	C 52
3606003600	M	171	geel/marine	C 50
3606003350	4XL	171	geel/marine	C 66

Parka bi-color EN471 TPE3001



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: ademend, waterafstotend, wind- en waterdicht EN343 Klasse 3.3, Hoge zichtbaarheid EN471 klasse 2.2, dubbele stormflap, rechter stormflap met waterkering, naden zijn gestikt en getaped, dubbel gestikte striping.

kwaliteit: 100% Oxford polyester
gewicht: 200 g/m²
uitvoering: fluorescerend



Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938000950	S	fluor yellow / navy
2938001000	M	fluor yellow / navy
2938001050	L	fluor yellow / navy
2938001100	XL	fluor yellow / navy
2938001150	XXL	fluor yellow / navy
2938001200	3XL	fluor yellow / navy
2938001250	4XL	fluor yellow / navy
2938001300	S	fluor orange / navy

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938001350	M	fluor orange / navy
2938001400	L	fluor orange / navy
2938001450	XL	fluor orange / navy
2938001500	XXL	fluor orange / navy
2938001550	3XL	fluor orange / navy
2938001600	4XL	fluor orange / navy



Softshell RWS TJR3001



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: ademend, waterafstotend, Hoge zichtbaarheid EN471 klasse 3.2, gestikte striping, afritsbare capuchon.

kwaliteit: 100% polyester
gewicht: 300 g/m²
uitvoering: fluorescerend

Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938002700	S	fluor orange
2938002750	M	fluor orange
2938002800	L	fluor orange
2938002850	XL	fluor orange
2938002900	XXL	fluor orange
2938002950	3XL	fluor orange
2938003000	4XL	fluor orange



Veiligheidsvest RWS V-RWS



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: horizontale klittenbandsluiting, gestikte striping

kwaliteit: 100% polyester
gewicht: 130 g/m²
uitvoering: fluorescerend

Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938003050	M	fluor orange
2938003100	XL	fluor orange
2938003150	XXL	fluor orange
2938003200	4XL	fluor orange
2938003250	M	fluor yellow
2938003300	XL	fluor yellow
2938003350	XXL	fluor yellow
2938003400	4XL	fluor yellow

Veiligheidsvest RWS vlamvertragend V-RWS-FR-ZIP



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: ritssluiting, gestikte striping

kwaliteit: 100% polyester met vlamvertragende finish
gewicht: 130 g/m²
uitvoering: fluorescerend



Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938003450	M	fluor yellow
2938003500	XL	fluor yellow
2938003550	XXL	fluor yellow
2938003600	4XL	fluor yellow

Signalisatievest

SafeWorker



Verkeersvest EN 471-RWS, 100% polyester
· 3M retro reflecterende banden
· Striping conform RWS eisen
· Maat: one size



Artikelnummer	kleur
2355000050	fluor oranje
2355000100	fluor geel

Rws broek Oxford polyester EN343 TPA3001



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: ademend, waterafstotend, wind- en waterdicht, 2 doortasten, 2 dijbeenzakken, broekspijpverwijding door afgeschermd ritssluitingen, naden zijn gestikt en getaped, gestikte striping

kwaliteit: 100% Oxford polyester
gewicht: 200 g/m²
uitvoering: fluorescerend
striping: 3M



Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938001650	S	fluor orange
2938001700	M	fluor orange
2938001750	L	fluor orange
2938001800	XL	fluor orange
2938001850	XXL	fluor orange
2938001900	3XL	fluor orange
2938001950	4XL	fluor orange

Brandvertragende signaalkleding (EN 471/EN 531)



Worker EN471 TWE3001



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: Telefoonzak, inpandige kniestukken, gestikte striping

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen
gewicht: 280 g/m²

Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938000050	46	fluor yellow / navy
2938000100	48	fluor yellow / navy
2938000150	50	fluor yellow / navy
2938000200	52	fluor yellow / navy
2938000250	54	fluor yellow / navy
2938000300	56	fluor yellow / navy
2938000350	58	fluor yellow / navy
2938000400	60	fluor yellow / navy
2938000450	62	fluor yellow / navy
2938000500	46	fluor orange / navy
2938000550	48	fluor orange / navy
2938000600	50	fluor orange / navy
2938000650	52	fluor orange / navy
2938000700	54	fluor orange / navy
2938000750	56	fluor orange / navy
2938000800	58	fluor orange / navy
2938000850	60	fluor orange / navy
2938000900	62	fluor orange / navy

Regenkleding



Regenoverall Puflex Plus



SafeWorker

Regenoverall, 38% polyester / 62% polyurethaan-170 gr/m²

- Ongevoerd
- Getapete naden
- Drukkers aan de pijpen
- Elastiek in de taille
- Capuchon

Kleur: Groen

Artikelnummer	maat
2355000150	S
2355000200	M
2355000250	L
2355000300	XL
2355000350	2XL

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat
2355000400	3XL

Regenjas Puflex Plus

SafeWorker

Regenjas,

- 38% polyester, 62% polyurethaan, 170gr/m2
- Ongevoerd
- Getapete naden
- Verdekte ritssluiting
- Zakken met klittebandsluiting
- Windvangers aan de mouwen
- Capuchon met aantrekkkoord

Kleur: Groen

Artikelnummer	maat	Volgorde
2355000450	S	1
2355000500	M	2
2355000550	L	3
2355000600	XL	4
2355000650	2XL	5
2355000700	3XL	6



Q

Regenbroek Puflex Plus

SafeWorker

Regenbroek,

- 38% polyester, 62% polyurethaan, 170gr/m2
- Ongevoerd
- Getapete naden
- Drukkers aan de pijpen
- Doortastzakken

Kleur: Groen

Artikelnummer	maat
2355000750	S
2355000800	M
2355000850	L
2355000900	XL
2355000950	2XL
2355001000	3XL



Q

Overalls



Amerikaanse overall 100310



Fristads Kansas

2 loshangende spijkerzakken zijn weg te stoppen - extra zak, 3 kleinere zakjes en lussen voor gereedschap · Spijkerzakken verstevigd met Cordura® · Duimstokzak · Zak met klep en gereedschapszak op broekspijp · Zak voor telefoon · 2 hamerlussen, waarvan één verstelbaar · Pennenzakje · 2 losse borstzakken die met drukknopen vastgemaakt kunnen worden · Lussen en knopen voor mes · 2-wegritssluiting voor · Zakken voor kniebeschermers van Cordura®.
stofkwaliteit: FAS®, de beste marinekeper van Fristads Kansas, 100% katoen. 375 g/m². Zakken die veel te verduren hebben zijn versterkt met Cordura®.

kwaliteit: FAS

Artikelnummer	kleurnr	maatsoort	maat
2582000650	541 Blauw	C1	44
2582000400	541 Blauw	C1	46
2582000250	541 Blauw	C1	48
2582001150	541 Blauw	C1	50
2582001000	541 Blauw	C1	52
2582000550	541 Blauw	C1	54
2582000450	541 Blauw	C1	56
2582000850	541 Blauw	C1	58
2582000500	541 Blauw	C1	60
2582000700	541 Blauw	C3	146
2582000150	541 Blauw	C3	148
2582000200	541 Blauw	C3	150
2582000350	541 Blauw	C3	152
2582000600	541 Blauw	C3	154
2582000900	541 Blauw	C3	156
2582000100	541 Blauw	D2	92
2582001300	541 Blauw	D2	96
2582000050	541 Blauw	D2	100
2582000800	541 Blauw	D2	104
2582000750	541 Blauw	D2	108
2582001250	541 Blauw	D2	112
2582001100	541 Blauw	D2	116
2582000950	541 Blauw	D2	120
2582000300	541 Blauw	D2	124
2582001200	541 Blauw	D2	128
2582001050	541 Blauw	D2	132

Amerikaanse overall 100548



Fristads Kansas

Twee loshangend, wegstopbare spijkerzakken - versterkt met Cordura® - extra zak, 3 kleinere zakjes en gereedschapslussen · Twee ruime voor- en achterzakken · Duimstokzak · Gereedschapszak · Pennenzakje · Bevestigingen voor een timmermansmes · Beenzak met telefoonzakje en gereedschapszak · Twee hamerlussen, waarvan 1 verstelbaar · Twee loshangende borstzakken die met drukknopen kunnen worden vastgezet · Tweeweg-rits voor · Voorgevormde knieën met kniezakken van 100% Cordura®. De kniestukken worden aan de binnenzijde aangebracht en kunnen op verschillende hoogtes worden gezet.



kwaliteit: PS25

stofkwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, Stretch. 300 g/m².

Artikelnummer	maat	kleurnr	maatsoort
2582002200	146	210 Khaki	C3
2582002150	148	210 Khaki	C3
2582002100	150	210 Khaki	C3
2582002050	152	210 Khaki	C3
2582002000	154	210 Khaki	C3
2582001950	156	210 Khaki	C3
2582002350	112	210 Khaki	D2
2582002300	116	210 Khaki	D2
2582002250	120	210 Khaki	D2
2582001450	44	539 Marineblauw	C1
2582001400	46	539 Marineblauw	C1
2582001350	48	539 Marineblauw	C1
2582001900	50	539 Marineblauw	C1
2582001850	52	539 Marineblauw	C1
2582001800	54	539 Marineblauw	C1
2582001750	56	539 Marineblauw	C1
2582001700	58	539 Marineblauw	C1
2582001650	60	539 Marineblauw	C1
2582001600	62	539 Marineblauw	C1
2582001550	96	539 Marineblauw	D2
2582001500	100	539 Marineblauw	D2

Winteroverall



SafeWorker

Winteroverall,
· Waterafstotend 100% nylon overall
· Geheel thermo gevoerd
· Afneembare capuchon
· Ritssluitingen in de pijpen
· 2 Zakken met klep en 2 verdeckte borstzakken
· Reflecterende streep op borst- en rugzijde

Kleur: Marine



Artikelnummer	maat
2355001050	S
2355001100	M
2355001150	L
2355001200	XL
2355001250	2XL

vervolgd....

Artikelnummer	maat
2355001300	3XL

Jassen



Parka (Airtech) 100358



Fristads Kansas

2-wegritssluiting · 2 voorzakken met klep · 2 borstzakken en 2 warmtezakken met rits · “Napoleon”-zak met rits · Binnenzak · Binnenzak voor telefoon · Voorgevormde mouw · Zak op mouw met pennenzakje en zak voor telefoon · Verstelbare band in de taille en aan onderzijde · Verstelbare manchetten met windvangers · Weg te stoppen, ongevoerde capuchon · Met fleece gevoerde kraag · Versterking op de schouders en mouwen · De naden die veel te verduren hebben, zijn getapet.
stofkwaliteit: Fristads Kansas Airtech®, water- en winddicht, ademend. Gewatteerde en fleecevoering. 400-490 g/m². Kwetsbare delen versterkt met pantsernylon.

Artikelnummer	kleurnr	maatsoort	maat
2582002550	940 Zwart	09	S
2582002500	940 Zwart	09	M
2582002450	940 Zwart	09	L
2582002400	940 Zwart	09	XL



Parka Quebec



MASCOT

· Waterafstotend en slijtvast Bearnylon
· Warme quiltvoering met bontkraag
· Sluiting met tweewegrits en verstelbaar bij de taille
· Waterafstotend. Voering van quilt. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Bontkraag. Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Harmonicazakken met klep en extra zakken. Binnenzak met rits. Verstelbare taille. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Was instructie: Twill.

materiaal: 60% katoen/40% nylon, 240 g/m²

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606001550	S	01	marine	C 46
3606001600	XS	01	marine	C 44
3606001300	3XL	01	marine	C 62
3606001350	2XL	01	marine	C 58
3606001400	XL	01	marine	C 56
3606001450	L	01	marine	C 52
3606001500	M	01	marine	C 50

Pilotjack Innsbruck



MASCOT

- Klassieke pilotjack van waterafstotend Bearnylon
 - Uitneembare bontvoering en afneembare mouwen
 - Separaat verkrijgbare MASCOT MacKenzie capuchon
 - Waterafstotend. Afneembare bontkraag. Uitristsbare bontvoering.
- Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Uitwendige rits voor capuchon. Was instructie: Twill.



materiaal: 60% katoen/40% nylon, 240 g/m²

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606000950	3XL	01	marine	C 62
3606001000	2XL	01	marine	C 58
3606001050	XL	01	marine	C 56
3606001100	L	01	marine	C 52
3606001150	M	01	marine	C 50
3606001200	S	01	marine	C 46
3606001250	XS	01	marine	C 44
3606000900	4XL	01	marine	C 66

Pilotjack Alaska



MASCOT

- Klassieke pilotjack van waterafstotend Bearnylon
 - Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen
 - Tricot in de taille en aan de manchetten
 - Waterafstotend. Bontvoering op het lichaam. Voering van quilt in de mouwen. Deelbare rits. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken.
- Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Was instructie: Twill.



materiaal: 60% katoen/40% nylon, 240 g/m²

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606001700	4XL	01	marine	C 66
3606002050	XS	01	marine	C 44
3606001650	5XL	01	marine	C 70
3606001750	3XL	01	marine	C 62
3606001800	2XL	01	marine	C 58
3606001850	XL	01	marine	C 56
3606001900	L	01	marine	C 52
3606001950	M	01	marine	C 50
3606002000	S	01	marine	C 46



Pilotjack Aspen



SafeWorker

Pilotjack,

- Polyester/ katoen, 240 gr/m2 voorzien van Teflon coating
- Afritsbare mouwen en kraag, uitneembare fleecevoering
- Voorzien van 2-weg rits
- Voorzien van diverse zakken
- Tricot manchet aan de mouwen en taille

Kleur: Marine

Artikelnummer	maat
2355001350	S
2355001400	M
2355001450	L
2355001500	XL
2355001550	2XL
2355001600	3XL

Bodywarmers



Bodywarmer Nine Pocket



SafeWorker

Bodywarmer, Polyester/katoen

- Meer dan 9 zakken
- Sluiting d.m.v. rits en drukknopen
- Elastisch tailleband

Kleur: Marine

Artikelnummer	maat
2355001650	S
2355001700	M
2355001750	L
2355001800	XL
2355001850	2XL
2355001900	3XL

Werkbroeken

RWS Bodybroek THR3001



TRICORP WORKWEAR

Bijzonderheden: inpandige kniestukken, knoopsluiting, gulp met ritssluiting, GSM-zak, tailleverstelling, verstelbare schouderbanden, duimstokzak, gestikte striping

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen
gewicht: 280 g/m²
uitvoering: fluorescerend
striping: 3M



Artikelnummer	kledingmaat	kleur
2938002000	46	fluor orange
2938002050	48	fluor orange
2938002100	50	fluor orange
2938002150	51	fluor orange
2938002200	52	fluor orange
2938002250	53	fluor orange
2938002300	54	fluor orange
2938002350	55	fluor orange
2938002400	56	fluor orange
2938002450	57	fluor orange
2938002500	58	fluor orange
2938002550	59	fluor orange
2938002600	60	fluor orange
2938002650	62	fluor orange

Broek Cadiz



MASCOT

- Afritsbare broekspijpen
- Het onderste deel van de broekspijp is versteekt met CORDURA
- Verstelbare kniezakken met klep van CORDURA
- Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.

Riemplussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met Cordura versterkt en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakje van Cordura. Duimstokzak van Cordura. Broekspijpen aan de voorkant versterkt met Cordura en afritsbaar bij de knie. Verstelbare kniezakken van Cordura met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Was instructie: Canvasstructuur met stretch.



materiaal: 65% polyester/35% katoen, 310 g/m²

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	bandwijdte
3606000850	82 C 49	01	marine	85,5 cm
3606000800	82 C 50	01	marine	88 cm
3606000750	82 C 51	01	marine	90,5 cm
3606000700	82 C 52	01	marine	93 cm
3606000650	82 C 54	01	marine	98 cm
3606000600	82 C 56	01	marine	103 cm
3606000550	82 C 58	01	marine	108 cm
3606000500	82 C 60	01	marine	113 cm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	bandwijdte
3606000450	82 C 62	01	marine	118 cm
3606000400	82 C 64	01	marine	123 cm
3606000350	82 C 66	01	marine	128 cm
3606000300	82 C 68	01	marine	133 cm
3606000250	82 C 70	01	marine	138 cm
3606000200	82 C 72	01	marine	143 cm
3606000150	90 C 42	01	marine	68 cm



Broek 100544



Fristads Kansas

Twee ruime voor- en achterzakken · Twee loshangende, wegstopbare spijkerzakken - versterkt met Cordura® - extra zak, 3 kleinere zakjes en gereedschapslussen · Twee D-ringen · Beenzak met telefoonzakje en gereedschapszak · Twee hamerlussen · Duimstokzak · Gereedschapszak · Pennenzakje · Bevestigingen voor een timmermansmes · Voorgevormde knieën met kniezakken van 100% Cordura®. De kniestukken worden aan de binnenzijde aangebracht en kunnen op verschillende hoogtes worden gezet.

kwaliteit: PS25

stofkwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, stretch, 300 g/m².

Artikelnummer	kleurnr	maatsoort	maat
2582002900	530 koningsblauw	C1	40
2582002850	530 koningsblauw	C1	44
2582002800	530 koningsblauw	C1	46
2582002750	530 koningsblauw	C1	48
2582002700	530 koningsblauw	C1	50
2582002650	530 koningsblauw	C1	52
2582002600	530 koningsblauw	C1	54

T-shirts



T-shirt Korte mouw



Assent

T-shirt,
· 100%Katoen 190 gr/m²
· Ronde hals
· Borstzak met pennenzak
· Grijs biesen en accenten

Kleur: Wit/grijs

Artikelnummer	maat	Volgorde
2355002250	M	1
2355002300	L	2
2355002350	XL	3
2355002400	2XL	4

T-shirt Lange mouw

Assent

- T-shirt,
- 100% Katoen 190 gr/m²
- Turtle neck
- Verdekte ritssluiting doorlopend in de kraag
- Borstzak met pennenzakje
- Zijsplitjes
- Grijs bies en accenten

Kleur; Wit/grijs



Artikelnummer	maat
2355001950	S
2355002000	M
2355002050	L
2355002100	XL
2355002150	2XL
2355002200	3XL

Onderkleding

Thermo ondershirt Kiruna

MASCOT



- Vochtregulerend materiaal van Coolmax
- Past zich aan de bewegingen van het lichaam aan
- Zacht materiaal, perfect als onderlaag
- CoolMax is een licht, zacht en elastisch enkellaags materiaal. Zweettransporterend. Ronde hals. Was instructie: Tricot.

materiaal: 100% Coolmax polyester, 190 g/m²



Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606002900	S	01	marine	C 46
3606002850	M	01	marine	C 50
3606002800	L	01	marine	C 52
3606002750	XL	01	marine	C 56
3606003300	2XL	01	marine	C 58
3606003250	3XL	01	marine	C 62

Thermo onderbroek Alta

MASCOT



- Gemaakt van Coolmax, houdt het lichaam droog
- Ideaal als onderste laag
- Met gulp
- CoolMax is een licht, zacht en elastisch enkellaags materiaal. Zweettransporterend. Gulp. Was instructie: Tricot.

materiaal: 100% Coolmax polyester, 190 g/m²



Artikelnummer	maat	kleur	kleuromschrijving	maat
3606003200	S	01	marine	C 46
3606003150	M	01	marine	C 50
3606003100	L	01	marine	C 52
3606003050	XL	01	marine	C 56
3606003000	2XL	01	marine	C 58
3606002950	3XL	01	marine	C 62

Kleding wegwerp



Wegwerpoverall polypropyleen



SafeWorker

- Wegwerpoverall,
- Polypropyleen
 - Sluiting d.m.v. rits
 - Vaste capuchon
 - Mouwen en pijpen voorzien van elastiek

Kleur: Wit

Artikelnummer	maat	Volgorde
2355002450	M	1
2355002500	L	2
2355002550	XL	3
2355002600	2XL	4

Veiligheidslaarzen



Heren Laars Laars E20226

Diverse
laarzen

Diverse laarzen

Laars
Laars
Bovendeel: pvc/rubber
Voering: nvt
Zool: pvc/rubber
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal.

Veiligheidsklasse: S5

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777005100	38	Zwart
2777004650	39	Zwart
2777004700	40	Zwart
2777004750	41	Zwart
2777004800	42	Zwart
2777004850	43	Zwart
2777004900	44	Zwart
2777004950	45	Zwart
2777005000	46	Zwart
2777005050	47	Zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777005150	48	Zwart
2777005200	49	Zwart
2777005250	50	Zwart

Heren Laars Werklaars kniehoogte C 462.841

Dunlop

Laars
Werklaars kniehoogte
Bovendeel: purofort
Voering: Nylon
Zool: purofort
Doelgroepen: agrarisch, bouw.



Veiligheidsklasse: S5

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777004050	37	Groen
2777004100	38	Groen
2777004150	39	Groen
2777004200	40	Groen
2777004250	41	Groen
2777004300	42	Groen
2777004350	43	Groen
2777004400	44	Groen
2777004450	45	Groen
2777004500	46	Groen
2777004550	47	Groen
2777004600	48	Groen

Knielaars

SafeWorker

Veiligheidslaars,
· Met stalen neus en tussenzool
· Enkelversterking
· Oliebestendige zool
· Antistatische eigenschappen
· Door inkeping makkelijk tot kuitmodel te vermaken
· EN ISO 20345-S5



Kleur: Zwart

Artikelnummer	maat
2355002650	38
2355002700	39
2355002750	40
2355002800	41
2355002850	42
2355002900	43
2355002950	44
2355003000	45
2355003050	46
2355003100	47

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat
2355003150	48

Veiligheidsschoenen hoog



Heren/Dames Werkschoen Hoog model 53335

FORVER

Forver

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: 2 hardheden pu
Doelgroepen: transport.

Veiligheidsklasse: S1

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777006950	35	Zwart
2777007000	36	Zwart
2777007050	37	Zwart
2777007100	38	Zwart
2777007150	39	Zwart
2777007200	40	Zwart
2777007250	41	Zwart
2777007300	42	Zwart
2777007350	43	Zwart
2777007400	44	Zwart
2777007450	45	Zwart
2777007500	46	Zwart
2777007550	47	Zwart
2777007600	48	Zwart



Heren/Dames Werkschoen Hoog model Granite

REDBRICK
The Original safetyshoemaker

Redbrick

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777000000	36	Grijs
2777000050	37	Grijs
2777000100	38	Grijs
2777000150	39	Grijs
2777000200	40	Grijs
2777000250	41	Grijs
2777000300	42	Grijs

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777000350	43	Grijs
2777000400	44	Grijs
2777000450	45	Grijs
2777000500	46	Grijs
2777000550	47	Grijs
2777000600	48	Grijs

Heren Werkschoen Hoog model 773 var 116



Grisport

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/nitril
Doelgroepen: agrarisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777002600	39	Zwart
2777002650	40	Zwart
2777002700	41	Zwart
2777002750	42	Zwart
2777002800	43	Zwart
2777002850	44	Zwart
2777002900	45	Zwart
2777002950	46	Zwart
2777003000	47	Zwart

Heren/Dames Werkschoen Hoog model Gold



Redbrick

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777008150	36	Zwart
2777008200	37	Zwart
2777008250	38	Zwart
2777008300	39	Zwart
2777008350	40	Zwart
2777008400	41	Zwart
2777008450	42	Zwart
2777008500	43	Zwart
2777008550	44	Zwart
2777008600	45	Zwart
2777008650	46	Zwart
2777008700	47	Zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777008750	48	Zwart



Heren/Dames Werkschoen Hoog model Sunstone



Redbrick

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777008800	36	Zwart
2777008850	37	Zwart
2777008900	38	Zwart
2777008950	39	Zwart
2777009000	40	Zwart
2777009050	41	Zwart
2777009100	42	Zwart
2777009150	43	Zwart
2777009200	44	Zwart
2777009250	45	Zwart
2777009300	46	Zwart
2777009350	47	Zwart
2777009400	48	Zwart



Heren/Dames Werkschoen Hoog model Onyx



Redbrick

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777001950	36	Zwart
2777002000	37	Zwart
2777002050	38	Zwart
2777002100	39	Zwart
2777002150	40	Zwart
2777002200	41	Zwart
2777002250	42	Zwart
2777002300	43	Zwart
2777002350	44	Zwart
2777002400	45	Zwart
2777002450	46	Zwart
2777002500	47	Zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777002550	48	Zwart

Heren/Dames Werkschoen Hoog model Smaragd



Redbrick

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777000650	36	Bruin
2777000700	37	Bruin
2777000750	38	Bruin
2777000800	39	Bruin
2777000850	40	Bruin
2777000900	41	Bruin
2777000950	42	Bruin
2777001000	43	Bruin
2777001050	44	Bruin
2777001100	45	Bruin
2777001150	46	Bruin
2777001200	47	Bruin
2777001250	48	Bruin

Heren Werkschoen Hoog model 703 var 116



Grisport

Werkschoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/nitril
Doelgroepen: agrarisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777003050	39	Zwart
2777003100	40	Zwart
2777003150	41	Zwart
2777003200	42	Zwart
2777003250	43	Zwart
2777003300	44	Zwart
2777003350	45	Zwart
2777003400	46	Zwart
2777003450	47	Zwart



Herenschoenen Hoog model Coletrane



No-Risk

Werk schoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: 2 hardheden pu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777007650	39	Zwart
2777007700	40	Zwart
2777007750	41	Zwart
2777007800	42	Zwart
2777007850	43	Zwart
2777007900	44	Zwart
2777007950	45	Zwart
2777008000	46	Zwart
2777008050	47	Zwart
2777008100	48	Zwart



Herenschoenen Hoog model 53333



Forver

Werk schoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: 2 hardheden pu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777006450	39	Zwart
2777006500	40	Zwart
2777006550	41	Zwart
2777006600	42	Zwart
2777006650	43	Zwart
2777006700	44	Zwart
2777006750	45	Zwart
2777006800	46	Zwart
2777006850	47	Zwart
2777006900	48	Zwart

Veiligheidsschoenen laag

Heren/Dames Werkschoen Laag model 72009 var 7



Grisport

Werkschoen

Laag model

Bovendeel: leer

Voering: Cambrelle®


Zool: pu/VIBRAM®

Doelgroepen: agrarisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S1P

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777003950	36	Zwart
2777004000	37	Zwart

Werkschoen Traxx 213




Bata

- Bovenwerk: Nubuck leder/ ventilerend nylon mesh
- Binnenwerk: Bata Cool Comfort
- Zooltype: QuattroTech
- Breedte: Regulier
- Normering: S1P

Kleur: Zwart

Artikelnummer	maat
2684000950	36
2684001000	37
2684001050	38
2684001100	39
2684001150	40
2684001200	41
2684001250	42
2684001300	43
2684001350	44
2684001400	45
2684001450	46
2684001500	47
2684001550	48

Werkschoen Seneca




Bata

- Bovenwerk: Leer
- Binnenwerk: Ventair
- Zooltype: PU
- Breedte: W
- Normering: S2

Kleur: Zwart

Artikelnummer	maat
2684004600	232 (36/37)
2684004650	240 (38)
2684004700	247 (39)
2684004750	255 (40)
2684004800	262 (41)
2684004850	270 (42)
2684004900	277 (43)
2684004950	285 (44)
2684005000	292 (45)
2684005050	300 (46)
2684005100	307 (47)
2684005150	315 (48)

Werkschoen Concho




Bata

- Bovenwerk: Leer
- Binnenwerk: Leer
- Zooltype: PU
- Breedte: W
- Normering: S2

Kleur: Zwart

Artikelnummer	maat
2684003400	232 (36/37)
2684003450	240 (38)
2684003500	247 (39)
2684003550	255 (40)
2684003600	262 (41)
2684003650	270 (42)
2684003700	277 (43)
2684003750	285 (44)
2684003800	292 (45)
2684003850	300 (46)
2684003900	307 (47)
2684003950	315 (48)

Werkschoen Inca



Bata


- Bovenwerk: Leer
- Binnenwerk: Ventair
- Zooltype: Rubair/Tritech
- Breedte: W
- Normering: S2

Kleur: Groen/zwart



Artikelnummer	maat
2684004000	232 (36/37)
2684004050	240 (38)
2684004100	247 (39)
2684004150	255 (40)
2684004200	262 (41)
2684004250	270 (42)
2684004300	277 (43)
2684004350	285 (44)
2684004400	292 (45)
2684004450	300 (46)
2684004500	307 (47)
2684004550	315 (48)

Werkschoen



Bata

- Bovenwerk: Volnerf leder
- Binnenwerk: Lederen binnenvoering
- Zooltype: PU
- Breedte: Regulier
- Normering: S2


Kleur: Zwart



Artikelnummer	Type	maat
2684005700	Brooklyn ESD	40
2684005750	Brooklyn ESD	41
2684005800	Brooklyn ESD	42
2684005850	Brooklyn ESD	43
2684005900	Brooklyn ESD	44
2684005950	Brooklyn ESD	45
2684006000	Brooklyn ESD	46
2684006050	Brooklyn ESD	47
2684006100	Brooklyn ESD	48
2684002950	Brooklyn 2	40
2684003000	Brooklyn 2	41
2684003050	Brooklyn 2	42
2684003100	Brooklyn 2	43
2684003150	Brooklyn 2	44
2684003200	Brooklyn 2	45
2684003250	Brooklyn 2	46
2684003300	Brooklyn 2	47
2684003350	Brooklyn 2	48



Werk schoen Traxx 91




Bata

- Bovenwerk: Nubuck/Technoleder
- Binnenwerk: Ventair
- Zooltype: QuattroTech
- Breedte: Regulier
- Normering: S2

Kleur: Zwart/grijs

Artikelnummer	maat
2684002300	36
2684002350	37
2684002400	38
2684002450	39
2684002500	40
2684002550	41
2684002600	42
2684002650	43
2684002700	44
2684002750	45
2684002800	46
2684002850	47
2684002900	48

Werk schoen Sioux



Bata




- Bovenwerk: Leer
- Binnenwerk: Vetair
- Zooltype: PU
- Breedte: W
- Normering: S2

Kleur: Groen/zwart

Artikelnummer	maat
2684000050	285 (44)
2684000100	292 (45)
2684000150	300 (46)
2684000200	307 (47)
2684000250	315 (48)

Werk schoen Toledo



Bata




- Bovenwerk: Nubuck
- Binnenwerk: Bata Cool Comfort
- Zooltype: 2-d PU
- Breedte: Regulier
- Normering: S2

Kleur: Zwart/grijs

Artikelnummer	maat
2684001600	36
2684001650	37
2684001700	38
2684001750	39
2684001800	40
2684001850	41
2684001900	42
2684001950	43
2684002000	44
2684002050	45
2684002100	46
2684002150	47
2684002200	48
2684002250	49

Werkschoen Tacoma ESD



Bata

- Bovenwerk: Nubuck
- Binnenwerk: Bata Cool Comfort
- Zooltype: 2-d PU
- Breedte: Regulier
- Normering: S2

Kleur: Bruin



Artikelnummer	maat
2684005200	39
2684005250	40
2684005300	41
2684005350	42
2684005400	43
2684005450	44
2684005500	45
2684005550	46
2684005600	47
2684005650	48

Heren/Dames Werkschoen Laag model Ruby



Redbrick

Werkschoen
Laag model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3



Artikelnummer	Maat	Kleur
2777001300	36	Zwart
2777001350	37	Zwart
2777001400	38	Zwart
2777001450	39	Zwart
2777001500	40	Zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777001550	41	Zwart
2777001600	42	Zwart
2777001650	43	Zwart
2777001700	44	Zwart
2777001750	45	Zwart
2777001800	46	Zwart
2777001850	47	Zwart
2777001900	48	Zwart



Heren/Dames Werkschoen Laag model Bronze



Redbrick

Werkschoen
Laag model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777009450	36	Zwart
2777009500	37	Zwart
2777009550	38	Zwart
2777009600	39	Zwart
2777009650	40	Zwart
2777009700	41	Zwart
2777009750	42	Zwart
2777009800	43	Zwart
2777009850	44	Zwart
2777009900	45	Zwart
2777009950	46	Zwart
2777010000	47	Zwart
2777010050	48	Zwart



Heren/Dames Werkschoen Laag model Slate



Redbrick

Werkschoen
Laag model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/tpu
Doelgroepen: bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777010100	36	Grijs
2777010150	37	Grijs
2777010200	38	Grijs
2777010250	39	Grijs
2777010300	40	Grijs
2777010350	41	Grijs

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777010400	42	Grijs
2777010450	43	Grijs
2777010500	44	Grijs
2777010550	45	Grijs
2777010600	46	Grijs

Werkschoen Traxx 101



Bata


- Bovenwerk: Nubuck leder/ventilerend textiel
- Binnenwerk: Gore-Tex Laminaat
- Zooltype: QuattrroTech
- Breedte: Regulier
- Normering: S3

Kleur: Zwart



Artikelnummer	maat
2684008000	36
2684008050	37
2684008100	38
2684008150	39
2684008200	40
2684008250	41
2684008300	42
2684008350	43
2684008400	44
2684008450	45
2684008500	46
2684008550	47
2684008600	48

Werkschoen Lamar 2



Bata


- Bovenwerk: Volnerf leder
- Binnenwerk: Taibrelle voering
- Zooltype: Rubber
- Breedte: Regulier
- Normering: S3

Kleur: Zwart



Artikelnummer	maat
2684006900	40
2684006950	41
2684007000	42
2684007050	43
2684007100	44
2684007150	45
2684007200	46
2684007250	47
2684007300	48

Werk schoen Ottawa




Bata

- Bovenwerk: Nubuck
- Binnenwerk: Bata Comfort
- Zooltype: 2-d PU
- Breedte: Regulier
- Normering: S3

Kleur: Zwart/grijs

Artikelnummer	maat
2684006150	35
2684006200	36
2684006250	37
2684006300	38
2684006350	39
2684006400	40
2684006450	41
2684006500	42
2684006550	43
2684006600	44
2684006650	45
2684006700	46
2684006750	47
2684006800	48
2684006850	49

Werk schoen Maya




Bata

- Bovenwerk: Volnerf leder/nappa
- Binnenwerk: Cool Comfort
- Zooltype: Tritech
- Breedte: W
- Normering: S3

Kleur: Groen/zwart

Artikelnummer	maat
2684009250	232 (37)
2684009300	240 (38)
2684009350	247 (39)
2684009400	255 (40)
2684009450	262 (41)
2684009500	270 (42)
2684009550	277 (43)
2684009600	285 (44)
2684009650	292 (45)
2684009700	300 (46)
2684009750	307 (47)
2684009800	315 (48)

Werkschoen Traxx 203



Bata

- Bovenwerk: Nubuck
- Binnenwerk: Cool Comfort
- Zooltype: QuarttroTech
- Breedte: Regulier
- Normering: S3

Kleur: Zwart



Artikelnummer	maat
2684007350	36
2684007400	37
2684007450	38
2684007500	39
2684007550	40
2684007600	41
2684007650	42
2684007700	43
2684007750	44
2684007800	45
2684007850	46
2684007900	47
2684007950	48

Werkschoen Ponto



Bata

- Bovenwerk: Leer
- Binnenwerk: Ventair
- Zooltype: Rubair/Tritech
- Breedte: W
- Normering: S3

Kleur: Groen/zwart



Artikelnummer	maat
2684008650	232 (36/37)
2684008700	240 (38)
2684008750	247 (39)
2684008800	255 (40)
2684008850	262 (41)
2684008900	270 (42)
2684008950	277 (43)
2684009000	285 (44)
2684009050	292 (45)
2684009100	300 (46)
2684009150	307 (47)
2684009200	315 (48)



Herens Werkschoen Laag model 701 var 116




Grisport

Werkschoen
Laag model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/nitril
Doelgroepen: agrarisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S3

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777003500	39	Zwart
2777003550	40	Zwart
2777003600	41	Zwart
2777003650	42	Zwart
2777003700	43	Zwart
2777003750	44	Zwart
2777003800	45	Zwart
2777003850	46	Zwart
2777003900	47	Zwart

Werkschoen Traxx 23



Bata



- Bovenwerk: Nubuck/Nylon
- Binnenwerk: Vetair
- Zooltype: QuattroTech
- Breedte: Regulier
- Normering: S1P + Tussenzool

Kleur: Zwart/grijs

Artikelnummer	maat
2684000300	36
2684000350	37
2684000400	38
2684000450	39
2684000500	40
2684000550	41
2684000600	42
2684000650	43
2684000700	44
2684000750	45
2684000800	46
2684000850	47
2684000900	48

Klompen

Heren/Dames Klomp Dichte hiel 29



Sika

Klomp
Dichte hiel
Bovendeel: leer
Voering: leer
Zool: pu
Doelgroepen: agrarisch, antistatisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: SB

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777005800	38	Zwart
2777005300	39	Zwart
2777005350	40	Zwart
2777005400	41	Zwart
2777005450	42	Zwart
2777005500	43	Zwart
2777005550	44	Zwart
2777005600	45	Zwart
2777005650	46	Zwart
2777005700	47	Zwart
2777005750	48	Zwart

Heren/Dames Klomp Dichte hiel 88 Flex Zwart



Sika


Klomp
Dichte hiel
Bovendeel: leer
Voering: leer
Zool: pu
Doelgroepen: agrarisch, antistatisch, bouw, bouw, metaal, transport.

Veiligheidsklasse: S2

Artikelnummer	Maat	Kleur
2777006400	36	Zwart
2777005850	37	Zwart
2777005900	38	Zwart
2777005950	39	Zwart
2777006000	40	Zwart
2777006050	41	Zwart
2777006100	42	Zwart
2777006150	43	Zwart
2777006200	44	Zwart
2777006250	45	Zwart
2777006300	46	Zwart
2777006350	47	Zwart

Schoen toebehoren

Schoenveters Laces




Bata

Bata Industrials heeft voor elk model een passende kleur veter, met de mogelijkheid om een persoonlijk accent te leggen.

Artikelnummer	model	kleur	lengte
2684010550	plat	zwart/grijs	120 cm
2684010500	plat	zwart/grijs	90 cm
2684010750	rond	zwart	120 cm
2684010700	rond	zwart	90 cm
2684010650	rond	zwart/bruin	120 cm
2684010600	rond	zwart/bruin	90 cm
2684010850	vlamvertragend	zwart	120 cm
2684010800	vlamvertragend	zwart	90 cm

Inlegzool Premium Fit



Bata

- Zones in de zool vangen schokken op bij de hiel van de voet
- Optimale luchtcirculatie houdt voeten koel
- Aangename drukverdeling gaat vermoeidheid van de voet tegen en zorgt voor stabiliteit
- Steun aan de voetboog gaat vermoeidheid tegen

Materiaal: EVA

Kleur: Grijs

Artikelnummer	maat
2684010900	35-38
2684010950	39-42
2684011000	43-46
2684011050	47-50

Inlegzool Beta Fit



Bata

- Droge en frisse voeten door extreme luchtcirculatie en unieke open structuur
- Drie lagen Saran weefsel zorgen voor optimale isolatie tegen kou en warmte
- Gehele zool, Shock Absorption
- Stevige materialen zorgen voor extra duurzaamheid
- De Beta Fit inlegzool kan handgewassen worden en is daardoor wel zo hygiënisch


Materiaal: 3 lagen open Saran weefsel
Kleur: Naturel



Artikelnummer	maat
2684009850	36
2684009900	37
2684009950	38
2684010000	39
2684010050	40
2684010100	41
2684010150	42
2684010200	43
2684010250	44
2684010300	45
2684010350	46
2684010400	47
2684010450	48

Sokken

Sokken Cool MS 2



Bata

- Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog en maken blaren weinig kans
- Superzachte en verkwikkende sterke sok met een goede pasvorm
- Extra bescherming en comfort door een prettige badstof zool
- Antibacteriële vezels en vitaliserende algen houden nare geurtjes weg en voeten fit
- Verstevigde zones bij de hiel en tenen voor extra duurzaamheid

Samenstelling: 44% Katoen, 24% Polyamide, 20% Pro-Cool® (Polyester), 10% SeaCell® active (Cellulosevezel), 1% Lycra® (Elastaan), 1% Bekinox® (Metaalvezel)



Artikelnummer	maat	kleur
2684011900	35-38	Zwart
2684011950	39-42	Zwart
2684012000	43-46	Zwart
2684012050	47-50	Zwart
2684011700	35-38	Antraciet
2684011750	39-42	Antraciet
2684011800	43-46	Antraciet


vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	kleur
2684011850	47-50	Antraciet



Sokken Cool MS 1



Bata


In deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen blijft de voet aangenaam droog. Kwalitatief één van de beste en sterkste sokken uit de collectie.

Samenstelling: 51% Pro-Cool® (Polyester), 27% Katoen, 20% Polyamide, 1% Lycra® (Elastaan), 1% Bekinox® (Metaalvezel)

Artikelnummer	maat	kleur
2684011500	35-38	Zwart
2684011550	39-42	Zwart
2684011600	43-46	Zwart
2684011650	47-50	Zwart
2684011100	35-38	Grijs
2684011150	39-42	Grijs
2684011200	43-46	Grijs
2684011250	47-50	Grijs
2684011300	35-38	Marine
2684011350	39-42	Marine
2684011400	43-46	Marine
2684011450	47-50	Marine



Sokken Thermo HM 2




Bata

- De Natuurlijke werking van wol zorgt voor lekker droge voeten
- Comfortabel en sterk badstof aan hiel en teen
- Extra versteviging bij de hiel en teen zorgt voor een langere levensduur
- Een prettige ondersteuning van het been en de voorvoet voor minder vermoeidheid

Samenstelling: 40% Polyamide, 37% krimpvrij scheerwol, 22% Acryl, 1% Lycra® (Elastaan)

Artikelnummer	maat	kleur
2684012500	35-38	Zwart
2684012550	39-42	Zwart
2684012600	43-46	Zwart
2684012650	47-50	Zwart
2684012300	35-38	Marine
2684012350	39-42	Marine
2684012400	43-46	Marine
2684012450	47-50	Marine

Sokken Thermo HM 1



Bata

- Goede bescherming in extreme hitte door vlamwerende, hittebestendige scheerwol
- Extra duurzaamheid door extra verstevigde zones bij de hiel en tenen
- Krimpvrij en daardoor eenvoudig te wassen in de wasmachine
- Extra draagcomfort door toepassing van badstof zool

Samenstelling: 59% Zirpro® (scheerwol), 36% Kermel® (Aramide), 4% Polyamide, 1% Lycra® (Elastaan)



Artikelnummer	maat	kleur
2684012100	35-38	Zwart
2684012150	39-42	Zwart
2684012200	43-46	Zwart
2684012250	47-50	Zwart

Handschoenen chemisch bestendig

Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm



Mapa

Mapa Harpon

- comfort en veiligheid bij het hanteren van zware, ruwe of gladde voorwerpen in zeer agressieve omgevingen
- natuurlatex handschoenen met textielversteving
- bijzonder goed geschikt voor de visserij
- dikte 1,35 mm
- kleur: oranje
- deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4131)/EN 374/EN 407 (x2xxxx)



Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570006500	Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	6
2570006550	Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	7
2570006600	Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	8
2570006650	Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	9
2570006670	Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	10



Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm



Mapa

Mapa Jersette

- handschoen van natuurlijk latex met katoenvlok voering
- goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
- met textiel verstevigde binnenkant
- uitstekende vingergevoeligheid
- voor werk met gladde en schurende voorwerpen of oppervlakken
- lengte 310-330 mm en dikte 1,15 mm
- kleur: blauw
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3141)/EN 374/EN 407 (x1xxxx)

Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570006200	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	5
2570006250	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	6
2570006300	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	7
2570006350	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	8
2570006400	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	9
2570006450	Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	10



Handschoen latex



SafeWorker

Handschoen

- 100% Natuurlatex
 - Katoen gevlokte binnenzijde
 - Met profiel op de vingers
 - Goede grip bij natte omstandigheden
 - EN 388/ EN 374-3, CE, categorie 3
- Kleur: Blauw

Artikelnummer	maat
2355003200	6
2355003250	7
2355003300	8
2355003350	9

Werkhandschoen StanZoil



MAPA® Professionnel

StanZoil NK-22 382

Cat.3, EN388 (2121) (Mechanische Gevaren), EN374 (Micro-organismen), EN374 (ACJKL) (Specifieke Chemische Bescherming), EN407 (X1XXXX) (Hitte en Vuur).



Maximum comfort voor standaard chemische bescherming.

Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professionnel veelvuldige lagen methode.

Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen.
Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken voering.

Specifieke kenmerken:

Twee handschoenen in één, voor meer weerstand: met twee materialen over elkaar, voor optimale chemische weerstand en unieke flexibiliteit.

Materiaal: Neopreen

Lengte: 35,5 cm

Dikte: 0,90 mm

Kleur: Blauw

Binnenafwerking: Mapa technologie textielversteving

Buitenafwerking: Reliëftextuur

Maat: 6 t/m 11

Verpakking: 12 paar/zak, 72 paar/doos

Collectie: MAPA Chemische bescherming.

Norm: Cat. 3 /EN388/EN374/EN374/EN407

Automobiel/mechanische industrie:

Monteren van motoronderdelen.

Oppervlaktebehandeling.

Chemische industrie:

Mengen van chemische producten.

Hanteren van vaten chemische producten.

Manipuleren van afsluiters.

Andere sectoren:

Laboratoriumtests.

Machine-onderhoud.

Collectie: MAPA Chemical protection (Chemiebestendig)

Artikelnummer	Maat	Kleur	Norm
2570006700	7	Blauw	Cat. 3 /EN388/EN374/EN374/EN407
2570006750	8	Blauw	Cat. 3 /EN388/EN374/EN374/EN407
2570006800	9	Blauw	Cat. 3 /EN388/EN374/EN374/EN407
2570006900	11	Blauw	Cat. 3 /EN388/EN374/EN374/EN408



Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm



Mapa

Mapa Ultranitril Plus

- zeer goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming
- kent een hoge beschermingsgraad tegen oplosmiddelen
- handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit en de kwaliteit van de vlokvoering
- dikte 0,45 mm (model 491) en 0,38 mm (model 492)
- kleur: groen
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4102)/EN 374 (AJKL)

Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570007150	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	6
2570007200	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	7
2570007250	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	8
2570007300	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	9
2570007350	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	10
2570007370	Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	11



Handschoen PVC



SafeWorker

Handschoen

- Jersey drager
- Handschoen is vloeistofdicht level 2
- Uitstekende slijtweerstand
- Actifresh
- Antislip
- CE: categorie 3

Kleur: Groen

Artikelnummer	Type	maat	lengte	Type
2355003500	SW 71	10	27 cm	SW 71
2355003550	SW 73	10	35 cm	SW 73

Handschoenen koudwerend

Winterhandschoen rundsplitt

SafeWorker



Winterhandschoen

- Geel katoenen doek met leren knokkelversterking
- Foam gevoerd, de handen blijven warm in koude omgeving
- Sterke kap
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Bruin

Artikelnummer	maat
2355003600	10

Handschoenen snijvast

Mapa Kronit Proof 395, groen



Mapa

Mapa Kronit Proof 395, groen

- niveau 5 snijweerstand biedt uitstekende handbescherming
- biedt gelijktijdig vochtbestendige bescherming en weerstand tegen mechanische risico's
- comfort en soepelheid dankzij de multi-lagen technologie
- veilig en gripvast in vochtige en gladde omgevingen
- katoenen voering
- de unieke kenmerken van de handschoen behouden het prestatieniveau, zelfs na 5 wasbeurten
- veelzijdige handschoen voor bescherming tegen snijden, vloeistoffen en contactwarmte tot 250°C
- lengte 32 cm
- o.a. toe te passen in de automobiel/mechanische industrie en bij het inzamelen en sorteren van industrieel en huishoudelijk afval



Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570006950	Mapa Kronit Proof 395, groen	7
2570007000	Mapa Kronit Proof 395, groen	8
2570007050	Mapa Kronit Proof 395, groen	9
2570007100	Mapa Kronit Proof 395, groen	10



Mapa 557 Ultrane Plus



Mapa

Mapa 557 Ultrane Plus, Cat.2

- snijweerstand 3 dyneema drager combineert beweeglijkheid en bescherming tegen mechanische risico's
- PU gecoated met Dyneema en polyamide drager
- uitstekende schuurweerstand met hoog draagcomfort
- geventileerde rug en vingers
- 5 maten voor optimale pasvorm
- wasbaar op 40°C met standaard wasmiddel voor hergebruik

Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570007600	Mapa 557 Ultrane Plus	6
2570007650	Mapa 557 Ultrane Plus	7
2570007700	Mapa 557 Ultrane Plus	8
2570007750	Mapa 557 Ultrane Plus	9
2570007800	Mapa 557 Ultrane Plus	10

Handschoenen



"Prevent" stratenmakershandschoenen

Prevent handschoenen R-903

- gemaakt van een naadloos gebreide polyester drager met een latex coating voor een stevige grip
- deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en stratenmakers
- kleur: rood
- deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3242)

Artikelnummer	Uitvoering
2570001950	"Prevent" stratenmakershandschoenen



Handschoen latex SW 85



SafeWorker

Handschoen

- Polyester/katoenen drager
- Gedipte palmcoating
- Duim is volledig gecoat voor meer bescherming
- Niet gecoate rug zorgt voor extra ventilatie
- Uitstekende flexibiliteit en vingergevoeligheid
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Groen

Artikelnummer	maat
2355003650	8
2355003700	9
2355003750	10

Mapa Ultrane 553

Mapa

Mapa Ultrane 553, Cat.2

- waterdicht van nitril rubber gemaakt
- latex vrij
- handspecifiek
- poedervrij en gechloreerd
- siliconenvrij
- geruwde buitenkant
- dikte: 0,2 mm
- lengte: 31 cm

MAPA
PROFESSIONNEL



Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570007400	Mapa Ultrane 553	7
2570007450	Mapa Ultrane 553	8
2570007500	Mapa Ultrane 553	9
2570007550	Mapa Ultrane 553	10

Handschoen nitril SW 2375

SafeWorker

Handschoen

- 100% Katoenen interlock drager
- Gedipte knokkelcoating
- Met tricot manchet
- Goede droge grip
- Actifresh
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Geel

SafeWorker
By Safety



Artikelnummer	maat
2355003800	8
2355003850	9
2355003900	10



Handschoen nitril SW 87



SafeWorker

Handschoen

- Nylon drager
- Gedipte spons palmcoating
- Naadloos rondgebreid
- Spons coating zorgt voor betere grip bij natte werkzaamheden
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Grijs/wit

Artikelnummer	maat
2355004050	7
2355004100	8
2355004150	9
2355004200	10
2355004250	11



Handschoen nitril



SafeWorker

Handschoen

- 100% Katoenen interlock drager
- Zeer goede droge grip
- Actifresh
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Blauw

Artikelnummer	maat	uitvoering	type	Kap
2355004000	10	volledig gedipt, tricot manchet	SW 2750	
2355003950	10	gedipte knokkelcoating	SW 2875	7 cm

Werkhandschoen Dexilite



MAPA® Professionnel

Dexilite 383

Cat.2, EN388 (3111) (Mechanische Gevaren).

Aangepaste bescherming voor al het lichte werk.

Buitengewoon comfortabele voering: geen naden op de werkoppervlakken.

Goede weerstand tegen schuren.

Bescherming tegen vocht, olie- en vetspatten.

Specifieke kenmerken:

Het juiste compromis: langere gebruiksduur van handschoenen voor precisiewerk, maar biedt een beter comfort en handvaardigheid dan handschoenen voor zwaar werk.

Material: Textielversteving

Lengte: 26 cm

Kleur: Geel

Buitenafwerking: Integrale, gladde nitril coating

Pols: Tricot

Maat: 7 t/m 10

Verpakking: 10 paar/zak, 100 paar/doos

Collectie: MAPA Handlingbescherming - Zwaar werk

Norm: Cat. 2 /EN388

Toepassingen:

Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen.
Precisie mechanisch werk.

Andere sectoren:

Houtbewerking.

Zandstralen.

Verpakking.

Monteren van kleine elektrische onderdelen.

De handschoenen zijn geschikt voor contact met voedingsmiddelen volgens FDA 21 CFR 177.2600

Norm: Cat. 2 /EN388

Collectie: MAPA Handling Protection (handbescherming)



Artikelnummer	Maat	Kleur
2570006850	10	Geel



Showa Grip 310 handschoen, groene palm



Showa

Showa Grip 310

- naadloos gebreide handschoen van polyester/katoen, elastisch gebreid boordje aan de pols
- rugzijde is niet gedompeld waardoor overmatig transpiratie wordt voorkomen
- geruwde latex anti-slip coating, 1,7 mm dik
- uitstekende natte en droge grip
- anti-bacterieel behandeld
- voorgevormd waardoor prima draagcomfort
- uitwasbaar op 40°C
- kleur: groen/geel
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3242)

Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570500300	Showa Grip 310 handschoen, groene palm	9
2570002000	Showa Grip 310 handschoen, groene palm	10
2570002050	Showa Grip 310 handschoen, groene palm	11
2570500350	Showa Grip 310 handschoen, groene palm	12



Handschoen katoen



SafeWorker

Handschoen

- 100% Katoen
- Geweven drager

Kleur: Ecrú

Artikelnummer	maat
2355004500	10



Handschoen tropic



SafeWorker

Handschoen

- Katoenen blauwe rug
- Elastiek op de handrug
- Hoge vingergevoeligheid
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Blauw/grijs

Artikelnummer	maat
2355004600	7
2355004650	8
2355004700	9
2355004750	10

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat
2355004800	11

Handschoen katoen

SafeWorker

Handschoen

- 100% Katoen
- Geweven drager: extra sterk
- Met PVC dots voor extra grip
- Neemt vocht op
- CE: categorie 1

Kleur: Ecru

Artikelnummer	maat
2355004550	10



Handschoen PU SW 7198

SafeWorker

Handschoen

- Nylon drager
- Gedipte palmcoating
- Extreem soepel en zacht
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Naadloos voor een uitstekend comfort
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Wit

Artikelnummer	maat
2355004300	7
2355004350	8
2355004400	9
2355004450	10



Werkhandschoenen



Polkadot handschoen met zwarte PVC nopjes, gewicht 8 OZ

Polkadot handschoen van 100% katoen

- tricot manchet
- met zwarte PVC nopjes
- per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	Uitvoering
2570002900	Polkadot handschoen met zwarte PVC nopjes, gewicht 8 OZ



Handschoen PVC

SafeWorker

Handschoen

- Interlock drager
- Uitstekende slijtweerstand
- Met tricot manchet
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Rood



Artikelnummer	maat	uitvoering
2355003450	10	geheel gedompeld
2355003400	10	ventilerende rug



Handschoen rundnerf

SafeWorker

Handschoen

- Katoenen rug met leren knokkelversterking
- Gevoerd
- EN 388, CE: categorie 2

Kleur: Grijs



Artikelnummer	maat	kap	uitvoering
2355004850	10	7 cm	
2355004900	10	10 cm	
2355004950	10	10 cm	met revolverversterking, extra versterking op wijsvinger, duim en palm
2355005000	10	10 cm	met trapeziumversterking, extra versterking op handpalm
2355005050	10	10 cm	

Handschoen rundsplitt

SafeWorker

Handschoen

- Katoenen rug met leren knokkelversterking
- Gevoerd
- CE: categorie 2

Kleur: Grijs



Artikelnummer	maat	EN
2355005150	10	
2355005100	10	388

Handschoen varkensleder Bald Eagle gevoerd

Bald Eagle Winter, gevoerd

- beige premium varkensnerflederen palm
- blauwe stretch rugzijde
- met velcro sluiting
- 3M Thinsulate gevoerd
- kleur: blauw/wit
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3111)



Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570500450	Handschoen varkensleder Bald Eagle gevoerd	M
2570500500	Handschoen varkensleder Bald Eagle gevoerd	L
2570500550	Handschoen varkensleder Bald Eagle gevoerd	XL

Handschoen varkensleder Bald Eagle

Bald Eagle

- beige premium varkensnerflederen palm
- blauwe stretch rugzijde
- met velcro sluiting
- kleur: blauw/wit
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3111)



Artikelnummer	Maat
2570500100	M
2570500150	L
2570500200	XL
2570500250	XXL



Handschoen varkensnerf



SafeWorker

Handschoen

- Katoenen rug met leren knokkelversterking
- CE: categorie 2

Kleur: Geel

Artikelnummer	maat	uitvoering
2355005250	10	ongevoerd
2355005200	10	gevoerd



Splitlederen handschoen met palmversterking

Rundsplitlederen handschoen

- goede kwaliteit splitleder
- deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3121)

Artikelnummer	Uitvoering
2570500050	Splitlederen handschoen met palmversterking



Handschoen varkenssplit



SafeWorker

Handschoen

- Katoenen rug met leren knokkelversterking
- Ongevoerd
- CE: categorie 2

Kleur: Geel

Artikelnummer	maat
2355005300	10

Handschoen meubelleer

SafeWorker

Handschoen

- Meubelleer is ingeverfd rundleer
- Katoenen rug met leren knokkelversterking
- Gevoerd
- Donkere kleuren (kan variëren)
- CE: categorie 1

Artikelnummer	maat
2355005350	10



Disposables

M-Safe nitrile Food PF

M-Safe

M-Safe nitrile Food PF

- 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
- beperkte chemische bestendigheid
- extra dun voor betere vingergevoeligheid
- AQL waarde 1,5
- ongepoederd
- verpakt per 100 stuks in een dispenser
- kleur: blauw
- deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 374 (KJA) en aan de food norm



Artikelnummer	Uitvoering	Maat
2570005000	M-Safe nitrile Food PF	S
2570005050	M-Safe nitrile Food PF	M
2570005100	M-Safe nitrile Food PF	L
2570005150	M-Safe nitrile Food PF	XL

Handschoen wegwerp SW 44

SafeWorker

Handschoen

- Gepoederd
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Coating: Vinyl
- CE: categorie1

Kleur: Naturel

Artikelnummer	maat
2355006000	8
2355006050	9

vervolgd....



vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat
2355006100	10
2355006150	11



Handschoen wegwerp

SafeWorker



Handschoen

- Gechloreerd om de latex proteïne te minimaliseren
- Biologisch afbreekbaar
- Goede grip in natte omstandigheden
- Uitmuntende vingergevoeligheid
- Coating: Latex
- CE: categorie 1

Kleur: Naturel

Artikelnummer	maat	uitvoering	type
2355005600	8	gepoederd	SW 42
2355005650	9	gepoederd	SW 42
2355005700	10	gepoederd	SW 42
2355005750	11	gepoederd	SW 42
2355005400	8	ongepoederd	SW 43
2355005450	9	ongepoederd	SW 43
2355005500	10	ongepoederd	SW 43
2355005550	11	ongepoederd	SW 43



Handschoen wegwerp SW 40

SafeWorker



Handschoen

- Gepoederd
- Proteïne vrij
- Gekrulde rand voor extra comfort bij aan- en uittrekken
- Goede grip bij natte omstandigheden
- Uitmuntende vingergevoeligheid
- Coating: Nitril
- EN 374-3, CE: categorie 3

Kleur: Blauw

Artikelnummer	maat
2355005800	8
2355005850	9
2355005900	10
2355005950	11

Gordels

Harnasgordel Edge - Economy Rocky 1



Edge

Harnas met geïntegreerde positioneringsgordel voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde
- 2 D-ringen op de borstzijde
- 2 D-ringen op de heupen

Artikelnummer	maat
1794000150	m-xl

Harnasgordel Edge - Enterprise Comfort



Edge

Harnas voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde
- 2 lussen op de borstzijde
- snel-sluit-gespen
- rug- en beenpolstering
- gepatenteerde valindicator

Artikelnummer	maat
1794000200	m-xl

Harnasgordel Edge - Economy Edge 2



Edge

Algemeen harnas voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde
- 2 D-ringen op de borstzijde

Artikelnummer	maat
1794000100	m-xl



Harnasgordel Edge - Economy Edge 1



Edge

Basis harnas voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde

Artikelnummer	maat
1794000050	m-xl



Harnasgordel Edge - Endeavour Comfort



Edge

Harnas voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde
- 2 lussen op de borstzijde
- 2 D-ringen op de heupen
- Snel-sluit-gespen
- rug- en beenpolstering
- gepatenteerde valindicator

Artikelnummer	maat
1794000300	m-xl



Harnasgordel Edge - Endeavour Basic



Edge

Harnas voorzien van:

- 1 D-ring op de rugzijde
- 2 lussen op de borstzijde
- 2 D-ringen op de heupen
- sluiting met klassieke gespen

Artikelnummer	maat
1794000250	m-xl

Intellivest vlamvertragend

Edge

- vlamvertragende stof 300 gr/m²
- Reflectieband
- norm: EN 471, klasse 1 + 2, EN ISO 11611, EN ISO 11612 EN ISO 140016, EN 340
- exclusief harnas



Artikelnummer	Type	maat	kleur
1794000500	551-1	I	fluor geel
1794000550	551-1	XL	fluor geel
1794000600	551-1	XXL	fluor geel
1794000650	551-2	I	fluor oranje
1794000700	551-2	XL	fluor oranje
1794000750	551-2	XXL	fluor oranje

Lijnen met valdemper

Veiligheidslijn Cobra

Edge

Veiligheidslijn voorzien van:

- Valdemper
- haken 223 + 122



Artikelnummer	lengte
1794001000	2 mtr

Veiligheidslijn Viper

Edge

Veiligheidslijn voorzien van:

- Valdemper
- haken 223 + 126



Artikelnummer	lengte
1794000950	2 mtr

Sluitingen



Snaphook plat Teide

Edge

Stalen, platte 'snaphook'

- type 122
- automatische sluiting
- ? >22 kN
- 225 gr.
- Norm: EN 362/2004/T



Artikelnummer

1794001350



Steigerbouwhaak Cuzco

Edge

Stalen steigerbouwhaak

- type 226
- ? >25 kN
- 480 gr.
- Norm: EN 362/2004/A



Artikelnummer

1794001200



Steigerbouwhaak Fuji San

Edge

Aluminium steigerbouwhaak

- type 126
- ? >22 kN
- 480 gr.
- Norm: EN 362/2004/A



Artikelnummer

1794001150

Karabijnhaak Annapurna

Edge

Stalen karabijnhaak

- Type 223
- Schroefsluiting
- ? >25 kN
- 156 gr.
- Norm: EN 362/2004/B

Artikelnummer

1794001250



Trilockhaak Tuquino

Edge

Aluminium trilockhaak

- type 124
- ? >30 kN
- 97 gr.
- Norm: EN 362/2004/B

Artikelnummer

1794001300



Valbeveiliging toebehoren

Veiligheidslijn Delta 2

Edge

Veiligheidslijn voorzien van:

- Y-band
- Valdemper
- haken 223 + 126 + 126



Artikelnummer	lengte
---------------	--------

1794001100	2 mtr
------------	-------



Veiligheidslijn Delta 1

Edge

Veiligheidslijn voorzien van:

- band
- Valdemper
- haken 223 + 126



Artikelnummer	lengte
1794001050	2 mtr



Positioneringslijn Fox 1

Edge

Positioneringslijn voorzien van:

- haken 122 + 223



Artikelnummer	lengte
1794000800	1 mtr



Positioneringslijn Fox 2

Edge

Positioneringslijn voorzien van:

- haken 223 + 126



Artikelnummer	lengte
1794000850	1 mtr
1794000900	2 mtr

Valbeveiligingssets

Vabeveiligingset Basic

Edge

Deze basis steigerbouw-set bestaat uit:

- Harnas Edge 2
- Lijn Viper (2 m)
- Edge Box



Artikelnummer

1794001700

Vabeveiligingset Economeny

Edge

Deze basis set bestaat uit:

- Harnas Edge 1
- Lijn Cobra (2 m)
- Edge Box



Artikelnummer

1794001650

Valstopapparaten

Valstopapparaat Kinitex

Edge

Het Edge Kinetix-valstopapparaat heeft 2,5 m band, een valdemper en een draaibare veiligheidshaak.
Naar wens is de steigerhaak te vervangen door een musketonhaak.
Voorzien van haak 226



Artikelnummer	norm
1794000350	EN 360



Valstopapparaat



Edge

Het Edge valstopapparaat heeft gegalvaniseerde staalkabel van 4,2 mm dik. De kunststof behuizing bevat een afdaalingsteller.

norm: EN 360

Artikelnummer	Type	kabellengte
1794001400	1010	10 m
1794001450	1015	15 m
1794001500	1020	20 m
1794001550	1025	25 m
1794001600	1030	30 m



Valstopapparaat Kevlar



Edge

Het Edge Kevlarapparaat heeft Kevlar band, aluminium behuizing en een draai-baar bevestigingspunt.

norm: EN 360

Artikelnummer	lengte kabel
1794000400	2,5 m
1794000450	6 m

Bedrijfshulpverlening



Blusdeken 120x180cm



Havena

Blusdeken gemaakt van onbrandbaar gecoat glasvezel doek, zeer geschikt voor het gebruik bij personen en kleine brandjes.

Artikelnummer	lengte	breedte
2668199851	120 cm	180 cm

Verbandmiddelen

SALVEQUICK pleisterautomaat 1907NL



Havena

Wandautomaat met textiel en plastic pleisters



Artikelnummer

2668199874

Verbandtrommels

Verbandtrommel Universeel Verbandtrommel Universeel



Havena

- 1 Snelverband no.1 steriel
- 1 Hechtpleister 1 m x 1,25 cm
- 1 Pakje watten a 10 gram
- 1 Elastisch windsel 4 m x 4 cm
- 2 Elastische windsels 4 m x 6 cm
- 1 Driekante doek
- 2 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
- 2 Wondpleister 10 cm x 6 cm
- 5 Pleisterstrips 1,9 cm x 7,2 cm
- 1 Schaar
- 1 Pincet
- 3 Deppers
- 2 Disposable latex handschoenen CE
- 2 Spelden



Artikelnummer

2668199954



Verbandtrommel B-N32 + klem Verbandtrommel B-N32 + Klem



Havena

2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
4 Snelverbanden no. 1 steriel
2 Snelverbanden no. 2 steriel
16 Steriele gaaskompressen 1/16
10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm
2 Alupad kompressen 10 x 10 cm steriel
2 Pakjes watten a 10 gram
2 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
3 Hydrofiel windsels 4 m x 6 cm
1 Cambric windseel 4 m x 6 cm
1 Cambric windseel 4 m x 8 cm
1 Driekante doek
1 Hechtpleister 5 m x 2 1/2 cm
1 Gaaspleister 1 m x 6 cm
1 Mondmasker voor beademing
3 Veiligheidsspelden
1 Flacon desinfecterende lotion
4 Disposable handschoenen
4 Verbandklemmen
1 Pincet
1 Verbandschaar

Artikelnummer

2668199962



Vrachtauto verbandtrommel Nederlands



Havena

*** wettelijke inhoud ***
4 Snelverbanden no. 1 steriel
2 Snelverbanden no. 2 steriel
2 Snelverbanden no. 3 steriel
*** extra inhoud ***
1 Elastisch windseel 4 m x 6 cm
1 Elastisch windseel 4 m x 8 cm
3 Steriele gaaskompressen 1/16
1 Hechtpleister 5 m x 1,25cm
1 Wondpleister 1 m x 6cm
1 Lister verbandschaar
4 Disposable handschoenen
1 Pincet
10 Deppers

Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte
---------------	--------	---------	--------

2668199950	26 cm	17 cm	6 cm
------------	-------	-------	------

Verbandtrommel A k.st. groot



Havena

2 Wondsnelverband 6 x 8 cm steriel
4 Snelverbanden no. 1 steriel
2 Snelverbanden no. 2 steriel
1 Snelverband no. 3 steriel
16 Steriele gaaskompressen 1/16 m2
10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
10 Steriele gaaskompressen 10 x 10 cm
2 Pakjes verbandwatten a 25 gram
3 Rollen synthetische watten 3m x 10 cm
2 Alupad kompressen 10 x 10 cm steriel
2 Alupad kompressen 10 x 15 cm steriel
3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed
3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed
2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed
2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed
3 Driekante doeken
1 Assortiment pleisterverband met wondkussen
1 Hechtpleister 5 m lang en 2 1/2 cm breed
1 Gaaspleister 1 m x 6 cm
1 Mondkapje voor beademing
1 Flacon desinfecterende lotion 20ml
4 Disposable handschoenen
6 verbandklemmen
6 Veiligheidsspelden
1 Pincet RVS
1 Verbandschaar RVS



Artikelnummer

2668199968

Lashelmen

Prota Shell Prota Shell



North

Waterafstotend materiaal - volledig verstelbare hoofdband - Met vaste en opklapbare glashouder.

Materiaal: Vulkanfiber



Artikelnummer	Maat glashouder	Uitvoering
2066101000	50X108 mm	opklapbare versie - lasglas 10



Prota Shell Baby Prota Shell Baby



North

Kleine uitvoering - volledig verstelbare hoofdband - vaste en opklapbare versie - met en zonder lasglas - met en zonder kinlap - gemaakt van Vulkanfiber.

Materiaal: Vulkanfiber

Artikelnummer	Maat Glashouder	Uitvoering
2066101285	50 x 108 mm	Opklapbare glashouder - lasglas 10
2066100571	50 x 108 mm	opklapbare glashouder - lasglas 10

Lasschilden



Shellfo Shellfo



North

Zeer licht en comfortabel lasschild - met en zonder lasglas - gemaakt van Vulkanfiber.

Materiaal: Vulkanfiber

Artikelnummer	Maat glashouder	Uitvoering
2066101005	50X108 mm	lasglas 10
2066101300	100X120 mm	lasglas 10



Popweld Nova Popweld Nova



North

Handlasschild - 50x108 - lasglas 10 - ideaal voor kortstondig gebruik.

Materiaal: Thermoplastic
Maat glashouder: 50X108 mm

Artikelnummer	verpakt per
2066101305	Handlasschild - 50x108 - lasglas 10 - ideaal voor kortstondig ge

Spatruiten

Spatglas

North

Mineraal glas - helder



Artikelnummer	Maat glashouder
2066194759	Ø 50 mm
2066194761	50X108 mm
2066194758	90X110 mm
2066194765	100X120 mm

Spatglas Vinylite

North

CP - kunststof - blank



Artikelnummer	Maat glashouder
2066194766	Ø 50 mm
2066194775	50X108 mm
2066194768	90X110 mm
2066194776	100X120 mm

Spatglas Focalite

North

Kunststof - blank



Artikelnummer	Type	Maat glashouder
2066194738	CR39	50X108 mm
2066194895	CR40	90X110 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	Maat glashouder
2066194757	CR41	100X120 mm

Lasruiten



Lasruit

North

Voor glashouder



Artikelnummer	Maat glashouder	Kleur
2066194762	Ø 50 mm	5
2066194763	Ø 50 mm	6
2066194764	Ø 50 mm	9
2066194706	Ø 50 mm	10
2066194704	Ø 50 mm	11
2066194707	Ø 50 mm	12
2066194708	50X108 mm	9
2066194748	50X108 mm	10
2066194749	50X108 mm	11
2066194754	50X108 mm	12
2066194777	50X108 mm	13
2066194779	100X120 mm	9
2066194814	100X120 mm	10
2066194802	100X120 mm	11

Veiligheidshelmen



Veiligheidshelm A69

North

Polyetheen helmschaal voor extra draagcomfort, 6-punts textiel binnenwerk, met vervangbare zweetband, steekgaten voor bevestiging van gelaatscherm en/of oorkap.



Artikelnummer	Kleur
2066194974	Donkergroen
2066194806	Oranje

Veiligheidshelm A69R



North

Polyetheen helmschaal voor extra draagcomfort, 6-punts textiel binnenwerk, met vervangbare zweetband, met draaiknopsteekgaten voor bevestiging van gelaatscherm en/of oorkap.



Artikelnummer	Kleur
2066400440	Wit
2066400445	Geel
2066199622	Navy Blue
2066500580	Hemelsblauw

Veiligheidshelm A79R



North

Polyetheen helmschaal, 4-punts textiel binnenwerk, met vervangbare zweetband, met draaiknop, steekgaten voor bevestiging van gelaatscherm en/of oorkap.



Type: A79R

Artikelnummer	Kleur	Verpakking
2066199108	Navy blue	20 stuks in doos
2066500510	Hemelsblauw	20 stuks in doos

Veiligheidshelm A59



North

Eenvoudige polyetheen helmschaal, 4-punts plastic binnenwerk, met zweetband, steekgaten voor bevestiging van gelaatscherm en/of oorkap.



Artikelnummer	Kleur	Verpakking
2066980048	Wit	20 stuks in doos



Veiligheidshelm A79



North

Polyetheen helmschaal, 4-punts textiel binnenwerk, met vervangbare zweetband, steekgaten voor bevestiging van gelaatscherm en/of oorkap.

Artikelnummer	Kleur
2066980062	Wit
2066980076	Geel



Veiligheidshelm A29SPR



North

Polyethyleen helmschaal met verkorte klep, 4-punts textiel binnenwerk, vervangbare zweetband, met draaiknop.

Artikelnummer	Kleur
2066400447	Wit
2066194978	Navy Blue



Veiligheidshelm Airwing B-S-WR



Uvex

Uvex veiligheidshelm Airwing-B-S WR, met korte klep, polyethyleen. Gewicht: 370 gram.

Keuring: EN 397.

Met lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en draaiknopverstelling.

Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde.

Met 30 mm insteeksleuf voor evestiging van accessoires.

Artikelnummer	kleur
2923300145	wit
2923300152	geel
2923300159	oranje
2923300166	rood
2923300173	groen
2923300180	blauw

Veiligheidshelm Airwing B

uvex

Uvex

Uvex veiligheidshelm Airwing-B, polyethyleen.

Gewicht: 365 gram.

Keuring: EN 397.

Met lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en schuifband verstelling.

Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voorzijde en aan de achterzijde.

Met 30 mm insteeksluif voor bevestiging van accessoires.



Artikelnummer	kleur
2923300012	wit
2923300026	oranje
2923300033	rood
2923300040	groen
2923300047	blauw
2923300054	zwart
2923300020	geel

Mutsen

Bivak muts 9015

PROJOB
SWEDISH WORKWEAR

Bata

- Gemaakt uit elastische microfleece voor perfecte pasvorm en klimaatbeheersing
- Uitermate geschikt om onder een veiligheidshelm te dragen tijdens een koude winterdag

Materiaal: 100% polyester



Artikelnummer	maat	kleur
2684012700	one-size	zwart

Caps

Profi Cap Profi Cap

NORTH
by Honeywell

North

Baseball cap - foam binnenwerk - donkerblauw - logo borduring mogelijk vanaf 100 stuks - Donkerblauw - 10 st



Artikelnummer

2066199589

Gelaatsschermen



Gelaatsscherm Perfo B



North

Robuust en compact gelaatsscherm, geschikt voor industrieel gebruik

Ruit: Blank

Artikelnummer	Materiaal	Lengte
2066194716	Polycarbonaat	18 cm



Gelaatsscherm Perforama Nova



North

Gelaatsscherm, totale bescherming van het totale gezicht en de kin dankzij het driedelig gelaatsscherm, perfect draagcomfort, verstelbare hoofdband.

Ruit: blank

Artikelnummer	Bescherming	Materiaal
2066194715	Gesmolten Metaaldeeltjes	Polycarbonaat



Gelaatsscherm Perfo Nova



North

Gelaatsscherm, 21 cm, geschikt voor middelzware en zware gebruikstoepassingen, eenvoudig te verstellen hoofdband, perfect draagcomfort, optische klasse 2

Artikelnummer	Ruit	Beschermt Tegen	Materiaal
2066194642	Blank	Gesmolten Metaaldeeltjes	Polycarbonaat

Gelaatsscherm Visiere

uvex

Uvex

Uvex transparant werkscherm, EN 170, 2-delig met voorhoofdbescherming en celluloseacetaat.



Artikelnummer	scherm
2923300446	blank
2923300451	blank beslagvrije coating

Gelaatsscherm onderdelen

Perfo B Perfo B

NORTH
by Honeywell

North

Robuust, compact & opklapbaar - grijze bovenkap - 18cm scherm - hoofdband met draaiknop - Los scherm - materiaal: Polycarbonaat.

Materiaal: Polycarbonaat



Artikelnummer	Kleur	Lengte
2066194750	Blank	18 cm

Oorkappen

Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 12 EM1201

NORTH
by Honeywell

North

Hoge geluidsniveau



Artikelnummer

2066195016



Gehoorbescermer Stealth EM1281



North

Gehoorbescermer met nekbeugel.
Voor professioneel gebruik in nabijheid van diesels en andere machines.

Kleur: Groen

Artikelnummer	Snr	Gewicht
2066199594	31 dB	221 gr



Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 8 EM0801



North

Laag en middelhoog geluidsniveau

Artikelnummer
2066195017



Gehoorbescermer Phantom EM2262



North

Oorkap met metalen beugel.
Uitermate geschikt voor algemeen gebruik in omgevingen met
gemiddeld of veel lawaai.

Kleur: Geel

Artikelnummer	Snr	Gewicht
2066199619	28 dB	201 gr

Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 10 EM1001



North

Gemiddelde en hoge geluidsniveau - Versie met Hoofdband: SNR: 30dB
H:34 M:27 L:18



Artikelnummer	SNR	H	L	Bescherming
2066195018	30 dB	33 dB	18 dB	27 dB

Gehoorbescermer Mosquito EM3144



North

Gehoorbescermer voor alle klussen rondom het huis.
Voorzien van kunststof beugel.

Kleur: Zwart/Geel



Artikelnummer	Snr	Gewicht
2066199596	27 dB	148 gr

Gehoorbescermer Mustang EM4155



North

Oorkap voor een breed beschermingsfactor, industrie en semi-professioneel.
Voorzien van kunststof beugel.

Kleur: Blauw



Artikelnummer	Snr	Gewicht
2066500550	28 dB	209 gr



Peltor gehoorkap Workstyle HTRXS7A3-01 HTRXS7A3-01

PELTOR

Peltor gehoorkap Workstyle HTRXS7A3-01

- HTRXS7A3, deze combinatie is gebaseerd op de H520 gehoorbeschermer (voorheen H7A)
- gehoorbeschermer HTRXS7A3 met hoofdbeugel
- biedt in de meeste lawaaiige omgevingen een goede bescherming
- bovendien geeft deze gehoorbeschermer een goede FM radio ontvangst
- uitgevoerd met audio-jack t.b.v. mp3-spelers, telefoons, etc.
- gemiddelde dempingswaarde SNR dB(A) 32
- levensduur batterij ca. 200 uur
- kleur: donkerrood
- gewicht: 340 gram

Artikelnummer	Uitvoering
2570000750	Peltor gehoorkap Workstyle



Gehoorbeschermer Mustang EM415



North

Clips die zeer eenvoudig op een veiligheidshelm zijn te bevestigen.
Voor algemeen gebruik in bouw en industrie.

Artikelnummer	Kleur	Snr	Gewicht
2066199618	Blauw	25 dB	284 gr



Peltor Optime II met hoofdbeugel H510A, SNR 31 dB(A) H520A

PELTOR

Peltor Optime II

- ontwikkeld voor veeleisende, lawaaiige omgevingen
- biedt maximale demping, ook bij zeer lage frequenties
- afdichtringen gevuld met unieke combinatie van vloeistof en schuim
- de afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en bekleed met een zacht, bedrukt en hygiënisch folie

Artikelnummer	Uitvoering
2570000770	Peltor Optime II met hoofdbeugel, SNR 31 dB(A)

Peltor Optime I met hoofdbeugel H510A, SNR 27 dB(A) H510A

PELTOR

Peltor Optime I

- een zeer breed inzetbare beschermer, gekenmerkt door een laag gewicht
- door de combinatie van een laag profiel en een inwendig zeer ruime diepte kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere uitrustingen en geeft hetoor alle ruimte
- kan zowel kortere als langere tijd gedragen worden
- uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai



Artikelnummer	Uitvoering
2570000700	Peltor Optime I met hoofdbeugel, SNR 27 dB(A)

Peltor Optime III met hoofdbeugel H540A, SNR 35 dB(A) H540A

PELTOR

Peltor Optime III

- ontwikkeld voor bijzonder lawaaierige omgevingen
- bescherming is gebaseerd op een nieuwe techniek met dubbele schalen, waardoor de resonantie in de kap tot een minimum wordt beperkt
- grootst mogelijk comfort, zelfs bij langdurig gebruik
- de brede afdichtringen zijn gevuld met een zacht schuimplastic voor de beste pasvorm en een lage aandrukkingskracht



Artikelnummer	Uitvoering
2570000720	Peltor Optime III met hoofdbeugel, SNR 35 dB(A)

Oorplugdispensers

3M E-A-R Classic vulling à 500 paar



Aearo

3M E-A-R One Touch dispenser

- geschikt voor 3M E-A-R Classic, Soft Yellow Neons en Soft Yellow Neon Blasts
- goede herkenbaarheid van de gehoorbescherming
- makkelijk overal te plaatsen



Artikelnummer	Uitvoering
1958195090	3M E-A-R Classic vulling à 500 paar



3M E-A-R One Touch dispenser (ongevuld)



Aearo

- 3M E-A-R One Touch dispenser
- geschikt voor 3M E-A-R Classic, Soft Yellow Neons en Soft Yellow Neon Blasts
 - goede herkenbaarheid van de gehoorbescherming
 - makkelijk overal te plaatsen

Artikelnummer	Uitvoering
1958195080	3M E-A-R One Touch dispenser (ongevuld)

3M E-A-R Kunststof wandhouder



Aearo

- 3M E-A-R Kunststof wandhouder
- geschikt voor 3M E-A-R dispensers
 - goede herkenbaarheid van de gehoorbescherming
 - makkelijk aan de muur te bevestigen met meegeleverde schroeven en pluggen

Artikelnummer	Uitvoering
1958195100	3M E-A-R Kunststof wandhouder

Oorpluggen



Oorpluggen EP07 EP07



North

De algemeen inzetbare comfortabele pvc oorplug.
200 paar in een doos.

Artikelnummer	Snr	Doos
2066980014	28 dB	200 paar

Oorpluggen Deciguard AB Deciguard AB



North

Wegwerp pvc oorplug met microban antibacteriële bescherming.

- Beschermd tegen bacteriën en schimmels

- Niet uitspoelbaar

200 paar in een doos



Artikelnummer	Snr
2066500025	30 dB

3M E-A-R Soft Yellow Neon Blasts oordopjes à 250 paar, geel/oranje



Aearo

3M E-A-R Soft

- comfortabel door de ronde top

- 100% recyclebaar

- gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB(A)



Artikelnummer	Uitvoering
1958195069	3M E-A-R Soft Yellow Neon Blasts oordopjes à 250 paar, geel/oranje

3M Vervangbare set oordopjes 1311 t.b.v. 3M 1310



3M

3M 1311


- zachte, vervangbare oordoppen



Artikelnummer	Uitvoering	3M-nr.
2826002512	3M Vervangbare set oordopjes t.b.v. 3M 1310	1311



Oorprop 1100/200pr



3M

Konisch gevormd oorpropje in huidvriendelijk polyurethaan schuim.
Doos met 200 zakjes van 1 paar.
Demping : SNR 31.
Geschikt voor: universeel lawaai.
Conform: EN 352-2 (SNR 31 dB).

Artikelnummer

2826007323



Oorpluggen Decidamp Decidamp



North

Wegwerp pvc gehoorbescherming
· Snel herstel van vorm
· Uitstekende geluidsdemping
· Met koordje
200 paar in een doos

Artikelnummer	Materiaal	Snr
2066195080	Pvc Schuim	30 dB



3M E-A-R Tracer oordopjes à 50 paar



Aearo

3M E-A-R Tracer
· voorgevormde plastic oordopjes met een vinyl koordje
· met een metalen kogeltje, te traceren door een metaaldetector
· makkelijk in het oor te plaatsen
· wasbaar en herbruikbaar
· gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB(A)
· verpakt per paar en 50 paar in een dispenser

Artikelnummer	Uitvoering
1958195067	3M E-A-R Tracer oordopjes à 50 paar

3M E-A-R Cabocord oordopjes à 200 paar



Aearo

3M E-A-R Cabocord

- 3M E-A-R Classic oordopjes met een blauw vinyl koordje
- 100% recyclebaar
- gemiddelde dempingswaarde SNR 29 dB(A)
- verpakt per paar en 200 paar in een dispenser

Artikelnummer	Uitvoering
1958195062	3M E-A-R Cabocord oordopjes à 200 paar

3M E-A-R Ultrafit oordopjes à 50 paar



Aearo

3M E-A-R Ultrafit

- voorgevormde plastic oordopjes met een vinyl koordje
- gemakkelijk in het oor te plaatsen
- wasbaar en herbruikbaar
- gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB(A)
- verpakt per paar en 50 paar in een dispenser

Artikelnummer	Uitvoering
1958195064	3M E-A-R Ultrafit oordopjes à 50 paar

Oorpluggen Deci Light-Band Deci 4300



North

Wegwerp pvc oorplug met beugel

Artikelnummer	Snr
2066980032	21 dB



3M E-A-R Caboflex model 600 gehoorbeugel



Aearo

3M E-A-R Caboflex model 600

- conische oordopjes met kunststof beugel
- gemiddelde dempingswaarde SNR 21 dB(A)
- zowel rond de nek als onder de kin te dragen
- 100% recyclebaar

Artikelnummer	Uitvoering
1958195018	3M E-A-R Caboflex model 600 gehoorbeugel



3M E-A-R gehoorbeugel Swerve



Aearo

3M E-A-R gehoorbeugel Swerve

- deze gehoorbeugel is ontworpen om achter op de nek gedragen te worden
 - ronde oordoppen die de ingang van het gehoorkanaal afsluiten en zo comfortabel zijn om te dragen
 - lage transmissie van geluid via de beugel
 - de beugel glijdt voorover en achterover en past zich aan de bewegingen van de gebruiker aan
 - met langzaam expanderende schuimstof
 - 100% recyclebaar
 - gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
- 3M E-A-R gehoorbeugel Swerve
- deze gehoorbeugel is ontworpen om achter op de nek gedragen te worden
 - ronde oordoppen die de ingang van het gehoorkanaal afsluiten en zo comfortabel zijn om te dragen
 - lage transmissie van geluid via de beugel
 - de beugel glijdt voorover en achterover en past zich aan de bewegingen van de gebruiker aan
 - met langzaam expanderende schuimstof
 - 100% recyclebaar
 - gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

Artikelnummer	Uitvoering
1958195060	3M E-A-R gehoorbeugel Swerve herbruikbaar (SW01000)



3M E-A-R Caps model 200 gehoorbeugel



Aearo

3M E-A-R Caps model 200

- ronde foam oordopjes met kunststof beugel
- gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)
- zowel rond de nek als onder de kin te dragen
- 100% recyclebaar

Artikelnummer	Uitvoering
1958195066	3M E-A-R Caps model 200 gehoorbeugel

Veiligheidsbrillen

N-Vision



North

Beyond the Edge - volledig montuur - verstelbare veren - 2 stuks flexi-fit anti-slip neusbruggen - lenswisselsysteem - Rx insert leverbaar



Artikelnummer	Type	Kleur montuur	Kleur lens	Coating
2066100932	N-Vision T56555B	Zwart	Blank	4A
2066100934	N-Vision T56555BS	Zwart	Smoke	4A

Tornado T5800 T58005BS



North

Unieke duolens stijl in een PC monolens ontwerp - in lengte en draaghoek verstelbare veren

Coating: 4A
Kleur montuur: Zwart
Type veren: Sportveren



Artikelnummer	Kleur lens	Verpakt per
2066194996	Gold Mirror Smoke	12 in lollipopverpakking

Slimline T1300



North

Nieuwe generatie lichtgewicht PC veiligheidsbril - 'soft touch' vereinden

Coating lens: 4A



Artikelnummer	Type	Kleur lens
2066100936	T1300	Blank
2066194822	T1301	Smoke



The EDGE T5600 Edge T56005B



North

Optimaal zicht door geïntegreerde zijdelingse bescherming - eenvoudig lenswisselsysteem - standaard geleverd met hockey- en sportveren

Coating: 4A

Artikelnummer	Kleur montuur	Kleur lens	Verpakt per
2066195014	Zwart	Blank	10



Tactile T2400 T2400



North

Ultralicht - perfect gevormde PC monolens - rechte astronautveren voorzien van `soft touch` oortips voor maximaal comfort - `lollipop` verpakking

Artikelnummer	Kleur lens	Coating lens
2066199112	Blank	3A
2066199600	Blue Mirror Smoke	3A
2066199601	In/Outdoor	3A



Veiligheidsbril Ultra-Spec



Uvex

Uvex veiligheidsbril Ultra-Spec, met Optidur 3000 UV coating en zijkapjes.
Keuring: EN 170.

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923102464	PC blank optiduur NCH	2-1,2	transparant
2923800307	PC blank optiduur 4C PLUS	2-1,2	transparant



Veiligheidsbril Skyper SX2



Uvex

Uvex veiligheidsbril Skyper-SX2, lenzen met Optidur 3000 UV coating, geïntegreerde zijkapjes en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 166-168-170-172

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923101704	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw
2923101742	PC bruin zonnebril	5-2,5	zwart

Veiligheidsbril Cosmo-Flex

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Cosmo-flex, met zij- en bovenkapjes en verstelbare oorbeugel, neusbrug 22 mm.
Keuring: EN 166-168-170



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923103091	glas blank gehard		grijs/transparant
2923103072	PC blank optiduur NCH	2-1,2	grijs/transparant

Veiligheidsbril Astropec

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Astropec, met zijkapjes en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 166-169



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923102046	PC blank optiduur NCH	2-1,2	geel/zwart
2923102160	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw
2923102065	PC blank optiduur 4C PLUS	2-1,2	geel/zwart
2923102179	PC blank optiduur 4C PLUS	2-1,2	blauw

Veiligheidsbril Astrolite

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Astrolite, met Optidur 3000 UV coating en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 170



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923102369	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw/zwart
2923102350	PC blank optiduur NCH	2-1,2	rood/zwart

Veiligheidsbril Futura

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Futura, lenzen met Optidur 3000 UV coating, geïntegreerde zijkapjes en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 166-168-170.



montuur: bruin

Artikelnummer	ruit	UV
2923103357	PC blank optiduur NCH	2-1,2



Veiligheidsbril X-trend

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril X-trend, voorzien van Supravision HC-AF coating.
Keuring: EN 166-168-170

montuur: zwart XST-beugel

Artikelnummer	ruit	UV
2923102521	PC blank supravision HC-AF	2-1,2
2923102540	PC grijs zonnebril	5-2,5



Veiligheidsbril Super G

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Super G, ruit voorzien van Supravision HC-AF coating.
Keuring: EN 166-168-170.

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923100032	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	kristal
2923100165	PC amber supravision HC-AF	2-1,2	titan
2923100146	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	marine



Veiligheidsbril Skylite

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Skylite, met Ultradura coating, geïntegreerde zijkapjes en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 166-168-170-172

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923102597	PC blank uldura	2-1,2	blauw
2923102616	PC grijs zonnebril	5-2,5	blauw



Veiligheidsbril I-Vo

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril I-VO.
· Met verstelbare oorbeugel.
· Keuring: EN 166-168-170-172

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923100868	PC amber optiduur NCH	2-1,2	blauw/oranje
2923100887	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw/oranje
2923100944	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw/grijs
2923101058	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	blauw/grijs
2923101001	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	blauw/grijs

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923100963	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	blauw/oranje
2923100982	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	zwart/grijs
2923100849	PC blauw optiduur NCH	2-1,2	blauw/oranje
2923100906	PC bruin optiduur NCH	5-2,5	blauw/oranje
2923100925	PC grijs optiduur NCH	5-2,5	zwart/grijs

Veiligheidsbril Skyper

uvex

Uvex

Uvex veiligheidsbril Skyper, lenzen met Optidur 3000 UV coating, geïntegreerde zijkapjes en verstelbare oorbeugel.
Keuring: EN 166-168-170-172



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923101381	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw
2923101419	PC blank optiduur NCH	2-1,2	zwart
2923101400	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	blauw
2923101438	PC blank supravision HC-AF	2-1,2	zwart

Velocity

NORTH
by Honeywell

North

Zwart nylon montuur - hoge curve PC duolens voor maximale zijdelingse bescherming - 'lollipop' verpakking



Artikelnummer	Type	Kleur lens	Coating lens
2066194597	T61005B	Blank	4A
2066100130	T61005BS	Smoke	4A
2066100535	T61005BA	Amber	4A

Spacer Spacer

NORTH
by Honeywell

North

Moderne veiligheidsbril - zwart nylon montuur - in lengte verstelbare veren - PC lens - 'lollipop' verpakking - Blank



Artikelnummer	Materiaal	Coating	Kleur lens
2066195012	Nylon	3A	Blank



SN SN

North

Basis "Biker" model - PC lens

Materiaal: Nylon
Coating: 3A
Kleur montuur: Zwart
Materiaal Lens: Polycarbonaat



Artikelnummer	Kleur lens
2066194998	Blank
2066195015	Groen



Bollé Super Nylsun PI, blanke PC glazen



Bollé

Bollé Super Nylsun
· nylon montuur
· geïntegreerde zijkapjes
· polycarbonaat glazen
· gewicht 23 gram

Artikelnummer	Uitvoering
2570500600	Bollé Super Nylsun PV, groene PC glazen



Lightning T6500

North

Sportieve veiligheidsbril - panoramische lens - flexi soft anti-slip neusbruggen - verstelbare veren - lenswisselsysteem - Rx insert leverbaar



Artikelnummer	Type	Kleur lens	Kleur montuur	Coating lens	Type veren	Verpakt per
2066195077	Lightning T6505M	Blank	Metaal	4A	Recht	10
2066195078	Lightning T6505H	Blank	Zwart	4A	Krul	10

Veiligheidsbril Comfort

uvex

Uvex

Uvex metalen veiligheidsbril Comfort, met blanke geharde glazen en zijkapjes.

Keuring: EN 166-168-170



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923103699	PC blank optiduur NCH	2-1,2	zilver metaal

Bezoekersbrillen

Illusion T1500 Illusion T15005

NORTH
by Honeywell

North

Stijlvol nieuw ontwerp PC bezoekersbril - sluit perfect aan - zwarte veren - coating: 3A

Coating: 3A



Artikelnummer	Kleur lens
2066100547	Blank

Visitor 90S Visitor

NORTH
by Honeywell

North

Standaard (bezoekers) veiligheidsbril.

Type lens: Blank Polycarbonaat

Coating: 3A



Artikelnummer	Kleur lens
2066199613	Blank

Bezoekersbril Ultra

uvex

Uvex

Uvex kunststofbril Ultra.
Keuring: EN 166-168-170.



Artikelnummer	ruit	UV	montuur
2923102407	PC blank optiduur NCH	2-1,2	blauw/zwart
2923102410	PC blank optiduur 4C PLUS	2-1,2	blauw/zwart

Lasbrillen



Amigo Amigo



North

Opklapbare lasbril - zacht vinyl montuur met geïntegreerde zijkappen - 50mm lens - Xanthos

Artikelnummer	Type glazen
2066101275	Polycarbonaat Focar glas en Xantos -5 lasglazen



Las/Slijpbril 9115-025



Uvex

Uvex las/slijpbril, met kunststof groene glazen. Kleur 5.
Keuring: EN 169-172

Artikelnummer

2923105124



Las/Slijpbril Astropec



Uvex

Uvex las/slijpbril Astrospec.
Keuring: EN 166-169

ruit: PC groen infradur PLUS

Artikelnummer	beschermtint	montuur
2923104668	1.7	zwart
2923104706	3	zwart
2923104744	4	zwart
2923104782	5	zwart

Slijpbrillen

Slijpbril 9115-000

uvex



Uvex

Uvex slijpbril, kunststof met blanke glazen, splintervrij.
Keuring: EN 170-172

Artikelnummer

2923103167

Stofbrillen

Flexy 6000 UV6000

NORTH
by Honeywell



North

Panoramisch gezichtsveld - indirecte ventilatie

Artikelnummer	Type lens	Coating
---------------	-----------	---------

2066101280	Blank	4A
------------	-------	----

Flexy Flexy

NORTH
by Honeywell



North

Multi toepasbare ruimzichtbril - 6 indirecte ventilatieroosters

Artikelnummer	Type lens	Coating
---------------	-----------	---------

2066194790	Polycarbonaat	3A
2066194801	Anti-Condens	4A



Ruimzichtbril 9305

uvex

Uvex

Uvex ruimzichtbril Widevision, met transparante cellulose acetaat ruit.
Keuring: EN 170-172

kleur: transparant

Artikelnummer	ruit
2923104402	CA blank
2923104383	CA blank beslagvrije coating
2923104421	CA blank beslagvrije coating



Ruimzichtbril Ultrasonic

uvex

Uvex

Uvex ruimzichtbril Ultrasonic, met afdichtingsrand.
Keuring: EN 170

ruit: PC blank supravision HC-AF
UV: 2-1,2

Artikelnummer	kleur
2923103832	oranje/grijs
2923103851	grijs/zwart

Bril toebehoren



Brillen koordjes

NORTH
by Honeywell

North

Zwart nylon - geschikt voor alle North veiligheidsbrillen - Met PVC klemringen

Artikelnummer	Kleur
2066194990	zwart

Brillen koordjes

North

Ss32 - Zwart nylon - geschikt voor alle North veiligheidsbrillen - Met slip-over-oortip



Artikelnummer	Materiaal	Kleur
2066194830	Nylon	zwart

Brilkoord

Uvex

Uvex brilkoord, voor alle modellen.



Artikelnummer

2923105960

Briletui voor Sport modellen

North

Semi hard etui - vinyl - riembevestiging - geschikt voor "Extreme" & "Attractive" style modellen - Klitteband sluiting



Artikelnummer	Kleur
2066194742	zwart

Sport model Etui II

North

Hard etui - geschikt voor "Extreme" & "Attractive" style modellen - Zwart



Artikelnummer	Kleur
2066194784	zwart



SN SN



North

Basis "Biker" model - PC lens

Coating: 3A

Artikelnummer	Type bril	Kleur
2066194735	Sn	Blank
2066194736	Sn	Groen

Brilreinigingsmiddelen



Reinigings Producten



North

Diverse producten - North Micro Fibre doekje

Artikelnummer

2066194774



Reinigingsdoekjes Clear



Uvex

Uvex Clear reinigingsdoekjes, geschikt voor reiniging van alle brillenglazen.
Verpakt in dispenser à 100 stuks.

Artikelnummer

2923105865

Oogspoelfles

Oogspoelfles

North

Inhoud 500 ml



Artikelnummer
2066194847

Houder voor oogspoelfles

North

Metaal houder enkel voor oogspoelfles 210 mm (excl. oogspoelfles).



Artikelnummer	Materiaal
2066194848	metaal

Halfgelaatsmaskers

Halfmasker N5500-30MU halfmasker

North

De North 5500 serie combineert het comfortabele en efficiënte ontwerp van de 7700 serie halfmaskers met de lage kosten en het gebruikersgemak van een disposable masker. Alle onderdelen zijn vervangbaar, wat de levensduur van het masker verlengt.



Artikelnummer	Maat
2066400360	M

Volgelaatsmaskers



Volgelaatsmasker N54201 volgelaatsmasker



North

N5400 Volgelaatsmasker gemaakt van zacht, soepel en niet allergisch elastomeer met een hoge chemische bestendigheid. Hard gecoate polycarbonaat ruit, kras en slagvast.

Te gebruiken met alle North DIN klasse 2 filters.

De brede aansluitrand zorgt voor veel comfort en uitstekende pasvorm. Lichtgewicht, hoofdband voorzien van 4 stelbanden zodat het masker gemakkelijk opgezet kan worden en perfect aansluit op het gezicht.

Artikelnummer	Maat	Materiaal
2066400545	M	Elastomeer

Gelaatmasker filters



Stoffilters klasse 1 P3



North

Bescherming tegen stof - rook - nevel - mist - micro-organismen - radioactieve deeltjes

Doos: 4 stuks

Artikelnummer
2066403522



Filter klasse 1



North

Combinatie Filters - bescherming tegen schadelijke gassen - dampen - stof - rook - nevel - mist - microorganismen - radioactieve deeltjes.

Artikelnummer	Type	Bescherming tegen
2066403532	A1P3	Organische gassen en dampen en partikels
2066403547	ABEK1P3	Organische&anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide/ammonia

Stoffilters P3



North

Bescherming tegen stof - rook - nevel - mist - micro-organismen - radioactieve deeltjes - P

Doos: 4 stuks



Artikelnummer	Materiaal
2066194883	Aluminium

Filter klasse 2



North

Schroeffilter: Aluminium combinatiefilter - bescherming tegen schadelijke gassen - dampen - stof - rook - nevel - mist - microorganismen - radioactieve deeltjes

Klasse: 2



Artikelnummer	Type	Materiaal	Bescherming tegen
2066403662	K2	Aluminium	Amoniak
2066194885	A2P3	Aluminium	Organische Gassen En Dampen, Vaste- En Vloeibare Deeltjes
2066194880	A2B2E2K2P3	Aluminium	Organisch Gassen, Dampen En Oplosmiddelen Onder De 65°C
2066403737	ABEK HGP3	Aluminium	Organische, anorganische, giftige gassen en dampen, ammoniak, va

Filter 5925 p2



3M

P2 stoffilter 3M voor montage op gasfilters van 3M mits stoffilterhouder 501.

Kan tevens direct worden gemonteerd op half- en volmaskers van 3M mits gebruik van filterhouder 603 en stoffilterhouder 501.

Beschermt tegen schadelijk stof-, nevel- en rookdeeltjes.

Geschikt voor: processen met chemische risico's.

Conform: EN 143:2000.



Artikelnummer
2826017030

Stofmaskers



Stofmasker FFP2



4tecx

· FFP2 bescherming tegen vaste deeltjes van onschadelijke en schadelijke stof waarvan de concentratie niet groter is dan 10x de Maximale Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde), met ventiel.

Artikelnummer

4055194966



Vouwmasker p2 9320+



3M

Vouwmasker klasse P2 voor schadelijk stof.
Comfortabel 3-delig vouwmasker met zachte randen om draagcomfort te verhogen.

Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.
Uitademventiel zorgt voor lagere uitademweerstand en lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.

Maskers zijn apart verpakt.

NPF: 10.

Geschikt voor: processen met chemische risico's.

Conform: EN 149:2001.

Artikelnummer

2826017132



Vouwmasker p1v 9312+



3M

Vouwmasker klasse P1 voor hinderlijk stof.
Comfortabel 3-delig vouwmasker met zachte randen om draagcomfort te verhogen.

Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.
Uitademventiel zorgt voor lagere uitademweerstand en lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.

Maskers zijn apart verpakt.

NPF: 4.

Geschikt voor: processen met chemische risico's.

Conform: EN 149:2001.

Artikelnummer

2826017234

Stofmasker p1 nr d 8710e



3M

Stofmasker klasse P1 voor hinderlijk stof.
Lichtgewicht masker met neuskussentje en neusbeugel om masker aan te passen aan gezichtsvorm en lekkage tot een minimum te herleiden.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.
NPF: 4.
Geschikt voor: processen met chemische risicos.
Conform: EN 149:2001.



Artikelnummer

2826200113

Stofmasker p1 nr geuren 9913



3M

Stofmasker klasse P1 voor hinderlijk stof en hinderlijke geuren.
Lichtgewicht masker met neuskussentje en neusbeugel om masker aan te passen aan gezichtsvorm en lekkage tot een minimum te herleiden.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.
Bescherming tegen organische dampen < Mac waarde dankzij het laagje actieve kool.
NPF: 4.
Geschikt voor: processen met chemische risicos.
Conform: EN 149:2001.



Artikelnummer

2826017353

Stofmasker FFP1



4tecx

FFP1 bescherming tegen vaste deeltjes van onschadelijke en schadelijke stof waarvan de concentratie niet groter is dan 4x de Maximale Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde).



Artikelnummer

4055194974



Vouwbaar fijnstofmasker 720FFP2



North

Disposable vouwmaskers

Norm: EN149:2001

Doos: 20 stuks

Artikelnummer

2066194966



Vouwbaar fijnstofmasker met uitademventiel



North

Disposable vouwmaskers

Norm: EN149:2001

Doos: 10 stuks

Artikelnummer	Type
2066194967	715FFP1V
2066500425	725FFP2V
2066199604	735FFP3V
2066199611	740FFP2C



Fijnstofmasker 935FFP3NR



North

Disposable fijnstofmaskers met en zonder uitademventiel

Uitvoering: met uitademventiel

Artikelnummer	Klasse	Verpakking
2066900149	FFP3	per 5 st./doos

Logistiek

Industrie aanhangers

Elastisch koord



TOPPROTECT



Elastisch rubberkoord in sterke mantel. Eenvoudig voor het vastzetten van aanhangwagennetten en dekkleden, maar ook voor het bundelen van buizen, dozen enz. Kan worden geknoopt en eenvoudig op maat worden geknipt.

Artikelnummer	lengte
2946504431	12 m
2946601800	100 m
2946504438	15 m

Easylock snelsluiting



TOPPROTECT



Elastisch rubberkoord in sterke mantel met snelsluiting. Eenvoudig voor het vastzetten van aanhangwagennetten en dekkleden, maar ook voor het bundelen van buizen, dozen enz.

Artikelnummer	lengte
2946504412	8 m
2946504415	60 cm

Spanrubber



TOPPROTECT



Eindloze rubbers voor het eenvoudig vastzetten/spannen van onder andere dekkleden en netten. Set a 5 stuks met S-haak.

Artikelnummer	kleur
2946600850	Zwart

Spanrubber

TOPPROTECT

Eindloze rubbers voor het eenvoudig vastzetten/spannen van onder andere dekkleden en netten.

Doos a 100 stuks.



Artikelnummer	lengte
2946601000	20 cm
2946600950	25 cm
2946600900	40 cm

Kruiwagens

Kruiwagen MTD rondneus



4tecx

- Model 110
- Gelaste uitvoering
- Ovale buis
- Pootversterking
- Bak en Kopschoorversterking
- Stortbeugel
- Slijtsloffen
- Geheel gepoedercoat
- Natuur rubberen handgrepen - ergonomisch naar de hand gevormd
- 4 ply band met binnenband



Artikelnummer	inhoud	dikte bak staalplaat	wiel
4042000110	80 l	0,8 mm	kunststof velg met glijlager

Kruiwagen Basis rondneus



4tecx

- Model BK6-80
- Gelaste uitvoering
- Ovale buis
- 4 ply band met binnenband
- Pootversterking
- Bak en Kopschoorversterking
- Stortbeugel
- Slijtsloffen
- Geheel gepoedercoat
- Kunststof handgrepen



Artikelnummer	inhoud	dikte bak staalplaat	wiel
4042000114	80 l	1,2 mm	stalen wiel kogellager met hitte bestendig vet



Gereedschapskruiwagen

4tecx

4tecx

- Model GK
- Gelaste uitvoering
- Ovale buis
- 2 ply band met binnenband
- Pootversterking
- Slijtsloffen
- Deksel afsluitbaar
- Wiel afsluitbaar
- Geheel gepoedercoat
- Kunststof handgrepen

Artikelnummer	afmeting lxbxh	dikte bak staalplaat	wiel
4042000122	90x50x42 cm	1,2 mm	stalen wiel naaldlager



Gereedschapskruiwagen kantelbaar M-106-L4 KANT 2WI

MATADOR

Matador

- Gelaste kantelbare uitvoering
- Afsluitbare rechthoekige bak met deksel
- Pootversterking
- Bakversterking
- Geheel gepoedercoat
- Afsluitbaar met hangslot (hangslot niet meegeleverd)
- Voorzien van 2 luchtbanden
- Handgrepen

Artikelnummer	dikte bak staalplaat	soort wiel	breedte	lengte	hoogte
2345000150	1,5 mm	Luchtband met stalen velg	50 cm	90 cm	43 cm

Gereedschapkruiwagen

MATADOR

Matador

- Gelaste kantelbare uitvoering
- Afsluitbare rechthoekige bak met deksel
- Pootversterking
- Bakversterking
- Geheel gepoedercoat
- Afsluitbaar met hangslot (hangslot niet meegeleverd)
- Handgrepen



dikte bak staalplaat: 1,5 mm

Artikelnummer	Type	soort wiel	breedte	lengte	hoogte
2345000050	M-106-CT-KANT	Lekvrije band met stalen velg	50 cm	90 cm	43 cm
2345000100	M-106-L4-KANT	4ply luchtband met stalen velg	50 cm	90 cm	43 cm

Steenkruiwagen

4tecx

4tecx

- Model SW2
- Gelaste uitvoering
- Ovale buis
- 4 ply band met binnenband
- Pootversterking
- Kopsteun
- Slijtsloffen
- Geheel gepoedercoat
- Kunststof handgrepen



Artikelnummer	capaciteit	wiel
4042000118	60 steens	stalen wiel kogellager met hitte bestendig vet

Ladingvastzetsystemen

Fijnmazig 49201



TOPPROTECT

Speciaal zeer fijnmazig en luchtdoorlatend net voor transport van zand, grind en snoeiafval. Toepassing op personenwagen aanhangers, pick-ups en containers. Vervaardigd van polyethyleen. Geconfectioneerde en versterkte randen met ogen om de 40 cm. Kleur groen (standaard) maar ook in blauw, zwart en rood verkrijgbaar.

kwaliteit: 220 gr/m2



Artikelnummer	breedte	lengte	kleur	Type
2946501371	1,4 m	2,5 m	groen	
2946501416	1,4 m	2,5 m	zwart	
2946501376	1,6 m	3 m	groen	

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	lengte	kleur	Type
2946501419	1,6 m	3 m	zwart	
2946501381	2 m	3 m	groen	
2946501422	2 m	3 m	zwart	
2946501386	2 m	3,5 m	groen	
2946501425	2 m	3,5 m	zwart	
2946501391	2 m	4 m	groen	
2946501396	2,5 m	4 m	groen	
2946501401	2,5 m	4,5 m	groen	
2946501431	2,5 m	4,5 m	zwart	
2946501500	3,1 m	7 m	groen	
2946501550	3,1 m	7,5 m	groen	
2946501600	3,1 m	8 m	groen	
2946501650	Gewenste maat op aanvraag leverbaar m	Gewenste maat op aanvraag leverbaar	groen	Met koord
2946501700	Gewenste maat op aanvraag leverbaar m	Gewenste maat op aanvraag leverbaar	groen	Zonder koord



Aanhangwagennet met hoeklus&elastiek



TOPPROTECT

Knoopvrij geweven, zeer sterk en soepel aanhangwagennet. Uitgevoerd met 4 hoeklussen en rondom een elastisch koord voor een eenvoudige bevestiging. Versterkte randafwerking diam. 8 mm, koorddikte 3 mm. Verpakt in draagtas.

Artikelnummer	lengte	breedte	maaswijdte	kleur
2946501310	2 m	1,5 m	45 mm	groen
2946501315	3 m	2 m	45 mm	groen
2946501320	3,5 m	2 m	45 mm	groen
2946501325	4 m	2,5 m	45 mm	groen
2946501330	4,5 m	2,5 m	45 mm	groen
2946501335	2,5 m	1,4 m	45 mm	groen
2946501340	3,0 m	1,6 m	45 mm	groen
2946501345	4 m	2 m	45 mm	groen

Aanhangwagennet 48182 DEKRA



TOPPROTECT

Speciaal geschikt voor personenwagen aanhangers. Vervaardigd van polypropyleen, met versterkte randafwerking, koorddikte 3 mm.

kleur: groen
maaswijdte: 45 mm

Artikelnummer	lengte	breedte
2946501400	2 m	1,4 m
2946501405	3 m	1,6 m
2946501410	3 m	2 m
2946501415	3,5 m	2 m
2946501420	4 m	2 m
2946501424	4 m	2,5 m
2946501349	4,5 m	2,5 m

Aanhangwagennetten



TOPPROTECT

Zeer geschikt voor personenwagen aanhangers. Vervaardigd van polypropylene, voorzien van versterkte randafwerking, (kleur zwart, diameter 8 mm) koorddikte 3 mm, kleur groen. Zeer sterke kwaliteit en hoge trekvastheid (300 kg).

Dit artikel is vervangen door type ADN18048

kleur: groen
maaswijdte: 40 mm



Artikelnummer	lengte	breedte
2946501350	2 m	1,5 m
2946501355	3 m	2 m
2946501365	3,5 m	2 m
2946501360	4 m	2,5 m
2946501370	4,5 m	2,5 m

Sjorband systeem 25B



Rema

Sjorband 25 mm.

Kenmerken
Volgens EN12195-2.
Robuust, corrosiebestendig ratel.
Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.



Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 1500 daN
Sjorcapaciteit LC: 750 daN

Artikelnummer	Type	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318927	25B/2-402-7m	135 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	7 m
2167318924	25B/2-402-5m	135 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	5 m
2167318922	25B/2-402-3m	135 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	3 m

Sjorband systeem 57 50/2-419-12m



Rema

Sjorband 50 mm breed.

Kenmerken
Volgens EN12195-2.
Robuust, corrosiebestendig ratel.
Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.



Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 4000 daN
Sjorcapaciteit LC: 2000 daN

Artikelnummer	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318950	320 daN	smalle draadhaak 419	50 mm	12 m

Sjorband systeem 35



Rema

Sjorband 35 mm breed.

Kenmerken
Volgens EN12195-2.
Robuust, corrosiebestendig ratel.
Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 2000 daN
Sjorcapaciteit LC: 1000 daN

Artikelnummer	Type	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318936	35/2-419-9m	180 daN	smalle draadhaak 419	35 mm	9 m
2167318930	35/2-410-9m	180 daN	karabijnhaak 410	35 mm	9 m
2167318934	35/2-419-7m	180 daN	smalle draadhaak 419	35 mm	7 m
2167318933	35/2-419-6m	180 daN	smalle draadhaak 419	35 mm	6 m

Sjorband systeem 56 50/2-419-10m



Rema

Sjorband 50 mm breed.

Kenmerken
Volgens EN12195-2.
Robuust, corrosiebestendig ratel.
Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 4000 daN
Sjorcapaciteit LC: 2000 daN

Artikelnummer	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318948	320 daN	smalle draadhaak 419	50 mm	10 m

Sjorband systeem 58 50/2-400U-9m



Rema

Sjorband 50 mm breed.

Kenmerken

Volgens EN12195-2.

Robuust, corrosiebestendig ratel.

Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 4000 daN

Sjorcapaciteit LC: 2000 daN

Artikelnummer	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318951	320 daN	klauwhaak 400U	50 mm	9 m



Sjorband systeem 25A



Rema

Sjorband 25 mm breed

Kenmerken

Volgens EN12195-2.

Robuust, corrosiebestendig ratel.

Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 800 daN

Sjorcapaciteit LC: 400 daN

Artikelnummer	Type	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318915	25A/2-402-7M	120 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	7 m
2167318913	25A/2-402-5M	120 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	5 m
2167318912	25A/2-402-3M	120 daN	smalle draadhaak 402	25 mm	3 m



Sjorband systeem IG



Rema

Sjorband 25 mm breed.

Kenmerken

Volgens EN 12195-2.

Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC eindloos in: 450 daN

Artikelnummer	Type	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318907	SBIG-103	450 daN	eindloos	25 mm	3 m
2167318909	SBIG-105	450 daN	eindloos	25 mm	5 m
2167318911	SBIG-107	450 daN	eindloos	25 mm	7 m





Sjorband systeem 55 50/2-419-9m



Rema

Sjorband 50 mm breed.

Kenmerken

Volgens EN12195-2.

Robuust, corrosiebestendig ratel.

Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Sjorcapaciteit LC omgeslagen: 4000 daN

Sjorcapaciteit LC: 2000 daN

Artikelnummer	Stf waarden	Eindfournituren	Bandbreedte	Lengte
2167318947	320 daN	smalle draadhaak 419	50 mm	9 m

Spanband



LOADLOK

Spanbanden met klemgesp worden eindloos toegepast voor het eenvoudig vastzetten van lichtere lading en bundels.

Artikelnummer	Type	lengte	breedte	kleur
2946600450	Klemgesp	2,5 m	25 mm	blauw
2946600500	Klemgesp	4 m	25 mm	blauw
2946600550	Klemgesp	5 m	25 mm	blauw
2946600600	Ratelgesp	5 m	25 mm	blauw
2946600650	Ratelgesp	5 m	25 mm	blauw
2946600700	Ratelgesp	6 m	35 mm	blauw
2946600800	Ratelgesp	7 m	50 mm	geel

Spanband



LOADLOK

Spanbanden met ratelgesp en haken worden toegepast voor het stevig vastzetten van lading op en in diverse transportmiddelen.

breedte: 50 mm

Artikelnummer	lengte	veilige belasting
2946000050	9 m	2000 daN

Spanband

LOADLOK

LOADLOK

Spanbanden met ratelgesp en haken worden toegepast voor het stevig vastzetten van lading op en in diverse transportmiddelen.



Artikelnummer	lengte	breedte	veilige belasting
2946000100	9 m	50 mm	2500 daN

EESY strapwinder EESY Strapwinder

LOADLOK

LOADLOK

Deze handige strapwinder biedt u veel tijdbesparing en voorkomt herhaaldelijke ergernis bij het oprollen van spanbanden. Spanbanden met klemgesp, ratelgesp of haak met een lengte tot 5 meter worden snel en eenvoudig opgerold. Cassettes kunnen tevens dienen als opbergunit.



Artikelnummer	TBV bandbreedte	aantal sets per omdoos
2946213412	25 mm	24 set

Hefgereedschap

Domme krachten

REMA

Rema

Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

Geproduceerd volgens DIN 7355.

- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type DMK - standaard model.
- Type DMKK - kort model.
- Type DMKV - verstelbare klauw in 6 posities, 3T/10T = 97 mm, 5T = 106 mm.
- Type DMKR met ratelslinger 1,5 / 3 / 5 ton.



Artikelnummer	Type	Klauwhoogte laagste stand	Veilige werklust	Hefhoogte	Bouwhoogte	Gewicht
2167184531	DMK-1.5	70 mm	1500 kg	350 mm	725 mm	12 kg
2167184534	DMK-3.0	75 mm	3000 kg	350 mm	725 mm	20 kg

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	Klauwhoogte laagste stand	Veilige werklust	Hefhoogte	Bouwhoogte	Gewicht
2167184536	DMK-5.0	75 mm	5000 kg	300 mm	725 mm	29 kg



Hydraulische vijzel



Weber

Weber hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2000 kg en 100.000 kg.

Kenmerken

Volgens DIN 76024 en VBG 8.

Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast.

Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt.

Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel.

Vanaf een gewicht van 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd.

De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk.

Inzetbaar van -20° tot +70°C.

Niet geschikt voor langdurige belasting.

Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.

Artikelnummer	Type	Veilige werklust	Slag	A	B	C	D	E	F
2167184501	A-2.0	2000 kg	115 mm	170 mm	92 mm	115 mm	377 mm	28 mm	103 x 105 mm
2167184503	A-5.0	5000 kg	150 mm	212 mm	100 mm	150 mm	462 mm	40 mm	110 x 110 mm
2167184505	A-10.0*	10000 kg		220 mm	110 mm	150 mm	480 mm	48 mm	124 x 122 mm
2167184507	AX-15.0*	15000 kg	155 mm	230 mm	110 mm	155 mm	495 mm	60 mm	139,5 x 130 mm

Hijsbanden



Polyamide hijsbanden PA



Rema

Deze super-kwaliteitshijsbanden zijn bestand tegen vet en olie, en zijn chemisch bestendig tegen aldehyden, ethers en veel alkaliën. Polyamide is niet bestendig tegen geconcentreerde zuren. De rek is ongeveer 7% bij de betreffende WLL, hetgeen een voordeel kan zijn bij een schokbelasting. REMA polyamide hijsbanden zijn altijd oranje met een groene slijtlaag. Polyamide is extreem slijtvast.

Kenmerken

Beproeft en onderzocht volgens EN 1492-1.

Duplex hijsband; dubbele bandlaag.

Groene slijtlaag.

Polyamide is extreem slijtvast en schokabsorberend.

Standaard verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

Artikelnummer	Type	W.L.L. lus	Veilige werklust	W.L.L. broek	W.L.L. 45 graden	W.L.L. 60 graden	Lengte rechtstandig	Bandbreedte
2167318118	S1-PA-1m	500 kg	625 kg	1250 kg	875 kg	625 kg	1 m	25 mm
2167318119	S1-PA-1,5m	500 kg	625 kg	1250 kg	875 kg	625 kg	1.5 m	25 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	W.L.L. lus	Veilige werklust	W.L.L. broek	W.L.L. 45 graden	W.L.L. 60 graden	Lengte rechtstandig	Bandbreedte
2167318120	S1-PA-2m	500 kg	625 kg	1250 kg	875 kg	625 kg	2 m	25 mm
2167318122	S1-PA-4m	500 kg	625 kg	1250 kg	875 kg	625 kg	4 m	25 mm

Polyester hijsbanden met versterkte lussen



Rema

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

Kleurcodering volgens EN 1492-1.

VGS typekeur.

Duplex hijsband; dubbele bandlaag.

Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur.

Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton).

Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Leverbaar tot 30Ton.



Standaard verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

Artikelnummer	Type	W.L.L. lus	W.L.L. broek	W.L.L. 45 graden	W.L.L. 60 graden	Lengte rechtstandig	Bandbreedte	Kleur
2167318011	S1-PE-1M	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	1 m	30 mm	paars
2167318012	S1-PE-2M	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	2 m	30 mm	paars
2167318013	S1-PE-3M	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	3 m	30 mm	paars
2167318014	S1-PE-4M	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	4 m	30 mm	paars
2167318025	S1-PE-1M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	1 m	60 mm	groen
2167318024	S1-PE-1,5M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	1,5 m	60 mm	groen
2167318026	S1-PE-2M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	2 m	60 mm	groen
2167318027	S1-PE-3M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	3 m	60 mm	groen
2167318028	S1-PE-4M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	4 m	60 mm	groen
2167318029	S1-PE-5M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	5 m	60 mm	groen
2167318030	S1-PE-6M	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	6 m	60 mm	groen
2167318038	S1-PE-1M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	1 m	90 mm	geel
2167318044	S1-PE-1,5M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	1,5 m	90 mm	geel
2167318039	S1-PE-2M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	2 m	90 mm	geel
2167318040	S1-PE-3M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	3 m	90 mm	geel
2167318041	S1-PE-4M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	4 m	90 mm	geel
2167318042	S1-PE-5M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	5 m	90 mm	geel
2167318043	S1-PE-6M	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	6 m	90 mm	geel

Hijsband met lussen



LOADLOK

Polyester hijsbanden worden vervaardigd volgens norm NEN1492 (machinerichtlijn 98/37/EG) en een certificaat wordt meegeleverd.



Artikelnummer	lengte	veilige belasting	kleur
2946502800	1 m	1 ton	violet
2946502850	1,5 m	1 ton	violet

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	veilige belasting	kleur
2946502900	2 m	1 ton	violet
2946502950	3 m	1 ton	violet
2946503000	4 m	1 ton	violet
2946503050	5 m	1 ton	violet
2946503100	6 m	1 ton	violet
2946503150	1 m	2 ton	groen
2946503200	2 m	2 ton	groen
2946503250	3 m	2 ton	groen
2946503300	4 m	2 ton	groen
2946503350	5 m	2 ton	groen
2946503400	6 m	2 ton	groen
2946503450	1 m	3 ton	geel
2946503500	2 m	3 ton	geel
2946503550	3 m	3 ton	geel
2946503600	4 m	3 ton	geel
2946503650	5 m	3 ton	geel
2946503700	6 m	3 ton	geel

Lieren



Handlier



Rema

DL verzinkte lieren alleen geschikt om mee te trekken.

Kenmerken

Demontabele slinger.

Verzinkt huis met verzinkte drum (DL-2500 en DL-3500 met zwarte drum).

Geharde tandwielen.

De 408 kg, 499 kg en 635 kg uitvoeringen hebben een pal die in een richting werkt met vrijloopstand.

De 1134 kg en 1589 kg uitvoeringen zijn tevens met een handbediende rem uitgerust.

Geproduceerd in de USA.

Artikelnummer	Type	Veilige werklast	Kabeldiameter	Bodemplaat	Kabellengte	Hefhoogte per omw.	Trommeldiameter
2167184400	DL-900A	408 kg	5 mm	13 x 9 cm	10.9 m	19 mm	16 mm
2167184401	DL-1100A	499 kg	5 mm	13 x 9 cm	22.2 m	18 mm	22 mm
2167184403	DL-1402A	635 kg	6 mm	13 x 10 cm	14.2 m	16 mm	22 mm

Rondstroppen

Polyester rondstroppen



Rema

De standaard rondstrop voor industrieel gebruik.

Kenmerken

Kleurcodering volgens EN 1492-2.VGS typekeur.

Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 6 ton).

Doorlopende opdruk van het draagvermogen.

Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes.



Standaard verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

· leverbaar tot 30 Ton.

Artikelnummer	Type	W.L.L. lus	Veilige werklust	W.L.L. broek	W.L.L. 45 graden	Omtrek lengte	W.L.L. 60 graden	Nuttige lengte	Kleur
2167318201	S5-PE-0,5M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	1 m	1000 kg	0.5 m	paars
2167318202	S5-PE-1M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	2 m	1000 kg	1 m	paars
2167318203	S5-PE-1,5M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	3 m	1000 kg	1.5 m	paars
2167318204	S5-PE-2M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	4 m	1000 kg	2 m	paars
2167318205	S5-PE-2,5M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	5 m	1000 kg	2.5 m	paars
2167318206	S5-PE-3M	800 kg	1000 kg	2000 kg	1400 kg	6 m	1000 kg	3 m	paars
2167318215	S5-PE-0,5M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	1 m	2000 kg	0.5 m	groen
2167318216	S5-PE-1M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	2 m	2000 kg	1 m	groen
2167318217	S5-PE-1,5M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	3 m	2000 kg	1.5 m	groen
2167318218	S5-PE-2M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	4 m	2000 kg	2 m	groen
2167318219	S5-PE-2,5M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	5 m	2000 kg	2.5 m	groen
2167318220	S5-PE-3M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	6 m	2000 kg	3 m	groen
2167318221	S5-PE-3,5M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	7 m	2000 kg	3.5 m	groen
2167318222	S5-PE-4M	1600 kg	2000 kg	4000 kg	2800 kg	8 m	2000 kg	4 m	groen

Rondstrop



LOADLOK

Polyester rondstroppen worden vervaardigd volgens norm NEN1492 (machinerichtlijn 98/37/EG) en een certificaat wordt meegeleverd.



Artikelnummer	veilige belasting	lengte	kleur
2946501750	1 ton	1 m	violet
2946501800	1 ton	2 m	violet
2946501850	1 ton	3 m	violet
2946501900	1 ton	4 m	violet
2946501950	1 ton	5 m	violet
2946502000	1 ton	6 m	violet
2946502050	1 ton	8 m	violet
2946502100	1 ton	10 m	violet
2946502150	2 ton	1 m	groen
2946502200	2 ton	2 m	groen
2946502250	2 ton	3 m	groen
2946502300	2 ton	4 m	groen
2946502350	2 ton	5 m	groen
2946502400	2 ton	6 m	groen

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	veilige belasting	lengte	kleur
2946502450	2 ton	8 m	groen
2946502500	3 ton	1 m	geel
2946502550	3 ton	2 m	geel
2946502600	3 ton	3 m	geel
2946502650	3 ton	4 m	geel
2946502700	3 ton	5 m	geel
2946502750	3 ton	6 m	geel

Veerbalancers



Veerbalancer



red-rooster

Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. Transport van onderdelen in een productielijn. Bij serieproductie.

Artikelnummer	Type	gewicht	capaciteit	kabellengte
2715000050	RRI-9001	0.5 kg	0,5 - 1,5 kg	2 m
2715000100	RRI-9005	2 kg	2,5 - 5,0 kg	2 m
2715000150	TW-3	1.4 kg	1,0 - 3,0 kg	1.3 m



Veerbalancers in middelzware uitvoering



Rema

Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken
Door een hendel instelbaar draagvermogen.
Veerbreukbeveiliging; uitgezonderd 9320.
Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt.

Toepassing
Slijpmachines, nietapparaten, boormachines etc.

Artikelnummer	Type	Veilige werklust	Kabellengte
2167412651	9320	1.0- 2.5 kg	2 m
2167412658	9321	2.0- 4.0 kg	2 m
2167412665	9322	4.0- 6.0 kg	2 m

Veerbalancers in lichte uitvoering



Rema

Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken

Aluminium body.
Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
Instelbaar draagvermogen (knop).
Karabijnhaak.
Extra veiligheidsophangoog.
Flexibele roestvrijstalen kabel.
Slijtvaste kabelgeleider.
Instelbare kabellengte.
Geïsoleerd ophangstelsel.
Fixatie op een punt.

Toepassing

Kleine pneumatische en elektrische boormachines en schroevendraaiers, meetinstrumenten etc.



Artikelnummer	Type	Veilige werklust	Kabellengte
2167412630	9311	0.4-1.0 kg	1.6 m
2167412637	9312	1.0-2.0 kg	1.6 m
2167412644	9313	2.0-3.0 kg	1.6 m

Heftafels

Mobiele heftafel Climax



TVH

Verhoogde productiviteit & gebruikers gemak van de bediener.

- vaste wielen - 2 zwenkwielen
- waarvan één voorzien is van rem
- bediening met voetpedaal



Artikelnummer	gewicht	hefvermogen	hefhoogte	afm. Tafel
3253002300	32 kg	150 kg	740 mm	450 x 930 mm

Pallettrucks



Pallettruck



Rema

De nieuwe REMA PT met Quick-Lift pomp (type 25) is zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Tandem-vorkrollen hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. Enkele vorkrollen worden veel in de transportsector toegepast.

Kenmerken

Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets (type 25).

De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging.

De chroomgecoate en gepolijste zuigerstang zorgen voor een lange levensduur van de cilinder.

Technische specificaties

Hoogste stand vorken 200 mm.

Diameter stuurwielen 200 mm.

Diametervorkrollen 82 mm.

Quick-lift pomp types 25.

Uitvoering vorkrollen: tandem

Hefhoogte: 200 mm

Diameter vorkrollen: 82 mm

Stuurwielen: 200 x 50 mm

Quick-lift pomp: ja

Artikelnummer	Type	Breedte per vork	Veilige werklust	Laagste stand	Afmetingen	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Gewicht
2167184301	PTS-25TPP	160 mm	2500 kg	85 mm	1150 x 540 mm	polyurethaan	polyurethaan	75 kg
2167184308	PTK-25TPR	160 mm	2500 kg	85 mm	1000 x 540 mm	rubber	polyurethaan	75 kg



Handpallettruck Totallifter



TVH

Sandaard handpallettruck

Artikelnummer	gewicht	capaciteit	vorken	hefhoogte	wielen
3253000021	79 kg	2500 kg	1150 x 520 mm	85 - 200 mm	rubber/polyuethaan

Elektrisch hoogheffende pallettruck PTH-E



Rema

Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken

Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel.

Door Stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.

Harde verchromde zuigerstang uit één stuk.

Technische gegevens:

Accu 60Ah/12Vdc.

Ingebouwde acculader 6Ah/230Vac (input) 12Vdc (output).

Capaciteit accu bij vollast ca 60 x heffen (ook handmatig te bedienen).

Uitvoering vorkrollen: enkel

Breedte per vork: 160 mm

Laagste stand: 85 mm

Hefhoogte: 800 mm

Hefhoogte per slag: 15 mm

Diameter vorkrollen: 82 mm

Materiaal stuurwielen: polyurethaan

Materiaal vorkrollen: polyurethaan

Acculader: 6Ah/12Vdc-230Vac

Artikelnummer	Veilige werklust	Afmetingen L x B x H	Afmetingen	Stuurwielen	Accu	Gewicht
2167184323	1000 kg	1600 x 580 x 1300 mm	1190 x 580 mm	180 x 50 mm	60Ah/12Vdc	150 kg

Hoogheffende pallettruck PTH-M



Rema

Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken

Door Stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.

Harde verchromde zuigerstang uit één stuk.

Uitvoering vorkrollen: enkel

Breedte per vork: 160 mm

Laagste stand: 85 mm

Hefhoogte: 800 mm

Diameter vorkrollen: 82 mm

Materiaal stuurwielen: polyurethaan

Materiaal vorkrollen: polyurethaan

Artikelnummer	Veilige werklust	Afmetingen L x B x H	Afmetingen	Hefhoogte per slag	Stuurwielen	Gewicht
2167184321	1000 kg	1600 x 560 x 1300 mm	1190 x 560 mm	15 mm	180 x 50 mm	128 kg

Platformwagens



Magazijnwagen



TVH

Zeer wendbare platvormwagen.

Artikelnummer	gewicht	afm. (lxbxh)	wielen	draagvermogen	laadvlak
3253001909	32 kg	850 x 500 x 950 mm	160 mm	300 kg	850 mm

Steekwagens



Steekwagen M-NST-250-L



Matador

- Nieuwe Matador steekwagenserie
- Kratten/kisten steekwagen met taps toelopende steek
- Matadorgrijs gepoedercoat
- Ovale ergonomische natuurrubber handgrepen
- Vlakke buis voor betere drukverdeling
- Draagvermogen ca. 350 Kg
- Afmeting steek 4285x240mm (bxd)
- Totale breedte 505mm

Artikelnummer

2345000300



Steekwagen



4tecx

- Robuuste steekwagen
- Steekplaat 240 mm x 400 mm
- Wielen uitgevoerd met 2 ply luchtbanden en naaldlagers
- Spoorbreedte 570 mm
- Wielbescherming
- Voorzien van veiligheidshandvatten

Artikelnummer
4036000139

afmeting
gewicht
draagvermogen
wielgrootte

530x1290 mm
13,4 kg
300 kg
250 mm

vervolgd....

Steekwagen M-NST-300-L

MATADOR

Matador

- Nieuwe Matador steekwagenserie
- Krattensteekwagen met vaste steek
- Matadorgrijs gepoedercoat
- Ovale ergonomische natuurrubber handgrepen
- Vlakke buis voor betere drukverdeling
- Draagvermogen ca. 350 Kg
- Afmeting steek 285x240mm (bxd)
- Totale hoogte 1380mm
- Totale breedte 585mm

Artikelnummer

2345000350



Steekwagen M-NST-150-L

MATADOR

Matador

- Nieuwe Matador steekwagenserie
- Matadorgrijs gepoedercoat
- Ovale ergonomische natuurrubber handgrepen
- Vlakke buis voor betere drukverdeling
- Draagvermogen ca. 280 Kg
- Afmeting steek 280x225 (bxd)
- Totale hoogte 1075mm
- Totale breedte 490mm

Artikelnummer

2345000250



Steekwagen M-NST-200-L

MATADOR

Matador

- Nieuwe Matador steekwagenserie
- Vaste steek
- Matadorgrijs gepoedercoat
- Ovale ergonomische natuurrubber handgrepen
- Vlakke buis voor betere drukverdeling
- Draagvermogen ca. 350 Kg
- Afmeting steek 400x157mm (bxd)
- Totale hoogte 1100mm
- Totale breedte 585mm

Artikelnummer

2345000200





Steekwagen



TVH

Stevige steekwagen staal, met luchtbanden, voorzien van handbeschermers.

Artikelnummer	gewicht	breedte	hoogte	draagvermogen	laadschap	luchtbanden
3253002050	10 kg	500 mm	1390 mm	250 kg	300 x 250 mm	260 x 85 mm



Steekwagen



TVH

Steekwagen staal, met luchtbanden

Artikelnummer	gewicht	breedte	hoogte	draagvermogen	laadschap	luchtbanden
3253001493	9 kg	540 mm	1130 mm	200 kg	400 x 175 mm	260 x 85 mm



Steekwagen opvouwbaar



4tecx

- Lichtgewicht aluminium steekwagen
- Extreem plat inklapbaar
- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen
- Wielen uitgevoerd met rollagers
- Voorzien van elastisch spanband

Artikelnummer 4036000136	afmeting gewicht draagvermogen wielgroote	320x490 mm 5,2 kg 125 kg 178 mm
-----------------------------	--	--

Trappensteekwagen



TVH

Trappen doen met deze trapsteekwagens vormen geen enkel probleem meer !



Artikelnummer	gewicht	breedte	hoogte	draagvermogen	laadschep	sterwielen
3253001589	19.5 kg	480 mm	1250 mm	200 kg	280 x 280 mm	160 x 40 mm

Etagewagens

Etagewagen



TVH

Hoge etagewagen met 3 wanden en 3 etages klein. Wandhoogte: 930 mm



Artikelnummer	gewicht	afm. (lxbxh)	wielen	draagvermogen	laadvlak
3253002250	81 kg	1013 x 700 x 1200 mm	200 mm	500 kg	1000 x 700 mm

Etagewagen



TVH

Hoge etagewagen met 2 wanden en 3 etages klein. Wandhoogte: 930 mm



Artikelnummer	gewicht	afm. (lxbxh)	wielen	draagvermogen	laadvlak
3253002200	73 kg	1013 x 700 x 1200 mm	200 mm	500 kg	1000 x 700 mm

Tafelwagens



Tafelwagen



TVH

Tafelwagen met 3 houten laadvlakken met 3 randen klein.

Artikelnummer	gewicht	afm. (lxbxh)	wielen	draagvermogen	laadvlak
3253002150	49 kg	850 x 500 x 960 mm	160 mm	250 kg	850 x 500 mm



Tafelwagen



TVH

Tafelwagen met 2 houten laadvlakken met 1 rand klein.

Artikelnummer	gewicht	afm. (lxbxh)	wielen	draagvermogen	laadvlak
3253002100	37 kg	850 x 500 x 960 mm	160 mm	250 kg	850 x 500 mm

Rolplateau's

Transportroller



Rako

Voor eenvoudig verplaatsen van transportbakken.

- Max. belasting: 150 kg
- Wieltype: 4 zwenkwielen



Artikelnummer	l x b
2534001150	600 x 400 mm

Meubelroller



TVH

Met grijze spoorloze rubberen wielen



Artikelnummer	afm. (lxb)	draagvermogen	wielen
3253001813	600 x350 mm	500 kg	100 mm

Laadkarren

BigBagCAR large



TOPPROTECT

Met de Big Bag CAR kunt u gemakkelijk Big Bags vullen, vervoeren en lossen. Vooral geschikt voor afval-en asbestverwerking bij renovatieprojecten en ook voor interne transporttoepassingen in de industrie.

kleur: rood



Artikelnummer	lengte	breedte	hoogte	veilige belasting
2946600350	130 cm	72 cm	140 cm	1 ton
2946600400	130 cm	110 cm	140 cm	1 ton

Rollenbanen

Rolbok



Bernardo

- Optimaal hulpmiddel voor het verwerken van lange en zware werkstukken.
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Veilig en stevig door massieve verzinkte stalen rollen
- Zware driepoots gietijzeren uitvoering (voor types RS-VRS)
- Universeel inzetbaar voor bijv. cirkelzagen, lintzagen en houtbewerkingsmachines
- Zeer stabiele stalen constructie



Artikelnummer	belastbaarheid	instelbare hoogte	breedte vd rollen	diameter rollen	diameter standaard	gewicht ca.
2249700150	700 kg	610 - 920 mm	350 mm	52 mm	52 mm	20 kg

vervolgd....

Artikelnummer	belastbaarheid	instelbare hoogte	breedte vd rollen	diameter rollen	diameter standaard	gewicht ca.
2249700450	700 kg	530 - 870 mm	2 x 125 mm	52 mm	52 mm	20 kg

Ladders



Nevada - aluminium kokerladder (gecoat)



Altrex

De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerprofiel is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik
- Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm
- De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen
- Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker

Artikelnummer	Type	aantal sporten	max. werkhoogte	opberglengte
2469000000	NZER 1024	1 x 8	3400 mm	2450 mm
2469000100	NZER 1030	1 x 10	4000 mm	3050 mm
2469000200	NZER 1036	1 x 12	4500 mm	3600 mm
2469000050	NZER 1041	1 x 14	5050 mm	4150 mm
2469000150	NZER 1047	1 x 16	5600 mm	4700 mm
2469000250	NZER 1058	1 x 20	6700 mm	5850 mm



All Round - aluminium ladder



Altrex

De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. Deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige reformladder.

Artikelnummer	Type	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	werkhoogte vrijstaand	opberglengte
2469000350	AR 2040	2 x 8	3650 mm	4550 mm	3100 mm	2050 mm
2469000300	AR 2050	2 x 10	4650 mm	5500 mm	3650 mm	2550 mm
2469000450	AR 2060	2 x 12	5650 mm	6500 mm	4050 mm	3050 mm

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	werkhoogte vrijstaand	opberglengte
2469000400	AR 2065	2 x 14	6150 mm	7000 mm	4550 mm	3550 mm

Mounter - aluminium ladder (gecoat)



Altrex

Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker



Artikelnummer	Type	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	werkhoogte vrijstaand	opberglengte
2469000650	ZR 2050	2 x 10	5000 mm	5900 mm	3750 mm	2800 mm
2469000550	ZR 2060	2 x 12	6050 mm	6900 mm	4300 mm	3350 mm
2469000600	ZR 2070	2 x 14	6900 mm	7700 mm	4750 mm	3850 mm

Mounter - aluminium ladder (gecoat) ZR 2040



Altrex

Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker



Artikelnummer	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	werkhoogte vrijstaand	opberglengte
2469000500	2 x 8	3900 mm	4800 mm	3200 mm	2300 mm



Reformladder 2-delig alu



4tecx

- De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
- Voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- Voorzien van stabiliteitsbalk
- Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
- Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
- Belastbaar tot 150 kg
- 10 jaar fabrieksgarantie

Artikelnummer	aantal treden	stahoogte	werkhoopte	stahoogte vrijstaand (Reform)	werkhoopte vrijstaand (reform)
4041000303	2x12	495 cm	695 cm	230 cm	430 cm
4041000316	2x14	575 cm	775 cm	280 cm	480 cm



Reformladder 3-delig alu



4tecx

- De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
- Voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- Voorzien van stabiliteitsbalk
- Het robuuste kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig
- Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de ladder
- Belastbaar tot 150 kg
- 10 jaar fabrieksgarantie

Artikelnummer	aantal treden	stahoogte	werkhoopte	stahoogte vrijstaand (Reform)	werkhoopte vrijstaand (reform)
4041000329	3x10	550 cm	750 cm	255 cm	455 cm
4041000342	3x12	705 cm	905 cm	305 cm	505 cm



Mounter - aluminium ladder (gecoat)



Altrex

Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

- Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
- De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker

Artikelnummer	Type	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	opberglengte
2469000700	ZS 2080	2 x 16	7950 mm	8750 mm	4450 mm
2469000800	ZS 2090	2 x 18	8800 mm	9550 mm	5000 mm
2469000750	ZS 2099	2 x 20	9850 mm	10600 mm	5550 mm

TeleClimb - aluminium telescopische ladder



Altrex

De TeleClimb 1 x 11 is een zeer gebruiksvriendelijke telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende werkzaamheden. Deze telescopische ladder heeft een variabel in te stellen werkhoogte tot 4.20 m en een comfortabel stavlak door een sportdiepte van 40 mm. Geschikt voor klussen in en om het huis.



Artikelnummer	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	opberglengte
2469000850	1 x 11	3200 mm	4200 mm	770 mm

TeleSmart - aluminium telescopische ladder



Altrex

De TeleSmart 1 x 11 is een zeer gebruiksvriendelijke professionele telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende werkzaamheden. Deze telescopische ladder heeft een variabel in te stellen werkhoogte tot 4.20 m en een comfortabel stavlak door een sportdiepte van 40 mm. De TeleSmart is te gebruiken voor het zwaardere kluswerk, maar ook voor professionele werkzaamheden.



Artikelnummer	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	opberglengte
2469000900	1 x 11	3200 mm	4200 mm	770 mm

Varitrex-Plus - aluminium vouwladder



Altrex

De Varitrex Plus is een handige aluminium vouwladder die door zijn vele mogelijkheden multifunctioneel te gebruiken is. Deze vouwladder is zeer compact op te vouwen en geschikt voor een werkhoogte tot 4.15m



Artikelnummer	omschrijving	aantal sporten	opberglengte	max. stahoogte
2469001000	Varitrex-Plus (incl. platform)	4 x 3	0.90 m	2.15 m



Varitrex-Prof - aluminium vouwladder



Altrex

De Varitrex-Prof is een multifunctionele vouwladder die geschikt is voor intensieve professionele werkzaamheden. Deze vouwladder kan in verschillende standen worden opgezet.

- Door de 6 scharnieren zijn veel toepassingen mogelijk, waaronder de A-stand, ladderstand, platformstand en de muurafhoudstand
- Dankzij de zwarte en vuilafstotende anodisering geeft de vouwladder niet af aan de handen

Artikelnummer 2469000950	aantal sporten	4 x 3
	max. stahoogte	2450 mm
	max. stahoogte A stand	1050 mm
	max. stahoogte steigerstand	950 mm
	max. stahoogte afhoudstand	1500 mm
	max. werkhoopte	4450 mm
	uitgeschoven lengte	3550 mm
	opberglengte	950 mm



Varitrex-Do-it-All - aluminium vouwladder



Altrex

De Varitrex Do-it-All is een unieke telescopische aluminium vouwladder, die door zijn vele mogelijkheden multifunctioneel te gebruiken is. Deze vouwladder is zeer compact op te vouwen en geschikt voor een werkhoopte tot 4.30 m.

Artikelnummer	omschrijving	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoopte	opberglengte
2469001100	Varitrex Do-it-All	2 x 3 / 2 x 2 (3)	2.85 m - 3.40 m	4.30 m	0.90 m



Varitrex-Teleprof - aluminium telescopische vouwladder



Altrex

De Varitrex-Teleprof is een lichtgewicht telescopische vouwladder die geschikt is voor zeer uiteenlopende professionele werkzaamheden.

Dankzij de unieke scharnieren (makkelijk te onderhouden) en het telescopische mechanisme is de ladder multifunctioneel te gebruiken. De Varitrex-Teleprof is eenvoudig toe te passen op ongelijke ondergronden, zoals bijvoorbeeld een trapgat.

Artikelnummer 2469001200	aantal sporten	4 x 4
	uitgeschoven lengte	4100 mm
	max. werkhoopte	5000 mm
	max. stahoogte A stand	950 mm
	max. stahoogte	3000 mm
	opberglengte	1250 mm

Artikelnummer 2469001150	aantal sporten uitgeschoven lengte max. werkhoogte max. stahoogte A stand max. stahoogte opberglengte	4 x 5 5300 mm 6250 mm 1550 mm 4250 mm 1500 mm
------------------------------------	--	--

Varitrex-Teleprof Flex - aluminium telescopische vouwladder



Altrex

In het kader van het 60 jarig bestaan introduceert Altrex vanaf medio 2010: de 'Diamond edition' Varitrex-Teleprof Flex in 4 x 4 uitvoering.

- Een telescopische vouwladder, uitgevoerd met 4 verstelbare voeten.
- Ideaal voor ongelijke ondergronden, trapopgangen e.d.
- De vouwladder is altijd perfect en flexibel aan de werksituatie aan te passen.
- De voeten zijn onafhankelijk van elkaar te verstellen en hebben een verstelbaarheid van maximaal 25 cm.

Artikelnummer 2469198502	aantal sporten uitgeschoven lengte max. werkhoogte max. stahoogte max. stahoogte A stand opberglengte	4 x 4 4100 mm 5000 mm 3000 mm 950 mm 1250 mm
------------------------------------	--	---

Trappen



Double Decker - aluminium huishoudtrap



Altrex

De Double Decker huishoudtrap is vernieuwd!

Mét de nieuwe SmartBox, de HandGrip, het vertrouwde DoubleDeck, de Altrex Mobile Safety® QR-code voor de gebruiksaanwijzing en de moderne kleurstelling.

De Double Decker van Altrex is en blijft altijd dé beste huishoudtrap!

De lichtgewicht aluminium Double Decker is veilig, stabiel en nu voorzien van nog meer handige extra's. De nieuwe SmartBox is handig om materiaal in of op te leggen tijdens het klussen of huishouden. Met de nieuwe HandGrip is het border nu nog gemakkelijker te borgen en te ontgrendelen.

De naam van de Double Decker is ontleend aan het DoubleDeck: de handige dubbele trede en het bordes met speciale antislip coating in de kleur antraciet. Hiermee ontstaan twee comfortabele werkplekken met extra stagemak. Door de combinatie van antraciet grijs, aluminium en rood heeft de trap weer een eigentijds uiterlijk gekregen.

Mooi en onmisbaar in elk huis!

De Altrex Mobile Safety QR-code is afgebeeld op de zijkant van de trap. Hiermee is de gedigitaliseerde gebruiksaanwijzing altijd snel en eenvoudig te raadplegen voor extra veiligheid.

Want voor veilig werken op hoogte kies je voor Altrex

Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhogte	max. stahoogte	opberglengte
2469198420	D803	1 x 3	2600 mm	600 mm	1450 mm
2469198421	D804	1 x 4	2850 mm	850 mm	1650 mm
2469198422	D805	1 x 5	3050 mm	1050 mm	1900 mm
2469198423	D806	1 x 6	3250 mm	1250 mm	2100 mm
2469198424	D807	1 x 7	3450 mm	1450 mm	2350 mm
2469198425	D808	1 x 8	3700 mm	1700 mm	2600 mm



Steddy - aluminium huishoudtrap



Altrex

De Steddy is een lichtgewicht trap die bij uitstek geschikt is voor huishoudelijk werk. De trap is zeer prettig in het gebruik door een aantal gebruiksvriendelijke toepassingen.

Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
2469001750	S503	1 x 3	2600 mm	600 mm	1350 mm
2469001700	S504	1 x 4	2800 mm	800 mm	1550 mm
2469001550	S505	1 x 5	3050 mm	1050 mm	1800 mm
2469001600	S506	1 x 6	3250 mm	1250 mm	2050 mm

Dubbel oploophbare industrietrapp



4tecx

- De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
- Voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de treden maakt de trap extra stevig
- Door de twee bordessen ontstaan twee extra veilige en comfortabele werkplekken
- Voorzien van inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak
- Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de trap
- Belastbaar tot 150 kg
- 5 jaar fabrieksgarantie



Artikelnummer	aantal treden	stahoogte
4041000167	2x3	70 cm
4041000183	2x4	95 cm
4041000199	2x5	120 cm
4041000215	2x6	140 cm

Andes dubbel oploophbaar - aluminium trap (geanodiseerd)



Altrex

De Andes is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploophbare en enkel oploophbare uitvoering.

- De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen
- Blank geanodiseerde stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen
- De schetsschoren en grote voeten geven extra stabiliteit

Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
2469198630	ADO 3	2 x 3	2700 mm	700 mm	750 mm
2469198631	ADO 4	2 x 4	2950 mm	950 mm	1000 mm
2469198632	ADO 5	2 x 5	3200 mm	1200 mm	1250 mm
2469198633	ADO 6	2 x 6	3400 mm	1400 mm	1500 mm
2469198635	ADO 8	2 x 8	3900 mm	1900 mm	2000 mm
2469001900	ADO 10	2 x 10	4350 mm	2350 mm	2500 mm
2469002050	ADO 12	2 x 12	4800 mm	2800 mm	3000 mm





Andes dubbel oploopbaar - aluminium trap (geanodiseerd) ADO 2*



Altrex

De Andes is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering.

- De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen

Artikelnummer	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
2469002250	2 x 2	2450 mm	450 mm	500 mm



Taurus dubbel oploopbaar - aluminium trap (gecoat)



Altrex

De Taurus trap is absoluut dé toptop binnen het Altrex Professional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. Altrex biedt deze trap ook in een enkel oploopbare uitvoering.

De belangrijkste eigenschap van deze trap is de inklapbare steunbeugel. Deze steunbeugel is verplicht (Arbo) voor extra veiligheid!

Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
2469198678	TDO 2*	2 x 2	2450 mm	450 mm	500 mm
2469198679	TDO 3	2 x 3	2700 mm	700 mm	750 mm
2469198680	TDO 4	2 x 4	2950 mm	950 mm	1000 mm
2469198681	TDO 5	2 x 5	3200 mm	1200 mm	1250 mm
2469198682	TDO 6	2 x 6	3400 mm	1400 mm	1500 mm
2469198683	TDO 7	2 x 7	3650 mm	1650 mm	1750 mm
2469198684	TDO 8	2 x 8	3900 mm	1900 mm	2000 mm
2469198686	TDO 10	2 x 10	4350 mm	2350 mm	2500 mm
2469198689	TDO 12	2 x 12	4800 mm	2800 mm	3000 mm



Castor enkel oploopbaar - aluminium trap



Altrex

De Castor is een robuuste aluminium trap die geschikt is voor zowel het zwaardere kluswerk als professioneel gebruik. Door zijn relatieve lage gewicht is deze trap gemakkelijk te verplaatsen en te vervoeren.

Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberg lengte
2469003150	CEO 5	1 x 5	3150 mm	1150 mm	1950 mm
2469003200	CEO 6	1 x 6	3400 mm	1400 mm	2200 mm
2469003250	CEO 7	1 x 7	3650 mm	1650 mm	2450 mm
2469003100	CEO 8	1 x 8	3900 mm	1900 mm	2700 mm

Enkel oploophbare industrietrapp



4tecx

- De 4tecx trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484
- Voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- De spreidbeveiliging vanaf uitvoering 6 treden voorkomt ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik
- Het robuuste kokerprofiel (dichte) van de treden maakt de trap extra stevig
- Grote anti-slip voeten zorgen voor stabiliteit van de trap
- Belastbaar tot 150kg
- 5 jaar fabrieksgarantie



Artikelnummer	aantal treden	stahoogte
4041000103	3	70 cm
4041000119	4	95 cm
4041000135	5	120 cm
4041000151	6	140 cm

Taurus enkel oploophbaar - aluminium trap (gecoat)



Altrex

Naast de Taurus dubbel oploophbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploophbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploophbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploophbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerprofiel van de treden en robuuste voeten.)



Artikelnummer	Type	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberg lengte
2469198660	TGB 3	1 x 3	2700 mm	700 mm	1450 mm
2469198661	TGB 4	1 x 4	2950 mm	950 mm	1700 mm
2469198662	TGB 5	1 x 5	3200 mm	1200 mm	1950 mm
2469198663	TGB 6	1 x 6	3400 mm	1400 mm	2200 mm
2469198664	TGB 7	1 x 7	3650 mm	1650 mm	2450 mm
2469198665	TGB 8	1 x 8	3900 mm	1900 mm	2700 mm
2469198667	TGB 10	1 x 10	4350 mm	2350 mm	3200 mm
2469003400	TGB 12	1 x 12	4800 mm	2800 mm	3700 mm

Steigers



Steigernetten



TOPPROTECT

Steigernetten zijn vervaardigd van polyethylene monofilamenten. Voor een snelle bevestiging zijn ze voorzien van knoopgaten.

kleur: groen
kwaliteit: 65 gr/m2

Artikelnummer	breedte	lengte
2946507950	2,57 m	10 m
2946508000	2,57 m	20 m
2946508050	3,07 m	10 m
2946508100	3,07 m	20 m

Assortimentsdozen



Organizer Pro 25 Vakken



Stanley

- 25 uitneembare, kleine vakjes
- Comfortabele handgreep
- Doorzichtig, schokvast deksel van harde polycarbonate
- Deksel houdt onderdeeljes in vakjes op hun plaats
- Afmetingen (cm) 41.5 x 33.7 x 5.4

Artikelnummer	Afmetingen	Aantal compartimenten
2181320700	42,2 x 5,2 x 33,4 cm	25



Organizer Pro 8 Vakken (Diep)



Stanley

- 8 uitneembare, kleine vakjes
- Comfortabele handgreep
- Doorzichtig, schokvast deksel van harde polycarbonate
- Deksel houdt onderdeeljes in vakjes op hun plaats
- Afmetingen (cm) 42.3 x 33.4 x 10.5

Artikelnummer	Afmetingen	Aantal compartimenten
2181320750	42,3 x 10,5 x 33,4 cm	8

Vakkendoos BOXXSER



Raaco

Ingericht met 45 uitneembare inzetbakjes in verschillende afmetingen voor kleine onderdelen, gereedschappen en toebehoren.

Onbreekbaar Polycarbonaat transparent deksel met O-profiel, blijft inhoud op de plaats.

Boxxser met 45 inzetbakjes: 40xA9-1, 5xA8-1.



Artikelnummer	kleur	afmeting hxbxd
2249196700	raaco blauw	55x421x361 mm

Vakkendoos BOXXSER



Raaco

Ingericht met 13 uitneembare inzetbakjes in verschillende afmetingen voor kleine onderdelen, gereedschappen en toebehoren.

Onbreekbaar Polycarbonaat transparent deksel met O-profiel, blijft inhoud op de plaats.

Boxxser met 13 inzetbakjes: 5xA9-1,



Artikelnummer	kleur	afmeting hxbxd
2249503900	raaco blauw	55x298x284 mm

Vakkendoos BOXXSER



Raaco

Ingericht met 25 uitneembare inzetbakjes in verschillende afmetingen voor kleine onderdelen, gereedschappen en toebehoren.

Onbreekbaar Polycarbonaat transparent deksel met O-profiel, blijft inhoud op de plaats.

Boxxser met 25 inzetbakjes: 25xA8-1.



Artikelnummer	kleur	afmeting hxbxd
2249503850	raaco blauw	55x421x361 mm



Vakkendoos BOXXSER



Raaco

Ingericht met 15 uitneembare inzetbakjes in verschillende afmetingen voor kleine onderdelen, gereedschappen en toebehoren.

Onbreekbaar Polycarbonaat transparent deksel met O-profiel, blijft inhoud op de plaats.

Boxxser met 15 inzetbakjes: 8xA9-1, 1xA9-2, 1xA9-3, 4xA8-1, 1xA7-1.

Artikelnummer	kleur	afmeting hxbxd
2249503800	raaco blauw	55x298x284 mm



Dubbelzijdige Organizer Pro



Stanley

- Zwart/transparent
- Dubbelzijdig organizer systeem, men kan met 2 zijden open werken
- 2 organizers, 46 compartimenten waarvan 6 uitschuifbare lades die langs beide zijden openschuiven en 8 scheidingsstukken
- Veilige sluitingen die zowel de 2 organizers sluiten als de zijlades
- Afmetingen (cm) 45.7 x 24.7 x 32.8

Artikelnummer	Afmetingen	Aantal compartimenten
2181021041	45,7 x 24,7 x 32,8 cm	46



Kunststof inzetbakje



Wesma

Hard kunststof, voor assortimentskisten.

Artikelnummer	Type	lxbxh
2217000050	1B1	54x 54x45 mm
2217000100	1B2	54x108x45 mm
2217000150	1B3	108x108x45 mm
2217000200	1B4	108x162x45 mm
2217000250	1B5	108x216x45 mm
2217196306	2B1	54x 54x63 mm
2217196307	2B2	54x108x63 mm
2217000300	2B3	108x108x63 mm
2217196312	2B4	108x162x63 mm
2217196313	2B5	108x216x63 mm

Opbergboxen

Transportbak

overtoom

Rako

De wanden en bodem van deze bakken zijn dicht.
De afmetingen zijn gebaseerd op de euronorm-maat
Hierdoor passen de bakken uitstekend op euro- en ISO-pallets.

- Materiaal: nieuw HDP
- Uitvoering: 2 ingebouwde etikethouders 1 lange en 1 korte zijde
- Kleur: lichtgrijs



Artikelnummer	type	inhoud	l x b x h
2534000750	053	4.6 l	300x 200 x 120 mm
2534000800	104	10 l	352x 254x 116 mm
2534000900	204	20 l	400 x 300 x 220 mm
2534000950	206	22 l	600 x 400 x 120 mm
2534001000	304	30 l	400 x 300 x 325 mm
2534001050	406	40 l	600 x 400 x 220 mm
2534001100	606	60 l	600 x 400 x 325 mm
2534000850	178	175 l	800x 600 x 425 mm

Gereedschapskisten

Gereedschapskist



Wesma

- 5 delig
- Met schuine deksel
- Plaatdikte 0.70 mm
- Afsluitbaar met behulp van een hangslot
- 1 Draagbeugel



Artikelnummer	Type	lxbxh
2049000700	205S	530x200x150 mm
2217001050	305S	600x200x200 mm

Gereedschapskist 203S



Wesma

- 3 delig
- Met schuine deksel
- Plaatdikte 0.70 mm
- Afsluitbaar met behulp van een hangslot
- 1 Draagbeugel



Artikelnummer	lxbxh
2217001100	530x200x150 mm



Gereedschapskist 101



Wesma

- 1 delig
- Met schuine deksel
- Plaatdikte 0.70 mm
- Afsluitbaar met behulp van een hangslot
- 1 Draagbeugel

Artikelnummer	lxbxh
2217001150	430x200x100 mm



Dakkistje BT-14P



Wesma

- Met uitneembare tray
- Plaatdikte 0.60 mm
- 2 Grepen
- Leeg

Artikelnummer	lxbxh
2217001200	355x204x180 mm

Gereedschapskoffers



Aluminium gereedschapskoffer



Erro-Storage

Erro aluminium koffer verstevigde ronde hoeken voor een hogere stabiliteit van de koffer inclusief gereedschapspalet en verdeelschotten.

Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249196211	455x330x152 mm	3,0 kg

Aluminium gereedschapskoffer



Erro-Storage

Erro aluminium koffer voorzien van een zijkant van druppelmotief aluminium plaat inclusief gereedschapspalet en verdeelschotten.



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249196213	460x330x155 mm	3,3 kg

Aluminium gereedschapskoffer



Erro-Storage

Erro aluminium budget koffer inclusief gereedschapspalet en verdeelschotten.



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249196205	461x330x152 mm	3,3 kg

Multitool 12 in 1



Stanley

· Met étui



Artikelnummer
2181003300

Gereedschapskoffer Stanley MP



Stanley

- Metalen/kunststof gereedschapskoffer voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen met uitneembare gereedschapsbak
- Robuuste, roestvrij stalen sluitingen
- Extra stevig, doorlopend scharnier
- Ergonomische, bimat handgreep
- Deksel met antislip en V-groef
- Koffer vergrendelbaar met hangslot
- Afmetingen (cm) 95-612: 49.7 X 22.2 X 29.3 95-613: 58.4 X 22.2 X 29.3 95-614: 66.2 X 29.5 X 29.3

Artikelnummer	Afmetingen	Maat
2181021150	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	26 inch

Kunststof gereedschapskoffer



Waterloo

Professionele gereedschapskoffer met grote capaciteit en voorzien van comfortabele handgreep.
Goed toegankelijke, uitneembare tray biedt extra opslag en organisatie.

Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249216993	508x234x228 mm	2,0 kg

Kunststof gereedschapskoffer



Waterloo

- Professionele gereedschapskoffer met grote capaciteit en voorzien van comfortabele handgreep.
- Goed toegankelijke, uitneembare tray biedt extra opslag en organisatie.
- Inclusief assortimentsdoos.

Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249216995	660x267x254 mm	3,4 kg

Kunststof gereedschapskoffer

WATERLOO
TOOL STORAGE

Waterloo

- Professionele gereedschapskoffer met grote capaciteit en voorzien van comfortabele handgreep.
- Goed toegankelijke, uitneembare tray biedt extra opslag en organisatie.



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249216992	431x234x228 mm	1,7 kg

Kunststof gereedschapskoffer

WATERLOO
TOOL STORAGE

Waterloo

- Professionele gereedschapskoffer met grote capaciteit en voorzien van comfortabele handgreep.
- Goed toegankelijke, uitneembare tray biedt extra opslag en organisatie.



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249216994	584x267x254 mm	2,7 kg

Gereedschapskoffer leeg leeg

4tecx

4tecx

- Robuuste kunststof draagbeugel
- 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
- Documentenvak
- Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
- ABS schaaldelen
- Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermechanisme
- Afsluitbaar



Artikelnummer	breedte	diepte	hoogte
4033000053	460 mm	310 mm	165 mm



Gereedschapkoffer (leeg) Profi-Line



Parat

Profi-Line polypropylene gereedschapskoffer

- Met doorlopende handgreep met blokkeerfunctie
- 2 sluitingen en oog voor hangslot
- Uitneembaar magazijn en inzetbak

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196606	1,82 kg	440x230x235 mm
3023196603	2,24 kg	475x257x255 mm
3023196604	3.06 kg	585x290x280 mm



Metalen gereedschapskoffer



Waterloo

- Monteurkoffer met metalen, uitneembare tray.
- Meest populaire afmeting voor draagbare gereedschapopberging. Tray biedt extra sorteermogelijkheid.

Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249600050	508x203x230 mm	5,0 kg



Metalen gereedschapskoffer



Waterloo

- 2-Laden draagbare gereedschapskoffer.
- Ruim opbergvak aan de bovenzijde.
- Voorzien van centraal overvalslot voor gebruik met hangslot (exclusief hangslot).

Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249600200	527x216x241 mm	6,0 kg

Metalen gereedschapskoffer

WATERLOO
TOOL STORAGE

Waterloo

- 4-Laden draagbare gereedschapskoffer.
- Ruim opbergvak aan de bovenzijde.
- Volledig afsluitbaar.
- Centraal overvalsot voor gebruik met hangslot (exclusief hangslot).



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249600100	527x216x362 mm	9,0 kg

Metalen gereedschapskoffer

WATERLOO
TOOL STORAGE

Waterloo

- 3-Laden draagbare gereedschapskoffer met ruim opbergvak aan de bovenzijde.
- Voorzien van centraal overvalsot voor gebruik met hangslot (exclusief hangslot).



Artikelnummer	afmeting bxdxh	gewicht
2249600150	527x216x305 mm	9,0 kg

Gereedschaptas (leeg) New-Classic

PARAT

Parat

New Classic universele, zwart rundleder, in combinatie met ABS kunststof, gereedschaptas

- Met steeksloten, zonder interieur



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023195490	0.6 kg	360x110x170 mm



Gereedschaptas (leeg) New Classic



Parat

New Classic, zwart lederen gereedschaptas met middenwand

- Uitklapbare voorwand met twee sluitriempjes
- Middenwand met 11 verstelbare lussen aan beide zijden
- Gedeeltelijk uitklapbare achterwand met 8 verstelbare lussen
- Bodembak
- Steeksloten
- Ringen voor draadriem
- Buitenzijde versterkt met aluminium hoekprofiel

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196485	4,4 kg	460x210x340 mm



Gereedschapkoffer (leeg) Cargo



Parat

Cargo gereedschapskoffer, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 1 CP-7 gereedschaphouder 26 mm
- Gereedschapsblad met 1CP-7 gereedschaphouder 11 mm en 1CP-7 gereedschaphouder 15 mm
- Gereedschapsblad met 1 CP-7 gereedschaphouder 11 mm
- Documentatiehouder in deksel
- Vliegtuigbestendig

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196550	5.2 kg	460x185x310 mm



Gereedschapkoffer (leeg) Cargo



Parat

Cargo gereedschapskoffer, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 88 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 1 CP-7 gereedschaphouder 26 mm
- Gereedschapsblad met 1CP-7 gereedschaphouder 11 mm en 1CP-7 gereedschaphouder 15 mm
- Documentatiehouder in deksel
- Vliegtuigbestendig

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196552	5.7 kg	470x205x355 mm

Gereedschapkoffer op wielen (leeg) Classic



Parat

Classic rolkoffer King Size, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 88 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en klemvak van 40 cm
- Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en klemvak van 40 cm
- Enkelzijdig gereedschapsblad met 10 insteekvakken, br/>.
- Documentatievak in deksel
- Uitschuifbare greep en stevige wielen
- Vliegtuigbestendig



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196581	9,2 kg	575x220x425 mm

Gereedschapkoffer (leeg) Classic



Parat

Classic gereedschapkoffer, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Enkelzijdig gereedschapsblad met 13 insteekvakken
- Documentenvak in deksel
- Vliegtuigbestendig



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196546	5.1 kg	460x190x310 mm

Gereedschapkoffer op wielen (leeg) Classic



Parat

Classic rolkoffer, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en klemvak van 40 cm
- Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en klemvak van 40 cm
- Enkelzijdig gereedschapsblad met 10 insteekvakken
- Documentatievak in deksel
- Uitschuifbare greep en stevige wielen
- Vliegtuigbestendig



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196547	6,2 kg	460x190x130 mm
3023196557	6,8 kg	470x210x360 mm



Gereedschapskoffer (leeg) Classic



Parat

Classic gereedschapskoffer, zwart X-ABS kunststof

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Enkelzijdig gereedschapsblad met 13 insteekvakken
- Documentenvak in deksel
- Vliegtuigbestendig

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196484	4.1 kg	460x120x310 mm



Gereedschapskoffer (leeg) Classic



Parat

Classic gereedschapskoffer, zwart X-ABS kunststof met hoge bodembak

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Documentenvak in deksel
- Vliegtuigbestendig

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196549	5,0 kg	470x200x300 mm



Gereedschapskoffer (leeg) Classic



Parat

Classic gereedschapskoffer King Size, zwart X-ABS kunststof met hoge bodembak

- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
- Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
- Enkelzijdig gereedschapsblad met 10 insteekvakken
- Documentenvak in deksel
- Vliegtuigbestendig

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196690	5.4 kg	470x210x360 mm

Gereedschapkoffer (leeg) Silver



Parat

- Silver gereedschapskoffer, zwart ABS kunststof, met maximaal interieur:
- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
 - Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
 - Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
 - Enkelzijdig gereedschapsblad met 10 insteekvakken
 - Documentatievak in deksel



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196531	3.7 kg	465x170x310 mm

Gereedschapkoffer (leeg) Silver



Parat

- Silver gereedschapskoffer, zwart ABS kunststof, met maximaal interieur:
- Bodembak, hoogte 58 mm, vrij in te delen
 - Afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
 - Dubbelzijdig gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak van 40 cm
 - Documentatievak in deksel



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196536	4.2 kg	465x170x310 mm

Gereedschaptas (leeg) Top-Line



Parat

- Top-Line zwart rundleder / Con-Pearl schuifladentas
- 5-delige schuifladenset
 - Uitklapbare voorwand
 - Achterwand met 1CP-7 gereedschapshouder 15 mm
 - 90 mm tussenvak achter de schuifladen
 - Inzetbak met draaggreep
 - Onderverdeling voor kleinmateriaal
 - Rastersloten



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196597	4.9 kg	410x2320x310 mm



Gereedschapkoffer (leeg) Top-Line



Parat

- Top-Line gereedschapkoffer, zwart rundleder
- 17 insteekvakken, voor- achter- en middenwand
- Versterkt met aluminium frame
- Transparant klemvak in deksel
- Voorzien van verstelbare draagriem en steekslot

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3023196628	1.3 kg	120x140x250 mm

Montagekoffers



Montagekoffer



Wesma

Plaatstalen koffer met rechte hoeken, enkele sluiting en inzet.
Kleur: resedagroen

Artikelnummer	Type	lxbxh
2217001250	1005P	690x360x310 mm
2217001300	1006P	830x440x340 mm
2217001350	1007P	910x530x430 mm
2049000220	1008P	985x360x300 mm

Spijkerschorten



Spijkerschort



Eltee

- Spijkerschort leder professioneel model
- De onderkant is omgevouwen om het doorsteken te voorkomen
- De lange verstelbare riem is aan de zijanten bevestigd op twee lagen leer

Artikelnummer
2751197630

Gereedschapskoppels

Gereedschapsgordel

eLTee®

Eltee

- Dubbele gereedschapsgordel leder met lange verstelbare riem en snelsluiting
- Voor de juiste vorm zijn de zakken voorzien van een kunststof strip
- Extra nieten aan de zijkanten



Artikelnummer

2751197020

Gereedschapshouders

Hamerhouder

eLTee®

Eltee

- Hamerhouder beweegbare beugel
- Zware kwaliteit leder



Artikelnummer

2751197150

Gereedschapswagens

Gereedschapswagen

WATERLOO
TOOL STORAGE

Waterloo

5 compleet uittrekbare kogelgelagerde laden



Artikelnummer	aantal laden	afmeting bxdxh
2249600350	5 st	660x450x856 mm



Gereedschapswagen



Waterloo

13-Laden gereedschapswagen met ideale combinatie van brede, smalle, hoge en lage laden voor het opbergen van zeer uiteenlopend gereedschap. Uitgevoerd met een houten werkblad en centrale sluiting.

Artikelnummer	aantal laden	afmeting bxdxh
2249600300	13 st	1035x457x1054 mm

Assortimentskasten



Assortimentskist



Wesma

Plaatstalen uitvoering met kunststof inzetbakjes.

Artikelnummer	Type	lxbxh	inzetbakjes
2217196299	OK 45.23	440x330x45 mm	23
2217001500	OK 66.23	440x330x66 mm	23
2217196323	OK 66.36	440x330x66 mm	36
2217196330	OK 95.48	440x330x95 mm	48
2217196315	OK 95.32	440x330x95 mm	32

Assortimentsbakken

Ophangstrip

Haceka

Ophangstrip voor stapelbak

lengte strip: 1000 mm



Artikelnummer	aantal bakken	type
2258196256	9 - P0	G119
2258196257	9 - P1	G121
2258196258	6 - P2	G122
2258196302	4 - P3	G123

Sysbox metaal - 23 vaks Metaal - 23 vaks

4tecx

4tecx

- Kunststof draagbeugel
- 4 maatvoeringen kunststof bakken
- Afsluiting door 2 eierkistsluiting en zekerheidsknop



Artikelnummer	breedte	diepte	hoogte
4033000012	445 mm	340 mm	70 mm

Sysbox metaal - 9 vaks Metaal - 9 vaks

4tecx

4tecx

- Kunststof draagbeugel
- 4 maatvoeringen kunststof bakken
- Afsluiting door 2 eierkistsluiting en zekerheidsknop



Artikelnummer	breedte	diepte	hoogte
4033000021	320 mm	225 mm	70 mm



Mobi-Box pluggenbox Pluggenbox



4tecx

- Aluminium draagbeugel

Artikelnummer	breedte	diepte	hoogte
4033000032	440 mm	255 mm	210 mm

Stapelbak



Haceka

Stapelbare magazijnbekken

- Materiaal: slagvast polystyreen.
- Een slexerand zorgt voor extra stabiliteit bij het stapelen.
- Een handgreep aan de voor en achterzijde
- Kunnen zowel gestapeld als opgehangen worden.
- Etikethouder aan de voorzijde.

Afmeting (lxbxh)

P0: 85/65 x 95 x 50 mm / Inhoud: 0,25 dm.

P1: 160/140 x 95 x 75 mm/ Inhoud: 1,00 dm.

P2: 230/200 x 140 x 125 mm/ Inhoud: 3,60 dm

P3: 350/300 x 200 x 200 mm/ Inhoud: 12,50 dm.

P4: 500/450 x 300 x 300 mm/ Inhoud: 28,00 dm.

Stapelbare magazijnbekken

- Materiaal: slagvast polystyreen.
- Een slexerand zorgt voor extra stabiliteit bij het stapelen.
- Een handgreep aan de voor en achterzijde
- Kunnen zowel gestapeld als opgehangen worden.
- Etikethouder aan de voorzijde.

Afmeting (lxbxh)

P0: 85/65 x 95 x 50 mm / Inhoud: 0,25 dm.

P1: 160/140 x 95 x 75 mm/ Inhoud: 1,00 dm.

P2: 230/200 x 140 x 125 mm/ Inhoud: 3,60 dm

P3: 350/300 x 200 x 200 mm/ Inhoud: 12,50 dm.

P4: 500/450 x 300 x 300 mm/ Inhoud: 28,00 dm.

Artikelnummer	Type	kleur
2258196250	P0	zwart
2258196251	P0	grijs
2258196252	P1	grijs
2258196259	P1	blauw
2258196263	P1	zwart
2258196277	P1	geel
2258196278	P1	groen
2258196279	P1	rood
2258196253	P2	grijs
2258196260	P2	blauw
2258196280	P2	geel
2258196281	P2	zwart
2258196282	P2	groen
2258196283	P2	rood
2258196254	P3	grijs
2258196261	P3	blauw

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	kleur
2258196284	P3	geel
2258196285	P3	groen
2258196286	P3	rood
2258196287	P3	zwart
2258196255	P4	grijs
2258196262	P4	blauw
2258196289	P4	zwart

Stapelbak staal

overtoom

- Zeer sterke constructie van geperst staalplaat.
- Uitgevoerd met versterkingsribben voor nog meer stabiliteit.

Uitvoering: Verzinkt



Artikelnummer	inhoud	l x b x h
2534000050	2.6 l	230 x 140 x 130 mm
2534000100	10 l	350 x 200 x 200 mm
2534000150	23 l	500x 300x 200 mm
2534000200	74 l	700 x 450 x 300 mm


Milieu opbergmiddelen

Lekbak

Lekbak voor onderdeelreiniger.

De lekbak wordt gebruikt voor het opvangen van gevaarlijke stoffen in werkplaatsen waar geen vloestofdichte vloeren aanwezig zijn.

De lekbak wordt onder de onderdelenreiniger geplaatst waarbij een gedeelte van de lekbak aan de voorkant voor de onderdelenreiniger uit blijft steken.



Artikelnummer	capaciteit	l x b x h
2763164400	60 ltr	1200 x 600 x 100 mm
2763164420	120 ltr	1200 x 1200 x 150 mm

Gereedschapswagens



Stanley Gereedschapswagen MP



Stanley

- Metalen/kunststof gereedschapswagen met 3 compartimenten
- Ruime uitschuifbare bak onderaan voor grote (elektrische) gereedschappen
- Schuif voor kleine onderdelen en gereedschappen
- Afneembare gereedschapskoffer met uitneembare gereedschapsbak en deksel met antislip en v-groef
- Gepatenteerd schuifstelsel voor de schuif en bak onderaan
- Handig kliksysteem om de gereedschapskoffer te bevestigen
- Telescopische handgreep en grote wielen
- Afmetingen (cm) 73 x 56.8 x 38.9

Artikelnummer	Afmetingen
2181021200	56,8 x 73 x 38,9 cm



Gereedschapswagen Pro 58L



Stanley

- 2 uitneembare bakken
- Groot compartiment voor elektrisch gereedschap
- 2 opbergruimten in het deksel voor kleine onderdelen
- 4 uitklapbare elastische haken om langwerpige voorwerpen vast te maken tijdens vervoer
- 2 handgrepen: 1 inklapbare handgreep en 1 uittrekbare metalen handgreep
- Grote, stevige wielen
- Kan gebruikt worden als kruk of als werkbank
- Afmetingen (cm) 61.3 x 37.5 x 41.9

Artikelnummer	Afmetingen
2181320650	61,3 x 37,5 x 41,9 cm



Gereedschapswagen



Waterloo

5-Laden deluxe Project Center. Vijf laden over de gehele breedte bieden zeer uiteenlopende opbergmogelijkheden. Voorzien van een stevige bumper en geperforeerde zijden, inclusief 4 haken. Grote, gegoten, kunststof bovenzijde met diverse vakken en een houten werkblad. Inclusief externe sluitstang voor een hangslot (excl. hangslot). Vier soepel lopende wielen waarvan er 2 zwenkbaar en met rem uitgevoerd zijn.

Artikelnummer	aantal laden	afmeting bxdxh
2249600250	5 st	867x508x883 mm

Gereedschapswagen



Ampro

135-Delige gereedschapsset in 7-laden kogelgelagerde gereedschapswagen

Bestaand uit 12 handige inlays in 4 laden, in elke gevulde lade zit een opvulbakje 40T47011.

- 40T45030 Dop- en bitset 1/4" 37-delig, 6-kant doppen 5.5 – 14 mm, Inbussleutels 1.5 – 10 mm
- 40T45240 Doppenset 3/8" 19-delig, 3/8" 6-Kant doppen 8 - 22 mm
- 40T45425 Doppenset 1/2" 22-delig, 1/2" 6-Kant doppen 10 - 32 mm
- 40T40693 Gebogen ringsleutelset 75° 6-delig, 8x9 - 18x19 mm
- 40T40187 Ringsteeksleutelset 16-delig, 6 - 24 mm
- 40T40188 Ringsteeksleutelset 4-delig, 27 - 32 mm
- 40T28951 Tangenset 3-delig, Verstelbare moersleutel, griptang, waterpomptang
- 40T28952 Punttang, combinatietang, zijsnijtang
- 40T32173 Electronica schroevendraaierset 7-delig, Zaagsnede en Phillips
- 40T20680 Slaggereedschapsset 7-delig
- 40T18400 Pro vijlenset 4-delig
- 40T32098 Supergrip schroevendraaierset 7-delig, Zaagsnede & PHILLIPS



Artikelnummer	hoeveelheid	afmeting bxdxh
2193403400	135-delig	680x995x460 mm

Kasten

Stellingrek verzinkt staal



Raaco

Een ruimtewinnend stellingstelsel in combinatie met de stellingbakken van Raaco.

De beschikbare ruimte op en tussen de legborden wordt optimaal benut.

De bakken blijven in uitgeschoven positie hangen op de opstaande randen van de legborden, maar zijn ook volledig uitneembaar.

Max. belasting per legbord: 120 kg

Materiaal: Verzinkt staal



Artikelnummer	type	l x b x h	aantal legborden
2534000250	28-40	92 x 43 x 200 cm	6
2534000300	48-31	92 x 34 x 200 cm	12
2534000350	54-31	92 x 34 x 200 cm	13
2534000400	60-31	92 x 34 x 200 cm	13



Werkplaatskast

overtoom

Hoge kwaliteit kasten die uitstekend zijn te plaatsen in magazijn en werkplaats.
De constructie van de kasten is een zeer solide gelaste stalen constructie voorzien van vleugeldeuren en cilinderslot.
Inclusief legborden, verstelbaar per 25 cm.

Kleur: Blauw (ral 5009) / grijs (ral 7035)

Artikelnummer	model	b x d x h	aantal legborden
2534001200	1001	530 x 450 x 1060 mm	2
2534001250	1001	1000 x 450 x 1060 mm	2
2534001300	2001	530 x 450 x 1950 mm	4
2534001350	2001	1000 x 450 x 1950 mm	4



Legbord

overtoom

Legbord voor werkplaatskast

Kleur: lichtgrijs

Artikelnummer	model	b x d
2534001400	2001	530 x 450 mm
2534001450	1002/2002	1000 x 450 mm



Schotjes kunststof

overtoom

Losse kunststof schotjes voor vakverdeling in vakkenkast.

Kleur: Blauw

Artikelnummer	d
2534001850	20 cm
2534001900	30 cm
2534001950	40 cm

Vakkenkast laag

overtoom

Met demontabele legborden voorzien van 3 cm opstaande rand met doorlopende etikettenlijst.

- Variabele vakverdeling met per 5 cm verplaatsbare blauwe tussenschotjes.
- Draagvermogen per legbord 50 kg.
- Aantal legborden: 6
- Inclusief 36 schotjes.

Kleur: Lichtgrijs (ral 7035)



Artikelnummer	b x h x d
2534001750	100 x 108 x 20 cm
2534001800	100 x 108 x 30 cm

Kopkast

overtoom

Met demontabele legborden voorzien van 3 cm opstaande rand met doorlopende etikettenlijst.

- Variabele vakverdeling met per 5 cm verplaatsbare blauwe tussenschotjes.
- Draagvermogen per legbord 50 kg.
- Aantal legborden: 12
- Inclusief 48 schotjes.

Kleur: Lichtgrijs (ral 7035)



Artikelnummer	b x h x d
2534001650	60 x 200 x 20 cm
2534001700	60 x 200 x 30 cm

Vakkenkast

overtoom

Met demontabele legborden voorzien van 3 cm opstaande rand met doorlopende etikettenlijst.

- Variabele vakverdeling met per 5 cm verplaatsbare blauwe tussenschotjes.
- Draagvermogen per legbord 50 kg.
- Aantal legborden: 12
- Inclusief 72 schotjes.

Kleur: Lichtgrijs (ral 7035)



Artikelnummer	b x h x d
2534001500	100 x 200 x 20 cm
2534001550	100 x 200 x 30 cm
2534001600	100 x 200 x 40 cm



Garderobekast

overtoom

Ekwo

- Industriële kwaliteit (staaldikte: 7/10 mm)
- Deuren met geluidsdemping
- Ventilatiesleuven in de deur
- Op stalen plint van 10 cm.

Kleur: Grijs (ral 7035) Meerdere kleuren leverbaar.

Artikelnummer	uitvoering	b x h x d	aantal kastkolommen
2534002950	hangslotgrendel	315 x 1800 x 500 mm	1
2534003000	cilinderslot	315 x 1800 x 500 mm	1
2534003050	hangslotgrendel	600 x 1800 x 500 mm	2
2534003100	cilinderslot	600 x 1800 x 500 mm	2
2534003150	hangslotgrendel	885 x 1800 x 500 mm	3
2534003200	cilinderslot	885 x 1800 x 500 mm	3
2534003250	hangslotgrendel	1170 x 1800 x 500 mm	4
2534003300	cilinderslot	1170 x 1800 x 500 mm	4

Kast toebehoren



Stellingbakken

raaco

Raaco

Uitermate sterke kunststof bakken, vervaardigd door Raaco.
Een geïntegreerde handgreep aan de voorzijde en een in- en uitklapbare draagbeugel aan de achterzijde.

Kleur: Blauwgrijs

Artikelnummer	type	l x b x h	max. belasting per lade
2534000450	4-800	28x 38,1 x 10 cm	15 kg
2534000500	5-600	16,8 x 37,5 x 11,1 cm	10 kg
2534000550	6-1100	21 x 37,5 x 13,6 cm	15 kg
2534000650	8-2000	28 x 37,5 x 18,6 cm	30 kg
2534000600	7-1600	21 x 46,5 x 16,1 cm	25 kg
2534000700	9-2800	28 x 46,5 x 21,1 cm	45 kg

Ladenkasten

Ladenkast 150-02



Raaco

Kast met 24 laden, type 150-02. Elke lade kan in 3 vakken worden verdeeld. Kast van staal en laden van polypropyleen (PP).



Artikelnummer	afmeting hxbxd	kleur
2249503745	552x306x150 mm	raaco blauw

Ladenkast 150-03



Raaco

Kast met 8 laden, type 150-03. Elke lade kan in 4 vakken worden verdeeld. Kast van staal en laden van polypropyleen (PP).



Artikelnummer	afmeting hxbxd	kleur
2249503790	552x306x150 mm	raaco blauw

Ladenkast 150-01



Raaco

Kast met 48 laden, type 150-01. Elke lade kan in 16 vakken worden verdeeld. Kast van staal en laden van polypropyleen (PP).



Artikelnummer	afmeting hxbxd	kleur
2249503685	552x306x150 mm	raaco blauw



Ladenkast 150-00



Raaco

Kast met 60 laden, type 150-00. Elke lade kan in 4 vakken worden verdeeld. Kast van staal en laden van polypropyleen (PP).

Artikelnummer	afmeting hxbxd	kleur
2249503625	552x306x150 mm	raaco blauw



Ladenkast 150-04



Raaco

Kast met 16 laden, type 150-04. Elke lade kan in 4 vakken worden verdeeld. Kast van staal en laden van polypropyleen (PP).

Artikelnummer	afmeting hxbxd	kleur
2249503805	552x306x150 mm	raaco blauw

Trillingsdempers

Trillingsdemper A



Cilindrische trillingsdemper type: A

- 2 zijdes metalen draadstift
- Kwaliteitsrubber: natuurlijkrubber (NR)
- Hardheidsrubber: 55°shoreA
- Metaal: st 37 geel gepacificeerd

Artikelnummer	diam.	draadstift	demperhoogte
2712202207	20 mm	M 6 x 18 mm	15 mm
2712202250	30 mm	M 8 x 20 mm	30 mm
2712202270	50 mm	M10 x 28 mm	30 mm

Werkbanken

Werkbank met ladeblok 30410



METEC

- 1 werkblad
- 2 werkbankpoten 800 mm hoog
- 1 ladeblok



Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte	Dikte (werkblad)
2191900500	1500 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900550	2000 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900300	1500 mm	700 mm	850 mm	50 mm
2191900350	2000 mm	700 mm	850 mm	50 mm

Werkbank basismodel 20003



METEC

- 1 werkblad
- 1 onderstel 800 mm hoog



Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte	Dikte (werkblad)
2191900600	1500 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900650	2000 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900050	1500 mm	700 mm	850 mm	50 mm
2191900100	2000 mm	700 mm	850 mm	50 mm

Werkbank met ladeblok en 2 onderbouw kasten 22643



METEC

- 1 werkblad
- 1 onderstel 800 mm hoog
- 1 ladeblok met 3 laden
- 2 onderbouwkasten met elk 1 lade



Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte	Dikte (werkblad)
2191900700	2000 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900150	2000 mm	700 mm	850 mm	50 mm



Werkbank met ladeblok 30320



METEC

- 1 werkblad
- 2 werkbankpoten 800 mm hoog
- 1 ladeblok

Artikelnummer	Breedte	Diepte	Hoogte	Dikte (werkblad)
2191900400	1500 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900450	2000 mm	700 mm	840 mm	40 mm
2191900200	1500 mm	700 mm	850 mm	50 mm
2191900250	2000 mm	700 mm	850 mm	50 mm

Werkbank



van Brakel



Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 2 laden 150 mm, 100 % uittrekbaar
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009/7035
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.

Artikelnummer	model	afmeting
2381000450	BW 1-D	1500 x 750 x 860 mm

Werkbank



van Brakel



Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 8 laden 150 mm, 100 % uittrekbaar
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009/7035
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.

Artikelnummer	model	afmeting
2381000550	BW 2-H	2000 x 750 x 860 mm
2381000650	BW 3-H	2500 x 750 x 860 mm

Werkbank

van Brakel



Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 4 laden 150 mm, 100 % uittrekbaar
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009/7035
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.



Artikelnummer	model	afmeting
2381000500	BW 1-G	1500 x 750 x 860 mm

Werkbank

van Brakel



Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.



Artikelnummer	model	afmeting
2381000350	BW 1-B	1500 x 750 x 860 mm
2381000400	BW 2-B	2000 x 750 x 860 mm

Werkbank

van Brakel



Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 4 laden 150 mm, 100 % uittrekbaar
- 2 kasten 600 mm afsluitbaar
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009/7035
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.



Artikelnummer	model	afmeting
2381000600	BW 2-I	2000 x 750 x 860 mm



Werkbank



van Brakel

Werkbank met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex achterlijst 25 mm dik
- 4 laden 75 mm
- 8 laden 150 mm, 100 % uittrekbaar
- 2 kasten 450 mm met cilinderslot
- 1 legbord
- Standaard kleur RAL 5009/7035
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.

Artikelnummer	model	afmeting
2381000700	BW 3-N	2500 x 750 x 860 mm



Werktafel



van Brakel

Werktafel met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- 2 pootstellen en 2 bladverstijvingsliggers
- Standaard kleur RAL 5009
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.

Artikelnummer	model	afmeting
2381000050	BL 150	1500 x 750 x 860 mm
2381000100	BL 200	2000 x 750 x 860 mm



Werktafel



van Brakel

Werktafel met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- 2 pootstellen en 2 bladverstijvingsliggers
- Standaard kleur RAL 5009
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.

Artikelnummer	model	afmeting
2381000150	BL 250	2500 x 750 x 860 mm

Werktafel met bodemlegbord



van Brakel

Werktafel met beukenmultiplex werkblad, dik 40 mm

- Beukenmultiplex bodemlegbord 25 mm dik
- 2 pootstellen en 2 bladverstijvingsliggers
- Standaard kleur RAL 5009
- Werkblad behandeld met blanke lijnolie.



Artikelnummer	model	afmeting
2381000200	BL 151	1500 x 750 x 860 mm
2381000250	BL 201	2000 x 750 x 860 mm
2381000300	BL 251	2500 x 750 x 860 mm

Werkplaatsstoelen

Werkplaatsstoel

overtoom

Ekwo

Multifunctionele werkplaatsstoel voor elke werkomgeving, van laboratorium tot werkplaats.
Anatomisch gevormde zitting en rugleuning uit polyurethaan.
Vanuit de zitpositie een traploze hoogteverstelling met een gaslift.

Kleur: zwart



Artikelnummer	model	max. zithoogte	min. Zithoogte
2534004250	laag, met zwenkwielen, zonder voetenring	52 cm	40 cm

Werkplaatsstoel

overtoom

Houten werkplaatsstoel met vaste voetenring.
Draaistoel met zwart gemoffeld stalen frame met 5 poten en voetenring.
Gevormde houten zitting en verstelbare rugleuning.
Zithoogte verstelbaar met spindel of gasveer.



Artikelnummer	model	max. zithoogte	min. zithoogte
2534004600	met gasveer	83 cm	62 cm
2534004650	met spindel	77 cm	65 cm



Werkplaatsstoel

overtoom

Ekwo

Multifunctionele werkplaatsstoel voor elke werkomgeving, van laboratorium tot werkplaats. Anatomisch gevormde zitting en rugleuning uit polyurethaan. Vanuit de zitpositie een traploze hoogteverstelling met een gaslift.

Kleur: zwart

Artikelnummer	model	max. zithoogte	min. Zithoogte
2534004300	hoog, op glijdoppen, met voetenring	73 cm	54 cm



Werplaatskruk

overtoom

TEC

Traploos verstelbare zithoogte met een gasveer. Veilig, kunststof 5-pootsonderstel, voorzien van zitstopwielen.

- Max. zithoogte: 55 cm
- Min. Zithoogte: 52 cm
- Zitting: ø 36 cm

Artikelnummer	type	zitting	onderstel
2534004350	TEC 60 skai	zwart	zwart
2534004400	TEC 60 beuken	natuur hout	zwart
2534004450	TEC 70 skai	zwart/chroom	chroom



Loketkruk

overtoom

Met zwart gemoffeld stalen frame, met 5 poten en een ringvormige voetensteun.

Zitting uit beuken of zwart polyurethaan.

Artikelnummer	model	max. zithoogte	min. zithoogte
2534004700	met gasveer, zwart pur	81 cm	63
2534004750	met gasveer, zwart beuken	81 cm	63
2534004800	met gasveer, zwart beuken	70 cm	57

Vierpootkruk

overtoom

Stalen buisframe (ø2,2 cm) en in lichtgrijs geëpoxeerde poten.
Houten zitting met een hoogte van 50 cm, zitting ø 34 cm.



Artikelnummer	zitting
2534004150	natuurlijk gelakt
2534004200	blauw gebeitst

Stahulp

overtoom

Ekwo

Stoel met uitstekende eigenschappen.
De steunen zijn voorzien van een ergonomisch gevormde zitting.
Uitgevoerd met gasveer (voor verstelbare zithoogte) en een permanent contact.
· Basis: 60 cm
· Max. zithoogte: 83 cm
· Min. Zithoogte: 58 cm



Artikelnummer	model
2534004500	zonder voetsteun
2534004550	met voetsteun

Wielen met half-elastische rubber band

Zwenkwiel met rem BPPM

colson

Colson

Zwart polypropyleen wiel
Zwart PM rubber band, 85° Shore A
Zwenkwiel met rem en plaat bevestiging gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Light Industrial Serie PM 50 - 250 kg



Artikelnummer			lagerring					
2744000000	80 mm	25 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	50 kg
2744000050	80 mm	25 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	50 kg

Wielen met vol-elastische rubber band



Bokwiel FPPF



Colson

Bok uit verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Serie PF/PR

Artikelnummer			lagerring						
2744001950	080 mm	38 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	105 mm	100 kg	10 mm
2744002000	100 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	128 mm	150 kg	8 mm
2744002050	125 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	156 mm	150 kg	10 mm
2744002100	160 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	195 mm	180 kg	20 mm
2744002150	200 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	235 mm	180 kg	20 mm



Bokwiel FTPR



Colson

Bok uit verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Wiel met kogellager
Serie PF/PR Medium Industrial

Artikelnummer			lagerring				
2744002850	125 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	8,5 mm	155 mm
2744002900	160 mm	38 mm	kogellager	135x115 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	195 mm
2744002950	200 mm	38 mm	kogellager	135x115 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	235 mm



Zwenkwiel centraal gat met rem BTPR



Colson

Zwenkvork met rem in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Serie PF/PR Medium Industrial

Artikelnummer			lagerring		
2744003000	100 mm	32 mm	kogellager	12 mm	128 mm

Zwenkwiel met rem BTPR



Colson

Zwenkvork met rem in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Wielafdichting: labyrinth en V-ring
Serie PF/PR Medium Industrial



Artikelnummer			lagerring				
2744003100	200 mm	38 mm	kogellager	135x115 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	238 mm

Zwenkwiel met rem BPPF



Colson

Zwenkvork met rem in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Wielafdichting: labyrinth en V-ring
Serie PF/PR Light Industrial



Artikelnummer			lagerring				
2744001850	160 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	195 mm
2744001900	200 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm	235 mm

Zwenkwiel met rem BTPR



Colson

Zwenkvork met rem in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Afdichtingsring om zwenklager
Serie PF/PR Medium Industrial



Artikelnummer			lagerring				
2744003050	125 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	155 mm



Zwenkwiel met rem BPPF



Colson

Zwenkvork met rem in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Afdichtingsring om zwenklager
Serie PF/PR Light Industrial

Artikelnummer			lagerring					
2744001700	80 mm	38 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	105 mm	
2744001750	100 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	128 mm	125 kg
2744001800	125 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	156 mm	150 kg



Zwenkwiel JPPF



Colson

Zwenkvork in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Wielafdichting: labyrint en V-ring
Serie PF/PR Light Industrial

Artikelnummer			lagerring			
2744001600	160 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm
2744001650	200 mm	38 mm	kogellager	140x110 mm	105x75/80 mm	10,5 mm



Zwenkwiel JTPR



Colson

Zwenkvork in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Wielafdichting: labyrint en V-ring
Serie PF/PR Medium Industrial

Artikelnummer			lagerring				
2744003200	160 mm	38 mm	kogellager	135x115 mm	105x75/80 mm	11 mm	192 mm
2744003250	200 mm	38 mm	kogellager	135x115 mm	105x75/80 mm	11 mm	238 mm

Zwenkwiel JTPR



Colson

Zwenkvork in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met blauwe (Performa) band, 65° Shore A
Zwenkvork afgedicht met kunststof ring
Serie PF/PR Medium Industrial



Artikelnummer			lagerring				
2744003150	125 mm	32 mm	kogellager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	156 mm

Zwenkwiel JPPF



Colson

Zwenkvork in verzinkt plaatstaal
Zwart Kunststof wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Serie PF/PR Light Industrial



Artikelnummer			lagerring					Σ
2744001450	80 mm	38 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	105 mm	120 kg
2744001500	100 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	128 mm	150 kg
2744001550	125 mm	32 mm	kogellager	105x85 mm	80x60 mm	9 mm	156 mm	150 kg

Wielen met polyamide loopvlak

Zwenkwiel JPPN



Colson

Wit polyamide wiel
Zwenkwiel met plaat bevestiging gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Light Industrial Serie PN 150 - 250 kg



Artikelnummer			lagerring					Σ
2744002450	80 mm	32 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	150 kg
2744002500	80 mm	32 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	150 kg
2744002550	100 mm	35 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744002600	100 mm	35 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744002750	125 mm	40 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	180 kg
2744002800	125 mm	40 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	225 kg



Zwenkwiel met rem BPPN



Colson

Wit polyamide wiel
Zwenkwiel met rem en plaat bevestiging gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Light Industrial Serie PN 150 - 250 kg

Artikelnummer			lagerring					
2744000100	100 mm	35 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744000150	100 mm	35 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744000200	125 mm	40 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	180 kg
2744000250	125 mm	40 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	225 kg
2744000300	160 mm	45 mm	glijlager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	195 mm	250 kg
2744000350	160 mm	45 mm	rollager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	195 mm	250 kg
2744000400	200 mm	45 mm	glijlager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	235 mm	250 kg
2744000450	200 mm	45 mm	rollager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	235 mm	250 kg



Zwenkwiel centraal gat JPPN



Colson

Wit polyamide wiel
Zwenkwiel met centraal gat gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Light Industrial Serie PN/PU/RG/RB/PR/CO 150 kg

Artikelnummer		lagerring				
2744002650	100 mm	glijlager	12,3 mm	128 mm	150 kg	35 mm
2744002700	100 mm	rollager	12,3 mm	128 mm	150 kg	35 mm



Bokwiel FPPN



Colson







Wit polyamide wiel
Bokwiel gemaakt van verzinkt plaatstaal

Light Industrial Serie PN 150 - 250 kg (wiel met glij- of rollager)
Light Industrial Serie PN/PU/RG/RB/PR/CO 150 kg (wiel met kogellager)

Artikelnummer			lagerring					
2744000700	80 mm	32 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	150 kg
2744000750	80 mm	32 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	105 mm	150 kg
2744000800	100 mm	35 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744000850	100 mm	35 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	128 mm	150 kg
2744000900	125 mm	40 mm	glijlager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	180 kg
2744000950	125 mm	40 mm	rollager	105x85 mm	80x60 mm	9,6 mm	156 mm	225 kg
2744001000	160 mm	45 mm	glijlager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	195 mm	250 kg
2744001050	160 mm	45 mm	rollager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	195 mm	250 kg

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer			lagerring					Σ
2744001100	200 mm	45 mm	glijlager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	235 mm	250 kg
2744001150	200 mm	45 mm	rollager	140x110 mm	105x80 mm	11 mm	235 mm	250 kg

Wielen met polyurethaan loopvlak







Bokwiel FTPU



Colson

Grijs polyamide wiel
Rood polyurethaan band
Bokwiel gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Medium Duty Serie PN/PU 250 - 500 kg



Artikelnummer			lagerring					Σ
2744001200	100 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	128 mm	250 kg
2744001250	125 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	155 mm	250 kg
2744001300	150 mm	45 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	188 mm	500 kg
2744001350	160 mm	50 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	193 mm	500 kg
2744001400	200 mm	50 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	238 mm	500 kg

Zwenkwiel met rem BTPU









Colson

Zwenkwiel met rem en plaat bevestiging gemaakt van verzinkt plaatstaal

Grijs polyamide wiel Rood polyurethaan band
Medium Duty Serie PN/PU 250 - 500 kg (wiel met rollager)

Grijs polyamide wiel Rood polyurethaan band
Medium Industrial Range Serie PN/PU/PA/RG/RB/CO 150 - 250 kg (wiel met kogellager)



Artikelnummer			lagerring					Σ
2744000500	100 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	128 mm	250 kg
2744000550	125 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	155 mm	250 kg
2744000600	150 mm	45 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	188 mm	500 kg
2744000650	200 mm	50 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	238 mm	500 kg



Zwenkwiel JTPU



Colson

Grijs polyamide wiel
Rood polyurethaan band
Zwenkwiel met plaat bevestiging gemaakt van verzinkt plaatstaal
Serie Medium Duty Serie PN/PU 250 - 500 kg

Artikelnummer			lagerring					
2744002200	100 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	128 mm	250 kg
2744002250	125 mm	35 mm	rollager	105x88 mm	80x60 mm	8,5 mm	155 mm	250 kg
2744002300	150 mm	45 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	188 mm	500 kg
2744002350	160 mm	50 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	193 mm	500 kg
2744002400	200 mm	50 mm	rollager	135x115 mm	105x80 mm	10,5 mm	238 mm	500 kg

Brandpreventie



Pic brandblusser



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000550



Brandslang




Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000600

Brandmelder



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000650

Telefoon voor brandalarm



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000500

Gebodsborden

Ademhalingsbescherming verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000850



Gehoorsbescherming verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm. dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001000



Helm en gehoorsbescherming verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000750



Veiligheidsschoenen verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000700

Beschermkledij verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000900

Veiligheidsbril verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000950

Veiligheidshelm verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762000800



Veiligheidshandschoenen verplicht!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.


Artikelnummer

2762001050

Redding en Evacuatie



Eerste hulp post



Artelli


Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000050



Nooduitgang



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000100

Vluchtweg links

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000200



Vluchtweg naar beneden

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000300



Verzamelplaats d1411

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftaag.
Afmetingen: 300x200 mm.

Artikelnummer

2762000450



Uitgang

Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000150





Vluchtweg rechts



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm. dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762000400

Verbodsborden



Verboden te roken!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001350



Verboden in te rijden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001250

Vuur, open vlam en roken verboden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762001100

Gsm- toestellen verboden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762001450

Doorgang verboden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.



Artikelnummer

2762001150



Toegang verboden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag.
Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001200



Parkeren verboden!



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeflaag. Afmetingen: 200 x 300 mm.

Artikelnummer

2762001300

Waarschuwborden



Veiligheidsbord 7039



VERO

Waarschuwbord van geel kunststof, inklapbaar.

Artikelnummer	hoogte	verpakt per
2376013185	630 mm	1

Gevaar: algemeen d1250



Artelli

Pictogram uit hard PVC van 0,7 mm.
dikte, voorzien van een zeer krachtige acryl kleeftlaag.
Afmetingen: 300x 200 mm.



Artikelnummer

2762001500

Parkeerbeugels

Fietsrek

overtoom

Met dubbelzijdige insteek.
Mogelijkheid voor bevestiging op de bodem



Artikelnummer	aantal plaatsen	breedte
2534002000	3	72 cm
2534002050	5	132 cm

Dubbelzijdig fietsenrek

overtoom

Thermisch verzinkte uitvoering met dubbelzijdige insteek.
Zowel links als rechts koppelbaar tot rijen.

Hoogte beugels: 31 en 51 cm.
Afstand tussen beugels: 37,5 cm.



Artikelnummer	aantal plaatsen	breedte
2534002100	8	150 cm
2534002150	10	187,5 cm

Afbakeningsmiddelen



Zelfklevend afzetband

KELMAPLAST



Artikelnummer	lengte	breedte	dikte	kleur	oververpakking
2193400250	66 m	60 mm	40 µm	zwart/geel	12
2193400300	66 m	60 mm	40 µm	rood/wit	12



Afzetband

KELMAPLAST



Scheurvrije, niet-milieu belastende kunststof folie
Op aanvraag leverbaar: met opdruk van bijv. firmanaam en/of logo

Artikelnummer	lengte	breedte	dikte	kleur	oververpakking
2193400150	500 m	80 mm	40 µm	rood/wit	5



Markeerlint

TOPPROTECT

Markeerlint

kleur: rood/wit



Artikelnummer	lengte	breedte
2946601700	100 m	70 mm
2946601750	500 m	80 mm

Huishoudelijk

Afvalbakken verrijdbaar

Afvalcontainer mobiel

overtoom



Robuuste vuilniscontainer uit kunststof voor algemeen gebruik.
Op 2 plastic wielen ø20 cm.
Voorzien van een handgreep over de gehele breedte.

kleur frame/deksel: grijs/groen

Artikelnummer	inhoud	b x h
2534003950	90 l	48 x 82 cm
2534003850	120 l	48 x 98 cm
2534003900	240 l	58 x 100 cm
2534004000	360 l	62 x 108 cm

Afvalcontainer mobiel

overtoom



Mobiele afvalcontainer, geschikt voor het gescheiden inzamelen van afval.
UV-bestendig.

Artikelnummer	inhoud	type afval	l x b x h	kleur frame/deksel
2534003450	120 l	kunststof	54 x 48 x 95 cm	geel
2534003350	120 l	glas	54 x 48 x 95 cm	rood
2534003400	120 l	GFT (bio-afval)	54 x 48 x 95 cm	groen
2534003500	120 l	papier	54 x 48 x 95 cm	blauw
2534003550	120 l	restafval	54 x 48 x 95 cm	grijs
2534003600	240 l	glas	71,5 x 58 x 107 cm	rood
2534003650	240 l	GFT (bio-afval)	71,5 x 58 x 107 cm	groen
2534003700	240 l	kunststof	71,5 x 58 x 107 cm	geel
2534003750	240 l	papier	71,5 x 58 x 107 cm	blauw
2534003800	240 l	restafval	71,5 x 58 x 107 cm	grijs

Afvalemmers

Afvalemmers Push Bin



Brabantia

- Extra grote inwerpopening - voorkomt morsen
- Deksel voorzien van kunststof dempers - praktisch geruisloze sluiting
- Afneembare, roestvrijstalen dekselunit - afvalzak makkelijk te verwisselen

Uitvoering: Mat RVS



Artikelnummer	inhoud	diameter	hoogte
2376000350	50 ltr	40.5 cm	83 cm

Afvalemmers Twin Bin



Brabantia

- Ideaal voor het scheiden van afval direct op de werkplek – twee uitneembare, kunststof binnenemmers
- Afvalzakken wisselen zonder bukken – binnenemmers kunnen in een 'verhoogde' positie op de emmer gezet worden

Uitvoering: RVS



Artikelnummer	inhoud	diameter	hoogte
2376000150	40 ltr	37 cm	75.5 cm

Afvalemmers Touch Bin



Brabantia

- Licht te bedienen - Brabantia 'Soft-touch' sluiting
- Past gemakkelijk onder elk bureau of tafel (zelfs met geopend deksel)
- Uitneembare, brandveilige metalen binnenemmer
- Binnenemmer makkelijk te ledigen - afneembare roestvrijstalen dekselunit

Uitvoering: Mat RVS



Artikelnummer	inhoud	diameter	hoogte
2376000050	20 ltr	29.5 cm	51.5 cm



Afvallemmer Touch Bin



Brabantia

- Lichte bediening door de Brabantia 'Soft-Touch' sluiting
- Ruimtebesparend door de vlakke achterwand
- Eenvoudig te legen door de afneembare kap
- Volle afvalzakken verwisselen eenvoudig doordat ventilatiegaten in binnenemmer een vacuum voorkomen

Uitvoering: RVS

Artikelnummer	inhoud	breedte	hoogte
2376000100	40 ltr	44 cm	71.5 cm

Afvalverzamelaars



Afvalzakhouder



Kan zowel aan de muur als aan een paal bevestigd worden.
Door zijn thermisch verzinkte constructie is de houder geschikt voor buitengebruik.
Diameter afvalzakhouder 37 cm.

Artikelnummer

2534004050

Afvalzakken



Afvalzak



Master

Extra sterk, inhoud circa 120 liter, kleur blauw, 10 stuks op rol.

Artikelnummer	lengte	breedte
2711197945	70 cm	110 cm

Afvalzakken



Afvalzakken



Artikelnummer	uitvoering	afmeting	dikte	verpakking
2649003450	HDPE blauw	70 x 110 cm	25 mu	25 x 20 stuks
2649003350	LDPE blauw	70 x 110 cm	70 mu	10 x 20 stuks
2649003550	LDPE blauw (kliko)	65-25 x 140 cm	65 mu	10 x 10 stuks
2649003400	LDPE wit	90 x 120 cm	100 mu	100 stuks
2649003500	HDPE transparant T18	90 x 110 cm	70 mu	250 stuks

Huisvuilzakken



Huisvuilzakken



Artikelnummer	uitvoering	afmeting	dikte	verpakking
2649003250	KOMO grijs	60 x 80 cm	50 mu	20 x 20 stuks
2649003300	NONKOMO grijs	60 x 80 cm	50 mu	20 x 20 stuks

Asbakken

Sigarettencollector R-Source



Modern vormgegeven sigarettencollector met grote inhoud, welke ideaal is voor elke openbare plaats.

De romp is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.

De sigaretten doven snel en er komt minder rook uit.

Bestand tegen alle weersomstandigheden, roest en ontkleurt niet.

· Inclusief materiaal voor grongbevestiging.



Artikelnummer	gewicht	b x h	asbak inhoud
2534004100	11.5 kg	24 x 115,5 cm	3 l

Papierbakken, brandwerend



Afvalemmer met vlamdover



Brabantia

- De roestvrij stalen vlamdover sluit zuurstoftoevoer af - het vuur zal doven
- Getest en gecertificeerd - voorzien van TÜV keurmerk

Uitvoering: Mat RVS

Artikelnummer	inhoud	diameter	hoogte
2376000500	7 ltr	20.7 cm	29 cm



Afvalemmer met vlamdover



Brabantia

- De roestvrij stalen vlamdover sluit zuurstoftoevoer af - het vuur zal doven
- Getest en gecertificeerd - voorzien van TÜV keurmerk
- Uitneembare metalen binnenemmer - makkelijk te reinigen en roestwerend

Uitvoering: Mat RVS

Artikelnummer	inhoud	diameter	hoogte
2376000400	20 ltr	25.1 cm	67.5 cm
2376000450	30 ltr	29.3 cm	68.5 cm

Pedaalemmer



Pedaalemmer



Brabantia

- Solide metalen deksel - reukdicht en geruisloos
- Sterke, kunststof binnenemmer - uitneembaar en gemakkelijk te reinigen
- Robuust pedaalmechanisme en hoogwaardige materialen corrosiebestendig

Uitvoering: RVS

Artikelnummer	inhoud	breedte	hoogte
2376000200	5 ltr	20.5 cm	28 cm
2376000250	12 ltr	35 cm	40 cm

Pedaalemmer



Brabantia

- Solide metalen deksel - reukdicht en geruisloos
- Sterke, kunststof binnenemmer - uitneembaar en gemakkelijk te reinigen
- Uitneembare inzetbakje voor 'GFT'-afval (1.5L) - ideaal voor gescheiden afvalinzameling

Uitvoering: RVS



Artikelnummer	inhoud	breedte	hoogte
2376000300	20 ltr	39.5 cm	44.5 cm

Snijgereedschappen

Huishoud- en naaischaar D840

BESSEY

Huishoud- en multifunctionele scharen
Geheel vernikkeld



Artikelnummer	totale lengte a	totale lengte a	snijlengte b	snijlengte b	gewicht	verpakkingseenheid
3101132198	6 inch	150 mm	13/16 inch	30 mm	0,07 kg	12 st
3101132199	7 inch	180 mm	3 inch	77 mm	0,09 kg	12 st

Multifunctionele schaar D820

BESSEY

Huishoud- en multifunctionele scharen
Ook thuis knippen als de professionals
Snijkanten van roestvrij staal Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal ZB-verpakt



Artikelnummer	totale lengte a	totale lengte a	snijlengte b	snijlengte b	snijkantenmateriaal	gewicht	verpakkingseenheid
3101132250	7,875 inch	200 mm	3,125 inch	80 mm	kwaliteitstaal	0,07 kg	12 st
3101132300	10 inch	250 mm	4,25 inch	105 mm		0,1 kg	12 st

Behang- en papierschaar D853



BESSEY

Behang- en papierschaar
Huishoud- en multifunctionele scharen
Geheel vernikkeld



Artikelnummer	totale lengte a	totale lengte a	snijlengte b	snijlengte b	gewicht	verpakkingseenheid
3101132350	8 inch	200 mm	3,75 inch	95 mm	0,08 kg	12 st



Behang- en papierschaar D851



BESSEY

Behang- en papierschaar
Huishoud- en multifunctionele scharen
Geheel vernikkeld Lang- en rond oog

Artikelnummer	totale lengte a	totale lengte a	snijlengte b	snijlengte b	gewicht	verpakkingseenheid
3101132500	10 inch	250 mm	4,25 inch	105 mm	0,17 kg	12 st



Multifunctionele schaar D821

BESSEY

Huishoud- en multifunctionele scharen
Snijkanten van roestvrij staal Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal ZB-verpakt

Artikelnummer	totale lengte a	totale lengte a	snijlengte b	snijlengte b	gewicht	verpakkingseenheid
3101132450	6,25 inch	160 mm	2,75 inch	70 mm	0,04 kg	12 st
3101132400	7 inch	180 mm	3,125 inch	80 mm	0,07 kg	12 st

Rol dispensers



Toiletroldispenser Jumbo



Primp

Toiletroldispenser voor maxi jumbo toiletrollen

Artikelnummer	uitvoering	afmeting	max. roldiam
2649002600	RVS mat	300 x 300 x 126 mm	29.5 cm

Toiletpapier

Toiletpapier

Primp

Toiletpapier



Artikelnummer	uitvoering	aantal vel	verpakking	rollengte
2649002250	1-laags naturel crepe	4 x 250	16 x 4 rol	150 m
2649002550	1-laags recycled wit crepe		36 rol	
2649002300	2-laags recycled tissue	4 x 200	12 x 4 rol	
2649002350	2-laags recycled tissue	4 x 200	16 x 4 rol	
2649002400	2-laags recycled tissue	4 x 400	10 x 4 rol	
2649002450	2-laags super tissue cellulose	4 x 200	12 x 4 rol	
2649002500	3-laags soft	8 x 250	7 x 8 rol	

Tafels

Tafel Basic-Line



Eenvoudige, maar stevige, vierpootstafel die als kantine- en vergadertafel ingezet kan worden.

Stevig, stalen frame in lichtgrijze (ral 7035) epoxyafwerking. Lichtgrijs tafelblad met melemine afwerking.



Artikelnummer	l x b
2534002450	60 x 120 cm
2534002500	80 x 80 cm
2534002550	80 x 120 cm
2534002600	80 x 140 cm
2534002650	80 x 160 cm
2534002700	80 x 180 cm



Kantinetafel 31

overtoom

Geëpoxeerd zwart stalen frame van vierkante buizen met gemelamineerd spaanplaat tafelbladen in diverse uitvoeringen. Kras- en vochtbestendig. Gemakkelijk schoon te houden.

Artikelnummer	l x b	tafelblad
2534002750	60 x 120 cm	lichtgrijs
2534002800	80 x 120 cm	lichtgrijs
2534002850	60 x 120 cm	beuken
2534002900	80 x 120 cm	beuken

Stoelen



Kantinstoel Tommy

overtoom

Ekwo

Eenvoudig model, van een zeer degelijke kwaliteit. Stapelbaar en daardoor handig om op te bergen.

Zittende kleur: Beuken

Artikelnummer	Onderstel
2534002350	lichtgrijs
2534002400	antraciet



Kuipstoel

overtoom

Ekwo

Stapelbaar.
Polypropyleen kuip met verende rugleuning.
Geëpoxeerd stalen frame van ronde buis.

Kleur onderstel: Lichtgrijs

Artikelnummer	kleur zitting
2534002250	rood
2534002200	blauw
2534002300	antracietgrijs

Handgereedschappen

Gereedschapsets



Gereedschapskoffer Basis - 35-delig Basis 35-dlg

4tecx

4tecx

- Robuuste kunststof draagbeugel
- 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
- Documentenvak
- Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
- ABS schaal delen
- Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermachanisme
- Afsluitbaar
- Inhoud:· Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm
- Schroevendraaiers gleuf 4 st. en Phillips 2 st.
- Priem
- Afstriptang, krachtzijsnijtang, combinatietang, platbektang
- Moniertang en waterpomptang
- Bitset 31-delig
- Spanningzoeker
- Moersleutel 300 mm
- Inbussleutelset zeskant 9-delig
- Afbreekmes 18 mm
- Rolbandmaat 5 mtr
- Bankhamer 400 gr
- Metaalzaagbeugel 300 mm

Artikelnummer	inhoud
4048000102	35-delig

Gereedschapskoffer VDE - 35-delig Gereedschapskoffer VDE 35-delig

4tec



4tec

- Robuuste kunststof draagbeugel
- 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
- Documentenvak
- Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
- ABS schaal delen
- Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermechanisme
- Afsluitbaar

Inhoud:

- Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm
- Schroevendraaiers VDE Gleuf 4 st. en VDE Phillips 2 st.
- Priem
- Afstriptang VDE, zijsnijtang VDE, combinatietang VDE, telefoontang VDE
- Moniertang en waterpomptang
- Bitset 31-delig
- Spanningzoeker EURO
- Moersleutel 300 mm
- Inbussleutelset zeskant 9-delig
- Afbreekmes 18 mm
- Rolbandmaat 5 mtr
- Bankhamer 400 gr
- Metaalzaagbeugel 300 mm

Artikelnummer	inhoud
4048000106	35-delig

Go-Thru 6-kant doppen- en gereedschapset

AmPro



Ampro

Bestaat uit:

- 12 x 13 mm Go-Thru Dopsleutels 6-kant 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 10 x 19 mm Go-Thru Dopsleutels 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 2 x Go-Thru Omschakelbare ratels 13, 19 mm
- 2 x Go-Thru Verleng verloopstukken 13, 19 mm
- 2 x Go-Thru Dopverloopstukken 1/4" x 13 mm, 3/8" x 19 mm
- 1 x Quick-Release ratel verloopstuk 3/8" x 19 mm
- 1 x 1/4" Ratel en bit verloopstuk
- 2 x Cardangewrichten 1/4", 3/8"
- 2 x Verlengstukken 1/4" x 100 mm, 3/8" x 75 mm
- 2 x 3/8" Bougiedopsleutels 16 mm, 20.8 mm
- 1 x 1/4" Bitkoppeling
- 1 x Korte bitschroevendraaier (Stubby)
- 22 x 1/4" Schroevendraaierbits: - Phillips 1, 2, 3 - Zaagsnede 2.5, 3, 4, 5, 7 mm - Pozi 1, 2, 3 - Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Inbus 2, 3, 4, 5, 6

Artikelnummer	hoeveelheid
2193403350	60-delig

Afschrijflinialen

Afschrijfliniaal



Vogel

RVS, verstelbare aanslag met mm verdeling.

Artikelnummer	afmeting
3131000021	200 mm
3131000039	250 mm
3131000057	300 mm

Centerpunten

Centerpons



4tecx

- DIN 7250
- Chroom vanadium staal
- 8-kant - gelakt

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	punt diameter
4028000321	120 mm	10 mm	4 mm

Kalklijnproducten

Slaglijnmolen Stanley



Stanley

- Aluminium huis met uitklapbare hendel
- Slaglijn (vervangbaar): lengte: 30m, diameter: 1mm
- Met haak
- Kan verticaal gebruikt worden als schietlood

Artikelnummer	Koordlengte
2181000700	30 mtr

Slaglijnpoeider

STANLEY



Stanley

- Speciaal poeder - voor goede aankleving en zichtbaarheid
- Bestand tegen water
- Blauw: voor algemeen werk, zowel binnen als buiten
- Rood: voor metselwerk, buiten. Niet te verwijderen
- Wit: gebruik binnen; bijvoorbeeld vloerbedekking

Artikelnummer	Kleur	Inhoud
2181320300	blauw	225 g

Kraspennen

Kraspen

VOGEL
GERMANY



Vogel

Met hardmetalen punt en clip.

Artikelnummer	lengte
3131000309	150 mm

Krijt

Merkkrijt 797

LYRA



Lyra

Zeskant model vetkrijt met wikkel. Ø12 mm, lengte 120 mm.

Artikelnummer	kleur
3046115320	wit
3046115330	geel
3046115332	rood
3046115327	blauw



Merkrijt 795



Lyra

Zeskant model vetkrijt zonder wikkel. Ø11 mm, lengte 110 mm.

Artikelnummer	kleur
3046115328	wit
3046115336	geel
3046115335	rood
3046115339	blauw
3046600050	groen

Maatlatten



Maatlat



HET MELKMEISJE

Artikelnummer	afmeting	materiaal
1055001050	150x13x0,5	roestvaststaal
1055001100	300x30x0,8	roestvaststaal
1055001150	500x30x0,8	roestvaststaal
1055001200	1000x30x0,8	roestvaststaal
1055000250	2000x25x0,5	roestvaststaal
1055000300	2000x30x0,8	roestvaststaal

Markeren



Merkpasta 115



Lyra

Permanent, in tube van 50 ml.

Artikelnummer	kleur
3046600100	geel
3046115138	rood
3046115141	zwart

Slagcijfers Standaard

PRYOR

Pryor

Precisie (Hand-) slagcijfers, vernikkeld, zg. "Punches"

- Hardheid HRC 58-62 op beeldeinde, HRC 43-40 op slageinde.
- Sets 10 dlg. cijfers 0-9
- Los (minimale afname 10 per karakter)



Artikelnummer	samenstelling	beeldhoogte	afmeting
2506011250	set 10 dlg.	2,0 mm	6,3 x 6,3 x 63,5 mm
2506011300	set 10 dlg.	3,0 mm	6,3 x 6,3 x 63,5 mm
2506011350	set 10 dlg.	4,0 mm	8,0 x 8,0 x 70,0 mm
2506011400	set 10 dlg.	5,0 mm	9,5 x 9,5 x 70,0 mm
2506011450	set 10 dlg.	6,0 mm	9,5 x 9,5 x 70,0 mm
2506011500	set 10 dlg.	8,0 mm	12,7 x 12,7 x 89,0 mm
2506011550	set 10 dlg.	10,0 mm	14,3 x 14,3 x 89,0 mm
2506011600	set 10 dlg.	12,5 mm	19,0 x 19,0 x 89,0 mm

Slagcijfers 330/9

TURNUS

Turnus

Per stel van 9 stuks in stevige kunststof doos.
Geschikt voor staal, en andere metalen, en hout.



Artikelnummer	cijferhoogte
3130115460	2 mm
3130115461	3 mm
3130115462	4 mm
3130115463	5 mm
3130115464	6 mm
3130115465	8 mm
3130115466	10 mm
3130115467	12 mm
3130115468	15 mm

Slagletters Standaard

PRYOR

Pryor

Precisie (Hand-) slagletters, vernikkeld, zg. "Punches"

- Hardheid HRC 58-62 op beeldeinde, HRC 43-40 op slageinde
- Sets 27 dlg. letters met & teken (Dot- en Ministress 26 dlg. zonder & teken) in doosje
- Los (minimale afname 10 per caraceter)



Artikelnummer	samenstelling	beeldhoogte	afmeting
2506010850	set 27 dlg.	2,0 mm	6,3 x 6,3 x 63,5 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	samenstelling	beeldhoogte	afmeting
2506010900	set 27 dlg.	3,0 mm	6,3 x 6,3 x 63,5 mm
2506010950	set 27 dlg.	4,0 mm	8,0 x 8,0 x 70,0 mm
2506011000	set 27 dlg.	5,0 mm	9,5 x 9,5 x 70,0 mm
2506011050	set 27 dlg.	6,0 mm	9,5 x 9,5 x 70,0 mm
2506011100	set 27 dlg.	8,0 mm	12,7 x 12,7 x 89,0 mm
2506011150	set 27 dlg.	10,0 mm	14,3 x 14,3 x 89,0 mm
2506011200	set 27 dlg.	12,5 mm	19,0 x 19,0 x 89,0 mm



Slagletters 332/27



Turnus

Per stel van 27 stuks in stevige kunststof doos.
Geschikt voor staal, en andere metalen, en hout.

Artikelnummer	letterhoogte
3130115470	2 mm
3130115471	3 mm
3130115472	4 mm
3130115473	5 mm
3130115474	6 mm
3130115475	8 mm
3130115476	10 mm
3130115477	12 mm
3130115478	15 mm
3130115479	20 mm

Passers



Steekpasser DIN6486



Vogel

RVS, met geklonken scharnier en geharde punten

Artikelnummer	lengte
3131001263	150 mm
3131001335	200 mm
3131001281	250 mm
3131001299	300 mm

Potloden

Aftekenpotlood Pica Dry

LYRA



Lyra

Geschikt voor het aftekenen van verschillende oppervlakken, ook als ze stoffig, ruw, nat of donker zijn.

Artikelnummer
3046117003

Steenhouwerspotlood 331

LYRA



Lyra

Extra hard, groen gelakt.

Artikelnummer	lengte
3046115120	240 mm

Tegelzetterspotlood 1174

LYRA



Lyra

Driekant model, rood gelakt.

Artikelnummer	lengte
3046115122	240 mm

Timmermanspotlood 333/24 333/24

4tecX



4tecX

Artikelnummer	lengte
4046115116	24 cm



Timmermanspotlood 333



Lyra

Rood gelakt met ovale stift

Artikelnummer	lengte
3046115113	180 mm
3046115116	240 mm

Rijen



Stalen rij



Vogel

Mat verchromd, afgeschuind met mm schaalverdeling.

Artikelnummer	lengte
3131001083	500 mm
3131000723	1000 mm

Stiften



Merkstift 111



Lyra

Markeringen en signalering voor alle gladde en poreuze oppervlakken, moeilijk te verwijderen.
Puntdikte 2-6 mm.

Artikelnummer	kleur
3046210050	rood
3046210100	blauw
3046210150	groen
3046115149	zwart

Merkstift Pica

LYRA



Lyra

Geschikt voor het aftekenen van diepere gaten.

Artikelnummer	kleur
3046210200	rood
3046210250	blauw
3046210300	zwart

Merkstift 112

LYRA



Lyra

Markeringen en signalering voor alle gladde en poreuze oppervlakken, moeilijk te verwijderen.
Punt dikte 1-4 mm.

Artikelnummer	kleur
3046115155	rood
3046210350	blauw
3046210400	groen
3046115156	zwart

Merkpen N60



Pentel

Watervaste viltstrijver met onvervormbare afgeschuinde acrylfiber punt.
Zeer grote schrijflengte.
Lijndikte 1,2-6 mm.
Goede hechting op zowel gladde als ruwe oppervlakken.



Artikelnummer	kleur
2574115280	zwart
2574115278	rood
2574115282	blauw
2574115284	groen

Merkpen NN50



Pentel

Milieuvriendelijke watervaste viltstrijver met spitse acrylfiberpunt.
Bevat geen xyleen of toluen.
Houder van polypropyleen.
Veiligheidsdop met clip.



Artikelnummer	kleur
2574115250	zwart

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	kleur
2574115246	rood
2574115242	blauw



Merkpen 100W



Pentel

Watervaste inkt, voor industrieel gebruik.
Dekkend wit schrijft op niet-poreuze en zelfs roestige materialen.
Aluminium houder.
Lengte 89 mm.
Lijndikte 4 mm, ronde kogelvormige punt.
Niet navulbaar.

Artikelnummer	kleur
2574115312	wit



Merkpen NX50



Pentel

De eerste echte verbetering van de bekende permanent marker.
Waar vroeger doppen veelal kwijt raakten en daardoor de stift uitdroogde is de NX50 voorzien van een intrekbare punt.
Hierdoor kan de stift als een balpen gebruikt worden en zijn er geen losse onderdelen (zoals doppen) meer nodig.
Ronde punt.
Lijndikte 1,5 - 3 mm.

Artikelnummer	kleur
2574115395	zwart
2574115396	rood
2574115397	blauw



Merkpen N50



Pentel

Watervaste viltstrijver met onvervormbare spitse acryl-fiber punt.
Zeer grote schrijflengte.
Lijndikte 1,5-3 mm.
Goede hechting op zowel gladde als ruwe oppervlakken.

Artikelnummer	kleur
2574115272	zwart
2574115270	rood
2574115274	blauw
2574115276	groen

Winkelhaken

Smidswinkelhaak DIN875/2

Vogel

Speciaal staal en beide benen even dik.



Artikelnummer	afmeting
3131002325	100 x 70 mm
3131002361	150 x 100 mm
3131002397	200 x 130 mm
3131002433	250 x 165 mm
3131002451	300 x 175 mm

Smidswinkelhaak DIN875/2

Vogel

Speciaal staal, met T-aanslag.



Artikelnummer	afmeting
3131002937	100 x 70 mm
3131002127	150 x 100 mm
3131002145	200 x 130 mm
3131002163	250 x 165 mm
3131002181	300 x 175 mm

Smidswinkelhaak

Vogel

Staal verzinkt, met T-aanslag.



Artikelnummer	afmeting
3131002271	100 x 70 mm
3131002955	150 x 100 mm
3131002973	200 x 130 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	afmeting
3131002991	250 x 160 mm
3131003009	300 x 180 mm
3131003027	400 x 230 mm
3131003935	500 x 280 mm
3131003947	600 x 330 mm
3131003959	750 x 375 mm
3131003971	1000 x 500 mm



Winkelhaak



Vogel

Aluminium geëloxeerde graap en gehardstalen blad.
Met 45° verstek.
Aan beide zijden gelaserd, maat- en schaalverdeling in mm.

Artikelnummer	afmeting
3131001497	200 x 130 mm
3131001533	250 x 145 mm
3131001569	300 x 145 mm
3131001605	400 x 145 mm

Bankschroeven

Bankschroef Matador



Ridgid

Model Matador.
Gesmeed staal met een groot aambeeld.

Artikelnummer	spanwijdte	bekbreedte
3237000200	125 mm	100 mm
3237000250	150 mm	120 mm
3237000300	200 mm	140 mm
3237000350	225 mm	160 mm
3237000400	225 mm	180 mm

Bankschroef Superior

RIDGID

Ridgid

Model Superior.
Gesmeed staal met een groot aambeeld.
Voorzien van ingebouwde pijpbekken.



Artikelnummer	spanwijdte	bekbreedte
3237000050	150 mm	120 mm
3237000100	200 mm	140 mm
3237000150	225 mm	160 mm

Bankschroef

BROCKHAUS][HEUER

Heuer

- Uit gesmeed staal met vaste bekken
- Aangesmede pijpenklem
- Beschermd spindel



Artikelnummer	spanwijdte	gewicht	bekbreedte	spandiepte
3092178157	125 mm	4.5 kg	100 mm	50 mm
3092178158	150 mm	9 kg	120 mm	65 mm
3092178159	200 mm	16 kg	140 mm	80 mm
3092178160	225 mm	27 kg	160 mm	100 mm
3092178161	225 mm	29 kg	180 mm	100 mm

Bankschroef

BROCKHAUS][HEUER

Heuer

- Uit gesmeed staal met uitwisselbare bekken
- Aangesmede pijpenklem
- Beschermd spindel



Artikelnummer	spanwijdte	gewicht	bekbreedte	spandiepte
2094202487	150 mm	9 kg	120 mm	65 mm
3092178167	200 mm	16 kg	140 mm	80 mm
3092178169	225 mm	27 kg	160 mm	100 mm

Liften

Hoogtesteun

BROCKHAUS][HEUER



Heuer

- Automatisch, in hoogte verstelbaar met gasdrukveer
- 360° draaibaar,
- Instelhoogte max. 200mm

Artikelnummer	gewicht	T.b.v. bankschroef
3092178266	8 kg	100 mm
3092178267	8 kg	120 mm
3092178268	9 kg	140 mm
3092178269	9 kg	160/180 mm

Vloersteun

BROCKHAUS][HEUER



Heuer

- In hoogte verstelbaar van 860-1.060 mm
- Voorzien van draaiplateau
- Voor bevestiging op de vloer

Artikelnummer	gewicht	T.b.v. bankschroef
3092179120	21 kg	120 mm
3092179140	21 kg	140 mm
3092179160	21 kg	160/180 mm

Opzetbekken

Opspanbekken N

MAGNEFIX®



Magnefix

- Aluminium
- Geschikt voor het vastklemmen van grove en middelfijne werkstukken
- Voorzien van magneten

Artikelnummer	breedte
3092178700	100 mm
3092178750	120 mm
3092178800	140 mm
3092178328	150 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte
3092178330	160 mm

Tafelklemmen

Tafelklem

BROCKHAUS][HEUER

Heuer

Geschikt om de bankschroef makkelijk vast en los te maken van de werkbank of werktafel.



Artikelnummer	gewicht	T.b.v. bankschroef
3092178310	1,0 kg	100 mm
3092179172	1.7 kg	120 mm

Bankschroef toebehoren

Opspanbekken F

MAGNEFIX®

Magnefix

- Aluminium
- Bekleed met fiber
- Geschikt voor het vastklemmen van gefreesde, geslepen en gepolijste werkstukken
- Voorzien van magneten



Artikelnummer	breedte
3092178850	100 mm
3092178405	120 mm
3092178327	140 mm
3092178326	160 mm

Draaiplateau

BROCKHAUS][HEUER

Heuer

360° draaibaar.



Artikelnummer	gewicht	T.b.v. bankschroef
3092178280	1,8 kg	100 mm
3092178282	2,5 kg	120 mm
3092178284	5,0 kg	140 mm
3092178286	7,5 kg	160/180 mm



Opspanbekken p

Magnefix

- Aluminium
- Bekleed met fiber
- Geschikt voor het vastklemmen van gefreesde, geslepen en gepolijste werkstukken
- Voorzien van magneten

Artikelnummer	breedte
3092178886	100 mm
3092178400	120 mm
3092178403	140 mm
3092178894	160 mm

Koudbeitels

Breekbeitel



4tecx

- DIN 7254 A
- Chroom vanadium staal
- Vlak ovaal - gelakt

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000121	250 mm	20x12 mm	26 mm
4028000141	300 mm	23x13 mm	29 mm

Breekbeitel



4tecx

- Met kunststof handgreep
- DIN 7254 A
- Chroom vanadium staal
- Vlak ovaal - gelakt

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000161	300 mm	23x13 mm	29 mm

Electricien beitel

4tecx

4tecx

- Chroom vanadium staal
- 8-kant - gelakt



Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000201	250 mm	10 mm	12 mm

Handbeschermer

4tecx

4tecx

- Universeel
- Geschikt voor ovaal en 8-kant beitels
- Van 20x12 tot en met 26x13 mm



Artikelnummer	lengte
4028000281	110 mm

Koudbeitel

4tecx

4tecx

- DIN 6453
- Chroom vanadium staal
- Vlak ovaal - gelakt



Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000101	200 mm	23x13 mm	24 mm

Puntbeitel

4tecx

4tecx

- Met kunststof handgreep
- DIN 7256
- Chroom vanadium staal
- 8-kant - gelakt



Artikelnummer	lengte	steelbreedte
4028000181	300 mm	18 mm



Sleufbeitel



4tecx

- Chroom vanadium staal
- Vlak - gelakt
- Geschikt voor metaal en steen bewerkingen

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000221	240 mm	26x7 mm	26 mm



Voegbeitel



4tecx

- Chroom vanadium staal
- Vlak ovaal - gelakt

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	snijvlakbreedte
4028000241	250 mm	23x13 mm	50 mm
4028000261	250 mm	26x13 mm	60 mm

Sloopbeitels



Koevoet



De Wit

Artikelnummer	lengte	diameter
2984014681	1100 mm	28 mm



Sloopbeitel zeskant



De Wit

Artikelnummer	lengte	diameter
2984023051	800 mm	18 mm

Sloopbeitel

4tecx

4tecx

- Met koevoet
- 6-kant - gelakt



Artikelnummer	lengte	steelbreedte
4028000441	400 mm	18 mm
4028000461	500 mm	18 mm
4028000481	600 mm	18 mm
4028000501	800 mm	18 mm

Bits

Bits - inbus

4tecx

4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000821	25 mm	2,5 mm	10 st
4014000839	25 mm	3 mm	10 st
4014000857	25 mm	4 mm	10 st
4014000875	25 mm	5 mm	10 st
4014000893	25 mm	6 mm	10 st

Bits - Phillips

4tecx

4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000132	25 mm	PH 1	10 st

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000144	25 mm	PH 2	10 st
4014000156	25 mm	PH 3	10 st
4014000204	25 mm	PH 1	25 st
4014000216	25 mm	PH 2	25 st
4014000228	25 mm	PH 3	25 st



Tinbits Phillips



4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3

Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014001032	25 mm	PH 1	5 st
4014001049	25 mm	PH 2	5 st
4014001066	25 mm	PH 3	5 st



Bit 851/1BDC PH



Wera

Diamantgecoate uitvoering, met Bi Torsion zone.
Voor schroeven met phillips kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 25 mm.

Artikelnummer	nummer
3112033678	PH 1
3112033683	PH 2
3112033688	PH 3



Bit 851/1TH



Wera Torsion

Voor schroeven met phillips kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.

lengte: 25 mm

Artikelnummer	nummer
3112033723	PH 1
3112033728	PH 2
3112033733	PH 3

Bit 851/4TH

Wera Torsion

Voor schroeven met phillips kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.

lengte: 50 mm

Artikelnummer	nummer
3112033935	PH 1
3112033938	PH 2
3112033941	PH 3



Bits - Pozidrive

4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000168	25 mm	PZ 1	10 st
4014000180	25 mm	PZ 2	10 st
4014000192	25 mm	PZ 3	10 st
4014000240	25 mm	PZ 1	25 st
4014000252	25 mm	PZ 2	25 st
4014000264	25 mm	PZ 3	25 st

Tinbits Pozidrive

4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014001083	25 mm	PZ 1	5 st
4014001100	25 mm	PZ 2	5 st
4014001117	25 mm	PZ 3	5 st



Bit 855/1 BDC PZ



Wera

Diamantgecoate uitvoering.
Voor schroeven met pozidrive kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 25 mm.

Artikelnummer	nummer
3112034132	PZ 1
3112034135	PZ 2
3112034138	PZ 3



Bit 855/4 TH PZ



Wera

Voor schroeven met pozidrive kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 50 mm.

Artikelnummer	nummer
3112034267	PZ 1
3112034270	PZ 2
3112034273	PZ 3



Bit 855/1TH PZ



Wera

Voor schroeven met pozidrive kruis.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 25 mm.

Artikelnummer	nummer
3112034171	PZ 1
3112034174	PZ 2
3112034177	PZ 3

Bits - Torx



4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000402	25 mm	T 10	10 st
4014000416	25 mm	T 15	10 st
4014000430	25 mm	T 20	10 st
4014000444	25 mm	T 25	10 st
4014000458	25 mm	T 30	10 st
4014000472	25 mm	T 40	10 st

Bit 867/1 TZ TORX®



Wera Torsion

Voor schroeven met torx aansluiting.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 25 mm.



Artikelnummer	nummer
3112034747	TX 6
3112034750	TX 7
3112034753	TX 8
3112034756	TX 9
3112034758	TX 10
3112034762	TX 15
3112034765	TX 20
3112034767	TX 25
3112034771	TX 27
3112034774	TX 30
3112034777	TX 40

Bits - zaagsnede



4tecx

- 1/4" 6-kant
- C 6,3



Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000605	25 mm	0,5 X 4,0 mm	10 st
4014000621	25 mm	1,0 X 5,5 mm	10 st
4014000637	25 mm	1,2 X 6,5 mm	10 st

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	maat	inhoud
4014000803	25 mm	2 mm	10 st



Bit 867/4 Z



Wera

Voor schroeven met torx aansluiting.
Met 1/4" zeskantaansluiting.
Lengte 50 mm.

Artikelnummer	nummer
3112035008	TX 10
3112035020	TX 15
3112035032	TX 20
3112035044	TX 25
3112035056	TX 27
3112035068	TX 30
3112035080	TX 40

Bit toebehoren



Bithouder



4tecx

· Magnetisch

Artikelnummer	lengte	inhoud
4014001374	50 mm	2 st



Bithouder



4tecx

· Met snelwisselkop

Artikelnummer	lengte	inhoud
4014001332	50 mm	1 st

Bithouder



4tecx

- Magnetische met veer



Artikelnummer	lengte	inhoud
4014001353	50 mm	2 st

Bithouder 899/4/1K



Wera

Materiaal rvs, met 1/4" binnen- en buitenaansluiting.
Lengte 50 mm.



Artikelnummer

3112036237

Bithouder 899/4/1



Wera

Materiaal rvs en sterke magneet, met 1/4" binnen- en buitenaansluiting.
Lengte 75 mm.



Artikelnummer

3112036228

Bitsets

Bitset 31-delig



4tecx

- 31-delige bitset Phillips - Pozidriv - Gleuf - Torx en Inbus (6-kant)
- 1/4" 6-kant aansluiting
- C 6,3
- Verpakt in handige kunststof cassette



Artikelnummer	inhoud
4014001446	31-delig



Bitset 32-delig verchroomd



4tecx

Inhoud:

- Philips maat 1,2,2,3
- Pozidriv maat 1,2,2,3
- Zaagsnede maat 3,4,5,6
- Torx maat 10,15,20,25,27,30,40
- Inbus (6-kant) maat 3,4,5,6
- Torx Tamper maat 10,15,20,25,27,30,40
- Adapter
- Makkelijk te wisselen door bithouder met automatische uitwerpfunctie
- Bitjes zijn overzichtelijk op kleur gerangschikt
- Verpakt in handige kunststof cassette

Artikelnummer	inhoud
4014001452	32-delig



Bitset 10-delig



4tecx

- 10-delige bitset Phillips - Pozidriv
- 1/4" 6-kant aansluiting
- C 6,3
- Verpakt in handige kunststof cassette

Artikelnummer	inhoud
4014001416	10-delig



Bitset 8700-6/BDC



Wera

Met diamantgecoate bits met Torsion zone.

7-delige set bestaande uit:

- opbergdoos Bit-Check
- bithouder 897/4 R 1 x 1/4"x75
- 2 bits zaagsnede 800/1 BDC 1 x 1,0x5,5x25 en 1 x 1,2x6,5x25
- 2 bits phillips kruiskop 851/1 BDC PH 1 x PH 1x25 en 1 x PH 2x25
- 2 bits pozidrive kruiskop 855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

Artikelnummer
3112039934

Bitset 8755-6/BDC



Wera

Met diamantgecoate bits met Torsion zone.

7-delige set bestaande uit:

- opbergdoos Bit-Check
- bithouder 897/4 R 1 x 1/4"x75
- bit 855/1 BDC PZ 2 x PZ 1x25
- 3 x bit PZ 2x25
- 1 x bit PZ 3x25

Artikelnummer

3112039966

Blindklinktangen

Blindklinknageltang MFX 280



Masterfix

Robuuste blindklinktang met krachtige uitschuifbare handels en verstelbaar neusstuk, waardoor het breekpunt op beste positie ingesteld kan worden.

Uitrustingen

neusstukjes \varnothing 4,0 - 6,4 mm, Monobolt® \varnothing 4,8 - 6,4 mm, Magna-Lok® \varnothing 4,8 - 6,5 mm



Artikelnummer	capaciteit \varnothing	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176021	\varnothing 4,0 - 8,0mm RVS, \varnothing 4,8 - 6,5 mm P-LOCK, Magna Lok® & Monobolt®	2,6 kg	n.v.t

Blindklinkmoerentang alu-look gereedschapskist MFX 510



Masterfix

MFX 510 in alu-look gereedschapskist.

Uitrustingen

uitrusting voor blindklinkmoeren M5, M6, M8, M10. uitrusting voor blindklinkbouten M5, M6, M8.



Artikelnummer	capaciteit \varnothing	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176037	M5 - M10	2,2 kg	n.v.t



Blindklinknageltang MFX 80



Masterfix

Deze tang biedt de mogelijkheid om met één hand blindklinknagels te plaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen met minimale kracht. Voorzien van verstelbaar neusstuk. Waardoor het breekpunt op de beste positie ingesteld kan worden.

Uitrustingen

neusstukjesø 3.0 - 6.4 mm

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176015	ø3,0 - 6,4 mm	2,4 kg	n.v.t



blindklinknageltang Set MFX 150B



Masterfix

MFX 150B tools in alu-look gereedschapskist met een assortiment blindklinknagles.

Uitrustingen

neusstukjesø 3.0 - 5.0 mm

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176011	ø2,4 - 5,0 mm	0,6 kg	n.v.t



Blindklinkmoerentang MFX 360



Masterfix

Compacte praktische tang voor het zetten van blindklink-moeren en -bouten. Uitgerust met slaginstelling, waardoor elke moer met gelijke kracht gezet kan worden en snelwisselsysteem.

Uitrustingen

uitrusting voor blindklinkmoeren M3, M4, M5, M6

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176031	M3 - M6	0,8 kg	n.v.t

Uitdeukgereedschappen

Uitdeukhamer

Picard

Met essen steel.

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059126857	410 g

Uitdeukhamer

Picard

Met hickory steel.

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059126859	410 g

Bandsleutels

Bandsleutel E-36 2-200

GEDORE

- met sterke, antislip canvasband, extra breed = 25 mm
- 36 1-140 uit staal C45
- 36 2-200 uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- verchroomd
- reservebanden E-36 1 / E-36 2

GEDORE



Artikelnummer	Bandbreedte	Lengte (L, L1)
2191000050	25 mm	900 mm

Trekkers



Trekker met twee armen 4541



Bahco

- Trekkers met 2 armen
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal
- Reserve klauw
- 4541-A/B voor 4541-A
- 4541-B/B voor 4541-B
- 4541K: Reserve arm
- Reserve spindel
- 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)

Artikelnummer	A	B							
2178001450	20-150 mm	85 mm	50	3,5	35	M14X1.5X135	17	900	1
2178001500	40-220 mm	130 mm	60	4	40	M18X1.5X240	19	2200	1



Trekker met twee en drie armen 4543



Bahco

- Trekker met 2 en 3 armen
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Handzame trekker voor het kleinere werk zoals poolklemmen, tandwielen, kogellagers, riemschijven, enz.
- 4543-1, 4543-2, 4543-3 met 2 armen
- 4543-10, 4543-20, 4543-30 met 3 armen
- 4543/B: Reserve klauw
- 4543-12/B voor 4543-1 en 4543-2
- 4543-3/B voor 4543-3
- 4543-1020/B voor 4543-10 en 4543-20
- 4543-30/B voor 4543-30
- 4543K: Reserve arm
- 4543K110 voor 4543-1 en 4543-10
- 4543K220 voor 4543-2 en 4543-20
- 4543K330 voor 4543-3 en 4543-30
- 4543/S: Reserve spindel
- 4543-1/S voor 4543-1 and 4543-10
- 4543-2/S voor 4543-2 and 4543-20
- 4543-3/S voor 4543-3 and 4543-30

Artikelnummer	A	B							
2178001650	10-60 mm	40 mm	18	1.0	10	M8X85	10	1	160
2178001750	10-70 mm	74 mm	20	1.2	12	M8X85	10	1	200
2178001850	10-90 mm	84 mm	24	2.0	20	M10X105	12	1	300
2178001700	10-60 mm	40 mm	20	1.2	12	M8X85	10	1	200

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	A	B							
2178001800	10-70 mm	74 mm	21	1.3	13	M8X85	10	1	300
2178001900	10-90 mm	84 mm	40	2.5	25	M10X105	12	1	500

Trekker met drie armen 4542



Bahco

- Trekkers met drie armen
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz.
- Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal



- Reserve klauw
- 4542-A/B voor 4542-A
- 4542-B/B voor 4542-B
- 4541K: Reserve arm
- Reserve spindel
- 4532-OAB/S voor 4542-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S voor 4542-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)

Artikelnummer	A	B							
2178001550	20-150 mm	85 mm	60	4.0	40	M14X1.5X135	17	1200	1
2178001600	40-220 mm	130 mm	70	4.5	45	M18X1.5X240	19	2900	1

Trekker met drie armen 4528M



Bahco

- Trekkers met 3 armen - Heavy Duty
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz.
- Reserve klauw
- 4528M1/B voor 4528M1
- 4528M2/B voor 4528M2
- 4528M345/B voor 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5



- 4537K-4528MK: Reserve arm
- Reserve spindel
- 4532-OAB/S voor 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S voor 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Artikelnummer	A	B							
2178000950	20-170 mm	130 mm	60	4.0	40	M14X1.5X135	17	1300	1
2178001000	20-230 mm	200 mm	70	4,5	45	M18X1.5X240	19	3100	1
2178001050	50-300 mm	250 mm	220	10	100	G1/2"x14X270	22	7000	1
2178001100	50-350 mm	350 mm	220	10	100	G1/2"x14X270	22	8300	1
2178001150	50-400 mm	400 mm	220	12	120	G1/2"x14X270	22	8800	1



Kogellagerbinnentrekker 4521N



Bahco

- Kogellagerbinnentrekkers
- Uitvoering: staalgrijs
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- De schacht van de trekker heeft meerdere gleuven (1-4), waardoor een uniforme spreiding op het oppervlak en een veilig verwijderen van de kogellager mogelijk is
- Voor het trekken van kogellagers uit behuizingen, buitenringen, bussen en pakkingsringen

Artikelnummer						
2178000250	5-7	1	30	4522-1	50	1
2178000200	7-9	1	30	4522-1	50	1
2178000300	9-12	1	30	4522-1	60	1
2178000350	10-13	4	30	4522-1	60	1
2178000400	13-17	4	50	4522-1	80	1
2178000450	14-19	4	60	4522-1	90	1
2178000500	16-21	4	60	4522-1	90	1
2178000550	18-23	4	60	4522-1	110	1
2178000600	20-25	4	60	4522-1	110	1
2178000650	25-30	4	60	4522-1	120	1
2178000700	30-37	4	70	4522-1	280	1
2178000750	35-42	4	70	4522-1	280	1
2178000800	38-45	4	70	4522-1	290	1
2178000900	40-75	3	100	4522-2	760	1
2178000850	43-50	4	70	4522-1	310	1



Universele wielnaaftrekker 4518



Bahco

- Universele wielnaaftrekker
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Stabiele uitvoering voor zware belasting bij alle automobieltielwielnaven
- 4518-3 met drie armen
- 4518-4 met vier armen
- 4518-5 met vijf armen

Artikelnummer	a	b					
2178000050	225 mm	140 mm	280	14	140	3800	1
2178000100	225 mm	140 mm	280	14	140	4300	1
2178000150	225 mm	140 mm	280	14	140	4900	1

Trekker met twee en drie armen 4544



Bahco

- Trekkers met 2 en 3 armen
- Uitvoering: gegalvaniseerd
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Solide trekkerwerking met zelfcentrerende armen
- 4544-1 - 4544-4 met 2 armen
- 4544-10 - 4544-30 met 3 armen
- 4544/B: Reserve klauw
- 4544-1/B voor 4544-1
- 4544-2/B voor 4544-2
- 4544-3/B voor 4544-3
- 4544-4/B voor 4544-4
- 4544-10/B voor 4544-10
- 4544-20/B voor 4544-20
- 4544-30/B voor 4544-30
- 4544K: Reserve arm
- 4544K110 voor 4544-1 en 4544-10
- 4544K220 voor 4544-2 en 4544-20
- 4544K330 voor 4544-3 en 4544-30
- 4544-4519/S: Reserve spindel
- 4544-110/S voor 4544-1 en 4544-10
- 4544-220/S voor 4544-2 en 4544-20
- 4519-1/S voor 4544-3 en 4544-30
- 4544-440/S voor 4544-4



Artikelnummer	A	B							
2178001950	10-100 mm	80 mm	25	2.5	25	M12X1.25X162	14	680	1
2178002050	10-120 mm	120 mm	35	3.0	30	M14X1.5X193	17	1140	1
2178002150	20-160 mm	160 mm	45	3.5	35	M18X1.5X240	19	2000	1
2178002250	20-200 mm	200 mm	50	4.0	40	M22X2X293	24	3500	1
2178002000	10-100 mm	80 mm	25	2.5	25	M12X1.25X162	14	910	1
2178002100	10-120 mm	120 mm	35	3.0	30	M14X1.5X193	17	1450	1
2178002200	20-160 mm	160 mm	45	3.5	35	M18X1.5X243	19	2500	1

Dopsleutels

Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd



Aandrijfopname 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Diameter 1	Diameter 2	Lengte (L, L1)
2191000900	D 19 8	8 mm	13,0 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000850	D 19 9	9 mm	14,2 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000800	D 19 10	10 mm	15,5 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000750	D 19 11	11 mm	16,7 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000700	D 19 12	12 mm	18,0 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000650	D 19 13	13 mm	19,2 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000600	D 19 14	14 mm	20,5 mm	22,5 mm	38,0 mm
2191000550	D 19 15	15 mm	21,7 mm	23,8 mm	39,5 mm
2191001000	D 19 16	16 mm	22,5 mm	23,8 mm	39,5 mm
2191000950	D 19 17	17 mm	24,0 mm	22,5 mm	39,5 mm
2191000400	D 19 18	18 mm	25,5 mm	23,0 mm	39,5 mm
2191000350	D 19 19	19 mm	26,7 mm	24,2 mm	40,0 mm
2191000300	D 19 20	20 mm	28,0 mm	25,5 mm	40,0 mm
2191000250	D 19 21	21 mm	29,2 mm	26,0 mm	41,5 mm
2191000200	D 19 22	22 mm	30,5 mm	26,3 mm	41,5 mm
2191000150	D 19 23	23 mm	31,7 mm	27,5 mm	41,5 mm
2191000500	D 19 24	24 mm	33,0 mm	28,0 mm	41,5 mm
2191000450	D 19 25	25 mm	34,2 mm	28,8 mm	41,5 mm
2191001300	D 19 26	26 mm	35,5 mm	29,4 mm	41,5 mm
2191001250	D 19 27	27 mm	36,7 mm	30,0 mm	41,5 mm
2191001200	D 19 28	28 mm	38,0 mm	30,5 mm	43,0 mm
2191001150	D 19 29	29 mm	39,2 mm	31,2 mm	43,0 mm
2191001100	D 19 30	30 mm	40,5 mm	32,5 mm	43,0 mm
2191001050	D 19 32	32 mm	43,0 mm	34,5 mm	44,5 mm
2191000100	D 19 33	33 mm	44,2 mm	36,0 mm	44,5 mm



Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-Profiel



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd

Aandrijfpopname 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)	Diameter 1
2191002400	19 8	8 mm	38,0 mm	13,0 mm
2191001650	19 9	9 mm	38,0 mm	14,2 mm
2191002250	19 10	10 mm	38,0 mm	15,5 mm
2191002600	19 11	11 mm	38,0 mm	16,7 mm
2191001750	19 12	12 mm	38,0 mm	18,0 mm
2191002500	19 13	13 mm	38,0 mm	19,2 mm
2191001900	19 14	14 mm	38,0 mm	20,5 mm
2191001450	19 15	15 mm	39,5 mm	21,7 mm
2191001400	19 16	16 mm	39,5 mm	22,5 mm
2191002150	19 17	17 mm	39,5 mm	24,0 mm
2191002300	19 18	18 mm	39,5 mm	25,5 mm
2191001350	19 19	19 mm	40,0 mm	26,7 mm
2191001550	19 20	20 mm	40,0 mm	28,0 mm
2191001950	19 21	21 mm	41,5 mm	29,2 mm
2191001500	19 22	22 mm	41,5 mm	30,5 mm
2191002350	19 23	23 mm	41,5 mm	31,7 mm
2191001850	19 24	24 mm	41,5 mm	33,0 mm
2191001800	19 25	25 mm	41,5 mm	34,2 mm
2191002200	19 26	26 mm	41,5 mm	35,5 mm
2191001600	19 27	27 mm	41,5 mm	36,7 mm
2191002550	19 28	28 mm	43,0 mm	38,0 mm
2191002100	19 29	29 mm	43,0 mm	39,2 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)	Diameter 1
2191002050	19 30	30 mm	43,0 mm	40,5 mm
2191001700	19 32	32 mm	44,5 mm	43,0 mm
2191002450	19 34	34 mm	44,5 mm	45,5 mm
2191002000	19 36	36 mm	44,5 mm	48,0 mm

Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-Profiel, lang



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



Aandrijfopname 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)	Diameter 1	Kopdiepte (a1, t)
2191002900	19 L 10	10 mm	77,0 mm	15,5 mm	12,0 mm
2191002850	19 L 11	11 mm	77,0 mm	16,7 mm	13,0 mm
2191002800	19 L 13	13 mm	77,0 mm	19,2 mm	16,0 mm
2191002750	19 L 14	14 mm	77,0 mm	20,5 mm	16,5 mm
2191002700	19 L 17	17 mm	77,0 mm	24,0 mm	16,5 mm
2191002650	19 L 19	19 mm	82,0 mm	26,7 mm	22,0 mm

Dopsleutel 1/4" 6-kant



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



Lengte (L, L1): 25,0 mm

Aandrijfopname 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Diameter 1	Kopdiepte (a1, t)	Diameter 2
2191003350	20 4	4,0 mm	6,9 mm	2,0 mm	12,0 mm
2191003550	20 4,5	4,5 mm	7,5 mm	2,3 mm	12,0 mm
2191003450	20 5	5,0 mm	8,2 mm	2,5 mm	12,0 mm
2191003300	20 5,5	5,5 mm	8,8 mm	3,0 mm	12,0 mm
2191003250	20 6	6,0 mm	9,4 mm	3,5 mm	12,0 mm
2191002950	20 7	7,0 mm	11,0 mm	4,0 mm	12,0 mm
2191003050	20 8	8,0 mm	12,0 mm	5,0 mm	12,0 mm
2191003200	20 9	9,0 mm	13,0 mm	5,0 mm	13,0 mm
2191003000	20 10	10,0 mm	14,7 mm	6,0 mm	14,7 mm
2191003400	20 11	11,0 mm	16,0 mm	7,0 mm	16,0 mm
2191003500	20 12	12,0 mm	17,0 mm	8,0 mm	17,0 mm
2191003150	20 13	13,0 mm	18,5 mm	8,0 mm	18,5 mm
2191003100	20 14	14,0 mm	19,7 mm	10,0 mm	19,7 mm



Dopsleutel 1/4" 6-kant, lang



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangseuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Aandrijfopname 4-kant: 1/4 inch

Lengte (L, L1): 50 mm

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Diameter 1	Diameter 2	Kopdiepte (a1, t)
2191003750	20 L 6	6,0 mm	9,4 mm	12,0 mm	5,2 mm
2191003850	20 L 7	7,0 mm	11,0 mm	12,0 mm	6,0 mm
2191003800	20 L 8	8,0 mm	12,0 mm	12,0 mm	7,5 mm
2191003600	20 L 10	10,0 mm	14,7 mm	14,7 mm	9,0 mm
2191003700	20 L 12	12,0 mm	17,0 mm	17,0 mm	12,0 mm
2191003650	20 L 13	13,0 mm	18,5 mm	18,5 mm	12,0 mm



Dopsleutel 3/8" 6-kant UD-Profiel



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangseuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd

Aandrijfopname 4-kant: 3/8 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Diameter 1	Lengte (L, L1)	niet genormeerd
2191004400	30 6	6 mm	9,7 mm	28 mm	*
2191004350	30 7	7 mm	11,0 mm	28 mm	
2191004250	30 8	8 mm	12,1 mm	28 mm	
2191004200	30 9	9 mm	13,5 mm	28 mm	
2191004700	30 10	10 mm	14,7 mm	28 mm	
2191004650	30 11	11 mm	16,0 mm	28 mm	
2191004050	30 12	12 mm	17,2 mm	28 mm	
2191004000	30 13	13 mm	18,5 mm	28 mm	
2191004500	30 14	14 mm	19,7 mm	29 mm	
2191004450	30 15	15 mm	21,0 mm	30 mm	
2191003950	30 16	16 mm	22,2 mm	30 mm	
2191003900	30 17	17 mm	23,5 mm	30 mm	
2191004600	30 18	18 mm	24,7 mm	30 mm	
2191004550	30 19	19 mm	26,0 mm	30 mm	
2191004150	30 20	20 mm	27,2 mm	31 mm	
2191004100	30 21	21 mm	28,5 mm	31 mm	
2191004300	30 22	22 mm	29,7 mm	32 mm	

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv inwendige TORX® schroeven



GEDORE

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Aandrijfopname 4-kant: 1/2 inch

Lengte (L, L1): 55 mm

Artikelnummer	Type	Grootte TORX (binnen)	Puntlengte (t)	Diameter 1
2191004800	ITX 19 T20	T20	17 mm	22,5 mm
2191004750	ITX 19 T25	T25	17 mm	22,5 mm
2191005150	ITX 19 T27	T27	17 mm	22,5 mm
2191005100	ITX 19 T30	T30	17 mm	22,5 mm
2191005050	ITX 19 T40	T40	17 mm	22,5 mm
2191005000	ITX 19 T45	T45	17 mm	22,5 mm
2191004950	ITX 19 T50	T50	17 mm	22,5 mm
2191004900	ITX 19 T55	T55	17 mm	23,0 mm
2191004850	ITX 19 T60	T60	15 mm	24,7 mm

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" tbv inwendige TORX® schroeven



GEDORE

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Aandrijfopname 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Type	Grootte TORX (binnen)	Lengte (L, L1)	Puntlengte (t)
2191005300	ITX 20 T8	T8	30,5 mm	14,5 mm
2191005250	ITX 20 T9	T9	30,5 mm	14,5 mm
2191005200	ITX 20 T10	T10	30,5 mm	14,5 mm
2191005600	ITX 20 T15	T15	30,5 mm	14,5 mm
2191005550	ITX 20 T20	T20	30,5 mm	14,5 mm
2191005500	ITX 20 T25	T25	30,5 mm	14,5 mm
2191005450	ITX 20 T27	T27	30,5 mm	14,5 mm
2191005400	ITX 20 T30	T30	30,5 mm	14,5 mm
2191005350	ITX 20 T40	T40	33,5 mm	14,0 mm



Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv inwendige TORX® schroeven



GEDORE

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Aandrijfopname 4-kant: 3/8 inch

Lengte (L, L1): 49 mm

Puntlengte (t): 17 mm

Artikelnummer	Type	Grootte TORX (binnen)	Bout-/schroefmaat	Diameter 1
2191005950	ITX 30 T20	T20	M 4 - M 5	17,5 mm
2191005900	ITX 30 T25	T25	M 4,5 - M 5	17,5 mm
2191005850	ITX 30 T27	T27	M 4,5 - M 6	17,5 mm
2191005800	ITX 30 T30	T30	M 6 - M 7	17,5 mm
2191005750	ITX 30 T40	T40	M 7 - M 8	17,5 mm
2191005700	ITX 30 T45	T45	M 8 - M 10	17,5 mm
2191005650	ITX 30 T50	T50	M 10	19,0 mm



Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnenzeskant- schroeven



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- * niet genormeerd

Aandrijfopname 4-kant: 3/8 inch

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)	Puntlengte (t)	Diameter 1
2191006150	IN 30 4	4 mm	47 mm	19 mm	17,5 mm
2191006100	IN 30 5	5 mm	47 mm	19 mm	17,5 mm
2191006050	IN 30 6	6 mm	47 mm	19 mm	17,5 mm
2191006000	IN 30 8	8 mm	49 mm	17 mm	17,5 mm

Dopsleutelsets

Dopsleutelset 94-delig 1/4" + 1/2" 94 delig

4tecx

4tecx

- Chroom vanadium
- In degelijke kunststof koffer
- Quick release ratel



Artikelnummer	bits	1/2" lange doppen	1/4" dopbits
4080200112	15 st	14-19 mm	17 st

Dopsleutelset 25-delig 1/2" 1/2" - 25 delig

4tecx

4tecx

- Chroom vanadium
- In degelijke kunststof koffer
- Quick release ratel



Artikelnummer

4080200133

Dopsleutelset 1/4" 33-delig 4004.91

carolus

CAROLUS

inhoud:

- ratel 1/4" Readyflex®
 - voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- dopsleutels
- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers
- binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm
 - TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40

toebehoren:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm
- cardangewricht
- schuifgreep
- wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname
- adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
- bitadapter 1/4" x 8 mm met magneet-opname

TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Artikelnummer	Inhoud (aantal, stuk)
2191006250	32



Dopsleutelset 1/4" 16-delig 20 EMZ



GEDORE

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-10 met fijn vertande omschakelbare ratel met pa
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Inhoud Ratel

- 2093 Z-94

Inhoud Dopsleutels

- 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13

Inhoud Hulpstukken

- 2087
- 2090-4
- 2095
- 2098

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Inhoud (aantal, stuk)
2191006350	1/4 inch	16

Dopsleutelset 1/4" 37-delig 4004.84



CAROLUS

inhoud:

- ratel 1/4" Readyflex®
- voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- dopsleutels
- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers
- binnenzeskant 4 5 6 mm
- zaagsnede 5,5 mm
- kruiskop PH 2
- kruiskop PZ 2
- TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40

toebereiden:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm
- cardangewricht
- magneetzoeker
- wisselgreep Minimus® met twee dubbelbits: zaagsnede 2,5 / 3,5

kruiskop PH 0 / 1

- bitadapter 1/4" x 8 mm met magneet-opname
- adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt

TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummer	Inhoud (aantal, stuk)
2191006200	36

Dopsleutelset 1/4" 13-delig D 20 DMU-3 T



GEDORE

- met handbediende UD-profiel dopsleutels en hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met dwarsgreepratel en handratelsleutel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Inhoud Ratel

- 2093 U-3 T
- 2093 HR-94

Inhoud Dopsleutels

- D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inhoud Hulpstukken

- 2090 KR-4

Aandrijf 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Inhoud (aantal, stuk)
2191006300	13



Dopsleutelset 21-delig 3/8" 21 delig

4tec

4tec

- Chroom vanadium
- In degelijke kunststof koffer
- Quick release ratel

Artikelnummer	3/8" doppen
4080200121	6-24 mm

Dopsleutel toebehoren



Cardangewricht 1/2" 1995

GEDORE

GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Lengte (L, L1)	Aandrijf 4-kant	Aandrijfopname 4-kant
2191006400	72 mm	1/2 inch	1/2 inch



Cardangewricht 1/4" 2095

GEDORE

GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191006450	1/4 inch	1/4 inch	38 mm



Handgreep 1/4" 2098

GEDORE

GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Aandrijf 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191006500	140 mm

Greep met kniegewricht 1/4" 2097



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd, vierkant mangaan-gefosfateerd

Aandrijf 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191006550	146 mm

Doorsteekvierkant 1/2" 1994



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Aandrijf 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191006600	37,8 mm

Doorsteek vierkant 1/4" 2094



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Aandrijf 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191006650	19,8 mm



Doorsteekvierkant 3/4" 3294



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Aandrijf 4-kant nominale maat: 20 mm

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191006700	3/4 inch	51,5 mm



Verlengstuk 1/2"



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geslepen

Aandrijf 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)
2191006800	1990-5	125 mm
2191006750	1990-10	250 mm



Verlengstuk 1/4"



GEDORE

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Aandrijf 4-kant: 1/4 inch

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)
2191007000	2090-2	55 mm
2191006950	2090-4	97 mm
2191006900	2088	120 mm
2191006850	2090-6	148 mm

Verlengstuk 3/8"



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd

Aandrijf 4-kant: 3/8 inch

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)
2191007100	3090-3	76 mm
2191007050	3090-5	125 mm
2191007150	3090-10	250 mm

Verloopstuk 1/2" - 3/8" 1930



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191007250	1/2 inch	3/8 inch	38,5 mm

Verloopstuk 1/2" - 3/4" 1932



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191007200	1/2 inch	3/4 inch	44 mm



Verloopstuk 1/4" - 3/8" 2030



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191007300	1/4 inch	3/8 inch	26 mm



Verloopstuk 3/8" - 1/4" 3020



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191007350	3/8 inch	1/4 inch	28,5 mm



Verloopstuk 3/8" - 1/2" 3019



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijfopname 4-kant	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)
2191007400	3/8 inch	1/2 inch	35 mm

Omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-10 T



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met verzonken omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Hoogte	Kopbreedte (b, b1, n, W3)	Zwenkhoek
2191007500	1/2 inch	270 mm	39 mm	42 mm	11,25 °

Omschakelbare ratel 3/8" 3093 U-3



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand en robuust
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Hoogte	Zwenkhoek
2191007450	3/8 inch	200 mm	33,5 mm	5 °

Omschakelbare ratel 3/8" 3093 U-10



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand, ovale kop
- met drukknop-ontkoppeling
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Hoogte	Zwenkhoek
2191007550	3/8 inch	200 mm	30,2 mm	11,25 °



Doorsteek-ratel 1/2" 1993 Z-94



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Hoogte	Zwenkhoek
2191007600	1/2 inch	270 mm	21,9 mm	15 °



Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-3



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand en robuust
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Zwenkhoek
2191007650	1/4 inch	129 mm	5 °



Doorsteek-ratel 1/4" 2093 Z-94



GEDORE

- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer	Aandrijf 4-kant	Lengte (L, L1)	Zwenkhoek
2191007700	1/4 inch	129 mm	18 °

Staalraadborstels



Staalborstel



Master

Gehard gietsteeldraad. In hout gezet.

Artikelnummer	aantal rijen
2711215899	2
2711215907	3
2711215915	4
2711215923	5

Staalborstel

MASTER

Master

Speciaal model,vermessingde staaldraad, met kunststof handvat.



Artikelnummer

2711215931

Pendrijvers

Drevel

STANLEY

Stanley

- Gehard en getemperd staal
- Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
- Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken



Artikelnummer	Diameter	Lengte
2181000750	0.8 mm	101 mm
2181000800	1.6 mm	101 mm
2181000850	2.4 mm	101 mm

Penuitdrijver

4tecx

4tecx

- Chroom vanadium staal
- Gelakt



Artikelnummer	lengte	steelbreedte	punt diameter
4028000341	150 mm	10 mm	2 mm
4028000361	150 mm	10 mm	3 mm
4028000381	150 mm	10 mm	4 mm
4028000401	150 mm	10 mm	5 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	steelbreedte	punt diameter
4028000421	150 mm	10 mm	6 mm



Penuitdrijverset



4tecx

- Chroom vanadium staal
- Gelakt
- 6-delig in stalen cassette

Artikelnummer	inhoud
4028000301	3-4-5-6-8-10 mm

Bankhamers



Bankhamer



4tecx

- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Voorzien van beschermkraag
- 3 componenten steel: aluminium DIN Al Mg Si - polyamide A2800 - rubber
- Hoge shockabsorbtie

Artikelnummer	kopgewicht	steellengte
4059000921	300 g	300 mm
4059000928	500 g	320 mm
4059000935	1000 g	360 mm



Bankhamer



Picard

Met essen steel

Artikelnummer	gewicht
3059126440	50 g
3059126441	100 g
3059126442	150 g
3059126443	200 g
3059126444	250 g
3059126448	300 g
3059126449	400 g
3059126451	500 g
3059126453	600 g
3059126455	800 g
3059126432	1000 g

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	gewicht
3059126434	1250 g
3059126436	1500 g
3059126438	2000 g

Bankhamer

Picard

Met fiberglas steel.

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059126485	200 g
3059126486	300 g
3059126487	400 g
3059126488	500 g
3059126489	600 g
3059126490	800 g
3059126491	1000 g
3059126492	1500 g
3059126493	2000 g

Bankhamer

4tecx

4tecx

- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Voorzien van hickory steel
- Steel met O-wig gemonteerd en met rode epoxy hars bedekt



Artikelnummer	kopgewicht	steellengte
4059000132	100 g	260 mm
4059000138	200 g	280 mm
4059000144	300 g	300 mm
4059000150	400 g	310 mm
4059000156	500 g	320 mm
4059000162	800 g	350 mm
4059000168	1000 g	360 mm
4059000174	2000 g	400 mm

Bankhamer

PICARD

Picard

Met hickory steel, en beschermhuls



Artikelnummer	gewicht
3059126511	200 g
3059126513	300 g
3059126515	400 g

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	gewicht
3059126517	500 g
3059126519	600 g
3059126521	800 g
3059126523	1000 g



Bankhamer



Picard

Met hickory steel

Artikelnummer	gewicht
3059126413	100 g
3059126415	150 g
3059126417	200 g
3059126419	250 g
3059126421	300 g
3059126423	400 g
3059126425	500 g
3059126427	600 g
3059126429	800 g
3059126431	1000 g
3059126433	1250 g
3059126435	1500 g
3059126437	2000 g

Bolbankhamers



Bolbankhamer



Picard

Engels model, met essen steel

Artikelnummer	gewicht
3059126612	100 g
3059126614	225 g
3059126616	340 g
3059126618	450 g
3059126620	500 g
3059126622	600 g
3059126624	700 g
3059126626	800 g
3059126628	900 g

Careerhamers

Careerhamer

Picard

Met essen steel

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059125337	1000 g
3059125338	1500 g
3059125339	2000 g

Geologenhamers

Geologenhamer

Picard

Met stalen steel en rubber greep, vlakke vierkante baan.

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059123414	300 g
3059123415	500 g

Geologenhamer

Picard

Met stalen steel en rubber greep, vlakke vierkante baan en punt

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059123411	300 g
3059123413	500 g

Hamers, hout



Vierkante hamer Nr. 25



Lignostone

· Ingedreven steel

Artikelnummer	Kop gewicht	Kopmaat	Lengte (L)
2428001300	850 g	60 x 180 mm	360 mm



Kuras hamer rond



Lignostone

· Kuras hamer
· Ingedreven steel

Artikelnummer	Type	Kop gewicht	Ø x l	Lengte (L)
2428001150	Nr. 5	300 g	55 x 110 mm	330 mm
2428001200	Nr. 6	500 g	65 x 135 mm	360 mm
2428001250	Nr. 7	700 g	75 x 140 mm	360 mm

Hamers, koper



Koper Hamer



Thor

· Vierkante kop
· Houten steel

Artikelnummer	Kop gewicht	Kopmaat	Lengte (L)
2428000050	500 gram	25 x 85 mm	280 mm
2428000100	800 gram	32 x 89 mm	305 mm
2428000150	1.000 gram	38 x 85 mm	305 mm
2428000200	1.500 gram	38 x 112 mm	305 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Kop gewicht	Kopmaat	Lengte (L)
2428000250	2.000 gram	44 x 115 mm	405 mm
2428000300	3.000 gram	50 x 135 mm	760 mm
2428000350	5.000 gram	63 x 153 mm	915 mm

Hamers, rubber

Hamer, rubber

Berdal

Rotterdams model , compleet met beugel.



Artikelnummer	kleur	kopmaat; diam. x lengte	uitvoering	aantal per doos
2022125309	zwart	89 x 142 mm	70 shore	5
2022125320	zwart	89 x 142 mm	70 shore ; met doorlop in kop	5
2022125315	zwart	89 x 142 mm	hard (90 shore)	5

Hamer, rubber

Berdal

Rubber hamers in zachte en harde uitvoering
Diverse modellen

kleur: zwart



Artikelnummer	Type	uitvoering	kopmaat; diameter x lengte	aantal per doos
2022125285	Nr 1	zacht	55 x 90 mm	40
2022125292	Nr 1	hard	55 x 90 mm	40
2022125293	Nr 2	hard	65 x 115 mm	25
2022125286	Nr 2	zacht	65 x 115 mm	25
2022125294	Nr 3	hard	75 x 130 mm	20
2022125287	Nr 3	zacht	75 x 130 mm	20
2022125295	Nr 4	hard	90 x 140 mm	10
2022125288	Nr 4	zacht	90 x 140 mm	10
2022125289	Nr 5	zacht; bol/vlak	65 x 115 mm	25
2022125300	Nr 6	zacht ; bol/vlak	90 x 140 mm	10
2022125305	Nr 8	zacht	93 x 145 mm	5
2022125311	Nr 8	hard	93 x 145 mm	5
2022125307	Nr 9	zacht	105 x 165 mm	5
2022125312	Nr 9	hard	105 x 165 mm	5



Rubberen hamer



Picard

Met essen steel, en vlakke banen

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3059125233	170 g	80 x 40 mm
3059125235	300 g	90 x 55 mm
3059125237	570 g	115 x 65 mm
3059127194	850 g	130 x 75 mm
3059127203	1050 g	140 x 90 mm

Hamer terugslagvrij



Terugslagvrije hamer



Thor

· Met nylon schroefdobben

Artikelnummer	Kop gewicht	Diameter (Ø)	Lengte (L)
2428000400	525 gram	32 mm	275 mm
2428000450	750 gram	38 mm	305 mm
2428000500	950 gram	44 mm	310 mm
2428000550	1.250 gram	50 mm	325 mm
2428000600	2.000 gram	63 mm	370 mm

Ketelsteenbikhamers



Ketelbikhamer



Picard

Met essen steel

Artikelnummer	gewicht
3059126691	400 g
3059126693	500 g

Klauwhamers

Klauwhamer SteelMaster

STANLEY

Stanley

- Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
- Ergonomisch gevormde handgreep (Dynagrip Pro) - voor comfortable greep en meer veiligheid
- Verbinding van kop en handgreep - weerstaat een slag van 5 ton
- Buisvormige, ovalen, stalen steel - combineert kracht met laag gewicht
- Getemperde koprand -voor duurzaamheid en veiligheid



Artikelnummer	Lengte	Gewicht kop
2181001733	337 mm	450 g

Klauwhamer gebogen

Estwing

Estwing

- Uit één stuk gesmeed
- Met vinyl greep en gladde baan
- Shock reduction grip



Artikelnummer	Type	Kop gewicht	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Totaal gewicht
2428000800	E3-12C	340 gram	280 mm	22 mm	540 gram
2428000850	E3-16C	450 gram	330 mm	25 mm	760 gram
2428000900	E3-20C	560 gram	345 mm	27 mm	830 gram

Klauwhamer

PICARD

Picard

Met essen steel



Artikelnummer	gewicht	kopmaat
3059122119	13 oz	23 mm
3059122122	16 oz	25 mm
3059122125	20 oz	27 mm
3059122126	24 oz	29 mm



Klauwhamer Blue Strike

STANLEY

Stanley

- Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid
- Buisvormige ovalen steel - combineert stevigheid en lichtgewicht

Artikelnummer	Lengte	Gewicht kop
2181001782	325 mm	450 g



Klauwhamer

4tecx

4tecx

- Stalen klauwhamer
- Kopmaat 27 mm
- Stalen verchroomde ovalen steel
- Rubber handgreep

Artikelnummer	kopmaat	kopgewicht	steellengte
4077000103	27 mm	450 g	312 mm



Klauwhamer met fiberglas steel

Estwing

Estwing

- Met vinyl greep en gladde baan
- Weight forward en shock reduction grip

Artikelnummer	Type	Kop gewicht	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Totaal gewicht
2428001050	WF17	480 g	345 mm	28 mm	875 g
2428001100	WF21	590 g	345 mm	30 mm	940 g

Klauwhamer Graphite

STANLEY

Stanley

- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Getemperde koprand - voor duurzaamheid en veiligheid
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel - voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsels



Artikelnummer	Lengte	Gewicht kop
2181320500	350 mm	450 g

Klauwhamer One Piece

4tecx

4tecx

- Stalen klauwhamer One Piece
- Kopmaat 29 mm
- Kop en steel uit 1 stuk gesmeed
- Comfortabele rubberen soft handgreep



Artikelnummer	kopmaat	kopgewicht	steellengte
4077000109	29 mm	450 g	330 mm

Klauwhamer gebogen

Estwing

Estwing

- Uit één stuk gesmeed
- Met lederen greep en gladde baan



Artikelnummer	Type	Kop gewicht	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Totaal gewicht
2428000650	E16C	450 gram	320 mm	25 mm	630 gram
2428000700	E20C	560 gram	320 mm	27 mm	745 gram
2428000750	E24C	670 gram	345 mm	27 mm	930 gram



Klauwhamer



Picard

Met hickory steel

Artikelnummer	gewicht	kopmaat
3059122127	13 oz	23 mm
3059122128	16 oz	25 mm
3059122129	20 oz	27 mm
3059122130	24 oz	29 mm



Klauwhamer



Picard

Blank gepolijste kop, stalen schokabsorberende steel met rubber antislipgreep

Artikelnummer	gewicht	kopdiam.
3059122141	450 g	25 mm
3059122143	540 g	27 mm



Klauwhamer



Picard

Met verchroomde stalen steel, en schokabsorberend antisliphandgreep

Artikelnummer	gewicht	kopdiam.
3059122142	365 g	23 mm
3059122144	450 g	27 mm

Koperhamers



Koperen hamer



Picard

Met essen steel.

Artikelnummer	gewicht
3059127095	250 g
3059127104	500 g
3059127106	750 g
3059127077	1000 g
3059127086	1500 g

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	gewicht
3059127088	2000 g

Kloppers

Loodklopper



Talen tools

Bol



Artikelnummer

2984014870

Zinkklopper



Talen tools

Vlak



Artikelnummer

2984032636

Kunststofhamers

Kunststof hamer



Picard

Essen steel, met verwisselbare kunststof koppen.



Artikelnummer	gewicht	diameter
3059125011	160 g	22 mm
3059125013	250 g	27 mm
3059125014	360 g	32 mm
3059125015	450 g	35 mm
3059125017	650 g	40 mm
3059125018	980 g	50 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	gewicht	diameter
3059127140	1460 g	60 mm

Lasbikhamers



Lasbikhamer



Picard

Essen steel.

Artikelnummer	gewicht
3059126699	330 g



Lasbikhamer



Picard

Stalen steel.

Artikelnummer	gewicht
3059126697	450 g

Loodgietershamers



Loodgietershamer



Picard

Met essen steel cilindrisch.

Artikelnummer	gewicht
3059127113	250 g
3059127122	420 g
3059127131	600 g
3059127137	800 g

Metselaarshamers

Metselaarshamer

Picard

Holland model, met essen steel



Artikelnummer	gewicht
3059126340	500 g
3059126341	750 g

Meubelmakershamers

Meubelmakershamer

Picard

Met essen steel



Artikelnummer	gewicht	kopmaat
3059127221	140 g	18 mm
3059127230	190 g	20 mm
3059127239	230 g	22 mm
3059127248	320 g	25 mm
3059127255	400 g	28 mm
3059127266	520 g	30 mm

Mokers

Moker



4tecx

- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Voorzien van beschermkraag
- 3 componenten steel: aluminium DIN Al Mg Si - polyamide A2800 - rubber
- Hoge shockabsorbtie



Artikelnummer	kopgewicht	steellengte
4059000976	1000 g	260 mm



Mokerdop



Berdal

Hardheid 65 shore.

Artikelnummer	kopmaat	kleur	t.b.v. hamer:	aantal per doos
2022123166	38x38 mm	zwart	1000 g	25
2022123167	40x40 mm	zwart	1250 g	25
2022123168	42x42 mm	zwart	1500 g	25
2022123170	45x45 mm	zwart	2000 g	25



Mokerdop



Berdal

Hardheid 75 shore.

Artikelnummer	kopmaat	kleur	gewicht	aantal per doos
2022123161	40 x 40 mm	zwart	1 kg	25 st
2022123162	42 x 42 mm	zwart	1,25 kg	25 st
2022123164	49 x 49 mm	zwart	2 kg	25 st



Moker



Picard

Duits model, met essen steel

Artikelnummer	gewicht
3059126572	1000 g
3059126574	1250 g
3059126576	1500 g
3059126578	2000 g

Vuisthamer

Fivel

- Vuisthamer
- Volgens DIN 6475
- Met fiberglas steel



Artikelnummer	Kop gewicht	Kopmaat	Lengte (L)
2428001350	1.000 g	40 x 95 mm	260 mm
2428001400	1.250 g	43 x 100 mm	260 mm
2428001450	1.500 g	45 x 110 mm	280 mm
2428001500	2.000 g	50 x 120 mm	300 mm

Moker

Picard

Met fiberglas steel.



Artikelnummer	gewicht
3059126331	1000 g
3059126596	1250 g
3059126333	1500 g
3059126334	2000 g

Moker

4tecx

- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Voorzien van hickory steel
- Steel met O-wig gemonteerd en met rode epoxy hars bedekt



Artikelnummer	kopgewicht	steellengte
4059000753	1000 g	260 mm
4059000759	1500 g	280 mm
4059000765	2000 g	300 mm

Moker

Picard

Duits model, met hickory steel



Artikelnummer	gewicht
3059126571	1000 g
3059126573	1250 g
3059126575	1500 g
3059126577	2000 g



Moker



Picard

Hollands model, met essen steel

Artikelnummer	gewicht
3059126324	1000 g
3059126325	1250 g
3059126327	1500 g
3059126326	2000 g



Moker



Picard

Hollands model, met hickory steel

Artikelnummer	gewicht
3059126318	1000 g
3059126320	1250 g
3059126321	1500 g
3059126322	2000 g

Nylonhamers



Nylon hamer



Picard

Essen steel, met verwisselbare nylon koppen.

Artikelnummer	gewicht	diameter
3059125019	160 g	22 mm
3059125020	250 g	27 mm
3059125021	360 g	32 mm
3059125022	450 g	35 mm
3059125023	650 g	40 mm
3059125024	980 g	50 mm
3059125025	1460 g	60 mm

Pen- en bolbankhamers

Penbankhamer

Picard

Engels model, met essen steel

PICARD



Artikelnummer	gewicht
3059126652	100 g
3059126654	225 g
3059126660	340 g
3059126658	450 g
3059126664	500 g
3059126662	600 g
3059126666	700 g
3059126669	800 g
3059126672	900 g

Sleggen

Tuinhamer

Talen tools

Bouw/tuin, uitvoering tuinhamer compleet

TALEN TOOLS



Artikelnummer

2984028667

Tuinhamer

Talen tools

Hamers, uitvoering compl.

TALEN TOOLS



Artikelnummer

2984028613

Steigerhamers



Steigerhamer E239MS



Estwing

- Uit één stuk gesmeed
- Met lederen greep, gladde baan en magneet

Artikelnummer	Kop gewicht	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Totaal gewicht
2428000950	600 gram	330 mm	24 mm	925 gram



Steigerhamer E3-239MS



Estwing

- Uit één stuk gesmeed
- Met vinyl greep, gladde baan en magneet

Artikelnummer	Kop gewicht	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Totaal gewicht
2428001000	600 gram	330 mm	24 mm	975 gram



Steigerhamer



Picard

Stalen steel, met rubber greep en gladde baan.

Artikelnummer	gewicht
3059123418	600 g

Steigerhamer



Picard

Stalen steel, met rubber greep en gladde baan, voorzien van nagelgroef.



Artikelnummer	gewicht
3059123425	600 g

Stoffeerdershammers

Stoffeerdershamer



Picard

Met essen steel



Artikelnummer	kopdiam.
3059125380	10 mm
3059125382	12 mm
3059125384	14 mm
3059125386	16 mm

Stoffeerdershamer



Picard

Met magneet, en essen steel



Artikelnummer	kopdiam.
3059125388	10 mm
3059125390	12 mm
3059125392	14 mm

Stratenmakershamers



Straathamer

De Wit



Artikelnummer	bek breedte	bek lengte	lengte steel	materiaal steel
2984025940	40 mm	210 mm	125 mm	hout



Stratenmakershamer

Picard

Berlijns model, met essen steel



Artikelnummer	gewicht
3059125340	1000 g
3059123251	1500 g
3059123252	2000 g
3059123253	2500 g

Voorhamers



Voorhamer

Picard

Met essen steel



Artikelnummer	gewicht
3059126558	3 kg
3059126559	4 kg
3059126560	5 kg
3059126561	6 kg
3059126562	8 kg
3059126563	10 kg

Voorhamer

Talen tools

Voorhamers, uitvoering hickory steel



Artikelnummer

2984031232
2984031259
2984031286
2984031313

Voorhamer

Picard

Met hickory steel



Artikelnummer gewicht

3059126541	3 kg
3059126543	4 kg
3059126545	5 kg
3059126547	6 kg
3059126549	8 kg
3059126551	10 kg

Voorhamer

Picard

Met fiberglas steel.



Artikelnummer gewicht

3059126552	3 kg
3059126553	4 kg
3059126554	5 kg
3059126555	6 kg
3059126556	8 kg

Schaven



Blokschaaf en Voorloper "Handyman"

STANLEY

Stanley

- Voor algemeen gebruik
- Met gladde geslepen zool en zijanten
- Met verstelbare kikker

Artikelnummer	Beitel breedte	Beitel lengte
2181001900	50 mm	250 mm



Surform Metaal Blokschaaf

STANLEY

Stanley

- Werktuig voor gebruik met 1 hand, speciaal voor gladmaken van scherpe kanten en smalle oppervlakken

Artikelnummer	Lengte
2181022550	155 mm



Blokschaaf 60 1/2

STANLEY

Stanley

- Volledig verstelbare snijdiepte, uitlijning en bek-opening
- Snijhoek : 13,5°
- Voor kopshout en kunststof

Artikelnummer	Beitel breedte	Lengte
2181001850	34 mm	152 mm



Surform Metaal Schaafvrijl

STANLEY


Stanley

- Kan gebruikt worden als schaaf of vrijl
- Uitgerust met standaard vervangbaar snijblad en geleverd met 1 reserve blad

Artikelnummer	Lengte
2181022500	310 mm

Kitpistolen

Handpistool GESLOTEN MK 5 - H 600



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kitten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.



Artikelnummer

2458303008

Handpistool SKELET MK 5




Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kitten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.



Artikelnummer

2458303005

Handpistool SKELET HKS 12



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kitten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.



Artikelnummer

2458303003



Handpistool PRO 2000



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kisten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.

Artikelnummer

2458303018



Handpistool HK 40 (KOKERS)



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kisten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.

Artikelnummer

2458303011



Handpistool HK 14 (KOKERS)



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om kisten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.

Artikelnummer

2458303010



Handkitpistool



4tecx

- Skelet model
- Met 6-kant drijfstaang

Artikelnummer

4058321613

Handkitpistool zwaar model



4tecx

- Skelet model
- Speciaal drijfmechanisme
- Groter handgreep voor lichter werken



Artikelnummer

4058321616

Persluchtpistool



Hand- en Persluchtkitpistolen zijn professionele verwerking gereedschappen om katten c.q. lijmen in diverse verpakkingseenheden te verspuiten. Pistolen zijn in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar.



Artikelnummer	Type
2458303034	MK 5 - P 600
2458303031	MK 5 - PK310
2458303046	T 16 U X

Kitpistool pneumatisch RRP-203



red-rooster

Geschikt voor 300 ml kokers.



Artikelnummer 2715000200	gewicht kitspuit werkdruk luchtaansluiting slangdiam.	1.1 kg ø50x215 mm 0,2-0,4 bar pt 1/4" 6.5 mm
-----------------------------	---	--

Kitstrijkers

Afstrijkspatel



Kitafstrijkspatels: diverse modellen voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen.

Artikelnummer	Type
2458302040	SIL GROOT (PALU)
2458302041	SIL KLEIN
2458302042	SIL GROOT SILIFIX

Lijmtangen



Lijmtang



4tecx

- Geheel stalen lijmtang
- 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Spankracht tot 5,500 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Ergonomisch gevormde houten handgreep

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte
4021000102	160 mm	80 mm
4021000109	200 mm	80 mm
4021000116	250 mm	120 mm
4021000123	300 mm	120 mm
4021000130	400 mm	120 mm
4021000137	500 mm	120 mm
4021000144	600 mm	120 mm

Lijmtang GZ



BESSEY

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal voor verend spannen, thermisch verzinkt.
Met twee-componenten handgreep.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101083700	160 mm	80 mm	0.58 kg
3101083750	200 mm	100 mm	1.02 kg
3101083800	250 mm	120 mm	1.43 kg
3101083850	300 mm	140 mm	2,0 kg
3101083900	400 mm	120 mm	2.12 kg
3101083950	500 mm	120 mm	2.31 kg
3101084000	600 mm	120 mm	2.51 kg
3101084050	800 mm	120 mm	2.88 kg
3101084100	1000 mm	120 mm	3.65 kg
3101084150	1250 mm	120 mm	4.27 kg

Lijmklem Omega



BESSEY

Volledig stalen lijmtang uit één stuk profielstaal met extra Omega-bocht voor nog veiliger spannen.
Met twee-componenten handgreep.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101007000	160 mm	80 mm	0.57 kg
3101007050	200 mm	100 mm	0.94 kg
3101007100	250 mm	120 mm	1.35 kg
3101007150	300 mm	140 mm	1.91 kg
3101007200	400 mm	120 mm	2.13 kg

Lijmklem



De SOLO 100 en 150 zijn unieke lijmklemmen die met één hand bediend kunnen worden en voor meerdere toepassingen zijn te gebruiken. Dankzij de draaibare kop zijn zij onder diverse hoeken in te stellen. Spanwijdte SOLO 100= 10 cm. Spanwijdte SOLO 150= 15 cm.

kleur: rood



Artikelnummer	Type	lengte	uitvoering
2458303081	SOLO 100	100 mm	met reserveaccu
2458303083	SOLO 150	150 mm	met reserveaccu



Eenhands snellijmtang



4tecx

- Eenvoudig te bedienen
- Klemkracht 150 kg
- Nylon en stalen constructie voor sterkte en duurzaamheid
- Verwijderbare beschermkappen
- Om te zetten in spreider

Artikelnummer	lengte
4031000134	150 mm
4031000149	300 mm
4031000164	450 mm



Eenhands-lijmtang EZS



BESSEY

Met pompmechaniek.
Twee functies in één hand.
Enkel de knop omdraaien om te wisselen tussen klemmen en spreiden.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101893060	150 mm	80 mm	0.69 kg
3101893065	300 mm	80 mm	0.8 kg
3101893070	450 mm	80 mm	0.91 kg
3101893075	600 mm	80 mm	1.03 kg
3101893080	900 mm	80 mm	1.25 kg



Eenhands-spanklem EHZ



BESSEY

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt.
Met elastische beschermkappen.
Snel fixeren d.m.v. pompmechanisme in de handel en ontgrendelingsknop.
Met twee-componenten handgreep.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101136930	300 mm	100 mm	1.25 kg
3101136941	600 mm	100 mm	1.67 kg

Lijmklem TGKR



BESSEY

Licht model.

Spanarmen gegoten, geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt, met platte geleiding.

DIN 5117.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101001000	500 mm	120 mm	2.7 kg
3101001050	600 mm	120 mm	2.9 kg
3101001100	800 mm	120 mm	3.5 kg
3101001150	1000 mm	120 mm	4 kg
3101001200	1250 mm	120 mm	4.7 kg
3101001250	1500 mm	120 mm	5.2 kg
3101001300	2000 mm	120 mm	6.5 kg

Lijmklem LM



BESSEY

Gegoten, aluminium met houten handvat.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101000050	100 mm	50 mm	0.26 kg
3101000100	150 mm	50 mm	0.27 kg
3101000150	200 mm	50 mm	0.9 kg
3101000250	250 mm	50 mm	0.95 kg
3101000200	300 mm	50 mm	1.02 kg

Lijmtang



4tecX

- Temper gietijzer lijmtang
- Spankracht tot 5,500 N
- Ergonomisch gevormde houten handgreep



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte
4021000303	120 mm	60 mm
4021000309	160 mm	80 mm
4021000315	200 mm	80 mm
4021000321	250 mm	100 mm
4021000327	300 mm	120 mm
4021000333	400 mm	120 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte
4021000339	500 mm	120 mm
4021000345	600 mm	120 mm



Lijmklem TG



BESSEY

Spanarmen gegoten met kunststof beschermkappen, geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt, met geribde geleiding. Met twee-componenten handgreep en remmechanisme zodat het bewegende deel niet ongewenst naar beneden kan glijden.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101001400	160 mm	80 mm	0.66 kg
3101001450	200 mm	100 mm	1.06 kg
3101001500	250 mm	120 mm	1.54 kg
3101001550	300 mm	140 mm	2.2 kg
3101001600	400 mm	175 mm	2.7 kg



Lijmklem TGK



BESSEY

Spanarmen gegoten, geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt, met geribde geleiding. Met twee-componenten handgreep en remmechanisme zodat het bewegende deel niet ongewenst naar beneden kan glijden.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101000500	500 mm	120 mm	2.7 kg
3101000550	1000 mm	120 mm	4 kg
3101000600	1500 mm	120 mm	5.31 kg
3101000650	2000 mm	120 mm	6.5 kg
3101000700	2500 mm	120 mm	7.83 kg
3101000750	3000 mm	120 mm	9.13 kg

Spanklemmen

Bandspanner BAN



BESSEY

Geschikt voor het aanspannen van een band met een lengte van 3,8 m en een bandmaat van 24x1mm.



Artikelnummer

3101008200

Bandspanner BAN



BESSEY

Door de tweezijdige gelijkmatige bandinlaat wordt op alle hoeken een gelijke druk uitgeoefend.

Het automatische vergrendelingssysteem garandeert constante trekkracht.

De vier variohoeken passen zich traploos aan alle hoeken van 60° tot 180°.

Lengte band 7 m.

Band 25 x 1 mm.



Artikelnummer

3101003300

Staalbouwklemmen STB



BESSEY

Extra zwaar model.

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt.

Tot 35°zwenkbare en verwisselbare drukplaat.

Met zeskant aan de spindel.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101218510	300 mm	140 mm	5.61 kg
3101218520	400 mm	140 mm	6.1 kg
3101218530	500 mm	140 mm	6.67 kg
3101218540	600 mm	140 mm	7.23 kg
3101218550	800 mm	140 mm	8.35 kg
3101218560	1000 mm	140 mm	9.42 kg
3101218570	1250 mm	140 mm	10.77 kg

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101218580	1500 mm	140 mm	12.2 kg



U-staalbouwklemmen SGU



BESSEY

Zwaar model.

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt.

Tot 35°zwenkbare en verwisselbare drukplaat.

U-vormige beugel voor het spannen van balken, T-dragers en U-profielen.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101003000	300 mm	140 mm	3.75 kg



Staalbouwklemmen SG



BESSEY

Zwaar model.

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal, thermisch verzinkt.

Tot 35°zwenkbare en verwisselbare drukplaat.

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101135105	250 mm	140 mm	2.58 kg
3101135109	300 mm	140 mm	3 kg
3101135128	400 mm	140 mm	3.17 kg
3101135166	500 mm	140 mm	3.4 kg
3101135204	600 mm	140 mm	3.8 kg
3101135242	800 mm	140 mm	4.45 kg
3101135261	1000 mm	140 mm	4.95 kg
3101135270	1250 mm	140 mm	5.87 kg
3101135299	1500 mm	140 mm	6.65 kg



Spanner Corpus



BESSEY

Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101008300	1000 mm	16 mm	3.32 kg
3101008350	1500 mm	16 mm	3.94 kg

Lijmtang KR

BESSEY

Model Corpus.
Groot stelbaar oppervlak.
Het totale spanvlak kan gebruikt worden.
Ook om te bouwen om materiaal te spreiden.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101300609	600 mm	95 mm	2.76 kg
3101300612	800 mm	95 mm	3.1 kg
3101300615	1000 mm	95 mm	3.45 kg
3101300618	1250 mm	95 mm	3.87 kg
3101300621	1500 mm	95 mm	4.28 kg
3101300624	2000 mm	95 mm	5.09 kg

Handveerklem Vario Clippix

BESSEY

Door het verstellen van het spanbereik kan ook de klemkracht gedoseerd worden.
Glasvezel versterkt nylon, met zachte zelfrichtende drukplaatjes.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101004000	44 mm	37 mm	0.05 kg
3101004050	50 mm	50 mm	0.12 kg
3101008000	70 mm	110 mm	0.14 kg
3101008050	170 mm	50 mm	0.15 kg

Snelspanklem Horizontaalspanner



De-Sta-Co

Voor horizontaal positioneren, klemmen, spannen en sluiten.
Rode oliebestendige antislip handgreep.
Alle delen zijn standaard verzinkt.
Oliebestendige drukvoet.
Veiligheidstussenstuk, beschermt uw hand.

Systeem: Troggle Lock Plus



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000302	2200	164.1 mm	48 mm
2709000304	3400	266.7 mm	65 mm



Snelspanklem Horizontaalspanner



De-Sta-Co

Voor positioneren, klemmen, spannen en sluiten.
Rode oliebestendige antislip handgreep.
Alle delen zijn standaard verzinkt.
Oliebestendige drukvoet.
Veiligheidstussenstuk, beschermt uw hand.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000342	1300	149.1 mm	33 mm
2709000348	2500	219.7 mm	49.5 mm



Snelspanklem Horizontaalspanner



De-Sta-Co

Voor horizontaal positioneren, klemmen, spannen en sluiten.
Rode oliebestendige antislip handgreep.
Alle delen zijn standaard verzinkt.
Oliebestendige drukvoet.
Veiligheidstussenstuk, beschermt uw hand.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000272	250	67.3 mm	17.8 mm
2709000286	900	139.7 mm	38.9 mm
2709000293	2200	173 mm	46.7 mm
2709000300	3200	271.5 mm	64.8 mm



Snelspanklem Horizontaalspanner



De-Sta-Co

Voor horizontaal positioneren, klemmen, spannen en sluiten.
Alle delen zijn standaard verzinkt.
Oliebestendige drukvoet.
Veiligheidstussenstuk, beschermt uw hand.

Systeem: Troggle Lock Plus

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000279	700	103.1 mm	35.6 mm
2709000803	900	177.8 mm	49.5 mm
2709001327	2200	190.5 mm	61 mm

Kantenlijmtang EKT

BESSEY

Speciaal voor het verlijmen van de kopsekant.
Met één hand te bedienen.
Maximale materiaaldikte 55mm.



Artikelnummer	spanwijdte	gewicht
3101002100	10-55 mm	0.82 kg

Platenspanner PS

BESSEY

Speciaal voor het verlijmen van plaatmateriaal zoals gladde
aanrechtbladen, Corian, enz.



Artikelnummer	spanwijdte	gewicht
3101227780	10-55 mm	1.55 kg

Snelspanklem Schuifstangspanner

De-Sta-Co

Schuifstangspanner (inschroef model)



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002899	900	61.7 mm	78.2 mm
2709003423	3000	169.7 mm	138.4 mm

Snelspanklem Schuifstangspanner

De-Sta-Co

Schuifstangspanner met aandrukrol.

Systeem: Toggle Lock Plus



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709007615	2700	120.4 mm	86.1 mm



Snelspanklem Schuifstangspanner



De-Sta-Co

Schuifstangspanner volgens het "kniehefboomprincipe".

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002375	600	66.8 mm	35.3 mm



Snelspanklem Schuifstangspanner



De-Sta-Co

Schuifstangspanner met aandrukrol.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709004995	2700	121.9 mm	83.3 mm
2709005519	1300	138.9 mm	83.6 mm
2709006043	3600	152.9 mm	89.4 mm
2709006567	11000	152.9 mm	87.6 mm
2709007091	30000	321.3 mm	109.2 mm



Snelspanklem Schuifstangspanner



De-Sta-Co

Kleinste machinaal gegoten voet zuiger klem.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709003947	1600	75.2 mm	40.4 mm

Snelspanklem Schuifstangspanner

De-Sta-Co

Kleinste machinaal gegoten voet zuiger klem.

Systeem: Toggle Lock Plus

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709004471	1600	75.2 mm	40.4 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner horizontaal.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000349	1600	99.3 mm	30.2 mm
2655003200	3200	153.9 mm	50 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner met haak.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000405	6700	164.4 mm	44.9 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner vertikaal.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000370	3200	104.1 mm	59.9 mm



vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000377	7000	146.6 mm	86.1 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner horizontaal.

Systeem: Toggle Lock Plus



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000363	1600	99.3 mm	30.2 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner horizontaal met haak.



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000384	900	153.2 mm	36.3 mm
2709000391	2200	223.3 mm	43.9 mm
2709000398	3400	301.2 mm	60.5 mm



Snelspanklem Sluitspanner

De-Sta-Co

Sluitspanner met haak.

Systeem: Toggle Lock Plus



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000412	6700	164.4 mm	44.9 mm

Snelspanklem GH



BESSEY

Spanarmen en geleidestang uit één stuk profielstaal voor verend spannen, thermisch verzinkt.
Snel en met zeer hoge spankracht spannen d.m.v. snelspaninrichting.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101086000	120 mm	60 mm	0.49 kg
3101086050	160 mm	80 mm	0.64 kg
3101086100	200 mm	100 mm	1.11 kg
3101086150	250 mm	120 mm	1.44 kg
3101086200	300 mm	140 mm	2.27 kg
3101086250	400 mm	120 mm	2.41 kg
3101086300	500 mm	120 mm	2.61 kg
3101086350	600 mm	120 mm	2.84 kg
3101086400	800 mm	120 mm	3.2 kg
3101086450	1000 mm	120 mm	3.59 kg

Snelspanlijmklem Kliklamp



BESSEY

Ultralichte lijmklem.
Spanarmen uit hoogwaardig magnesium.
Ideaal voor in de gereedschapskoffer.



Artikelnummer	spanwijdte	spandiepte	gewicht
3101221710	120 mm	80 mm	0.26 kg
3101221720	160 mm	80 mm	0.29 kg
3101221730	200 mm	80 mm	0.32 kg
3101221740	250 mm	80 mm	0.35 kg
3101004100	300 mm	80 mm	0.38 kg
3101004250	400 mm	80 mm	0.45 kg

Snelspanklem Vertikaalspanner



De-Sta-Co

Verticaal.
Voor positioneren, klemmen, spannen en sluiten.
Rode oliebestendige antislip handgreep.
Alle delen zijn standaard verzinkt.
Oliebestendige drukvoet.
Veiligheidstussenstuk beschermt uw hand.



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000290	450	51.8 mm	78.2 mm
2709000307	1100	69.6 mm	110 mm
2709000314	1700	94.5 mm	176 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000321	2800	140.7 mm	207 mm



Snelspanklem Vertikaalspanner



De-Sta-Co

Flexibele montage mogelijkheden doordat er extra gaten in de voet van de spanner zijn aangebracht.

Bij het sluiten van de handspanner komt de aandrukspindel bijna loodrecht op het werkstuk waardoor het werkstuk niet wegglijdt.

Voorzien van een oliebestendige drukvoet, oliebestendige antislip handgreep en een veiligheidstussenstuk.

Alle delen zijn standaard verzinkt.

Type: U-bar

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000251	2700	83.6 mm	119.9 mm
2709000258	4500	112.4 mm	182.1 mm
2709000265	6200	154.4 mm	230.6 mm



Snelspanklem Vertikaalspanner



De-Sta-Co

Verticaal.

Voor positioneren, klemmen, spannen en sluiten.

Rode oliebestendige antislip handgreep.

Alle delen zijn standaard verzinkt.

Oliebestendige drukvoet.

Veiligheidstussenstuk beschermt uw hand.

Systeem: Toggle Lock Plus

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000328	1700	116.3 mm	175.3 mm
2709000335	2800	170.7 mm	207 mm



Snelspanklem Vertikaalspanner



De-Sta-Co

Flexibele montage mogelijkheden doordat er extra gaten in de voet van de spanner zijn aangebracht.

Bij het sluiten van de handspanner komt de aandrukspindel bijna loodrecht op het werkstuk waardoor het werkstuk niet wegglijdt.

Voorzien van een oliebestendige drukvoet, oliebestendige antislip handgreep en een veiligheidstussenstuk.

Alle delen zijn standaard verzinkt.

Systeem: Troggle Lock Plus

Type: S-bar

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000280	6200	153.4 mm	230.6 mm

Snelspanklem Kompactspanner

De-Sta-Co

Vertikaal compactspanner.



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709001851	1500	91.7 mm	59.9 mm

Snelspanklem Vertikaalspanner

De-Sta-Co

Flexibele montage mogelijkheden doordat er extra gaten in de voet van de spanner zijn aangebracht.

Bij het sluiten van de handspanner komt de aandrukspindel bijna loodrecht op het werkstuk waardoor het werkstuk niet wegglijdt. Voorzien van een oliebestendige drukvoet, oliebestendige antislip handgreep en een veiligheidstussenstuk.

Alle delen zijn standaard verzinkt.

Type: S-bar



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709000270	2700	83.6 mm	119.4 mm
2709000275	4500	122.4 mm	182.1 mm
2709000285	4500	165.4 mm	182.1 mm

Spanklem toebehoren

Aandrukspindel Aandrukspindel

De-Sta-Co

Aandrukspindel met neopreen cap.



Artikelnummer	maat
2709002050	M4

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat
2709002150	M8
2709002100	M6

Kniesleutels



Kniegewrichtsleutel



GEDORE

- met dunwandige dopsleutels, UD-profiel
- extra groot zwenkbereik
- middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)	Diameter 1	Diameter 2	Sleutelwijdte
2191007900	34 6x7	190 mm	10,2 mm	11,5 mm	6 x 7 mm
2191008500	34 8x9	200 mm	13,0 mm	14,2 mm	8 x 9 mm
2191008450	34 10x11	205 mm	15,5 mm	16,7 mm	10 x 11 mm
2191008300	34 12x13	240 mm	18,0 mm	19,2 mm	12 x 13 mm
2191008250	34 13x15	245 mm	19,2 mm	21,7 mm	13 x 15 mm
2191008600	34 13x16	275 mm	19,2 mm	22,9 mm	13 x 16 mm
2191008550	34 13x17	275 mm	19,2 mm	24,0 mm	13 x 17 mm
2191008200	34 14x15	245 mm	20,5 mm	21,7 mm	14 x 15 mm
2191008150	34 14x17	280 mm	20,5 mm	24,0 mm	14 x 17 mm
2191008100	34 16x17	280 mm	22,9 mm	24,0 mm	16 x 17 mm
2191008050	34 16x18	282 mm	22,9 mm	25,5 mm	16 x 18 mm
2191008000	34 17x19	315 mm	24,0 mm	26,7 mm	17 x 19 mm
2191007950	34 18x19	315 mm	25,5 mm	26,7 mm	18 x 19 mm
2191008400	34 18x21	345 mm	25,5 mm	29,2 mm	18 x 21 mm
2191008350	34 20x22	350 mm	28,0 mm	30,5 mm	20 x 22 mm
2191007850	34 21x23	350 mm	29,2 mm	31,7 mm	21 x 23 mm
2191007800	34 24x27	410 mm	33,0 mm	36,7 mm	24 x 27 mm
2191007750	34 30x32	470 mm	40,5 mm	43,0 mm	30 x 32 mm

Moersleutels verstelbaar

Verstelbare moerensleutel 87 41 250



Knipex

Openingscapaciteit voor schroeven en bouten van 10 - 32 mm (3/8" - 1 1/4"). blokkeert automatisch tussen 17 en 32 mm: geen verschuiving van het te bewerken stuk. minder inspanning nodig. Vervangt een volledige set schroefslutels. Grijpt stevig de zeskantige boutenkoppen vast in metrische afmetingen en in duim. vermijdt het afronden van de boutenkoppen. Het mechanisme voor de opening van de bekken laat toe het ratelsysteem te gebruiken door de druk te klemmen of te lossen. Gebruik als tweede sleutel om de schroeven aan te draaien. Stevige en zekere aanpak van beschadigde randen, van verroeste schroeven of schroeven met een omhulsel. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Ergonomische vorm van de handvaten en antislip PVC-omhulsel voor een maximaal gebruikskomfort in het bijzonder voor grote, hard aangetrokken bouten. Eenhand-fijne verstelling per knopdruk direct op het werkstuk maakt een optimale aanpassing aan verschillende werkstukgrootten en een handvriendelijke greep mogelijk. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

benen: met anti-slip kunststof bekleed
kop: gepolijst

Artikelnummer	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	lengte	gewicht
3037153615	10 - 32 mm	250 mm	328 g

Moersleutel



4tecx

- Chroom vanadium
- Zwart gefosfateerd
- Voorzien van metrische maatverdeling op bek



Artikelnummer	lengte
4013000122	200 mm
4013000126	250 mm
4013000131	300 mm



Moersleutel



4tecx

- Chroom vanadium
- Mat chroom
- Softgrip handgreep
- Voorzien van metrische maatverdeling op bek

Artikelnummer	lengte
4013000138	250 mm



Moersleutel VDE 8070V - 8074V



Bahco

- Geïsoleerde verstelbare moersleutel
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ISO 6787, IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- Verchroomd en roestwerend behandeld
- 3 laags gekleurde isolatiecoating
- De beweegbare bek kan gemakkelijk verschoven worden met de verstelschroef

Artikelnummer	A	B	C	D		
2178002400	165 mm	20 mm	5.5 mm	12 mm	175	2
2178002350	205 mm	24 mm	7.5 mm	13.5 mm	250	2
2178002300	260 mm	29 mm	9 mm	16 mm	405	2
2178002450	390 mm	43 mm	13 mm	24 mm	1350	2



Moersleutel VDE 8071VLT - 8073VLT



Bahco

- Geïsoleerde verstelbare moersleutel
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- IEC 60900
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- Verchroomd en roestwerend behandeld
- 3 laags gekleurde isolatiecoating
- De beweegbare bek kan gemakkelijk worden verschoven met de verstelschroef

Artikelnummer	A	B	C	D		
2178002600	205 mm	29 mm	8 mm	14 mm	330	1
2178002550	250 mm	34 mm	9 mm	17 mm	650	1
2178002500	300 mm	39 mm	10 mm	20 mm	1000	1

Pijpsleutels

Pijpsleutel 26 R



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085
- met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd
- * niet genormeerd

Artikelnummer	Lengte (L, L1)	Wringstaaf 26 D	Wringstaaf 26 RS	Sleutelwijdte
2191008800	105 mm	5	1	6 x 7 mm
2191008750	105 mm	6	1	8 x 9 mm
2191008700	120 mm	6	1	10 x 11 mm
2191008650	140 mm	8	2	11 x 13 mm
2191009150	140 mm	8	2	14 x 15 mm
2191009100	150 mm	10	2	16 x 17 mm
2191009050	155 mm	12	3	18 x 19 mm
2191009000	165 mm	12	3	20 x 22 mm
2191008950	165 mm	14	3	21 x 23 mm
2191008900	180 mm	14	3	24 x 27 mm
2191008850	195 mm	16	3	25 x 28 mm
2191009200	195 mm	16	3	30 x 32 mm

Ringsleutels

Ringsleutel



4tecx

- Volgens DIN 838
- Chroom vanadium staal
- Mat verchroomd

Artikelnummer	maat	maat A1	maat A2	maat B1	maat B2	lengte
4001200123	6x7 mm	5,6 mm	6,5 mm	10,8 mm	12,2 mm	181 mm
4001200141	8x9 mm	6,5 mm	7,4 mm	13,8 mm	15,2 mm	191 mm
4001200159	10x11 mm	8 mm	9,3 mm	16,7 mm	18,3 mm	202 mm
4001200177	12x13 mm	9,5 mm	9,9 mm	19,7 mm	21,2 mm	213 mm
4001200195	14x15 mm	10,2 mm	11 mm	22,5 mm	23,5 mm	226 mm
4001200213	16x17 mm	10,8 mm	11,9 mm	25,5 mm	26,5 mm	249 mm
4001200231	18x19 mm	12,3 mm	12,7 mm	28,5 mm	29,5 mm	262 mm
4001200249	20x22 mm	12,7 mm	13,8 mm	31,5 mm	34,5 mm	285 mm
4001200267	21x23 mm	13,3 mm	13,9 mm	32,5 mm	36,5 mm	313 mm
4001200285	24x27 mm	14,2 mm	15 mm	37,5 mm	41,5 mm	323 mm
4001200303	25x28 mm	14,5 mm	15 mm	39,5 mm	43,5 mm	343 mm
4001200321	30x32 mm	15,6 mm	17,7 mm	45,5 mm	48,5 mm	362 mm



Ringsleutel



GEDORE

- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, ringen gepolijst
- * niet genormeerd

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)	niet genormeerd	Sleutelwijdte
2191010300	2 5,5x7	170 mm	*	5,5 x 7 mm
2191010250	2 6x7	170 mm		6 x 7 mm
2191010200	2 7x8	180 mm		7 x 8 mm
2191009800	2 8x9	182 mm		8 x 9 mm
2191009750	2 8x10	182 mm		8 x 10 mm
2191011050	2 9x11	195 mm	*	9 x 11 mm
2191011000	2 10x11	195 mm		10 x 11 mm
2191010950	2 10x12	195 mm	*	10 x 12 mm
2191010900	2 10x13	212 mm		10 x 13 mm
2191010850	2 11x13	212 mm		11 x 13 mm
2191010800	2 11x14	212 mm	*	11 x 14 mm
2191011350	2 12x13	212 mm		12 x 13 mm
2191011300	2 12x14	212 mm		12 x 14 mm
2191011250	2 13x14	225 mm		13 x 14 mm
2191011200	2 13x15	225 mm		13 x 15 mm
2191011150	2 13x17	245 mm		13 x 17 mm
2191011100	2 14x15	225 mm		14 x 15 mm
2191010150	2 14x17	245 mm		14 x 17 mm
2191010100	2 16x17	245 mm		16 x 17 mm
2191010050	2 17x19	265 mm		17 x 19 mm
2191010000	2 18x19	265 mm		18 x 19 mm
2191009950	2 19x22	287 mm		19 x 22 mm
2191009900	2 19x24	305 mm		19 x 24 mm
2191009850	2 20x22	287 mm	*	20 x 22 mm
2191010750	2 21x23	305 mm	*	21 x 23 mm
2191010700	2 22x24	307 mm		22 x 24 mm
2191010650	2 22x27	325 mm	*	22 x 27 mm
2191010600	2 24x26	325 mm	*	24 x 26 mm
2191010550	2 24x27	325 mm		24 x 27 mm
2191009700	2 24x30	345 mm		24 x 30 mm
2191009650	2 25x28	345 mm	*	25 x 28 mm
2191009600	2 27x29	345 mm	*	27 x 29 mm
2191009550	2 27x30	345 mm		27 x 30 mm
2191009500	2 27x32	370 mm		27 x 32 mm
2191009450	2 30x32	370 mm		30 x 32 mm
2191009400	2 30x36	400 mm		30 x 36 mm
2191009350	2 32x36	400 mm		32 x 36 mm
2191009300	2 36x41	440 mm		36 x 41 mm
2191009250	2 38x42	440 mm	*	38 x 42 mm
2191010500	2 41x46	485 mm		41 x 46 mm
2191010450	2 46x50	535 mm		46 x 50 mm
2191010400	2 55x60	610 mm	*	55 x 60 mm
2191010350	2 85x90	800 mm	*	85 x 90 mm

Ring-ratelsleutelset ring (4 in 1) 3-delig

4tecX

4tecX

Ring-ratelsleutelset 4 in 1

- Bestaande uit de maten:
 - 8,10,12,13 - 9,11,14,15 - 10,13,17,19.
- Chroom vanadium Staal.
- Mat verchroomd.
- Omschakelknop voor veranderingdraairichting.
- In Roltas.



Artikelnummer

4001200437

Ringsleutelsets

Ringsleutelset 2-12

GEDORE

GEDORE

- in diverse samenstellingen
- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, ringen gepolijst

Inhoud

·6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19
·20x22 21x23 24x26 25x28 27x32



Artikelnummer

2191011400

Ringsleutelset 2-8

GEDORE

GEDORE

- in diverse samenstellingen
- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, ringen gepolijst

Inhoud

·6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22



Artikelnummer

2191011425



Ringsleutelset 8-delig



4tecx

Bestaande uit de maten:

- 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- Volgens DIN 838
- Chroom vanadium staal
- Mat verchromd

Artikelnummer

4001200339

Ring- steeksleutels

Ringsteeksleutel



4tecx



- Volgens DIN 3113-A
- Chroom vanadium staal
- Mat verchromd
- Ringzijde 15° gebogen

Artikelnummer	maat	maat A1	maat A2	maat B1	maat B2	lengte
4001000116	6 mm	5,7 mm	4 mm	10,5 mm	17 mm	103 mm
4001000123	7 mm	7 mm	4 mm	12,2 mm	18,5 mm	112 mm
4001000130	8 mm	7 mm	4,5 mm	13,5 mm	20 mm	124 mm
4001000137	9 mm	8 mm	4,5 mm	15 mm	23 mm	133 mm
4001000144	10 mm	9 mm	5 mm	16,5 mm	25 mm	141 mm
4001000151	11 mm	10 mm	5,5 mm	18 mm	27,8 mm	154 mm
4001000158	12 mm	10 mm	5,5 mm	19,8 mm	29,3 mm	159 mm
4001000165	13 mm	11 mm	6,2 mm	21,5 mm	31,5 mm	173 mm
4001000172	14 mm	11,2 mm	6,5 mm	22,5 mm	31,8 mm	181 mm
4001000179	15 mm	11,2 mm	6,5 mm	23,5 mm	33,8 mm	191 mm
4001000186	16 mm	11,5 mm	7,2 mm	25 mm	35,3 mm	205 mm
4001000193	17 mm	11,5 mm	7,2 mm	26,5 mm	38 mm	209 mm
4001000200	18 mm	11,7 mm	8 mm	27,8 mm	39,7 mm	219 mm
4001000207	19 mm	12,1 mm	8 mm	29 mm	42,5 mm	229 mm
4001000214	20 mm	12,3 mm	8 mm	30,5 mm	43 mm	239 mm
4001000221	21 mm	13 mm	9 mm	33 mm	45 mm	249 mm
4001000228	22 mm	13 mm	9 mm	34 mm	47 mm	259 mm
4001000235	24 mm	14,3 mm	10,8 mm	37 mm	51 mm	281 mm
4001000242	27 mm	15,6 mm	11 mm	41 mm	57,2 mm	309 mm
4001000249	30 mm	17,6 mm	11,8 mm	44,8 mm	60,3 mm	329 mm
4001000256	32 mm	18,4 mm	12 mm	47,8 mm	64,5 mm	363 mm

Ringsteeksleutel met gelijke sleutelmaten



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
- maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, ring gepolijst
- * niet genormeerd

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)
2191011500	7 6	6,0 mm	100 mm
2191011450	7 7	7,0 mm	110 mm
2191012100	7 8	8,0 mm	120 mm
2191012050	7 9	9,0 mm	130 mm
2191012000	7 10	10,0 mm	140 mm
2191011950	7 11	11,0 mm	150 mm
2191011700	7 12	12,0 mm	160 mm
2191011650	7 13	13,0 mm	170 mm
2191011600	7 14	14,0 mm	180 mm
2191011550	7 15	15,0 mm	190 mm
2191011900	7 16	16,0 mm	200 mm
2191011850	7 17	17,0 mm	210 mm
2191011800	7 18	18,0 mm	220 mm
2191011750	7 19	19,0 mm	230 mm
2191012750	7 20	20,0 mm	240 mm
2191012700	7 21	21,0 mm	252 mm
2191012650	7 22	22,0 mm	262 mm
2191012600	7 23	23,0 mm	270 mm
2191012550	7 24	24,0 mm	282 mm
2191012500	7 25	25,0 mm	290 mm
2191012450	7 26	26,0 mm	302 mm
2191012400	7 27	27,0 mm	310 mm
2191012350	7 28	28,0 mm	320 mm
2191012300	7 29	29,0 mm	330 mm
2191012250	7 30	30,0 mm	340 mm
2191012200	7 32	32,0 mm	370 mm
2191012150	7 36	36,0 mm	460 mm

Ringratel-steeksleutel



GEDORE

- met dezelfde sleutelwijdtes
- platte uitvoering
- UD-profiel
- arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm
- voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- hoge krachtoverbrenging
- ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
- torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
- GEDORE vanadium staal 31CrV3
- reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
- gloeiend gesmeed
- bek exact geslepen op sleutelwijdte
- beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebond: sleutelbek van de klassieker nr. 6, stabiele, geprofileerde schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
- met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt

Artikelnummer	Type	Sleutelwijdte	Lengte (L, L1)	Zwenkhoek
2191012800	7 R 8	8 mm	140 mm	7°
2191013400	7 R 9	9 mm	150 mm	7°
2191013350	7 R 10	10 mm	160 mm	7°
2191013300	7 R 11	11 mm	164 mm	7°
2191013250	7 R 12	12 mm	170 mm	7°
2191013200	7 R 13	13 mm	180 mm	7°
2191013150	7 R 14	14 mm	190 mm	7°
2191013100	7 R 15	15 mm	200 mm	7°
2191013050	7 R 16	16 mm	212 mm	6°
2191013000	7 R 17	17 mm	225 mm	6°
2191012950	7 R 18	18 mm	237 mm	6°
2191012900	7 R 19	19 mm	250 mm	6°
2191012850	7 R 21	21 mm	274 mm	6°
2191013700	7 R 22	22 mm	292 mm	6°
2191013650	7 R 24	24 mm	325 mm	6°
2191013600	7 R 27	27 mm	359 mm	6°
2191013550	7 R 32	32 mm	424 mm	5°
2191013500	7 R 34	34 mm	449 mm	5°
2191013450	7 R 36	36 mm	480 mm	5°

Steek-ringratelsleutel



4tecx

Steek-ringratelsleutel

- Chroom vanadium staal.
- Mat verchroomd.
- Stand bek 15 gr oplopend.
- Omschakelknop voor verandering draairichting.

Artikelnummer	maat	lengte	maat B1	maat A1	maat A2	maat B2
4001200403	8 mm	135 mm	18,5 mm	4,8 mm	7,7 mm	17,7
4001200405	9 mm	142 mm	20,5 mm	5,3 mm	7,7 mm	19,1
4001200407	10 mm	158 mm	22,5 mm	5,8 mm	8,2 mm	21,2

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	lengte	maat B1	maat A1	maat A2	maat B2
4001200409	11 mm	167 mm	25 mm	6,1 mm	8,2 mm	22,6
4001200411	12 mm	173 mm	26,9 mm	6,3 mm	8,8 mm	23,8
4001200413	13 mm	179 mm	29 mm	6,8 mm	8,9 mm	25,9
4001200415	14 mm	189 mm	31,5 mm	7,2 mm	9,3 mm	27,7
4001200417	15 mm	199 mm	34 mm	7,6 mm	9,4 mm	29,2
4001200419	16 mm	215 mm	35,7 mm	7,9 mm	9,9 mm	31,8
4001200421	17 mm	232 mm	38,3 mm	8,1 mm	10,6 mm	34,1
4001200423	18 mm	238 mm	40,1 mm	8,5 mm	11 mm	34,1
4001200425	19 mm	247 mm	42 mm	9 mm	11,2 mm	35,1
4001200427	22 mm	285 mm	45,3 mm	10,3 mm	13 mm	41,5
4001200429	24 mm	325 mm	52 mm	10,8 mm	14,5 mm	47

Ring- steeksleutelsets

Ringsteeksleutelset 12-delig

4tecx

4tecx

Bestaande uit de maten:

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- Volgens DIN 3113-A
- Chroom vanadium staal
- Mat verchroomd
- Ringzijde 15° gebogen



Artikelnummer

4001000270

Ringsteeksleutelset 8-delig

4tecx

4tecx

Bestaande uit de maten:

- 8-9-10-11-13-14-17-19 mm
- Volgens DIN 3113-A
- Chroom vanadium staal
- Mat verchroomd
- Ringzijde 15° gebogen



Artikelnummer

4001000263



Ringsteeksleutel-set 7-012



GEDORE

- in diverse samenstellingen
- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- met gelijke sleutelmaten
- ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- WVH = set in wandhouder

Inhoud

·10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32

Artikelnummer

2191013800



Ringsteeksleutel-set 7-080



GEDORE

- in diverse samenstellingen
- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- met gelijke sleutelmaten
- ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- WVH = set in wandhouder

Inhoud

·8 9 10 11 13 14 17 19

Artikelnummer

2191013750



Ringsteeksleutel-set 7-026



GEDORE

- in diverse samenstellingen
- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- met gelijke sleutelmaten
- ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- WVH = set in wandhouder

Inhoud

·6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 32

Artikelnummer

2191013850

Steek-ringratelsleutelset 8-delig



4tecx

Steek-ringratelsleutelset 8-delig

- Bestaande uit de maten:
- 8,9,10,11,13,14,17 en 19.
- Chroom vanadium staal.
- Mat verchroomd.
- Stand bek 15 gr oplopend.
- Omschakelknop voor verandering draairichting.
- In Roltas.



Artikelnummer

4001200433

Steek-ringratelsleutelset 5-delig



4tecx

Steek-ringratelsleutelset 5-delig

- Bestaande uit de maten:
- 10, 12,13,14 en 15.
- Chroom vanadium staal.
- Mat verchroomd.
- Stand bek 15 gr oplopend.
- Omschakelknop voor verandering.
- Omschakelknop voor verandering draairichting.
- In Roltas.



Artikelnummer

4001200431

Steeksleutels

Steeksleutel



4tecx

- Volgens DIN 3110
- Chroom vanadium staal
- Mat verchroomd



Artikelnummer	maat	maat A	maat B1	maat B2	lengte
4001100212	6x7 mm	3,7 mm	16,7 mm	17,8 mm	122 mm
4001100224	8x9 mm	4 mm	19,7 mm	21,7 mm	142 mm
4001100236	10x11 mm	5 mm	24,2 mm	27 mm	159 mm
4001100248	12x13 mm	5,5 mm	29 mm	30,8 mm	171 mm
4001100260	14x15 mm	6 mm	31,7 mm	33,7 mm	187 mm
4001100272	16x17 mm	6,5 mm	34,5 mm	38 mm	201 mm
4001100284	18x19 mm	7,3 mm	40 mm	42,5 mm	219 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	maat A	maat B1	maat B2	lengte
4001100296	20x22 mm	7,8 mm	43,5 mm	47,2 mm	237 mm
4001100308	21x23 mm	8 mm	44,5 mm	48,2 mm	247 mm
4001100320	24x27 mm	8,5 mm	51 mm	57,5 mm	264 mm
4001100332	25x28 mm	9 mm	53 mm	58,3 mm	279 mm
4001100344	30x32 mm	9,5 mm	60 mm	64 mm	299 mm



Steeksleutel



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)	Kopbreedte (b, b1, n, W3)	Kophoogte (a, a1, b, h, L2, t)	Sleutelwijdte
2191014250	6 4x5	100 mm	13,0 mm	3,4 mm	4 x 5 mm
2191014200	6 6x7	122 mm	16,5 mm	3,5 mm	6 x 7 mm
2191014150	6 6x8	122 mm	16,5 mm	3,5 mm	6 x 8 mm
2191014100	6 7x8	140 mm	17,5 mm	3,8 mm	7 x 8 mm
2191014050	6 7x9	140 mm	17,5 mm	3,8 mm	7 x 9 mm
2191014000	6 8x9	140 mm	20,0 mm	3,8 mm	8 x 9 mm
2191013950	6 8x10	140 mm	20,0 mm	4,0 mm	8 x 10 mm
2191013900	6 9x10	157 mm	22,0 mm	4,5 mm	9 x 10 mm
2191016400	6 10x11	157 mm	23,5 mm	4,5 mm	10 x 11 mm
2191016350	6 10x12	157 mm	23,5 mm	4,5 mm	10 x 12 mm
2191016300	6 10x13	172 mm	23,5 mm	5,0 mm	10 x 13 mm
2191016250	6 10x14	172 mm	23,5 mm	5,0 mm	10 x 14 mm
2191016200	6 11x13	172 mm	26,5 mm	5,0 mm	11 x 13 mm
2191015750	6 11x14	172 mm	26,5 mm	5,0 mm	11 x 14 mm
2191015700	6 12x13	172 mm	28,0 mm	5,0 mm	12 x 13 mm
2191015650	6 12x14	172 mm	28,0 mm	5,0 mm	12 x 14 mm
2191015600	6 13x14	178 mm	30,5 mm	5,0 mm	13 x 14 mm
2191015550	6 13x15	188 mm	30,5 mm	5,5 mm	13 x 15 mm
2191015500	6 14x15	188 mm	32,0 mm	5,5 mm	14 x 15 mm
2191015450	6 13x16	190 mm	30,5 mm	5,5 mm	13 x 16 mm
2191015400	6 13x17	205 mm	30,5 mm	6,0 mm	13 x 17 mm
2191016150	6 14x17	205 mm	32,0 mm	6,0 mm	14 x 17 mm
2191016100	6 16x17	205 mm	35,5 mm	6,0 mm	16 x 17 mm
2191016050	6 16x18	205 mm	35,5 mm	6,0 mm	16 x 18 mm
2191016000	6 17x19	222 mm	38,5 mm	6,5 mm	17 x 19 mm
2191015950	6 18x19	222 mm	40,5 mm	6,5 mm	18 x 19 mm
2191015900	6 17x22	236 mm	38,5 mm	7,0 mm	17 x 22 mm
2191015850	6 18x21	236 mm	40,5 mm	7,0 mm	18 x 21 mm
2191015800	6 19x22	236 mm	43,0 mm	7,0 mm	19 x 22 mm
2191015350	6 20x22	236 mm	44,5 mm	7,0 mm	20 x 22 mm
2191015300	6 21x23	247 mm	46,0 mm	7,5 mm	21 x 23 mm
2191015250	6 19x24	250 mm	43,0 mm	7,5 mm	19 x 24 mm
2191015200	6 21x24	250 mm	46,0 mm	7,5 mm	21 x 24 mm
2191015150	6 22x24	250 mm	48,5 mm	7,5 mm	22 x 24 mm
2191015100	6 22x27	266 mm	48,5 mm	8,0 mm	22 x 27 mm
2191015050	6 24x26	266 mm	53,5 mm	8,0 mm	24 x 26 mm
2191015000	6 24x27	266 mm	53,5 mm	8,0 mm	24 x 27 mm
2191014950	6 24x30	280 mm	53,5 mm	8,5 mm	24 x 30 mm
2191014900	6 25x28	280 mm	55,0 mm	8,5 mm	25 x 28 mm
2191014850	6 27x29	302 mm	60,0 mm	9,0 mm	27 x 29 mm
2191014800	6 27x30	302 mm	60,0 mm	9,0 mm	27 x 30 mm
2191014750	6 27x32	302 mm	60,0 mm	9,0 mm	27 x 32 mm
2191014700	6 30x32	302 mm	63,5 mm	9,0 mm	30 x 32 mm
2191014650	6 30x34	302 mm	63,5 mm	9,0 mm	30 x 34 mm
2191014600	6 30x36	328 mm	63,5 mm	9,4 mm	30 x 36 mm
2191014550	6 32x36	328 mm	68,0 mm	9,4 mm	32 x 36 mm
2191014500	6 34x36	328 mm	71,0 mm	9,4 mm	34 x 36 mm
2191014450	6 36x41	360 mm	76,0 mm	10,0 mm	36 x 41 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	Lengte (L, L1)	Kopbreedte (b, b1, n, W3)	Kophoogte (a, a1, b, h, L2, t)	Sleutelwijdte
2191014400	6 38x42	360 mm	77,0 mm	10,0 mm	38 x 42 mm
2191014350	6 41x46	400 mm	86,5 mm	10,7 mm	41 x 46 mm
2191014300	6 46x50	450 mm	95,5 mm	11,6 mm	46 x 50 mm

Steeksleutelsets

Steeksleutelset 8-delig



4tecx

Bestaande uit de maten:

- 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- Volgens DIN 3110
- Chroom vanadium staal
- Mat verchromd



Artikelnummer

4001100356

Steeksleutelset 6-8



GEDORE

- in diverse samenstellingen
- uitvoering vlgs. DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchromd
- H = set in stevige klemhouder van kunststof
- WVH = set in wandhouder

Inhoud

· 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22



Artikelnummer

2191016500



Steeksleutelset 6-12



GEDORE

- in diverse samenstellingen
- uitvoering vlg. DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- H = set in stevige klemhouder van kunststof
- WVH = set in wandhouder

Inhoud

· 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26
25x28 27x32

Artikelnummer

2191016450

Stiftsleutels



Inbussleutel



Bondhus

Inbussleutel haaks, met kogelkop aan de lange kant.

Artikelnummer	lengte	stiftmaat
2275000050	82 mm	2,0 mm
2275000100	88 mm	2,5 mm
2275000150	98 mm	3,0 mm
2275000200	100 mm	3,5 mm
2275000250	109 mm	4,0 mm
2275000300	114 mm	4,5 mm
2275000350	119 mm	5,0 mm
2275000400	124 mm	5,5 mm
2275000450	139 mm	6,0 mm
2275000500	150 mm	7,0 mm
2275000550	162 mm	8,0 mm
2275000600	175 mm	9,0 mm
2275000650	187 mm	10,0 mm
2275000700	200 mm	11,0 mm
2275000750	220 mm	12,0 mm

Inbussleutel T-greep

4tecx

4tecx

- 2 componenten kunststof T-greep
- Voor inbusschroeven
- Zware kwaliteit



Artikelnummer	maat	lengte
4015000260	2 mm	100 mm
4015000281	2,5 mm	100 mm
4015000302	3 mm	100 mm
4015000323	4 mm	150 mm
4015000344	5 mm	150 mm
4015000365	6 mm	150 mm
4015000386	8 mm	200 mm

Inbussleutel T-greep - Torx

4tecx

4tecx

- 2 componenten kunststof T-greep
- Voor torx schroeven
- Zware kwaliteit



Artikelnummer	maat	lengte
4015000113	T 10	100 mm
4015000134	T 15	100 mm
4015000155	T 20	100 mm
4015000176	T 25	150 mm
4015000197	T 27	150 mm
4015000218	T 30	150 mm
4015000239	T 40	150 mm

Stiftsleutelsets

Stiftsleutelset

4tecx

4tecx

- Inbussleutelset
- Lang model kogelkop inbussleutels
- Chroom vanadium staal
- Mat chromen uitvoering - haaks gebogen
- 9-delige set in handige kunststof houder
- Inhoud: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Artikelnummer

4015000428



Inbussleutelset BLX-9m



Bondhus

Met kogelkop, in houder.
In de maten 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 en 10 mm.

Artikelnummer

2275000800



Stiftsleutelset



4tecx

- Inbussleutelset Torx 8-delig
- Inhoud: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Artikelnummer

4015000407



Inbussleutel



Bondhus

Inbussleutel met kunststof T-greep, voor inwendige torx schroeven.

Artikelnummer	lengte	stiftmaat
2275000850	174 mm	T20
2275000900	180 mm	T25
2275000950	187 mm	T27
2275001000	193 mm	T30
2275001050	199 mm	T40
2275001100	206 mm	T45
2275001150	212 mm	T50
2275001200	218 mm	T55

Inbussleutelset

Bondhus

Gorillagrip opvouwset.



Artikelnummer	maten
2275001250	2,0- 8,0 mm
2275001300	1,5- 6,0 mm
2275001350	3,0-10,0 mm

Inbussleutelset

Bondhus

Gorillagrip opvouwset, voor inwendige torx schroeven T6-T25.



Artikelnummer

2275001400

Ventielsleutels

Ventiel-eenschroefapparaat Ro-Quick

Rothenberger

Afloopventielhouder en indraaisleutel voor excenter- en standaardventielen

- Aan boven- en onderkant te gebruiken
- Met 2 veergelagerde blokkeringsnokken
- Ventielschroef 32 mm



Artikelnummer

3085000900

Inslagdoppen



Inslagdop TQ



Inslagdop vierkant, model TQ
· Zwart kunststof PE

Artikelnummer	afmeting
2712200297	15 x 15 mm
2712200315	20 x 20 mm
2712200321	25 x 25 mm
2712200327	25 x 25 mm
2712200333	30 x 30 mm
2712200339	30 x 30 mm
2712200351	35 x 35 mm
2712200357	35 x 35 mm
2712200363	40 x 40 mm
2712200369	40 x 40 mm
2712200381	45 x 45 mm
2712200387	50 x 50 mm
2712200393	50 x 50 mm
2712200405	60 x 60 mm
2712200423	70 x 70 mm
2712200435	80 x 80 mm
2712200441	90 x 90 mm



Inslagdop TR



Inslagdop rechthoekig, model TR
· Zwart kunststof PE

Artikelnummer	afmeting
2712200507	30 x 15 mm
2712200513	30 x 20 mm
2712200519	35 x 20 mm
2712200525	40 x 20 mm
2712200531	40 x 25 mm
2712200543	50 x 20 mm
2712200555	50 x 25 mm
2712200567	50 x 30 mm
2712200573	50 x 40 mm
2712200585	60 x 20 mm
2712200591	60 x 30 mm
2712200603	60 x 40 mm
2712200645	80 x 40 mm
2712200651	80 x 40 mm
2712200657	80 x 50 mm
2712200663	80 x 50 mm
2712200670	100 x 20 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	afmeting
2712200669	80 x 60 mm

Inslagdop TT



Inslagdop rond, model TT
· Zwart kunststof PE



Artikelnummer	afmeting
2712200009	12 mm
2712200033	16 mm
2712200039	18 mm
2712200045	19 mm
2712200051	20 mm
2712200063	22 mm
2712200069	24 mm
2712200075	25 mm
2712200087	27 mm
2712200093	28 mm
2712200099	30 mm
2712200105	30 mm
2712200111	30 mm
2712200117	32 mm
2712200123	34 mm
2712200129	35 mm
2712200141	38 mm
2712200147	40 mm
2712200153	40 mm
2712200159	42 mm
2712200171	48 mm
2712200183	50 mm
2712200213	60 mm
2712200231	76 mm

Magneten

Lashoek



BM

· Magnetisch
· 45 en 90°



Artikelnummer	type	breedte	hoogte	dikte
2506010350	BM 40 007	120 mm	82 mm	15 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	type	breedte	hoogte	dikte
2506010300	BM 40 008	160 mm	100 mm	20 mm



Potmagneet



BM

Platte bus, met doorlopend gat

Artikelnummer	type	diameter inch	hoogte	inw.
2506009350	BM30006	19,1 mm	7,5 mm	3,7 mm

Afstandmeters



Afstandmeter digitaal HAMELN CA660



PRECASTER

Compacte laserafstandsmeter met geluidsactivering voor het snel meten van afstanden, berekenen van oppervlakten en volumes
Groot en makkelijk afleesbaar lcd-scherm
Zowel binnen als buiten te gebruiken
Inclusief draagtas, silicabeschermhoes, riem, veiligheidslus, technisch potlood en blocnote

Artikelnummer 2193400050	voeding laser meting geluidsactivering automatische uitschakeling afmeting / gewicht temperaturen werk / opslag	9V blokbatterij 650 nm, Klasse II, < 1 mW 0,5-50 m, 2mm nauwkeurig, 0,5 sec vanaf 75 dB laser 30 sec, display 180 sec 104,7 x 61,0 x 32,0 mm / 148 g 0°C - 40°C / -20°C - 60°C
------------------------------------	---	--

Laserafstandsmeter GLM 80 Professional



Bosch

- Nieuwe functie door geïntegreerde 360°-hellingssensor
- Precies en eenvoudig te bedienen door automatisch draaiend, verlicht display
- Tot 25.000 individuele metingen per lading door Li-Ion-technologie
- Automatisch opslaan van de laatste 20 meetwaarden en één constante
- Heroplaadbaar via standaardmicro-USB-aansluiting
- Timerfunctie inschakelbaar - voor exact meten vanuit lastige posities
- Klein en handzaam
- Betrouwbare hulp op elke bouwplaats door robuuste constructie

Leveringsomvang: GLM 80 Professional:

- 1 x 1,25 Ah Li-Ion accu
- Beschermende tas
- Oplaadapparaat
- Certificaat fabrikant

Artikelnummer	Laserdiode	635 nm, < 1 mW
2311000650	Meetbereik	0,05 - 80 m
	Laserklasse	2
	Meetnauwkeurigheid, type.	± 1,5 mm
	Meettijd, typ.	< 0,5 sec
	Meettijd max.	4 sec
	Elektrische voeding	1 x 3,7-V Li-Ion-accu (1250 mAh)
	Uitschakelautomaat	5 min
	Maateenheden	m/cm/mm
	Aantal geheugenwaarden	20 + 1
	Lengte	111 mm
	Breedte	51 mm
	Hoogte	30 mm

Disto laserafstandmeter



Leica

In heuptas

Artikelnummer	Type	classificatie	omschrijving
2439000050	Disto D2	4740	Leica Disto lasermeter D2
2439000100	Disto D5	4740	Leica Disto lasermeter D5, met hellingshoek sensor, digitale zoom, kleurendisplay.
2439000150	Disto D3a	4740	Leica Disto lasermeter D3a



Laserafstandmeter nEssfix 30



Nedo

- Incidentele of continumetingen
- Berekening van oppervlakte en volume
- Pythagoras-functie
- Meten vanaf de achterkant of voorkant van het apparaat
- Zakrekenmachinefunctie (+/-)
- Overzichtelijk, 2 regeling display
- Klein, handzaam en robuust

gewicht: 100 gr.

meetbereik: 0,1 - 30 m

meetnauwkeurigheid: $\pm 2,0$ mm

laser: laserklasse 2, 635 nm < 1 mW

voeding: 2 x 1,5V, type (AAA) batterijen

formaat: 123x50x26 mm

Artikelnummer

3140200017

Detectors



Detectoren GMS 120 Professional



Bosch

- Hoogste betrouwbaarheid: door de automatische kalibrering worden alle objecten gevonden en worden toepassingsfouten vermeden
- Betrouwbare detectie, ook van diep gelegen objecten - tot 12 cm diepte
- Nog beter betrouwbare detectie van objecten door driekleurige LED-lichtring
- Uiterst precieze weergave van het objectmidden met de "Center-Finder"-schaal
- Betere zichtbaarheid van de resultaten door een verlichting display
- Markeringsopening met LED-lichtring
- Drie detectiemodi voor verschillende toepassingen: droogbouwmodus, metaalmodus, modus voor spanningvoerende kabels

Leveringsomvang: GMS 120 Professional:

- Beschermende tas
- Handlus
- 1 x 9 V 6LR61 blok

Artikelnummer
2311000700

Elektrische voeding
Detecteerbare materialen

Max. detectiediepte
Detectiediepte staal, max.
Detectiediepte koper, max.
Uitschakelautomaat, ca.
Gewicht, ca.

1 x 9-V-6LR61
Ferrometalen, non-ferrometalen, houten onderconstructies, spanningvoerende leidingen
120 mm
120 mm
80 mm
5 min
0,27 kg

Duimstokken

Duimstok, aluminium



Schuil

Schuil aluminium, duurzame duimstokken zijn zeewater bestendig en hebben een krasbestendige toplaag waardoor de bedrukking minder snel slijt.

materiaal: aluminium
kleur materiaal: blank
kleur maatverdeling: zwart
eg-ijkklass: II
geijkt: n



Artikelnummer	lengte	maatverdeling	aantal delen	verpakking	omverpakking
2180110132	1 m	cm -inch	6	12 st	144 st
2180110135	2 m	cm -inch	12	6 st	72 st

Duimstok, aluminium



Schuil

Schuil aluminium, duurzame duimstokken zijn zeewater bestendig en hebben een krasbestendige toplaag waardoor de bedrukking minder snel slijt.

materiaal: aluminium
kleur materiaal: zwart
kleur maatverdeling: blank
eg-ijkklass: II
geijkt: n



Artikelnummer	lengte	maatverdeling	aantal delen	verpakking	omverpakking
2180110134	1 m	cm -inch	6	12 st	144 st
2180110150	2 m	cm -inch	12	6 st	72 st

Duimstok, aluminium



Schuil

Schuil aluminium, duurzame duimstokken zijn zeewater bestendig en hebben een krasbestendige toplaag waardoor de bedrukking minder snel slijt.

materiaal: aluminium
kleur materiaal: zwart
kleur maatverdeling: blank
eg-ijkklass: II
geijkt: n



Artikelnummer	lengte	maatverdeling	aantal delen	verpakking	omverpakking
2180110139	1 m	cm -cm	6	12 st	144 st
2180110138	2 m	cm -cm	12	6 st	72 st
2180110155	3 m	cm -cm	18	3 st	36 st



Duimstok, aluminium

Schuil

Schuil aluminium, duurzame duimstokken zijn zeewater bestendig en hebben een krasbestendige toplaag waardoor de bedrukking minder snel slijt.

materiaal: aluminium
 kleur materiaal: blank
 kleur maatverdeling: zwart
 eg-ijkklassse: II
 geijkt: n

Artikelnummer	lengte	maatverdeling	aantal delen	verpakking	omverpakking
2180110130	1 m	cm -cm	6	12 st	144 st
2180110133	2 m	cm -cm	12	6 st	72 st



Duimstok, kunststof



Schuil

Schuil kunststof duimstokken zijn in diverse kleuren te verkrijgen. Vraag naar de mogelijkheden van bedrukking op de zijkant. Het is mogelijk om een tekst en of logo te drukken op de zijkant van duimstokken. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, zie onze prijslijst. artikelnummer 1500: Druk- en instelkosten opdruk zijkant per opdracht artikelnummer 1501: Foliestempel t.b.v. opdruk, 1malig mits ongewijzigd

maatverdeling: mm -cm
 materiaal: kunststof
 eg-ijkklassse: III
 geijkt: n
 aantal delen: 4

Artikelnummer	lengte	kleur materiaal	kleur maatverdeling	verpakking	omverpakking
2180110140	1 m	geel	zwart	10 st	180 st
2180110142	1 m	wit	zwart	10 st	180 st
2180110144	1 m	zwart	wit	10 st	180 st
2180110146	1 m	oranje	zwart	10 st	180 st

Duimstok



4tecx



Artikelnummer	lengte	materiaal
4081110142	1 m	kunststof wit

Timmermans duimstok, hout



Schuil

Schuil timmermans duimstokken de duimstok voor de vakman.
Orgineel NL product, wordt gefabriceerd van hardhout, mag niet splinteren, moet sterk, recht, maatvast en licht van kleur zijn. Vraag ook naar de mogelijkheden van bedrukking op de zijkant.

materiaal: hout
kleur materiaal: hout
kleur maatverdeling: zwart
eg-ijkklass: II
aantal delen: 4



Artikelnummer	lengte	maatverdeling	verpakking	omverpakking	geijkt
2180110121	1 m	mm -cm -inch	10 st	200 st	n
2180110117	50 cm	mm -cm	20 st	400 st	n

Duimstok



4tecx

- Van hardhout (indien verkrijgbaar FSC gecertificeerd)
- Splintervrij
- Sterk
- Recht en maatvast



Artikelnummer	lengte	materiaal
4081110121	1 m	palmhout

Diepteschuifmaten



Diepteschuifmaat 527-101

Mitutoyo

Mitutoyo

Voor het meten van de diepte van boringen, sleuven en uitsparingen
Vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering, meetvlakken en geleidingen gehard en geëpt
Met afgeschuinde meetpunt

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm
- Bruglengte: 100 mm

Artikelnummer	max. afwijking	aflezing	meetbereik	uitvoering
2094224201	0,03 mm	0,02 mm	0 - 150 mm	met fijnverstelling

Gradenbogen



Gradenboog

VOGEL
GERMANY

Vogel

Staal verchromd.
Voor het aftekenen en meten van hoeken van 0 tot 180°.

Artikelnummer	afmeting
3131000201	120 mm
3131000219	150 mm
3131000237	200 mm
3131000255	300 mm

Hoekmaten



Opvouwbare Bouwhaak

STANLEY

Stanley

- Opvouwbare bouwhaak
- Duurzame, licht aluminium uitvoering
- Hoeken van 90° en 45°
- Voorzien van hangoog voor gemakkelijke opberging

Artikelnummer	Lengte	Breedte
2181021214	1720 mm	1220 mm

Hoekgradenmeters

Hoekgradenmeter



Nedo

De hoekgraden kunnen onmiddellijk op de analoge display worden afgelezen.

verdeling: graden



Artikelnummer	Type	gewicht	beenlengte	passerpunten
3140110898	Winkelfix mini	0.9 kg	430 mm	nee
3140110900	Winkelfix maxi	1.2 kg	600 mm	ja
3140110903	Winkelfix long	2.5 kg	1500 mm	ja

Hoekgradenmeters digitaal

Hoekgradenmeter Winkeltronic



Nedo

Elektronische hoekgradenmeter.

- Meetnauwkeurigheid: $\pm 0,1^\circ$
- Automatische uitschakeling na 3 min.
- Hold-functie voor het fixeren van de gemeten waarde.
- In elke willekeurige stand van de benen mogelijk.
- Horizontaal- en vertikaal doosniveau
- Voeding: 4 x 1,5 v (AA) batterijen of 4 x 1,2 v accu's



Artikelnummer	gewicht	beenlengte	resolutie	meetbereik 0 tot 180°
3140110905	1,0 kg	450 mm	0,1°	0 tot 352°
3140110954	1.3 kg	600 mm	0,1°	0 tot 355°

Inspectiegereedschappen



Verlengkabel SeeSnake

RIDGID

Ridgid

Te gebruiken voor SeeSnake Micro en CA-300 camera.

Artikelnummer	afmeting
3237174175	900 mm
3237174183	1800 mm



Inspectiecamera micro CA-100

RIDGID

Ridgid

Model micro CA-100

Met de RIDGID® micro inspectiecamera's kan u inspecteren achter muren, in pompen, rondom lekkages en in andere moeilijk te bereiken plaatsen. Met deze camera's werkt u beter, sneller en efficiënter als nooit tevoren.

RIDGID® zet eens te meer de norm met de lancering van de nieuwe inspectiecamera, de micro CA-100, reeds de derde generatie van onze legendarische inspectiecamera SeeSnake® micro™.

- . Groot LCD scherm (3.5")
- . 360° beeldrotatie in blokken van 90°
- . 4 LED regelbare lichten
- . Camerakop - 17 mm / Aluminium
- . 90 cm en 180 cm verlengstukken beschikbaar

Artikelnummer

3237174159

Camerakop SeeSnake



Ridgid

Te gebruiken op de RIDGID SeeSnake micro en de RIDGID CA-300.
De nieuwe RIDGID® 9.5mm diameter camerakop is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holtes in muren, leidingen en kokers.
De camerakop is snel en eenvoudig aan te sluiten op beide camera's.



Artikelnummer	afmeting
3237174196	9.5 mm

Jalons

Jalonstok



Talen tools

Jalonstok, uitvoering hout geplastificeerd met een stalen punt



Artikelnummer
2984013061

Jalon Bouwjalons



Nedo

Stalen bouwjalon.
Met aangesmede punt.
Rood/witte top.

buisdiameter: $\varnothing 26 \times 0,6$ mm
Lengte: 2 m
coating: pvc



Artikelnummer
3140116669



Jalon Jalon deelbaar



Nedo

Verstelbare stalen jalon.

- Met lamelverbinding, aar believen te verlengen
- PVC-ommanteling: ca. 1 mm
- Lichtgevende laklaag

Artikelnummer	buisdiameter
3140116680	ø26 x 0,8 mm

Landmetermaten



Landmeter Master II



Stanley

- Doorschijnende CAB hendel voor comfortabel gebruik
- Open frame van verchroomd koper
- Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen
- Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker
- Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast
- Gemakkelijke draagkoffer als accessoire
- Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid
- Nauwkeurigheid: klasse II
- Reserveband verkrijgbaar (1-34-734 voor 1-34-477 en 1-34-737 voor 1-34-478)

Artikelnummer	Lengte	Breedte
2181031222	30 mtr	12,7 mm
2181031224	50 mtr	12,7 mm

Linialen



RVS liniaal



Vogel

rechtsoplopende schaal

soort: RVS
0-punt: links

Artikelnummer	lengte	breedte	dikte	schaal
2439000200	300 mm	30 mm	1 mm	mm/mm
2439000250	500 mm	30 mm	1 mm	mm/mm

Meetgereedschappen toebehoren

Ontvanger REC 300



STABILA

Niveausymbolen tonen aan op welke afstand u zich van de referentieafstand bevindt en of u te hoog of te laag zit. Twee gevoeligheidsniveaus vergemakkelijken het instellen op lange en korte afstand.



Artikelnummer	kenmerk
3082002250	laserontvanger

Meetklokken

Meetklok 543-551D



Mitutoyo

- ABSOLUTE DIGIMATIC ID-F
- Het referentiepunt wordt altijd onthouden ook de klok uitgeschakeld is
- Onbeperkte meetsnelheid
- Aflezing op groot, contrastrijk display
- Met duidelijke visuele indicatie van de tolerantiebeoordeling
- De verlichting van het display kleur afhankelijk van het resultaat van de tolerantiebeoordeling geheel groen of rood
- Met gegevensuitgang en netvoeding
- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm
- Tastpunt: hardmetaal, schroefdraad M2,5 x 0,45 mm
- Opspanslacht: Ø 8 mm
- Voeding: netadapter (meegeleverd)
- Display: LCD, 6 cijfers, met analoge bargraph en verlichting
- Functies: ON/OFF, ZERO/ABS omschakeling, PRESET (invoer beginwaarde), tolerantiebeoordeling, max. waarde, min. waarde, verschil max. - min. (TIR)*, instelbare afleesresolutie, toetsvergrendeling



Artikelnummer	aflezing	meetbereik	gewicht	max. afwijking	meetkracht
2094226119	0,001 mm	25 mm mm	240 g	0,03 mm	1,8 Nm



Meetsklok 543-681B

Mitutoyo

Mitutoyo

- ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S
- Economische, compacte uitvoering, met gegevensuitgang
- Het referentiepunt wordt altijd onthouden ook de klok uitgeschakeld is
- Onbepaalde meetsnelheid en laag energieverbruik
- Aflezing op groot, contrastrijk display
- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm
- Aflezing: 0,001 mm
- Meetkracht: 2 N
- Tastpunt: hardmetaal, schroefdraad M2,5 x 0,45 mm
- Opspanslacht: Ø 8 mm
- Voeding: 1 batterij SR-44
- Display: LCD, 5 cijfers
- Functies: ON / OFF, ORIGIN, omschakeling van de telrichting, gegevensuitgang

Artikelnummer	meetbereik	max. afwijking	gewicht
2094226245	12, 7 mm	0,02 mm	120 g



Meetsklok

Mitutoyo

Mitutoyo

- ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
- Met het fantastische Absolute meetsysteem van Mitutoyo
- Het referentiepunt wordt altijd onthouden ook de klok uitgeschakeld is
- Onbepaalde meetsnelheid en laag energieverbruik
- Aflezing op groot, contrastrijk display dat 330° draaibaar is
- Bij het gebruik van de functie voor tolerantiebeoordeling heeft u twee mogelijkheden
- Modus 1: symbolen boven de meetwaarde
- Modus 2: schermvullende grote symbolen
- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm

Artikelnummer	Type	aflezing	meetbereik	max. afwijking	meetkracht	gewicht
2094111291	543-390B	0,001 mm	12,7 mm	0,003 mm	1,2 Nm	160 g
2094226091	543-490B	0,001 mm	50,8 mm	0,006 mm	2,3 Nm	280 g



Meetsklokstatief, magnetisch 7012-10

Mitutoyo

Mitutoyo

- Magnetisch meetklokstatief met flexibele arm
- Met universele meetklokhouders met fijnverstelling en magneetvoet met V-prism
- Actieradius: circa 250 mm
- Totale hoogte: 393 mm
- Magneetvoet: 750 N verticale hechtcracht
- Afmeting voet: 50 x 60 x 55 mm
- Meetklok opname: Ø 9,5 mm, Ø 8 mm m.b.v. meegeleverde verloophuuls

Artikelnummer	gewicht
2094111212	1,5 kg

Meetlatten

Meetstok mEssfix-S



Nedo

Met een meetbereik tot 8 meter is de mEssfix-S uw universele hulp. Telescopische elementen van robuuste aluminium vierkante profielen. Fixeerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen in elke willekeurige positie.

gewicht: 2.6 kg
verdeling: mm



Artikelnummer	meetbereik	lengte ingeschoven
3140110933	1,53 tot 8,00 m	1.53 m

Meetstok mEssfix



Nedo

Rechthoekige telescopische meetstok met een inwendig meetlint. Een op de buitenste buis gemonteerde combi-libel vereenvoudigt het meten zowel in verticale alsook in horizontale positie.

verdeling: mm



Artikelnummer	gewicht	meetbereik	lengte ingeschoven
3140110911	1.1 kg	0.70 tot 3,00 m	0.7 m
3140110912	1.4 kg	0,86 tot 4,00 m	0.86 m
3140110920	1.7 kg	1,07 tot 5,00 m	1.07 m

Meetlinten



Reserve meetlint, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Losse band voor rolbandmaat

Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte	voor
2038110519	RY 22 CM	2 m	13 mm	Y 422 CM, Y 822 CM en YU 822 CM
2038110523	RY 25 CM	5 m	13 mm	Y25 CM
2038110525	RY 35 CM	5 m	19 mm	Y 35 CM, YU 835 CM, 1205 en 2205
2038110789	RY 48 CM	8 m	25 mm	Y 48 CM, 1208 en 2208
2038110526	RY 35 CMEN	5 m	19 mm	Y 35 CMEN, YU 835 CMEN



Reserve meetlint RY23CM

Lufkin®

Lufkin

Reserve meetband

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	toepassing
2038110521	3 m	13 mm	tbv Y23CM



Reserve meetlint RY38CM

Lufkin®

Lufkin

Reserve meetband

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	toepassing
2038110528	8 m	19 mm	tbv Y28CM

Meetstokken telescopisch

Meetstok mEssfix-compact



Nedo

- Klein in ingeschoven toestand
- Robuust displayhuis met geïntegreerde combi-libel
- Stevige ronde aluminium buizen voor ruw gebruik
- Standaard met hoes

verdeling: mm

Artikelnummer	gewicht	meetbereik	lengte ingeschoven
3140110914	0.9 kg	0,60 tot 3,04 m	0,60 m
3140110913	1.4 kg	0.91 tot 5,01 m	0.91 m

Meetwielen

Meetwiel Super-Meetwiel



Nedo

Het Nedo super-meetwiel voldoet aan de allerhoogste eisen qua precisie, kwaliteit en betrouwbaarheid.
Het telwerk met cm-aflezing is stootvast boven het loopwiel gemonteerd en wordt aangedreven door een tandriem.

gewicht: 3.65 gr.
meetbereik: 0 tot 9.999,99 m
wielomtrek: 1 m
plaats teller: midden
nauwkeurigheid: 0.01 m
tolerantie: 0.02 %

Artikelnummer

3140116686

Schroefmaten



Buitenschroefmaat

Mitutoyo

Mitutoyo

Lichte werkplaatsuitvoering

Specificaties

- Aflezing: 0,01 mm
- Nauwkeurigheid: Din 863-1
- Trommel: matverchromd, Ø 18 mm
- Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 5-10 N, ratelknop
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel

Artikelnummer	Type	meetbereik
2094111143	103-137	0 - 25 mm
2094203299	103-139-10	50 - 75 mm



Buitenschroefmaat, robuuste uitvoering 102-301

Mitutoyo

Mitutoyo

Buitenschroefmaat, robuuste uitvoering

Specificaties:

- Aflezing: 0,01 mm
- Nauwkeurigheid: DIN 863-1
- Trommel: matverchromd, Ø 18 mm
- Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 5 - 10 N (ratelknop)
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel

Artikelnummer	meetbereik
2094202767	0 - 25 mm

Buitenschroefmaat met duo-ratel 102-701

Mitutoyo



Mitutoyo

Buitenschroefmaat met gecombineerde rateltrommel en knop voor snelverstelling

Specificaties:

- Aflezing: 0,01 mm
- Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm
- Trommel: matverchroomd, Ø 19 mm
- Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 5 - 10 N
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en inspectie certificaat

Artikelnummer	meetbereik
2094202963	0 - 25 mm

QuantuMike Buitenschroefmaat 293-145

Mitutoyo



Mitutoyo

- DIGIMATIC buitenschroefmaat IP-65
- Met grote cijfers en aflezing op 1 µm
- Water/stofbescherming conform IP 65 (DIN 40050 / IEC 529) DIN 863-1
- Met gegevensuitgang
- Met ratel

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: overtreft DIN 863-1, max. afwijking 2 µm
 - Aflezing: 0,001 mm
 - Trommel: matverchroomd, Ø 18 mm
 - Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
 - Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
 - Beugel: gelakt
 - Meetkracht: 7-12 N
 - Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en batterij
 - Functies: ZERO/ABS ORIGIN HOLD Automatische in-/uitschakeling
- Functieblokkering

Artikelnummer	meetbereik
2094111682	0 - 25 mm



Buitenschroefmaat

Mitutoyo

Mitutoyo

- DIGIMATIC buitenschroefmaat IP-65
- Met grote cijfers en aflezing op 1 μ m
- Water/stofbescherming conform IP 65 (DIN 40050 / IEC 529) DIN 863-1
- Met gegevensuitgang
- Met ratel

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: overtreft DIN 863-1, max. afwijking 2 μ m
- Aflezing: 0,001 mm
- Trommel: matverchroomd, \varnothing 18 mm
- Spindel: \varnothing 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 5-10 N
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en batterij
- Functies: ZERO/ABS ORIGIN HOLD gegevensuitgang

Artikelnummer	Type	meetbereik
2094217117	293-230	0 - 25 mm
2094217131	293-231	25 - 50 mm



Buitenschroefmaat 293-821

Mitutoyo

Mitutoyo

- DIGIMATIC buitenschroefmaat MDC-25SB, Economisch basismodel
- Met grote cijfers(7,5mm) en aflezing op 1 μ m
- Met ratel

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: overtreft DIN 863-1, max. afwijking 3 μ m
- Aflezing: 0,001 mm
- Trommel: matverchroomd, \varnothing 18 mm
- Spindel: \varnothing 6,35 mm, spoed 0,5 mm
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 7-12 N
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en batterij
- Functies: ORIGIN Automatische in-/uitschakeling

Artikelnummer	meetbereik
2094217593	0 - 25 mm

Buitenschroefmaat 293-240

Mitutoyo



Mitutoyo

- DIGIMATIC IP-65
- Met grote cijfers en aflezing op 1 µm
- Water/stofbescherming conform IP 65 (DIN 40050 / IEC 529) DIN 863-1
- Met ratel

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: overtreft DIN 863-1, max. afwijking 2 µm
- Aflezing: 0,001 mm
- Trommel: matverchroomd, Ø 18 mm
- Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 5-10 N
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en batterij
- Functies: ZERO/ABS ORIGIN HOLD Automatische in-/uitschakeling

Artikelnummer	meetbereik
2094217243	0 - 25 mm

QuantuMike Buitenschroefmaat

Mitutoyo



Mitutoyo

- DIGIMATIC buitenschroefmaat IP-65
- Met grote cijfers en aflezing op 1 µm
- Water/stofbescherming conform IP 65 (DIN 40050 / IEC 529) DIN 863-1
- Met gegevensuitgang
- Met ratel

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: overtreft DIN 863-1, max. afwijking 2 µm
- Aflezing: 0,001 mm
- Trommel: matverchroomd, Ø 18 mm
- Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met blokkering
- Meetvlakken: geslepen en gelept hardmetaal
- Beugel: gelakt
- Meetkracht: 7-12 N
- Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel en batterij
- Functies: ZERO/ABS ORIGIN HOLD gegevensuitgang Automatische in-/uitschakeling Functieblokkering

Artikelnummer	Type	meetbereik
2094216949	293-140	0 - 25 mm
2094216963	293-141	25 - 50 mm

Schuifmaten



Schuifmaat 531-122

Mitutoyo

Mitutoyo

- Met automatische blokkering
- Quadri-uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering
- Schaalverdeling en nonius matverchroomd, verhoogde geleidingen
- Buiten- en binnenmeetbekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen
- Geharde en gelepte meetvlakken, met automatische blokkering en dieptemaat
- Specificaties:
- Nauwkeurigheid: DIN 862
- Aflezing boven / onder: 1 / 128" / 0,05 mm
- Geleverd in opbergcassette

Artikelnummer	meetbereik	gewicht	beklengte
2094224999	0 - 150 mm	142 g	40 mm



Schuifmaat 530-316

Mitutoyo

Mitutoyo

- Quadri-uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering
- Schaalverdeling en nonius matverchroomd, verhoogde geleidingen
- Buiten- en binnenmeetbekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen
- Geharde en gelepte meetvlakken
- Met blokkeerschroef aan onderzijde en dieptemaat
- Nauwkeurigheid: DIN 862
- Aflezing boven / onder: 1/128" / 0,05 mm
- Geleverd in opbergcassette
- Blokkeerschroef aan onderzijde

Artikelnummer	meetbereik	gewicht	beklengte
2094224876	0 - 150 mm	144 g	40 mm

Meetklokschuifmaat 505-671

Mitutoyo



Mitutoyo

- Quadri-uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering
- Schaalverdeling en nonius matverchroomd, geharde en gelepte meetvlakken
- Buiten- en binnenmeetbekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen
- De titaancoating op de geleiding zorgt voor een zeer lichte verplaatsing van de slede
- Met rolknop voor eenvoudige en nauwkeurige verplaatsing
- Tandgreep beschermd tegen vuil
- Meetklok edelsteengelagerd, draaibare wijzerplaat met blokkering aan de onderkant
- Met blokkeerschroef aan de bovenzijde van de slede
- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm
- Beklengte: 40 mm
- Dieptemaat
- Geleverd in opbergcassette

Artikelnummer	max. afwijking	aflezing	schaal	gewicht
2094221345	0,03 mm	0,02 mm	2 mm per omw	175 g

Aftekenschuifmaat 536-221

Mitutoyo



Mitutoyo

- Met hardmetalen buitenmeet-/afschrijfbekken
Buitenmeetbekken voorzien van hardmetaal, vaste meetbek is korter en scherp geslepen t.b.v. afschrijven
Met dieptemaat, geleverd in opbergcassette
Specificaties:
- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm, max. afwijking 0,05 mm
 - Aflezing: 0,05 mm

Artikelnummer	meetbereik	slede	vaste bek	gewicht
2094200166	150 mm	40 mm	33 mm	150 g



Schuifmaat IP-67

Mitutoyo

Mitutoyo

- ABSOLUTE Coolant Proof Digimatic, voor betrouwbare metingen
- Digitaal, met een uniek waterbestendig inductief absoluut meetsysteem
- Bestand tegen stof, water en olie, dus uitstekend geschikt voor de productie-omgeving
- Absoluut meetsysteem, dus u hoeft alleen na het plaatsen van de batterijen eenmalig het nulpunt in te stellen, daarna kunt altijd direct meten zonder nul te stellen!
- Betrouwbaar, ook bij zeer hoge verplaatsingssnelheden en onder vochtige en vuile omstandigheden
- De schuifmaat schakelt automatisch in als u de slede verplaatst en schakelt ook automatisch weer uit als u hem niet gebruikt
- Gemakkelijke aflezing op contrastrijk display met 7,5 mm hoge cijfers
- Quadri uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering, voorzien van geharde meetbekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen

Artikelnummer	Type	meetbereik
2094111115	500-707-11	0 - 200 mm
2094221163	500-708-11	0 - 300 mm



Schuifmaat IP-67 500-709-11

Mitutoyo

Mitutoyo

- ABSOLUTE Coolant Proof Digimatic met ronde dieptemaat, voor betrouwbare metingen
- Digitaal, met een uniek waterbestendig inductief absoluut meetsysteem
- Bestand tegen stof, water en olie, dus uitstekend geschikt voor de productie-omgeving
- Absoluut meetsysteem, dus u hoeft alleen na het plaatsen van de batterijen eenmalig het nulpunt in te stellen, daarna kunt altijd direct meten zonder nul te stellen!
- Betrouwbaar, ook bij zeer hoge verplaatsingssnelheden en onder vochtige en vuile omstandigheden
- De schuifmaat schakelt automatisch in als u de slede verplaatst en schakelt ook automatisch weer uit als u hem niet gebruikt
- Gemakkelijke aflezing op contrastrijk display met 7,5 mm hoge cijfers
- Quadri uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosiewerende legering, voorzien van geharde meetbekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen

Artikelnummer	meetbereik
2094221177	0 - 150 mm

Diepteschuifmaat 570-302

Mitutoyo

Mitutoyo

- ABSOLUTE Digimatic HDS
- Uniek: gemakkelijke verstelling van de slede d.m.v. handig handwiel
- Nu net zo handig te verstellen als de populaire 2-koloms hoogtemeters
- Gemakkelijke blokkeerhendel: snel en betrouwbaar blokkeren van de slede
- Ideaal bij het gebruik als afschrijffapparaat
- Gemakkelijk te verplaatsen over de vlakplaat: de nieuw ontworpen voet biedt optimale grip en controle

Specificaties

- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm, max. afwijking 0,04 mm
- Aflezing: 0,01 mm
- Levering incl. batterij, afschrijffnaald en naaldhouder

Functies:

- ORIGIN (Absoluut referentiepunt) functie: de vlakplaat of ander referentievlak opslaan als absoluut referentiepunt
- ABS (Absolute) meetfunctie: Na het aanzetten kunt u, in tegenstelling tot bij conventionele systemen, direct meten zonder eerst nul te stellen
- Het absolute referentiepunt kunt u zelf bepalen en opslaan met de ORIGIN



Artikelnummer	meetbereik	gewicht
2094227337	0 - 300 mm	4,6 kg

Tasters

Zwenktaster, set 513-404T

Mitutoyo

Mitutoyo

- Set met houder voor hoogtemeter, koppelstuk, extra opspanschacht en twee extra tastpunten
- Meten in beide richtingen zonder dat omschakeling nodig is
- Draaibare wijzerplaat voor nulstelling, edelsteengelagerde klok
- De tastpunt kan in iedere gewenste hoek naar voren of achteren versteld worden dankzij de slippkoppeling in het scharnierpunt
- Zwaluwstaart opname voor meegeleverde opspanschacht aan drie zijden

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: DIN, fe: 8 µm, fges: 13 µm, fu: 3 µm
- Aflezing: 0,01 mm
- Schaal: 0 - 40 - 0
- Meetkracht: 0,3 N
- Diam. buitenring: 39 mm
- Tastpunt: Ø 2 mm, hardmetaal
- Tasterlengte: 20,9 mm
- Schroefdraad tastpunt: M 1,7 x 0,35
- Levering in opbergcassette incl.:
 - Opspanschachten Ø 8 mm en Ø 4 mm
 - Opspanmoer
 - Stalen tastpunt Ø 1 mm en Ø 3 mm (een hardmetalen tastpunt Ø 2 mm zit bij levering al in de zwenktaster gemonteerd)
 - Houder voor in hoogtemeter 9 x 9 x 100 mm met opspan-as Ø 6
 - Universeel koppelstuk met opname Ø 6



Artikelnummer	meetbereik
2094221737	0,8 mm



Zwenktaster 513-415E

Mitutoyo

Mitutoyo

- Meten in beide richtingen zonder dat omschakeling nodig is
- Draaibare wijzerplaat voor nulstelling, edelsteengelagerde klok
- De tastpunt kan in iedere gewenste hoek naar voren of achteren veresteld worden dankzij de slipkoppeling in het scharnierpunt
- Zwaluwstaart opname voor meegeleverde opspanschaft aan drie zijden

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: fabrieksnorm, fe: 10 µm, fges: 13 µm, fu: 4 µm
- Aflezing: 0,01 mm
- Schaal: 0 - 50 - 0
- Meetkracht: 0,2 N
- Diam. buitenring: 39 mm
- Tastpunt: Ø 2 mm, hardmetaal
- Tasterlengte: 44,5 mm
- Schroefdraad tastpunt: M1,7 x 0,35
- Levering in opbergcassette incl. opspanschaft Ø 8 mm en opspanmoer

Bijzonderheden:

- Anti-magnetisch, lange tastpunt

Artikelnummer	meetbereik
2094221779	1 mm



Zwenktaster 513-404E

Mitutoyo

Mitutoyo

- Meten in beide richtingen zonder dat omschakeling nodig is
- Draaibare wijzerplaat voor nulstelling, edelsteengelagerde klok
- De tastpunt kan in iedere gewenste hoek naar voren of achteren veresteld worden dankzij de slipkoppeling in het scharnierpunt
- Zwaluwstaart opname voor meegeleverde opspanschaft aan drie zijden

Specificaties:

- Nauwkeurigheid: DIN, fe: 8 µm, fges: 13 µm, fu: 3 µm
- Aflezing: 0,01 mm
- Schaal: 0 - 40 - 0
- Meetkracht: 0,3 N
- Diam. buitenring: 39 mm
- Tastpunt: Ø 2 mm, hardmetaal
- Tasterlengte: 20,9 mm
- Schroefdraad tastpunt: M 1,7 x 0,35
- Levering in opbergcassette incl. opspanschaft Ø 8 mm en opspanmoer

Bijzonderheden:

- Edelsteengelagerd, anti-magnetisch

Artikelnummer	meetbereik
2094221723	0,8 mm

Rolbandmaten

Rolbandmaat FatMax Blade Armor



FatMax

- Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische bescherm laag - vermindert risico op breken van band met 95%
- Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
- Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
- Band voorzien van Mylarpolyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
- Multi-functionele haak: aan boven- en onderkant van meetband
- Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
- Nauwkeurigheid: klasse II
- Bandblokkeerknop
- Broekklem



Artikelnummer	Lengte	Breedte
2181000600	5 mtr	32 mm
2181000650	8 mtr	32 mm

Rolbandmaat PowerLock ABS



Stanley

- Verchroomd huis van schokvaste ABS
- Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
- Nauwkeurigheid: klasse II
- Bandblokkeerknop
- Broekklem



Artikelnummer	Lengte	Breedte	Kaart
2181000450	5 mtr	19 mm	X
2181000500	8 mtr	25 mm	X
2181000550	10 mtr	25 mm	X



Rolbandmaat Stanley Tylon



Stanley

- Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat
- Zachte greep voor een maximaal comfort tijdens het gebruik
- Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme
- Nieuwe Tylon beschermplaat, 1,5 x meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur
- Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht
- Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen
- Manueel vergrendelsysteem
- Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid
- Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen
- Nauwkeurigheid: klasse II

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Kaart	V.E.
2181000350	3 mtr	12,7 mm	X	6
2181000400	5 mtr	19 mm	X	6
2181000300	8 mtr	25 mm	X	6



Rolbandmaat FatMax



FatMax

- Bi-materiaal huis met zeer sterke polypropyleen en zacht elastomeer vlak voor comfortabele greep
- Dikke band van 0.13mm (15% meer dan traditionele band) - steviger en kan verder uitstaan zonder knikken
- Band voorzien van Mylarpolyester-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3m) en 3 klinknagels (5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
- Nauwkeurigheid: klasse II
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Kaart
2181022400	3 mtr	16 mm	X
2181022450	5 mtr	19 mm	X

Rolbandmaat MTB



Bahco

- MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I)
- Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I
- Anti-blokkeer systeem
- Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden
- Geïntegreerde knop en riemclip



Artikelnummer				
2178336409	5	25	300	6
2178336406	5	25	290	6
2178336403	5	25	300	6
2178336400	5	25	300	6

Rolbandmaat chroom Chroom



4tecX

- Verchromd kunststof huis
- Rolbandmaat voorzien van bandblokkeerknop, broekklem en automatische bandterugloop
- Band voorzien van nylon coating
- Rolbandmaat is geijkt



Artikelnummer	klasse	bandlengte	bandbreedte
4038000221	II	5 m	19 mm
4038000236	II	8 m	25 mm

Rolbandmaat 2 componenten 2 componenten



4tecX

- ABS kunststof huis met rubber bescherming
- Rolbandmaat voorzien van bandblokkeerknop, broekklem en magnetische clip
- Meetlint stopt automatisch
- Rolbandmaat is geijkt



Artikelnummer	klasse	bandlengte	bandbreedte
4038000249	II	5 m	19 mm



Rolbandmaat 2 componenten 2 componenten

4tecx

4tecx

- ABS kunststof huis met rubber bescherming
- Rolbandmaat voorzien van bandblokkeerknop, automatische bandterugloop en broekklem
- Rolbandmaat is geijkt

Artikelnummer	klasse	bandlengte	bandbreedte
4038000265	II	3 m	13 mm
4038000279	II	5 m	19 mm
4038000293	II	8 m	25 mm



Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Universal-serie. Compact slagvast kunststof huis. Bandvastzetter. Automatisch teruglopende band. Uitvoeringen op kaart worden geleverd met afschroefbare riemklem. Kleur groen

Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038110461	Y 822 CM	2 m	13 mm	RY 22 CM
2038110465	Y 823 CM	3 m	13 mm	RY 23 CM



Rolbandmaat, metrische en inch maatverdeling YU 838 CMEN

Lufkin®

Lufkin

Unilok-serie. Zwart kunststof, stootvast huis. Bandrem om band op elke gewenste lengte vast te zetten. Automatisch teruglopende band. Ingebouwde schokdemper voor het opvangen van terugkerende band. Afschroefbare riemklem.

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038220563	8 mtr / 26 inch	19 mm	RY 38 CMEN

Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Mezurall-serie. Solide metalen huis. Handmatige bediening.



Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038110441	Y 422 CM	2 m	13 mm	RY 22 CM
2038110445	Y 423 CM	3 m	13 mm	RY 23 CM

Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Ultralok-serie. Verchroomd, lichtgewicht, stootvast huis. Bandrem om de band op elke gewenste lengte vast te zetten. Automatisch teruglopende band. Ingebouwde schokdemper voor het opvangen van terugkerende band. Afschroefbare riemklem.



Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038110421	Y 23 CM	3 m	13 mm	RY 23 CM
2038110423	Y 25 CM	5 m	13 mm	RY 25 CM

Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Focus-serie. Ergonomisch, slagvast kunststof huis. Gemakkelijk te vinden door HiViz® kleur. Unieke verticale maatverdeling welke zowel van links als van rechts afgelezen kan worden. Stabiele bandvastzetter. Automatisch teruglopende band. Ingebouwde schokdemper voor opvangen van terugkerende band. Afschroefbare riemklem



Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte
2038110795	W 35 CM	5 m	19 mm
2038110790	W 48 CM	8 m	25 mm



Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Pee Wee-serie. Compact slagvast kunststof huis. Rolbandmaat kan niet vervangen worden.

Automatische teruglopende band. Kleur zwart.

Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte
2038110482	Y 612 CM	2 m	6 mm
2038110486	Y 613 CM 50-pack	3 m	6 mm



Rolbandmaat, metrische maatverdeling

Lufkin®

Lufkin

Banner-serie. Traditionele vormgeving. Professionele, ambachtelijke kwaliteit. Solide, met vinyl overtrokken stalen huis. Grote, gemakkelijk te bedienen opwindhendel en veerringen. Nylon rollers zorgen dat de band soepel in en uit het huis komt.

"YB"-voorvoegsel geeft aan dat band een ring heeft, nulpunt 10 cm achter ring.

Artikelnummer	Type	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038110631	YB 210 CM	10 m	10 mm	RYB 210 CM
2038110615	YB 220 CM	20 m	10 mm	RYB 220 CM
2038110616	YB 230 CM	30 m	10 mm	RYB 230 CM
2038110639	YB 250 CM	50 m	10 mm	RYB 250 CM
2038110632	HY 210 CM	10 m	10 mm	RHY 210 CM
2038110633	HY 220 CM	20 m	10 mm	RHY 220 CM
2038110771	HY 220 CME	20 mtr / 66 inch	10 mm	RHY 220 CME
2038110637	HY 230 CM	30 m	10 mm	RHY 230 CM
2038110777	HY 230 CME	30 mtr / 100 inch	10 mm	RHY 230 CME
2038110783	HY 250 CM	50 m	10 mm	RHY 250 CM



Rolmaat 2003

Lufkin®

Lufkin

Ergonomisch design.

Stevige behuizing met verwijderbare riem clip.

Blokeerknop geplaatst aan de bovenzijde voor snelle blokeering van de meetband op elke gewenste lengte.

Onbreekbare eindhaak, band duidelijk afleesbaar.

ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110412	3 m	16 mm	135 g

Rolbandmaat, metrische maatverdeling 2105

Lufkin®

Lufkin

2000-serie. Ergonomisch gevormd stootvast huis met afschroefbare riemklem. Rode drukknop voor het vastzetten van de band bovenop, daar waar de duim hem verwacht. Band kan op elke lengte vastgezet worden. Onbreekbare eindhaak en heldere, rode cijfers en letters. Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.



Artikelnummer	lengte	bandbreedte	reserve meetlint
2038110414	5 m	16 mm	R 2105

Rolmaat 2208

Lufkin®

Lufkin

Ergonomisch design.
Stevige behuizing met verwijderbare riem clip.
Blokkeerknop geplaatst aan de bovenzijde voor snelle blokeering van de meetband op elke gewenste lengte.
Onbreekbare eindhaak, band duidelijk afleesbaar.
ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.



Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110418	8 m	25 mm	439 g

Rolmaat YU835CM

Lufkin®

Lufkin

Stevige stootvaste zwarte behuizing met verwijderbare riem clip.
Onbreekbare eindhaak.
ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.
Blokkeering van de meetband op elke gewenste lengte.



Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110469	5 m	19 mm	202 g



Rolmaat YU823CM

Lufkin®

Lufkin

Stevige stootvaste zwarte behuizing met verwijderbare riem clip.
Onbreekbare eindhaak.
Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.
Blokking van de meetband op elke gewenste lengte.

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110468	3 m	13 mm	110 g



Rolmaat YU838CM

Lufkin®

Lufkin

Stevige stootvaste zwarte behuizing met verwijderbare riem clip.
Onbreekbare eindhaak.
Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.
Blokking van de meetband op elke gewenste lengte.

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110472	8 m	19 mm	323 g



Rolmaat Y35CM

Lufkin®

Lufkin

Lichtgewicht, verchroomde, stootvaste behuizing.
Met verwijderbare riem clip.
Onbreekbare eindhaak.
Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.
Blokking van de meetband op elke gewenste lengte.

Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110425	5 m	19 mm	205 g

Rolmaat 2205

Lufkin®

Lufkin

Ergonomisch design.
Stevige behuizing met verwijderbare riem clip.
Blokkeerknop geplaatst aan de bovenzijde voor snelle blokeering van de meetband op elke gewenste lengte.
Onbreekbare eindhaak, band duidelijk afleesbaar.
Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.



Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110416	5 m	19 mm	230 g

Rolmaat Y38CM

Lufkin®

Lufkin

Lichtgewicht, verchroomde, stootvaste behuizing.
Met verwijderbare riem clip.
Onbreekbare eindhaak.
Ingebouwde schokdemper vangt terugkerende band op.
Blokkeering van de meetband op elke gewenste lengte.



Artikelnummer	lengte	bandbreedte	gewicht
2038110427	8 m	19 mm	335 g

Waterpassen

Stelwaterpas 70 P22



STABILA

Meten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De fluoriserende vloeistof in de libel zorgt voor een goed afleesbare bel die niet te snel en te langzaam beweegt, ook bij hoge en lage temperaturen van -20°C en + 40°C is een exacte aflezing mogelijk. De nauwkeurigheid is optimaal dankzij de compleet vastgezette libelblokhouders, deze is vastgezet met kunstharis wat er voor zorgt dat het libelblok een spanningsvrije en onwrikbare verbinding creëert met het profiel.

Artikelnummer	afmeting	kenmerk
3082000150	150 cm	stelwaterpas
3082000100	180 cm	stelwaterpas
3082000050	200 cm	stelwaterpas



Stelwaterpas



4tecx

- Aluminium stelwaterpas voorzien van voetjes
- Rood gelakte uitvoering
- Afmeting 48x22 mm
- Gewicht 610 gram / meter
- Wanddikte zijkant 1,6 mm
- Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm
- Voorzien van vier plexiglas libellen horizontaal en verticaal
- Nauwkeurigheid libellen < 0,5 mm/mtr

Artikelnummer	lengte	aantal libellen	nauwkeurigheid libellen
4010000242	180 cm	4 st	0,5 mm/m



Waterpas FatMax II



FatMax

- Aluminium waterpas
- 2 werkoppervlakten
- Grote horizontale middenlibel en 2 verticale libellen
- Nauwkeurigheid: +/- 0,5mm/m

Artikelnummer	Lengte	Aantal libellen
2181320000	60 cm	3
2181320050	90 cm	3
2181320100	120 cm	3



Waterpas 1962



STABILA

Metten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.

Artikelnummer	afmeting	kenmerk
3082000400	61 cm	handgrepen+ 3 libellen
3082000350	80 cm	handgrepen+ 3 libellen
3082000300	100 cm	handgrepen+ 3 libellen
3082000250	120 cm	handgrepen+ 3 libellen
3082000200	180 cm	handgrepen+ 3 libellen

Waterpas Hoekmeter



STABILA

Metten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.



Artikelnummer	afmeting	kenmerk
3082001500	34 cm	hoekmeter

Waterpas



STABILA

Metten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De fluoriserende vloeistof in de libel zorgt voor een goed afleesbare bel die niet te snel en te langzaam beweegt, ook bij hoge en lage temperaturen van -20°C en + 40°C is een exacte aflezing mogelijk. De nauwkeurigheid is optimaal dankzij de compleet vastgezette libelblokhouders, deze zijn vastgezet met kunsthars wat er voor zorgt dat het libelblok een spanningsvrije en onwrikbare verbinding creëert met het profiel.



Artikelnummer	Type	afmeting	kenmerk
3082001450	83S	40 cm	gegoten profiel
3082001400	83S	60 cm	gegoten profiel
3082001350	83S	80 cm	gegoten profiel
3082001300	83S	100 cm	gegoten profiel
3082001250	70W	40 cm	gradenbooglibel
3082001200	70W	60 cm	gradenbooglibel
3082001150	70W	80 cm	gradenbooglibel
3082001100	70W	100 cm	gradenbooglibel

Waterpas



4tecx

- Aluminium waterpas kokermodel
- Rood gelakte uitvoering
- Afmeting 48x22 mm
- Gewicht 610 gram / meter
- Wanddikte zijkant 1,6 mm
- Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm
- Voorzien van twee plexiglas libellen horizontaal en verticaal
- Nauwkeurigheid libellen < 0,5 mm/mtr



Artikelnummer	lengte	aantal libellen	nauwkeurigheid libellen
4010000150	30 cm	2 st	0,5 mm/m
4010000167	40 cm	2 st	0,5 mm/m
4010000184	60 cm	2 st	0,5 mm/m
4010000201	80 cm	2 st	0,5 mm/m

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	aantal libellen	nauwkeurigheid libellen
4010000218	100 cm	2 st	0,5 mm/m

Waterpas magnetisch



4tecx



- Aluminium waterpas kokermodel Magnetisch
- Rood gelakte uitvoering
- Afmeting 48x22 mm
- Gewicht 610 gram / meter
- Wanddikte zijkant 1,6 mm
- Wanddikte onder en bovenzijde 2,0 mm
- Voorzien van twee plexiglas libellen horizontaal en verticaal
- Nauwkeurigheid libellen < 0,5 mm/mtr
- Voorzien van magneten aan onderzijde

Artikelnummer	lengte	aantal libellen	nauwkeurigheid libellen	model
4010000290	40 cm	2 st	0,5 mm/m	magnetisch
4010000314	60 cm	2 st	0,5 mm/m	magnetisch
4010000338	100 cm	2 st	0,5 mm/m	magnetisch

Waterpas 1962



STABILA

Metten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.

Artikelnummer	afmeting	kenmerk
3082001800	40 cm	elektronische waterpas
3082001750	61 cm	elektronische waterpas
3082001700	80 cm	elektronische waterpas
3082001650	100 cm	elektronische waterpas
3082001600	122 cm	elektronische waterpas
3082001550	183 cm	elektronische waterpas

Torpedowaterpas 81S



STABILA

Meten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De fluoriserende vloeistof in de libel zorgt voor een goed afleesbare bel die niet te snel en te langzaam beweegt, ook bij hoge en lage temperaturen van -20°C en + 40°C is een exacte aflezing mogelijk. De nauwkeurigheid is optimaal dankzij de compleet vastgezette libelblokhouder, deze is vastgezet met kunsthars wat er voor zorgt dat het libelblok een spanningsvrije en onwrikbare verbinding creëert met het profiel.

Artikelnummer	afmeting	kenmerk
3082002050	25 cm	torpedowaterpas
3082002000	40 cm	torpedowaterpas
3082001950	60 cm	torpedowaterpas
3082001900	80 cm	torpedowaterpas
3082001850	100 cm	torpedowaterpas

Waterpas 80AM



STABILA

Meten met waterpassen is één van de oudste en toch meest nauwkeurige manieren om een goede en rechte lijn te bepalen. De specifieke eigenschappen van de waterpas zijn de eenvoud, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De fluoriserende vloeistof in de libel zo

bijzonderheden: met magneten
kenmerk: omslagmetingen mogelijk

Artikelnummer	afmeting
3082000700	40 cm
3082000650	60 cm
3082000600	80 cm
3082000550	100 cm
3082000900	120 cm
3082001050	150 cm
3082001000	180 cm
3082000950	200 cm

Waterpasinstrumenten



Lijnlaser GLL 2-80 P Professional



BOSCH

Bosch

- Hoge efficiëntie: tegelijk uitvoeren van horizontale en verticale nivelleerwerkzaamheden in de volledige ruimte met slechts één toestel
- Groot werkbereik: precies werken met een diameter tot 80 m met behulp van de ontvanger LR 2 Professional
- Eenvoudige bediening: zelfnivellerend tot 4° binnen 4 seconden, compacte constructie

Leveringsomvang: GLL 2-80 P Professional:

- Opbergtas ET-nr. 1 608 M00 04U
- 4 x 1,5-V AA
- Laserrichtbord ET-nr. 3 601 K63 200

Artikelnummer
2311000100

Laserdiode	640 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Werkbereik	20 m
Werkbereik met ontvanger	80 m (diameter)
Werkbereik met richtplaat	20 m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Stof- en spatwaterbescherming	IP 54
Elektrische voeding	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	18 h in 1-lijnmodus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8 inch
Werkbereik zonder ontvanger	40 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,2 mm/m
Projectie	2 x 360° lijn
Lengte	159 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	141 mm
Gewicht, ca.	0,68 kg



Lijnlaser GLL 2-80 P Professional



BOSCH

Bosch

- Hoge efficiëntie: tegelijk uitvoeren van horizontale en verticale nivelleerwerkzaamheden in de volledige ruimte met slechts één toestel
- Groot werkbereik: precies werken met een diameter tot 80 m met behulp van de ontvanger LR 2 Professional
- Eenvoudige bediening: zelfnivellerend tot 4° binnen 4 seconden, compacte constructie

Leveringsomvang: GLL 2-80 P Professional:

- Bouwstatief BS 150 Professional 0 601 096 974
- Opbergtas ET-nr. 1 608 M00 04U
- 4 x 1,5-V AA
- Laserrichtbord ET-nr. 3 601 K63 200

Artikelnummer 2311000050	Laserdiode	640 nm, < 1 mW
	Laserklasse	2
	Werkbereik	20 m
	Werkbereik met ontvanger	80 m (diameter)
	Werkbereik met richtplaat	20 m
	Zelfnivelleerbereik	± 4°
	Stof- en spatwaterbescherming	IP 54
	Elektrische voeding	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
	Gebruiksduur, max.	18 h in 1-lijnmodus
	Statiefschroefdraad	1/4", 5/8 inch
	Nivelleernauwkeurigheid	± 0,2 mm/m
	Werkbereik zonder ontvanger	40 m (diameter)
	Projectie	2 x 360° lijn
	Hoogte	141 mm
	Breedte	54 mm
	Lengte	159 mm
	Gewicht, ca.	0,68 kg

Laser LAR200



STABILA

De STABILA LAR 200 is de ideale rotatielaser voor ondergronds werken, buizen leggen, wegenaanleg, tuin- en landschapaanleg en metselwerkzaamheden. Extreem robuust! Water- en stofdicht conform IP 65.



Artikelnummer 3082002150	kenmerk	rotatie laser
	batterijen	2 x D 1,5 V
	laser-golflengte	650 nm
	laserklasse	2
	nauwkeurigheid laserstraal horizontaal	± 0,1 mm/m
	radius	550 m
	vermogen	< 1 mW
	zelfnivelleringsbereik	ca. ± 5 °

Laser LAR250



STABILA

Zelfnivellerende rotatielaser met 8 laserfuncties.
Acht laser functies in één: punt, punt met 90°, lijn horizontaal, lijn verticaal, loodlijn, rotatie horizontaal, rotatie verticaal en helling. voor de grote projecten. voor het zware werk.



Artikelnummer 3082002100	kenmerk	allround laser
	batterijen	2 x D 1,5 V
	laser-golflengte	635 nm
	laserklasse	2
	nauwkeurigheid laserstraal horizontaal	± 0,1 mm/m
	vermogen	< 1 mW
	zelfnivelleringsbereik	ca. ± 5 °



Laser LAPR150 SET



STABILA

De belangrijkste laserfuncties verenigd in één apparaat: rotatie, horizontaal, verticaal, drietraps scan, loodlijnfunctie en 90°-hoek. in alle posities beschermd door stabiele metalen beugels en stootabsorberende softgrip-mantel.

Artikelnummer
3082002200

kenmerk
laser-golflengte
laserklasse
nivelleer-precisie horizontaal
nivelleer-precisie verticaal
radius
vermogen
werkduur batterijen

allround laser
635 nm
2
 $\pm 0,2$ mm/m
 $\pm 0,3$ mm/m
180 m
< 1 mW
ca. 80 uur



Rotatie laser ALPHA



PROSHOT LASER

Robuuste, volautomatische zelfnivellerende rotatielaser met een groot bereik geschikt voor horizontale toepassingen
Inclusief handontvanger R7 en B41 accupack
2 jaar garantie

Artikelnummer
2193400100

nivelleerbereik
meetnauwkeurigheid
bereik
rotatiesnelheid
laserdiode
uitgangsvermogen
norm
voeding/levensduur
nivelleermethode
uitvoering

$\pm 5^\circ$
0,05 mm/m
ca. 305 m met handontvanger
600, 1200 tr/min
670 nm Klasse 2
tot 1 mW
IP 56
B41 accupack/min. 65 uur
zelfnivellerend d.m.v. servomotoren
afschot op Y-as, Tiltfunctie

Bouwemmers



Bouwemmer 12L Gripline



Berdal

Literscala, met stevige bodem en knopbeugel.
diverse kleuren

Artikelnummer	inhoud	kleur	aantal per pallet	afmeting
2022182115	12 l	grijs	600/900 st	31x23x24 cm

Emmer

Berdal

Met tuit.



Artikelnummer	inhoud	kleur	afmeting	aantal per pallet
2022182109	14 l	zwart	33x25x23 cm	900 st

Bouwemmer 20L Gripline

Berdal

Literinhoud: 20L, versterkte bodem, beugel en literscala.



Artikelnummer	inhoud	afmeting	kleur	aantal per pallet
2022182110	20 l	37x27x28 cm	zwart	720 st
2022182108	20 l	37x27x28 cm	grijs	720 st

Bouwemmer 12L Gripline

Berdal

Literscala, met stevige bodem en metalen beugel.
Leverbaar in diverse kleuren, bedrukking in eigen drukkerij mogelijk.



Artikelnummer	inhoud	afmeting	kleur	aantal per pallet
2022182222	12 l	31x23x24 cm	zwart	600 st

Speciekuipen



Kuipen



Berdal

- Kuipen met literscala.
- Ergonomische handgrepen.
- Stevige kruisbodem.
- Standaard leverbaar in zwart en wit; overige kleuren op aanvraag.

Artikelnummer	afmeting	inhoud	kleur	aantal per pallet
2022183131	52x33x39 cm	45 l	zwart	200/240
2022183105	52x33x39 cm	45 l	zwart met hijsbeugel	150
2022183110	52x33x39 cm	45 l	wit	200/240
2022183109	60x35x47 cm	65 l	zwart	200/240
2022183106	60x35x47 cm	65 l	wit	200/240
2022183115	67x35x53 cm	90 l	zwart	180
2022183102	67x35x53 cm	90 l	wit	180

Spanen



Plakspaan



Jung Henkelmann

Ergonomische kunststof greep.

Artikelnummer	blad	afmeting
3035181225	staal	280 x 130 mm
3035181223	rvs	281 x 130 mm

Plakspaan



Jung Henkelmann

Amerikaans model, aluminium arend en blank houten greep.



Artikelnummer	blad	afmeting
3035181214	rvs	280 x 130 x 0,7 mm
3035181229	rvs	280 x 120 x 0,7 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	blad	afmeting
3035181221	staal	280 x 120 x 0,5 mm

Troffels

Hoektroffel

Jung Henkelmann

Rond binnen. Met houten greep.



Artikelnummer	blad	lengte	radius
3035181133	rvs	70 mm	8 mm

Hoektroffel

Jung Henkelmann

Rond buiten. Met houten greep.



Artikelnummer	blad	lengte	radius
3035181144	rvs	70 mm	8 mm

Metseltroffel

Jung Henkelmann

Arnhems model. Met houten greep.



Artikelnummer	uitvoering	lengte	blad
3035180124	rechts	180 mm	rvs niet conisch geslepen
3035180110	rechts	160 mm	staal conisch geslepen
3035180114	rechts	180 mm	staal conisch geslepen
3035180116	rechts	195 mm	staal conisch geslepen
3035180149	links	160 mm	staal conisch geslepen

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	lengte	blad
3035180153	links	180 mm	staal conisch geslepen



Pleistertroffel

Jung Henkelmann

Hollands model, rond.



Artikelnummer	lengte	blad
3035180214	120 mm	staal conisch geslepen
3035180217	140 mm	staal conisch geslepen
3035180219	160 mm	staal conisch geslepen
3035180222	170 mm	staal conisch geslepen
3035180255	140 mm	rvs niet conisch geslepen
3035180258	160 mm	rvs niet conisch geslepen



Stucadoorstroffel

Jung Henkelmann

Ronde uitvoering met S-hals en houten greep.



Artikelnummer	lengte	blad
3035200318	180 mm	rvs niet conisch geslepen
3035200320	180 mm	staal conisch geslepen



Stucadoorstroffel

Jung Henkelmann

Rechte uitvoering met S-hals en houten greep



Artikelnummer	lengte	blad
3035200317	180 mm	rvs niet conisch geslepen
3035200319	180 mm	staal conisch geslepen

Stucadoorsbandtroffel

Jung Henkelmann

Houten greep.



Artikelnummer	afmeting	blad
3035181165	90 x 40 mm	rvs niet conisch geslepen
3035181166	93 x 50 mm	rvs niet conisch geslepen
3035181167	100 x 70 mm	rvs niet conisch geslepen
3035181168	110 x 80 mm	rvs niet conisch geslepen
3035181169	120 x 100 mm	rvs niet conisch geslepen
3035181170	90 x 40 mm	staal niet conisch geslepen
3035181156	93 x 50 mm	staal niet conisch geslepen
3035181142	100 x 70 mm	staal niet conisch geslepen
3035181128	110 x 80 mm	staal niet conisch geslepen
3035181114	120 x 100 mm	staal niet conisch geslepen
3035181158	90 x 40 mm	staal conisch geslepen
3035181159	93 x 50 mm	staal conisch geslepen
3035181161	100 x 70 mm	staal conisch geslepen
3035181162	110 x 80 mm	staal conisch geslepen
3035181164	120 x 100 mm	staal conisch geslepen

Voegspijkers

Voegspijker

Jung Henkelmann

Hollands model, lang. Staal met houten greep.



Artikelnummer	breedte	lengte
3035180322	6 mm	190 mm
3035180324	8 mm	190 mm
3035180326	10 mm	190 mm
3035180329	12 mm	190 mm

Voegspijker

Jung Henkelmann

Hollands model. Staal met houten greep



Artikelnummer	breedte	lengte
3035180312	6 mm	140 mm
3035180315	8 mm	140 mm
3035180317	10 mm	140 mm
3035180319	12 mm	140 mm

Momentsleutels



Momentsleutel

Ampro



Artikelnummer	aansluiting	meetbereik
2249500150	3/8 inch	19-110 Nm
2249500100	1/2 inch	42-210 Nm
2249500050	3/4 inch	70-420 Nm

Buigtangen



Pijpenbuigers 600

Bahco



- Pijpenbuiger ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Ergonomische pijpenbuiger voor optimaal comfort en verhoogde productiviteit
- Buis capaciteit van 10mm tot 15mm
- Grote precisie voor het buigen van staal, RVS, zachte en harde koperen buizen
- Harde buizen moeten worden onthard voor het buigen, om barsten in de buizen te voorkomen
- Kan pijpen buigen tot 180°
- Minder buigkracht nodig, tot 20% minder, vergeleken met traditionele pijpenbuigers
- Lage frictie in de ondersteuningsschoen voorkomt krassen op de buizen en pijpen
- Gedetailleerde en makkelijk leesbare schaal voor nauwkeurig werken
- Mogelijk in combinatie met bankschroef
- Comfortabele gebogen handgrepen voor anti-slip grip

Artikelnummer	Ø	A	B	C	r
2178007750	10	460 mm	185 mm	125 mm	42 mm
2178007800	12	460 mm	185 mm	125 mm	42 mm
2178007900	15	640 mm	230 mm	150 mm	55 mm

Buigtang Buigtang met rol

Wisent

Korte radius buigtang met slede 90°.
Geschikt voor het buigen van koperen pijp.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179263	1300 gr.	12 Ømm	30	46 cm
2351179257	2400 gr.	15 Ømm	45	60 cm
2351179259	4100 gr.	22 Ømm	75	90 cm

Buigtang Buigtang met rol

Wisent

Korte radius buigtang met rol 90°.
Geschikt voor het buigen van dunwandig stalen buis.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179251	1300 gr.	10 Ømm	30	46 cm
2351179255	1300 gr.	12 Ømm	30	46 cm

Pijpenbuiger

Rothenberger

Pijpenbuiger met rol, geschikt voor zacht staal, geen korte radius.

ROTHENBERGER
geen kort radius buigen



Artikelnummer	lengte	buisdiam.	radius
3085000600	600 mm	15 mm	60 mm

Pijpenbuiger

Rothenberger

Pijpenbuiger met rol, geschikt voor meerlagen buis, geen korte radius.

ROTHENBERGER
geen kort radius buigen



Artikelnummer	lengte	buisdiam.	radius
3085000500	300 mm	16 mm	45 mm



Pijpenbuiger



Rothenberger

Pijpenbuiger met rol, geschikt voor zacht staal, met korte radius.

Artikelnummer	lengte	buisdiam.	radius
3085000550	900 mm	22 mm	75 mm



Pijpenbuiger



Ridgid

Instrumentenmakersmodel, voor gladde en buitengewoon nauwkeurige bochten tot 180° in koperen, aluminium, stalen en rvs buizen. Olie-opnemende buigshoofden die de buis tijdens het buigen smeert.

Artikelnummer	Type	capaciteit
3237000600	406M	6 mm
3237000650	408M	8 mm
3237000700	410M	10 mm
3237000750	403	3/16"
3237000800	406	3/8"
3237000850	408	1/2"
3237000900	404	1/4"

Buigtang Buigtang met slede



Wisent

Standaard buigtang met slede 90°. Geschikt voor het buigen van dunwandig stalen buis en koperen pijp 10 - 12 - 15 mm.

Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179228	5850 gr.	28 Ømm	95	105 cm

Buigtang Buigtang met slede

Wisent

Standaard buigtang met slede 90°.
Geschikt voor het buigen van koperen pijp.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179208	1500 gr.	10 ømm	43	46 cm
2351179214	1400 gr.	12 ømm	43	46 cm
2351179216	2300 gr.	15 ømm	60	60 cm
2351179252	3200 gr.	18 ømm	74	86 cm
2351179219	4500 gr.	20 ømm	87	90 cm
2351179220	4300 gr.	22 ømm	87	90 cm
2351179226	5700 gr.	28 ømm	95	105 cm

Buigtang Buigtang met slede

Wisent

Korte radius buigtang met slede 90°.
Geschikt voor het buigen van koperen pijp.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179250	1300 gr.	10 ømm	30	46 cm

Buigtang Buigtang met slede

Wisent

Korte radius buigtang met rol 90°.
Geschikt voor het buigen van dunwandig stalen buis.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179256	2200 gr.	15 ømm	45	60 cm



Pijpenbuiger

Rothenberger

Pijpenbuiger met slede, buigt 22 mm koper tot 90°



Artikelnummer	gewicht	lengte	radius
3085000350	4.3 kg	900 mm	87 mm



Pijpenbuiger

Rothenberger

Pijpenbuiger met slede, buigt 28 mm koper tot 90°



Artikelnummer	gewicht	lengte	radius
3085000400	5.3 kg	1050 mm	108 mm



Pijpenbuiger

Rothenberger

Pijpenbuiger met slede, buigt 15 mm koper tot 90°, geen korte radius.



Artikelnummer	gewicht	lengte	radius
3085000450	2.3 kg	600 mm	60 mm



Buigtang Buigtang met rol

Wisent

Extra korte radius buigtang met nylon slede 90°. Geschikt voor het buigen van stalen buis (CV).

Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179261	2200 gr.	15 Ømm	30	60 cm
2351179254	4100 gr.	22 Ømm	52	90 cm

Buigtang mini Buigtang met rol

Wisent

Gelaagde buisbuigtang 90° met korte radius - korte bouwlengthe en rol.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179209	800 gr.	10 ømm	30	23 cm

Pijpenbuiger 412M

RIDGID

Instrumentenmakersmodel, voor gladde en buitengewoon nauwkeurige bochten tot 180° in koperen, aluminium, stalen en rvs buizen. Olie-opnemende buig schoen die de buis tijdens het buigen smeert.



Artikelnummer	capaciteit
2351180500	12 mm

Buigtang Buigtang met rol

Wisent

Standaard buigtang met slede 90°. Geschikt voor het buigen van dunwandig stalen buis en koperen pijp 10 - 12 - 15 mm.



Artikelnummer	gewicht	capaciteit	buigradius	totale lengte
2351179210	1500 gr.	10 ømm	43	46 cm
2351179211	1400 gr.	12 ømm	43	46 cm
2351179213	2300 gr.	15 ømm	60	60 cm
2351179218	3200 gr.	18 ømm	74	86 cm
2351179221	4500 gr.	20 ømm	87	90 cm
2351179224	4300 gr.	22 ømm	87	90 cm

Bezems

Straatbezem 7



VERO

Blank hout met natuurvezel.



Artikelnummer	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376265719	275x72 mm	135 mm	bahia	1

Straatbezem 20



VERO

· Blank hout met 80mm vezellengte en zwart geverfde middelharde vezel.

materiaal: bassine



Artikelnummer	afmeting
2376265602	300x65 mm

Borstels

Multiborstel 155



VERO

- Sanitairborstel.
- Wit kunststof blok met baard 30mm.
- Totale lengte 250 mm.



Artikelnummer	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376001084	250x48 mm	23 mm	fiber	1

Emmers

Gripeline-bak



Berdal

- Rechthoekige bak met ergonomische handgrepen met stevige bodem.
- Zware professionele uitvoering.



Artikelnummer	inhoud	afmeting	kleur	aantal per pallet
2022183118	45 l	58x38x29 cm	zwart	240
2022183116	65 l	71x40x30 cm	zwart	210
2022183117	90 l	79x48x30 cm	zwart	210

Mopemmer 7031B



VERO

Zware kwaliteit kunststof emmer, stevige kunststof greep, maatverdeling en schenktuit.



Artikelnummer	inhoud	kleur	verpakt per
2376041556	25 ltr	blauw	1

Handdoeken, papier

Handdoeken papier



Primp

Papieren handdoeken.
Eigenschappen: Zeer hygiënisch, nat sterk, economisch in verbruik, universeel toepasbaar in de meeste dispensers.
Toepassingen: Voor elke sanitaire ruimte een geschikte papieren handdoek.



Artikelnummer	uitvoering	type vouw	afmeting	verpakking
2649003000	1-laags eco blauw	CZ	25 x 33/ 9 cm	20 x 168 stuks
2649003050	2-laags recycled tissue wit	ZZ	25 x 23/11,5 cm	20 x 160 stuks
2649003100	2-laags recycled tissue	V	25 x 34,5 cm	15 x 160 stuks

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	type vouw	afmeting	verpakking
2649003150	2-laags cellulose verlijmd	interfolded	34 x 22 cm	27 x 106 stuks



Handdoekrol



Primp

Papieren handdoekrol.

Eigenschappen: Zeer sterk, hoge absorptie, veel handdrogingen per rol, economisch in verbruik.

Artikelnummer	uitvoering	rollengte	breedte	verpakking
2649003200	2-laags cellulose wit	150 m	21 cm	6 rol

Leidingenreiniging

Ontstopper Ropump Super Plus



Rothenberger

Voor het snel verhelpen van verstoppingen in afvoerbuizen van wastafel, WC en bad, gepatenteerde zuigerafdichting dicht dubbelzijdig af

- Speciale afdichtvorm voor meer zuigkracht,
- Compacte en robuuste bouw
- Zwaar te belasten en goede handling
- Verstelbare grepen
- Optimale aanpassing aan de bedoelde taak

Artikelnummer

3085000138

Gootsteenontstopper



Berdal

Op aanvraag verkrijgbaar met FSC steel.

Artikelnummer	afmeting	aantal per doos	aantal per pallet
2022199590	110 mm	20 st	640 st
2022199592	135 mm	10 st	400 st

Luiwagens

Luiwagen 212C

VERO

Model: 212
Blank hout, afmeting 230 x 58 mm.



Artikelnummer	materiaal	uitvoering	vezellengte	verpakt per
2376265721	cocos	zacht	45 mm	1

Mopwagens

Mopwagen / Materiaalwagen 704410 *

VERO

Model: 704410
 · Verchroomd frame met 2x 15 liter emmers
 · Kunststof wringer met steelklem en 6 materiaalbakken
 · Afvalzakhouder 125 liter met deksel, rem op wielen
 · Opties: mopsteun + 2 materiaalemmers 5 ltr
 · Op bestelling verkrijgbaar



Artikelnummer

2376016801

Mopwagen 70434*

VERO

Model: 70434
Futura 4.
 · Geheel kunststof met duwstang
 · 2x15 liter emmers en kunststof wringer met steelklem
 · 3 materiaalbakken, 4 materiaalemmers 5 liter
 · Afvalzakhouder 125 liter incl. deksel en rem op wielen
 · Op bestelling verkrijgbaar



Artikelnummer

2376015851



Mopwringer 7032



VERO

- Geheel kunststof wringer met metalen hendel met steelklem.
- Universeel toepasbaar voor alle mopwagens.

Artikelnummer	verpakt per
2376013179	1



Mopwagen 7041



VERO

Model: 7041

- Verchroomd extra zwaar frame
- Dubbele duwstang
- 2x 25 liter emmers en kunststof wringer met steelklem op draaimechanisme
- Incl. mop art. 7001 en mopsteel art. 7020

Artikelnummer
2376013197



Mopwagen 7042



VERO

Model: 7042

- Verchroomd frame
- Dubbele duwstang
- 1 emmer 25 liter rood en kunststof wringer met steelklem
- Incl. mop art. 7001 en mopsteel art. 7020

Artikelnummer
2376013203

Moppen

Dweilmop

VERO

Dweilmop met vaste steelverbinding diameter 24 mm. Katoen 400 gram.



Artikelnummer	Type	uitvoering	verpakt per
2376013113	7001	zonder band	2
2376013137	7011	met band	2

Poetspapier

Poetspapier

Tork



Tork mini centerfeed poetsrollen 420/415 M1

Tork centerfeed poetsrollen zijn multifunctioneel en geschikt voor diverse klussen zoals het opvegen, drogen en wegvegen van vuil in keukens op of de werkvloer. Kenmerken

- grote absorptie en natsterkte
- speciale Carry Box verpakking
- TAD-technologie

Voordelen

- zuinig in gebruik
- speciaal voor olie en vet
- snel werken

Ecolabel: EU Eco / Swan

Kwaliteit: Advanced

Inhoud / collo: 11 x 1

Systeem: M1.

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Laags(s)
2629599675	wit	120 m	22 cm	-	1



Poetspapier



Tork

Flexibele allrounder: Tork 420 poetsdoek

- Snel en efficiënt
- Zeer goede absorptie
- Speciale TAD-techniek zorgt voor volume en sterkte
- ISEGA gecertificeerd voor voedselproducten

Kwaliteit: Advanced

Laags(s): 2

Ecolabel: EU Eco

Systeem: W1 / W2

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Inhoud / collo
2629599895	wit	255 m	24 cm	750	2 x 1
2629599840	blauw	255 m	24 cm	750	2 x 1



Poetspapier



Tork

Harde werker: Tork 440 poetsdoek

- Zeer goede absorptie van olie, smeermiddelen en vetten
- Maakt hardnekkig vuil los met behulp van de speciale noppenstructuur
- Sterk, zowel nat als droog
- Speciale TAD techniek zorgt voor extra volume en sterkte
- ISEGA gecertificeerd voor voedselproducten

Kwaliteit: Advanced

Laags(s): 3

Ecolabel: FSC Mixed Credit

Systeem: W1/W2

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Inhoud / collo
2629599950	blauw	119 m	24 cm	350	2 x 1



Poetspapier



Tork

De Tork Poetsrol 415 is een multifunctionele 1-laags poetsrol voor plekken met een hoog verbruik en een goed absorptievermogen.

Kwaliteit: Advanced

Ecolabel: EU Eco / Swan

Systeem: W1

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Inhoud / collo	Laags(s)
2629600005	wit	1000 m	25 cm	1 x 1	1
2629600060	wit	1180 m	34 cm	1 x 1	1

Poetspapier



Tork

Harde werker: Tork 440 poetsdoek

- Zeer goede absorptie van olie, smeermiddelen en vetten
- Maakt hardnekkig vuil los met behulp van de speciale noppenstructuur
- Sterk, zowel nat als droog
- Speciale TAD techniek zorgt voor extra volume en sterkte
- ISEGA gecertificeerd voor voedselproducten

Kwaliteit: Advanced

Laags(s): 3

Ecolabel: FSC Mixed Credit

Systeem: W1



Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Inhoud / collo
2629599730	blauw	255 m	37 cm	750	1 x 1

Poetspapier



Tork

Snelle poetser: Tork 430 poetsdoek

- Zeer goede en snelle absorptie
- Sterk in droge omstandigheden
- Zeer efficiënt en zuinig in gebruik
- Speciale TAD-techniek zorgt voor volume en sterkte
- ISEGA gecertificeerd

Kwaliteit: Advanced

Ecolabel: FSC Mixed Credit

Laags(s): 2

Systeem: W1



Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Inhoud / collo
2629599785	blauw	340 m	37 cm	1.000	1 x 1

Poetspapier



Tork

De Tork Poetsrol 415 is een multifunctionele 1-laags poetsrol voor plekken met een hoog verbruik en een goed absorptievermogen.

Kwaliteit: Advanced

Laags(s): 1

Ecolabel: EU Eco / Swan

Systeem: W1 / W2



Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / rol	Inhoud / collo
2629599620	wit	460 m	25 cm	1.150	2 x 1



Poetspapier 2-laags



Primp

Poetspapier 2-laags.

Eigenschappen: Hygiënisch, nat sterk, embossed, geperforeerd, goede kwaliteit.

Toepassing: handdroging, algemene reiniging.

Artikelnummer	uitvoering	breedte	verpakking
2649001700	mini cellulose zonder koker wit	19.5 cm	12 x 60 m
2649001900	midi cellulose verlijmd wit	20 cm	6 x 160 m
2649001850	maxi recycled wit	25 cm	2 x 555 m
2649001650	maxi recycled blauw verlijmd	26 cm	2 x 170 m
2649001800	maxi celulose verlijmd wit	28 cm	2 x 350 m
2649001750	maxi recycled verlijmd blauw	37 cm	2 x 400 m



Poetspapier 1-laags



Primp

Poetspapier 1-laags.

Eigenschappen: Hygiënisch, pluisarm, hoge absorpsie, zacht, natuurlijke volume.

Toepassing: Handdroging, oppervlakte reiniging, vetvrij maken.

Artikelnummer	uitvoering	breedte	verpakking
2649001500	midi recycled blauw	19.5 cm	6 x 300 m
2649001600	midi recycled tissue wit	19.5 cm	6 x 275 m
2649001400	mini cellulose zonder koker wit	20 cm	12 x 120 m
2649001450	midi cellulose wit	20 cm	6 x 275 m
2649001250	maxi cellulose zwaar	23 cm	2 x 360 m
2649001200	maxi celulose wit	24 cm	2 x 1000 m
2649001550	maxi recycled tissue wit	25 cm	2 x 1000 m
2649001350	maxi zware cellulose wit	25.5 cm	2 x 460 m



Poetspapier 3-laags



Primp

Poetspapier 3-laags.

Eigenschappen: Hygiënisch, point-to-point verlijmd.

Toepassing: Intensieve cleaning, industrie.

Artikelnummer	uitvoering	breedte	verpakking
2649001950	maxi volume blauw	37 cm	1 x 380 m
2649002000	maxi volume blauw	23.7 cm	2 x 380 m

Poetsdoeken

Poetsdoeken Molty



Boso

Zachte volumineuze poetsdoek, kleurecht.
Eenvoudige cleaning, olie- en vetopname.
A-kwaliteit.

Afmeting: 40 x 40 cm



Artikelnummer	kleur	zak
2649000750	wit	10 kg
2649000800	donkerbont	10 kg
2649000850	bont	10 kg

Poetsdoeken Primp Xtra



Primp

Poetsdoeken Primp-Xtra Strong
Eigenschappen: Krasvrij, pluisarm, grote natsterkte.
Toepassing: Mechanische, medische, optiek, hightech, luchtvaart, farmacie.

Samenstelling: 55% cellulose / 45% polypropyleen.



Artikelnummer	uitvoering	afmeting	verpakking
2649001000	doos	38 x 32 cm	10 x 50 stuks
2649001050	475 vel	36 x 32 cm	1 rol
2649001100	350 vel	30 x 32 cm	1 rol

Poetsdoeken Primp Work



Primp

Zeer sterke pluisarme, krasvrije doeken samengesteld uit cellulose en polyprop.



Artikelnummer	uitvoering	afmeting	verpakking
2649000900	dispenser	32 x 33 cm	4 x 125 stuks
2649000950	rol	40 x 28 cm	700 vel



Poetsdoeken Molty



Boso

Zachte volumineuze wegwerp poetsdoek, kleurecht.
Eenvoudige cleaning, olie- en vetopname.

Afmeting: 40 x 40 cm

Artikelnummer	kleur	dispenser doos
2649000600	wit	5 kg
2649000700	donkerbont	5 kg
2649000650	bont	5 kg

Poetspapier dispensers



Dispenser Pro



4tecx

· Wandhouder voor het PRO cartridge systeem (4 Ltr)

Artikelnummer

4009000204



Standaard



Tork

Tork Performance muurstandaard voor combi-rollen (W1)

- Ergonomisch ontwerp
- Veilig en betrouwbaar afscheursysteem
- Easy-load functie
- Stabiele constructie

Dispenser met grote capaciteit geschikt voor iedere werkplek waar veel gereinigd wordt.

Kenmerk: wandstandaard

Systeem: W1

Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600115	wit / turquoise	463 mm	646 mm	274 mm	1 x 1
2629600170	rood / zwart	463 mm	646 mm	274 mm	1 x 1

Standaard



Tork

Tork Performance mobiele vloerstandaard W1

- Ergonomisch ontwerp
- Veilig en betrouwbaar afscheursysteem
- Easy-load functie
- Stabiele constructie

Geschikt voor alle drukbezochte ruimten waar een grote capaciteit en een mobiele oplossing gewenst is.

Kenmerk: vloerstandaard / mobile
Systeem: W1



Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600280	wit / turquoise	1006 mm	646 mm	530 mm	1 x 1
2629600225	rood / zwart	1006 mm	646 mm	530 mm	1 x 1

Poetspapier dispenser



Tork

Tork Performance Topholder W4 dispenser voor top-packs

- Eenvoudig ophangen en weghalen van de muur
- Afsluitbare en hygiënische dispenser
- Eén voor één doseren voor verbruikscontrole
- Spatwaterbestendig

Kenmerk: top-holder
Systeem: W4



Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600445	wit / turquoise	394 mm	427 mm	206 mm	1 x 1
2629600500	rood / zwart	394 mm	427 mm	206 mm	1 x 1

Poetspapier dispenser



Tork

Tork Performance M2
dispenser voor centerfeed rollen

- Robuust en duurzaam
- Ontwikkeld voor multifunctionele taken
- Past in krappe ruimten
- Spatwater bestendig

Ideaal voor gezondheidszorg, ruimten met voedselproducten en kleine wasruimten.

Kenmerk: plastic
Systeem: M2.



Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600555	wit / turquoise	356 mm	232 mm	256 mm	1 x 1

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600610	rood / zwart	356 mm	232 mm	256 mm	1 x 1



Poetspapier dispenser



Tork

Tork Performance Unibox, W2 dispenser voor combi-rollen

- Grote capaciteit
- Robuust en duurzaam
- Spatwater bestendig
- Snel en eenvoudig te gebruiken

Ideaal voor zowel werkplekken voor voedselbereiding als ook industriële werkplekken.

Kenmerk: uni-box

Systeem: W2

Artikelnummer	Kleur	Hoogte	Breedte	Diepte	Inhoud / collo
2629600390	wit / turquoise	447 mm	328 mm	302 mm	1 x 1
2629600335	rood / zwart	447 mm	328 mm	302 mm	1 x 1



Papierrolhouder



Primp

Papierrolhouder

Metalen rolhouder t.b.v. papierrollen.

Artikelnummer	uitvoering
2649002050	muurrolhouder metaal
2649002100	vloerstandaard metaal



Dispenser



Satino

Papierroldispenser

Artikelnummer	uitvoering	type
2649002200	kunststof wit	midi paper-box 350

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	type
2649002150	kunststof wit	mini paper-box 120

Poetslappen

Poetslappen bont

Boso

Gerecyclede bonte poetslappen.
Hoge treksterkte.
Toepassing: Poetsen, ontvetten.



Artikelnummer	Type	uitvoering	kwaliteit	doos
2649000400	Tricot	siliconenvrij	hoeslaken	8 kg
2649000500	Tricot	zwaar katoen	sweatershirt	9 kg
2649000450	Pastel-Tricot-Speciaal	zeer zacht katoen	t-shirt	9 kg
2649000550	Bont	dikke kwaliteit	scheeps	9 kg

Poetslappen wit

Boso

Kleurechte gerecyclede witte poetslappen



Artikelnummer	Type	kwaliteit	doos	uitvoering
2649000050	Tricot	katoen	9 kg	100% katoen
2649000200	Tricot	print	9 kg	100% zeer zacht katoen
2649000100	Tricot	hemden	9 kg	100% zachtkatoen
2649000150	Tricot	sweatershirt	9 kg	100% zachtkatoen
2649000300	Badstof	handdoeken	8 kg	100% katoen
2649000350	Prima	dun katoen	9 kg	100% katoen
2649000250	Speciaal OWL I	laken	9 kg	1e soort, siliconenvrij

Schrapers



Schrapers 665



Bahco

- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Heavy duty schraper voor het zwaardere schraapwerk
- Door de extra greep kunnen grote oppervlakken comfortabel en krachtig worden geschrapt
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 451 blad voor onmiddellijk gebruik

Artikelnummer			
2178002750	65	5	193



Schrapers 650



Bahco

- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 442 blad voor onmiddellijk gebruik
- Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten

Artikelnummer			
2178002700	50	5	158



Schrapers 625



Bahco

- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Te monteren reservemessen: 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
- Uitgerust met 449 blad en houder
- Smalle kop met duimstop

Artikelnummer			
2178002800	25	5	107

Reservemessen voor schrapers



Bahco

- Geschikt voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn precisie geslepen en enigszins bol waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen
- 50 mm en 65 mm messen zijn dubbelzijdig te gebruiken, het driekante mes is aan 3 kanten te gebruiken
- 442: Reservemes 50mm voor de schrapers 650 en 440
- 451: Reservemes 65mm voor de schrapers 650, 665 en 450
- 449: Reservemes driekant 25mm voor de schrapers 625 en 448



Artikelnummer			
2178003100	25	10	6
2178003050	50	10	6
2178003000	65	10	10

Reservemessen voor schrapers 625



Bahco

- Geschikt voor het schrapen van ramen en lijstwerk met verschillende omgekeerde radii
- Gemaakt van hardmetaal met uitstekende scherppte, voor het schrapen van hout, metaal, of beton
- Kan 360° worden gedraaid in de schraper voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen
- Buitendiameter rond gedeelte is 17 mm / 2/3"
- Profiel bladen voor schraper 625



Artikelnummer		
2178002850	10	3
2178002950	10	3
2178002900	10	3

Schuurpads

Vloer Schuurpad 5523BR-5



VERO

Schuurpad, abrassief.



Artikelnummer	afmeting	kleur	uitvoering	verpakt per
2376026557	115x250 mm	bruin	sterk	5

Sponzen



Huishoudspons 6610



VERO

Licht gele zachte spons met kleine celstructuur.

Artikelnummer	afmeting	verpakt per
2376012969	165x115x65 mm	1

Stelen



Bezemstok 6502



VERO

Houten marupa steel met ophangoog en gat diameter 9 mm.

Artikelnummer	lengte	diameter
2376265696	1200 mm	23,5 mm

Steel



VERO



Artikelnummer	Type	lengte	diameter	materiaal	draad
2376012591	6516	1400 mm	21 mm	metaal	Duits
2376012597	6520	1450 mm	22 mm	aluminium	Frans

Metaalsteel Structure 6566



VERO

Model: Structure

Wit metalen steel met Duitse schroefdraad en rode twistcap ophangdop.



Artikelnummer	lengte	diameter
2376012627	1300 mm	21 mm

Trekkers

Vloertrekker 6346



VERO

Gegalvaniseerd metalen frame, zwart schuimrubber en met waterrand.



Artikelnummer	afmeting	uitstek	verpakt per
2376011453	450 mm	28 mm	1

Vloertrekker 6350



VERO

Gegalvaniseerd metalen frame en zwart schuimrubber.



Artikelnummer	afmeting	uitstek	verpakt per
2376011467	550 mm	25 mm	1

Vegers



Handveger 1464



VERO

Satijn gelakt hout.

Artikelnummer	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376004856	300x54 mm	45 mm	varkenshaar	1



Handveger 1306S



VERO

Zachte borstel met cocos vezels.

Artikelnummer	afmeting	vezellengte	uitvoering	verpakt per
2376265653	315x56 mm	70 mm	satijn gelakt	1



Handveger 1447



VERO

Satijn/blauw gelakt hout.

Artikelnummer	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376004820	460x51 mm	40 mm	varkenshaar	1



Kamerveger Structure



VERO

- Model: Structure
- Granietgrijs kunststof blok met steelverbinding 24 mm en met eurosleuf.
- Zachte veger voor binnen en buiten.

Artikelnummer	Type	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376004937	1542	400x65 mm	80 mm	cocos	1

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376004964	1552	500x65 mm	80 mm	cocos	1
2376004991	1562	600x65 mm	80 mm	cocos	1

Kamerveger 1528W

VERO

- Cocos vezels.
- Voor stelen met diameter 23,5 mm.



Artikelnummer	afmeting	vezellengte	hout	verpakt per
2376265689	285x70 mm	70 mm	blank	1

Kamerveger 1619

VERO

- Satijn gelakt hout met 70 mm vezellengte.
- Zachte veger voor binnen.



Artikelnummer	afmeting	materiaal	verpakt per
2376265737	280x67 mm	kunststof	1

Zaalveger 1737D

VERO

- Blank hout en met steelverbinding.
- Zwart gemengd haar, mix van paardenhaar en zwarte ppn.



Artikelnummer	afmeting	vezellengte	materiaal	verpakt per
2376265736	375x63 mm	50 mm	gemengd haar	1

Werkdoeken



Werkdoek



Tork

Sterk en betrouwbaar: Tork 530 nonwoven werkdoek

- Sterke en zeer duurzame werkdoek
- Heeft een ruwe en een zachte kant
- Zeer goede absorptie
- Pluist nauwelijks, zelfs niet in combinatie met agressieve ontvetters
- ISEGA-gecertificeerd

Kwaliteit: Premium

Laags(s): 1

Systeem: W4

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / collo	Inhoud / collo
2629600775	wit	43 cm	39 cm	500	5 x 100



Werkdoek



Tork

Sterk en betrouwbaar: Tork 530 nonwoven werkdoek

- Sterke en zeer duurzame werkdoek
- Heeft een ruwe en een zachte kant
- Zeer goede absorptie
- Pluist nauwelijks, zelfs niet in combinatie met agressieve ontvetters
- ISEGA-gecertificeerd

Kwaliteit: Premium

Laags(s): 1

Systeem: W7

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / collo	Inhoud / collo
2629600885	wit	43 cm	39 cm	200	1 x 1
2629600830	blauw	43 cm	39 cm	200	1 x 1



Werkdoek



Tork

Hard tegen vuil: Tork 520 nonwoven werkdoek

- Flexibele doek voor gebruik in kleine hoeken
- Verwijdert dikke (olie/vettige) vloeistoffen en vuil
- Uitstekend alternatief voor poetskatoen van gemiddelde kwaliteit

Kwaliteit: Premium

Laags(s): 1

Systeem: W4

Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / collo	Inhoud / collo
2629600720	grijs	43 cm	39 cm	700	5 x 140

Werkdoek

Tork

Zacht karakter: Tork 510 nonwoven werkdoek

- Extra zachte nonwoven werkdoek
- Krast niet op gevoelige oppervlakken
- Snelle absorptie en afgifte van vloeistoffen
- ISEGA gecertificeerd voor voedselproducten

Kwaliteit: Premium

Laags(s): 1

Systeem: W4



Artikelnummer	Kleur	Lengte	Breedte	Vellen / collo	Inhoud / collo
2629600665	wit	43 cm	39 cm	750	5 x 150

Reinigingsdoekjes Dreumex 100

Dreumex

- Geschikt voor reinigen zonder water
- Sterke grote doek
- Luchtdichte sluiting voor een langere houdbaarheid
- Geperforeerde doek, makkelijk af te scheuren
- Emmer met 100 doeken



Artikelnummer

2049000220

Sopdoeken / dweilen

Primp

Sterk, hoge absorptie, vaste afmeting.
schoonmaak, facilitair.

Kleur: Blauw



Artikelnummer	afmeting	verpakking
2649001150	34 x 40 cm	200 stuks

Blikscharen



Bandijzerschaar D122

Erdi

Erdi

Staal met veer.

Artikelnummer	lengte
3101132338	125 mm



Veiligheids-Bandijzerschaar D123

Erdi

Erdi

Staal met twee-componenten handvatten en veer.
Geschikt voor bandbreedte 32mm en banddikte 1,0mm.

Artikelnummer	lengte
3101132223	200 mm



Kleine speciale blikschaar 2702



Bahco

- Kleine speciale blikscharen, latoenkoperscharen met korte bekken en grote handige ooggrepen
- Rechte bekken
- Knipcapaciteit: plaatstaal en staaldraad tot 0,4 mm
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: hoogwaardig staal
- 2702A met een snijkant getand

Artikelnummer			
2178008300	110	45	1



Kleine speciale blikschaar 2704



Bahco

- Kleine speciale blikscharen, latoenkoperscharen met gebogen bekken
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: hoogwaardig staal
- Knipcapaciteit voor plaatstaal en staaldraad tot 0,4 mm
- 2704A met een snijkant getand

Artikelnummer			
2178008350	110	45	1

Blikschaar D202

Erdi



Erdi

Berliner model, van edelstaal, blauw gelakt, ook geschikt voor rvs plaat.

Artikelnummer	lengte
3101132112	250 mm

Metalmaster doorloopschaar

Wiss



Wiss

De antislip, fijn getande bekken van Wiss® metalmaster® scharen zijn gemaakt van extra hard, slijtvast molybdeenstaal, om de enorme krachten opgewekt door de dubbele overbrenging op het werkstuk over te kunnen brengen zonder te breken. Geprofileerde handgrepen liggen goed in de hand: meer veiligheid en comfort. Dubbele overbrenging voor verminderde krachtinspanning. Vergroot de handkracht 5 keer.

Artikelnummer	Type	lengte	snijcapaciteit
2038500557	M1R	248 mm	35 mm
2038220603	M2R	248 mm	35 mm
2038220604	M3R	248 mm	38 mm

Blikschaar D22

Erdi



Erdi

Doorloopschaar Multisnip Longstyle, van edelstaal, met plaatstalen grepen, vernikkeld en met twee-componenten handvatten. Met dubbele overbrenging, slanke lange kop, 75 mm snijdend. Voor aluminium en koperen plaat tot 1,2mm, staal tot 1,0 mm en rvs plaat tot 0,8mm.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132100	links	280 mm

Blikschaar D27

Erdi



Erdi

Figuurschaar met plaatstalen grepen, vernikkeld en met twee-componenten handvatten. Dubbele overbrenging, slanke lange kop met HSS-snijkmanten en veer. Voor plaat tot 1,8mm en rvs plaat tot 1,2mm.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132114	rechts	260 mm
3101132115	links	260 mm



Blikschaar D16

Erdi

Erdi

Figuurschaar met plaatstalen grepen, vernikkeld en met twee-componenten handvatten.
Dubbele overbrenging, slanke lange kop met fijngetande snijvlakken en veer.
Voor plaat tot 1,5mm en rvs plaat tot 1,2mm.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132210	rechts	240 mm
3101132280	links	240 mm



Blikschaar D27

Erdi

Erdi

Figuurschaar met plaatstalen grepen, vernikkeld en met twee-componenten handvatten.
Dubbele overbrenging, slanke lange kop met fijngetande snijvlakken en veer.
Voor plaat tot 1,8mm en rvs plaat tot 1,2mm.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132173	rechts	260 mm
3101132175	links	260 mm



Blikschaar D207

Erdi

Erdi

Gatschaar, van edelstaal, blauw gelakt, ook geschikt voor rvs plaat.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132121	rechts	250 mm
3101132157	links	250 mm
3101132159	rechts	300 mm
3101132161	links	300 mm



Blikschaar D15

Erdi

Erdi

Ideaalschaar met twee-componenten handvatten.
Voorzien van dubbele overbrenging en extra compacte schaarkop.
Geschikt voor het knippen van platen tot een dikte van 1,2mm met een kracht van 600 N/mm².

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101200100	rechts	180 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101200150	links	180 mm

Blikschaar D116

Erdi



Erdi

Ideaal model, edelstaal met kunststof beklede benen, ook geschikt voor rvs plaat.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132134	rechts	260 mm
3101132135	links	260 mm
3101132167	rechts	280 mm
3101132166	links	280 mm

Blikschaar D08

Erdi



Erdi

Ideaaalschaar met twee-componenten handvatten.
Voorzien van dubbele overbrenging en vlakke schaarkop.
Geschikt voor het knippen van platen tot een dikte van 1,2mm met een kracht van 600 N/mm².

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132148	rechts	230 mm
3101132147	links	230 mm

Blikschaar D216

Erdi



Erdi

Ideaal model, van edelstaal, blauw gelakt, ook geschikt voor rvs plaat.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132124	rechts	260 mm
3101132128	links	260 mm

Blikschaar D29

Erdi



Erdi

Ideaaalschaar van speciaal edelstaal, met plaatstalen grepen, vernikkeld en met twee-componenten handvatten.
Met dubbele overbrenging, slanke lange kop met veer.
Voor plaat tot 1,8 mm en rvs plaat tot 1,2mm.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132257	rechts	260 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132258	links	260 mm



Blikschaar D218

Erdi

Erdi

Pelikaan model, edelstaal met kunststof beklede benen, ook geschikt voor rvs plaat.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132230	rechts	300 mm
3101132130	links	300 mm
3101132126	rechts	350 mm
3101132118	links	350 mm

Betonvlechtijzer-scharen



Snijtang voor bouwstaalmatten 71 82 950



Knipex

Snijcapaciteit tot 48 HRC. Messen en scharnieren uit staal gesmeed. Messen van krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Vast gesmede aanslag met comfortabele demper. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Poedergelakt voor goede bescherming tegen roest. Benen met poedercoating van staalbuis, ergonomisch gebogen om moeiteloos te werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Verwisselbare en verschoefde meskop

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: grijs geatramenteerd

Artikelnummer	kopbreedte	kopdikte	lengte	meslengte	gewicht
3037000950	111 mm	40 mm	950 mm	44 mm	3550 g

Boutenscharen

Boutenschaar, middenknippend, MC serie

H.K.Porter®



H.K. Porter

Universele midden knippende schaar voor het knippen van zacht, middelhard en hard materiaal.
Gesmede precisie geslepen bekken van gelegeerd greedschapsstaal.
Maximum hardheid van het te knippen materiaal: Brinell 455/Rockwell C48.
Borgplaat verhindert het losdraaien van de bouten.
Knevelscharnier vergroot 23 kg handkracht naar 1800 kg op de knipmessen.
Schroefinstelling zorgt voor de juiste instelling van de knipmessen.

Artikelnummer	Type	lengte	max. snijcapaciteit rockwell c31	max. snijcapaciteit rockwell c48	reserve knipkop	reserve bekken
2038401090	1490MC	356 mm	8 mm	5 mm	1413C	1412C
2038400104	0090MC	457 mm	10 mm	6 mm	0013C	0012C
2038400444	0190MC	610 mm	11 mm	8 mm	0113C	0122C
2038400614	0290MC	762 mm	13 mm	10 mm	0213C	0212C
2038400750	0390MC	914 mm	14 mm	11 mm	0313C	0312C
2038400852	0590MC	1067 mm	18 mm	13 mm	0513C	0512C

Boutenschaar BC serie

H.K.Porter®



H.K. Porter

De boutenschaar serie BC van H.K.Porter® voor doe-het-zelvers en professionals.
De bijzondere vorm van de messen (midden knippend) maakt het mogelijk om snel te knippen.
Knipt zachte en medium harde materialen. Robuuste constructie met stalen handgrepen en PVC grepen. Knipkoppen gemaakt van speciaal gehard staal.

Artikelnummer	Type	lengte	max. snijcapaciteit hrc22/hrc39 / max. snijcapaciteit rockwell hrc39	reserve knipkop
2038400223	BC340	340 mm	6 mm / 5 mm	BC313
2038400257	BC450	450 mm	10 mm / 7 mm	BC453
2038400291	BC610	610 mm	11 mm / 9 mm	BC613



Boutensnijder



Knipex

Snijcapaciteit tot 48 HRC. Messen en scharnieren uit staal gesmeed. Messen van krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Vast gesmede aanslag met comfortabele demper. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Benen met poedercoating van staalbuis, ergonomisch gebogen om moeiteloos te werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Verwisselbare en verschoefde meskop

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: grijs geatramenteerd

Artikelnummer	Type	kopbreedte	kopdikte	lengte	meslengte	gewicht
3037000750	71 72 460	70 mm	33 mm	460 mm	30 mm	2100 g
3037000800	71 72 610	83 mm	33 mm	610 mm	34 mm	2550 g
3037000850	71 72 760	97 mm	42 mm	760 mm	36,5 mm	4250 g
3037000900	71 72 910	111 mm	42 mm	910 mm	46 mm	4950 g

Boutenschaar



4tecx

- Met verwisselbare en geharde bekken
- Hardheid van de snijkanten ca. 40HRC - getest tot 48HRC
- Precieze instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Voorzien van comfortabele handgrepen
- Benen met poedercoating van staalbuis

Artikelnummer	lengte	snijcapaciteit
4008000102	460 mm	7 mm
4008000121	620 mm	8 mm
4008000140	780 mm	9 mm
4008000159	900 mm	11 mm

CoBolt® compacte boutensnijder, gebogen 71 22 200



Knipex

Met precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning dankzij de hoogst efficiënte hefboomconstructie. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 64 HRC. Gesmeed. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd Model: Met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen zonder kraag voor gemakkelijker werken en transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken. In de handgrepen ingewerkte openingsveer en vergrendeling voor comfortabel werken en veilig transport.

benen: met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen

kop: geatramenteerd

snijdwaaarde harde draad: 4 mm

snijdwaaarde middelharde draad: 5,2 mm

snijdwaaarde pianodraad: 3,6 mm

snijdwaaarde zachte draad: 6 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037000700	2	200 mm	375 g

Buisscharen

Buizenschaar PC-1250



Ridgid

Geschikt voor het knippen van kunststof buizen. Blad is snel te verwisselen en de snijzijde kan aan twee kanten gebruikt worden.



Artikelnummer	snijcapaciteit
3237001500	3 - 42 mm

Combischaren



Combischaar D47

Erdi

Erdi

Een universele schaar voor papier, textiel, kunststof, tapijt, dunne plaat, leer, takken, enz.
Voorzien van geharde snijvlakken.

Artikelnummer	lengte
3101132140	140 mm
3101132139	190 mm



Multisnip D51

Erdi

Erdi

Een universele schaar Multisnip Master voor papier, textiel, kunststof, tapijt, dunne plaat, leer, takken, enz.
Voorzien van geharde snijvlakken.
Twee-componenten handvatten.

Artikelnummer	lengte
3101132105	235 mm

Kabelscharen



Kabelschaar ratelprincipe 95 31 250



Knipex

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig.
Niet geschikt voor staaldraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. éénhandbediening door ratelprincipe. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden. Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes. Met klembeveiliging. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie verhard en veredeld Model: Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden.

MCM: 500

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)
3037153825	676 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	gelakt	250 mm	240 mm ²	32 mm

Kabelschaar ratelprincipe 95 31 280



Knipex

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staal draad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. éénhandbediening door ratelprincipe. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden. Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouw wijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes. Met klembeveiliging. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie verhard en veredeld Model: Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden. Bruikbaar bij aluminiumleiders tot 4 x 150 mm² sectorkabel.

MCM: 750

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)
3037153827	860 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	gelakt	280 mm	380 mm ²	52 mm

Kabelschaar met dubbele snijkanten 95 12 200



Knipex

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staal draad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot Ø 20 mm worden geknipt. Geringe krachtinspanning door zeer gunstige overbrengingsverhoudingen en nieuwe snijhoek. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier, zelfbeveiligend. Gesmeed. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

AWG: 2/0

kop: gebruineerd

lengte: 200 mm

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 70 mm²

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 20 mm

Artikelnummer	gewicht	benen
3037001200	324 g	met tweekleurige meer-componentengrepen



Electricienschaar SC150NG



Bahco

- Electricien schaar met langere grepen
- Minder kracht nodig voor het knippen
- Betere toegankelijkheid in nauwe ruimten
- Kniplengte 38 mm

Artikelnummer	A	L		
2178008950	152 mm	38 mm	130	10



Electricienschaar SC127/SC127S



Bahco

- Electricien schaar met geplastificeerde handgrepen
- Kleine inkeping in het blad voor draadstrippen
- Kniplengte 45 mm
- S = gekartelde variant

Artikelnummer	A	L		
2178008700	127 mm	45 mm	80	10
2178008750	127 mm	45 mm	80	10



Kabelschaar 2804-2805



Bahco

- Stapsgevijs knippen met optimale hefboomwerking door ratelwerking.
- Uitvoering: verchroomd en fijn gepolijst, snijkoppen gebruineerd, rode grepen
- Materiaal: SPECIAALSTAAL, PVC grepen
- Uitstekende hanteerbaarheid tijdens knippen, kan ontgrendeld worden in elke knippositie
- Toepassing: Knippen van enkel of meeraderige koper/aluminium kabel. Let op: Geen elektriciteitskabel met stalen trekontlasting en geen gewapende kabel knippen
- Meeraderige kabel: 2804 tot 240 mm²; CU, 2805 tot 400 mm²; CU
- Knipcapaciteit:
 - 1 Koperdraad
 - 2 Kunststof gecoate koper of aluminium kabel

Artikelnummer			A	C	D		
2178008100	16	32	250 mm	50 mm	15 mm	645	1





Electricienschaar



Bahco

- Electricien schaar met geplastificeerde handgrepen
- Smalle inkeping in het blad voor draadstrippen
- Kniplengte 48 mm



Artikelnummer	A	L		
2178008850	140 mm	48 mm	90	10
2178008900	140 mm	48 mm	90	10

Kabelschaar 2520

Bahco

- Kabelschaar voor aluminium / koperen kabels met of zonder steunkabel
- Uitvoering: gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
- Materiaal: gelegeerd staal
- Waarschuwing: Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt. Gebruik hiervoor de speciale uitsparingen in het blad
- Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Aluminium/koper diameter Ø 30 mm met steunkabel (1800N/mm²) van 6 mm
- 2520-SH: reserve messen, bouten en moer



Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G		
2178008050	550 mm	54 mm	69,5 mm	15 mm	16 mm	8 mm	13 mm	1730	1

Kabelschaar met dubbele snijkanten 95 16 200

Knipex

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot Ø 20 mm worden geknipt. Geringe krachtinspanning door zeer gunstige overbrengingsverhoudingen en nieuwe snijhoek. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier, zelfbeveiligend. Gesmeed. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

AWG: 2/0

VDE-gekeurd: JA

1000V-geïsoleerd: JA



Artikelnummer	gewicht	benen	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	kop
3037153820	340 g	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	JA	verchroomd



Kabelschaar 95 06 230



Knipex

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. De kabel wordt niet platgedrukt en slechts een weinig vervormd. Met klembeveiliging. Instelbaar schroefscharnier Model: Ook voor Cu-leiders eendradig tot 16 mm². fijndradig tot 70 mm² en Al-leiders meerdradig tot 70 mm². Snijdt gemakkelijk door grote overbrenging bij bediening met één hand. Roestvrij speciaalstaal, in olie gehard en getemperd. VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 : 2004.

AWG: 1/0

VDE-gekeurd: JA

1000V-geïsoleerd: JA

benen: geïsoleerd, met kunststof gespoten, VDE-getest

geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 50 mm²

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 16 mm

Artikelnummer	gewicht	kop	lengte
3037153813	274 g	blank gepolijst	230 mm



Kabelschaar 95 16 165



Knipex

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knijpt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier, zelfbeveiligend. Gesmeed. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

AWG: 1/0

VDE-gekeurd: JA

1000V-geïsoleerd: JA

benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest

geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 50 mm²

snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 15 mm

Artikelnummer	gewicht	kop	lengte
3037153821	262 g	verchromd	165 mm



Schaar SC127V



Bahco

- Geïsoleerde schaar
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- IEC 60900
- Enkellaags gekleurde coating
- Kleine gleuf in het blad t.b.v. strippen van draad

Artikelnummer	A	L		
2178008800	130 mm	50 mm	5	100

Schaar SC150NGV

Bahco

- Geïsoleerde schaar
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- IEC 60900
- 2-laagse gekleurde isolatiecoating



Artikelnummer	A	L		
2178009000	150 mm	38 mm	5	170

Kabelschaar 2250V

Bahco

- Geïsoleerde kabelschaar
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Verchroomd, anti-roest behandeld
- Hoogwaardig kwaliteitsstaal
- 3-laags geïsoleerde handgrepen
- De 170mm versie heeft een max. opening van 15mm en de 230mm versie heeft een max. opening van 22mm



Artikelnummer	A	B	C	D	F	G			
2178008200	170 mm	17 mm	28 mm	10 mm	9.0 mm	18 mm	0-10	210	2
2178008250	230 mm	22 mm	35 mm	13 mm	12.0 mm	27 mm	0-15	425	2

Staalkabel



Artikelnummer	voor kabel Ø
2401304233	2 t/m 12 mm

Knabbelscharen

Knabbelschaar D24

Erdi

Erdi



Knipt plaatstaal tot 1,2 mm en kunststof materiaal tot 2mm.
Met kunststof beklede handgrepen.
Voorzien van twee-componenten handvatten en een spaanbreker.
Knipt het materiaal zonder het te beschadigen of te vervormen.

Artikelnummer	lengte
3101132154	265 mm

Kunststof scharen



Kunststofschaar Rocut TC



Rothenberger

Voor gemakkelijk en moeiteloos snijden van PP-, PE-, PB-, en PVDF pijpen.

Artikelnummer	snijbereik
3085000100	0 - 50 mm
3085000150	0 - 63 mm
3085000050	6 - 42 mm

Latoenscharen



Goudsmidschaar D74

Erdi

Erdi

Met zwart gelakte ooggrepen en blank gepolijste bekken.

Artikelnummer	uitvoering	lengte
3101132138	recht	180 mm

Scharen



Kleine speciale bliksschaar 2705R



Bahco

- Voor algemene toepassingen en het vasthouden van kleine componenten en draden
- Met klem mechanisme, bekken fijn getand
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: Speciaalstaal, roestvrij

Artikelnummer			
2178008400	160	40	1

Montagegereedschappen

Wastafelmoersleutel

Rothenberger

Matrijsgesmeed

- Beweegbare dwarsgreep
- Voor optimale krachtoverbrenging
- Zwenkbare klauw voor links- en rechtsom draaien



Artikelnummer	lengte	sleutelbreedte
3085000950	235 mm	10 - 32 mm

Radiatorsleutels

Radiatorsleutel

Rothenberger

Radiatorsleutel met ratel

- Voor montage en demontage van ontluchtingsnippels van radiatoren, voetventielen en korte kraanverlengingen
- Chroom-vanadium-staal
- Aandrijfvierkant 12,7mm (1/2")



Artikelnummer

3085001000

Afsteekmessen

Afsteekmes

Master

Verenstaal, gelakte steel.



Artikelnummer	maat
2711197920	70 mm



Afsteekmes

Copenhagen Gold 

Copenhagen Gold

Steekmes, extra hard, geblauwd blad.

Artikelnummer	breedte
2711199982	70 mm

Beugels



Beugel

MASTER 

Master

Beugel met zwarte kunststof greep.

Artikelnummer	maat	beugeldiameter	lengte
2711198220	10 cm	6 mm	42 cm
2711197960	10 cm	6 mm	26 cm



Beugel

MASTER 

Master

Beugel met zwarte kunststof greep.

beugeldiameter: 8 mm

Artikelnummer	maat
2711199370	18 cm
2711199380	25 cm

Beugel

Master

Beugel met zwarte kunststof greep.

beugeldiameter: 6 mm

MASTER



Artikelnummer	maat
2711199855	5 cm

Glassnijders

Glassnijder

Master

Professionele glassnijder.

MASTER



Artikelnummer

2711212179

Kwasten

Blokwitter

Wit varkenshaar, kunststof kap en steel, met emmerhaak.

SPIJKERS KWASTER BV



Artikelnummer	breedte	dikte
2711197002	7 cm	3 cm
2711197000	10 cm	3 cm
2711197003	12 cm	3 cm
2711197004	12 cm	4 cm
2711197005	14 cm	4 cm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	dikte
2711197006	15 cm	5 cm



Ovale kwast



Copenhagen Prof

Zwart Chinees varkenshaar, RVS bus, katoenen woeling en gewaxte beukenhouten steel. Voor verf op oplosmiddelenbasis.

Artikelnummer	maat
2711500050	35
2711500100	40
2711500150	45
2711500200	50



Platte kwast



Copenhagen Gold

Acryl, gemixte bezetting, gewaxte houten steel, kunststof bus.

Artikelnummer	breedte
2711200297	35 mm
2711200302	45 mm
2711200307	55 mm



Platte kwast



Copenhagen Gold

Acryl, gemixte bezetting, gewaxte houten steel, kunststof bus.

Artikelnummer	breedte
2711200295	25 mm

Platte kwast

Copenhagen Prof

Zwart Chinees varkenshaar, kunststof bus en gewaxte houten steel. Voor verf op oplosmiddelenbasis.



Artikelnummer	breedte
2711300214	25 mm
2711300226	35 mm
2711300238	45 mm
2711300250	55 mm
2711300262	65 mm

Patentpункtwast

Copenhagen Prof

Extra lang zwart Chinees varkenshaar, RVS bus, katoenen woeling en gewaxte beukenhouten steel. Voor verf op oplosmiddelenbasis.



Artikelnummer	diameter	nummer
2711300130	17 mm	8
2711300142	19 mm	10
2711300154	22 mm	12
2711300166	25 mm	14
2711300178	28 mm	16
2711300190	32 mm	18
2711300202	35 mm	20

Patentpункtwast

Copenhagen Gold

Acryl, gemixte bezetting, houten steel, vermessingde bus, katoenen touwwoeling.



Artikelnummer	diameter	nummer
2711200497	17 mm	8
2711200447	19 mm	10
2711200452	22 mm	12
2711200457	25 mm	14
2711200462	28 mm	16
2711200467	32 mm	18
2711200472	35 mm	20



Patentpuntkwast



Copenhagen Prof

Zwart Chinees varkenshaar, RVS bus, katoenen woeling en gewaxte beukenhouten steel. Voor verf op oplosmiddelenbasis.

Artikelnummer	diameter	nummer
2711300022	17 mm	8
2711300034	19 mm	10
2711300046	22 mm	12
2711300058	25 mm	14
2711300070	28 mm	16
2711300082	32 mm	18
2711300094	35 mm	20
2711300106	40 mm	22
2711300118	45 mm	24



Patentpuntkwast



Copenhagen Prof

Kort zwart Chinees varkenshaar, RVS bus, katoenen woeling en gewaxte beukenhouten steel. Voor verf op oplosmiddelenbasis.

Artikelnummer	diameter	nummer
2711500650	17 mm	8
2711500250	19 mm	10
2711500300	22 mm	12
2711500350	25 mm	14
2711500400	28 mm	16
2711500450	32 mm	18
2711500500	35 mm	20
2711500550	40 mm	22
2711500600	45 mm	24

Radiatorkwast



4tecx

- Alkydkwast
- Zwart varkenshaar
- Ongelakte houten steel
- Gebogen nikkelen bus

Artikelnummer	breedte
4011197420	1 inch

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte
4011197422	1,5 inch
4011197424	2 inch

Patentkwast

4tecx

4tecx

- Alkydkwast
- Kwast voor eenmalig gebruik
- Zwart varkenshaar
- Kunststof steel en bus



Artikelnummer	diameter	nummer
4011197184	14 mm	6
4011197186	17 mm	8
4011197188	19 mm	10
4011197190	22 mm	12
4011197192	25 mm	14
4011197194	28 mm	16
4011197196	32 mm	18

Patentkwast

4tecx

4tecx

- Alcryl kwast
- Kwast voor eenmalig gebruik
- Wit varkenshaar
- Kunststof steel en bus



Artikelnummer	diameter	nummer
4011197244	19 mm	10
4011197246	22 mm	12
4011197248	25 mm	14
4011197250	28 mm	16
4011197252	32 mm	18
4011197254	35 mm	20

Penselen

Gebogen lyonse penseel

Copenhagen Gold

Copenhagen Gold

Alkyd, zwart varkenshaar, houten steel, vernikkelde bus.

Artikelnummer	nummer
2711197590	16
2711197594	20



vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	nummer
2711197592	24

Plamuurmessen



Plamuurmes



Copenhagen Gold

Flexibel blad, engels model, gehard staal.

Artikelnummer	breedte
2711200382	2 cm
2711200387	4 cm
2711200392	6 cm
2711200397	8 cm
2711200372	10 cm
2711200377	12 cm



Plamuurmes



Master

Vakkundig geslepen staal.

Artikelnummer	breedte
2711197780	25 mm
2711197785	38 mm
2711197790	44 mm
2711197795	50 mm
2711197800	63 mm
2711197805	76 mm
2711197810	89 mm

Profielschrapers

Schraper peermodel

Copenhagen Gold

Schraper peermodel, extra hard, geblauwd blad.

Copenhagen Gold



Artikelnummer	type
2711199987	peermodel

Schraper

Copenhagen Gold

Schraper huisjesmodel, extra hard, geblauwd blad.

Copenhagen Gold



Artikelnummer	type
2711199992	huisjesmodel

Verfrollers

Dualon roller

Copenhagen Prof

Polyamide. Harde kern. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij gladde ondergronden.

Copenhagen Prof



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300454	8 mm	18 cm	18 mm
2711300466	8 mm	25 cm	18 mm



Dualon roller



Copenhagen Prof

Polyamide. flexibele kern. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij ruwe ondergronden.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300478	8 mm	18 cm	18 mm
2711300490	8 mm	25 cm	18 mm



Dualon roller



Copenhagen Prof

Polyamide. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij gladde ondergronden.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300430	6 mm	10 cm	13 mm	per 10 rollers



Viltroller



Copenhagen Prof

Korte vilt vacht, zorgt voor glad resultaat.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300514	6 mm	10 cm	4 mm	per 10 rollers

Microvezel roller



Copenhagen Prof

Korte microvezel vacht, vachthoogte 4mm. Zorgt voor een zeer glad resultaat en direct goede dekking.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300646	6 mm	10 cm	4 mm	per 10 rollers
2711300658	8 mm	18 cm	4 mm	

Grondverfroller



4tecx

· Schuimrol - Fijn



Artikelnummer	Type	uitvoering	maat	beugeldiam.
4011198020	FIA 499R	rechte top	10 cm	6 mm
4011198030	FIA 501R	ronde top	10 cm	6 mm

Aflakroller



4tecx

· Schuimrol - Zeer fijn



Artikelnummer	Type	uitvoering	maat	beugeldiam.
4011198040	FIA 503R	rechte top	10 cm	6 mm
4011198050	FIA 504R	ronde top	10 cm	6 mm

Schapenvacht roller



Copenhagen Prof

Schapenvacht.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300838	8 mm	18 cm	18 mm
2711300850	8 mm	25 cm	18 mm



Muurverfroller



Vestanroller Universeel inclusief beugel, vachthoogte 20 mm. O.a. voor muurverven

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte
2711199290	8 mm	20 cm



Nylon roller



Copenhagen Prof

Korte nylon vacht. Geschikt voor oa metaalverven, epoxyverven, polyesterlakken en 2 componentenverven.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300538	6 mm	10 cm	6 mm	per 10 rollers
2711300562	8 mm	18 cm	6 mm	
2711300574	8 mm	25 cm	6 mm	
2711300586	Speciale beugel	50 cm	12 mm	

2-Componentenroller FIA 590R FIA 590R



4tecX

- Nylon
- Voor lakken
- Polyester
- Epoxy- en 2-componentenverf

Artikelnummer	maat	beugeldiam.
4011198070	10 cm	15 mm

Prolon roller

Copenhagen Prof

Polyamide, felxibele kern. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij ruwe ondergronden.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300778	8 mm	25 cm	21 mm

Prolon roller

Copenhagen Prof

Polyamide. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij ruwe ondergronden.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300766	8 mm	18 cm	21 mm

Prolon roller

Copenhagen Prof

Polyamide. Zeer goede verfopname en -afgifte. Geeft goede dekking bij gladde ondergronden.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300718	6 mm	10 cm	13 mm	per 10 rollers
2711300742	8 mm	18 cm	21 mm	
2711300754	8 mm	25 cm	21 mm	



Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, superfijn, beide zijde recht.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300286	6 mm	5 cm	per 20 rollers
2711300298	6 mm	10 cm	per 10 rollers



Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, superfijn, beide zijde rond.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300322	6 mm	10 cm	per 10 rollers



Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, superfijn, ronde top.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300334	6 mm	10 cm	per 10 rollers

Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, fijn, ronde top.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300358	6 mm	10 cm	per 10 rollers

Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, fijn, beide zijde recht.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300346	6 mm	10 cm	per 10 rollers

Schuimroller

Copenhagen Prof

Polyesterschuim, superfijn, beugelzijde rond.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300310	6 mm	10 cm	per 10 rollers



Structuurroller

Copenhagen Prof



Polyester schuimrol met opengewerkte cellen. Middelgrof.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	structuur
2711300826	8 mm	18 cm	middelgrof



Microvezel roller

Copenhagen Prof



Middel microvezel vacht, vachthoogte 9mm. Zorgt voor een zeer glad resultaat en direct goede dekking, ook voor minder egale ondergronden.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300682	6 mm	10 cm	9 mm	per 10 rollers
2711300694	8 mm	18 cm	9 mm	
2711300706	8 mm	25 cm	9 mm	



Nylon roller

Copenhagen Prof



Lange nylon vacht. Geschikt voor oa metaalverven, epoxyverven, polyesterlakken en 2 componentenverven.

Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300598	6 mm	10 cm	12 mm	per 10 rollers
2711300610	6 mm	10 cm	12 mm	per 10 rollers
2711300622	8 mm	18 cm	12 mm	
2711300634	8 mm	25 cm	12 mm	

Veloursroller



Copenhagen Prof

Korte velours vacht, geschikt voor lakken die in dunne lagen opgezet moeten worden.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte	verpakking
2711300394	6 mm	10 cm	4 mm	per 10 rollers
2711300406	8 mm	18 cm	4 mm	

Velvetroller



Copenhagen Prof

Polysterschuim met speciale vezels, beugelzijde rond.



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	verpakking
2711300382	6 mm	10 cm	per 10 rollers

Vestan roller



Copenhagen Prof

Polyester muurverfroller



Artikelnummer	beugeldiameter	lengte	vachtdikte
2711300790	8 mm	18 cm	21 mm
2711300802	8 mm	25 cm	21 mm

Ruitenlichters

Glashevel



Professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van glas. Verkrijgbaar in hout en hout/kunststof combinatie.

Artikelnummer	uitvoering	kleur
2458303704	pvc, handvat hout	blauw
2458302951	hout	

Verfhulpmiddelen

Aflakset



Master Bronze

Bestaande uit: 2 schuimrollers, 1 verfbakje en een beugel. Voor oa verf op oplosmiddelenbasis.

Artikelnummer	maat
2711198253	10 cm

Verfemmer



Master

Kunststof, met ingebouwd rooster.

Artikelnummer	maat
2711216723	7 l
2711199350	14 l

Verfemmer

Master

Kunststof.




Artikelnummer	maat
2711199340	10 l

Verfrooster

Master

Kunststof.




Artikelnummer	lengte	breedte
2711216779	11 cm	23,6 cm


Verfrooster

Master

Kunststof, geschikt voor emmer 520.



Artikelnummer	lengte	breedte
2711199360	24 cm	37,5 cm



Verfrooster

MASTER

Master

Kunststof, geschikt voor emmer 535.

Artikelnummer	lengte	breedte
2711198300	19 cm	32 cm

Verfschrappers



Metalen Glasschraper

STANLEY

Stanley

- Metalen houder met uitschuifmechanisme.
- Voor het verwijderen van verf, lijm, stickers, e.d. op glas
- Met 5 reservemesjes
- Reservemesjes 0-28-510 en 1-11-515 apart verkrijgbaar

Artikelnummer	Breedte lemmet
2181000200	40 mm



Glasschraper Kunststof

STANLEY

Stanley

- Geel kunststof handvat met vervangbaar blad 1992 voor zwaar gebruik
- Voor het verwijderen van overmaat aan verf van vensters

Artikelnummer	Breedte lemmet	Lengte
2181000250	60 mm	170 mm

Driehoekschrapper



Copenhagen Gold

Schraper, driehoeksmodel extra hard, geblauwd blad.



Artikelnummer	breedte
2711199997	60 mm
2711200002	80 mm

Driehoekschrapper



Master


Blank gehard staal, gelakte steel.



Artikelnummer	breedte
2711199250	60 mm
2711197930	80 mm

Zuigheffers

Glasdrager POWERGRIP LEXAN



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. De pompzuiger is ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten. Verpakt in koffer.



Artikelnummer	uitvoering
2458302975	pompzuiger+koffer



Glasdrager SLAU3



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevig geconstrueerde driedubbele aluminium glasdrager, laag model (met veiligheidscertificaat).

Artikelnummer	uitvoering
2458302985	alu ultra vlak



Glasdrager SLAI1



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevig geconstrueerde enkele aluminium glasdrager.

Artikelnummer	uitvoering
2458302977	alu imperial hoog



Glasdrager SLAU2L



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevig geconstrueerde dubbele aluminium glasdrager, laag model (met veiligheidscertificaat).

Artikelnummer	uitvoering
2458302983	alu ultra vlak



Glasdrager SLPI1



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevige enkele kunststof glasdrager.

Artikelnummer	uitvoering
2458302987	kunstst. imperial hoog

Glasdrager SLPU2F



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevige dubbele kunststof glashevel, laag model, met twee stelbare knoppen.



Artikelnummer	uitvoering
2458302997	kunstst. ultra flex

Glasdrager SLPU2



Glasgereedschap is professioneel hulpgereedschap voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Stevige dubbele kunststof glasdrager, laag model.



Artikelnummer	uitvoering
2458302993	kunstst. ultra vlak

Flexibele schroevendraaiers

Schroevendraaier



ABA

ABA flexibele schroevendraaier 25 cm, voor het (de-)monteren van slangklemmen. Zeer handig voor moeilijk bereikbare plekken



Artikelnummer	uitvoering	materiaal	handgreep	aantal per doos
2645421291	flexibel kort	vanadium	kunststof	1 st



Schroevendraaier



ABA

ABA flexibele schroevendraaier 60 cm, voor het (de-)monteren van slangklemmen. Zeer handig voor moeilijk bereikbare plekken

materiaal: vanadium

Artikelnummer	uitvoering	handgreep
2645421292	flexibel lang	kunststof



Slangklemmschroevendraaier 391



Wera

Met buigzame kling, ergonomisch gevormd en drie-componenten hecht voor optimale grip.

Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112030925	6	167 mm
3112030928	7	167 mm
3112030931	8	167 mm

Horlogemakerschroevendraaiers



Elektronica-schroevendraaier 2035



Wera

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte zaagsnede.
Draaiende top en twee componenten hecht.

Artikelnummer	zaagsnede dikte x klinglengte breedte	
3112038303	0.23x1.5	40 mm
3112038306	0.30x1.8 mm	60 mm
3112038309	0.40x2.0 mm	60 mm
3112038312	0.40x2.5 mm	80 mm
3112038315	0.50x3.0 mm	80 mm
3112038318	0.60x3.5 mm	80 mm

Horlogemakerschroevendraaiersets

Elektronica-schroevendraaierset 2035/6B



Wera

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte zaagsnede.
Draaiende top en twee componenten hecht. 6-delige set.

Bestaande uit:

- Schroevendraaiers phillips 0 en 1
- Schroevendraaiers voor zaagsnede 0,4x2,5, 0,5x3,0, 0,6x3,5 en 0,8x4,0 mm.

Artikelnummer

3112038327

Priemen

Priem rond



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verchromd



Artikelnummer	diameter	lengte
4016100267	6 mm	102 mm

Priem vierkant



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling
- Verchromd



Artikelnummer	diameter	lengte
4016100269	6 mm	102 mm

Schroevendraaiers

Inbusschroevendraaier 352



Wera Hex-plus

Met kogelkop

Artikelnummer	stiftmaat	klingslengte
3112030405	2 mm	100 mm
3112030408	2.5 mm	100 mm
3112030411	3 mm	100 mm
3112030414	4 mm	100 mm
3112030417	5 mm	100 mm
3112030420	6 mm	125 mm
3112030423	8 mm	150 mm
3112030426	10 mm	150 mm
3112030429	12 mm	150 mm

Phillips schroevendraaier BE-8600 - BE-8624



Bahco

- Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Schroevendraaier voor Phillips schroeven
- Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
- Onuitwissbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
- Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verchroomd en geheel gehard
- Bled gebruineerd
- ISO 8764/DIN 5260

Artikelnummer						
2178003300	PH 0	182	60	20x122	30	5
2178003250	PH 1	197	75	27x122	62	5
2178003200	PH 2	222	100	36x122	106	5
2178003150	PH 3	272	150	36x122	150	5

Schroevendraaier - Phillips



4tecX

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verchroomd

Artikelnummer	maat	klingslengte
4016000409	PH0	60 mm
4016000438	PH1	80 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	klinglengte
4016000467	PH2	100 mm
4016000496	PH3	150 mm

Pozidriv schroevendraaier BE-8800 - BE-8824



Bahco

- Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven
- Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
- Onuitwissbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
- Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verchroomd en geheel gehard
- Bled gebruineerd
- ISO 8764

Artikelnummer						
2178003450	PZ 0	60	182	20x122	30	5
2178003400	PZ 1	75	197	27x122	62	5
2178003500	PZ 2	100	222	36x122	106	5
2178003350	PZ 3	150	272	36x122	150	5

Schroevendraaier - Pozidrive



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verchroomd



Artikelnummer	maat	klinglengte
4016000525	PZ0	60 mm
4016000554	PZ1	80 mm
4016000583	PZ2	100 mm
4016000612	PZ3	150 mm

Kruiskopschroevendraaier 355-PZ



Wera

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte punt.
LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.
Voor pozidrive schroeven.



Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112030524	PZ 0	60 mm
3112030527	PZ 1	80 mm
3112030530	PZ 1	200 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112030533	PZ 2	100 mm
3112030536	PZ 2	200 mm
3112030542	PZ 3	150 mm
3112030545	PZ 4	200 mm
3112030539	PZ 2	250 mm

Schroevendraaier - Torx



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verschroomd

Artikelnummer	maat	klinglengte
4016000757	TX10	80 mm
4016000786	TX15	80 mm
4016000815	TX20	100 mm
4016000844	TX25	100 mm
4016000902	TX30	115 mm
4016000931	TX40	130 mm

Schroevendraaier Torx 367



Wera

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte punt.
LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.
Voor torx schroeven.

Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112030595	TX 5	60 mm
3112030598	TX 6	60 mm
3112030601	TX 7	60 mm
3112030604	TX 8	60 mm
3112030607	TX 9	60 mm
3112030610	TX 1	80 mm
3112030613	TX 1	80 mm
3112030616	TX 2	100 mm
3112030619	TX 2	100 mm
3112030622	TX 2	115 mm
3112030625	TX 3	115 mm
3112030628	TX 4	130 mm
3112030631	TX 4	130 mm

Gleuf schroevendraaier BE-8010 - BE-8252



Bahco

- Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Schroevendraaier voor gleufschroeven
- Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
- Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
- Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verchroomd en geheel gehard
- Bled gebruineerd
- ISO 2380/DIN 5264

Artikelnummer							
2178004050	0.4	2.5	182	60	20x122	31	5
2178003800	0.5	3.0	182	60	20x122	30	5
2178003750	0.5	3.0	197	75	20x122	33	5
2178003700	0.6	3.5	197	75	20x122	34	5
2178003650	0.8	4.0	222	100	20x122	39	5

Gleuf schroevendraaier BE-8158 - BE-8890



Bahco

- Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Schroevendraaier voor gleufschroeven
- Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
- Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
- Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verchroomd en geheel gehard
- Bled gebruineerd
- ISO 2380/DIN 5264
- Met zeskant kling en extra gedeelte voor gebruik van een steeksleutel

Artikelnummer							
2178003600	1.6	8	14	125	247	162	5
2178003550	1.6	10	18	175	336	210	5

Schroevendraaier VDE - zaagsnede



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Getest tot 1000 volt

Artikelnummer	maat	klingslengte
4016000960	0,4x2,5 mm	75 mm
4016001047	0,8x4,0 mm	100 mm
4016001076	1,0x5,5 mm	125 mm
4016001105	1,2x6,5 mm	150 mm

Schroevendraaier - zaagsnede



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verchroomd

Artikelnummer	maat	klingslengte
4016000148	0,4x2,5 mm	75 mm
4016000177	0,5x3,0 mm	80 mm
4016000206	0,6x3,5 mm	125 mm
4016000235	0,8x4,0 mm	100 mm
4016000264	0,8x4,0 mm	125 mm
4016000293	1,0x5,5 mm	125 mm
4016000322	1,2x6,5 mm	150 mm
4016000351	1,2x8,0 mm	175 mm
4016000380	1,6x10 mm	200 mm

Schroevendraaier 335



Wera

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte gleuf.

LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.

Voor pozidrive schroeven.

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte zaagsnede.

LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.

Artikelnummer	zaagsnede dikte x breedte	klingslengte
3112030252	0.4x2.5 mm	60 mm
3112030250	0.4x2.0 mm	60 mm
3112030254	0.4x2.5 mm	75 mm
3112030256	0.5x3.0 mm	80 mm
3112030264	0.8x4.0 mm	100 mm
3112030258	0.6x3.5 mm	100 mm
3112030272	1.0x5.5 mm	125 mm
3112030260	0.6x3.5 mm	125 mm
3112030274	1.0x5.5 mm	150 mm
3112030266	0.8x4.0 mm	150 mm
3112030276	1.0x5.5 mm	200 mm
3112030268	0.8x4.0 mm	200 mm
3112030262	0.6x3.5 mm	200 mm
3112030270	0.8x4.0 mm	300 mm
3112030278	1.0x5.5 mm	300 mm

Schroevendraaier 334



Wera



Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte gleuf.

LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.

Voor pozidrive schroeven.

Mat vernikkelde kling van chroom-molybdeen-vanadiumstaal met zwarte zaagsnede.

LaserTip en ergonomisch gevormd, drie componenten hecht voor optimale grip.

Artikelnummer	zaagsnede dikte x klinglengte breedte	
3112030201	0.8x5.0 mm	100 mm
3112030203	1.0x6.0 mm	125 mm
3112030207	1.2x7.0 mm	150 mm
3112030205	1.2x6.5 mm	150 mm
3112030209	1.2x8.0 mm	175 mm
3112030211	1.6x10.0 mm	200 mm
3112030213	2.0x12.0 mm	250 mm

Voor gleufschroeven BE-8150 - BE-8258



Bahco

- Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Schroevendraaier voor gleufschroeven
- Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
- Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
- Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verchroomd en geheel gehard
- Bled gebruineerd
- ISO 2380/DIN 5264

Artikelnummer							
2178004000	5.5	1.0	222	100	27x122	66	5
2178003900	6.5	1.2	247	125	36x122	112	5
2178003950	5.5	1.0	272	150	27x122	73	5
2178003850	6.5	1.2	272	150	36x122	116	5



Ergo Phillips schroevendraaier VDE BE-8600S - BE-8640S



Bahco

- Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
- Hoogwaardig gelegeerde stalen kling
- Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer						
2178004200	PH 0	197	75	20x122	31	5
2178004150	PH 1	202	80	27x122	64	5
2178004100	PH 2	222	100	36x122	108	5

Schroevendraaier VDE - Phillips



4tecX

- 2 componenten handgreep
- Getest tot 1000 volt

Artikelnummer	maat	klinglengte
4016001221	PH1	80 mm
4016001250	PH2	100 mm

Elektriciensschroevendraaier phillips 162 i PH



Wera

Gebruineerde kling met VDE-isolatie, LaserTip, ergonomisch gevormd en drie-componenten hecht voor optimale grip.
Voor phillips schroeven.

Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112020053	PH 0	80 mm
3112020056	PH 1	80 mm
3112020057	PH 1	150 mm
3112020059	PH 2	100 mm
3112020062	PH 3	150 mm
3112020065	PH 4	200 mm
3112020066	PH 2	200 mm

Ergo Pozidriv schroevendraaier VDE BE-8800S - BE-8840S



Bahco

- Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
- Hoogwaardig gelegeerde stalen kling
- Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer						
2178004350	PZ 0	197	75	20x122	31	5
2178004300	PZ 1	202	80	27x122	64	5
2178004250	PZ 2	222	100	36x122	110	5

Elektriciensschroevendraaier pozidrive 165 i PZ



Wera

Gebruineerde kling met VDE-isolatie, LaserTip, ergonomisch gevormd en drie-componenten hecht voor optimale grip.
Voor pozidrive schroeven.

Artikelnummer	nummer	klinglengte
3112020111	PZ 0	80 mm
3112020113	PZ 1	80 mm
3112020114	PZ 1	150 mm
3112020115	PZ 2	100 mm
3112020116	PZ 2	200 mm
3112020117	PZ 3	150 mm
3112020119	PZ 4	200 mm

Ergo Gleufschroevendraaier VDE BE-8010S - BE-8255S








Bahco

- Geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer							
2178004550	0.4	2.5	197	75	20x122	30	5
2178004500	0.5	3.0	222	100	20x122	33	5
2178004450	0.6	3.5	222	100	20x122	33	5
2178004400	0.8	4.0	222	100	20x122	33	5
2178004650	1.0	5.5	247	125	27x122	62	5

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer							
2178004600	1.2	6.5	272	150	36x122	105	5



Elektriciensschroevendraaier 160 i



Wera

Gebruineerde kling met VDE-isolatie, LaserTip, ergonomisch gevormd en drie-componenten hecht voor optimale grip.

Artikelnummer	zaagsnede dikte x breedte	klinglengte
3112020001	0.4x2.5 mm	80 mm
3112020003	0.5x3.0 mm	100 mm
3112020005	0.6x3.5 mm	100 mm
3112020007	0.8x4.0 mm	100 mm
3112020009	1.0x5.5 mm	125 mm
3112020011	1.2x6.5 mm	150 mm

Schroevendraaiersets



Schroevendraaierset 6-delig - Torx



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Stalen kling - mat verchromd
- Setinhoud: · 6 stuks Torx schroevendraaiers T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Artikelnummer

4016000090



Schroevendraaierset VDE 6-delig - zaagsnede - Phillips



4tecx

- 2 componenten handgreep
- Getest tot 1000 volt
- Setinhoud: · 4 stuks Gleuf schroevendraaiers - 0,4x2,5 - 0,6x3,5 - 0,8x4,0 - 1,0x5,5
- 2 stuks Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2

Artikelnummer

4016000119

Slagschroevendraaiersets

Slagschroevendraaierset 1/2" K 1900-013



GEDORE

- met schroevendraaiers-bits voor de meest gangbare zaagsnede-, kruis-, en binnenzeskant-koppen
- met slagschroevendraaiers geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer, links- en rechtsom instelbaar
- in GEDORIT blauwe stalen cassette met zwarte kunststof inzet, afmetingen: 281 x 79 x 42 mm

Inhoud

- 880 7 8 9 12
- 885 5 6 8 10
- 890 2 3 4L
- KB 819
- K 1900

Artikelnummer	Inhoud (aantal, stuk)
2191016550	13

Spanningzoekers

Spanningzoeker



4tecx

- Spanningzoeker EURO
- 125-250V



Artikelnummer	lengte
4007000129	190 mm

Spanningzoeker



4tecx

- Spanningzoeker transparant
- Voorzien van clip en controlelampje
- 150-250V



Artikelnummer	lengte
4007000115	140 mm
4007000122	190 mm

T-schroevendraaiers



Inbussleutel



Bondhus

Inbussleutel, met kunststof T-greep.

Artikelnummer	lengte	stiftmaat
2275001450	154 mm	3/32" inch
2275001500	173 mm	7/64" inch
2275001550	192 mm	1/8" inch
2275001600	211 mm	9/64" inch
2275001650	100 mm	2,0 mm
2275001700	110 mm	2.5 mm
2275001750	120 mm	3,0 mm
2275001800	135 mm	4,0 mm
2275001850	150 mm	5,0 mm
2275001900	175 mm	6,0 mm
2275001950	200 mm	8,0 mm
2275002000	230 mm	10,0 mm

Schuimpistolen



Purpistool



4tecX

- Handige schuimdosering middels stelschroeg op achterzijde purpistool
- Universele adapter
- Pistolen zijn eenvoudig en snel te reinigen
- Voorzien van PTFE dichtingstechnologie
- Duurzaam > 50.000 cycli
- Romp: aluminium
- Trekker: metaal
- Adapterdichting: PTFE balletje en ring
- Naald: staal en PTFE

Artikelnummer	gewicht	schuimtoevoer	PTFE coating
4005000112	350 g	boven	op alle metalen onderdelen

Purpistool

4tecx

4tec

- Handige schuimdoseringsmiddelen stelschroef op achterzijde purpistool
- Universele adapter
- Pistolen zijn eenvoudig en snel te reinigen
- Romp: aluminium
- Naald: staal
- Trekker: metaal



Artikelnummer	gewicht	schuimtoevoer
4005000109	300 g	boven

Slijpsteenscherpers

Afritsstenen

flexOvit

Flexovit

Afritsstenen

- Voor het rechtmaken en profileren van slijpstenen



Artikelnummer	type	breedte	hoogte	lengte
2661808700	SC 20 R	15 mm	30 mm	115 mm

Slijpsteenscherper

SIEVERT

Sievert

Een versleten of kleverige slijpsteen vermindert het slijpend vermogen

- Met een Sievert slijpsteenscherper brengt u het slijpvlak in zijn oorspronkelijke vorm waarmee u veel geld kunt besparen.



Artikelnummer	Type	lengte	max. breedte	max. snelheid
3203517342	3610	200 mm	38 mm	30 m/sec.
3203517343	3611	500 mm	63 mm	50 m/sec.
3203517344	3612	500 mm	102 mm	50 m/sec.

Wetstenen



Wetsteen Sal "Vakman"



APEX

kleur: rood/wit met een fijn en een grof slijp-oppervlak. Per stuk verpakt

Artikelnummer	hoogte	breedte	lengte
1055000100	20 mm	50 mm	100 mm



Apex Brok



APEX

Extra fijne, gele watersteen. Vervangen de Belgische brokken. Per stuk verpakt.

Artikelnummer	hoogte	breedte	lengte
1055000050	20 mm	50 mm	100 mm
1055000000	20 mm	65 mm	105 mm



Wetsteen Sal



APEX

Kleur: geel. Zeer fijne watersteen met aan beide zijden een gelijke korrel. Per stuk verpakt in cellofaan.

Artikelnummer	hoogte	breedte	lengte
1055000200	15 mm	30 mm	80 mm
1055000150	15 mm	40 mm	94 mm

Cardanspuiten

Cardanspuit

Pressol

Cardanspuit met kunststof deksels.



Artikelnummer	inhoud	kleur	lengte slang	afmeting (lxbxh)
3062192322	500 ml	blauw	350 mm	365 x 80 x 80 mm

Jerrycans

Jerrycan kunststof

Jerrycan naturel kunststof, extra sterk, met aftapkraan.



Artikelnummer	inhoud	afmeting
2712199561	10 liter	290x150x350
2712199563	20 liter	360x170x440

Jerrycan kunststof

Jerrycan naturel kunststof, extra sterk, met schenktuit.



Artikelnummer	inhoud	afmeting
2712199539	5 liter	235x110x300
2712199540	10 liter	290x150x350

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	inhoud	afmeting
2712199542	20 liter	360x170x440



Jerrycan metaal



Jerrycan, metaal, met UN-keuring, speciaal voor brandsfof, binnenzijde gecoat.

- Gemmakt van 0,7 en 0,8 mm staal
- Standaard kleur groen RAL 6007

Artikelnummer	inhoud	afmeting
2712199530	5 liter	220x220x124 mm
2712199531	10 liter	390x280x130 mm
2712199532	20 liter	468x345x165 mm



Jerrycan kunststof



Jerrycan kunststof, speciaal voor benzine, met korte vaste uitloop.

Artikelnummer	inhoud	afmeting
2712199529	5 liter	321x178x185
2712199534	10 liter	321x178x301
2712199535	20 liter	350x230x365

Jerrycan toebehoren



Uitloop vast



Vaste uitloop, staal, voor metalen jerrycan.

Artikelnummer

2712199581

Maatbekers

Maatbeker

Pressol

Kunststof transparant

- Geschikt voor voedingsmiddelen.
- Olie- en zuur bestendig.



Artikelnummer	inhoud	schaalverdeling	afmeting (lxbxh)
3062194485	0.5 l	10 ml	145 x 100 x 135 mm
3062199479	1 l	10 ml	180 x 125 x 170 mm
3062199492	3 l	50 ml	235 x 170 x 240 mm
3062199494	5 l	100 ml	290 x 215 x 270 mm

Maatbeker kunststof

Pressol

Met beschermingsdeksel en afsluitdop aan uiteinde van tuit.

- Trechtersvormige tuit.
- Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalverdeling.
- Olie-, zuur- en brandstof bestendig.
- Optie voor het bevestigen van een flexibele tuit (00 328)

kleur reservoir: wit, transparant



Artikelnummer	inhoud	schaalverdeling	afmeting (lxbxh)
3062300909	1 l	0.25 l	190 x 85 x 230 mm

Oliekannen

Oliekan metaal



Pressol

Met plastic drukpomp en starre tuit (135 mm)

Kleur: rood RAL 3000.

Artikelnummer	inhoud	afmeting (lxbxh)
3062192111	125 ml	90 x 50 x 110 mm
3062192113	175 ml	90 x 50 x 130 mm
3062192114	250 ml	135 x 70 x 120 mm
3062192115	350 ml	145 x 85 x 120 mm

Oliekan metaal



Pressol

Met messing drukpomp, met flexibele en starre tuit (135 / 210 mm)

Kleur: blauw RAL 5010.

Artikelnummer	inhoud	afmeting (lxbxh)
3062192153	250 ml	135 x 70 x 110 mm
3062192154	350 ml	145 x 85 x 120 mm
3062192156	500 ml	145 x 85 x 150 mm
3062192158	750 ml	150 x 100 x 200 mm

Maatbeker kunststof



Pressol

Met beschermingsdeksel en afsluitdop aan uiteinde van tuit.

- Trechtersvormige tuit.
- Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalverdeling.
- Olie-, zuur- en brandstof bestendig.
- Optie voor het bevestigen van een flexibele tuit (00 328)

kleur reservoir: wit, transparant

Artikelnummer	inhoud	schaalverdeling	afmeting (lxbxh)
3062300910	2 l	0.5 l	230 x 105 x 290 mm
3062300911	3 l	0.5 l	265 x 130 x 335 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	inhoud	schaalverdeling	afmeting (lxbxh)
3062300912	5 l	0.5 l	300 x 135 x 380 mm

Maatbeker kunststof

Pressol

Met beschermingsdeksel en afsluitdop aan uiteinde van tuit.

- Trechtervormige tuit.
- Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalverdeling.
- Olie-, zuur- en brandstof bestendig.
- Kompleet met flexibele tuit (00 328)

kleur reservoir: wit, transparant



Artikelnummer	inhoud	schaalverdeling	afmeting (lxbxh)
3062300902	1 l	0.25 l	190 x 85 x 230 mm
3062300918	5 l	0.5 l	300 x 135 x 380 mm

Oliespuiten

Oliespuit 298-04



GEDORE

- stabiele metalen oliespuit met pompje, 300 ml



Artikelnummer	Inhoud / volume (Liter)
2191016650	0,3 l

Oliespuit 298-05



GEDORE

- in iedere stand te gebruiken
- metalen oliespuit met dubbelwerkende pomp
- stabiele metalen oliespuit, 300 ml



Artikelnummer	Inhoud / volume (Liter)
2191016600	0,3 l



Oliespuiten



GEDORE

- 298-00 / 298-01 kunststof oliespuit met uitschuifbare messing tuit en afsluiting
- 298-02 eenvoudige kunststof oliespuit

Artikelnummer	Type	Inhoud / volume (Liter)
2191016800	298-02	0,025 l
2191016750	298-01	0,125 l
2191016700	298-00	0,250 l



Oliespuit kunststof



Pressol

- Messing telescopische tuit met draaibare afsluiting aan de kop.
- Olie-, zuur- en brandstof bestendig.

Artikelnummer	inhoud	lengte tuit
3062192143	125 ml	36 / 115 hoogte
3062192142	250 ml	35 / 145 hoogte
3062192145	500 ml	36 / 180 hoogte



Sproeifles kunststof oranje



Pressol

- Sproeikop met instelbare en afsluitende plastic mondstuk.
Geschikt voor diverse chemicaliën, zoals bestrijdings-, oplos- en schoonmaakmiddel, niet geschikt voor aceton, glykol, ammoniak, remmenreiniger en bepaalde soorten zuren.

Artikelnummer	inhoud	gewicht	hoogte	diam. bodem
3062192151	750 ml	0.12 kg	290 mm	290 mm

Schaarvetspuiten

Schaarvetspuit Eco-Lube

Leijenaar

Eco-Lube Schaarvetspuit

- Standaard met vulnippel
- Opbrengst ca. 2 ccm per slag
- Druk 800 bar
- Aansluiting 1/8" gas
- Incl. pijpje en hydr. Mondstuk
- In neutrale witte doos
- Inhoud: 500 ccm

 Leijenaar bv



Artikelnummer

2712192030

Schaarvetspuit 75/PKV

Umeta

Umeta schaarvetspuit met TwinLock systeem.

- TwinLock systeem
- Met ontluichtingsventiel, vulnippel, pijpje en hydr. mondstuk
- Opbrengst ca. 2ccm per slag
- Druk 800 Bar
- Verpakt in bedrukte kartonnen doos

 Leijenaar bv



Artikelnummer	inhoud	draad
2712192005	500 ccm	1/8" gas

Hefboomvetspuit 500 ml

Pressol

Met gebogen verlengpijp en hydraulische 4-beks mondstuk.
Inhoud 500 ml. los vet of 400 gr. vetpatronen.

aansluiting: 1/8" gas
lengte verlengpijp: 150 mm
opbrengst per slag: 1.2 cm³

 PRESSOL



Artikelnummer	kleur
3062192319	grijs
3062192329	zwart



eenhandsvetspuit



Pressol

Eenhandsvetspuit met verlengpijp en smeerkop.
500 ml los vet of 400 gr. vetpatronen.

Artikelnummer	inhoud	aansluiting	lengte verlengpijp	opbrengst per slag
3062192335	500 ml	M10 x 1,0	150 mm	0.8 cm ³

Schaarvetspuit toebehoren



Schaarvetspuitlang



Umeta

Vetspuitlang polyamide, 1000 Bar, ø 11 mm.

Artikelnummer	lengte	draad
2712192700	300 mm	1/8" gas
2712192037	500 mm	1/8" gas

Trechters



Trechter kunststof oranje



Pressol

Kunststof trechter met zeef en gebogen uitloop.

Artikelnummer	inhoud	diam.	buitendiameter uitloop
3062192207	1.2 l	160 mm	20 mm

Trechter kunststof oranje

Pressol

Olie-, zuur- en brandstof bestendig



Artikelnummer	inhoud	diameter	buitendiameter uitloop
3062192202	0.05 l	50 mm	8.5 mm
3062192198	0.09 l	75 mm	9,0 mm
3062199474	0.25 l	100 mm	10,0 mm
3062192201	0.27 l	120 mm	15,0 mm
3062199476	0.7 l	150 mm	15,0 mm
3062192206	2.9 l	200 mm	24.5 mm
3062199478	3.2 l	250 mm	27,0 mm

Trechter kunststof oranje

Pressol

Met zeef en flexibele tuit.



Artikelnummer	inhoud	diam.	lengte tuit
3062192211	1.2 l	160 mm	330 mm

Trechter kunststof

Pressol

Hoge opstaande rand voorkomt overlopen en spatten
· Olie-, zuur- en brandstof bestendig.

kleur: wit, transparant



Artikelnummer	inhoud	diam.	buitendiameter uitloop
3062192215	10 l	350 mm	31 mm



Trechter kunststof oranje



Pressol

Recht, met uitneembare zeef.
· Olie-, zuur- en brandstof bestendig.

Artikelnummer	inhoud	diam.	buitendiameter uitloop
3062192204	1.2 l	160 mm	21.5 mm



Zeef messing



Pressol

Zeef voor pvc en metalen trechters

Artikelnummer	diameter
3062192216	58 mm

Tuiten



Tuit flexibel oranje



Pressol

Artikelnummer	lengte tuit
3062199490	330 mm

Uitloop flexibel



Flexibele uitloop, kunststof voor metalen jerrycan.



Artikelnummer

2712199580

Uitloop flexibel



Pressol

Metalen flexibele uitloop



Artikelnummer	lengte tuit
---------------	-------------

3062192208	30 cm
------------	-------

Vetspuit toebehoren

Mondstuk hydraulisch 516/G-4



Umeta

Hydraulisch mondstuk, 4-beks, SW 13 mm



Artikelnummer	draad	lengte x dikte
---------------	-------	----------------

2712199950	1/8" gas	15 x 36 mm
------------	----------	------------



Vetspuit mondstuk



Pressol

Mondstuk voor vetspuiten, 4 beks, standaard.

Artikelnummer	diameter	materiaal	aansluiting	sleutelwijdte
3062192400	15 mm	staal gegalvaniseerd	1/8" gas	13 mm



Trekschuifkop



Pressol

Voor ronde vlaksmeernippels kop ø16 mm, type STR1.

Artikelnummer	aansluiting
3062192366	1/8" gas



Hogedrukslang



Pressol

Voor hefboomverspuit

diam.: 11 mm
aansluiting: 1/8" gas
barstdruk: 900 bar

Artikelnummer	lengte
3062192189	300 mm
3062192371	500 mm

Messen

Afbreekmes SM 9mm

STANLEY



Stanley

- Antichoc ABS uitvoering
- Veilige schuifknop
- Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken
- Geleverd met 1 afbreekmesje
- Lengte 130mm

Artikelnummer	Lengte	Breedte lemmet	Kaart
2181000950	130 mm	9 mm	-

Afbreekmes Dynagrip 25mm

STANLEY



Stanley

- Roestvrij schuifmes, gemakkelijk gebruik, lange levensduur
- Fijne blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Comfortabele bimateriale handgreep van zacht elastomeer
- Mes: 25mm breed en 0.7mm dik, voor zwaar werk
- Ieder breekmesje heeft 6 messegmentjes
- Geleverd met 1 afbreekmesje
- Lengte 180mm

Artikelnummer	Lengte	Breedte lemmet	Kaart
2181001050	180 mm	25 mm	-

Afbreekmes SM 18mm

STANLEY



Stanley

- Antichoc ABS uitvoering
- Veilige schuifknop
- Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken
- Geleverd met 1 afbreekmesje
- Lengte 160mm

Artikelnummer	Lengte	Breedte lemmet	Kaart
2181001328	160 mm	18 mm	-



Afbreekmes

4tecx

4tecx

- Kunststof
- 2 componenten
- Geleverd met 6 stuks reservemessen

Artikelnummer	breedte
4019000132	18 mm



Afbreekmes

4tecx

4tecx

- Metaal
- Anti-slip greep
- Geleverd met 1 stuks mes

Artikelnummer	breedte
4019000156	18 mm



Afbreekmes

4tecx

4tecx

- Metaal
- Anti-slip greep
- Geleverd met 1 stuks mes

Artikelnummer	breedte
4019000168	9 mm



Afbreekmes Interlock 18mm

STANLEY

Stanley

- Metalen uitvoering, duurzaam en licht
- Interlock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden
- Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig
- In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
- Lengte 165mm

Artikelnummer	Lengte	Breedte lemmet	Kaart
2181000900	165.0 mm	18.0 mm	-

Afbreekmes MPO 18mm

STANLEY



Stanley

- Roestvrij schuifmes: gebruikersvriendelijk, lange levensduur
- Ergonomische vorm voor comfortabele greep onder alle omstandigheden
- Fijne blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Geleverd met 1 reservemesje
- Lengte 165mm

Artikelnummer	Lengte	Breedte lemmet	Kaart
2181001000	165 mm	18 mm	-

Afbreekmesjes 18mm

STANLEY



Stanley

- Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen
- 7 afbreekbare segmenten

Artikelnummer	Maat	Aantal stuks
2181001200	18 mm	100

Afbreekmesjes 9mm

STANLEY



Stanley

- Geschikt voor alle 9,5 mm afbreekmessen
- 12 afbreekbare segmenten

Artikelnummer	Maat	Aantal stuks
2181001150	9 mm	100



Afbreekmesjes 25mm



Stanley

- Geschikt voor 10-425
- Voor zwaar werk

Artikelnummer	Maat	Aantal stuks
2181001250	25 mm	20

Reserve afbreekmessen



4tecx



- Voor alle 18 mm afbreekmessen
- 7 afbreekbare snijsegmenten
- In handige dispenser

Artikelnummer	lengte	dikte	verpakt per
4019000204	100 mm	0,5 mm	10 st

Reserve afbreekmessen



4tecx



- Reserve afbreekmessen
- Voor alle 9mm afbreekmessen
 - 7 Afbreekbare snijsegmenten
 - In handige dispenser

Artikelnummer	lengte	dikte	verpakt per
4019000216	80 mm	0,5 mm	10 st

Kabelmes No. 27 Secura



Jokari



Artikelnummer	bereik ø
2249000244	8-28 mm

Kabelmes No. 28 H Secura

Jokari

Met haakmes



Artikelnummer	bereik ø
2249000209	8-28 mm

Kabelmes No. 28 H Standard

Jokari

Met haakmes



Artikelnummer	bereik ø
2249000230	8-28 mm

Kabelmes No. 50 Standard

Jokari



Artikelnummer	bereik ø
2249000204	35-50 mm

Kabelmes met haak VDE

Jokari

Kabel mes met haak en beschermkapje



Artikelnummer

2249000202

**Kabelmes No. 28 G Secura**

Jokari

Met recht mes

Artikelnummer**bereik ø**

2249000237

8-28 mm

**Kabelmes No. 27 Standard**

Jokari

Artikelnummer**bereik ø**

2249000223

8-28 mm

**Kabelmes No. 28 G Standard**

Jokari

Met recht mes

Artikelnummer**bereik ø**

2249000208

8-28 mm

Kabelmes No. 16 Secura

Jokari



Artikelnummer	bereik ø
2249000216	4-16 mm

Kabelmes No. 16 Standard

Jokari



Artikelnummer	bereik ø
2249000248	4-16 mm

Kabelmes No. 27 ISO

Jokari

Volledig geïsoleerd kabelmes, alle onderdelen van kunststof (behalve binnenmes)



Artikelnummer	bereik ø
2249000240	8-28 mm



Kabelmes No. 35 Standard



Jokari

Artikelnummer	bereik ø
2249000206	27-35 mm



Kabelmes 2820EF3



Bahco

- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Speciaalstaal
- Kunststof handgreep

Artikelnummer	L	A		
2178008550	170 mm	70 mm	60	1



Kabelmes 2820EF4



Bahco

- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Dubbel blad met kunststof handgreep

Artikelnummer	L	A		
2178008600	180 mm	70/80 mm	90	1



Kabelmes 2820EK



Bahco

- Mes voor Electriciens
- RVS blad
- Kunststof handgreep

Artikelnummer	L	A		
2178008650	200 mm	70 mm	50	10

Kabelmes 2820EF2

Bahco

- Inklapbaar mes voor Electriciens
- RVS blad met kunststof handgreep
- Draadstrip model



Artikelnummer	L	A		
2178008500	200 mm	65 mm	70	12

Kabelmes 2820EF1

Bahco

- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Draadstrip model met houten handgreep



Artikelnummer	L	A		
2178008450	200 mm	60 mm	90	12

Universeel mes 0291-06

GEDORE

- universeel te gebruiken
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- beukenhouten greep



Artikelnummer	Lengte (L, L1)	Klinglengte (L2)
2191800500	175 mm	60 mm

Kabelmes 0513-09

GEDORE

- met kabelstripper
- inklapbaar
- universeel gebruik
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C70
- hardhouten greep, weerbestendig



Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191800550	90 mm



Kabelmes 0042-09



GEDORE

- met kabelstripper
- inklapbaar
- universeel gebruik
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- hardhouten greep, weerbestendig

Artikelnummer	Klinglengte (L2)
2191800250	90 mm



Kabelmes 0063-08



GEDORE

- met kabelstripper
- inklapbaar
- universeel gebruik
- extreem scherp
- kling van roestvrij edelstaal X46Cr13
- kunststofgreep

Artikelnummer	Klinglengte (L2)
2191800350	80 mm



Kabelmes 98 52



Knipex

Stabiel, vaststaand lemmet met rechte snijkant. Lemmet in olie gehard en getemperd. Greep met anti-slipbeveiliging. Transparante beschermkap. VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 : 2004 Beschrijving: Stabiel, vaststaand lemmet met rechte snijkant. Lemmet in olie gehard en getemperd. Greep met anti-slipbeveiliging. Transparante beschermkap. VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 : 2004.

VDE-gekeurd: JA

Artikelnummer	gewicht	lemmetlengte	lengte
3037153991	67 g	50 mm	180 mm

Vast Mes Titan

STANLEY



Stanley

- Professioneel vast mes
- Robuust aluminium uitvoering, licht en duurzaam
- Koperen draaiknop om mesjes te verwisselen en vast te klemmen
- Geleverd met 3 reservemesjes
- Speciale vorm voor betere greep, zelfs met handschoen
- Lengte 175mm

Artikelnummer	Lengte	Kaart
2181001100	175 mm	-

Uitschuifmes 99E

STANLEY



Stanley

- Origineel uitschuifbaar Stanley mes
- Zinc uitvoering, duurzaam en licht
- Metalen uitvoering, voor links- en rechtshandigen, uitschuifbaar in 5 standen
- Opbergruimte voor reservemesjes in de handgreep
- Interlock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden
- Geleverd met 5 reservemesjes
- Lengte 155mm

Artikelnummer	Lengte	Kaart
2181999997	155 mm	X

FatMax Uitschuifmes

STANLEY
FatMax



FatMax

- Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes
- Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Ergonomisch ontwerp
- Popup dispenser voor reservemesjes
- Magazijn met 5 reservemessen
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem - zonder gereedschap
- 2 posities voor het lemme
- Geleverd met FatMax reservemessen
- Lengte 170mm

Artikelnummer	Lengte
2181000050	170 mm



Vast Mes 199E

STANLEY

Stanley

- Origineel Stanley mes
- Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven worden gedrukt
- Magazijn voor reservemesjes in handgreep
- Geleverd met 3 messen
- Lengte 140mm

Artikelnummer	Lengte	Kaart
2181999995	140 mm	X



QuickSlide Sport Mes

STANLEY

Stanley

- Duurzaam aluminium behuizing
- Geleverd met uitschuifmes en 75mm uitklapmes, geschikt voor het snijden van garen, touw, nylon
- Messen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden door ingebouwd veiligheidssysteem
- Snel en zonder gereedschap messen wisselen

Artikelnummer	Lengte
2181000100	120 mm



Universeel mes uitschuifbaar

4tecx

4tecx

- Metalen mes
- Zwaar model met antislip-greep
- Uitschuifbaar model
- Middels snelwisselaar eenvoudig en snel messen wisselen
- Magazijn voor reservemessen in handgreep
- Geleverd met 2 messen - recht model

Artikelnummer	lengte
4004000168	19,5 cm

Universeel mes uitschuifbaar

4tecx

4tecx

- Metalen mes
- Uitschuifbaar model - 3 standen
- Zowel geschikt voor rechte als haakmessen
- Magazijn voor reservevossen in handgreep
- Geleverd met 1 mes - recht model



Artikelnummer	lengte
4004000141	16 cm

Universeel mes automatisch

4tecx

4tecx

- Metalen veiligheidsmes
- Mes schuift automatisch naar binnen als schuifknop wordt losgelaten
- Geleverd met 1 mes - recht model



Artikelnummer	lengte
4004000150	16,5 cm

Universeel mes vast

4tecx

4tecx

- Metalen mes
- Zwaar model met antislip-greep
- Middels snelwisselaar eenvoudig en snel messen wisselen
- Magazijn voor reservevossen in handgreep
- Geleverd met 2 messen - recht model



Artikelnummer	lengte
4004000159	17 cm

Universeel mes vast model

4tecx

4tecx

- Metalen mes
- Vast model
- Zowel geschikt voor rechte als haakmessen
- Magazijn voor reservevossen in handgreep
- Geleverd met 1 reservevossje - recht model



Artikelnummer	lengte
4004000132	14 cm



Universeel mes



GEDORE

- vooral geschikt als verpakkings-, kartonnage-, magazijn- of papiermes
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- beukenhouten greep

Artikelnummer	Type	Klinglengte (L2)
2191800050	0117-10	100 mm
2191800100	0117-12	120 mm
2191800150	0117-16	160 mm
2191800200	0117-18	180 mm



Knipmes

Erdi

Erdi

Universeel met messenmagazijn en wisselbare kling

Artikelnummer

3101200050



Reservemesjes 1992



Stanley

- Lang model
- Sterk mesje geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl
- Lengte 62mm
- Dikte 0.65mm
- Hoogte 19mm

Artikelnummer	Hoogte	Aantal stuks	Kaart
2181001503	19 mm	5	X
2181001300	19 mm	100	-

Reservemesjes 1996

STANLEY

Stanley

- Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastic, verpakkingsmateriaal
- Lengte 50mm
- Dikte 0.65mm
- Hoogte 19mm*-11-802 is met gaten, *-11-983 is zonder gaten.

Dikte: 0.65 mm

Artikelnummer	Hoogte	Aantal stuks	V.E.
2181001588	19 mm	5	10



Reserve messen

4tecx

4tecx

- Lang model
- Voor algemeen en zwaar snijwerk
- In handige dispenser

Artikelnummer	lengte	dikte	verpakt per
4019000228	62 mm	0,6 mm	10 st



Reserve messen haak model

4tecx

4tecx

- Voor snijden van tapijt, kunststof en verpakkingsmateriaal
- In handige dispenser

Artikelnummer	lengte	dikte	verpakt per
4019000192	50 mm	0,45 mm	5 st



Multimes

ERRO
MASTER

Erro Master

Multimes met 9 functies waaronder: schaartje, zaag, mes, kruiskopschroevendraaier, opener, kurkentrekker, ophangring, blikopener en tool met draadoog.



Artikelnummer	afmeting lxbxh	gewicht
2249700800	72x17x23 mm	0,04 kg



Zakmes 0056-07



GEDORE

- traditioneel werkmes
- inklapbaar
- universeel te gebruiken
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- kunststofgreep

Artikelnummer	Klinglengte (L2)
2191800300	70 mm



Zakmes



GEDORE

- traditioneel werkmes
- inklapbaar
- universeel gebruik
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- hardhouten greep, weerbestendig

Artikelnummer	Type	Klinglengte (L2)
2191800450	0067-07	70 mm
2191800400	0065-09	90 mm

Pijpsnijders

Pijpensnijder



4tecx

- Voor koperen, aluminium en dunwandige stalen buis
- Voorzien van pijpfrees in draaiknop

Artikelnummer	diameter snijwiel	gewicht	capaciteit
4006000222	D19xW5 mm	375 gr	3-35 mm

Pijpensnijder Compact

4tecx

4tecx

- Voor koperen, aluminium en dunwandige stalen buis
- Met uitschuifbaar ontbraammes
- Voorzien van extra reserve snijwiel in draaiknop
- Staal gelagerde draaimechanisme - loopt zeer soepel



Artikelnummer	diameter snijwiel	gewicht	capaciteit
4006000242	D19 x W5 mm	565 gr	3-35 mm
4006000262	D19 x W5 mm	620 gr	3-45 mm

Mini pijpensnijder type compact

4tecx

4tecx

- Voor koperen, aluminium en dunwandige stalen buis
- Voorzien van extra reserve snijwiel in draaiknop
- Staal gelagerde draaimechanisme - loopt zeer soepel



Artikelnummer	diameter snijwiel	gewicht	capaciteit
4006000202	D19 x W5 mm	215 gr	3-30 mm

Pijpsnijder

RIDGID

Ridgid

Voor koperen en aluminium buis van 6 tot 35 mm, met schroefspindel.



Artikelnummer	Type	capaciteit
3237174135	SCF 10	3-25 mm
3237174137	SCF 15	5-28 mm

Pijpsnijder 150L

RIDGID

Ridgid

Voor koperen en aluminium buis van 6 tot 35 mm, met pijpvrees, reservemesje in handvat en ingebouwde voeding.



Artikelnummer

3237174116

**Pijpsnijder 35S****RIDGID**

Ridgid

Voor het afkorten van rvs buizen.
Snijwiel in rollagers.
Met schroefspindel.

capaciteit: 6-35 mm
mesje: 33160

Artikelnummer

3237174267

**Pijpsnijder 2A****RIDGID**

Ridgid

Voor dikwandige stalen pijp.

capaciteit: 3-50 mm
capaciteit: 1/8-2 inch
mesje: f-514

Artikelnummer

3237174290

**Mini-pijpsnijder****RIDGID**

Ridgid

Voor koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buis.
Geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes.

Artikelnummer	Type	capaciteit	mesje
3237174141	103	3-16 mm	33185
3237174143	104	5-24 mm	33185
3237174145	101	6-28 mm	33185

Pijpsnijder 65S

Ridgid

Voor het afkorten van rvs buizen.
Snijwiel in rollagers.
Met ingebouwde voeding.

capaciteit: 6-63 mm
mesje: 33160

Artikelnummer

3237174210

RIDGID



Buissnijder Plasticut

Rothenberg

Plasticut buissnijder voor kunststof meerlagenbuis

ROTHENBERGER
plastische technologieën al meer



Artikelnummer	buisdiam.
3085000650	32 mm
3085000700	42 mm
3085000750	50 mm

Pijpsnijder Tube Cutter 35

Rothenberg

Voor werken op moeilijk toegankelijke plekken
· Snel verstellen van het werkbereik
· Snede nabij de kraag mogelijk
· Inklapbare binnenontbramer
· Stalen behuizing met DURAMANT coating : weerstandbestendig en extreem stabiel.

ROTHENBERGER
plastische technologieën al meer



Artikelnummer	snijbereik
3085000122	6 - 35 mm

Pijpsnijder Tube Cutter 30

Rothenberg

Voor koper, messing, aluminium, dunwandige stalen buis
· Uitklapbare binnenbraamverwijderaar en reservesnijwiel in het handvat
· Duramant-coating

ROTHENBERGER
plastische technologieën al meer



Artikelnummer	snijbereik
3085000130	3 - 30 mm



Snijwiel Plasticut



Rothenberger

hooggelegeerd, gehard staal.

· Snijd moeiteloos meerlagen buis MSR

Artikelnummer	buisdiam.
3085001150	16 mm
3085001200	20 mm
3085001250	26/26 mm
3085001300	32 mm

Koperpijpsnijder



Rothenberger

Voor koper, messing, aluminium, dunwandige stalen buizen



Artikelnummer	Type	buisdiam.
3085000800	Minicut I pro	3 - 16 mm
3085000850	Minicut II pro	6 - 22 mm

Pijpsnijder 118-CQ



Ridgid

Voor koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buis.
Voorzien van ratelmechanisme en automatische voeding.

capaciteit: 6-28 mm
mesje: 32573



Artikelnummer
3237174247

Gasbranders

Branderset Powergas

SIEVERT

Sievert

- Voor Powergas 2204 wegwerppatroon
- De krachtige brander voor doe-het-zelf
- Toepassingen zoals zachtsolderen, losmaken van bouten, verfafbranden, aansteken van de barbecue
- exclusief gaspatroon



Artikelnummer

3203517242

Brander met handgreep Handyjet

SIEVERT

Sievert

- Voornamelijk gebruikt door professionelen en doe-het-zelvers
- Voor zachtsolderen verfafbranden en kleine verhittingswerkzaamheden
- Exclusief wegwerppatroon 2210



Artikelnummer

3203517243

Brander met handgreep Powerjet Ultra

SIEVERT

Sievert

- Voor Ultragas 2205 wegwerppatronen
- De professionele en lichtgewicht krachtige brander voor brazeren, zachtsolderen en andere verhittingswerken
- Exclusief wegwerppatroon 2205



Artikelnummer

3203517602



Metaljet in koffer Metaljet

SIEVERT

Sievert

Deze set bestaat uit;

- Handgreep Metaljet met brander 8707
- 2 wegwerpflessen Ultramapp 220683
- en 1 extra wegwerpfles
- wordt geleverd in een zwart koffertje

Artikelnummer

3203517621



Soldeerbrander Roflame Piezo

ROTHENBERGER
precision technologies at work

Rotherberger

Zachtsoldeerapparaat tot diameter 22 mm (zonder gascartouche)

- Krachtige brander met piezo-ontsteking

Artikelnummer

3085000300

vlamtemperatuur

1800° C.



Super Fire 3 HOT BOX Super fire

ROTHENBERGER
precision technologies at work

Rotherberger

Set bestaat uit: handgreep, cycloonbrander, fijnpuntbrander, vlamreflector, standvoet, 2 stuks MAPP gaspatronen en opbergkoffer. Ideaal voor zacht- en hardsolderen (tot dia 28 mm) en diverse andere toepassingen.

Artikelnummer

3085000200



Gassoldeerbout, Pyropen WP2

Weller

Weller

Pyropen' gassoldeerbout.
Soldeer temperatuur instelbaar tussen 200°C en 450°C, hete lucht 450°C en 1300°C max.
Wordt geleverd met soldeerbouthouder, spons, soldeerstift 71-01-01 en gasvulling.

Artikelnummer	gewicht
2038480231	245 g

Gassoldeerbout WP4

Weller

Gassoldeerbout voor professioneel gebruik.
Met Piezo ontsteking.
Temperatuurregeling (solderen) van 300 °C-530 °C, hetelucht 700° en
vlam mondstuk 1300°.

Weller



Artikelnummer	gewicht
2038480252	400 g

Dakbrander 3351

Sievert

Branders met een hoge capaciteit en met een krachtige stormvaste
vlam voor dakbedekking en andere verhittingswerkzaamheden, zoals
voorverwarmen voor het lassen en krimpen bij pijpleidingen
· Werkdruk 2-4 bar

SIEVERT



Artikelnummer	brander diam.	warmte effect	brander lengte
3203517306	50 mm	86 kW	600 mm

Dakbranderset

Rothenberg

6-delige set (Nr. 030954E) bestaat uit:
· Propaan handgreep (Nr. 030910D), 63 mm
· High-performance branderkop (Nr. 32163)
· 600 mm branderpijp (Nr. 32160)
· 5,0 m propaanslang (Nr. 32203)
· Brandersteun (Nr. 32213)
· Propaanregelaar

ROTHENBERGER
gasmetalen technologieën uit noord



Artikelnummer
3085001050

Gasbrander, toebehoren



Krachtbrander 2960 3960

SIEVERT

Sievert

- Lichtgewicht branders voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke de zwaarste weersomstandigheden trotseert
- Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden, voorverwarmen voor het lassen, smelten van sneeuw en ijs en andere verhittingswerkzaamheden
- Dienen te worden aangesloten op Pro 86/88 halspijpen
- Werkdruk 2-4 bar
- Een externe mengbuis garandeert een stabiele stormvaste vlam in alle weersomstandigheden zowel bij de spaarvlam als de volle vlam

Artikelnummer	brander diam.	type	warmte effect
3203517265	60 mm	2960	114 kW



Krachtbrander

SIEVERT

Sievert

- Lichtgewicht branders voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke de zwaarste weersomstandigheden trotseert
- Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden, voorverwarmen voor het lassen, smelten van sneeuw en ijs en andere verhittingswerkzaamheden
- Dienen te worden aangesloten op Pro 86/88 halspijpen
- Werkdruk 2-4 bar
- Een externe mengbuis garandeert een stabiele stormvaste vlam in alle weersomstandigheden zowel bij de spaarvlam als de volle vlam

Artikelnummer	Type	brander diam.	warmte effect
3203517258	2941	28 mm	7.7 kW
3203517260	2943	35 mm	43.5 kW
3203517261	2944	50 mm	86 kW



Soldeerbrander 2955

SIEVERT

Sievert

Soldeerbrander

Artikelnummer	type	warmte effect
3203517263	2955	3.3 kW

Verfafbrander 3517

SIEVERT.



Sievert

- Een platte, brede stormvaste, zeer krachtige vlam voor verfafbranden
- Wordt direct aangesloten op handgreep Pro 86/88
- Werkdruk 2 bar

Artikelnummer	warmte effect	brander diam.
3203517338	2.7 kW	35 x 5 mm

Navulgas RB-TS

Weller

Weller

Navulgas, butaan.
75 ml



Artikelnummer

2038480378

Gaspatroon Ultramapp

SIEVERT.

Sievert

- Nieuw, uniek gasmengsel met verhoogde vlamtemperatuur van 2400° C
- Wegwerpbaar, licht gewicht aluminium patroon 2206 met zelfsluitende klep
- Milieuvriendelijk, niet-giftig gasmengsel



Artikelnummer	inhoud	type
3203517235	393 gr	2206

Gaspatroon Powergas

SIEVERT.

Sievert

- Wegwerppatronen 2203 en 2204 met zelfsluitende klep
- Bevat een gasmengsel van 35% propaan en 65% butaan



Artikelnummer	inhoud	type
3203517227	175 gr	2203
3203517229	325 gr	2204



Gaspatroon doorprik Powergas

SIEVERT

Sievert

- Doorprikpatronen 2210 zonder klep
- Bevat 100% butaan

Artikelnummer	inhoud	type
3203517237	190 gr	2210



Handgreep 3488

SIEVERT

Sievert

- Handgreep met twee regelknoppen voornamelijk geschikt voor de grotere branders
- Heeft een hoofdregelknop en een spaarvlamregeling
- Trekker om direct te kunnen wisselen tussen spaarvlam en hoofdvlam
- Alle metalenonderdelen zijn gemaakt van een hoge kwaliteit messing
- Ergonomisch ontwerp
- Wordt geleverd zonder slangnippel
- Aansluiting 3/8L

Artikelnummer	gewicht	lengte	werkdruk
3203517320	385 gr.	205 mm	1,5-8 bar



Handgreep Promatic

SIEVERT

Sievert

- De uit kunststof vervaardigde handgreep met 30% fiberglas zorgt voor een maximale levensduur
- Automatische ontsteking met trekker aan/uit functie
- Bajonet aansluiting voor de branders
- Draaibare slangaansluiting vermindert weerstand van de slang
- Gecombineerde ophanghaak en voet
- Regelknop voor nauwkeurige instelling van de vlam
- Slangaansluiting 3/8L

Artikelnummer	gewicht	lengte	werkdruk
3203517312	290 gr.	180 mm	1,5-4 bar

Handgreep Pro 86

SIEVERT.

Sievert

- De uit kunststof vervaardigde handgreep met 30% fiberglas zorgt voor een maximale levensduur
- Automatische ontsteking met trekker aan/uit functie
- Bajonet aansluiting voor de branders
- Draaibare slangaansluiting vermindert weerstand van de slang
- Gecombineerde ophanghaak en voet
- Regelknop voor nauwkeurige instelling van de vlam
- Slangaansluiting 3/8L



Artikelnummer	gewicht	lengte	werkdruk
3203517319	290 gr.	180 mm	1,5-4 bar

Reduceerventiel

SIEVERT.

Sievert

Reduceerventiel met slangbreuk beveiliging



Artikelnummer	druk	aansluiting	max. cap.
3203520104	2 bar	shell	4 kg/h
3203517279	1-4 bar	BSP 3/8" LH	5-12 kg/h
3203517280	1-4 bar	shell	5-12 kg/h

Reduceerventiel

SIEVERT.

Sievert

Reduceerventiel met vaste druk



Artikelnummer	druk	aansluiting	max. cap.
3203517282	2 bar	BSP 3/8" LH	6 kg/h
3203517284	2 bar	shell	6 kg/h

Vulpijp

SIEVERT.

Sievert

Vulpijp, van POL naar gasfles 200416 en 396000



Artikelnummer

3203517379

**Vulfijp****SIEVERT**

Sievert

Vulfijp, van Shell naar gasfles 200416 en 396000

Artikelnummer

3203517381

**Windkap****SIEVERT**

Sievert

Windkap met statief

Artikelnummer

3203517382

**Halspijp****SIEVERT**

Sievert

- Ruime keuze in halspijpen gemaakt van een hoge kwaliteit messing
- Het gaffelstuk 770044, gemaakt van roestvrijstaal, maakt het mogelijk om twee branders op een halspijp aan te sluiten

Artikelnummer	Type	lengte
3203517334	3511	70 mm
3203517323	3501	100 mm
3203517331	3509	180 mm
3203517333	3510	350 mm
3203517329	3507	500 mm
3203517328	3506	750 mm

Boorbussen

Boorbus



TORAX

DIN 179A, extra lange uitvoering, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.

Artikelnummer	d1	d2	l1
2312026840	8	12	20
2312026844	12	18	25
2312026848	16	26	36

Boorbus



TORAX

DIN 179A, korte uitvoering, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.

Artikelnummer	d1	d2	l1
2312027257	3,5	7	8
2312026468	4	7	8
2312026483	4,5	8	8
2312026498	5	8	8
2312026528	6	10	10
2312026588	8	12	10
2312026595	10	15	12
2312026720	12	18	12
2312026730	14	22	16
2312026792	16	26	16
2312026796	18	26	16
2312026800	20	30	20
2312026804	21	30	20
2312026808	25	35	20

Boorbus



TORAX

DIN 172A, extra lange uitvoering, met kraag, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.

Artikelnummer	d1	d2	d3	l2	l1
2312027229	5	8	11	2,5	16
2312027236	8,5	15	18	3	25
2312027243	9	15	18	3	25
2312027250	12	18	22	4	25



Boorbus

TORAX



DIN 179A, middellange uitvoering, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.

Artikelnummer	d1	d2	l1
2312026812	3	6	12
2312026816	6	10	16
2312026820	9	15	20
2312026824	10	15	20
2312026828	12	18	20
2312026832	16	26	28
2312026836	19	30	36



Boorbus

TORAX



DIN 172A, korte uitvoering, met kraag, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.

Artikelnummer	d1	d2	d3	l2	l1
2312044185	1,5	4	7	2	6
2312044190	3	6	9	2,5	8
2312044195	4	7	10	2,5	8
2312027827	5	8	11	2,5	8
2312027829	5,5	10	13	3	10
2312027831	6	10	13	3	10
2312027833	7	12	15	3	10
2312027835	8	12	15	3	10
2312027837	8,5	15	18	3	12
2312027977	10	15	18	3	12
2312027980	11	18	22	4	12
2312027983	12,5	22	26	4	16
2312027986	14	22	26	4	16
2312027989	15	22	26	4	16
2312027992	17	26	30	4	16
2312027995	18	26	30	4	16
2312027173	20	30	34	5	20
2312027180	21	30	34	5	20
2312027187	22	30	34	5	20
2312027194	25	35	39	5	20

Boorbus



TORAX

DIN 172A, middellange uitvoering, met kraag, in- en uitwendig geslepen, geheel gehard, tolerantie op de boringsdiameter F7, tolerantie op de buitendiameter n6.



Artikelnummer	d1	d2	d3	l2	l1
2312027201	2,5	5	8	2	9
2312027208	8	12	15	3	16
2312027215	11	18	22	4	20
2312027222	16,5	26	30	4	28

Gleufbouten

T-Gleufbout




DIN 787, gesmeerd, kwaliteit 8.8, T-gleufgeleiding gefreesd, draad gerold.

Artikelnummer	T-gleufbreedte a	d1	l1	l3	b1	l2	b2
2312026852	10	M 10	63	45	9,7	6	15
2312026856	12	M 12	63	40	11,5	7	18
2312026860	16	M 14	63	45	15,5	9	25

Gleufmoeren

T-Gleufmoer



DIN 508, uit veredeld staal, kwaliteit 10.

Artikelnummer	Nominaal	l1	h1	b1
2312026864	10M8	15	12	9,7
2312026868	12M10	18	14	11,7
2312026872	18M12	28	20	17,7
2312026876	18M16	28	20	17,7

Onderlegschijven



Onderlegschijf



DIN 6340, uit veredeld staal.

Artikelnummer	M	d1	d2	b1
2312026884	M 12	13	35	5
2312026888	M 16	17	45	6
2312026892	M 20	21	50	6

Snijplaathouders



Snijplaathouder



DIN 225.

Artikelnummer	Diam	Hoogte	Lengte
2312022125	16	5	160
2312022135	20	5	200
2312022145	20	7	200
2312045320	25	9	224
2312045323	30	11	280
2312045326	38	10	315
2312045329	38	14	315
2312045332	45	14	450
2312045335	45	18	450
2312045338	55	22	560
2312045347	65	25	630

Spieën

Uitdrijfspiën 266-00



Röhm



Uitdrijfspiën voor het uit de machine verwijderen van Morseconus-gereedschappen.

· voor gebruik met hamer

Artikelnummer	lengte	morseconus
2506007150	140 mm	1 + 2
2506007200	190 mm	3
2506007250	225 mm	4

Taphouders

Rateltapkrukje



standaard uitvoering.



Artikelnummer	Nr.	Voor tappen mm	Voor tappen inch	Afm.	Lengte
2312045389	1	M3-M10	W1/8-3/8	2,4-5,5	85
2312045392	2	M5-M12	W7/32-1/2+BSP1/8	4,5-7	100

Verlengmoeren

Verlengmoer (3x diam.)



DIN 6334, uit veredeld staal, kwaliteit 10.

Artikelnummer	d1	h1	s
2312026880	M 10	30	17

Wringijzers

Verstelbaar Wringijzer



DIN 1814, standaard kwaliteit, vervaardigd uit aluminium-zink-legering.

Artikelnummer	Grootte nr.	Tappen Metrisch	Tappen BSW	Tappen BSP	Lengte	Vierkant
2312202200	0	M1-M8	1/16-1/4		125	2,1-4,9
2312202250	1	M1-M10	1/16-3/8	1/8	180	2,1-5,5
2312006287	1,5	M1-M12	1/16-1/2	1/8	200	2,1-7
2312006290	2	M3,5-M12	5/32-1/2	1/8	280	3-8
2312006293	3	M5-M20	7/32-3/4	1/8-1/2	375	4,9-12
2312006296	4		7/16-1	1/4-3/4	500	6,2-16
2312022115	5L		1/2-1.1/4	1/4-1	750	7-20

Wiggen/spieën



Hamerspie



Picard

Hamerspie rond

Artikelnummer	voor hamers
3059126734	100-200 g
3059126735	250-300 g
3059126736	400-500 g
3059126737	600 g
3059126738	800 g
3059126740	1000 g
3059126741	1250-8000 g

Spackmessen



Pleister-spackmes



Jung Henkelmann

Elastisch buigzaamblad met multiplex handgreep

Artikelnummer	breedte
3035181370	250 mm
3035181350	400 mm
3035181380	600 mm

Afstriptangen

MultiStrip 10 zelfinstellende universele afstriptang 12 42 195



Knipex

Volautomatische instelling op de verschillende isolatiedikten, afhankelijk van de diameter, met een bereik van 0,03 tot 10,0 mm². Het is niet meer nodig eigenhandig fijne afstellingen te doen om tot de gewenste dikte te ontmantelen - geen beschadiging van de aders. De messen van de stalen bekken houden de geïsoleerde kabel stevig vast waardoor het mogelijk is vaak ook moeilijk te ontmantelen isolaties op professionele wijze te ontmantelen, zoals Teflon® en Radox®. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6,0 mm² voor enkeldradige. Soepele mechaniek. De messen en lengteaanslag zijn gemakkelijk te vervangen. Behuizing uit taaie kunststof, met glasvezel versterkt. Handgreep met ergonomische zone van zachte kunststof voor een zekere houvast

AWG: 32-7

Artikelnummer	gewicht	afstripcapaciteit	lengte
3037152544	136 g	0,03 - 10,0 mm ²	195 mm

Afstriptang 11 05 160



Knipex

Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.

AWG: 7

afstripcapaciteit: 10 mm²

lengte: 160 mm

Artikelnummer	benen	kop	type	gewicht
3037152525	met tweekleurige meer-componentengrepen	verchroomd	0	157 g

Afstriptang



4tecx

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken



Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000450	160 mm	met veer en stelschroef



Afstriptang VDE



Knipex

Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
AWG: 7
VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	Type	afstripcapaciteit	bijzonderheden	type	lengte	gewicht
3037152529	11 07 160	10 mm ²	met veer	0	160 mm	180 g
3037152535	11 17 160	10 mm ²	zonder veer	1	160 mm	181 g



Afstriptang VDE



4tecx

- VDE 1000 volt
- Hoogglans gepolijst - verchroomd
- 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken

Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000207	160 mm	met veer en stelschroef



Afstriptang VDE 11 06 160



Knipex

Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
AWG: 7
VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	bijzonderheden	type	afstripcapaciteit	lengte	gewicht
3037152527	met veer	0	10 mm ²	160 mm	166 g

Afstrip-zijsnijtang 14 26 160

Knipex



De onmisbare tang voor de elektrische installatie. Precieze afstrip-uitsparingen voor eendradige (massieve) kabels 1,5 und 2,5 mm². Inductief geharde precisie-snijkmanten voor zachte draad tot Ø 4,0 mm, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd

benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest

AWG: 15+13

VDE-gekeurd: JA

1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	afstripcapaciteit	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	lengte	gewicht
3037152550	1,5 + 2,5 mm ²	JA	160 mm	216 g

Borgveertangen

Borgveertang voor binnenringen (boringen)



Knipex

Voor het monteren van borgringen in boringen van Ø 8 - 400 mm. Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd.

Type 1- Rechte spitse kop

Type 2- 90° graden kop

Type 3- 45° graden kop

Artikelnummer	Type	gewicht	type	benen	capaciteit	kop	lengte
3037000050	44 31 J02	90 g	3	met kunststof bekleed	8 - 13 Ø mm	gepolijst	140 mm
3037000100	44 31 J12	90 g	3	met kunststof bekleed	12 - 25 Ø mm	gepolijst	140 mm
3037000150	44 31 J22	140 g	3	met kunststof bekleed	19 - 60 Ø mm	gepolijst	180 mm
3037000200	44 31 J32	195 g	3	met kunststof bekleed	40 - 100 Ø mm	gepolijst	225 mm
3037000250	44 31 J42	465 g	3	met kunststof bekleed	85 - 140 Ø mm	gepolijst	310 mm



Borgveertang voor buitenringen (assen)



Knipex

Voor het monteren van buitenringen op assen van Ø 3 - 400 mm. Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	Type	gewicht	type	benen	capaciteit voor asgatdiameter	kop	lengte
3037153185	46 31 A02	83 g	3	met kunststof bekleed	3 - 10 mm	gepolijst	130 mm
3037000400	46 31 A12	85 g	3	met kunststof bekleed	10 - 25 mm	gepolijst	130 mm
3037000450	46 31 A22	133 g	3	met kunststof bekleed	19 - 60 mm	gepolijst	185 mm
3037000500	46 31 A32	213 g	3	met kunststof bekleed	40 - 100 mm	gepolijst	210 mm
3037000550	46 31 A42	511 g	3	met kunststof bekleed	85 - 140 mm	gepolijst	310 mm

Boutensnijtangen



CoBolt® compacte boutensnijders 71 12 200



Knipex

Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning dankzij de hoogst efficiënte hefboomconstructie. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC. Gesmeed. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd Model: Vervangt bestel-nr. 71 11 200. Met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen zonder kraag voor gemakkelijker werken en transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken. In de handgrepen ingewerkte openingsveer en vergrendeling voor comfortabel werken en veilig transport.

benen: met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen
kop: geatramenteerd
snijdwaaarde harde draad: 4 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 5,2 mm
snijdwaaarde pianodraad: 3,6 mm
snijdwaaarde zachte draad: 6 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153473	1	200 mm	375 g

CoBolt® compacte boutensnijders 71 02 200



Knipex

Met precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning dankzij de hoogst efficiënte hefboomconstructie. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 64 HRC. Gesmeed. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd Model: Met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen zonder kraag voor gemakkelijker werken en transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken.

lengte: 200 mm
snijdwaaarde harde draad: 4 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 5,2 mm
snijdwaaarde pianodraad: 3,6 mm
snijdwaaarde zachte draad: 6 mm

Artikelnummer	type	kop	benen	gewicht
3037153472	0	geatramenteerd	met slanke, tweekleurige meer-componentengrepen	365 g

Buigtangen

Rondbuigtang



Knipex

Voor het buigen van draadogen. Korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen. Gladde spitsen. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
kop: verchroomd

Artikelnummer	Type	benen	lengte	gewicht
3037152665	22 06 160	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	160 mm	175 g
3037152667	22 07 160	dompelisolatie, VDE-getest	160 mm	196 g

Combinatietangen



Kombitang 03 05 140



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchroomd
norm: DIN ISO 5746
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 10 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 9 mm
snijdwaaarde harde draad: 1,8 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 2,8 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152457	140 mm	139 g



Kracht-Kombitang



Knipex

Voor uiterste belasting. 35% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal veredeld gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	Type	gewicht	benen	kop	lengte	norm
3037152421	02 05 180	238 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	verchroomd	180 mm	DIN ISO 5746
3037152423	02 05 200	342 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	verchroomd	200 mm	DIN ISO 5746
3037152425	02 05 225	400 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	verchroomd	225 mm	DIN ISO 5746



Combinatietang



4tec

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermknoppen

Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000423	180 mm	met zijsnijder

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000504	160 mm	met zijsnijder

Kombitang 03 05 160



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchromd
norm: DIN ISO 5746
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 10 mm
snijdwaaarde harde draad: 2 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,1 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152459	160 mm	222 g

Kombitang 03 05 180



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchromd
norm: DIN ISO 5746
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 12 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,2 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152461	180 mm	254 g



Kombitang 03 05 200



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 13 mm
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152463	200 mm	324 g



Kombitang 03 06 200



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
kop: verchroomd
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 13 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152469	200 mm	326 g

Combinatietang VDE



4tecX

- VDE 1000 volt
- Hoogglans gepolijst - verchroomd
- 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken



Artikelnummer	lengte
4037000180	180 mm

Kombitang 03 07 180

Knipex



Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 12 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,2 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152473	180 mm	285 g

Kombitang 03 07 200

Knipex



Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 13 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152475	200 mm	339 g



Kombitang 03 06 180



Knipex

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 12 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,2 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm
VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152467	180 mm	264 g



Kracht-Kombitang



Knipex

Voor uiterste belasting. 35% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal veredeld gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
kop: verchroomd
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer 3037152427	Type	02 06 180
	lengte	180 mm
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16 mm ²
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)	11,5 mm
	snijdwaaarde harde draad	2,5 mm
	snijdwaaarde pianodraad	2 mm
	gewicht	247 g

Artikelnummer 3037152429	Type	02 06 200
	lengte	200 mm
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	25 mm ²
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)	13 mm
	snijdwaaarde harde draad	2,8 mm
	snijdwaaarde pianodraad	2,2 mm
	gewicht	343 g

Artikelnummer 3037152431	Type	02 06 225
	lengte	225 mm
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	25 mm ²
	snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)	14 mm
	snijdwaaarde harde draad	3 mm
	snijdwaaarde pianodraad	2,5 mm
	gewicht	401 g

Kombitang Chroom-Vanadium 01 06 160



Knipex

Voor uiterste belasting. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken dankzij de extra harding, hardheid van de snijkanten ca. 53 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchromd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 16 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 10 mm
snijdwaaarde harde draad: 2 mm
snijdwaaarde pianodraad: 1,5 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152405	160 mm	220 g



Kombitang Chroom-Vanadium 01 06 190



Knipex

Voor uiterste belasting. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken dankzij de extra harding, hardheid van de snijkanten ca. 53 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchromd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig: 25 mm²
snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter): 13 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
norm: DIN ISO 5746

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037152407	190 mm	320 g



Lineman's Pliers Kracht-Kombitang 09 02 240



Knipex

Massieve uitvoering voor hoogste belasting, universeel bruikbaar. Grote krachtoverbrenging voor krachtig knippen. 40% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging. Ergonomisch optimale handgrepen voor een perfecte grip en makkelijk werken. Bijzonder efficiënte kruislings vertande grijpzone in de bek - voor zeker vastgrijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige wrikken en stevig dicht knippen. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte	norm	snijdwaaarde harde draad
3037152464	470 g	met tweekleurige meer-componentengrepen	gepolijst	240 mm	DIN ISO 5746	3 mm

Griptangen

Parallele griptang GRZ

BESSEY

De pijpgriptang GRZRO – veilig spannen van ronde werkstukken door traploos verstelbare tangbekken.
Parallele spanvlakken Prisma-uitsparing voor kleine ronde delen
Inclusief beschermkappen voor het spannen van kwetsbare oppervlakken zonder beschadigingen



Artikelnummer	spanwijdte a	spandiepte b	profiel dikte geleiding	profiel breedte geleiding	gewicht	verpakkingseenheid
3101002050	100 mm	65 mm	9,5 mm	19,5 mm	1 kg	10 st
3101002000	200 mm	65 mm	9,5 mm	19,5 mm	1,2 kg	10 st

Kabelklemtangen

Kabelperstang Nicopress



materiaal: staal

Artikelnummer	lengte	voor kabel Ø	voor persklem
2401614412	600 mm	1.5-5 mm	425-020 t/m 425-050

Krimptangen

Krimptang 97 21 215

Knipex



Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers en open aansluitstekkers. Met schroefdraadgaten voor het knippen van Cu- of Ms-schroefdraadpennen met M 2,6. 3,0. 3,5. 4,0 en 5,0 mm.
Hoogwaardig speciaalstaal

Artikelnummer	AWG	gewicht	aantal strengen	benen	capaciteit	kop	lengte
3037153921	18 - 10	224 g	3 st	met kunststof omhuld	0,75 - 6 mm ²	gebruineerd	215 mm



PreciForce® Krimptang 97 52 36 SB



Knipex

Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, de korte vorm en de ergonomisch gevormde handgrepen. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componentengrepen

kop: gebruineerd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
lengte: 220 mm

Artikelnummer	AWG	bijzonderheden	aantal strengen	capaciteit	gewicht
3037157549	20 - 10	op blisterkaart	3 st	0,5 - 6,0 mm ²	509 g



MultiCrimp® Krimptang met wissellader en 3 krimpprofielen 97 33 01



Knipex

Set van tang en snelwissellader voor de meest gangbare krimptoepassingen. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en zeer precieze vergrendeling (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Ergonomisch gevormde, tweekleurige meer-componentengrepen voor bediening met één of twee handen. De krimpprofielen zijn uiterst eenvoudig en snel te verwisselen zonder bijkomend gereedschap. Veilige opname van de verwisselbare inzetstukken in het gereedschap. Veilige en vuilwerende opberging van de verwisselbare inzetstukken in een ronde wissellader. Ronde wissellader met praktische riemclip - verwisselbare inzetstukken steeds binnen handbereik. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componentengrepen

Model: Krimptang met ronde wissellader en 3 verwisselbare inzetstukken voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte) van 0,5 - 6,0 mm², geïsoleerde kabelschoenen + aansluitstekkers van 0,5 - 6,0 mm², adereindhulzen van 0,25 - 6,0 mm².

AWG: 20 - 10
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

Artikelnummer	gewicht	aantal strengen	capaciteit	kop	lengte
3037001300	770 g	3 st	0,5 - 6,0 mm ²	gebruineerd	250 mm

MultiCrimp® Krimptang met wissellader en 5 krimpprofielen 97 33 02



Knipex

Set van tang en snelwissellader voor de meest gangbare krimptoepassingen. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en zeer precieze vergrendeling (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Ergonomisch gevormde, tweekleurige meer-componentengrepen voor bediening met één of twee handen. De krimpprofielen zijn uiterst eenvoudig en snel te verwisselen zonder bijkomend gereedschap. Veilige opname van de verwisselbare inzetstukken in het gereedschap. Veilige en vuilwerende opberging van de verwisselbare inzetstukken in een ronde wissellader. Ronde wissellader met praktische riemclip - verwisselbare inzetstukken steeds binnen handbereik. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componentengrepen

Model: Krimptang met ronde wissellader en 5 verwisselbare inzetstukken voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte) van 0,5 - 6,0 mm². geïsoleerde kabelschoenen + aansluitstekkers van 0,5 - 6,0 mm². adereindhulzen van 0,25 - 6,0 mm². niet-geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers van 0,5 - 10 mm². niet-geïsoleerde stootverbinders van 1,5 - 10 mm².

AWG: 20 - 10

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

Artikelnummer	gewicht	aantal strengen	capaciteit	kop	lengte
3037156721	870 g	3 st	0,5 - 6,0 mm ²	gebruineerd	250 mm

Blikschaar D36

Erdi



Erdi

Voor het krimpen van aluminium pijpen.
Uit verzinkt staal met kunststof overtrokken benen.

Artikelnummer	lengte
3101132180	250 mm



Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering 97 53 04 SB



Knipex

Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Zijdelingse invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Gemakkelijke hantering door automatische instelling op hulsmaat. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie gehard en getemperd Model: Vierkantkrimping voor optimale contactvlakken in de klem aansluiting.

AWG: 28 - 7

kop: gebruineerd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

Artikelnummer	lengte	bijzonderheden	aantal strengen	capaciteit	gewicht
3037157550	180 mm	op blisterkaart	1 st	0,08 - 10 mm ²	440 g



Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering 97 53 14 SB



Knipex

Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Zijdelingse invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Gemakkelijke hantering door automatische instelling op hulsmaat. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie gehard en getemperd Model: Zeskantkrimping voor kleine contactmaten.

AWG: 28 - 10

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

kop: gebruineerd

Artikelnummer	bijzonderheden	aantal strengen	capaciteit	lengte	gewicht
3037157555	op blisterkaart	1 st	0,08 - 6,0 mm ²	180 mm	435 g

Langbektangen

Langbektang zonder snijkant 30 16 160



Knipex

Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	Type	gewicht	type	benen	geïsoleerd volgens DIN EN 60900
3037152759	1	150 g	JA	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	JA

Moniertangen

Moniertang vlechtang



Knipex

Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	Type	gewicht	benen	kop	lengte
3037153311	99 00 200	230 g	zwart geatramenteerd	gepolijst	200 mm
3037153313	99 00 220	315 g	zwart geatramenteerd	gepolijst	220 mm
3037153315	99 00 250	335 g	zwart geatramenteerd	gepolijst	250 mm
3037153317	99 00 280	455 g	zwart geatramenteerd	gepolijst	280 mm
3037153319	99 00 300	510 g	zwart geatramenteerd	gepolijst	300 mm

Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging 99 10 300



Knipex

Voor het in één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer: snel, betrouwbaar en voordelig. Superslanke vorm voor het vlechten van diepliggende staaldraad. Snijcapaciteit: binddraad tot max. Ø 4,5 mm. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkelijker werken. Sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad - ontlasting van pezen en spieren. Speciaal veredeld gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	gewicht	kopbreedte	lengte	snijdwaaarde zachte draad
3037153322	501 g	25,0 mm	300 mm	4,5 mm



Moniertang

4tec

4tec

- Chroom vanadium staal gesmeed
- Zwart gelakt met rode isolatie

Artikelnummer	lengte
4037000261	250 mm
4037000288	280 mm

Nijptangen



Nijptang

4tec

4tec

- Chroom vanadium staal gesmeed
- Zwart gelakt met rode isolatie

Artikelnummer	lengte
4037000234	180 mm

Ontmantelingsgereedschappen



Coax-afstripgereedschap 16 60 05 SB

KNIPEX

Knipex

Voor het isolatiestrippen van coax-kabels (RG 58, RG 59 en RG 62). Om buitenmantel, afscherming en kern-isolatie in één beweging af te strippen. Met drie ingebouwde messen. De snijdiepte kan voor ieder mes afzonderlijk met een inbussleutel aangepast worden. De mesafstand blijft constant. Gereedschap uit kunststof

Beschrijving:
Voor het isolatiestrippen van coax-kabels (RG 58, RG 59 en RG 62). Om buitenmantel, afscherming en kern-isolatie in één beweging af te strippen. Met drie ingebouwde messen. De snijdiepte kan voor ieder mes afzonderlijk met een inbussleutel aangepast worden. De mesafstand blijft constant. Gereedschap uit kunststof.

Artikelnummer	gewicht	afstripcapaciteit kabel	lengte
3037156233	73 g	RG 58, RG 59 en RG 62 mm	105 mm

Pijpentangen

Kettingtang C-12

RIDGID

Ridgid

Extra handige lichtgewicht tang met ratelwerking in beide richtingen.

capaciteit: 50 mm
kettinglengte: 390 mm



Artikelnummer

3237002300

Kettingtang

RIDGID

Ridgid

In de kleinste ruimte kan met deze kettingtang het werk worden verricht.
Snel werken door middel van ratelbeweging in beide richtingen.



Artikelnummer	Type	capaciteit	kettinglengte
3237002350	C-14	50 mm	460 mm
3237002400	C-18	63 mm	500 mm
3237002450	C-24	76 mm	500 mm
3237002500	C-36	114 mm	725 mm

Pijptang

4tecx

4tecx

- Slanke, S-vormige bek, 45° gebogen
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Gesmeed chroom-vanadiumstaal



Artikelnummer	lengte	spanwijdte
4022000121	320 mm	0-42 mm
4022000129	420 mm	0-62 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	spanwijdte
4022000137	540 mm	0-70 mm



Pijpentang verstelbaar 14

RIDGID

Ridgid

Sterke uit speciaal staal vervaardigde bekken, uitwisselbare hiel-en haakse bek.
Een schaalverdeling op de haakse bek maakt het snel instellen op de pijpmaat mogelijk.

Artikelnummer	capaciteit	lengte
3237002550	25 mm	200 mm
3237002600	40 mm	250 mm
3237002650	40 mm	250 mm
3237002700	50 mm	300 mm
3237002750	50 mm	350 mm
3237002800	50 mm	350 mm
3237002850	65 mm	450 mm
3237002900	80 mm	600 mm



Pijptang

4tecx

4tecx

- 90° gebogen bek
- Zweedse vorm
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Gesmeed chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer	lengte	spanwijdte
4022000145	310 mm	0-42 mm
4022000153	420 mm	0-62 mm
4022000161	560 mm	0-70 mm



Pijpentang verstelbaar

RIDGID

Ridgid

Sterke uit speciaal staal vervaardigde bekken, uitwisselbare hiel-en haakse bek.
Een schaalverdeling op de haakse bek maakt het snel instellen op de pijpmaat mogelijk.
Aluminium handgreep.

Artikelnummer	Type	capaciteit	lengte
3237002950	18	50 mm	350 mm
3237003000	18	80 mm	390 mm
3237003050	814	40 mm	250 mm
3237003100	814	50 mm	350 mm
3237003150	814	65 mm	450 mm
3237003200	814	80 mm	600 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	capaciteit	lengte
3237003250	814	125 mm	900 mm

Platbektangen

Platbektang

4tec

4tec

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermknokken



Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000315	160 mm	met getande en platte bekken

Pincetten

Kruispincet 92 95 90

KNIPEX

Knipex

Voor universeel gebruik. Goed klemmend. Vernikkeld Model: Smalle punten. Gebogen punten. Fijn getande grijpvlakken. Met vingergreep.



Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153717	vernikkeld	32 g	160 mm

Kruispincet 92 94 91

KNIPEX

Knipex

Voor universeel gebruik. Goed klemmend. Vernikkeld Model: Trapeziumvormige punten. Rechte vorm. Fijn getande grijpvlakken. Gegroefde handgrepen.



Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153711	vernikkeld	35 g	160 mm



Kruispincet 92 95 89



Knipex

Voor universeel gebruik. Goed klemmend. Vernikkeld Model: Smalle punten. Rechte vorm. Fijn getande grijpvlakken. Met vingergreep.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153714	vernikkeld	30 g	160 mm



Laktrepincet 15 11 120



Knipex

Voor het verwijderen van lakisolatie van Cu-kabels. Mes voor andere draaddoorsneden als vervangstuk leverbaar. Pincetmateriaal uit verenstaal. Handgrepen uit kunststof

Artikelnummer	gewicht	afstripcapaciteit	lengte
3037152562	34 g	0,6 mm	120 mm



Kunststof-pincet 92 69 84



Knipex

Stabiele kunststof-pincet. Trapeziumvormige punten, ca. 3,5 mm breed. Getande grijpvlakken. Gegroefde handgrepen. Bestand tegen temperaturen tot ca. 130 °C

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153725	kunststof	19 g	130 mm



Precisie-pincet geïsoleerd 92 37 64



Knipex

Getest volgens IEC 60900: 2004. Dompelisolatie. Vernikkeld Model: Gebogen punten. Fijn getande grijpvlakken.

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	lengte
3037153703	dompelisolatie, getest volgens IEC 60900:2004	34 g	JA	150 mm

Precisie-pincet geïsoleerd 92 67 63



Knipex

Getest volgens IEC 60900: 2004. Dompelisolatie. Vernikkeld Model: Rechte vorm. Getande grijpvlakken.

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	lengte
3037153720	dompelisolatie, getest volgens IEC 60900:2004	43 g	JA	145 mm

Precisie-pincet geïsoleerd 92 27 62



Knipex

Getest volgens IEC 60900: 2004. Dompelisolatie. Vernikkeld Model: Rechte vorm. Fijn getande grijpvlakken.

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	lengte
3037153550	dompelisolatie, getest volgens IEC 60900:2004	35 g	JA	150 mm

Precisie-pincet geïsoleerd 92 27 61



Knipex

Getest volgens IEC 60900: 2004. Dompelisolatie. Vernikkeld Model: Voor zeer fijne montagewerken. Extra fijne punten. Rechte vorm. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast.

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	lengte
3037153500	dompelisolatie, getest volgens IEC 60900:2004	32 g	JA	130 mm



Precisie-pincet voor montage 92 12 52



Knipex

Gladde grijpvlakken. Ontspiegelend gematteerd Model: Gebogen punten. Extra-sterke punten. Roestvrij, antimagnetisch.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153200	roestvrij, antimagnetisch	20 g	120 mm



Precisie-pincet ESD 92 28 69 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Rechte vorm. Krachtige punten. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153600	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	20 g	130 mm



Precisie-pincet naaldspitse punten 92 22 13



Knipex

Voor zeer fijne montagewerken. Extra fijne punten. Gladde grijpvlakken. Roestvrij, antimagnetisch. Ontspiegelend gematteerd Model: Amerikaanse vorm, stabiel. Rechte vorm. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153250	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	21 g	135 mm



Precisie-pincet spitse punten 92 22 04



Knipex

Voor fijne montagewerken. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Erg smalle punten Model: Ontspiegelend gematteerd. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153709	roestvrij, antimagnetisch	20 g	130 mm

Precisie-pincet stompe punten 92 70 46



Knipex

Voor universeel gebruik. Rechte vorm. Brede, ronde punten. Gegroefde handgrepen Model: Ronde punten, ca. 3,5 mm breed. Fijn getande grijpvlakken. Zwart mat gelakt.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153736	zwart gelakt	26 g	145 mm

Precisie-pincet ESD 92 28 72 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronikakwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Amerikaanse vorm, stabiel. Lange punten. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153730	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	22 g	135 mm

Precisie-pincet voor montage 92 02 54



Knipex

Gladde grijpvlakken. Ontspiegelend gematteerd Model: Voor SMD-techniek*. Gebogen punten, ca. 1,0 mm breed. Grijpbekken voor cilindrische elementen met $\varnothing 0,6$ mm. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronikakwaliteit.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153000	roestvrij, antimagnetisch	15 g	120 mm

Precisie-pincet naaldspitse punten 92 32 29



Knipex

Voor zeer fijne montagewerken. Extra fijne punten. Gladde grijpvlakken. Roestvrij, antimagnetisch. Ontspiegelend gematteerd Model: Sikkelvormige punten. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronikakwaliteit. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153800	roestvrij, antimagnetisch	16 g	120 mm



Precisie-pincet ESD 92 28 71 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Naaldfijne punten. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153700	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	14 g	110 mm



Precisie-pincet ESD 92 78 77 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Ronde punten, ca. 3,5 mm breed. Rechte vorm. Getande grijpvlakken. Gegroefde handgrepen.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153737	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	27 g	145 mm



Precisie-pincet spitse punten 92 23 05



Knipex

Voor fijne montagewerken. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Erg smalle punten Model: TITANIUM. Elektrisch geleidend. Extreem licht. Ontspiegelend gematteerd. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153350	TITANIUM, antimagnetisch, zuurvast, roestvrij	10 g	120 mm



Precisie-pincet slanke, ronde vorm 92 52 23



Knipex

Ronde punten, ca. 2,0 mm breed. Gladde grijpvlakken. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153710	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	17 g	120 mm

Precisie-pincet met geleidingspen 92 34 36



Knipex

Voor universeel gebruik. Smalle punten. Fijn getande grijpvlakken.
Gegroefde handgrepen Model: Gebogen punten. Vernikkeld.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153740	vernikkeld	23 g	120 mm

Precisie-pincet stompe punten 92 44 42



Knipex

Voor universeel gebruik. Rechte vorm. Brede, ronde punten. Gegroefde
handgrepen Model: Juwelierspincet. Ronde punten, ca. 2,0 mm breed.
Grijpvlakken fijn getand met kruismotief. Vernikkeld.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153705	vernikkeld	21 g	140 mm

Precisie-pincet voor montage 92 02 55



Knipex

Gladde grijpvlakken. Ontspiegelend gematteerd Model: Grijpbekken
3,5 mm breed, voor elementen met Ø 0,8 mm. Gegroefde handgrepen.
Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153050	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	16 g	115 mm

Precisie-pincet met geleidingspen 92 24 34



Knipex

Voor universeel gebruik. Smalle punten. Fijn getande grijpvlakken.
Gegroefde handgrepen Model: Rechte vorm. Vernikkeld.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153450	vernikkeld	21 g	155 mm



Precisie-pincet vierkant afgebot 92 84 18



Knipex

Montage pincet. Hoekige punten, ca. 0,9 mm breed. Fijn getande grijpvlakken. Vernikkeld

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153745	vernikkeld	19 g	125 mm



Precisie-pincet met geleidingspen 92 34 37



Knipex

Voor universeel gebruik. Smalle punten. Fijn getande grijpvlakken. Gegroefde handgrepen Model: Gebogen punten. Zwart mat gelakt.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153701	zwart gelakt	21 g	155 mm



Precisie-pincet naaldspitse punten 92 34 28



Knipex

Voor zeer fijne montagewerken. Extra fijne punten. Gladde grijpvlakken. Roestvrij, antimagnetisch. Ontspiegelend gematteerd Model: Gebogen punten.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153850	roestvrij, antimagnetisch	12 g	105 mm



Precisie-pincet ESD 92 08 78 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteeerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Voor SMD-techniek*. Gebogen punten. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153100	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	16 g	120 mm

Precisie-pincet ESD 92 88 73 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica-kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Hoekige punten, ca. 0,9 mm breed. Fijn getande grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153755	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	73 g	130 mm

Precisie-pincet ESD 92 08 79 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica-kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Voor het grijpen van horizontaal geplaatste, cilindrische elementen met \varnothing 1,0 mm. Gladde grijpvlakken. Gegroefde handgrepen.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153150	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	16 g	120 mm

Precisie-pincet ESD 92 28 70 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica-kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Rechte vorm. Fijne punten. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153650	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	13 g	110 mm

Precisie-pincet spitse punten 92 22 07



Knipex

Voor fijne montagewerken. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Erg smalle punten Model: Ontspiegelend gematteerd. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153750	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	12 g	115 mm



Precisie-pincet spitse punten 92 24 01



Knipex

Voor fijne montagewerken. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Erg smalle punten Model: Hoogglansvernikkeld en gepolijst.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153400	vernikkeld	15 g	120 mm



Precisie-pincet ESD 92 38 75 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Sikkelvormige punten. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153704	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	17 g	120 mm



Precisie-pincet met geleidingspen 92 22 35



Knipex

Voor universeel gebruik. Smalle punten. Fijn getande grijpvlakken. Gegroefde handgrepen Model: Rechte vorm. Ontspiegelend gematteerd. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153300	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	22 g	155 mm



Precisie-pincet stompe punten 92 72 45



Knipex

Voor universeel gebruik. Rechte vorm. Brede, ronde punten. Gegroefde handgrepen Model: Ronde punten, ca. 3,5 mm breed. Getande grijpvlakken. Ontspiegelend gematteerd. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153735	roestvrij, antimagnetisch, zuurvast	27 g	145 mm

Precisie-pincet ESD 92 58 74 ESD



Knipex

Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), niet verhardbaar, zeer courante elektronica kwaliteit. ESD-laag: ontspiegelend zwart, met een oppervlakteweerstand van ca. 10^5 Ohm. Punten ontspiegelend geborsteld. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast Model: Ronde punten, ca. 2,0 mm breed. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153715	roestvrij, antimagnetisch, elektrisch afleidend	19 g	120 mm

Precisie-pincet stompe punten 92 64 44



Knipex

Voor universeel gebruik. Rechte vorm. Brede, ronde punten. Gegroefde handgrepen Model: Ronde punten, ca. 3,5 mm breed. Fijn getande grijpvlakken. Vernikkeld.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153707	vernikkeld	23 g	145 mm

Precisie-pincet stompe punten 92 64 43



Knipex

Voor universeel gebruik. Rechte vorm. Brede, ronde punten. Gegroefde handgrepen Model: Ronde punten, ca. 3,0 mm breed. Fijn getande grijpvlakken. Vernikkeld.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153706	vernikkeld	17 g	120 mm

Precisie-pincet naaldspitse punten 92 22 12



Knipex

Voor zeer fijne montagewerken. Extra fijne punten. Gladde grijpvlakken. Roestvrij, antimagnetisch. Ontspiegelend gematteerd Model: Rechte vorm.

Artikelnummer	uitvoering	gewicht	lengte
3037153699	roestvrij, antimagnetisch	13 g	105 mm

Platbuigtangen



Platbuigtang 20 06 160



Knipex

Korte, platte bekken. Getande grijpvlakken. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
kop: verchroomd

Artikelnummer	lengte	geïsoleerd volgens DIN EN 60900	gewicht
3037152639	160 mm	JA	176 g

Radiotangen



Radiotang platspitse tang met zijsnijder



Knipex

Zeer belastbare, elastische precisiebekken. Halfronde, lange bekken. Getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
kop: verchroomd
lengte: 200 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,2 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,2 mm

Artikelnummer	Type	type	benen	gewicht
3037152707	26 16 200	1	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	206 g
3037152709	26 17 200	1	dompelisotatie, VDE-getest	212 g
3037152719	26 26 200	2	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	204 g
3037152721	26 27 200	2	dompelisotatie, VDE-getest	220 g

Radiotang 25 06 160



Knipex

Geschikt voor grijpen en knippen in de elektronica. Spitse, halfronde bekken. Getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Speciaal veredeld gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.

VDE-gekeurd: JA

1000V-geïsoleerd: JA

benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest

geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

kop: verchroomd

lengte: 160 mm

snijdwaaarde harde draad: 1,6 mm

snijdwaaarde middelharde draad: 2,5 mm

Artikelnummer	type	tang	gewicht
3037152693	0	lange, ronde bek	146 g

Sleuteltangen

Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap



Knipex

Uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Voor de montage van veredelde armaturen zonder ze te beschadigen. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier. Vervangt een volledige set schroefsleutels. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

benen: met kunststof bekleed

kop: vernikkeld

Artikelnummer	Type	lengte	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	gewicht
3037152400	86 03 250	250 mm	46 mm	536 g
3037152401	86 03 300	300 mm	60 mm	729 g



Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap 86 03 180



Knipex

Uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Voor de montage van veredelde armaturen zonder ze te beschadigen. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier. Vervangt een volledige set schroefsleutels. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd Lengte: 180 mm: Met smalle bekken - voor situaties waar een smal gereedschap nodig is.

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037152398	254 g	met kunststof bekleed	35 mm	vernikkeld	180 mm

Smeedtangen



Smeedtang



Picard

Zwart gelakt, met platte bekken.

Artikelnummer	gewicht	lengte	voor mat. Dikte
3059127257	500 g	300 mm	1-4 mm
3059127259	750 g	400 mm	8-10 mm
3059127261	1200 g	500 mm	13-14 mm
3059127263	1600 g	600 mm	16-18 mm

Spijkertrekkers



Wonder Bar



Stanley

- Gesmede stalen uitvoering voor extra hardheid
- Afgeplatte hoeken voor betere werking
- Ideaal om nagels uit te trekken, iets open te breken en iets mee af te schrapen
- Afgeplatte nagelgleuf aan de uiteinden van de sloopbeitel

Artikelnummer	Lengte
2181320600	32 cm

Mini Wonder Bar

STANLEY

Stanley

- Achthoekige staaf van gesmeed en getemperd staal voor stevigheid
- Afgeschuinde spijkertrekker voor uitstekend resultaat
- Zwanenhals met spijkertrekker



Artikelnummer	Lengte
2181320550	18 cm

Telefoontangen

Telefoontang

4tecx

4tecx

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermknokken



Artikelnummer	lengte	model	uitvoering
4037000342	200 mm	recht	met halfronde getande bekken en zijsnijder
4037000369	200 mm	gebogen	met halfronde getande bekken en zijsnijder

Telefoontang VDE

4tecx

4tecx

- VDE 1000 volt
- Hoogglans gepolijst - verchroomd
- 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken



Artikelnummer	lengte	model
4037000126	200 mm	recht

Trottoirbandentangen



Trottoirbandtang

De Wit

Met rubberbek



Artikelnummer	lengte	klembereik
2984028154	800 mm	150 x 140 mm

Voorsnijtangen



Kracht-voorsnijtang 67 05 140

Knipex



Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

snijdwaaarde zachte draad: 4 mm

snijdwaaarde middelharde draad: 3,1 mm

snijdwaaarde harde draad: 2 mm

snijdwaaarde pianodraad: 1,5 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037153405	140 mm	176 g

Kracht-voorsnijtang 67 05 200



Knipex

Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchromd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde zachte draad: 5 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm
snijdwaaarde harde draad: 3 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2,5 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037153409	200 mm	361 g

Kracht-voorsnijtang 67 05 160



Knipex

Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchromd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde zachte draad: 4,5 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037153407	160 mm	266 g

Waterpomptangen



Alligator® Waterpomptang 88 01 300



Knipex

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

capaciteit voor buizen: 2 Inch
capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 46 mm

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte
3037153645	511 g	met anti-slip kunststof bekleed	gepolijst	300 mm



Cobra® XL/XXL pijp- en waterpomptang in één 87 01 560



Knipex

Pijp- en waterpomptang in één. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Snelle en precieze instelling, direct op het werkstuk. Geen onbedoelde verstelling mogelijk. Geen doorschieten van het scharnier. Fijnverstelling. Optimale hefboomwerking. In veel situaties als schroefsleutel inzetbaar. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd Model: Grijpwijdte voor buizen tot 4 1/2" met een lengte van een 2"-pijptang. 40% minder gewicht dan gewone pijptangen. Verstelbaar op 20 niveaus.

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037153634	2750 g	met kunststof bekleed	4 1/2 Inch	120 mm	gepolijst	560 mm

Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 300



Knipex

Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd Lengte: 300 mm: Bijzonder grote capaciteit om te grijpen. Goede toegang tot het werkstuk. Hoge belastbaarheid en slanke vorm.

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037153632	530 g	met anti-slip kunststof bekleed	2 3/4 Inch	60 mm	gepolijst	300 mm

SmartGrip® de waterpomptang met automatische instelling 85 01 250



Knipex

Automatische instelling op het werkstuk door de grepen eenvoudig samen te drukken - optimaal voor het frequente wisselen tussen verschillende werkstukgrootten. éénhandbediening voor links- en rechtshandigen. Vergrendeling maakt een plaatsbesparend transport met zeker gesloten grepen mogelijk. Fijnverstelling voor steeds gunstige positie van de tanggrepen. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm. Capaciteit: voor moeren: SW 10 - 36 mm voor buizen: Ø 1/8" - 1 1/4". Doorgestoken scharnier: hoge stabiliteit door dubbelde geleiding en zeker insluiten van de scharnierbout. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037153601	370 g	met anti-slip kunststof bekleed	1 1/4 Inch	36 mm	gepolijst	250 mm



Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 250



Knipex

Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Lengte: 250 mm: Bijzonder grote capaciteit om te grijpen. Goede toegang tot het werkstuk. Hoge belastbaarheid en slanke vorm.

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037153631	335 g	met anti-slip kunststof bekleed	2 Inch	46 mm	gepolijst	250 mm



Alligator® Waterpomptang 88 01 250



Knipex

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Lengte: 250 mm: Bijzonder grote capaciteit om te grijpen. Goede toegang tot het werkstuk. Hoge belastbaarheid en slanke vorm. Ergonomisch geoptimaliseerde grepen voor een verbeterde bediening.

capaciteit voor buizen: 2 Inch
capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 46 mm

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte
3037153643	319 g	met anti-slip kunststof bekleed	gepolijst	250 mm

Cobra® XL/XXL pijp- en waterpomptang in één 87 01 400



Knipex

Pijp- en waterpomptang in één. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Snelle en precieze instelling, direct op het werkstuk. Geen onbedoelde verstelling mogelijk. Geen doorschieten van het scharnier. Fijnverstelling. Optimale hefboomwerking. In veel situaties als schroefsleutel inzetbaar. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd Model: Grijpwiidte voor buizen tot 3 1/2" met een lengte van een 1 1/2"-pijptang. 20% minder gewicht dan vergelijkbare pijptangen. Vestelbaar op 27 niveaus.

Artikelnummer	gewicht	benen	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	kop	lengte
3037153633	1214 g	met kunststof bekleed	3 1/2 Inch	95 mm	gepolijst	400 mm

Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 180



Knipex

Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

capaciteit voor buizen: 1 1/4 Inch

capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 30 mm

Artikelnummer	lengte	benen	kop	gewicht
3037153629	180 mm	met anti-slip kunststof bekleed	gepolijst	170 g



Waterpomptangen 8231



Bahco

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
- ISO 8976
- Uitvoering: Gefosfateerd, anti-roest behandeld
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- ErgoTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort
- Evenwijdige, speciaal geharde bekken
- De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
- Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
- Extra brede bek-opening, gecombineerd met korte handgrepen
- Ideaal voor loodgieters en andere vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben
- Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 13 verschillende standen
- IP = Industrieverpakking

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F			
2178004700	225 mm	52 mm	63 mm	9.5 mm	7 mm	9.5 mm	51	340	5



Waterpomptang 8223 - 8226



Bahco

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
- ISO 8976
- Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- ErgoTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort
- Evenwijdige, speciaal geharde bekken
- De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
- Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
- Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 10, 11, 12 & 16 verschillende standen, afhankelijk van het model
- IP = Industrieverpakking

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F			
2178004850	210 mm	35 mm	46 mm	7.0 mm	5 mm	7.0 mm	37	270	5
2178004800	250 mm	40 mm	51 mm	8.0 mm	6 mm	8.0 mm	45	350	5
2178004750	315 mm	52 mm	63 mm	9.5 mm	7 mm	9.5 mm	55	550	5

Waterpomptang

4tecx

4tec

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermnokken



Artikelnummer	lengte	model
4037000531	240 mm	doorgestoken

Waterpomptang 966-RP

VBW
Die Welt der Zangen

V.B.W.

Met doorgestoken scharnier.
Chroom-vanadiumstaal, gelakt.



Artikelnummer	lengte
2237173130	160 mm
2237173132	250 mm
2237173134	315 mm

Waterpomptang 188-RP

VBW
Die Welt der Zangen

V.B.W.

Met doorgestoken scharnier.
Chroom-vanadiumstaal.
Gelakt, met gepolijste bekken.



Artikelnummer	lengte
2237173131	160 mm
2237173133	250 mm
2237173135	315 mm



Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 150



Knipex

Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: gepolijst
benen: met anti-slip kunststof bekleed
capaciteit voor buizen: 1 1/4 Inch
capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 30 mm

Artikelnummer	lengte	gewicht
3037001100	150 mm	145 g



Alligator® Waterpomptang 88 01 180



Knipex

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

capaciteit voor buizen: 1 1/4 Inch
capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 30 mm

Artikelnummer	gewicht	benen	kop	lengte
3037153642	180 g	met anti-slip kunststof bekleed	gepolijst	180 mm

Alligator® Waterpomptang 88 07 300



Knipex

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	capaciteit voor buizen	capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	lengte	gewicht
3037153658	2 Inch	46 mm	300 mm	661 g

Alligator® Waterpomptang



Knipex

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd Lengte: 250 mm: Bijzonder grote capaciteit om te grijpen. Goede toegang to het werkstuk. Hoge belastbaarheid en slanke vorm. Ergonomisch geoptimaliseerde grepen voor een verbeterde bediening.

VDE-gekeurd: JA
1000V-geïsoleerd: JA
capaciteit voor buizen: 2 Inch
capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 46 mm
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA
kop: verchroomd

Artikelnummer	Type	gewicht	benen	lengte
3037153656	88 06 250	374 g	geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest	250 mm
3037153657	88 07 250	420 g	dompelisolatie, VDE-getest	250 mm

Zijsnijtangen



Zijsnijtang 70 05 180



Knipex

De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijkmanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen

snijdwaaarde zachte draad: 4 mm

snijdwaaarde middelharde draad: 3 mm

snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153453	0	180 mm	246 g



Zijsnijtang 2101GC



Bahco

- Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
- ISO 5749
- Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, roestwerend behandeld
- Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
- Inductie geharde snijhoeken
- Progressieve snijkmanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dicht bij de punt
- Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
- De afstand van het scharniermidden tot de snijkmanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
- IP = Industrieverpakking

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G					
2178005050	125 mm	14 mm	17.5 mm	8 mm	1.0 mm	1.2 mm	14 mm	3.5	1.8	1.6	105	5
2178005000	140 mm	16 mm	19.5 mm	9 mm	1.5 mm	1.3 mm	16 mm	3.7	2.0	1.8	126	5
2178004950	160 mm	18 mm	21.5 mm	10 mm	2.0 mm	1.5 mm	18 mm	3.8	2.5	2.0	162	5
2178004900	180 mm	20 mm	23.5 mm	11 mm	2.5 mm	1.5 mm	20 mm	4.0	2.7	2.25	245	5

Zijsnijtang

4tecX

4tecX

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermknokken



Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000396	160 mm	voor harde en zachte draad

Zijsnijtang 70 05 125

KNIPEX

Knipex

De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijdkanten, ook bij dunne koperdraden. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde zachte draad: 3 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 2,3 mm
snijdwaaarde harde draad: 1,5 mm



Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153447	0	125 mm	119 g

Zijsnijtang 70 05 160

KNIPEX

Knipex

De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijdkanten, ook bij dunne koperdraden. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde middelharde draad: 2,8 mm
snijdwaaarde harde draad: 2 mm
snijdwaaarde zachte draad: 4 mm



Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153451	0	160 mm	207 g



Zijdsnijtang 70 05 140



Knipex

De onontbeerlijke zijdsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijkmanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde zachte draad: 4 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde harde draad: 1,8 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153449	0	140 mm	154 g



Kracht-zijdsnijtang 74 05 250



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd Lengte: 250 mm: De 250 mm lange zijdsnijtang is geschikt voor Cu-geleiders tot 16 mm² en Al-geleiders tot 35 mm².

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde harde draad: 3,5 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 4,6 mm
snijdwaaarde pianodraad: 3 mm

Artikelnummer	type	lengte	kop	gewicht
3037153527	0	250 mm	verchroomd	440 g



Krachtzijdsnijtang C60



4tecX

- Chroom vanadium staal
- Fijn gepolijste kop
- Voorzien van 2 componenten grepen met beschermknokken

Artikelnummer	lengte	uitvoering
4037000477	180 mm	voor harde, zachte en pianodraad

Kracht-zijsnijtang 74 05 200



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchromd

Artikelnummer	gewicht	type	lengte	snijdwaaarde harde draad	snijdwaaarde middelharde draad	snijdwaaarde pianodraad
3037153525	303 g	0	200 mm	3 mm	4,2 mm	2,5 mm

Kracht-zijsnijtang 74 05 140



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchromd

snijdwaaarde middelharde draad: 3,1 mm
snijdwaaarde harde draad: 2 mm
snijdwaaarde pianodraad: 1,5 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153519	0	140 mm	157 g



Kracht-zijsnijtang 74 05 160



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153521	0	160 mm	209 g



Kracht-zijsnijtang 74 05 180



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uiterst krachtig Chroom-Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd

benen: met tweekleurige meer-componentengrepen
kop: verchroomd
snijdwaaarde harde draad: 2,7 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2,2 mm

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153523	0	180 mm	270 g

Zijsnijtang 2101G-AHL



Bahco



- Zijsnijtangen met grote hefboomwerking
- ISO 5749
- Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld
- Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Grepen: tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
- Inductie geharde snijhoeken
- Progressieve snijhoeken: snij radius verhoogt langs het snijvlak, zodat hard materiaal zoals pianodraad dicht bij het scharnier geknipt kan worden, en zacht materiaal zoals koper en plastic geïsoleerd draad dicht bij de punt geknipt kan worden
- Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
- Uitgevoerd met terugslagveer met aan/uit functie
- Grote hefboomwerking. Dit model heeft een opnieuw ontworpen scharnier en snijkanten resulterend in een grotere hefboomwerking
- Bek 14° doorgezet voor een betere toegankelijkheid onder bepaalde werkomstandigheden, laat meer ruimte vrij voor uw hand

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G					
2178005100	200 mm	21 mm	29 mm	11 mm	2.5 mm	1.5 mm	21 mm	4.5	3.0	2.5	304	5

Kracht-zijsnijtang 74 06 200



Knipex



Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snikanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde middelharde draad: 4,2 mm
snijdwaaarde harde draad: 3 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2,5 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153533	0	200 mm	308 g



Kracht-zijsnijtang 74 06 160



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde middelharde draad: 3,4 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153529	0	160 mm	215 g



Kracht-zijsnijtang 74 06 180



Knipex

Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde middelharde draad: 3,8 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,7 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2,2 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153531	0	180 mm	280 g

Kracht-zijsnijtang 74 07 200

Knipex



Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door optimale afstemming van snijhoek, overbrengingsverhouding en ergonomische greepvorm. Precisie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
snijdwaaarde harde draad: 3 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 4,2 mm
snijdwaaarde pianodraad: 2,5 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153534	0	200 mm	328 g

Zijsnijtang 70 06 180

Knipex



De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijkmanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde zachte draad: 4 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 3 mm
snijdwaaarde harde draad: 2,5 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153461	0	180 mm	254 g



Zijsnijtang



Knipex

De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijkmanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: dompelisolatie, VDE-getest
snijdwaaarde zachte draad: 4 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	Type	type	lengte	snijdwaaarde middelharde draad	snijdwaaarde harde draad	gewicht
3037153463	70 07 160	0	160 mm	2,8 mm	2 mm	227 g
3037153465	70 07 180	0	180 mm	3 mm	2,5 mm	269 g

Zijsnijtang VDE



4tecX

- VDE 1000 volt
- Hoogglans gepolijst - verchroomd
- 2 componenten grepen rood - geel voorzien van beschermingsnokken

Artikelnummer	lengte
4037000153	160 mm

Zijnsnijtang 70 06 125

Knipex



De onontbeerlijke zijnsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijdkanten, ook bij dunne koperdraden. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde zachte draad: 3 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 2,3 mm
snijdwaaarde harde draad: 1,5 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153455	0	125 mm	121 g

Zijnsnijtang 70 06 140

Knipex



De onontbeerlijke zijnsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijdkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijdkanten, ook bij dunne koperdraden. Snijdkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijdkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd
benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest
snijdwaaarde zachte draad: 4 mm
snijdwaaarde middelharde draad: 2,5 mm
snijdwaaarde harde draad: 1,8 mm
1000V-geïsoleerd: JA
VDE-gekeurd: JA
geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	gewicht
3037153457	0	140 mm	160 g



Zijsnijtang 70 06 160



Knipex

De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de toppen van de snijkmanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd

kop: verchroomd

benen: geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest

snijdwaaarde zachte draad: 4 mm

snijdwaaarde middelharde draad: 2,8 mm

1000V-geïsoleerd: JA

VDE-gekeurd: JA

geïsoleerd volgens DIN EN 60900: JA

Artikelnummer	type	lengte	snijdwaaarde harde draad	gewicht
3037153459	0	160 mm	2 mm	216 g

Multimeters



Multitester Duspul Control



Benning

- Doormaatapparaat en draadttester conform DIN VDE 0411
- Meetweerstandswaarde: 0 - 900 Ω , 0 - 90 Ω
- Nominaal spanningsbereik: max. 400 V \sim /=
- Leegloopspanning: max. 5 V
- Teststroom: max. 60 μ A
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 tot +50° C
- Voedingsspanning: 3 x 1,5 V (niet meegeleverd)

Artikelnummer

3093200040

Multimeter digitaal MM P3

BENNING

Benning

- Spanningsaanduiding 0,1 mV - 600 V AC/DC
- Weerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm
- Capaciteit 10 pF - 100 µF
- Frequentie 1 mHz
- Akoestische doorgangs-/diodetest
- Vasthoudfunctie d.m.v. de Hold knop
- Meetcategorie CAT III 300 V
- In handige lederen etui
- Inclusief: 2 knooppellen (LR44)



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3093200403	130 gr.	132x86x19 mm

Multimeter digitaal MM 7 - 1

BENNING

Benning

- Automatisch lekkage spanning onderdrukking (LoZ) en Tru-RMS meting
- Geïntegreerde contactloze spanningssensor
- CAT IV 600V
- Auto-Range
- Auto Power-Off
- Meetfuncties: Spanning, weerstand, stroom, frequentie, capaciteit en temperatuur
- Automatische AC/DC herkenning
- Verdwaalde spanning onderdrukking
- Achtergrondverlichting
- Min-/Max-/Hold-Funktion
- Inclusief: Beschermingsetui, beschermingshoes, batterij (9 V blok), veiligheidsmeetsnoeren en draadtemperatuursensor



Artikelnummer	gewicht	afmeting
3093200406	440 gr.	94x188x40 mm

Multimeter digitaal MM 2

BENNING

Benning

- LCD-display met 3,5 positie (2000 counts)
- Gelijk-/wisselspanning (0,1 mV - 750 V~/100 V=)
- Gelijk-/wisselstroom (0,1µA - 20 A)
- Doorgangs- (50 ?/ diodetest (1,5 mA)
- Weerstand (0,1 ? - 20 M?)
- Handmatige bereikschakeling
- Automatische uitschakeling
- Indicatie voor te lage batterijspanning
- Meetcategorie cat. III 600 V, cat. II 1000 V
- Gekeurd en toegelaten IEC/ EN 61010-1, DIN VDE 0411
- inclusief: rubber beschermhoes, compact beschermingsetui, batterijset en veiligheidsmeetsnoeren



Artikelnummer	afmeting
3093200355	192x92x50 mm



Multimeter digitaal MM 1 - 1

BENNING

Benning

- Geïntegreerde contactloze voltsensor
- Compacte behuizing
- VDE-GS getest en goedgekeurd
- 2000 counts lc-display
- Automatische/handmatige bandschakeling
- Auto Power Off
- Meetfuncties ~/=spanning, weerstand, doorverbindings- en diodecontrole, ~/=stroom tot 10 A, capaciteit, frequentie en temperatuur
- Inclusief: rubber beschermhoes, compact beschermingsetui, batterijset en veiligheidsmeetsnoeren.

Artikelnummer	gewicht	afmeting
3093200335	270 gr.	150x74x48 mm



Multimeter digitaal MM 1 - 3

BENNING

Benning

- Geïntegreerde contactloze voltsensor
- Compacte behuizing
- VDE-GS getest en goedgekeurd
- 3,5 cijferige lc-display
- Automatische/handmatige bandschakeling
- Auto Power Off
- Meetfuncties ~/=spanning, weerstand, doorverbindings- en diodetest
- Inclusief: rubber beschermhoes, beschermingsetui, batterijen en meetsnoeren.


Artikelnummer	gewicht	afmeting
3093200345	270 gr.	150x74x48 mm

Stroom en circuittesters

Spanningtester duspol Profipol

BENNING

Benning



- Weergave: 6, 12, 50, 120, 230 en 400 V
- Slagvaste behuizing van robuust hogedruk PE-materiaal
- Compacte afmeting en betere grip
- Stof- en spatwaterdicht
- Gekeurd en toegelaten conform, IEC 61243-3, VDE 0682-401

Artikelnummer

3093200035

Spanningtester Duspol digital LC

BENNING

Benning

- Verlichte display met 3 posities voor gelijk- en wisselstroom
- LED's met 7 niveaus / trilalarm voor spanningsindicatie
- Meting van draaiveldrichting /fase/polariteit
- Meetpuntverlichting
- Beschermingsklasse IP64 (stofdicht/spatwaterdicht)
- Gekeurd en toegelaten voor spanningsklasse B, IEC 61243-3, VDE 0682-401
- CAT IV 500 V
- Inclusief batterijset

**Artikelnummer**

3093200007

Spanningtester Duspol analoog plus

BENNING

Benning

- Gelijk- en wisselspanning (LED)
- Polariteitstest (LED)
- Conform IP 64 (stof- en spatwaterdicht)
- Getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

**Artikelnummer**

3093200011

Spanningtester Duspol expert

BENNING

Benning

- Gelijk- en wisselspanning (LED)
- Met vibratiealarm voor spanningsherkenning
- Doorgangstest (zoemer/LED)
- Polariteitscontrole (LED)
- Draaiveld- en fasecontrole (LC-display)
- Nauwkeurige verlichting van donkere controleplaatsen
- Veiligheidsklasse IP 64
- Getest en toegelaten conform IEC 61243-3, VDE 0682 deel 401
- Inclusief: batterijen (2x 1,5 V/DC)

**Artikelnummer**

3093200015



Spanningtester Duspol Combi

BENNING

Benning

- Gelijk- en wisselspanning LED
- Extra trilalarm voor spanningsherkenning
- Doorgangs- en halfgeleidercontrole (LC-display)
- Fasecontrole (LC-scherm)
- Polariteitscontrole (LED)
- Conform IP 64 (stof- en spatwaterdicht)
- Getest en toegelaten volgens IEC 61243-3, VDE 0682 deel 401

Artikelnummer

3093200025

Stroomtangen



Stroomtang-multimeter CM 2

BENNING

Benning

- Stroommeting voor AC en DC
- VDE getest en goedgekeurd
- Akoestische doorgangstest
- LCD-display
- Meetfuncties: \sim / \neq spanning
- \sim / \neq stroom
- Weerstand
- Hold/Min/Max-meetwaardengeheugen
- Relatieve meetfunctie
- Inclusief: Beschermingsetui, batterijen (2 x AAA), veiligheidsmeetsnoeren

Artikelnummer

3093200455



Stroomtang-multimeter CM 1-3

BENNING

Benning

- Lokaliseert kabelbreuken en defecte lampjes in openliggende kabels (kabeltrommels)
- Digitale weergave
- Continuïteits- en diodetest
- VDE-getest en goedgekeurd
- Tangopening 16 mm
- Vasthoudfunctie d.m.v. de Hold knop
- Inclusief: 2 penlite-batterijen (type AA), beschermingsetui en veiligheidsmeetsnoeren

Artikelnummer	gewicht
---------------	---------

3093200445	265 gr.
------------	---------

Stroomtang-multimeter CM 1-2

BENNING

Benning

- Betrouwbare stroommeting tot 400 A/AC
- AC/DC-spanningen, weerstanden en continuïteitstesten
- Digitale weergave via LCD-display
- Akoestische weergave
- Tangopening: max. 30 mm
- VDE-getest en goedgekeurd
- Inclusief: beschermingsetui, batterijset en veiligheidsmeetsnoeren



Artikelnummer	gewicht
3093200440	225 gr.

Vijl toebehoren





Kunststof vijlhecht 9-486...1P



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- De vorm van het uiteinde van de ERGO greep 9-486 is ontworpen voor niet plat gevormde vijlen (rond, vierkant, driekant etc.)
- Het uiteinde bedekt de arend en de hals volledig voor een veilige en comfortabele greep



Artikelnummer				
2178005350	4	04	50	10
2178005300	5	05	50	10





ERGO hecht voor platte vijlen



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- De vorm van het uiteinde van de ERGO greep 9-485 is ontworpen voor rechthoekig gevormde (plat, blok enz.) en halfronde vijlen
- Het uiteinde bedekt de arend en de hals volledig voor een veilige en comfortabele greep



Artikelnummer				
2178005250	6	06	50	10
2178005200	9	09	50	10
2178005150	13	13	50	10

Blokvijlen



Hand-, blokvijs met ergonomisch hecht



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen
- Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpener van zware gereedschappen
- Hoge verspaningscapaciteit
- Vorm: alle kanten evenwijdig lopend
- Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer	A	B	C			
2178005650	150 mm	16 mm	4.0 mm	13	1	5
2178005600	150 mm	16 mm	4.0 mm	18	2	5
2178005550	200 mm	20 mm	5.0 mm	10	1	5
2178005500	200 mm	20 mm	5.0 mm	14	2	5
2178005450	250 mm	25 mm	5.5 mm	9	1	5
2178005400	250 mm	25 mm	5.5 mm	12	2	5

Carrosserievijen



Carrosserievijs, gebogen 3184



Nicholson

Voor carrosseriewerkzaamheden. Tandener niet gefreesd maar gekapt. Een zijde dubbel gekapt. Gebogen uitvoering, beschermd vingerknokkels bij het vijlen. Twee spaarkanten. Voor het fijn afwerken van stalen oppervlakken.

Artikelnummer	lengte	aantal tanden
2038000100	14"/350 mm	20

Freessvijen

Freessvijnblad Superior Flex Fijn 14" 20205

Nicholson®



Nicholson

Ideaal voor glad, snel werken op gietijzer, brons, lood, aluminium, zink, kunststoffen en staal tot een hardheid van gegloeid gereedschapsstaal. Rechthoekige vorm. Gebogen kap. Steek en ratel ontworpen om vastklemmen te voorkomen en voor de gladste afwerking te zorgen.

Artikelnummer	lengte	aantal tanden	kap
2038443975	14"/350 mm	12	fijn

Superior Flex Standard 350mm/14" 50-908 20189

Nicholson®



Nicholson

- Ideaal voor glad, snel werken op gietijzer, brons, lood, aluminium, zink, kunststoffen en staal tot een hardheid van gegloeid gereedschapsstaal
- Rechthoekige vorm
- Gebogen kap
- Steek en ratel ontworpen om vastklemmen te voorkomen en voor de gladste afwerking te zorgen
- In doos

Artikelnummer	lengte	aantal tanden	kap
2038443959	14"/350 mm	8	standaard

Houder voor freessvijnblad 21272

Nicholson®



Nicholson

- Voor gebogen tandvijen zonder arend
- Kan gebruikt worden voor 20205, 20189 vijlen
- Gemakkelijk in te stellen voor naar binnen of naar buiten gebogen vijl
- In doos

Artikelnummer

2038000050

Naaldvijlen



Naaldvijlenset 2-470



Bahco

- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
- Set van 6 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat
- Inhoud: van elk één: hand/blok, plat, halfrond, rond, driekant en vierkant
- Compleet met een hecht 9-488-02-10
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

Artikelnummer					
2178006900	26	1	160	70	10

Vijlen driekant



Driekante vijl met ergonomisch hecht



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het ontbramen en vijlen van hoeken en gaten, mallen en holle oppervlakken
- De vlakke, taps toelopende kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken
- Vorm: gelijkzijdige driehoek, naar de punt taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer	A	B			
2178005850	150 mm	11.0 mm	13	1	5
2178005800	150 mm	11.0 mm	18	2	5
2178005750	200 mm	15.5 mm	10	1	5
2178005700	200 mm	15.5 mm	14	2	5

Vijlen halffrond

Halfronde vijl met ergonomisch hecht



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten
- Geschikt voor ontbramen
- Vorm: naar de punt taps toelopend
- 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer	A	B	C			
2178006000	150 mm	16.0 mm	4.7 mm	13	1	5
2178005950	150 mm	16.0 mm	4.7 mm	18	2	5
2178005900	200 mm	20.5 mm	6.0 mm	10	1	5
2178006150	200 mm	20.5 mm	6.0 mm	14	2	5
2178006100	250 mm	26.5 mm	7.5 mm	9	1	5
2178006050	250 mm	26.5 mm	7.5 mm	12	2	5

Vijlen rond

Ronde vijl met ergonomisch hecht



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken
- Vorm: naar de punt taps toelopend
- 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer	A	B			
2178006450	150 mm	6.0 mm	13	1	5
2178006400	150 mm	6.0 mm	18	2	5
2178006350	200 mm	8.0 mm	10	1	5
2178006300	200 mm	8.0 mm	14	2	5
2178006250	250 mm	10.0 mm	9	1	5
2178006200	250 mm	10.0 mm	12	2	5

Vijlen vierkant



Vierkante vijl met ergonomisch hecht



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap
- Vorm: evenwijdige zijanten naar de punt taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer	A	B			
2178006750	150 mm	6.0 mm	13	1	5
2178006700	150 mm	6.0 mm	18	2	5
2178006650	200 mm	8.0 mm	10	1	5
2178006600	200 mm	8.0 mm	14	2	5
2178006550	250 mm	10.0 mm	9	1	5
2178006500	250 mm	10.0 mm	12	2	5

Vijlensets



Vijlenset 1-478



Bahco

- Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen
- Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
- Hoge verspaningscapaciteit
- Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
- Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter
- Inhoud: van elk één: hand/blok basterd, hand/blok halfzoet, vierkant basterd, half rond basterd, rond basterd
- Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet

Artikelnummer				
2178149149	200	1+2	900	5

Dopsleutel toebehoren vonkvrij

Schuifgreep 1/2" 1987



GEDORE

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Aandrijf 4-kant: 1/2 inch

Artikelnummer	Lengte (L, L1)
2191016850	292 mm

Handzagen

JetCut Handzaag SP



Stanley

- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- 7 tanden per 25 mm
- Ideaal voor zacht hout, geplastificeerde spaanplaat en PVC
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

Artikelnummer	Lengte	Aantal tanden/ inch
2181022200	380 mm	7
2181022250	450 mm	7

JetCut Handzaag HP Fine



Stanley

- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- 11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor zowel hard als zacht hout, alsook een ruime selectie uit geplastificeerde spaanplaat
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

Artikelnummer	Lengte	Aantal tanden/ inch
2181022300	450 mm	11
2181022350	500 mm	11



Handzaag NP



Bahco

- Professionele handzagen voor het zagen van allerlei soorten hout
- De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd

Artikelnummer				
2178136210	475	7/8	370	10
2178136203	550	7/8	420	10



Precisie handzaag PC-PRC



Bahco

- Professionele precisie handzaag voor fijn zaag- en verstekwerk van fijn tot middelgrof materiaal
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- De vorm van het zaagblad combineert de eigenschappen van een handzaag met die van een kapzaag wat resulteert in stabiel en comfortabeler zagen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer				
2178006950	500	9/10	480	4



Handzaag Superior 2600



Bahco

- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad voor een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Zaagt stabiel en comfortabeler
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Met schroeven bevestigde handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Handgreep van tweecomponenten materiaal, met extra schokdempend antislip oppervlak
- Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer				
2178136158	475	9/10	490	4

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer				
2178136161	550	9/10	540	4

Handzaag



4tecx

- Professionele handzagen voor het zagen van hout
- De universele U7 vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd
- Kwaliteitsstaal
- Inclusief handige tandbeschermer



Artikelnummer	lengte zaagblad	bladdikte	handgreep
4078000116	550 mm	0,83 mm	1C kunststof

Handzaag



4tecx

- Professionele handzagen voor het zagen van hout
- De universele U7 vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd
- Kwaliteitsstaal
- Inclusief handige tandbeschermer



Artikelnummer	lengte zaagblad	bladdikte	handgreep
4078000127	550 mm	1,03 mm	2C kunststof

Kapzaag PC-TEN



Bahco

- Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk
- Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer



Artikelnummer				
2178136165	300	11/12	450	4



Schrobzaag Superior 3150



Bahco

- Professionele ergonomische schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout, laminaat en kunststof
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele tweecomponenten handgreep, extra schokdempend antislip oppervlak, zit met drie schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer				
2178150110	300	9/10	120	4



Metaalschrobzaag 321



Bahco

- Handige metaalschrobzaag
- Het verwisselbaar zaagblad kan onder 8 verschillende hoeken worden ingesteld door een instelschroef in het handvat
- Compleet met 12" Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim
- Verwisselbare Sandflex bimetaal reservezaagbladen zijn los verkrijgbaar:

321-7-SB: Speciaal koolstofstalen blad met geharde vertanding 7TPI, voor het zagen van non-ferro metalen, kunststof, plaatmateriaal en hout
321-18-SB: Sandflex bimetaal blad 18TPI voor het zagen van dikke metalen
321-24-SB: Sandflex bimetaal blad 24TPI voor het zagen van dunne metalen

Artikelnummer		
2178150090	330	5



Schrobzaag PC-COM



Bahco

- Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof
- Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer				
2178150070	300	9/10	120	4

Sleufzaag PC-VEN



Bahco



- Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal waaronder ook kunststof
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp.
- Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermers

Artikelnummer				
2178150130	300	11/12	250	4

Zaagbeugels

Mini Metaalzaag 300



Stanley



- Stijf stalen frame met gekartelde bladbevestigingsschroef
- Recht spuitgegoten handvat
- In de lengte verstelbaar blad
- Soepel blad kan gebruikt worden voor verzonken snedes
- Geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen

Artikelnummer	Lengte
2181000150	300 mm

Metaalzaag Turbocut



Stanley



- Met glasvezel bekleed stalen frame voor een maximale sterkte, stijfheid en schokopnemend vermogen
- Ergonomisch ontworpen uit twee soorten materiaal bestaand frame en comfortabele greep
- Geotrooieerd snelspan- en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen
- Maximale snijcapaciteit 110mm

Artikelnummer	Lengte	Aantal tanden/ inch	Maximale snijcapaciteit
2181001950	430 mm	24	110 mm



Junior zaagbeugel 228



Bahco

- Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt stalen frame
- Houten handgreep met eenvoudig bladspanningsmechanisme
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch
- 228 is verpakt in beschermhoes

Artikelnummer			
2178150300	150	180	5



Junior zaagbeugel 268



Bahco

- Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt stalen profiel frame
- Glasvezel pistoolgreep voor een comfortabele grip
- Praktische en eenvoudige aanspan Schroef
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen

Artikelnummer			
2178150350	150	180	5



Metaalzaagbeugel 225-PLUS



Bahco

- Een professionele stabiele metaalzaagbeugel
- Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen
- Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer
- Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met 300 mm (12") Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim

Artikelnummer			
2178150050	300	700	5



Metaalzaagbeugel 319



Bahco

- Een unieke en professionele metaalzaagbeugel
- Comfortabele soft grip handgreep
- Stalen buisframe met kunststof bekleding, maakt hoge bladspanning mogelijk voor recht en accuraat zagen
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

Artikelnummer			
2178150400	300	510	5

Metaalzaagbeugelhouder 208



Bahco

- Een compacte metaalzaagbeugel voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Goed hanteerbaar
- Compleet met het betrouwbare 250 mm (10") Sandflex Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

Artikelnummer			
2178150200	330	149	5

Metaalzaagbeugel 325



Bahco

- Metaalzaagbeugel, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO proces
- Een werkelijk unieke, professionele metaalzaagbeugel
- Ergonomisch ontworpen soft grip handgreep
- Stevig aluminium frame, geschikt voor een zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen
- Centraal geplaatst zaagblad voor een goede balans en precisie
- Bladspanmechanisme met aanspanveer voor een snelle verwisseling van bladen
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

Artikelnummer			
2178150250	300	720	5

Metaalzaag



4tecx

- Professioneel model gelakt stalen frame 18x8 mm
- Softgrip handgreep waarmee zaagblad wordt gespannen
- Voorzien van 4tecx HSS Bimetall zaagblad 24tands



Artikelnummer	lengte zaagblad	lengte beugel
4079000212	300 mm	515 mm



Metaalzaag

4tecx

4tecx

- Professioneel model gelakt aluminium gietijzeren frame - ovalen buis
- Softgrip handgreep
- Voorzien van 4tecx HSS Bimetall zaagblad 24tands
- Zaagblad wordt gespannen middels spanelement in handgreep

Artikelnummer	lengte zaagblad	lengte beugel
4079000214	300 mm	400 mm



Zaagbeugel 80975EU

Nicholson

Nicholson

Gegoten aluminium constructie en beklede grepen aan beide einden van de zaag voor meer grip, controle en bedieningscomfort.
Wordt compleet geleverd met een 18 tands standaard zaagblad en een recipro zaagblad.

Artikelnummer	lengte	gewicht
2038444263	300 mm	1133 g

Verspanende gereedschappen

Borenssets



HSS metaalboren set 19-delig 19 delig



4tecx

- HSS spiraalboor DIN 338
- Blank geslepen uitvoering
- Met splitpoint voor (on)gelegeerde staalsoorten, ijzer, kunststoffen, gietijzer
- Tot 1400N / mm²
- Range van 0.5 mm

Artikelnummer	setinhoud
4027005747	1-10 mm



Betonborensset Jumbo



REX

4-delige Jumbo borensset voor zware klopboormachines in beton, graniet, klinkers, tegels, marmer.

Artikelnummer	inhoud
2170018800	1x Ø 4-5-6-8 mm



Hamerborensset T-REX'



REX

40-delige metalen koffer

SDS+ hamerboor 2-snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten.
MADE in GERMANY

Artikelnummer	inhoud
2170007150	5st. 6x110, 6-8-10-12 x 160, 8-10-12 x 210 mm

Hamerborensset T-REX'

REX

REX

3-delige kunststof cassette

SDS+ hamerborensset 2-snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten.

MADE in GERMANY



Artikelnummer	inhoud
2170007000	1 st. 5-6-8 x 110 mm

Hamerborensset T-REX'

REX

REX

7-delige metalen cassette

SDS+ hamerboor 2-snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten.

MADE in GERMANY



Artikelnummer	inhoud
2170007050	1st. 5-6-8 x 110, 6-8-10 x 160, 8-10 x 210 mm

SDS Plus hamerborensset

4tec

4tec

· SDS+ hamerboor voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers

· Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur
· Meer gaten tegen lagere kosten



Artikelnummer	set	inhoud
4027000573	7-delig	5x110 mm - 6x110 mm - 8x110 mm - 6x160 mm - 8x160 mm - 10x160 mm - 12x160 mm
4027000585	12-delig	5x110 mm(2st) - 6x110 mm(2st) - 6x160 mm(3st) - 8x160 mm(2st) - 10x160 mm(2st) - 12x160 mm(1st)



Houtboor Beaver

REX

REX

5-delige set met BEAVER houtboren uit CrV-staal. Groefgeslepen uitvoering met centreerpunt en twee zijsnijders voor exact boren.

Artikelnummer	inhoud
2170001350	1x Ø 4-5-6-8-10 mm



Multiborensset One 4 all

REX

REX

4-delige set met 'One 4 all' allesboren voor steen, tegels, glas, marmer, kunststoffen, hout, metalen.

Artikelnummer	inhoud
2170018850	1x Ø 4-5-6-8 mm



Diamantboorset voor tegels en natuursteen

CARAT
DIAMANTBOORBEDRIJVEN

Carat

Diamantboorset voor tegels en natuursteen. Set bestaande uit 6 diamantboren (Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 25 mm en Ø 36 mm) een centreerhulp en een waterspoelkop. Op eenvoudige manier kleine gaten boren in natuursteen en tegels.

Artikelnummer
2457301367

Diamantdroogboorset voor baksteen en kalkzandsteen



Carat

Diamantdroogboorset voor het boren in baksteen en kalkzandsteen. Set bestaat uit 5 diamantboren: ø 32 mm, ø 52 mm, ø 82 mm, ø 112 mm en ø 132 mm, inclusief accessoires. Eenvoudig te monteren op boormotoren met 13 mm- of SDS boorkop.



Artikelnummer

2457201170

Diamantdroogboorset voor baksteen en kalkzandsteen



Carat

Diamantdroogboorset ten behoeve van tegels en natuursteen op haakse slijper. Set bestaat uit 5 diamantboren: ø 20 mm, ø 28 mm, ø 35 mm, ø 55 mm en ø 72 mm. Laat u op een eenvoudige en snelle manier gaten boren in de hardste natuursteen en tegels.



Artikelnummer

2457201080

Speed houtborensset 14-delig



4tecx

- Uit CrV staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders
- Voor zacht en hardhout en spaanplaat
- Schacht diameter 1/4"



Artikelnummer	boorlengte	inhoud
4027004879	155 mm	6-8-10-12-13-14-16-17-18-19-20-22-25 mm

HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt



REX Steelmaster

SET 25 dlg 1-13x0.5 mm in kunststof Kassette.
HSS-E spiraalboor DIN 338 RN met 5% Cobalt.
"STEELMASTER" geslepen spiraal,
135 ° tophoek met splitpoint, voor optimale centrering



Artikelnummer	maten
2170001600	1.0 - 13.0 mm x 0.5 mm



HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt

REX

REX Steelmaster

SET 170 -dlg metalen koffer met inhoud: 10 st. 1,0-8,0x0,5 mm + 5 st. 8,5-10x0,5 mm.

HSS-E spiraalboor DIN 338 RN met 5% Cobalt.
"STEELMASTER" geslepen spiraal,
135 ° tophoek met splitpoint, voor optimale centrering

Artikelnummer	inhoud
2170001650	10 st 1-8 x 0,5 mm 5st 8,5-10 x 0,5 mm



HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt

REX

REX Steelmaster

SET 19 dlgs 1-10x0,5 mm in kunststof Kassette.
HSS-E spiraalboor DIN 338 RN met 5% Cobalt.
"STEELMASTER" geslepen spiraal,
135 ° tophoek met splitpoint, voor optimale centrering

Artikelnummer	maten
2170001550	1.0 - 10.0 mm x 0.5 mm



A095 - HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette DIN 338 N TiN- tip gecoat 4xD

DORMER

HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette
DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm², gietijzer,
aluminiumlegeringen <0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en
duraplasten.

norm: DIN 338
materiaal: HSS
coating: Blank/TiN

Artikelnummer	a	nr.	b	c
2682002700	A002	204	25 mm	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm

PSD HSS set Spiraalboren G-ST



PHANTOM

DIN 338N, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping, in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.450.



Artikelnummer	Inhoud	Oplopend met
2312000232	1-13 mm	0,5 mm

HSS set Spiraalboren



INTERNATIONAL TOOLS

DIN 338N, blank geslepen uitvoering, in stalen cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.420.



Artikelnummer	Type	Inhoud	Oplopend met
2312000127	E-ST	1-10 mm x 0,5 mm	0,5 mm
2312000142	G-ST	1-13 mm x 0,5 mm	0,5 mm
2312000157	880	170-delig; 1-10 mm x 0,5 mm	0,5 mm

HSS set Spiraalboren



PHANTOM

DIN 338W, in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.710.



Artikelnummer	Type	Inhoud	Oplopend met
2312000202	E-ST	1-10 mm	0,5 mm
2312000209	G-ST	1-13 mm	0,5 mm

PCD HSS-Co set Spiraalboren G-ST



PHANTOM

DIN 338N, met kruisaanslijping vanaf 2 mm, in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.500.



Artikelnummer	Inhoud	Oplopend met
2312000292	1-13 mm	0,5 mm



HSS set Spiraalboren

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 338N, gewalste uitvoering, in stalen cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.400.

Artikelnummer	Type	Inhoud	Oplopend met
2312000172	E-ST	1-10 mm x 0,5 mm	0,5 mm
2312000187	G-ST	1-13 mm x 0,5 mm	0,5 mm

Betonboren



Bewapeningsboor

REX

INTRUDER

Voor het probleemloos doorboren van betonijzer tot 10 mm dikte.
Te gebruiken in boorhamers tot 4 kg. in combinatie met SDS plus adapter.
"Hamerend" gebruiken.

Artikelnummer	diameter	L1
2170014200	12 mm	230 mm
2170014250	14 mm	230 mm
2170014300	16 mm	230 mm
2170014350	18 mm	230 mm
2170014400	20 mm	230 mm
2170014450	25 mm	230 mm
2170014500	28 mm	230 mm
2170014550	30 mm	230 mm

Betonboor Jumbo

REX

REX

Jumbo betonboor voor zware klopboormachines in beton, graniet, klinkers, tegels, marmer.



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	diameter schacht
2170010400	3 mm	85 mm	30 mm	< 9,5 mm
2170010450	4 mm	85 mm	45 mm	< 9,5 mm
2170010500	5 mm	95 mm	50 mm	< 9,5 mm
2170010600	6 mm	100 mm	60 mm	< 9,5 mm
2170010650	6 mm	150 mm	85 mm	< 9,5 mm
2170010750	7 mm	100 mm	60 mm	< 9,5 mm
2170010800	8 mm	120 mm	80 mm	< 9,5 mm
2170010850	8 mm	200 mm	135 mm	< 9,5 mm
2170010900	9 mm	120 mm	80 mm	< 9,5 mm
2170010950	10 mm	120 mm	80 mm	< 9,5 mm
2170011000	10 mm	200 mm	135 mm	< 9,5 mm
2170011050	11 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011100	12 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011150	12 mm	200 mm	135 mm	< 9,5 mm
2170011200	13 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011250	14 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011300	15 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011350	16 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170011400	18 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170011450	20 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170011500	22 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170011550	25 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170011600	6 mm	400 mm	250 mm	< 9,5 mm
2170011650	8 mm	400 mm	250 mm	< 9,5 mm
2170011700	10 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170011750	12 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170011800	14 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170011850	16 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170011900	18 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170011950	20 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170012000	22 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170012050	25 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm

Hamerboor T-REX'

REX

REX

SDS+ hamerboor, 2 -snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten. MADE in GERMANY



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170005850	4 mm	110 mm	50 mm
2170005900	4 mm	160 mm	100 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170005950	5 mm	110 mm	50 mm
2170006000	5 mm	160 mm	100 mm
2170006050	5,5 mm	110 mm	50 mm
2170006100	5,5 mm	160 mm	100 mm
2170006150	6 mm	110 mm	50 mm
2170006200	6 mm	160 mm	100 mm
2170006250	6,5 mm	110 mm	50 mm
2170006300	6,5 mm	160 mm	100 mm
2170006350	7 mm	160 mm	100 mm
2170006400	7 mm	110 mm	50 mm
2170006450	8 mm	110 mm	50 mm
2170006500	8 mm	160 mm	100 mm
2170006550	9 mm	160 mm	100 mm
2170006600	10 mm	110 mm	50 mm
2170006650	10 mm	160 mm	100 mm
2170006700	11 mm	160 mm	100 mm
2170006750	12 mm	160 mm	100 mm
2170006800	13 mm	160 mm	100 mm
2170006850	14 mm	160 mm	100 mm
2170006900	15 mm	160 mm	100 mm
2170006950	16 mm	160 mm	100 mm
2170007200	5 mm	210 mm	150 mm
2170007250	6 mm	200 mm	150 mm
2170007300	6 mm	260 mm	200 mm
2170007350	6 mm	360 mm	300 mm
2170007500	8 mm	210 mm	150 mm
2170007550	8 mm	260 mm	200 mm
2170007600	8 mm	310 mm	250 mm
2170007650	10 mm	260 mm	200 mm
2170007700	10 mm	210 mm	150 mm
2170007750	10 mm	310 mm	250 mm
2170007800	12 mm	260 mm	200 mm
2170007850	12 mm	210 mm	150 mm
2170007900	12 mm	310 mm	250 mm
2170007950	13 mm	250 mm	200 mm
2170008000	13 mm	300 mm	250 mm
2170008050	14 mm	250 mm	200 mm
2170008100	14 mm	200 mm	150 mm
2170008150	14 mm	300 mm	250 mm
2170008200	15 mm	250 mm	200 mm
2170008250	15 mm	200 mm	150 mm
2170008300	16 mm	200 mm	150 mm
2170008350	16 mm	250 mm	200 mm
2170008400	16 mm	300 mm	250 mm
2170008450	18 mm	200 mm	150 mm
2170008500	18 mm	250 mm	200 mm
2170008550	18 mm	300 mm	250 mm
2170008600	19 mm	200 mm	150 mm
2170008650	20 mm	200 mm	150 mm
2170008700	20 mm	300 mm	250 mm
2170008750	22 mm	250 mm	200 mm
2170008800	24 mm	250 mm	200 mm
2170008850	25 mm	250 mm	200 mm
2170008900	26 mm	250 mm	200 mm
2170008950	8 mm	460 mm	400 mm
2170009000	8 mm	600 mm	540 mm
2170009050	10 mm	460 mm	400 mm
2170009100	10 mm	600 mm	540 mm
2170009150	10 mm	1000 mm	950 mm
2170009200	12 mm	450 mm	400 mm
2170009250	12 mm	600 mm	550 mm
2170009300	12 mm	1000 mm	950 mm
2170009350	13 mm	450 mm	400 mm
2170009400	14 mm	450 mm	400 mm
2170009450	14 mm	600 mm	550 mm
2170009500	14 mm	1000 mm	950 mm
2170009550	16 mm	450 mm	400 mm
2170009600	16 mm	600 mm	550 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170009650	16 mm	800 mm	740 mm
2170009700	16 mm	1000 mm	940 mm
2170009750	18 mm	450 mm	400 mm
2170009800	18 mm	600 mm	540 mm
2170009850	18 mm	1000 mm	940 mm
2170009900	19 mm	450 mm	400 mm
2170009950	20 mm	450 mm	400 mm
2170010000	20 mm	600 mm	540 mm
2170010050	20 mm	1000 mm	940 mm
2170010100	22 mm	450 mm	400 mm
2170010150	22 mm	600 mm	540 mm
2170010200	22 mm	1000 mm	940 mm
2170010250	24 mm	450 mm	400 mm
2170010300	25 mm	450 mm	400 mm
2170010350	26 mm	450 mm	400 mm

Hamerboor T-REX'

REX

REX

verpakt in kunststof Profbox

SDS+ hamerboor 2-snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten. MADE in GERMANY



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	aantal
2170017900	4 mm	110 mm	50 mm	12 st
2170017950	5 mm	110 mm	50 mm	12 st
2170018050	5 mm	160 mm	100 mm	12 st
2170018100	6 mm	110 mm	50 mm	12 st
2170018200	6 mm	160 mm	100 mm	12 st
2170018300	8 mm	110 mm	50 mm	12 st
2170018400	8 mm	160 mm	100 mm	12 st
2170018500	10 mm	160 mm	100 mm	12 st
2170018600	12 mm	160 mm	100 mm	6 st
2170018650	14 mm	160 mm	100 mm	6 st
2170018700	8 mm	210 mm	150 mm	12 st
2170018750	10 mm	210 mm	150 mm	6 st

Hamerboor T-REX'

REX

REX

Verpakt per 50 st. in kunststof BIGBOX

SDS+ hamerboor 2-snijder voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten. MADE in GERMANY

aantal: 50 stuks

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170018000	5 mm	110 mm	50 mm
2170018150	6 mm	110 mm	50 mm

vervolgd....



vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170018250	6 mm	160 mm	100 mm
2170018350	8 mm	110 mm	50 mm
2170018450	8 mm	160 mm	100 mm
2170018550	10 mm	160 mm	100 mm

SDS Plus hamerboor



4tecx



· SDS+ hamerboor voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers

- Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur
- Meer gaten tegen lagere kosten

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4027000021	4 mm	110 mm	50 mm
4027000033	4 mm	160 mm	100 mm
4027000057	5 mm	110 mm	50 mm
4027000069	5 mm	160 mm	100 mm
4027000105	6 mm	110 mm	50 mm
4027000117	6 mm	160 mm	100 mm
4027000129	6 mm	210 mm	150 mm
4027000131	6 mm	260 mm	200 mm
4027000155	6,5 mm	160 mm	100 mm
4027000157	6,5 mm	160 mm	100 mm
4027000159	6,5 mm	260 mm	200 mm
4027000165	7 mm	160 mm	100 mm
4027000177	8 mm	110 mm	50 mm
4027000189	8 mm	160 mm	100 mm
4027000201	8 mm	210 mm	150 mm
4027000203	8 mm	260 mm	200 mm
4027000213	8 mm	310 mm	250 mm
4027000216	8 mm	460 mm	400 mm
4027000261	10 mm	110 mm	50 mm
4027000273	10 mm	160 mm	100 mm
4027000285	10 mm	210 mm	150 mm
4027000297	10 mm	260 mm	200 mm
4027000309	10 mm	310 mm	250 mm
4027000321	10 mm	460 mm	400 mm
4027000357	12 mm	160 mm	100 mm
4027000369	12 mm	210 mm	150 mm
4027000381	12 mm	260 mm	200 mm
4027000383	12 mm	310 mm	250 mm
4027000393	12 mm	450 mm	400 mm
4027000417	14 mm	160 mm	100 mm
4027000429	14 mm	200 mm	150 mm
4027000441	14 mm	300 mm	250 mm
4027000446	15 mm	160 mm	100 mm
4027000447	16 mm	160 mm	100 mm
4027000448	15 mm	250 mm	200 mm
4027000453	16 mm	200 mm	150 mm
4027000465	16 mm	300 mm	250 mm
4027000468	16 mm	450 mm	400 mm
4027000477	18 mm	200 mm	150 mm
4027000489	18 mm	300 mm	250 mm
4027000501	18 mm	450 mm	400 mm
4027000513	20 mm	200 mm	150 mm
4027000525	20 mm	300 mm	250 mm
4027000537	20 mm	450 mm	400 mm
4027000549	22 mm	250 mm	200 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4027000561	22 mm	450 mm	400 mm
4027000563	24 mm	250 mm	200 mm
4027000565	25 mm	250 mm	200 mm
4027000567	25 mm	450 mm	400 mm

SDS Plus hamerboor



4tecx

· Profbox

- SDS+ hamerboor voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers
- Door unieke hardmetaalplaat en spiraal hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur
- Meer gaten tegen lagere kosten



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	box
4027000045	4 mm	110 mm	50 mm	12 st
4027000081	5 mm	110 mm	50 mm	12 st
4027000093	5 mm	160 mm	100 mm	12 st
4027000141	6 mm	110 mm	50 mm	12 st
4027000153	6 mm	160 mm	100 mm	12 st
4027000225	8 mm	110 mm	50 mm	12 st
4027000237	8 mm	160 mm	100 mm	12 st
4027000249	8 mm	210 mm	150 mm	12 st
4027000333	10 mm	160 mm	100 mm	12 st
4027000345	10 mm	210 mm	150 mm	6 st
4027000405	12 mm	160 mm	100 mm	6 st
4027000445	14 mm	160 mm	100 mm	6 st

Hamerboor

REX

REX

Zware SDS-MAX hamerboor met Y-Cutter voor beton, graniet, marmer, steen, natuursteen, tegels en klinkers. Door unieke geometrie van hardmetalen platen hoge prestaties, betonijzer resistentie en lange levensduur. Meer gaten tegen lagere kosten.



Artikelnummer	Type	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170012450	Tri-Star	16 mm	340 mm	200 mm
2170012500	Tri-Star	16 mm	540 mm	400 mm
2170012550	Y-Cutter	18 mm	340 mm	200 mm
2170012600	Y-Cutter	18 mm	540 mm	400 mm
2170012650	Y-Cutter	18 mm	940 mm	800 mm
2170012700	Y-Cutter	20 mm	320 mm	200 mm
2170012750	Y-Cutter	20 mm	520 mm	400 mm
2170012800	Y-Cutter	20 mm	920 mm	800 mm
2170012850	Y-Cutter	22 mm	320 mm	200 mm
2170012900	Y-Cutter	22 mm	520 mm	400 mm
2170012950	Y-Cutter	22 mm	920 mm	800 mm
2170013000	Y-Cutter	24 mm	320 mm	200 mm
2170013050	Y-Cutter	24 mm	520 mm	400 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170013100	Y-Cutter	25 mm	320 mm	200 mm
2170013150	Y-Cutter	25 mm	520 mm	400 mm
2170013200	Y-Cutter	25 mm	920 mm	800 mm
2170013250	Y-Cutter	28 mm	370 mm	250 mm
2170013300	Y-Cutter	28 mm	570 mm	450 mm
2170013350	Y-Cutter	28 mm	670 mm	550 mm
2170013400	Y-Cutter	30 mm	370 mm	250 mm
2170013450	Y-Cutter	30 mm	570 mm	450 mm
2170013500	Y-Cutter	32 mm	370 mm	250 mm
2170013550	Y-Cutter	32 mm	570 mm	450 mm
2170013600	Y-Cutter	32 mm	920 mm	800 mm
2170013650	Y-Cutter	35 mm	370 mm	250 mm
2170013700	Y-Cutter	35 mm	570 mm	450 mm
2170013750	Y-Cutter	35 mm	670 mm	550 mm
2170013800	Y-Cutter	38 mm	370 mm	250 mm
2170013850	Y-Cutter	38 mm	570 mm	450 mm
2170013900	Y-Cutter	40 mm	370 mm	250 mm
2170013950	Y-Cutter	40 mm	520 mm	450 mm
2170014000	Y-Cutter	40 mm	920 mm	800 mm
2170014050	Y-Cutter	45 mm	570 mm	450 mm
2170014100	Y-Cutter	50 mm	570 mm	450 mm

Diamant boren



Diamantboor voor baksteen en abrasieve materialen Dustec®



Carat

Diamantboor DUSTEC voor gebruik met stofafzuiging in baksteen en andere abrasieve materialen. Segmenthoogte 9,5 mm. Uitgerust met TT segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet. Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec-boorhouder. Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk. Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.

lengte: 150 mm
gereedschapopname (metrisch): M 16

Artikelnummer	diameter	aantal segmenten
2457201180	82 mm	4
2457201195	112 mm	5
2457201205	132 mm	6

Diamantboor voor beton en harde steensoorten Standard



Carat

Diamantboor Laser Standard voor gebruik met waterkoeling in beton en harde steensoorten. Segmenthoogte 11,5 mm. Uitgerust met TT segmenten; voorr een gemakkelijke en snelle aanzet. Geschikt voor alle types diamantboormachines dankzij adapters. De perfect afgewerkte gaten behoeven geen nabewerking. Laser gelast, dus 100% garantie tegen tandbreuk.

Artikelnummer	diameter	boorlengte	gereedschapopname (metrisch)
2457201725	14 mm	300 mm	M 16
2457201735	16 mm	300 mm	M 16
2457201740	18 mm	300 mm	M 16
2457201745	20 mm	300 mm	M 16
2457201750	22 mm	300 mm	M 16
2457201755	24 mm	300 mm	M 16
2457201760	25 mm	300 mm	M 16
2457201765	26 mm	300 mm	M 16
2457201770	28 mm	300 mm	M 16
2457201775	29 mm	300 mm	M 16
2457201780	31 mm	300 mm	M 16
2457201790	36 mm	300 mm	M 16
2457201800	41 mm	300 mm	M 16
2457201820	51 mm	300 mm	M 30
2457201835	56 mm	300 mm	M 30
2457201845	61 mm	300 mm	M 30
2457201865	71 mm	300 mm	M 30
2457201890	81 mm	300 mm	M 30
2457201910	91 mm	300 mm	M 30
2457201925	101 mm	400 mm	M 30
2457201935	111 mm	400 mm	M 30
2457201945	121 mm	400 mm	M 30
2457201955	126 mm	400 mm	M 30
2457201965	131 mm	400 mm	M 30
2457201970	141 mm	400 mm	M 30
2457201975	151 mm	400 mm	M 30
2457201980	161 mm	400 mm	M 30
2457201985	171 mm	400 mm	M 30
2457201990	181 mm	400 mm	M 30
2457201995	201 mm	400 mm	M 30

Dozenboren



Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen Dustec® Economy




Carat

Voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en andere abrasieve materialen. Segmenthoogte 9,5 mm. Uitgerust met TT segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet. Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec-boorhouder. Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk.

lengte: 60 mm
gereedschapopname (metrisch): M 16

Artikelnummer	diameter	aantal segmenten
2457201105	82 mm	4



Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen Dustec® Super



Carat

Voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en andere abrasieve materialen. Segmenthoogte 9,5 mm. Uitgerust met TT segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet. Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec-boorhouder. Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk.

lengte: 60 mm
gereedschapopname (metrisch): M 16

Artikelnummer	diameter	aantal segmenten
2457201085	82 mm	5

Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen Dustec® Premium



Carat

Voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en andere abrasieve materialen. Segmenthoogte 9,5 mm. Uitgerust met TT segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet. Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec-boorhouder. Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk.

lengte: 60 mm
gereedschapopname (metrisch): M 16

Artikelnummer	diameter	aantal segmenten
2457201095	82 mm	4

Diamantdozen boor



4tecx

· Diamantboor voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en andere abrasieve materialen

· Uitgerust met afgeschuinde segmenten; voor een gemakkelijke en snelle aanzet
· Schroefdraad M16
· Laser gelast, dus 100 % garantie tegen tandbreuk



Artikelnummer	lengte	diameter	segmenten	opname
4056000182	60 mm	82 mm	4 st	16 mm

Montagespil



Carat

Montagespil M16 t.b.v. dozenboor. Voor SDS+ opname incl. centreerboor met uitdrijfspie.



Artikelnummer

2457201140



Montagespil



Carat

Montagespil M16 t.b.v. dozenboor. Voor 13 mm incl. centreerboor met uitdrijfspie.

Artikelnummer

2457201130



Montagespil



Carat

Montagespil M16 t.b.v. dozenboor. Voor SDS+ opname incl. centreerboor met snelwisselsysteem.

Artikelnummer

2457201135

Houtboren



Bekistingsboor CV



REX

Boor uit Cr-Va staal voor zacht- en hardhout, isolatie- en dempingsstoffen.

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170000050	8 mm	400 mm	350 mm
2170000100	10 mm	400 mm	350 mm
2170000150	12 mm	400 mm	350 mm
2170000200	14 mm	400 mm	350 mm
2170000250	16 mm	400 mm	350 mm
2170000300	18 mm	400 mm	350 mm
2170000350	20 mm	400 mm	350 mm
2170000400	22 mm	400 mm	350 mm
2170000450	24 mm	400 mm	350 mm
2170000500	8 mm	600 mm	550 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170000550	10 mm	600 mm	550 mm
2170000600	12 mm	600 mm	550 mm
2170000650	14 mm	600 mm	550 mm
2170000700	16 mm	600 mm	550 mm
2170000750	18 mm	600 mm	550 mm
2170000800	20 mm	600 mm	550 mm
2170000850	22 mm	600 mm	550 mm

Forstner boor Forstner

REX

REX

Voor splintervrij en snel boren in hout en plaatmateriaal.

boorlengte: 90 mm
werkende lengte: 50 mm



Artikelnummer	diameter
2170016550	10 mm
2170016600	12 mm
2170016650	14 mm
2170016700	15 mm
2170016750	16 mm
2170016800	18 mm
2170016850	20 mm
2170016900	22 mm
2170016950	24 mm
2170017000	25 mm
2170017050	26 mm
2170017100	28 mm
2170017150	30 mm
2170017200	32 mm
2170017250	34 mm
2170017300	35 mm
2170017350	36 mm
2170017400	38 mm
2170017450	40 mm
2170017500	45 mm
2170017550	50 mm

Houtboor Beaver

REX

REX

Houtspiraal boor uit CrV-staal. Groefgeslepen uitvoering met centreerpunt en twee zijsnijders voor exact boren.



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	diameter schacht
2170000900	3 mm	62 mm	33 mm	3 mm
2170000950	4 mm	75 mm	43 mm	

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	diameter schacht
2170001000	5 mm	85 mm	55 mm	
2170001050	6 mm	95 mm	60 mm	
2170001100	7 mm	118 mm	68 mm	
2170001150	8 mm	118 mm	75 mm	
2170001200	9 mm	118 mm	75 mm	
2170001250	10 mm	130 mm	85 mm	10 mm
2170001300	12 mm	150 mm	100 mm	10 mm



Houtboor Lewis

REX

REX

Slangenboor Model 'Lewis'. Groefgeslepen uitvoering met centreerpunt en zijsnijders. Voor zacht- en hardhout en balken.

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170014600	6 mm	235 mm	200 mm
2170014650	8 mm	235 mm	200 mm
2170014700	8 mm	450 mm	360 mm
2170014750	10 mm	235 mm	200 mm
2170014800	10 mm	450 mm	360 mm
2170014850	10 mm	600 mm	530 mm
2170014900	12 mm	235 mm	200 mm
2170014950	12 mm	450 mm	360 mm
2170015000	12 mm	600 mm	530 mm
2170015050	14 mm	235 mm	200 mm
2170015100	14 mm	450 mm	360 mm
2170015150	14 mm	600 mm	530 mm
2170015200	16 mm	235 mm	200 mm
2170015250	16 mm	450 mm	360 mm
2170015300	16 mm	600 mm	530 mm
2170015350	18 mm	235 mm	200 mm
2170015400	18 mm	450 mm	360 mm
2170015450	18 mm	600 mm	530 mm
2170015500	20 mm	235 mm	200 mm
2170015550	20 mm	450 mm	360 mm
2170015600	20 mm	600 mm	530 mm
2170015650	22 mm	235 mm	200 mm
2170015700	22 mm	450 mm	360 mm
2170015750	22 mm	600 mm	530 mm
2170015800	24 mm	235 mm	200 mm
2170015850	24 mm	450 mm	360 mm
2170015900	24 mm	600 mm	530 mm
2170015950	26 mm	235 mm	200 mm
2170016000	26 mm	450 mm	360 mm
2170016050	26 mm	600 mm	530 mm
2170016100	28 mm	235 mm	200 mm
2170016150	28 mm	450 mm	360 mm
2170016200	28 mm	600 mm	530 mm
2170016250	30 mm	235 mm	200 mm
2170016300	30 mm	450 mm	360 mm
2170016350	30 mm	600 mm	530 mm
2170016400	32 mm	235 mm	200 mm
2170016450	32 mm	450 mm	360 mm
2170016500	32 mm	600 mm	530 mm

Houtboor

REX

REX

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat.



Artikelnummer	afmeting
2170002700	verstelbaar 16-44
2170002800	verstelbaar 22-76

Houtboor Quick lock

REX

REX

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat. Diameter schacht: 1/4 "



Artikelnummer	diameter	boorlengte	diameter schacht
2170001700	6 mm	155 mm	1/4 inch
2170001750	8 mm	155 mm	1/4 inch
2170001800	10 mm	155 mm	1/4 inch
2170001850	12 mm	155 mm	1/4 inch
2170001900	13 mm	155 mm	1/4 inch
2170001950	14 mm	155 mm	1/4 inch
2170002000	16 mm	155 mm	1/4 inch
2170002050	17 mm	155 mm	1/4 inch
2170002100	18 mm	155 mm	1/4 inch
2170002150	19 mm	155 mm	1/4 inch
2170002200	20 mm	155 mm	1/4 inch
2170002250	22 mm	155 mm	1/4 inch
2170002300	24 mm	155 mm	1/4 inch
2170002350	25 mm	155 mm	1/4 inch
2170002400	28 mm	170 mm	1/4 inch
2170002450	30 mm	170 mm	1/4 inch
2170002500	32 mm	170 mm	1/4 inch
2170002550	35 mm	170 mm	1/4 inch
2170002600	38 mm	170 mm	1/4 inch
2170002650	40 mm	170 mm	1/4 inch
2170002900	6 mm	400 mm	1/4 inch
2170002950	8 mm	400 mm	1/4 inch
2170003000	10 mm	400 mm	1/4 inch
2170003050	12 mm	400 mm	1/4 inch
2170003100	14 mm	400 mm	1/4 inch
2170003150	16 mm	400 mm	1/4 inch
2170003200	18 mm	400 mm	1/4 inch
2170003250	20 mm	400 mm	1/4 inch
2170003300	22 mm	400 mm	1/4 inch
2170003350	24 mm	400 mm	1/4 inch
2170003400	25 mm	400 mm	1/4 inch
2170003450	28 mm	400 mm	1/4 inch
2170003500	30 mm	400 mm	1/4 inch

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	diameter schacht
2170003550	32 mm	400 mm	1/4 inch
2170003600	35 mm	400 mm	1/4 inch
2170003650	38 mm	400 mm	1/4 inch

Speedboor



4tecx



- Uit CrV staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders
- Voor zacht en hardhout en spaanplaat
- Schacht diameter 1/4"

Artikelnummer	diameter	boorlengte
4027004249	6 mm	400 mm
4027004285	8 mm	400 mm
4027004321	10 mm	400 mm
4027004357	12 mm	400 mm
4027004411	14 mm	400 mm
4027004447	16 mm	400 mm
4027004501	18 mm	400 mm
4027004555	20 mm	400 mm
4027004591	22 mm	400 mm
4027004627	24 mm	400 mm
4027004663	25 mm	400 mm
4027004699	28 mm	400 mm
4027004735	30 mm	400 mm
4027004771	32 mm	400 mm
4027004807	35 mm	400 mm
4027004843	38 mm	400 mm

Speedboor



4tecx



- Uit CrV staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders.
- Voor zacht en hardhout en spaanplaat
- Schacht diameter 1/4"

Artikelnummer	diameter	boorlengte
4027004231	6 mm	155 mm
4027004267	8 mm	155 mm
4027004303	10 mm	155 mm
4027004339	12 mm	155 mm
4027004375	13 mm	155 mm
4027004393	14 mm	155 mm
4027004429	16 mm	155 mm
4027004465	17 mm	155 mm
4027004483	18 mm	155 mm
4027004519	19 mm	155 mm
4027004537	20 mm	155 mm
4027004573	22 mm	155 mm
4027004609	24 mm	155 mm
4027004645	25 mm	155 mm
4027004681	28 mm	155 mm
4027004717	30 mm	155 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte
4027004753	32 mm	155 mm
4027004789	35 mm	155 mm
4027004825	38 mm	155 mm
4027004861	40 mm	155 mm

Houtboor

REX

REX

Verlengstuk 300mm voor Speed houtboren.



Artikelnummer	afmeting
2170002750	300 mm

Speedboor verlengstuk

4tecx

4tecx



Artikelnummer	lengte
4027004213	300 mm

Metaalboren

HSS Getrapte Plaatboor, stoomontlaten

Phantom



PHANTOM

twee snijkanten, met verdunde punt, cil. schacht met drie platte vlakken, met metrische maten.

Artikelnummer	Type	Aantal diam.	Diameters	Schacht
2312012866	M625	11	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25	12
2312012872	M834	14	8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34	12
2312012875	PGD21	9	8-10-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-25,5-28,3	12



HSS Getrapte Plaatboor, stoomontlaten TBMK840

Phantom

PHANTOM

twee snijkanten, met verdunde punt, cil. schacht met drie platte vlakken, voor metrische doorvoermaten volgens EN50262.

Artikelnummer	Aantal diam.	Diameters	Schacht
2312013103	13	8,5-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23,5-25,5-30,5-32,5-38,5-40,5	12



A120 - HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N stoomontlaten 2.5xD

DORMER

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

norm: DIN 1897
materiaal: HSS
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682008600	1 mm	26 mm	6 mm
2682008650	1,5 mm	32 mm	9 mm
2682008700	10 mm	89 mm	43 mm
2682008750	10,5 mm	89 mm	43 mm
2682008800	11 mm	95 mm	47 mm
2682008850	11,5 mm	95 mm	47 mm
2682008900	12 mm	102 mm	51 mm
2682008950	12,5 mm	102 mm	51 mm
2682009000	13 mm	102 mm	51 mm
2682009050	14 mm	107 mm	54 mm
2682009100	15 mm	111 mm	56 mm
2682009150	16 mm	115 mm	58 mm
2682009200	18 mm	123 mm	62 mm
2682009250	2 mm	38 mm	12 mm
2682009300	2,5 mm	43 mm	14 mm
2682009350	20 mm	131 mm	66 mm
2682009400	3 mm	46 mm	16 mm
2682009450	3,2 mm	49 mm	18 mm
2682009500	3,5 mm	52 mm	20 mm
2682009550	4 mm	55 mm	22 mm
2682009600	4,5 mm	58 mm	24 mm
2682009650	4,8 mm	62 mm	26 mm
2682009700	5 mm	62 mm	26 mm
2682009750	5,2 mm	62 mm	26 mm
2682009800	5,5 mm	66 mm	28 mm
2682009850	6 mm	66 mm	28 mm
2682009900	6,5 mm	70 mm	31 mm
2682009950	7 mm	74 mm	34 mm
2682010000	7,5 mm	74 mm	34 mm
2682010050	8 mm	79 mm	37 mm
2682010100	8,5 mm	79 mm	37 mm
2682010150	9 mm	84 mm	40 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682010200	9,5 mm	84 mm	40 mm

A108 - HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N stoomontlaten 4xD



HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135°
stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch
roestvast staal <1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen <900 N/mm²

norm: DIN 338
materiaal: HSS
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682005400	1 mm	34 mm	12 mm
2682005450	1,5 mm	40 mm	18 mm
2682006050	2 mm	49 mm	24 mm
2682006100	2,5 mm	57 mm	30 mm
2682006150	3 mm	61 mm	33 mm
2682006200	3,2 mm	65 mm	36 mm
2682006250	3,5 mm	70 mm	39 mm
2682006300	4 mm	75 mm	43 mm
2682006350	4,5 mm	80 mm	47 mm
2682006400	4,8 mm	86 mm	52 mm
2682006450	5 mm	86 mm	52 mm
2682006500	5,2 mm	86 mm	52 mm
2682006550	5,5 mm	93 mm	57 mm
2682006600	6 mm	93 mm	57 mm
2682006650	6,5 mm	101 mm	63 mm
2682006700	7 mm	109 mm	69 mm
2682006750	7,5 mm	109 mm	69 mm
2682006800	8 mm	117 mm	75 mm
2682006850	8,5 mm	117 mm	75 mm
2682006900	9 mm	125 mm	81 mm
2682006950	9,5 mm	125 mm	81 mm
2682005500	10 mm	133 mm	87 mm
2682005550	10,5 mm	133 mm	87 mm
2682005600	11 mm	142 mm	94 mm
2682005650	11,5 mm	142 mm	94 mm
2682005700	12 mm	151 mm	101 mm
2682005750	12,5 mm	151 mm	101 mm
2682005800	13 mm	151 mm	101 mm
2682005850	13,5 mm	160 mm	108 mm
2682005900	14 mm	160 mm	108 mm
2682005950	14,5 mm	169 mm	114 mm
2682006000	15 mm	169 mm	114 mm



A130 - HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N stoomontlaten 4xD



HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer

norm: DIN 345
materiaal: HSS
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	l2	mk
2682010250	10 mm	168 mm	87 mm	1 nr
2682010300	10,5 mm	168 mm	87 mm	1 nr
2682010350	11 mm	175 mm	94 mm	1 nr
2682010400	11,5 mm	175 mm	94 mm	1 nr
2682010450	12 mm	182 mm	101 mm	1 nr
2682010500	12,5 mm	182 mm	101 mm	1 nr
2682010550	13 mm	182 mm	101 mm	1 nr
2682010600	13,5 mm	189 mm	108 mm	1 nr
2682010650	14 mm	189 mm	108 mm	1 nr
2682010700	14,5 mm	212 mm	114 mm	2 nr
2682010750	15 mm	212 mm	114 mm	2 nr
2682010800	15,5 mm	218 mm	120 mm	2 nr
2682010850	16 mm	218 mm	120 mm	2 nr
2682010900	16,5 mm	223 mm	125 mm	2 nr
2682010950	17 mm	223 mm	125 mm	2 nr
2682011000	17,5 mm	228 mm	130 mm	2 nr
2682011050	18 mm	228 mm	130 mm	2 nr
2682011100	18,5 mm	233 mm	135 mm	2 nr
2682011150	19 mm	233 mm	135 mm	2 nr
2682011200	19,5 mm	238 mm	140 mm	2 nr
2682011250	20 mm	238 mm	140 mm	2 nr
2682011300	20,5 mm	243 mm	145 mm	2 nr
2682011350	21 mm	243 mm	145 mm	2 nr
2682011400	22 mm	248 mm	150 mm	2 nr
2682011450	23 mm	253 mm	155 mm	2 nr
2682011500	24 mm	281 mm	160 mm	3 nr
2682011550	25 mm	281 mm	160 mm	3 nr
2682011600	26 mm	286 mm	165 mm	3 nr
2682011650	27 mm	291 mm	170 mm	3 nr
2682011700	28 mm	291 mm	170 mm	3 nr
2682011750	29 mm	296 mm	175 mm	3 nr
2682011800	30 mm	296 mm	175 mm	3 nr
2682011850	31 mm	301 mm	180 mm	3 nr
2682011900	32 mm	334 mm	185 mm	4 nr
2682011950	33 mm	334 mm	185 mm	4 nr
2682012000	34 mm	339 mm	190 mm	4 nr
2682012050	35 mm	339 mm	190 mm	4 nr
2682012100	36 mm	344 mm	195 mm	4 nr
2682012150	37 mm	344 mm	195 mm	4 nr
2682012200	38 mm	349 mm	200 mm	4 nr
2682012250	39 mm	349 mm	200 mm	4 nr
2682012300	40 mm	349 mm	200 mm	4 nr

A100 - HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N stoomontlaten 4xD



HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

norm: DIN 338

materiaal: HSS

coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682002750	0,2 mm	19 mm	2,5 mm
2682002800	0,32 mm	19 mm	4 mm
2682002850	0,35 mm	19 mm	4 mm
2682002900	0,4 mm	20 mm	5 mm
2682002950	0,45 mm	20 mm	5 mm
2682003000	0,48 mm	20 mm	5 mm
2682003050	0,5 mm	22 mm	6 mm
2682003100	0,55 mm	24 mm	7 mm
2682003150	0,6 mm	24 mm	7 mm
2682003200	0,65 mm	26 mm	8 mm
2682003250	0,7 mm	28 mm	9 mm
2682003300	0,75 mm	28 mm	9 mm
2682003350	0,8 mm	30 mm	10 mm
2682003400	0,85 mm	30 mm	10 mm
2682003450	0,9 mm	32 mm	11 mm
2682003500	0,95 mm	32 mm	11 mm
2682003550	1 mm	34 mm	12 mm
2682003600	1,5 mm	40 mm	18 mm
2682004400	2 mm	49 mm	24 mm
2682004450	2,5 mm	57 mm	30 mm
2682004550	3 mm	61 mm	33 mm
2682004600	3,2 mm	65 mm	36 mm
2682004650	3,5 mm	70 mm	39 mm
2682004700	4 mm	75 mm	43 mm
2682004750	4,5 mm	80 mm	47 mm
2682004800	4,8 mm	86 mm	52 mm
2682004850	5 mm	86 mm	52 mm
2682004900	5,2 mm	86 mm	52 mm
2682004950	5,5 mm	93 mm	57 mm
2682005000	6 mm	93 mm	57 mm
2682005050	6,5 mm	101 mm	63 mm
2682005100	7 mm	109 mm	69 mm
2682005150	7,5 mm	109 mm	69 mm
2682005200	8 mm	117 mm	75 mm
2682005250	8,5 mm	117 mm	75 mm
2682005300	9 mm	125 mm	81 mm
2682005350	9,5 mm	125 mm	81 mm
2682003650	10 mm	133 mm	87 mm
2682003700	10,5 mm	133 mm	87 mm
2682003750	11 mm	142 mm	94 mm
2682003800	11,5 mm	142 mm	94 mm
2682003850	12 mm	151 mm	101 mm
2682003900	12,5 mm	151 mm	101 mm
2682003950	13 mm	151 mm	101 mm
2682004000	13,5 mm	160 mm	108 mm
2682004050	14 mm	160 mm	108 mm
2682004100	14,5 mm	169 mm	114 mm
2682004150	15 mm	169 mm	114 mm
2682004200	16 mm	178 mm	120 mm
2682004250	17 mm	184 mm	125 mm
2682004300	18 mm	191 mm	130 mm
2682004350	19 mm	198 mm	135 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682004500	20 mm	205 mm	140 mm



A777 - HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N brons 4xD



HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², nodulair gietijzer <1000 N/mm², titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm²

norm: DIN 338
materiaal: HSS-E
coating: Bronskleurig

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682012450	1 mm	34 mm	12 mm
2682012500	1,5 mm	40 mm	18 mm
2682012900	2 mm	49 mm	24 mm
2682012950	2,5 mm	57 mm	30 mm
2682013000	3 mm	61 mm	33 mm
2682013050	3,2 mm	65 mm	36 mm
2682013100	3,5 mm	70 mm	39 mm
2682013150	4 mm	75 mm	43 mm
2682013200	4,5 mm	80 mm	47 mm
2682013250	4,8 mm	86 mm	52 mm
2682013300	5 mm	86 mm	52 mm
2682013350	5,2 mm	86 mm	52 mm
2682013400	5,5 mm	93 mm	57 mm
2682013450	6 mm	93 mm	57 mm
2682013500	6,5 mm	101 mm	63 mm
2682013550	7 mm	109 mm	69 mm
2682013600	7,5 mm	109 mm	69 mm
2682013650	8 mm	117 mm	75 mm
2682013700	8,5 mm	117 mm	75 mm
2682013750	9 mm	125 mm	81 mm
2682013800	9,5 mm	125 mm	81 mm
2682012550	10 mm	133 mm	87 mm
2682012600	10,5 mm	133 mm	87 mm
2682012650	11 mm	142 mm	94 mm
2682012700	12 mm	151 mm	101 mm
2682012750	13 mm	151 mm	101 mm
2682012800	14 mm	160 mm	108 mm
2682012850	15 mm	169 mm	114 mm



A022 - HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N TiN-tip gecoat 2.5xD



HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

norm: DIN/ANSI
materiaal: HSS
coating: Blank/TiN

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682001500	0,5 mm	20 mm	3 mm
2682001550	10,0 mm	89 mm	43 mm
2682001600	11,0 mm	95 mm	47 mm
2682001650	12,0 mm	102 mm	51 mm
2682001700	13,0 mm	102 mm	51 mm
2682001750	14,0 mm	107 mm	54 mm
2682001800	2,0 mm	38 mm	12 mm
2682001850	2,5 mm	43 mm	14 mm
2682001900	3,0 mm	46 mm	16 mm
2682001950	3,2 mm	49 mm	18 mm
2682002000	3,5 mm	52 mm	20 mm
2682002050	4,0 mm	55 mm	22 mm
2682002100	4,5 mm	58 mm	24 mm
2682002150	4,8 mm	62 mm	26 mm
2682002200	5,0 mm	62 mm	26 mm
2682002250	5,5 mm	66 mm	28 mm
2682002300	6,0 mm	66 mm	28 mm
2682002350	6,5 mm	70 mm	31 mm
2682002400	7,0 mm	74 mm	34 mm
2682002450	7,5 mm	74 mm	34 mm
2682002500	8,0 mm	79 mm	37 mm
2682002550	8,5 mm	79 mm	37 mm
2682002600	9,0 mm	84 mm	40 mm
2682002650	9,5 mm	84 mm	40 mm

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N TiN-tip gecoat 4xD A002



HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen <0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplsten.

Norm: DIN 338
Coating: Blank/TiN
Materiaal: HSS

Artikelnummer	D1	L1	L2
2682000050	1 mm	34 mm	12 mm
2682000100	1,5 mm	40 mm	18 mm
2682000550	2 mm	49 mm	24 mm
2682000600	2,5 mm	57 mm	30 mm
2682000650	3 mm	61 mm	33 mm
2682000700	3,2 mm	65 mm	36 mm
2682000750	3,5 mm	70 mm	39 mm
2682000800	4 mm	75 mm	43 mm
2682000850	4,5 mm	80 mm	47 mm
2682000900	4,8 mm	86 mm	52 mm
2682000950	5 mm	86 mm	52 mm
2682001000	5,2 mm	86 mm	52 mm
2682001050	5,5 mm	93 mm	57 mm
2682001100	6 mm	93 mm	57 mm
2682001150	6,5 mm	101 mm	63 mm
2682001200	7 mm	109 mm	69 mm
2682001250	7,5 mm	109 mm	69 mm
2682001300	8 mm	117 mm	75 mm
2682001350	8,5 mm	117 mm	75 mm
2682001400	9 mm	125 mm	81 mm
2682001450	9,5 mm	125 mm	81 mm
2682000150	10 mm	133 mm	87 mm
2682000200	10,5 mm	133 mm	87 mm
2682000250	11 mm	142 mm	94 mm
2682000300	12 mm	151 mm	101 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	D1	L1	L2
2682000350	13 mm	151 mm	101 mm
2682000400	14 mm	160 mm	108 mm
2682000450	15 mm	169 mm	114 mm
2682000500	16 mm	178 mm	120 mm



A190 - HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N stoomontlaten 4xD



HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer

norm: DIN 338
materiaal: HSS
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	a	nr.	b	c
2682012350	A100 nr	201	19 nr	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm
2682012400	A100 nr	204	25 nr	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm

HSS metaalboor



4tecX



- HSS spiraalboor DIN 338
- Blank geslepen uitvoering
- Met splitpoint voor (on)gelegeerde staalsoorten, ijzer, kunststoffen, gietijzer
- Tot 1400N / mm²

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4027005203	1,0 mm	34 mm	12 mm
4027005219	1,5 mm	40 mm	18 mm
4027005235	2,0 mm	49 mm	24 mm
4027005251	2,5 mm	57 mm	30 mm
4027005267	3,0 mm	61 mm	33 mm
4027005283	3,1 mm	65 mm	36 mm
4027005299	3,2 mm	65 mm	36 mm
4027005315	3,3 mm	65 mm	36 mm
4027005331	3,5 mm	70 mm	39 mm
4027005347	3,8 mm	75 mm	43 mm
4027005363	4,0 mm	75 mm	43 mm
4027005379	4,1 mm	75 mm	43 mm
4027005395	4,2 mm	75 mm	43 mm
4027005411	4,5 mm	80 mm	47 mm
4027005427	4,8 mm	86 mm	52 mm
4027005443	4,9 mm	86 mm	52 mm
4027005459	5,0 mm	86 mm	52 mm
4027005475	5,1 mm	86 mm	52 mm
4027005491	5,2 mm	86 mm	52 mm
4027005507	5,5 mm	93 mm	57 mm
4027005523	5,8 mm	93 mm	57 mm
4027005539	6,0 mm	93 mm	57 mm
4027005555	6,5 mm	101 mm	63 mm
4027005571	7,0 mm	109 mm	69 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4027005587	7,5 mm	109 mm	69 mm
4027005603	8,0 mm	117 mm	75 mm
4027005619	8,5 mm	117 mm	75 mm
4027005635	9,0 mm	125 mm	81 mm
4027005651	9,5 mm	125 mm	81 mm
4027005667	10,0 mm	133 mm	87 mm
4027005683	10,5 mm	133 mm	87 mm
4027005699	11,0 mm	142 mm	94 mm
4027005715	12,0 mm	151 mm	101 mm
4027005731	13,0 mm	151 mm	101 mm

PCD HSS-Co Spiraalboor, TiN-gecoat

Phantom



PHANTOM

DIN 1897N, cil. schacht, korte uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, tophoek 135°, voor algemeen gebruik.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312001700	1	26	6
2312001709	1,5	32	9
2312001718	2	38	12
2312001727	2,5	43	14
2312001736	3	46	16
2312001745	3,2	49	18
2312001754	3,5	52	20
2312001763	4	55	22
2312001772	4,5	58	24
2312001781	4,8	62	26
2312001790	5	62	26
2312001799	5,2	62	26
2312001808	5,5	66	28
2312001817	6	66	28
2312001826	6,5	70	31
2312001835	7	74	34
2312001844	7,5	74	34
2312001853	8	79	37
2312001862	8,5	79	37
2312001871	9	84	40
2312001880	9,5	84	40
2312001889	10	89	43

PXD HSS-Co Spiraalboor

Phantom



PHANTOM

DIN 338, met sterke spiraalhoek en verdikte kern, cil. schacht, met kruisaanslijping, tophoek 130°, voor het bewerken van Titaan en Titaanlegeringen, roestvaststaal, hastalloy, Inconel etc.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312034178	1	34	12
2312034182	2	49	24
2312034186	3	61	33
2312034190	3,2	65	36
2312033587	4	75	43
2312033590	4,8	86	52
2312033593	5	86	52

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312033596	6	93	57
2312033599	7	109	69
2312033602	8	117	75
2312033605	9	125	81
2312033608	10	133	87



PCD HSS-Co Spiraalboor



PHANTOM

DIN 338N, cil. schacht, met kruisaanslijping vanaf 2 mm, tophoek 135°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312031697	1	34	12
2312030320	1,5	40	18
2312030335	2	49	24
2312030350	2,5	57	30
2312030365	3	61	33
2312030371	3,2	65	36
2312030380	3,5	70	39
2312030395	4	75	43
2312030410	4,5	80	47
2312030419	4,8	86	52
2312030425	5	86	52
2312030440	5,5	93	57
2312030455	6	93	57
2312030470	6,5	101	63
2312030485	7	109	69
2312030500	7,5	109	69
2312030515	8	117	75
2312030530	8,5	117	75
2312030545	9	125	81
2312030746	9,5	125	81
2312030761	10	133	87
2312030766	10,2	133	87
2312030767	10,5	133	87
2312030770	11	142	94
2312030773	11,5	142	94
2312030776	12	151	101
2312030779	12,5	151	101
2312030782	13	151	101



PSD HSS Spiraalboor



PHANTOM

DIN 338N, cil. schacht, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 1 mm, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312031064	1	34	12
2312031094	1,5	40	18
2312031124	2	49	24
2312031154	2,5	57	30
2312031184	3	61	33
2312031196	3,2	65	36
2312031214	3,5	70	39
2312031244	4	75	43
2312031274	4,5	80	47
2312031292	4,8	86	52

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312031304	5	86	52
2312031322	5,5	93	57
2312031340	6	93	57
2312031361	6,5	101	63
2312031379	7	109	69
2312031397	7,5	109	69
2312031415	8	117	75
2312031433	8,5	117	75
2312031451	9	125	81
2312031469	9,5	125	81
2312031487	10	133	87
2312031505	10,5	133	87
2312031523	11	142	94
2312031541	11,5	142	94
2312031560	12	151	101
2312031577	13	151	101

HM-tip Spiraalboor



PHANTOM

DIN 338N, cil. schacht, spaanhoek 3°, met HM-snijkant, voor hand- en machinaal gebruik, probleemoplosser voor bijvoorbeeld het opboren van gaten of uitboren van bouten.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312030785	2	49	24
2312030789	2,5	57	30
2312030791	3	61	33
2312030794	3,5	70	39
2312030287	4	75	43
2312030295	5	86	52
2312030303	6	93	57
2312030311	7	109	69
2312034166	8	117	75
2312034170	9	125	81
2312034174	10	133	87

PSD HSS Spiraalboor



PHANTOM

DIN 1897N, cil. schacht, korte geslepen uitvoering, met kruisaanslijping van 1,6 t/m 20 mm, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312001148	1	26	6
2312001163	1,5	32	9
2312001178	2	38	12
2312001193	2,5	43	14
2312001208	3	46	16
2312001223	3,2	49	18
2312001238	3,5	52	20
2312001253	4	55	22
2312001268	4,5	58	24
2312001283	4,8	62	26
2312001298	5	62	26
2312001313	5,5	66	28
2312001328	6	66	28
2312001343	6,5	70	31

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312001358	7	74	34
2312001373	7,5	74	34
2312001388	8	79	37
2312001403	8,5	79	37
2312001418	9	84	40



HSS Spiraalboor

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 338N, cil. schacht, gewalste uitvoering, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312043334	1	34	12
2312043349	1,5	40	18
2312043364	2	49	24
2312043379	2,5	57	30
2312043394	3	61	33
2312043409	3,5	70	39
2312043424	4	75	43
2312043454	5	86	52
2312043469	5,5	93	57
2312043484	6	93	57
2312043499	6,5	101	63
2312043514	7	109	69
2312043516	7,6	117	75
2312043544	8	117	75
2312043559	8,5	117	75
2312043574	9	125	81
2312043589	9,5	125	81
2312043619	10,5	133	87
2312042830	11	142	94
2312042845	11,5	142	94
2312042860	12	151	101
2312042875	12,5	151	101
2312042890	13	151	101



HSS Spiraalboor

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 338N, cil. schacht, blank geslepen uitvoering, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312032054	2	49	24
2312032084	3	61	33
2312032114	4	75	43
2312032144	5	86	52
2312032174	6	93	57
2312032204	7	109	69
2312032234	8	117	75
2312032264	9	125	81
2312032294	10	133	87

HSS Spiraalboor

INTERNATIONAL TOOLS



INTERNATIONAL TOOLS

met afgedraaide cil. schacht, gewalste uitvoering, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312031955	14	160	108
2312031961	15	169	114
2312031967	16	178	120
2312031979	18	191	130
2312031991	20	205	140

PSD HSS Spiraalboor, TiN-tip

Phantom



PHANTOM

DIN 338N, cil. schacht, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 2 mm, tophoek 118°.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312043001	2	49	24
2312043016	2,5	57	30
2312030554	3	61	33
2312030560	3,2	65	36
2312030569	3,5	70	39
2312030584	4	75	43
2312030599	4,5	80	47
2312030608	4,8	86	52
2312030614	5	86	52
2312030629	5,5	93	57
2312030644	6	93	57
2312030659	6,5	101	63
2312030674	7	109	69
2312030683	7,5	109	69
2312030689	8	117	75
2312030698	8,5	117	75
2312030701	9	125	81
2312030707	9,5	125	81
2312030710	10	133	87
2312030716	10,5	133	87
2312030719	11	142	94
2312030722	11,5	142	94
2312030725	12	151	101
2312030728	12,5	151	101
2312030731	13	151	101

PCD HSS-Co Spiraalboor

Phantom



PHANTOM

DIN 1897N, cil. schacht, korte uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, tophoek 135°, voor algemeen gebruik.

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312001433	1	26	6
2312001448	1,5	32	9
2312001463	2	38	12
2312001478	2,5	43	14

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2312001493	3	46	16
2312001508	3,2	49	18
2312001523	3,5	52	20
2312001538	4	55	22
2312001553	4,5	58	24
2312001568	4,8	62	26
2312001601	5	62	26
2312001610	5,5	66	28
2312001619	6	66	28
2312001628	6,5	70	31
2312001637	7	74	34
2312001646	7,5	74	34
2312001655	8	79	37
2312001664	8,5	79	37
2312001673	9	84	40
2312001682	9,5	84	40
2312001691	10	89	43



A110 - HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N stoomontlaten 6xD



HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen <0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

norm: DIN 340
materiaal: HSS
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682007000	1 mm	56 mm	33 mm
2682007050	1,5 mm	70 mm	45 mm
2682007600	2 mm	85 mm	56 mm
2682007650	2,5 mm	95 mm	62 mm
2682007750	3 mm	100 mm	66 mm
2682007800	3,2 mm	106 mm	69 mm
2682007850	3,5 mm	112 mm	73 mm
2682007900	4 mm	119 mm	78 mm
2682007950	4,5 mm	126 mm	82 mm
2682008000	4,8 mm	132 mm	87 mm
2682008050	5 mm	132 mm	87 mm
2682008100	5,2 mm	132 mm	87 mm
2682008150	5,5 mm	139 mm	91 mm
2682008200	6 mm	139 mm	91 mm
2682008250	6,5 mm	148 mm	97 mm
2682008300	7 mm	156 mm	102 mm
2682008350	7,5 mm	156 mm	102 mm
2682008400	8 mm	165 mm	109 mm
2682008450	8,5 mm	165 mm	109 mm
2682008500	9 mm	175 mm	115 mm
2682008550	9,5 mm	175 mm	115 mm
2682007100	10 mm	184 mm	121 mm
2682007150	10,5 mm	184 mm	121 mm
2682007200	12 mm	205 mm	134 mm
2682007250	13 mm	205 mm	134 mm
2682007300	14 mm	214 mm	140 mm
2682007350	15 mm	220 mm	144 mm
2682007400	16 mm	227 mm	149 mm
2682007450	17 mm	235 mm	154 mm
2682007500	18 mm	241 mm	158 mm
2682007550	19 mm	247 mm	162 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2
2682007700	20 mm	254 mm	166 mm

Multiboren

Multiboor One 4 all

REX

REX

'One 4 all' allesboor voor steen, tegels, glas, marmer, kunststoffen, hout, metalen.



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	diameter schacht
2170012100	3 mm	70 mm	30 mm	2,8 mm
2170012150	4 mm	85 mm	45 mm	3,9 mm
2170012200	5 mm	95 mm	50 mm	4,5 mm
2170012250	6 mm	100 mm	60 mm	5,5 mm
2170012300	8 mm	120 mm	80 mm	7 mm
2170012350	10 mm	120 mm	80 mm	9 mm
2170012400	12 mm	150 mm	90 mm	9,5 mm

Scharnierbevestigingsboren

Scharnierboor Scharnierboor

REX

REX

Scharnierboor, voor exact gecentreerd voorboren in hout.



Artikelnummer	Diameter
2170001400	2 mm
2170001450	2,75 mm
2170001500	3,5 mm

Steenboren

4 + Steenboor 4+

REX

REX

De unieke 4+ steenboor met 4 spiralen voor snel boren in steen, beton, tegels en lichte bouwstoffen.



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte	diameter schacht
2170003700	3 mm	60 mm	32 mm	< 9,5 mm
2170003750	4 mm	75 mm	40 mm	< 9,5 mm
2170003800	5 mm	85 mm	42 mm	< 9,5 mm
2170003850	6 mm	100 mm	53 mm	< 9,5 mm
2170003900	7 mm	100 mm	53 mm	< 9,5 mm
2170003950	8 mm	120 mm	75 mm	< 9,5 mm
2170004000	9 mm	120 mm	75 mm	< 9,5 mm
2170004050	10 mm	120 mm	75 mm	< 9,5 mm
2170004100	11 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004150	12 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004200	13 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004250	14 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004300	15 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004350	16 mm	150 mm	90 mm	< 9,5 mm
2170004400	18 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170004450	20 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170004500	22 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170004550	25 mm	160 mm	100 mm	12,5 mm
2170004600	6 mm	150 mm	85 mm	< 9,5 mm
2170004650	6 mm	300 mm	220 mm	< 9,5 mm
2170004700	8 mm	200 mm	135 mm	< 9,5 mm
2170004750	8 mm	300 mm	220 mm	< 9,5 mm
2170004800	10 mm	200 mm	135 mm	< 9,5 mm
2170004850	10 mm	300 mm	220 mm	< 9,5 mm
2170004900	12 mm	220 mm	150 mm	< 9,5 mm
2170004950	12 mm	300 mm	220 mm	< 9,5 mm
2170005000	6 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005050	8 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005100	10 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005150	12 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005200	14 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005250	16 mm	400 mm	275 mm	< 9,5 mm
2170005300	18 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170005350	20 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170005400	22 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170005450	25 mm	400 mm	275 mm	12,5 mm
2170005500	8 mm	600 mm	350 mm	< 9,5 mm
2170005550	10 mm	600 mm	400 mm	< 9,5 mm
2170005600	12 mm	600 mm	500 mm	< 9,5 mm
2170005650	14 mm	600 mm	500 mm	< 9,5 mm
2170005700	16 mm	600 mm	500 mm	< 9,5 mm
2170005750	18 mm	600 mm	500 mm	12,5 mm
2170005800	20 mm	600 mm	500 mm	12,5 mm

Verzinkboren

Opsteek verzinkboor voor hout

REX

REX

Voor het verzinken van schroefkoppen. Materiaal HCS, 5 snijder.



Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
2170017600	3 mm	28 mm	6 mm
2170017650	4 mm	28 mm	6 mm
2170017700	5 mm	28 mm	6 mm
2170017750	6 mm	28 mm	6 mm
2170017800	8 mm	28 mm	4 mm
2170017850	10 mm	28 mm	4 mm

G136 - HSS Verzinkboor 90° met 3-snijdkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat

DORMER



HSS Verzinkboor 90° met 3-snijdkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

norm: DIN 335C

materiaal: HSS

coating: Blank

Artikelnummer	d1	l1	d	d2	z
2682020600	6 mm	45 mm	1,5 mm	5 mm	3 snijkanten
2682020650	6,3 mm	45 mm	1,5 mm	5 mm	3 snijkanten
2682020700	7 mm	50 mm	1,8 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020750	7,3 mm	50 mm	1,8 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020800	8 mm	50 mm	2 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020850	8,3 mm	50 mm	2 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020900	9,4 mm	50 mm	2,2 mm	6 mm	3 snijkanten
2682019950	10 mm	50 mm	2,5 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020000	10,4 mm	50 mm	2,5 mm	6 mm	3 snijkanten
2682020050	11,5 mm	56 mm	2,8 mm	8 mm	3 snijkanten
2682020100	12,4 mm	56 mm	2,8 mm	8 mm	3 snijkanten
2682020150	13,4 mm	56 mm	2,9 mm	8 mm	3 snijkanten
2682020200	15 mm	60 mm	3,2 mm	10 mm	3 snijkanten
2682020250	16,5 mm	60 mm	3,2 mm	10 mm	3 snijkanten
2682020300	19 mm	63 mm	3,5 mm	10 mm	3 snijkanten
2682020350	20,5 mm	63 mm	3,5 mm	10 mm	3 snijkanten
2682020400	25 mm	67 mm	3,8 mm	10 mm	3 snijkanten
2682020450	28 mm	71 mm	4 mm	12 mm	3 snijkanten
2682020500	30 mm	71 mm	4,2 mm	12 mm	3 snijkanten
2682020550	31 mm	71 mm	4,2 mm	12 mm	3 snijkanten



G236 - HSS Verzinkboren 90° met 3-snijkmanten in kunststof cassette DIN 335 C ongecoat



HSS Verzinkboren 90° met 3-snijkmanten in kunststof cassette DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

norm: DIN 335C
materiaal: HSS
coating: Blank

Artikelnummer	a	nr.
2682020950	G136 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 nr	1 mm

Koudbeitels

SDS Plus tegelbeitel tegel



4tecX

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001490	40 mm	250 mm

SDS Plus platbeitel plat



4tecX

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001454	20 mm	250 mm

SDS Plus spadebeitel spade



4tecx

- Gesmede beitel t.b.v. .steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting



Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001478	40 mm	250 mm

SDS Plus puntbeitel punt



4tecx

- Gesmede beitel t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting



Artikelnummer	model	beitellengte
4027001466	rond	250 mm

SDS Plus gutsbeitel guts



4tecx

- Gesmede beitel t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting



Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001442	22 mm	250 mm

SDS Plus Beitelset set



4tecx

- Set 4-delig
- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS+ aansluiting
- Punt-, plat-, spade- en tegelbeitel



Artikelnummer	beitellengte
4027001430	250 mm



SDS MAX platbeitel plat



4tecx

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS-MAX aansluiting

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001031	25 mm	280 mm
4027001050	25 mm	400 mm
4027001069	25 mm	600 mm



SDS MAX puntbeitel punt



4tecx

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS-MAX aansluiting

Artikelnummer	model	beitellengte
4027001088	rond	280 mm
4027001107	rond	400 mm
4027001126	rond	600 mm



SDS MAX gutsbeitel guts



4tecx

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS-MAX aansluiting

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001012	26 mm	300 mm



SDS MAX spadebeitel spade



4tecx

- Gesmede beitels t.b.v. steen, tegels en beton
- Met SDS-MAX aansluiting

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001145	50 mm	400 mm

vervolgd....


vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	beitellengte
4027001164	75 mm	300 mm

Afsteekplaten

Steekplaat LFMX 3 HC-P40

PHANTOM




LFMX	l1(mm)	b1(mm)
3	11	3,1
4	11	4,1
5	11	5,1

Artikelnummer	Steekbreedte a	mm/ omw
2312201800	3,1	0,1

Steekplaat LFMX

PHANTOM




LFMX	l1(mm)	b1(mm)
3	11	3,1
4	11	4,1
5	11	5,1

Artikelnummer	Type	Steekbreedte a	mm/ omw
2312201750	LFMX 3 HC-P25	3,1	0,1
2312201850	LFMX 4 HC-P25	4,1	0,13

Steekplaat, dubbel DXN3 HC-P35

PHANTOM

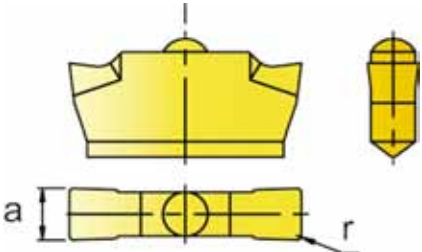

Artikelnummer	Steekbreedte a	r	ap max	mm/ omw	mm/ omw
2312202000	3	0,15	2,5	0,13	0,1




Steekplaat, enkel



PHANTOM

Artikelnummer	Type	Steekbreedte a	r	mm/ omw
2312201900	EXN2,2 HC-P35	2,2	0,2	0,08
2312201950	EXN3 HC-P35	3	0,2	0,10

Beitelplaten




Wisselplaat CCMT



PHANTOM

CC..	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
06	6,4	2,80	2,38	0,2-0,8
09	9,7	4,40	3,97	0,2-0,8
12	12,4	5,50	4,76	0,4-0,8

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200850	CCMT 060208-PM3 HC-P35	1-3	0,2-0,3
2312200950	CCMT 09T304-PM3 HC-P35	0,5-4	0,15-0,3
2312201000	CCMT 09T308-PM3 HC-P25	1-4	0,2-0,3
2312201050	CCMT 09T308-PM3 HC-P35	1-4	0,2-0,3
2312201100	CCMT 09T308-PM4 HC-M35	1-4	0,2-0,3




Wisselplaat CCMT CCMT 09T304-PM3 HC-P25



PHANTOM

CC..	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
06	6,4	2,80	2,38	0,2-0,8
09	9,7	4,40	3,97	0,2-0,8
12	12,4	5,50	4,76	0,4-0,8

Artikelnummer	mm	mm/ omw
2312200900	0,5-4	0,15-0,3



Wisselplaat CNMG, CNMX



PHANTOM

CN..	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
12	12,7	5,15	4,76	0,4-1,2
19	19,5	7,92	6,35	0,8-1,6

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200500	CNMG 120408-NM3R HC-P25	1-4	0,2-0,4


vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200550	CNMG 120408-NM3R HC-P35	1-4	0,2-0,4

Wisselplaat CNMG, CNMX


PHANTOM

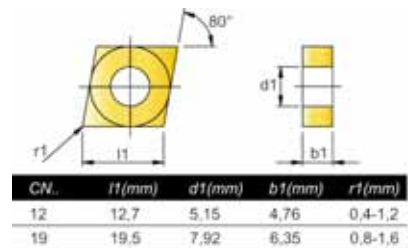

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200400	CNMG 120408-NM3 HC-P25	1-4,5	0,2-0,4
2312200450	CNMG 120408-NM3E HC-P20	1-4	0,2-0,4
2312200600	CNMG 120408-NM4 HC-M35	1-4,5	0,2-0,4

Wisselplaat DCMT


PHANTOM

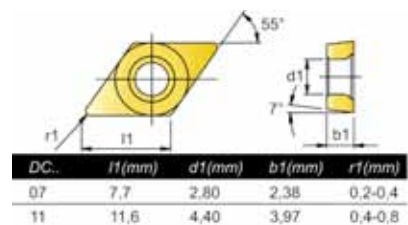

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312201150	DCMT 070204-PF3 HC-P40	0,5-1,5	0,1-0,2
2312201200	DCMT 11T308-PM3 HC-P25	1-4	0,2-0,3
2312201250	DCMT 11T308-PM3 HC-P40	1-4	0,2-0,3

Wisselplaat SCMT SCMT 09T304-PF3 HC-P35


PHANTOM

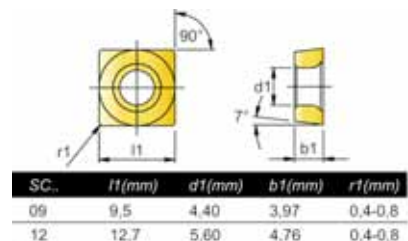


Artikelnummer	mm	mm/ omw
2312201300	0,5-1,5	0,1-0,2

Wisselplaat TCMT TCMT 16T304-PF4 HC-M35

PHANTOM

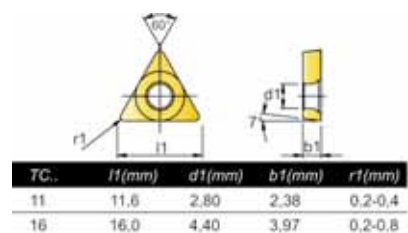

Artikelnummer	mm	mm/ omw
2312201350	0,5-3	0,1-0,25

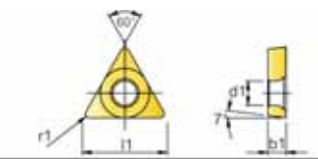


TC..	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
11	11,6	2,80	2,38	0,2-0,4
16	16,0	4,40	3,97	0,2-0,8

Wisselplaat TCMT TCMT 16T308-PM3 HC-P25



PHANTOM

Artikelnummer	mm	mm/ omw
2312201400	1-4	0,2-0,3

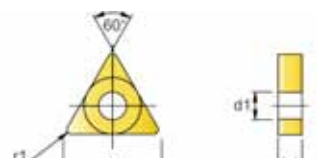


TN..	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
16	16,5	3,81	4,76	0,4-1,2
22	22,0	5,16	4,76	0,8-1,2

Wisselplaat TNMG



PHANTOM

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200650	TNMG 160404-NF2 HC-P25	0,5-2	0,1-0,2
2312200700	TNMG 160408-NM3 HC-P25	1-4,5	0,2-0,4
2312200750	TNMG 160404-NM4 HC-M35	0,5-3,5	0,2-0,4




TP..	l1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
11	11,0	3,18	0,4-0,8
16	16,5	3,18	0,4-1,2
22	22,0	4,76	0,8

Wisselplaat TPMR



PHANTOM

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200050	TPMR 110304 HC-P35	0,5-2	0,05-0,15
2312200100	TPMR 160304 HC-P35	0,5-3	0,1-0,25
2312200150	TPMR 160308 HC-P35	1-5	0,15-0,3



TP..	l1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
11	11,0	3,18	0,4-0,8
16	16,5	3,18	0,4-1,2
22	22,0	4,76	0,8

Wisselplaat TPUN



PHANTOM

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200200	TPUN 110308 P25	1-3	0,1-0,25

vervolgd....


vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200250	TPUN 160304 HC-P25	0,5-3	0,05-0,15

Wisselplaat TPUX



PHANTOM

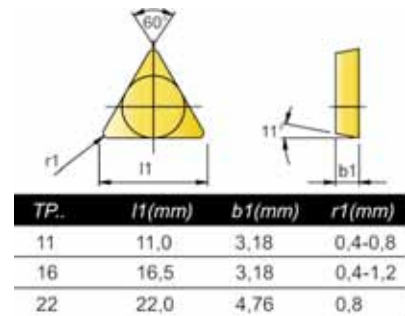


Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312200300	TPUX 160304R P25	0,5-3	0,1-0,3
2312200350	TPUX 160308R P25	1-3	0,1-0,3

Wisselplaat VCMT



PHANTOM

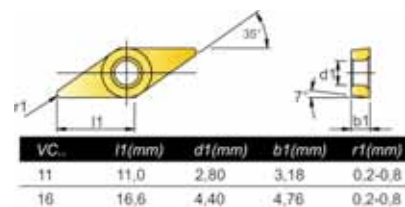


Artikelnummer	Type	mm	mm/ omw
2312201450	VCMT 160404-PF3 HC-P25	0,5-1,5	0,1-0,2
2312201500	VCMT 160404-PM4 HC-P35	0,5-3	0,15-0,3

Wisselplaat WNMG 080404-NM3 HC-P35



PHANTOM

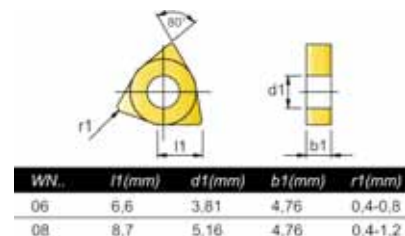


Artikelnummer	mm	mm/ omw
2312200800	0,5-4	0,2-0,35

Borgringplaten

Borgringplaat, uitwendig, DIN 471 16ER 1,10-D471-1,30 HC-K20



PHANTOM

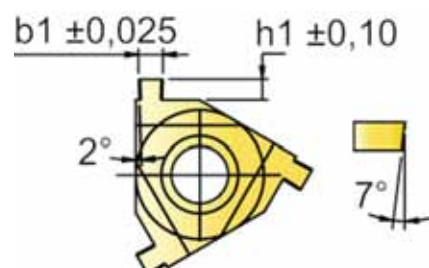

Artikelnummer	h2	Borringmaat
2312201700	1,19	1,10

Drukkartelrollen



HSS Druk-Kartelrol




PHANTOM

voor kartelrolhouder type M1, M2, M3 en M6.

Artikelnummer	Type	d1	d2	b	P
2312202050	BR30 20E8	20	6	8	1
2312202100	BL30 20E8	20	6	8	1

Draadsnijplaten




Draadsnijwisselplaat ER, 55°, deelprofiel, uitwendig 16ER AG55 P30



PHANTOM

Artikelnummer	l1	b1	spoed	aantal gangen
2312201650	16	1,7	0,5-3	48-8



Draadsnijwisselplaat ER, 60°, deelprofiel, uitwendig 16ER AG60 P30



PHANTOM

Artikelnummer	l1	b1	spoed	aantal gangen
2312201600	16	1,7	0,5-3	48-8

Draadsnijtoebehoren

Draadsnijpatroon 11-R

RIDGID

Ridgid

Complete draadsnijpatronen BSPT rechts voor ratel 11-R, draadsnijmachines 600-C en 690-C.



Artikelnummer	capaciteit
3237003300	1/8"
3237003550	1/4"
3237003450	3/8"
3237003400	1/2"
3237003600	3/4"
3237003500	1"
3237003350	1 1/4"
3237003700	1 1/2"
3237003650	2"

Snijkussens los BSPT

RIDGID

Ridgid

Standaard, geschikt voor montage in een positie.
Te gebruiken in snijpatronen 11-R en 12-R.



Artikelnummer	capaciteit
3237003750	1/8"
3237003800	1/4"
3237003850	3/8"
3237003900	1/2"
3237003950	3/4"
3237004000	1"
3237004050	1 1/4"
3237004100	1 1/2"
3237004150	2"

Draadsnijsets



Draadgereedschapsset 690-C

RIDGID

Ridgid

In metalen kist, met draadsnijmachine 690, snijkoppen 11-R van 1/2"-2" en steunarm.

Artikelnummer

3237004200



Draadgereedschapsset 600-C

RIDGID

Ridgid

In metalen kist, met draadsnijmachine 600, snijkoppen 11-R van 1/2"-1 1/4" en steunarm.

Artikelnummer

3237004250



Draadgereedschapsset BSPT

RIDGID

Ridgid

In stalen draagkist, bestaande uit 5 snijpatronen en ratel 11-R. 3/8"-2" BSPT.

Artikelnummer

3237004300

Draadgereedschapsset BSPT

RIDGID

Ridgid

In stalen draagkist, bestaande uit 5 snijpatronen en ratel 11-R.
3/8"-1 1/4" BSPT.



Artikelnummer

3237004350

set Draadsnijden

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

met machinetappen voor doorlopende gaten, gevuld met tappen uit
artikelgroep 22.195 en 22.196.



Artikelnummer	Inhoud tappen	Type Cassette
2312000307	M3-4-5-6-8-10-12	kunststof cassette

set Draadsnijden

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

in kunststof cassette, met machinetappen voor blinde gaten.



Artikelnummer	Inhoud
2312000337	M3-4-5-6-8-10-12

Machinetappen



E282 - HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad DIN 5156 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

norm: DIN 5156
materiaal: HSS-E
coating: Blank

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p
2682016100	1 inch	160 mm	25 mm	30 mm	4 snijkanten	23 mm	20 mm	30,75 mm	11 tpi
2682016150	1.1/2 inch	190 mm	36 mm	32 mm	6 snijkanten	32 mm	29 mm	45 mm	11 tpi
2682016200	1/2 inch	125 mm	16 mm	24 mm	4 snijkanten	15 mm	12 mm	19 mm	14 tpi
2682016250	1/4 inch	100 mm	11 mm	21 mm	4 snijkanten	12 mm	9 mm	11,8 mm	19 tpi
2682016300	1/8 inch	90 mm	7 mm	20 mm	3 snijkanten	8 mm	5,5 mm	8,8 mm	28 tpi
2682016350	3/4 inch	140 mm	20 mm	28 mm	4 snijkanten	19 mm	16 mm	24,5 mm	14 tpi
2682016400	3/8 inch	100 mm	12 mm	21 mm	4 snijkanten	12 mm	9 mm	15,25 mm	19 tpi



E268 - HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad DIN 374 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

norm: DIN 374
materiaal: HSS-E
coating: Blank

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p
2682015950	6 mm	80 mm	4,5 mm	15 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	5,3 mm	0,75 mm
2682016000	8 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	7,3 mm	0,75 mm
2682016050	8 mm	90 mm	6 mm	18 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	7 mm	1 mm
2682015400	10 mm	90 mm	7 mm	20 mm	3 snijkanten	8 mm	5,5 mm	9 mm	1 mm
2682015450	10 mm	100 mm	7 mm	20 mm	3 snijkanten	8 mm	5,5 mm	8,8 mm	1,25 mm
2682015500	12 mm	100 mm	9 mm	21 mm	4 snijkanten	10 mm	7 mm	11 mm	1 mm
2682015550	12 mm	100 mm	9 mm	21 mm	4 snijkanten	10 mm	7 mm	10,8 mm	1,25 mm
2682015600	12 mm	100 mm	9 mm	21 mm	4 snijkanten	10 mm	7 mm	10,5 mm	1,5 mm
2682015650	14 mm	100 mm	11 mm	21 mm	4 snijkanten	12 mm	9 mm	12,5 mm	1,5 mm
2682015700	16 mm	100 mm	12 mm	21 mm	4 snijkanten	12 mm	9 mm	14,5 mm	1,5 mm
2682015750	18 mm	110 mm	14 mm	24 mm	4 snijkanten	14 mm	11 mm	16,5 mm	1,5 mm
2682015800	20 mm	125 mm	16 mm	24 mm	4 snijkanten	15 mm	12 mm	18,5 mm	1,5 mm
2682015850	24 mm	140 mm	18 mm	28 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	23 mm	1 mm
2682015900	30 mm	150 mm	22 mm	28 mm	4 snijkanten	21 mm	18 mm	28 mm	2 mm

E207 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm²

norm: DIN 371
materiaal: HSS-E
coating: Blank

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682014850	4 mm	63 mm	4,5 mm	12 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	3,3 mm	0,7 mm	21 mm
2682014900	5 mm	70 mm	6 mm	13 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	4,2 mm	0,8 mm	25 mm
2682014950	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	5 mm	1 mm	30 mm
2682015000	8 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	9 mm	6,2 mm	6,8 mm	1,25 mm	35 mm

E002 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C Blank 2.5xD blinde gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X Blank ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

norm: ISO 529
materiaal: HSS-E
coating: Bronskleurig

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682014650	10 mm	80 mm	10 mm	15 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	35 mm
2682014700	12 mm	89 mm	9 mm	16 mm	3 snijkanten	10 mm	7,1 mm	10,3 mm	1,75 mm	
2682014750	14 mm	95 mm	11,2 mm	18 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	12 mm	2 mm	
2682014800	16 mm	102 mm	12,5 mm	18 mm	4 snijkanten	13 mm	10 mm	14 mm	2 mm	

E212 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 371 C TiN gecoat 1.5xD blinde gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm²

norm: DIN 371
materiaal: HSS-E
coating: TiN

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682015050	10 mm	100 mm	10 mm	20 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	39 mm



EX00 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongeoat DIN 376
vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/
mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium-
magnesiumlegeringen

norm: DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12
materiaal: HSS-E
coating: Bronskleurig

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682018500	10 mm	100 mm	10 mm	15 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	39 mrr
2682018550	10 mm	100 mm	7 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	5,5 mm	8,5 mm	1,5 mm	
2682018600	12 mm	100 mm	9 mm	16 mm	3 snijkanten	10 mm	7 mm	10,3 mm	1,75 mm	
2682018650	14 mm	110 mm	11 mm	20 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	12 mm	2 mm	
2682018700	16 mm	110 mm	12 mm	20 mm	4 snijkanten	12 mm	9 mm	14 mm	2 mm	
2682018750	18 mm	125 mm	14 mm	25 mm	4 snijkanten	14 mm	11 mm	15,5 mm	2,5 mm	
2682018800	2 mm	45 mm	2,8 mm	4 mm	3 snijkanten	5 mm	2,1 mm	1,6 mm	0,4 mm	9 mm
2682018850	20 mm	140 mm	16 mm	25 mm	4 snijkanten	15 mm	12 mm	17,5 mm	2,5 mm	
2682018900	22 mm	140 mm	18 mm	25 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	19,5 mm	2,5 mm	
2682018950	24 mm	160 mm	18 mm	30 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	21 mm	3 mm	
2682019000	3 mm	56 mm	3,5 mm	6 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	2,5 mm	0,5 mm	18 mrr
2682019050	4 mm	63 mm	4,5 mm	7 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	3,3 mm	0,7 mm	21 mrr
2682019100	5 mm	70 mm	6 mm	8 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	4,2 mm	0,8 mm	25 mrr
2682019150	6 mm	80 mm	6 mm	10 mm	3 snijkanten	8 mm	3,4 mm	5 mm	1 mm	31 mrr
2682019200	6 mm	80 mm	4,5 mm	10 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	5 mm	1 mm	
2682019250	8 mm	90 mm	8 mm	12 mm	3 snijkanten	9 mm	6,2 mm	6,8 mm	1,25 mm	35 mrr
2682019300	8 mm	90 mm	6 mm	13 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	6,8 mm	1,25 mm	



EP01 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371
vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/
mm², roestvast staal en gietijzer

norm: DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12
materiaal: HSS-E
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682017750	2 mm	50 mm	2,8 mm	6 mm	3 snijkanten	5 mm	2,1 mm	1,6 mm	0,4 mm	9 mm
2682017950	3 mm	56 mm	3,5 mm	9 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	2,5 mm	0,5 mm	18 mrr
2682018050	3 mm	56 mm	3,5 mm	10 mm	3 snijkanten	4 mm	1,8 mm	2,5 mm	0,5 mm	
2682018100	4 mm	63 mm	4,5 mm	12 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	3,3 mm	0,7 mm	21 mrr
2682018150	4 mm	70 mm	6 mm	13 mm	3 snijkanten	5 mm	2,1 mm	3,8 mm	0,7 mm	
2682018200	5 mm	70 mm	3,5 mm	13 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	4,2 mm	0,8 mm	25 mrr
2682018250	5 mm	70 mm	3,5 mm	13 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	4,2 mm	0,8 mm	
2682018300	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	5 mm	1 mm	30 mrr
2682018350	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	5 mm	1 mm	
2682018400	8 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	9 mm	6,2 mm	6,8 mm	1,25 mm	35 mrr

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682017450	10 mm	100 mm	10 mm	6 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	39 mm
2682017500	10 mm	100 mm	10 mm	20 mm	3 snijkanten	8 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	
2682018450	10 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	6,8 mm	1,25 mm	
2682017550	12 mm	110 mm	9 mm	23 mm	3 snijkanten	10 mm	10 mm	10,2 mm	1,75 mm	
2682017600	14 mm	110 mm	11 mm	25 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	12 mm	2 mm	
2682017650	16 mm	110 mm	12 mm	25 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	14 mm	2 mm	
2682017700	18 mm	125 mm	14 mm	30 mm	4 snijkanten	14 mm	11 mm	15,5 mm	2,5 mm	
2682017800	20 mm	140 mm	16 mm	30 mm	4 snijkanten	15 mm	12 mm	17,5 mm	2,5 mm	
2682017850	22 mm	140 mm	18 mm	34 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	19,5 mm	2,5 mm	
2682017900	24 mm	160 mm	18 mm	38 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	21 mm	3 mm	
2682018000	30 mm	180 mm	22 mm	45 mm	4 snijkanten	21 mm	18 mm	26,5 mm	3,5 mm	

EP00 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², koper, messing en brons <200 HB, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen

norm: DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12

materiaal: HSS-E

coating: Bronskleurig

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	l4
2682016750	2 mm	50 mm	2,8 mm	6 mm	3 snijkanten	5 mm	2,1 mm	1,6 mm	9 mm
2682016900	3 mm	56 mm	3,5 mm	9 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	2,5 mm	18 mm
2682017000	3 mm	56 mm	3,5 mm	10 mm	3 snijkanten	4 mm	1,8 mm	2,5 mm	
2682017050	4 mm	63 mm	4,5 mm	12 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	3,3 mm	21 mm
2682017100	4 mm	70 mm	6 mm	13 mm	3 snijkanten	5 mm	2,1 mm	3,8 mm	
2682017150	5 mm	70 mm	3,5 mm	13 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	4,2 mm	25 mm
2682017200	5 mm	70 mm	3,5 mm	13 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	4,2 mm	
2682017250	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	5 mm	30 mm
2682017300	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	5 mm	
2682017350	8 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	9 mm	6,2 mm	6,8 mm	35 mm
2682017400	8 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	6,8 mm	
2682016450	10 mm	100 mm	10 mm	6 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	39 mm
2682016500	10 mm	100 mm	10 mm	20 mm	3 snijkanten	8 mm	8 mm	8,5 mm	
2682016550	12 mm	110 mm	9 mm	23 mm	3 snijkanten	10 mm	10 mm	10,2 mm	
2682016600	14 mm	110 mm	11 mm	25 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	12 mm	
2682016650	16 mm	110 mm	12 mm	25 mm	3 snijkanten	12 mm	9 mm	14 mm	
2682016700	18 mm	125 mm	14 mm	30 mm	4 snijkanten	14 mm	11 mm	15,5 mm	
2682016800	20 mm	140 mm	16 mm	30 mm	4 snijkanten	15 mm	12 mm	17,5 mm	
2682016850	24 mm	160 mm	18 mm	38 mm	4 snijkanten	17 mm	14,5 mm	21 mm	
2682016950	30 mm	180 mm	22 mm	45 mm	4 snijkanten	21 mm	18 mm	26,5 mm	




E001 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 B stoomontlaten 2.5xD doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm²

norm: ISO 529
materiaal: HSS-E
coating: Stoomontlaten
z: 3 snijkanten

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	l3	vierkant	dd	p	l4
2682014400	3 mm	48 mm	3,15 mm	15 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	0,5 mm	12,5 mm
2682014450	4 mm	53 mm	4 mm	17 mm	6 mm	3,15 mm	3,3 mm	0,7 mm	14 mm
2682014500	5 mm	58 mm	5 mm	11 mm	7 mm	4 mm	4,2 mm	0,8 mm	22 mm
2682014550	6 mm	66 mm	6,3 mm	13 mm	8 mm	5 mm	5 mm	1 mm	26 mm
2682014600	8 mm	72 mm	8 mm	16 mm	9 mm	6,3 mm	6,8 mm	1,25 mm	29 mm
2682014200	10 mm	80 mm	10 mm	18 mm	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	34 mm
2682014250	12 mm	89 mm	9 mm	22 mm	10 mm	7,1 mm	10,3 mm	1,75 mm	
2682014300	14 mm	95 mm	11,2 mm	24 mm	12 mm	9 mm	12 mm	2 mm	
2682014350	16 mm	102 mm	12,5 mm	24 mm	13 mm	10 mm	14 mm	2 mm	



E000 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 B Blank 2.5xD doorlopende gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X Blank ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen

norm: ISO 529
materiaal: HSS-E
coating: Bronskleurig
z: 3 snijkanten

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	l3	vierkant	dd	p	l4
2682013950	3 mm	48 mm	3,15 mm	15 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	0,5 mm	12,5 mm
2682014000	4 mm	53 mm	4 mm	17 mm	6 mm	3,15 mm	3,3 mm	0,7 mm	14 mm
2682014050	5 mm	58 mm	5 mm	11 mm	7 mm	4 mm	4,2 mm	0,8 mm	22 mm
2682014100	6 mm	66 mm	6,3 mm	13 mm	8 mm	5 mm	5 mm	1 mm	26 mm
2682014150	8 mm	72 mm	8 mm	16 mm	9 mm	6,3 mm	6,8 mm	1,25 mm	29 mm
2682013850	10 mm	80 mm	10 mm	18 mm	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	34 mm
2682013900	12 mm	89 mm	9 mm	22 mm	10 mm	7,1 mm	10,3 mm	1,75 mm	

E216 - HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad DIN 371 B ongecoat 3xD doorlopende gaten



HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm²

norm: DIN 371
materiaal: HSS-E
coating: Blank

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p	l4
2682015150	3 mm	56 mm	3,5 mm	9 mm	3 snijkanten	6 mm	2,7 mm	2,5 mm	0,5 mm	18 mm
2682015200	4 mm	63 mm	4,5 mm	12 mm	3 snijkanten	6 mm	3,4 mm	3,3 mm	0,7 mm	21 mm
2682015250	5 mm	70 mm	6 mm	13 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	4,2 mm	0,8 mm	25 mm
2682015300	6 mm	80 mm	6 mm	15 mm	3 snijkanten	8 mm	4,9 mm	5 mm	1 mm	30 mm
2682015350	8 mm	90 mm	8 mm	18 mm	3 snijkanten	9 mm	6,2 mm	6,8 mm	1,25 mm	35 mm
2682015100	10 mm	100 mm	10 mm	20 mm	3 snijkanten	11 mm	8 mm	8,5 mm	1,5 mm	39 mm

EX01 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten



HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

norm: DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12
materiaal: HSS-E
coating: Stoomontlaten

Artikelnummer	d1	l1	d2	l2	z	l3	vierkant	dd	p
2682019350	18 mm	125 mm	14 mm	25 mm	4 snijkanten	14 mm	11 mm	15,5 mm	2,5 mm

HSSE-V Machinetap, Metrisch, staal tot 800 N/mm²



PHANTOM

DIN 371, 60°, verdikte schacht, met schilaansnijding voor doorlopende gaten, aansnijding 4-5 gangen, spaanhoek 12-14°.

Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	a
2312021029	3	56	11	3,5	2,7
2312021035	4	63	13	4,5	3,4
2312021038	5	70	15	6	4,9
2312021041	6	80	17	6	4,9
2312021047	8	90	20	8	6,2

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	a
2312021050	10	100	22	10	8



HSS-Co Machinetap, Metrisch

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 376, 60°, dunne schacht, met schilaansnijding voor doorlopende gaten, aansnijding 4-6 gangen, spaanhoek 14-16°.

Artikelnummer	d1	P	l1	l2	d2	a
2312028781	10	1,5	100	24	7	5,5
2312027626	12	1,75	110	29	9	7
2312028784	14	2	110	30	11	9
2312027629	16	2	110	32	12	9
2312028787	20	2,5	140	34	16	12
2312028790	22	2,5	140	38	18	14,5
2312028793	24	3	160	38	18	14,5



HSS-Co Machinetap, Metrisch

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 371, 60°, verdikte schacht, met schilaansnijding voor doorlopende gaten, aansnijding 4-6 gangen, spaanhoek 14-16°.

Artikelnummer	d1	P	l1	l2	d2	a
2312000212	2	0,4	45	8	2,8	2,1
2312028763	3	0,5	56	11	3,5	2,7
2312028766	4	0,7	63	13	4,5	3,4
2312028769	5	0,8	70	16	6	4,9
2312028772	6	1	80	19	6	4,9
2312028775	8	1,25	90	22	8	6,2
2312028778	10	1,5	100	24	10	8

Snijmoeren



HSS Zeskante Snijmoer, Metrisch

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN 382, 60°.

Artikelnummer	d1	P	s	e
2312096700	3	0,5	19	5
2312096710	4	0,7	19	5
2312005552	5	0,8	19	7
2312005555	6	1	19	7


vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	P	s	e
2312005561	8	1,25	22	9
2312005567	10	1,5	27	11
2312005570	12	1,75	36	14
2312005573	14	2	36	14
2312005576	16	2	41	18
2312005579	18	2,5	41	18
2312005582	20	2,5	41	18
2312005585	22	2,5	50	22
2312005588	24	3	50	22

Snijplaten

F100 - HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568



HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen Si <10%

norm: ISO 2568

materiaal: HSS

coating: Blank

Artikelnummer	h1	d1	d2	p
2682019650	5 mm	2,5 mm	16 mm	0,45 mm
2682019700	5 mm	3 mm	20 mm	0,5 mm
2682019750	5 mm	4 mm	20 mm	0,7 mm
2682019800	7 mm	5 mm	20 mm	0,8 mm
2682019850	7 mm	6 mm	20 mm	1 mm
2682019900	9 mm	8 mm	25 mm	1,25 mm
2682019400	11 mm	10 mm	30 mm	1,5 mm
2682019450	14 mm	12 mm	38 mm	1,75 mm
2682019500	14 mm	14 mm	38 mm	2 mm
2682019550	18 mm	16 mm	45 mm	2 mm
2682019600	18 mm	18 mm	45 mm	2,5 mm

HSS Ronde Snijplaat, Metrisch

INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN EN 22568, 60°, voor handgebruik.



Artikelnummer	d1	P	d2	e
2312009065	2	0,4	16	5
2312009067	3	0,5	20	5
2312009069	4	0,7	20	5
2312009077	5	0,8	20	7
2312009080	6	1	20	7
2312009082	7	1	25	9
2312009086	8	1,25	25	9

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	P	d2	e
2312009089	10	1,5	30	11
2312009090	11	1,5	30	11
2312009092	12	1,75	38	14
2312009094	14	2	38	14
2312009098	16	2	45	18
2312009102	18	2,5	45	18
2312009106	20	2,5	45	18
2312009110	22	2,5	55	22
2312009114	24	3	55	22
2312009118	27	3	65	25
2312009122	30	3,5	65	25
2312009126	33	3,5	65	25
2312009130	36	4	65	25



HSS Ronde Snijplaat, Metrisch Fijn


INTERNATIONAL TOOLS

INTERNATIONAL TOOLS

DIN EN 22568, 60°, voor handgebruik.

Artikelnummer	d1	P	d2	e
2312096600	6	0,75	20	7
2312096610	8	0,75	25	9
2312096620	8	1	25	9
2312096630	10	1	30	11
2312096640	10	1,25	30	11
2312096650	12	1	38	10
2312096660	12	1,25	38	10
2312096670	14	1,25	38	10
2312096680	14	1,5	38	10
2312096690	16	1,5	45	14

Freeswisselplaten



Wisselplaat APKT APKT 1604PDER HC-P35M

Phantom

PHANTOM

APKT	l1(mm)	d1(mm)	b1(mm)	r1(mm)
10	10,5	2,80	3,50	0,5


Artikelnummer	mm/ omw	Vc	Vc	Vc	Vc	Vc
2312202150	0,12-0,22	120-220	120-220 m/min	90-180 m/min	100-200 m/min	80-190 m/min

Frezen met kogellager

HM Holprofielfrees

RvSTools

HM Holprofielfrees met onderlager




Artikelnummer	D	B	L	R	d
2543003150	22,2 mm	14,3 mm	52 mm	6,3 mm	8 mm
2543003200	25,4 mm	14,3 mm	52 mm	7,9 mm	8 mm
2543003250	28,6 mm	14,3 mm	52 mm	9,5 mm	8 mm
2543003300	34,9 mm	19,1 mm	57 mm	12,7 mm	8 mm

HM Kantenfrees onder hoek

RvSTools

HM Kantenfrees onder hoek Z=3; met onderlager




Artikelnummer	D	B	L	a	d
2543003450	23,8 mm	9,5 mm	47 mm	22 °	8 mm
2543003500	36,5 mm	9,5 mm	47 mm	45 °	8 mm


HM Kantenfrees met wisselmessen

RvSTools

HM Kantenfrees met wisselmessen Z=2; met onderlager



Artikelnummer	D	B	L	d
2543003550	19 mm	12 mm	54 mm	8 mm
2543003600	19 mm	30 mm	72 mm	8 mm




HM Sponningfrees

RvSTools

HM Sponningfrees met onderlager



Artikelnummer	D	B	L	a	d
2543003400	31,7 mm	12,7 mm	50 mm	9,5	8 mm



HM Afrondfrees

RvSTools

HM Afrondfrees met onderlager



Artikelnummer	D	B	L	R	d
2543002550	19,1 mm	9,5 mm	49 mm	3,2 mm	8 mm
2543002600	22,2 mm	12,7 mm	49 mm	4,8 mm	8 mm
2543002650	25,4 mm	12,7 mm	49 mm	6,3 mm	8 mm
2543002700	28,6 mm	12,7 mm	49 mm	7,9 mm	8 mm
2543002750	31,8 mm	15,9 mm	52 mm	9,5 mm	8 mm
2543002800	38,1 mm	19,1 mm	55 mm	12,7 mm	8 mm
2543002850	44,5 mm	22,2 mm	61 mm	15,9 mm	8 mm

Frezensets



TcT sets 30-delig

RvSTools

TcT sets 30-delig



Artikelnummer	d
2543136960	8 mm

DHZ Frezensets

RvSTools

DHZ Frezensets



Artikelnummer	d
2543136913	8 mm
2543136920	8 mm
2543136927	8 mm

TcT sets 6-delig

RvSTools

TcT sets 6-delig




Artikelnummer	d
2543136902	8 mm
2543136950	8 mm

Groeffrezen

HM Groeffrees

RvSTools

HM Groeffrees Z=2; d= 8 mm




Artikelnummer	D	B	L	d
2543000200	3 mm	11 mm	51 mm	8 mm
2543000250	4 mm	11 mm	51 mm	8 mm
2543000300	5 mm	11 mm	51 mm	8 mm
2543000350	6 mm	19 mm	57 mm	8 mm
2543000400	6 mm	25 mm	63 mm	8 mm
2543000450	7 mm	19 mm	54 mm	8 mm
2543000500	8 mm	19 mm	57 mm	8 mm
2543000550	8 mm	25 mm	63 mm	8 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	D	B	L	d
2543000600	8 mm	25 mm	80 mm	8 mm
2543000650	10 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543000700	10 mm	32 mm	64 mm	8 mm
2543000750	10 mm	32 mm	80 mm	8 mm
2543000800	12 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543000850	12 mm	32 mm	63 mm	8 mm
2543000900	12 mm	32 mm	90 mm	8 mm
2543000950	14 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001000	14 mm	19 mm	70 mm	8 mm
2543001500	15 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001550	15 mm	19 mm	80 mm	8 mm
2543001050	16 mm	25 mm	57 mm	8 mm
2543001100	16 mm	25 mm	85 mm	8 mm
2543001150	18 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001200	18 mm	19 mm	70 mm	8 mm
2543001250	20 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001300	20 mm	19 mm	71 mm	8 mm
2543001350	22 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001400	25 mm	19 mm	51 mm	8 mm
2543001450	25 mm	19 mm	80 mm	8 mm



HM Groeffrees

RvSTools

HM Groeffrees Z=2; d= 12 mm



Artikelnummer	D	B	L	d
2543001600	10 mm	32 mm	76 mm	12 mm
2543001650	12 mm	32 mm	73 mm	12 mm
2543001700	12 mm	51 mm	108 mm	12 mm
2543001750	14 mm	32 mm	73 mm	12 mm
2543001800	16 mm	32 mm	73 mm	12 mm
2543001850	16 mm	50 mm	96 mm	12 mm
2543001900	18 mm	32 mm	73 mm	12 mm
2543001950	18 mm	51 mm	92 mm	12 mm
2543002000	20 mm	32 mm	73 mm	12 mm
2543002050	20 mm	50 mm	89 mm	12 mm

Groeffrezen met keermes

HM Groeffrees met wisselmessen



RvSTools

HM Groeffrees met wisselmessen Z=1; lang 30mm; Ondersnijdend en inborend



Artikelnummer	D	B	L	d
2543000050	12 mm	30 mm	77 mm	8 mm
2543000100	12 mm	30 mm	90 mm	8 mm
2543000150	12 mm	30 mm	107 mm	8 mm


Holprofielfrezen

HM Holprofielfrees




RvSTools

HM Holprofielfrees



Artikelnummer	D	B	L	R	d
2543002100	6,3 mm	11 mm	47 mm	3,2 mm	8 mm
2543002150	9,5 mm	6,3 mm	38 mm	4,8 mm	8 mm
2543002200	12,7 mm	7,9 mm	38 mm	6,3 mm	8 mm
2543002250	15,9 mm	9,5 mm	38 mm	7,9 mm	8 mm
2543002300	19,1 mm	12,7 mm	38 mm	9,5 mm	8 mm

Hoekfrezen



HM Hoekfrees 45°


RvSTools

HM Hoekfrees 45° Met onderlager



Artikelnummer	D	B	L	a	d
2543003350	31,8 mm	12,7 mm	50 mm	45 °	8 mm

Kopieerfrezen



HM Kopieerfrees met wisselmessen


RvSTools

HM Kopieerfrees met wisselmessen Z=2; met bovenlager (aan de schacht)



Artikelnummer	D	B	L	d
2543003650	19 mm	12 mm	52 mm	8 mm
2543003700	19 mm	30 mm	70 mm	8 mm
2543003750	22 mm	20 mm	68 mm	8 mm

Kwartrondfrezen



HM Kwartrondfrees

RvSTools

HM Kwartrondfrees (Duivejager) met onderlager




Artikelnummer	D	B	L	R	d
2543002900	22,2 mm	12,7 mm	49 mm	4,8 mm	8 mm
2543002950	25,4 mm	12,7 mm	49 mm	6,3 mm	8 mm
2543003000	28,6 mm	12,7 mm	49 mm	7,9 mm	8 mm
2543003050	31,8 mm	15,9 mm	52 mm	9,5 mm	8 mm
2543003100	38,1 mm	19,1 mm	55 mm	12,7 mm	8 mm

V-groeffrezen

HM V-groeffrees

RvSTools

HM V-groeffrees




Artikelnummer	D	B	L	a	d
2543002450	19,1 mm	16 mm	45 mm	90 °	6 mm
2543002400	12,7 mm	12,7 mm	44 mm	90 °	8 mm
2543002350	12,7 mm	16 mm	47 mm	60 °	8 mm
2543002500	25,4 mm	19,1 mm	51 mm	90 °	8 mm

Getrapte frezen

HM Getrapte frees

RvSTools

HM Getrapte frees Voor meerpuntsluitingen



Artikelnummer	D	B	L	a	R	R2	d
2543003850	20,3 mm	12,3 mm	16 mm	70 °	10 mm	6 mm	8 mm
2543003800	24,3 mm	15,3 mm	17 mm	70 °	10 mm	7 mm	8 mm

Gatfrezen



Gatfrees HSS Standaard



ProFit

- Tanden vervaardigd uit HSS staal
- Snijdiepte 5 mm

Artikelnummer	diameter	diepte
2506000000	16 mm	35 mm
2506000050	17 mm	35 mm
2506000100	18 mm	35 mm
2506000150	19 mm	35 mm
2506000200	20 mm	35 mm
2506000250	21 mm	35 mm
2506000300	22 mm	35 mm
2506000350	23 mm	35 mm
2506000400	24 mm	35 mm
2506000450	25 mm	35 mm
2506000500	26 mm	35 mm
2506000550	27 mm	35 mm
2506000600	28 mm	35 mm
2506000650	29 mm	35 mm
2506000700	30 mm	35 mm
2506000750	31 mm	35 mm
2506000800	32 mm	35 mm
2506000850	33 mm	35 mm
2506000900	34 mm	35 mm
2506000950	35 mm	35 mm
2506001000	36 mm	35 mm
2506001050	37 mm	35 mm
2506001100	38 mm	35 mm
2506001150	39 mm	35 mm
2506001200	40 mm	35 mm
2506001250	41 mm	35 mm
2506001300	42 mm	35 mm
2506001350	43 mm	35 mm
2506001400	44 mm	35 mm
2506001450	45 mm	35 mm
2506001500	46 mm	35 mm
2506001550	47 mm	35 mm
2506001600	48 mm	35 mm
2506001650	49 mm	35 mm
2506001700	50 mm	35 mm
2506001750	51 mm	35 mm
2506001800	52 mm	35 mm
2506001850	53 mm	35 mm
2506001900	54 mm	35 mm
2506001950	55 mm	35 mm
2506002000	56 mm	35 mm
2506002050	57 mm	35 mm
2506002100	58 mm	35 mm
2506002150	59 mm	35 mm
2506002200	60 mm	35 mm
2506002250	61 mm	60 mm
2506002300	62 mm	60 mm
2506002350	63 mm	60 mm
2506002400	64 mm	60 mm
2506002450	65 mm	60 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	diepte
2506002500	66 mm	60 mm
2506002550	67 mm	60 mm
2506002600	68 mm	60 mm
2506002650	69 mm	60 mm
2506002700	70 mm	60 mm
2506002750	71 mm	60 mm
2506002800	72 mm	60 mm
2506002850	73 mm	60 mm
2506002900	74 mm	60 mm
2506002950	75 mm	60 mm
2506003000	76 mm	60 mm
2506003050	77 mm	60 mm
2506003100	78 mm	60 mm
2506003150	79 mm	60 mm
2506003200	80 mm	60 mm
2506003250	81 mm	60 mm
2506003300	82 mm	60 mm
2506003350	83 mm	60 mm
2506003400	84 mm	60 mm
2506003450	85 mm	60 mm
2506003500	86 mm	60 mm
2506003550	87 mm	60 mm
2506003600	88 mm	60 mm
2506003650	89 mm	60 mm
2506003700	90 mm	60 mm
2506003750	91 mm	60 mm
2506003800	92 mm	60 mm
2506003850	93 mm	60 mm
2506003900	94 mm	60 mm
2506003950	95 mm	60 mm
2506004000	96 mm	60 mm
2506004050	97 mm	60 mm
2506004100	98 mm	60 mm
2506004150	99 mm	60 mm
2506004200	100 mm	60 mm
2506004250	105 mm	60 mm
2506004300	110 mm	60 mm
2506004350	120 mm	60 mm
2506004400	125 mm	60 mm
2506004450	130 mm	60 mm
2506004500	135 mm	60 mm
2506004550	140 mm	60 mm
2506004600	145 mm	60 mm
2506004650	150 mm	60 mm

Gatfrees "Endura" Endura



ProFit

- Speciale variabel geslepen HM tanden
 - Snijdiepte 25 mm
- Bij uitstek geschikt voor profielbalken met handboormachine zonder magneetvoet



Artikelnummer	diameter	diepte
2506004700	15 mm	25 mm
2506004750	16 mm	25 mm
2506004800	17 mm	25 mm
2506004850	18 mm	25 mm
2506004900	19 mm	25 mm
2506004950	20 mm	25 mm
2506005000	21 mm	25 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	diepte
2506005050	22 mm	25 mm
2506005100	23 mm	25 mm
2506005150	24 mm	25 mm
2506005200	25 mm	25 mm
2506005250	26 mm	25 mm
2506005300	27 mm	25 mm
2506005350	28 mm	25 mm
2506005400	29 mm	25 mm
2506005450	30 mm	25 mm
2506005500	32 mm	25 mm
2506005550	35 mm	25 mm
2506005600	36 mm	25 mm
2506005650	40 mm	25 mm
2506005700	45 mm	25 mm
2506005750	50 mm	25 mm
2506005800	55 mm	25 mm
2506005850	60 mm	25 mm

Stiftfreesen klein

Hm-frees



PFERD



Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrekvertanding volgens DIN 8033.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- ϕ d2	Kop- ϕ x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Leverbare vertandingen
2159200150	ZYA 1225/6	6	12 x 25	65	3 PLUS
2159200200	ZYA 1020/6	6	10 x 20	60	3 PLUS

Hm-frees



PFERD



Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrek- en kopvertanding volgens DIN 8033.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- ϕ d2	Kop- ϕ x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Leverbare vertandingen
2159200050	ZYAS 1225/6	6	12 x 25	65	3 PLUS
2159200100	ZYAS 1020/6	6	10 x 20	60	3 PLUS

Stiftfrezen HM

Hm-frees



PFERD

Ronde kegelvormige stiftrees met ronde top volgens DIN 8032 en met vertanding volgens DIN 8033.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- \varnothing d2	Kop- \varnothing x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Haaks a	Radius r	Leverbare vertandingen
2159200850	KEL 1020/6	6	10 x 20	60	14°	2,9	3 PLUS
2159200900	KEL 1225/6	6	12 x 25	65	14°	3,3	3 PLUS

Hm-frees



PFERD

Universeel inzetbare vorm, combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën.

Ronde walsvorm volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- \varnothing d2	Kop- \varnothing x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Leverbare vertandingen
2159200350	WRC 1020/6	6	10 x 20	60	3 PLUS
2159200400	WRC 1225/6	6	12 x 25	65	3 PLUS

Hm-frees



PFERD

Spitse kegelvormige stiftrees volgens DIN 8032 en vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- \varnothing d2	Kop- \varnothing x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Haaks a	Leverbare vertandingen
2159200550	SKM 1020/6	6	10 x 20	60	28°	3 PLUS
2159200600	SKM 1225/6	6	12 x 25	65	26°	3 PLUS



Hm-frees



PFERD

Vlamvormige stiftrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.

Verpakkingseenheid: 1

Artikelnummer	Type	Stift- ϕ d2	Kop- ϕ x lengte d1 x l2	Totaallengte l1	Radius r	Leverbare vertandingen
2159200250	B 0820/6	6	8 x 20	60	1,5	3 PLUS
2159200300	B 1230/6	6	12 x 30	70	2,1	3 PLUS

Stiftrezen VHM



VHM/SC Stiftfrees, model F



PHANTOM

boommodel, met stalen schacht.

Artikelnummer	d1	l2	d2	Tandvorm
2312017993	9,5	19	6	1
2312017995	9,5	19	6	4
2312017324	9,5	19	6	6
2312018710	16	25	6	4



VHM/SC Stiftfrees, model G



PHANTOM

boommodel met spitse kop, met stalen schacht.

Artikelnummer	d1	l2	d2	Tandvorm
2312018715	8	19	6	4
2312018720	12,7	25	6	4



VHM/SC Stiftfrees, model C



PHANTOM

cilindrisch model, ronde kop, met stalen schacht.

Artikelnummer	d1	l2	d2	Tandvorm
2312017970	6	16	6	3
2312017971	6	16	6	4
2312017972	8	19	6	3
2312017973	8	19	6	4
2312017974	9,5	19	6	1

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	d1	l2	d2	Tandvorm
2312017987	9,5	19	6	3
2312017989	9,5	19	6	4
2312017991	12,7	25	6	4

VHM/SC Stiffrees, model H

Phantom



PHANTOM

vlammodel, met stalen schacht.

Artikelnummer	d1	l2	d2	Tandvorm
2312018725	8	19	6	3
2312018730	12,7	32	6	3

Spiebaanfrezen

HSS-Co Spiebaanfrezes

Phantom



PHANTOM

DIN 327D, cil. schacht met aantrekdraad, uit M42-staal.

Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	z
2312022709	3	49	5	6	2
2312022718	5	52	8	6	2
2312022724	6	52	8	6	2
2312022730	8	61	11	10	2
2312022739	10	63	13	10	2
2312022742	12	73	16	12	2
2312029072	18	79	19	16	2

Verzinkfrezen

HSS-Co Verzinkfrezes, 90°

Phantom



PHANTOM

DIN 335C, met drie snijkanten, cil. schacht.

Artikelnummer	d1	l1	d2
2312019079	10,4	50	6
2312019082	12,4	56	8
2312019085	14,4	56	8
2312019088	16,5	60	10
2312019091	20,5	63	10
2312019100	31	71	12



HSS-Co Verzinkfrees, 90°



PHANTOM

met schuin gat, cil. schacht.

Artikelnummer	d1	l1	d2
2312018827	10	45	6
2312018830	15	55	8
2312018833	20	65	10
2312018836	25	78	12

Gatzagen



Bi-metaal gatzaag 8% cobalt



4tecX

- HSS 8% Cobalt uitvoering
- Geschikt voor staal, gietijzer, kunststoffen en hout
- Zeer lange stand tijd door variabele vertanding en 8% Cobalt

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4047000103	16 mm	32 mm	32 mm
4047000129	19 mm	32 mm	32 mm
4047000155	20 mm	32 mm	32 mm
4047000181	22 mm	32 mm	32 mm
4047000207	25 mm	32 mm	32 mm
4047000233	27 mm	32 mm	32 mm
4047000259	30 mm	32 mm	32 mm
4047000285	32 mm	32 mm	32 mm
4047000311	35 mm	32 mm	32 mm
4047000337	40 mm	32 mm	32 mm
4047000363	44 mm	32 mm	32 mm
4047000389	51 mm	32 mm	32 mm
4047000415	54 mm	32 mm	32 mm
4047000441	57 mm	32 mm	32 mm
4047000467	60 mm	32 mm	32 mm
4047000493	64 mm	32 mm	32 mm
4047000519	70 mm	32 mm	32 mm
4047000545	73 mm	32 mm	32 mm
4047000571	76 mm	32 mm	32 mm
4047000597	79 mm	32 mm	32 mm
4047000623	83 mm	32 mm	32 mm
4047000649	92 mm	32 mm	32 mm
4047000675	102 mm	32 mm	32 mm
4047000701	111 mm	32 mm	32 mm
4047000727	127 mm	32 mm	32 mm
4047000753	133 mm	32 mm	32 mm

SANDFLEX gatzaag bimetaal 3830-VIP



Bahco




- Sandflex bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tanden per duim
- Alle VIP-gatzagen zitten verpakt per stuk in een kartonnen doosje met gebruiksinstructies
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./ -0,0
- Extra grote maten
- 168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
- 177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
- Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen



Artikelnummer			
2178334945	14	20	6
2178334947	16	20	6
2178334949	17	30	6
2178334951	19	30	6
2178334953	20	30	6
2178334955	21	40	6
2178334957	22	40	6
2178334959	24	55	6
2178334961	25	55	6
2178334963	27	70	6
2178334965	29	70	6
2178334967	30	70	6
2178334969	32	70	6
2178334971	33	70	6
2178334973	35	70	6
2178334975	37	80	6
2178334977	38	80	6
2178334979	40	80	6
2178334981	41	80	6
2178334983	43	90	6
2178334985	44	100	6
2178334987	46	100	6
2178334989	48	100	6
2178334991	50	120	6
2178334993	51	120	6
2178334995	52	120	4
2178334997	54	140	4
2178334941	55	160	4
2178334943	56	140	4
2178335003	57	140	4
2178335005	59	140	4
2178335007	60	160	4
2178335008	62	160	4
2178335009	64	180	4
2178335010	65	180	4
2178335011	67	200	4
2178335012	68	220	4
2178335013	70	220	4
2178335014	73	220	4
2178335015	76	240	4
2178335016	79	260	4
2178335017	83	260	4
2178335018	86	260	4
2178335019	89	270	4

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer			
2178335020	92	270	4
2178335021	95	270	4
2178335022	98	300	4
2178335023	102	320	4
2178335024	105	320	4
2178335028	108	350	4
2178335032	111	350	4
2178335036	114	360	4
2178335040	121	410	1
2178335044	127	520	1
2178335048	133	560	1
2178335052	140	560	1
2178335056	146	570	1
2178335060	152	610	1
2178335001	168	650	1
2178335145	177	1340	1
2178335140	210	750	1

Gatzagen Variabele tand

Starrett



Starrett

- HSS Bi-metaal
- Variabele tandsteek 4/6 tanden per inch
- Diameters van 14 t/m 210 mm
- Toepassing in staal, gietijzer, messing, brons, koper, aluminium
- Excl. houder (zie verder)

Artikelnummer	diameter	diameter mm	houder
2506009700	19 mm	3/4 inch	A1 - A4
2506010150	21 mm	13/16 inch	A1 - A4
2506009750	22 mm	7/8 inch	A1 - A4
2506009800	25 mm	1 inch	A1 - A4
2506009900	27 mm	1 1/16 inch	A1 - A4
2506009850	32 mm	1 1/4 inch	A2 - A10
2506009950	35 mm	1 3/8 inch	A2 - A10
2506010200	43 mm	1 11/16 inch	A2 - A10
2506010000	51 mm	2 inch	A2 - A10
2506010050	60 mm	2 3/8 inch	A2 - A10
2506010100	76 mm	3 inch	A2 - A10

Hardmetaal gatzaag

4tecx



4tecx

- Geschikt voor hout, spaanplaat, MDF, steen, tegels (tot hardheidsklasse 6) en kunststoffen
- Zeer lange stand tijd en naslijpbaar

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4047000779	22 mm	52 mm	52 mm
4047000805	25 mm	52 mm	52 mm
4047000831	32 mm	52 mm	52 mm
4047000857	35 mm	52 mm	52 mm
4047000883	44 mm	52 mm	52 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	boorlengte	werkende lengte
4047000909	51 mm	52 mm	52 mm
4047000935	60 mm	52 mm	52 mm
4047000961	64 mm	52 mm	52 mm
4047000987	76 mm	52 mm	52 mm
4047001013	79 mm	52 mm	52 mm
4047001039	83 mm	52 mm	52 mm
4047001065	114 mm	52 mm	52 mm
4047001091	127 mm	52 mm	52 mm



Gatzagenset 3834-65-16/51



Bahco

· Sandflex bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven
Set bestaande uit: 6x 3830-VIP: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm 1x 3834-ARBR-1130 (14-30 mm) 1x 3834-ARBR-11152 (32-210 mm) PD type 1x 3834-DRL



Artikelnummer		
2178335205	1465	1

Gatzagenset 3834-94



Bahco

· Sandflex bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven
Set bestaande uit: 6x 3830-VIP: 16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67 mm 1x 3834-ARBR-1130 (14-30 mm) 1x 3834-ARBR-11152 (32-210 mm) PD type



Artikelnummer
2178335199



Gatzagenset 3834-95



Bahco

· Sandflex bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven
Set bestaande uit: 9x 3830-VIP: 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm 1x 3834-ARBR-1130 (14-30 mm) 1x 3834-ARBR-11152 (32-210 mm) PD type 1x 3834-DRL Pilot drill



Artikelnummer		
2178335202	1350	1



Gatzaag combiset bi-metaal & hardmetaal 14-delig

4tecx

4tecx

- Uniek en speciaal voor de installateur
- Inhoud: 16, 19, 22, 30, 35, 51, 76 mm Bi-Metaal 8% Cobalt en 22, 35, 76 mm hardmetaal
- Inclusief houders en centreerboren

Artikelnummer

4047001169

Gatzaag toebehoren



Gatzaaghouder Click&Drill® voor "Multi Purpose" Click & Drill®

PRO-FIT
World's smartest hole saw system!

ProFit

Het slimste gatzaag systeem ooit: "Click & Drill"

Profit Click & Drill systeem op alle Profit Multi Purpose en Bi-metaal PLUS gatzaagen

Geen gatzaaghouder meer nodig: u klikt gewoon onze centreerboor in de gatzaag.

Voordelen van het gepatenteerd Click & Drill systeem:

1. geen gatzaaghouder meer nodig, alleen een centreerboor
2. u kunt snel wisselen van diameter met iedere ProFit Click & Drill gatzaag
3. eenvoudig de prop verwijderen
4. twee gatzaagen op de centreerboor en u kunt een gat vergroten
5. onder een hoek boren is een fluitje van een cent: zaag naar achter verschuiven en boren.

Artikelnummer	uitvoering	opname	diameter gatzaag	type gatzaag	pilootboor
2506006200	zeskant met pilootboor	Hex 8 mm	14-30 mm	MP	HM
2506006150	zeskant met pilootboor	Hex 8 mm	14-30 mm	MP	HSS
2506009650	zeskant met pilootboor	Hex 10 mm	32-210 mm	MP	HSS

Gatzaaghouder Click&Drill® voor HSS Bi-Metaal "PLUS" Click & Drill®



ProFit

Het slimste gatzaag systeem ooit: "Click & Drill"

Profit Click & Drill systeem op alle Profit Multi Purpose en Bi-metaal PLUS gatzagen

Geen gatzaaghouder meer nodig: u klikt gewoon onze centreerboor in de gatzaag.

Voordelen van het gepatenteerd Click & Drill systeem:

1. geen gatzaaghouder meer nodig, alleen een centreerboor
2. u kunt snel wisselen van diameter met iedere ProFit Click & Drill gatzaag
3. eenvoudig de prop verwijderen
4. twee gatzagen op de centreerboor en u kunt een gat vergroten
5. onder een hoek boren is een fluitje van een cent: zaag naar achter verschuiven en boren.

Artikelnummer	uitvoering	opname	diameter gatzaag	type gatzaag	pilootboor
2506006100	zeskant met pilootboor	Hex 8 mm	14-30 mm	HSS	HSS

Gatzaag toebehoren Conventioneel



Starrett

Conventionele gatzaaghouders

- alle houders standaard voorzien van een pilootboor.
- houders met opname 1/2"-20NF voor gatzagen t/m 30 mm
- houders met opname 5/8"-18NF voor gatzagen vanaf 32 mm

Artikelnummer	omschrijving	schacht	voor
2506009450	Houder	zeskant 8,75 mm	14-30 mm
2506009500	Houder	zeskant 8,75 mm	32-210 mm
2506009550	Houder	zeskant 11 mm	32-210 mm



Gatzaaghouder 3834-ARBR



Bahco

- Houders voor gatzagen Ø 14-210mm
- 3834-ARBR-730, voor gatzagen Ø 14-30 mm, is een houder met driekante opname en rond huis
- 3834-ARBR-630, -930, -1130, voor gatzagen Ø 14-30 mm, met zeskante opname en zeskant huis voor een steviger ontwerp, waarbij de gatzagen makkelijker te verwijderen zijn
- 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152, voor gatzagen Ø 32-210 mm, met Power Driver voor meer kracht en minder speling doordat de kracht via de stalen kap op de gatzaag wordt overgebracht
- QC houders met snelwisselmechanisme, waarbij geen gereedschap nodig is bij het verwisselen van de gatzaag
- De grote houders voor gatzagen >Ø32 mm zijn voorzien van aandrijfpennen waardoor de grote aandrijfkracht van de machine optimaal op de gatzaag wordt overgebracht
- Zelfbedieningsverpakking bestelt u met de bestelcode eindigend op -C
- HSS centreerboor zit standaard in iedere houder bevestigd
- Het is niet aan te raden 9 mm houders te gebruiken voor gatzagen met een diameter vanaf 100 mm
- Bij het zagen in slijtvaste materialen adviseren wij de centreerboor met hardmetalen tip: 3834-DRL-CT

Artikelnummer					
2178336102	14-30	6.4	8	70	1
2178336109	14-30	6.4 TRI	8	60	1
2178336108	14-30	8.5	10	80	1
2178336110	14-30	11.1	13	90	1
2178336106	32-100	8.5	10	250	1
2178336116	32-210	15.4	20	310	1



Gatzaaghouder powerlock 32 mm t/m 152 mm



4tecX

- Houder gatzaag Bi-metaal
- Hardmetaal 32 t/m 152 mm met korte en lange centreerboor
- 6-kant opname

Artikelnummer

4047001143

Gatzaaghouder 14 mm t/m 30 mm



4tecx

- Houder gatzaag Bi-metaal
- Hardmetaal 14 t/m 30 mm met korte en lange centreerboor
- 6-kant opname



Artikelnummer

4047001117

Gatzaag toebehoren Conventioneel



Starrett

Conventionele gatzaaghouders

- alle houders standaard voorzien van een pilootboor.
- houders met opname 1/2"-20NF voor gatzagen t/m 30 mm
- houders met opname 5/8"-18NF voor gatzagen vanaf 32 mm

Artikelnummer	omschrijving	schacht	voor
2506009400	Pilootboor HSS	6,35 mm	A1- A2- A10

Centreerboor 3834-DRL



Bahco



- De HSS centreerboor boort een gat in het werkstuk alvorens de tanden van de gatzaag het materiaal raken, en houdt en leidt de gatzaag op die manier op de juiste plaats tijdens het zagen
- 3834-DRL is geschikt voor alle houders en wordt standaard geleverd in alle houders

Artikelnummer	A	B		
2178336250	6.35 mm	81 mm	20	1

Hardmetaal centreerboor gatzaag 6,35 x 95 mm



4tecx

- Voor Hardmetaal gatzaag



Artikelnummer

4047001187

**Hss centreerboor gatzaag 6,35 x 100 mm****4tecx**

4tecx

· Voor (hogere) hardmetaal versie

Artikelnummer

4047001179

**HSS centreerboor gatzaag 6,35 x 80 mm****4tecx**

4tecx

· Voor (lagere) Bi-metaal versie

Artikelnummer

4047001173

**Gatzaaghouder Click@Drill® voor "Multi Purpose en HSS Bi-Metaal "PLUS" Click & Drill®****PRO-FIT**
World's smartest hole saw system!

ProFit

Het slimste gatzaag systeem ooit: "Click & Drill"

Profit Click & Drill systeem op alle Profit Multi Purpose en Bi-metaal PLUS gatzaagen

Geen gatzaaghouder meer nodig: u klikt gewoon onze centreerboor in de gatzaag.

Voordelen van het gepatenteerd Click & Drill systeem:

1. geen gatzaaghouder meer nodig, alleen een centreerboor
2. u kunt snel wisselen van diameter met iedere ProFit Click & Drill gatzaag
3. eenvoudig de prop verwijderen
4. twee gatzaagen op de centreerboor en u kunt een gat vergroten
5. onder een hoek boren is een fluitje van een cent: zaag naar achter verschuiven en boren.

Artikelnummer**uitvoering****opname**

2506006000

verlengstuk

Hex 8 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	uitvoering	opname
2506006050	verlengstuk	Hex 10 mm

Verlengstuk voor gatzaag 3834-EXT



Bahco

- Een verlengstuk wordt gebruikt wanneer het werkstuk niet met een normale houder bereikt kan worden
- 3834-EXT-1 voor houder -1130, -11152, -11152QC
- 3834-EXT-2 voor houder -930, -9100

Artikelnummer				
2178336262	330	8.5	340	1
2178336256	330	11.1	340	1

Handontbramers

Handontbramer, type C set Mango II C



SHAVIV

voor nabewerken en schrapen.

Artikelnummer	Omschrijving
2312000600	met houder C, mesje C42

Handontbramer, type B set Mango II B



SHAVIV

voor metaal en kunststof.

Artikelnummer	Omschrijving
2312051314	met adapter B, mesjes B10 en B20
2312051390	met adapter B, 10 mesjes B10
2312051386	met houder B, mesjes B10, B20 en B30
2312051410	met houder B, 10 mesjes B10

Handontbramer, type F



SHAVIV

voor ontbramen en verzinken.

Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312000550	set Mango II F	met houder F, verzinkmesje F20
2312000500	set Mango II FR	met houder FR, verzinkmesje F20



Handontbramer, type E



SHAVIV

voor stevig ontbramen.

Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312000200	set Mango II E	met adapter E, mesjes E100, E200 en E300
2312000150	set Mango II E	met adapter E, 10 mesjes E100
2312000100	set Mango II E	met houder E, mesjes E100, E200 en E300
2312000050	set Mango II E	met houder E, 10 mesjes E100
2312054182	houder E	voor alle E mesjes



Binnen/-buitenontbramer



Rothenberger

Binnen/-buitenontbramer voor koper- en kunststofbuizen.

Artikelnummer	buisdiam.
3085001100	4 - 36 mm



Handontbramer, type F

SHAVIV

voor ontbramen en verzinken.

Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312000450	houder F	voor verzinkmesjes F12 en F20
2312000400	houder FR	met ratel voor verzinkmesjes F12 en F20

Handontbramer toebehoren

Handontbramer, type E

SHAVIV

voor stevig ontbramen.



Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312008483	SHAVIV 1 (Set A)	set met mesjes E100, E200 en E300
2312008960	handgreep SHAVIV 1	geel doorzichtige handgreep, niet in lengte verstelbaar, voor al
2312008489	Multiburr MB-2000	zeshoekige metalen handgreep met mesje E100, voor alle E-mesjes
2312008492	E100	mesje met veilige neus, voor langspanige zachte materialen
2312008495	E100P	mesje E100 TiN-gecoat, voor een langere standtijd, bijv. op RVS
2312008950	E100C	hardmetalen mesje voor gehard staal (vanaf HRC 38)
2312008850	E100L	linkshandige uitvoering van mesje E100
2312008800	E110	spits mesje met korte neus, voor langspanige zachte materialen
2312008750	E110P	mesje E110 TiN-gecoat, voor een langere standtijd
2312008700	E111	voor binnenwerks ontbramen in kleine gaten
2312008516	E200	mesje voor kortspanige harde materialen (ook hout), voor zowel r
2312008650	E200P	mesje E200 TiN-gecoat, voor een langere standtijd
2312008600	E250	mesje voor zachte kunststoffen
2312008525	E300	mesje voor gelijktijdig in- en uitwendig (tweezijdig) ontbramen
2312008542	E320	mesje voor gelijktijdig in- en uitwendig (tweezijdig) ontbramen
2312008531	E350	mesje voor het ontbramen van rechte stukken, spiebanen, etc.
2312008520	E601	extra lange uitvoering van de E600 (max. 40 mm)
2312008510	E720	mesje voor kortspanige harde materialen (kunststoffen) en dikwan

Handontbramer, type B adapter B

SHAVIV

voor metaal en kunststof.

Omschrijving

passend in Mango handgreep voor een directe opname, voor alle B-mesjes



Artikelnummer

2312051392

Handontbramer, type E E100S

SHAVIV

voor stevig ontbramen.

Omschrijving

mesje E100 Cobalt, voor een langere levensduur en speciaal voor RVS



Artikelnummer	Omschrijving
2312008900	mesje E100 Cobalt, voor een langere levensduur en speciaal voor RVS



Handontbramer, type E adapter E



SHAVIV

voor stevig ontbramen.

Omschrijving

passend in Mango handgreep voor een directe opname, voor alle E-mesjes

Artikelnummer

2312054190



Handontbramer, type F



SHAVIV

voor ontbramen en verzinken.

Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312008438	F12	verzinkmesje 12 mm, 90°
2312000300	F20	verzinkmesje 20 mm, 90°



Handontbramer, type B

SHAVIV

voor metaal en kunststof.

Artikelnummer	Type	Omschrijving
2312009551	houder B	voor alle B-mesjes
2312008360	B10	mesje met een veilige neus voor langspanige zachte materialen
2312008383	B10P	mesje B10 TiN-gecoat voor een langere standtijd, bijv. op RVS
2312008376	B10C	hardmetalen mesje voor gehard staal (vanaf HRC 38)
2312008369	B10L	linkshandige uitvoering van mesje B10
2312008372	B11	mesje voor aluminium, kunststof en koper, vanaf gatdiameter 2 mm
2312008375	B12	mesje met korte neus voor langspanige zachte materialen
2312008378	B12P	mesje B12 TiN-gecoat, voor een langere standtijd, bijv. op RVS
2312008381	B20	mesje voor kortspanige harde materialen, voor zowel rechts- als linksom gebruik
2312001050	B20P	mesje B20 TiN-gecoat, voor een langere standtijd, voor zowel rechts- als linksom gebruik
2312001000	B25	mesje speciaal voor langspanige zachte kunststoffen
2312000950	B25C	hardmetalen mesje voor harde kunststoffen
2312000900	B30	mesje voor gelijktijdig in- en uitwendig (tweezijdig) ontbramen
2312000850	B30P	mesje B30 TiN-gecoat, voor een langere standtijd
2312000800	B32	als mesje B30 voor kortspanige harde materialen, voor zowel rechts- als linksom gebruik
2312000750	B50	herslijpbare schraper met hardmetalen punt
2312000700	B60	lang mesje voor moeilijk te bereiken gaten
2312000650	B70	hardmetalen mesje voor plaatmateriaal tot 3 mm dikte, te gebruiken met beschermkap 3G

Staalwol

Staalwol

Master

4 stuks. Voor schuren en afwerken van hout.

MASTER



Artikelnummer	korrel	inhoud
2711215940	00	4 rol

Staalwol

Master

Voor slijpen en polijsten van lak.

MASTER



Artikelnummer	korrel
2711215960	000
2711215956	0
2711215965	2

Schuurbanden

Schuurbanden, handschuurbanden T33X

Flexovit

Handschuurbanden T33X Overlaplas

- Aluminiumoxide met zwaar linnen / polyester weefsel
- Voor het schuren en polijsten van non-ferro metalen, hard hout, constructiestaal, roestvaststaal, staal, hout, aluminium en gietijzer
- Goede prestaties bij lagere snelheden

flexovit



Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661738064	60 mm	400 mm	40
2661738062	60 mm	400 mm	60
2661738061	60 mm	400 mm	80
2661738001	60 mm	400 mm	100
2661738060	60 mm	400 mm	120

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661738074	75 mm	457 mm	40
2661738072	75 mm	457 mm	60
2661738071	75 mm	457 mm	80
2661738004	75 mm	457 mm	100
2661738070	75 mm	457 mm	120
2661738084	75 mm	480 mm	40
2661200033	75 mm	480 mm	60
2661200054	75 mm	480 mm	80
2661738005	75 mm	480 mm	100
2661738080	75 mm	480 mm	120
2661738104	75 mm	533 mm	40
2661738102	75 mm	533 mm	60
2661738101	75 mm	533 mm	80
2661738009	75 mm	533 mm	100
2661738100	75 mm	533 mm	120
2661738134	75 mm	610 mm	40
2661738132	75 mm	610 mm	60
2661738131	75 mm	610 mm	80
2661738018	75 mm	610 mm	100
2661738271	75 mm	610 mm	120
2661738141	100 mm	552 mm	80
2661738140	100 mm	552 mm	120
2661738154	100 mm	560 mm	40
2661738152	100 mm	560 mm	60
2661738151	100 mm	560 mm	80
2661738016	100 mm	560 mm	100
2661738150	100 mm	560 mm	120
2661738164	100 mm	610 mm	40
2661738162	100 mm	610 mm	60
2661200474	100 mm	610 mm	80
2661738019	100 mm	610 mm	100
2661200516	100 mm	610 mm	120
2661738234	110 mm	620 mm	40
2661738232	110 mm	620 mm	60
2661738231	110 mm	620 mm	80
2661738027	110 mm	620 mm	100
2661738230	110 mm	620 mm	120



Schuurbanden SX373



Flexovit

Schuurbanden SX373

- Aluminiumoxide met zwaar linnen / polyester weefsel
- Zeer geschikt voor zwaarder slijpwerk
- Voor het herschuren van roestvaststaal, staal, hout, aluminium en gietijzer

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661738283	100 mm	915 mm	40
2661748613	100 mm	915 mm	60
2661738289	100 mm	915 mm	80
2661738295	100 mm	915 mm	100

Schuurbanden, powerfile MX240



Flexovit

Powerfile schuurbanden MX240

- Aluminiumoxide met polylinen drager
- Flexibel weefsel
- Semi-open coat anti-volloop
- Voor het schuren en polijsten van metaal en hout
- Ideaal voor geprofileerde delen



Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661743556	13 mm	454 mm	120
2661749540	13 mm	454 mm	40
2661740212	13 mm	454 mm	60
2661743553	13 mm	454 mm	80

Schuurlinnen

Schuurrol SBR 50 A



PFERD

SBR 25, SBR 40 en SBR 50 voldoen aan vorm B, ISO 3366.
SBR 100 voldoet aan vorm A, ISO 3366.

Schuurrollen zijn geschikt voor het handmatig schuren van metalen en allerlei andere materialen.

uitvoering korund A



Artikelnummer	Breedte x lengte B x L	Asgat- ϕ	Korrelgrote
2159701500	50 x 50.000	26	40
2159701550	50 x 50.000	26	60
2159701600	50 x 50.000	26	80
2159701650	50 x 50.000	26	100
2159701700	50 x 50.000	26	120
2159701750	50 x 50.000	26	150
2159701800	50 x 50.000	26	180
2159701850	50 x 50.000	26	220
2159701900	50 x 50.000	26	240
2159701950	50 x 50.000	26	320
2159702000	50 x 50.000	26	400
2159702050	50 x 50.000	26	600



Schuurvellen, linnen KL313



Flexovit

Schuurvellen KL313

- Aluminiumoxide schuurvellen met zware linnen drager
- Universeel gebruik voor het schuren (ontroesten) van metaal
- Ideaal voor het gebruik in werkplaatsen en installatiebedrijven

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661761271	230 mm	280 mm	80
2661761272	230 mm	280 mm	100
2661761273	230 mm	280 mm	120
2661761274	230 mm	280 mm	150
2661761275	230 mm	280 mm	180
2661761363	230 mm	280 mm	220
2661761276	230 mm	280 mm	240
2661761278	230 mm	280 mm	320
2661761279	230 mm	280 mm	400



Schuurvellen, linnen KJ313



Flexovit

Schuurvellen KJ313

- Aluminiumoxide schuurvellen met zware linnen drager
- Universeel gebruik voor het schuren (ontroesten) van metaal
- Ideaal voor het gebruik in werkplaatsen en installatiebedrijven

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661761269	230 mm	280 mm	40
2661761362	230 mm	280 mm	50
2661761270	230 mm	280 mm	60

Schuurpapier



Schuurvellen, papier PB013



Flexovit

Schuurvellen PB013

- Flint schuurpapier met papieren drager
- Universeel gebruik voor het schuren op verf, hout en plamuur

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661761173	230 mm	280 mm	40

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661761172	230 mm	280 mm	60
2661761169	230 mm	280 mm	80
2661761175	230 mm	280 mm	100
2661761170	230 mm	280 mm	120
2661761251	230 mm	280 mm	150
2661761267	230 mm	280 mm	180

Fre-Cut Schuurvel 622



3M

3M™ 622 Fre-Cut™ Schuurpapier

Flexibel licht schuurpapier voorzien van silicium-carbide schuurmineralen behandeld met een speciale anti-volloop coating.

Toepassingen

Schuren en fi nishen van gelakte delen, vernissen, vulmiddelen, primers.

Ook geschikt voor het schuren van hout en kunststoffen.



Artikelnummer	detail	grofte	dimensie
2826001116	A-pap BL SC CC	P 500	230 x 280 mm

Schuurrollen, linnen KJ313




Flexovit

Schuurrollen KJ313

- Aluminiumoxide schuurkorrel met zware linnen drager
- Universeel gebruik voor het schuren (ontroesten) van metaal
- Ideaal voor het gebruik in werkplaatsen en installatie bedrijven



Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661731184	50 mm	50 m	40
2661731408	50 mm	50 m	50
2661731185	50 mm	50 m	60
2661731186	50 mm	50 m	80
2661731187	50 mm	50 m	100
2661731188	50 mm	50 m	120
2661731189	50 mm	50 m	150
2661731190	50 mm	50 m	180
2661731287	50 mm	50 m	220
2661731191	50 mm	50 m	240
2661731193	50 mm	50 m	320
2661731194	50 mm	50 m	400



Schuurvellen, waterproof PA891 / PC891



Flexovit

Schuurvellen PA891 / PC891

- Silicium carbide waterproof schuurpapier met hoge kwaliteit latex papieren drager
- Korrel 80 t/m 150 C-papier drager; Korrel 180 t/m 1200 A-papier drager
- Geschikt voor verf, lak, glas, carrosseriewerk, steen, marmer en kunststof
- Zowel nat als droog te gebruiken

Artikelnummer	breedte	lengte	korrel
2661761049	230 mm	280 mm	80
2661761051	230 mm	280 mm	120
2661761052	230 mm	280 mm	150
2661761037	230 mm	280 mm	180
2661761038	230 mm	280 mm	220
2661761039	230 mm	280 mm	240
2661761040	230 mm	280 mm	280
2661761041	230 mm	280 mm	320
2661761042	230 mm	280 mm	360
2661761043	230 mm	280 mm	400
2661761045	230 mm	280 mm	600
2661761046	230 mm	280 mm	800
2661761047	230 mm	280 mm	1000
2661761048	230 mm	280 mm	1200

Schuurschijven



Fiberschuurschijven, aluminiumoxide FX370



Flexovit

Fiberschuurschijven FX370

- Aluminiumoxide met 0,8mm drager
- Geschikt voor afbramen en matteren van metalen oppervlaktes
- Vanaf korrel 120 FJ370 met 0,6mm backing

Artikelnummer	diameter	asgat	korrel
2661736089	115 mm	22 mm	24
2661736091	115 mm	22 mm	36
2661736112	115 mm	22 mm	60
2661736098	115 mm	22 mm	80
2661736165	115 mm	22 mm	100
2661736138	125 mm	22 mm	24
2661736092	125 mm	22 mm	36
2661736096	125 mm	22 mm	60
2661736099	125 mm	22 mm	80
2661736183	125 mm	22 mm	100
2661734043	180 mm	22 mm	24
2661734044	180 mm	22 mm	36
2661734047	180 mm	22 mm	60
2661734057	180 mm	22 mm	80

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	asgat	korrel
2661802492	180 mm	22 mm	100

Fiberschijf



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Voor universele slijpopgaven van grof tot fijn slijpen in de industrie en het ambacht.

uitvoering korund A



Artikelnummer	Type	D1 x D2	Korrelgrofte	Max.toeg.toerental
2159509100	FS 115-22 A	115 x 22	16	13300
2159509250	FS 115-22 A	115 x 22	24	13300
2159509400	FS 115-22 A	115 x 22	36	13300
2159509600	FS 115-22 A	115 x 22	50	13300
2159509750	FS 115-22 A	115 x 22	60	13300
2159509900	FS 115-22 A	115 x 22	80	13300
2159510050	FS 115-22 A	115 x 22	100	13300
2159510200	FS 115-22 A	115 x 22	120	13300
2159509150	FS 125-22 A	125 x 22	16	12200
2159509300	FS 125-22 A	125 x 22	24	12200
2159509450	FS 125-22 A	125 x 22	36	12200
2159509650	FS 125-22 A	125 x 22	50	12200
2159509800	FS 125-22 A	125 x 22	60	12200
2159509950	FS 125-22 A	125 x 22	80	12200
2159510100	FS 125-22 A	125 x 22	100	12200
2159510250	FS 125-22 A	125 x 22	120	12200
2159509500	FS 150-22 A	150 x 22	36	10200
2159509200	FS 180-22 A	180 x 22	16	8500
2159509350	FS 180-22 A	180 x 22	24	8500
2159509550	FS 180-22 A	180 x 22	36	8500
2159509700	FS 180-22 A	180 x 22	50	8500
2159509850	FS 180-22 A	180 x 22	60	8500
2159510000	FS 180-22 A	180 x 22	80	8500
2159510150	FS 180-22 A	180 x 22	100	8500
2159510300	FS 180-22 A	180 x 22	120	8500

Fiberschijf



PFERD

Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL

Voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname op harde, slecht warmtegeleidende materialen.

Slijpactieve additieven geven een duidelijk merkbare afnameverbetering, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

uitvoering keramische korrel CO-COOL



Artikelnummer	Type	D1 x D2	Korrelgrofte	Max.toeg.toerental
2159510350	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	24	13300
2159510500	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	36	13300

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	D1 x D2	Korrelgrootte	Max.toeg.toerental
2159510650	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	50	13300
2159510800	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	60	13300
2159510950	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	80	13300
2159511100	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	100	13300
2159511250	FS 115-22 CO-COOL	115 x 22	120	13300
2159510400	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	24	12200
2159510550	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	36	12200
2159510700	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	50	12200
2159510850	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	60	12200
2159511000	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	80	12200
2159511150	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	100	12200
2159511300	FS 125-22 CO-COOL	125 x 22	120	12200
2159510450	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	24	8500
2159510600	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	36	8500
2159510750	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	50	8500
2159510900	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	60	8500
2159511050	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	80	8500
2159511200	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	100	8500
2159511350	FS 180-22 CO-COOL	180 x 22	120	8500



Fiberschijf



PFERD

Slijpmiddel: keramische korrel CO

Voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname en zeer goede standtijd.

De keramische korrel is speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde materialen en lagen. Bij voorkeur op krachtige haakse slijpmachines te gebruiken.

uitvoering keramische korrel CO

Artikelnummer	Type	D1 x D2	Korrelgrootte	Max.toeg.toerental
2159708650	FS 115-22 CO	115 x 22	24	13300
2159708800	FS 115-22 CO	115 x 22	36	13300
2159708950	FS 115-22 CO	115 x 22	50	13300
2159709100	FS 115-22 CO	115 x 22	60	13300
2159709250	FS 115-22 CO	115 x 22	80	13300
2159709400	FS 115-22 CO	115 x 22	100	13300
2159709450	FS 115-22 CO	115 x 22	120	13300
2159708700	FS 125-22 CO	125 x 22	24	12200
2159708850	FS 125-22 CO	125 x 22	36	12200
2159709000	FS 125-22 CO	125 x 22	50	12200
2159709150	FS 125-22 CO	125 x 22	60	12200
2159709300	FS 125-22 CO	125 x 22	80	12200
2159709500	FS 125-22 CO	125 x 22	120	12200
2159708750	FS 180-22 CO	180 x 22	24	8500
2159708900	FS 180-22 CO	180 x 22	36	8500
2159709050	FS 180-22 CO	180 x 22	50	8500
2159709200	FS 180-22 CO	180 x 22	60	8500
2159709350	FS 180-22 CO	180 x 22	80	8500
2159709550	FS 180-22 CO	180 x 22	120	8500

Slijpschijven

Combischijf



PFERD

Voordelen:

- Zeer hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard door de robuuste, vormen en zijdelings stabiele schijfuitvoering.
- Reduceert de arbeidskosten door de besparing van rusttijden (minder schijvenwisseling).
- Krachtig vermogen door agressief slijpmiddel en hoogwaardige slijpkorrelbinding.
- Combi-slijpschijf voldoet aan de voorwaarden van de EN 12413:2007.



Slijpmiddel: korund AGeproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. Combi-slijpschijf DUODISC® voor het doorslijpen en licht ontbramen. Voor allround gebruik. INOX/ staalbr>middelharde uitvoering hardheid P

Verpakkingseenheid: 10

Artikelnummer	Type	EN-normering	D1 x B x D2	Max.toeg.toerental
2159707500	E 115-1,9 A46 P PSF-INOX DUO	27 A 46 P BF 80	115 x 1,9 x 22,23 (7/8)	13300
2159508150	E115-2,8A46PPSF-INOX-DUO/22,23	27 A 46 P BF 80	115 x 2,8 x 22,23 (7/8)	13300
2159707650	E 125-1,9 A46 P PSF-INOX DUO	27 A 46 P BF 80	125 x 1,9 x 22,23 (7/8)	12200
2159508250	E125-2,8A46PPSF-INOX-DUO/22,23	27 A 46 P BF 80	125 x 2,8 x 22,23 (7/8)	12200

Steunschijven

Accessoires voor Schuurmiddelen, steunschijven



Flexovit

Steunschijven voor klitschuurschijven of fiberschuurschijven



Artikelnummer	diameter	aansluiting	hardheid	stofgaten	klittenband
2661768007	115 mm	M 14	Middel	0	nee
2661768009	125 mm	M 14	Middel	0	nee
2661768006	180 mm	M 14	Middel	0	nee

Afbraamschijven



Afbraamschijf gietijzer E 230-4,1 ZA 30 S SG PIPE/22,23



PFERD

Slijpmiddel: zirkoniumkorund/korund ZA
Professioneel gereedschap in hardheid S.
PFERD-uitvoering met uitstekend slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Bijzonder vormstabiel bij het gebruik in de pipeline industrie.
harde uitvoering hardheid S

EN-normering: 27 ZA 30 S BF 80

Artikelnummer	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental
2159708550	230 x 4,1 x 22,23 (7/8) mm	6600 tr/min



Afbraamschijf E178-4,1A30NSG- INOX-PIPE/22,23



PFERD

Slijpmiddel: speciaal korund A
Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende
vulstoffen.
Professioneel gereedschap in hardheid N-INOX.
PFERD-uitvoering met buitengewoon hoog slijpvermogen bij een
zeer goede standtijd. Bijzonder vormstabiel bij gebruik in de pipeline
industrie.
zachte uitvoering hardheid N

EN-normering: 27 A 30 N BF 80

Artikelnummer	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental
2159708500	178 x 4,1 x 22,23 (7/8) mm	8600 tr/min



Afbraamschijf staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Allround gereedschap in hardheid P.
PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707350	E 100-6 A 30 P PSF/16,0	100 x 6,3 x 16,0 (5/8)	15300	27 A 30 P BF 80

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159508200	E 115-7 A 30 P PSF/22,23	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 30 P BF 80
2159508300	E 125-7 A 30 P PSF/22,23	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 30 P BF 80
2159508350	E 178-7 A 30 P PSF/22,23	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 30 P BF 80
2159508400	E 230-7 A 30 P PSF/22,23	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 30 P BF 80

Afbraamschijf staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Professioneel gereedschap in hardheid R voor inzet onder hoge belasting.

PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd. Bijzonder vormstabiel bij gebruik in de pipeline industrie.

harde uitvoering hardheid R



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159708200	E 100-4 A 24 R SG/16,0	100 x 4,1 x 16,0 (5/8)	15300	27 A 24 R BF 80
2159708250	E 100-6 A 24 R SG/16,0	100 x 6,3 x 16,0 (5/8)	15300	27 A 24 R BF 80
2159708350	E 115-4,1 A 24 R SG PIPE/22,23	115 x 4,1 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 24 R BF 80
2159508500	E 115-7 A 24 R SG/22,23	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 24 R BF 80
2159708450	E 125-4 A 24 R SG/22,23	125 x 4,1 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 24 R BF 80
2159508600	E 125-7 A 24 R SG/22,23	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 24 R BF 80
2159508650	E 150-7 A 24 R SG/22,23	150 x 7,2 x 22,23 (7/8)	10200	27 A 24 R BF 80
2159708600	E 178-4,1 A 24 R SG PIPE/22,23	178 x 4,1 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 24 R BF 80
2159508700	E 178-7 A 24 R SG/22,23	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 24 R BF 80
2159508800	E 230-7 A 24 R SG/22,23	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 24 R BF 80

Combinatieschijf A 30 S-BF27



Flexovit

GENERAL PURPOSE

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Universeel gebruik



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661700336	100 mm	4.5 mm	16.0 mm
2661700936	115 mm	4.5 mm	22.23 mm
2661701236	115 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661701900	125 mm	4.0 mm	22.23 mm
2661702236	125 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661702841	150 mm	4.0 mm	22.23 mm
2661703225	150 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661704150	180 mm	4.0 mm	22.23 mm
2661705356	180 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661707150	230 mm	4.0 mm	22.23 mm



Afbraamschijf A 24 Q-BF27



Flexovit

FAST CUT

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Snel en veel verspanen

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661701360	115 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661702260	125 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661703260	150 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661705360	180 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661708360	230 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661708560	230 mm	8.0 mm	22.23 mm



Afbraamschijf A 24 V-BF27



Flexovit

LONG LIFE

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Hoge standtijd

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661700425	100 mm	7.0 mm	16.0 mm
2661701270	115 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661702310	125 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661703300	150 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661705375	180 mm	7.0 mm	22.23 mm
2661708385	230 mm	7.0 mm	22.23 mm

Afbraamschijf staal/rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A
 Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
 Allround gereedschap in hardheid L.
 PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
 Combi-gereedschap voor staal en edelstaal (INOX) bevordert de voorraadhouding.

zachte uitvoering hardheid L

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707400	E 100-6 A 24 L PSF/16,0	100 x 6,3 x 16,0 (5/8)	15300	27 A 24 L BF 80
2159707600	E 115-7 A 24 L PSF/22,23	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 24 L BF 80

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707750	E 125-7 A 24 L PSF/22,23	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 24 L BF 80
2159707900	E 150-7 A 24 L PSF/22,23	150 x 7,2 x 22,23 (7/8)	10200	27 A 24 L BF 80
2159708000	E 178-7 A 24 L PSF/22,23	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 24 L BF 80
2159708150	E 230-7 A 24 L PSF/22,23	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 24 L BF 80

Afbraamschijf rvs



PFERD

Slijpmiddel: speciaal korund A

Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.

Professioneel gereedschap in hardheid

N-INOX.

PFERD-uitvoering met buitengewoon hoog slijpvermogen bij een zeer goede standtijd. Bijzonder vormstabiel bij gebruik in de pipeline industrie.

zachte uitvoering hardheid N



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159708300	E 115-4 A 30 N SG-INOX/22,23	115 x 4,1 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 30 N BF 80
2159508450	E 115-7 A 30 N SG-INOX/22,23	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 30 N BF 80
2159708400	E 125-4 A 30 N SG-INOX/22,23	125 x 4,1 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 30 N BF 80
2159508550	E 125-7 A 30 N SG-INOX/22,23	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 30 N BF 80
2159508750	E 178-7 A 30 N SG-INOX/22,23	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 30 N BF 80
2159508850	E 230-7 A 30 N SG-INOX/22,23	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 30 N BF 80
2159509000	E 230-8 A 30 N SG-INOX/22,23	230 x 8,3 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 30 N BF 80

Afbraamschijf rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.

Allround gereedschap in hardheid M-INOX.

PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.

Bijzonder vormstabiel in de pipeline industrie.

Zachte uitvoering hardheid M

Verpakkingseenheid: 10



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707300	E 100-6 A 30 M PSF-INOX/16,0	100 x 6,3 x 16,0 (5/8)	15300	27 A 30 M BF 80
2159707450	E115-4,1A46MPSF-INOX-PIPE/22,23	115 x 4,1 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 46 M BF 80
2159707550	E 115-7 A 30 M PSF-INOX/22,23	115 x 7,2 x 22,23 (7/8)	13300	27 A 30 M BF 80
2159707700	E 125-7 A 30 M PSF-INOX/22,23	125 x 7,2 x 22,23 (7/8)	12200	27 A 30 M BF 80
2159707800	E150-4,1A30MPSF-INOX-PIPE/22,23	150 x 4,1 x 22,23 (7/8)	10200	27 A 30 M BF 80
2159707850	E 150-7 A 30 M PSF-INOX/22,23	150 x 7,2 x 22,23 (7/8)	10200	27 A 30 M BF 80
2159707950	E 178-7 A 30 M PSF-INOX/22,23	178 x 7,2 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 30 M BF 80
2159708050	E178-4,1A24MPSF-INOX-PIPE/22,23	178 x 4,1 x 22,23 (7/8)	8600	27 A 24 M BF 80
2159708100	E 230-7 A 30 M PSF-INOX/22,23	230 x 7,2 x 22,23 (7/8)	6600	27 A 30 M BF 80



Afbraamschijf A30S BF27 A30S BF27



4tecx

- Voor universeel gebruik
- Staal, RVS, Inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
4062000132	115 mm	6,4 mm	22,23 mm
4062000149	125 mm	6,4 mm	22,23 mm
4062000166	180 mm	6,4 mm	22,23 mm
4062000183	230 mm	6,4 mm	22,23 mm

Diamant schijven



Slijpkop voor baksteen Dustec® Beton



Carat

Slijpkop, geschikt voor het slijpen van beton, natuursteen en alle andere harde tot zeer harde materialen. Dubbele rij segmenten. Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.

De gaten in de kern zijn geschikt voor gebruik op de DUSTEC betonslijper met stofafzuiging.

Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457201065	125 mm	22,2 mm	4 mm



Slijpkop Baksteen/Kalkzandsteen Dustec® Baksteen



Carat

Slijpkop, geschikt voor het slijpen van abrasieve materialen. Dubbele rij segmenten. Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.

De gaten in de kern zijn geschikt voor gebruik op de DUSTEC betonslijper met stofafzuiging.

Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457201075	125 mm	22,2 mm	4 mm

Doorslijpschijven

Doorslijpschijf met kom



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Bevat geen vulstoffen, die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Daardoor kan direct op het oppervlak gelast worden.

Krachtig gereedschap in hardheid N-Alu.

PFERD-uitvoering, die niet dichtsmeert. Hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.



zachte uitvoering hardheid N

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg.toerental	EN-normering
2159704300	EH 115-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 30 N BF 80
2159702200	EH 125-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 30 N BF 80
2159702550	EH 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23	178 x 2,9 x 22,23 (7/8)	8600	42 A 24 N BF 80
2159702750	EH 230-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23	230 x 2,9 x 22,23 (7/8)	6600	42 A 24 N BF 80

Doorslijpschijf A24 V-BF42 INOX



Flexovit

LONG LIFE

- RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Hoge standtijd
- Verdiept centrum



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661801577	115 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661700498	115 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661700525	115 mm	3.0 mm	22.23 mm
2661801582	125 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661801587	125 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661701691	125 mm	3.0 mm	22.23 mm
2661702658	150 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661801592	180 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661703478	180 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661703850	180 mm	3.0 mm	22.23 mm
2661706600	230 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661706618	230 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661706800	230 mm	3.4 mm	22.23 mm



Doorslijpschijf met kom, rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Universeel gereedschap in hardheid P-INOX.
PFERD-uitvoering voor het koel doorslijpen met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P (INOX)

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707050	EH 100-3,2 A 46 P PSF-INOX/16,0	100 x 3,2 x 16,0 (5/8)	15300	42 A 46 P BF 80
2159705650	EH 125-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 46 P BF 80
2159706250	EH 178-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8600	42 A 24 P BF 80
2159706500	EH 230-2,5 A 24 P PSF-INOX/22,23	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6600	42 A 24 P BF 80



Doorslijpschijf met kom, rvs EH 115-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Universeel gereedschap in hardheid P-INOX.
PFERD-uitvoering voor het koel doorslijpen met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P (INOX)

Artikelnummer	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707200	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 46 P BF 80



Doorslijpschijf A 30 S-BF42



Flexovit

GENERAL PURPOSE

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Universele toepassingen
- Verdiept centrum

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661700281	100 mm	3.4 mm	16.0 mm
2661700736	115 mm	3.4 mm	22.23 mm
2661701693	125 mm	3.4 mm	22.23 mm
2661801647	150 mm	3.4 mm	22.23 mm
2661704086	180 mm	3.4 mm	22.23 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661707039	230 mm	3.4 mm	22.23 mm

Doorslijpschijf A 30 V-BF42 EXTRA



Flexovit

LONG LIFE

- Staal
- Hoge standtijd
- Verdiept centrum



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661700500	115 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661801652	125 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661801657	150 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661703480	180 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661706620	230 mm	2.5 mm	22.23 mm

Doorslijpschijf met kom, staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Universeel gereedschap in hardheid P.
PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159706950	EH 100-2,4 A 46 P PSF/16,0	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15300	42 A 46 P BF 80
2159707000	EH 100-3,2 A 46 P PSF/16,0	100 x 3,2 x 16,0 (5/8)	15300	42 A 46 P BF 80
2159707100	EH 115-2,4 A 46 P PSF/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 46 P BF 80
2159707150	EH 115-3,2 A 46 P PSF/22,23	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 46 P BF 80
2159705550	EH 125-2,4 A 46 P PSF/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 46 P BF 80
2159705600	EH 125-3,2 A 46 P PSF/22,23	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 46 P BF 80
2159705950	EH 178-3,0 A 24 P PSF/22,23	178 x 3,0 x 22,23 (7/8)	8600	42 A 24 P BF 80
2159706050	EH 230-3,0 A 24 P PSF/22,23	230 x 3,0 x 22,23 (7/8)	6600	42 A 24 P BF 80

Doorslijpschijf met kom, staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Krachtig gereedschap in hardheid R-INOX voor koel doorslijpen.
PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.

harde uitvoering hardheid R



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159704150	EH 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 46 R BF 80
2159703750	EH 115-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13300	42 A 46 R BF 80
2159705200	EH 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 46 R BF 80
2159703800	EH 125-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12200	42 A 46 R BF 80
2159702450	EH 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8600	42 A 24 R BF 80
2159702650	EH 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6600	42 A 24 R BF 80



Doorslijpschijf met kom, staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Krachtig gereedschap in hardheid S.
PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.

harde uitvoering hardheid S

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental
2159703850	EH 100-2,4 A 46 S SG/16,0	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15300
2159704100	EH 115-2,4 A 30 S SG/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300
2159704200	EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23	115 x 3,2 x 22,23 (7/8)	13300
2159702100	EH 125-2,4 A 30 S SG/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200
2159702150	EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23	125 x 3,2 x 22,23 (7/8)	12200
2159702350	EH 150-3,0 A 24 S SG/22,23	150 x 3,0 x 22,23 (7/8)	10200
2159702500	EH 178-2,9 A 24 S SG/22,23	178 x 2,9 x 22,23 (7/8)	8600
2159702400	EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23	178 x 3,2 x 22,23 (7/8)	8600
2159702700	EH 230-2,9 A 24 S SG/22,23	230 x 2,9 x 22,23 (7/8)	6600
2159702600	EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23	230 x 3,2 x 22,23 (7/8)	6600



Doorslijpschijf vlak, aluminium



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Bevat geen vulstoffen, die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Daardoor kan direct op het oppervlak gelast worden.
Krachtig gereedschap in hardheid N-Alu.
PFERD-uitvoering, die niet dichtsmeert. Hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.

zachte uitvoering hardheid N

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159704500	EHT 115-1,0 A 60 N SG-ALU/22,23	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 N BF 80
2159704650	EHT 115-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 N BF 80
2159704800	EHT 115-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 30 N BF 80
2159705000	EHT 125-1,0 A 60 N SG-ALU/22,23	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 N BF 80
2159705250	EHT 125-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 N BF 80
2159703700	EHT 125-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 30 N BF 80
2159703950	EHT 100-1,0 A60 N SG-ALU	130 x 2,4 x 22,23 (7/8)	15300	41 A 60 S BF 80
2159702800	EHT 178-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 46 N BF 80
2159703000	EHT 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23	178 x 2,9 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 24 N BF 80

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159703350	EHT 230-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23	230 x 2,9 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 24 N BF 80

Doorslijpschijf A 24 V-BF41 INOX



Flexovit

LONG LIFE

- RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Hoge standtijd
- Vlak



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661711238	115 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711245	115 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711438	125 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711449	125 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711740	150 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711762	150 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661712120	180 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661712180	180 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661713180	230 mm	1.0 mm	22.23 mm

Doorslijpschijf A30S BF41 A30S BF41



4tecx

- Voor universeel gebruik
- Staal, RVS, Inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Vlak



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
4062000503	115 mm	2,5 mm	22,23 mm
4062000525	125 mm	2,5 mm	22,23 mm
4062000547	180 mm	2,5 mm	22,23 mm
4062000569	230 mm	2,5 mm	22,23 mm
4062000591	230 mm	3 mm	22,23 mm

Doorslijpschijf A60V BF41 A60V BF41



4tecx

- Blik met 10 doorslijpschijven voor universeel gebruik
- Staal, RVS, Inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Vlak



Artikelnummer	diameter	dikte	asgat	verpakking	inhoud
4062000637	125 mm	1 mm	22,23 mm	blik	10 st



Doorslijpschijf A60V BF41 A60V BF41



4tecx

- Voor universeel gebruik
- Staal, RVS, Inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Vlak

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
4062000613	115 mm	1 mm	22,23 mm
4062000635	125 mm	1 mm	22,23 mm



Doorslijpschijf A46V BF 41 A46V BF41



4tecx

- Voor universeel gebruik
- Staal, RVS, Inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Vlak

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
4062000657	115 mm	1,6 mm	22,23 mm
4062000679	125 mm	1,6 mm	22,23 mm



Doorslijpschijf vlak rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.

Universeel gereedschap in hardheid P-INOX.
PFERD-uitvoering voor het koel doorslijpen met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P (INOX)

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg.toerental	EN-normering
2159706700	EHT115-1,0A60PPSF-INOX/22,23	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 P BF 80
2159706750	EHT115-1,2A60PPSF-INOX/22,23	115 x 1,2 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 P BF 80
2159706800	EHT115-1,6A46PPSF-INOX/22,23	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 P BF 80
2159706900	EHT115-1,8A46PPSF-INOX/22,23	115 x 1,8 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 P BF 80
2159706850	EHT115-2,4A46PPSF-INOX/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 P BF 80
2159705700	EHT125-1,0A60PPSF-INOX/22,23	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 P BF 80

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159705750	EHT125-1,2A60PPSF-INOX/22,23	125 x 1,2 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 P BF 80
2159705800	EHT125-1,6A46PPSF-INOX/22,23	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 P BF 80
2159705900	EHT125-1,8A46PPSF-INOX/22,23	125 x 1,8 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 P BF 80
2159705850	EHT125-2,4A46PPSF-INOX/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 P BF 80
2159706000	EHT150-1,6A46PPSF-INOX/22,23	150 x 1,6 x 22,23 (7/8)	10200	41 A 46 P BF 80
2159706100	EHT178-1,6A46PPSF-INOX/22,23	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 46 P BF 80
2159706150	EHT178-2,5A24PPSF-INOX/22,23	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 24 P BF 80
2159706350	EHT230-1,9A46PPSF-INOX/22,23	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 46 P BF 80
2159706300	EHT230-2,5A24PPSF-INOX/22,23	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 24 P BF 80

Doorslijpschijf vlak rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.

Krachtig gereedschap in hardheid R-INOX voor koel doorslijpen.

PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.



harde uitvoering hardheid R

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159703900	EHT 100-1,0 A 60 R SG-INOX/16,0	100 x 1,0 x 16,0 (5/8)	15300	41 A 60 R BF 80
2159704450	EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 R BF 80
2159704550	EHT 115-1,2 A 60 R SG-INOX/22,23	115 x 1,2 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 R BF 80
2159704600	EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 R BF 80
2159704700	EHT 115-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23	115 x 1,8 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 R BF 80
2159704750	EHT 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 R BF 80
2159704950	EHT 125-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 R BF 80
2159705050	EHT 125-1,2 A 60 R SG-INOX/22,23	125 x 1,2 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 R BF 80
2159705100	EHT 125-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 R BF 80
2159705150	EHT 125-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23	125 x 1,8 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 R BF 80
2159506350	EHT 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 R BF 80
2159705300	EHT 150-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23	150 x 1,6 x 22,23 (7/8)	10200	41 A 46 R BF 80
2159703050	EHT 178-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 46 R BF 80
2159703100	EHT 178-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23	178 x 1,8 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 46 R BF 80
2159703150	EHT 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23	178 x 2,5 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 24 R BF 80
2159703450	EHT 230-1,9 A 46 R SG-INOX/22,23	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 46 R BF 80
2159703500	EHT 230-2,0 A 46 R SG-INOX/22,23	230 x 2,0 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 46 R BF 80
2159703400	EHT 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23	230 x 2,5 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 24 R BF 80
2159703550	EHT 230-3,2 A 24 R SG-INOX/22,23	230 x 3,2 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 24 R BF 80

Doorslijpschijf vlak rvs



PFERD

Slijpmiddel: korund A

Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.

Krachtig gereedschap in hardheid R-INOX voor koel doorslijpen.

PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.

harde uitvoering hardheid R

Verpakkingseenheid: 25

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159704000	EHT 100-0,8 A60 S SGP-INOX X-SLIM	100 x 0,8 x 16	15300	41 A 60 N BF 80
2159704400	EHT 115-0,8 A60 S SGP-INOX X-SLIM	125 x 0,8 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 S BF 80
2159704900	EHT 125-0,8 A60 S SGP-INOX X-SLIM	125 x 0,8 x 22,23 (7/8)	12200	51 A 60 S BF 80



Doorslijpschijf A 30 S-BF41



Flexovit

GENERAL PURPOSE

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Universele toepassingen
- Vlak

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661711042	100 mm	2.5 mm	16.0 mm
2661711243	115 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711445	125 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711758	150 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661712170	180 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661713165	230 mm	2.5 mm	22.23 mm



Doorslijpschijf A 30 V-BF41 EXTRA



Flexovit

LONG LIFE

- Staal
- Hoge standtijd
- Vlak

Artikelnummer	diameter	dikte	asgat
2661711231	115 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711246	115 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711431	125 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711441	125 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661711742	150 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661711757	150 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661712116	180 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661712190	180 mm	2.5 mm	22.23 mm
2661713087	230 mm	2.0 mm	22.23 mm
2661713190	230 mm	2.5 mm	22.23 mm

Doorslijpschijf



Flexovit

THIN CUT

- Staal / RVS / inox
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
- Makkelijk en comfortabel slijpen
- Braamvrij slijpresultaat
- Hoge stabiliteit
- Vlak



Artikelnummer	Type	diameter	dikte	asgat
2661711205	A 46 T-BF41	115 mm	1.0 mm	22.23 mm
2661711182	A 60 T-BF41	115 mm	1.6 mm	22.23 mm
2661711367	A 46 T-BF41	125 mm	1.6 mm	22.23 mm
2661711350	A 60 T-BF41	125 mm	1.6 mm	22.23 mm
2661711710	A 46 T-BF41	150 mm	1.6 mm	22.23 mm
2661712019	A 46 T-BF41	180 mm	1.6 mm	22.23 mm
2661713069	A 46 T-BF41	230 mm	1.9 mm	22.23 mm

Doorslijpschijf vlak, staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
 Universeel gereedschap in hardheid P.
 PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.

middelharde uitvoering hardheid P



Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental	EN-normering
2159707250	EHT 100-2,4 A 46 P PSF/16,0	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15300	41 A 46 P BF 80
2159706550	EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 60 P BF 80
2159706600	EHT 115-1,6 A 46 P PSF/22,23	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 P BF 80
2159706650	EHT 115-2,4 A 46 P PSF/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300	41 A 46 P BF 80
2159705350	EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 60 P BF 80
2159705400	EHT 125-1,6 A 46 P PSF/22,23	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 P BF 80
2159705450	EHT 125-2,4 A 46 P PSF/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200	41 A 46 P BF 80
2159705500	EHT 178-1,6 A 46 P PSF/22,23	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 46 P BF 80
2159706200	EHT 178-3,0 A 24 P PSF/22,23	178 x 3,0 x 22,23 (7/8)	8600	41 A 24 P BF 80
2159706450	EHT 230-1,9 A 46 P PSF/22,23	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 46 P BF 80
2159706400	EHT 230-3,0 A 24 P PSF/22,23	230 x 3,0 x 22,23 (7/8)	6600	41 A 24 P BF 80



Doorslijpschijf vlak, staal



PFERD

Slijpmiddel: korund A
Krachtig gereedschap in hardheid S.
PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.

harde uitvoering hardheid S

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Max.toeg. toerental
2159704050	EHT 100-2,4 A 46 S SG/16,0	100 x 2,4 x 16,0 (5/8)	15300
2159704350	EHT 115-1,0 A 60 S SG/22,23	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13300
2159703600	EHT 115-1,6 A 46 S SG/22,23	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13300
2159704250	EHT 115-2,4 A 30 S SG/22,23	115 x 2,4 x 22,23 (7/8)	13300
2159704850	EHT 125-1,0 A 60 S SG/22,23	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12200
2159703650	EHT 125-1,6 A 46 S SG/22,23	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12200
2159702250	EHT 125-2,4 A 30 S SG/22,23	125 x 2,4 x 22,23 (7/8)	12200
2159702300	EHT 150-3,0 A 24 S SG/22,23	150 x 3,0 x 22,23 (7/8)	10200
2159702850	EHT 178-1,6 A 46 S SG/22,23	178 x 1,6 x 22,23 (7/8)	8600
2159702950	EHT 178-2,9 A 24 S SG/22,23	178 x 2,9 x 22,23 (7/8)	8600
2159702900	EHT 178-3,2 A 24 S SG/22,23	178 x 3,2 x 22,23 (7/8)	8600
2159703200	EHT 230-1,9 A 46 S SG/22,23	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6600
2159703300	EHT 230-2,9 A 24 S SG/22,23	230 x 2,9 x 22,23 (7/8)	6600
2159703250	EHT 230-3,2 A 24 S SG/22,23	230 x 3,2 x 22,23 (7/8)	6600

Lamellenrollen



Slijpwaaier



PFERD

Slijpmiddel: korund A

De lamellenslijpstiften F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.

De afmetingen van de lamellenslijpstiften, D x T [mm], a.u.b. uit de bestelomschrijving halen.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

De uitvoering korund A is universeel op alle materialen te gebruiken.

korund A

Artikelnummer	Type	Korrelgrootte	Afmetingen stift (Sd x L)	Optim.toerental	Max.toeg. toerental
2159503250	F 2010/3 A	180	3 x 40	19000	38100
2159503000	F 2010/6 A	80	6 x 40	19000	38100
2159503100	F 2010/6 A	120	6 x 40	19000	38100
2159503200	F 2010/6 A	150	6 x 40	19000	38100
2159503300	F 2010/6 A	180	6 x 40	19000	38100
2159503800	F 3010/3 A	240	3 x 40	12000	25400
2159503900	F 3010/3 A	320	3 x 40	12000	25400

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	Korrelgrootte	Afmetingen stift (Sd x L)	Optim.toerental	Max.toeg.toerental
2159503750	F 3010/6 A	180	6 x 40	12000	25400
2159503850	F 3010/6 A	240	6 x 40	12000	25400
2159503950	F 3010/6 A	320	6 x 40	12000	25400
2159504000	F 3010/6 A	400	6 x 40	12000	25400
2159504050	F 4015/6 A	60	6 x 40	9600	19100
2159504100	F 4015/6 A	80	6 x 40	9600	19100
2159504150	F 4015/6 A	120	6 x 40	9600	19100
2159504200	F 4015/6 A	150	6 x 40	9600	19100
2159504250	F 4015/6 A	180	6 x 40	9600	19100
2159504300	F 4015/6 A	240	6 x 40	9600	19100
2159504350	F 4015/6 A	320	6 x 40	9600	19100

Schuurhulzen

Slijphulzen



PFERD

Slijpactieve additieven in het slijpbeleg brengen een duidelijke afnameverbetering, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL

Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, taai en slecht warmtegeleidende materialen.
grootverpakking

Artikelnummer	Type	x hoogte D x T	Korrelgrootte	Optim.toerental
2159700050	GSB 1530 CO-COOL	15 x 30	60	26000
2159700100	GSB 1530 CO-COOL	15 x 30	80	26000
2159700150	GSB 1530 CO-COOL	15 x 30	120	26000
2159700200	GSB 2220 CO-COOL	22 x 20	60	18000
2159700250	GSB 2220 CO-COOL	22 x 20	80	18000
2159700300	GSB 2220 CO-COOL	22 x 20	120	18000
2159700350	GSB 2525 CO-COOL	25 x 25	60	16000
2159700400	GSB 2525 CO-COOL	25 x 25	80	16000
2159700450	GSB 2525 CO-COOL	25 x 25	120	16000
2159700500	GSB 3030 CO-COOL	30 x 30	36	13000
2159700550	GSB 3030 CO-COOL	30 x 30	60	13000
2159700600	GSB 3030 CO-COOL	30 x 30	80	13000
2159700650	GSB 3030 CO-COOL	30 x 30	120	13000
2159700700	GSB 4530 CO-COOL	45 x 30	36	8500
2159700750	GSB 4530 CO-COOL	45 x 30	60	8500
2159700800	GSB 4530 CO-COOL	45 x 30	80	8500
2159700850	GSB 4530 CO-COOL	45 x 30	120	8500
2159700900	GSB 6030 CO-COOL	60 x 30	36	6500
2159700950	GSB 6030 CO-COOL	60 x 30	60	6500
2159701000	GSB 6030 CO-COOL	60 x 30	80	6500
2159701050	GSB 6030 CO-COOL	60 x 30	120	6500



Slijphulzen



PFERD


Zij is in cilindrische en conische vorm leverbaar.

Slijpmiddel: korund A

De uitvoering korund A is geschikt voor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.

Artikelnummer	Type	Kop-ø x koplengte D1 x D2 x T	Optim.toerental	Korrelgrote
2159500050	GSB 0410 A	4 x 10	30000	150
2159500100	GSB 0610 A	6 x 10	30000	150
2159500150	GSB 0810 A	8 x 10	30000	150
2159500200	GSB 1010 A	10 x 10	30000	80
2159500250	GSB 1010 A	10 x 10	30000	150
2159500300	GSB 1020 A	10 x 20	30000	80
2159500350	GSB 1020 A	10 x 20	30000	150
2159500400	GSB 1020 A	10 x 20	30000	240
2159500450	GSB 1310 A	13 x 10	30000	80
2159500500	GSB 1310 A	13 x 10	30000	150
2159500550	GSB 1325 A	13 x 25	30000	80
2159500600	GSB 1325 A	13 x 25	30000	150
2159500650	GSB 1510 A	15 x 10	26000	60
2159500700	GSB 1510 A	15 x 10	26000	80
2159500750	GSB 1510 A	15 x 10	26000	150
2159500800	GSB 1530 A	15 x 30	26000	50
2159500850	GSB 1530 A	15 x 30	26000	60
2159500900	GSB 1530 A	15 x 30	26000	80
2159500950	GSB 1530 A	15 x 30	26000	150
2159501000	GSB 1530 A	15 x 30	26000	240
2159501200	GSB 1925 A	19 x 25	20000	60
2159501250	GSB 1925 A	19 x 25	20000	80
2159501300	GSB 1925 A	19 x 25	20000	150

Slijpbanden

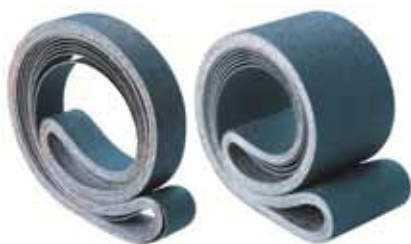

Slijpband



PFERD

Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-FORTE

Geschikt voor zeer koel slijpen en hoge standtijd.

Bijzonder geschikt voor de bewerking van dunwandige edelstaal werkstukken (INOX) en slecht warmtegeleidende stalen of nikkelbasislegeringen.

uitvoering Z-FORTE

Artikelnummer	Type	Breedte x lengte B x L	Korrelgrote
2159701100	BA 75/2000 Z ... FORTE	75 x 2.000	36
2159701150	BA 75/2000 Z ... FORTE	75 x 2.000	40
2159701200	BA 75/2000 Z ... FORTE	75 x 2.000	50
2159701250	BA 75/2000 Z ... FORTE	75 x 2.000	60

vervolgd....

Artikelnummer	Type	Breedte x lengte B x L	Korrelgrootte
2159701300	BA 75/2000 Z ... FORTE	75 x 2.000	80
2159701350	BA 75/2500 Z ... FORTE	75 x 2.500	36
2159701400	BA 75/2500 Z ... FORTE	75 x 2.500	40
2159701450	BA 75/2500 Z ... FORTE	75 x 2.500	50

Slijpstenen, keramisch gebonden

Keramisch gebonden slijpstenen, wit aluminiumoxide



Flexovit

Keramisch gebonden rechte slijpstenen - vorm 01(vlak)

- Wit aluminiumoxide
- Snijdende oppervlak wordt snel vernieuwd
- Geschikt voor het slijpen van o.a. snij- knip- en steekgereedschap



Artikelnummer	type	diameter	dikte	asgat	max. omloopsnelheid
2661786205	WA 60 KVL	125 mm	20 mm	32 mm	35 m/s
2661786219	WA 60 KVL	180 mm	25 mm	32 mm	35 m/s
2661786236	WA 60 KVL	200 mm	32 mm	32 mm	35 m/s

Keramisch gebonden slijpstenen, siliciumcarbide



Flexovit

Keramisch gebonden rechte slijpstenen - vorm 1 (vlak)

- Siliciumcarbide slijpmateriaal
- Geschikt voor het slijpen van o.a. hardmetaal, keramische werkstukken, brons, messing en glas
- Kan nat gebruikt worden



vorm: 1

Artikelnummer	type	diameter	dikte	asgat	max. omloopsnelheid
2661786302	GC 80 JVK	125 mm	20 mm	25 mm	35 m/s
2661786307	GC 80 JVK	150 mm	20 mm	32 mm	35 m/s
2661786335	GC 80 JVK	200 mm	32 mm	32 mm	35 m/s

Slijpsteen toebehoren



Slijpsteenschersperrol

SIEVERT

Sievert

Slijpsteenschersperrol

Artikelnummer	diameter	breedte	Voor type
3203517363	36 mm	21 mm	3610
3203517365	55 mm	39 mm	3611
3203517366	56 mm	65 mm	3612

Slijpstiften



POLINOX[®] slijpstift



PFERD

Het belangrijkste toepassingsgebied van dit gereedschap ligt bij de oppervlaktebewerking.

Slijpmiddel: korund A

Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht. De lamellen zijn zeer dicht gepakt, waardoor een hoge standtijd bereikt wordt.

Verpakkingseenheid: 10

Artikelnummer	Type	Kop-ø x koplengte D x T	Optim.toerental	Max.toeg. toerental	Korrelgrote
2159504400	PNL 4020/6 A	40 x 20	7500	15000	100
2159504450	PNL 4020/6 A	40 x 20	7500	15000	180
2159504500	PNL 4020/6 A	40 x 20	7500	15000	280
2159504550	PNL 5030/6 A	50 x 30	6000	12000	100
2159504600	PNL 5030/6 A	50 x 30	6000	12000	180
2159504650	PNL 5030/6 A	50 x 30	6000	12000	280
2159504700	PNL 8050/6 A	80 x 50	4000	7500	100
2159504750	PNL 8050/6 A	80 x 50	4000	7500	180
2159504800	PNL 8050/6 A	80 x 50	4000	7500	280
2159504850	PNL 6050/6 A	60 x 50	5000	10000	100
2159504900	PNL 6050/6 A	60 x 50	5000	10000	180
2159504950	PNL 6050/6 A	60 x 50	5000	10000	280

Lamellenschijven

Vlaklamellenschijf



4tecx

- Zirconium met glasfiberdrager - conische uitvoering
- Extra hoge standtijd
- Toepassing op RVS en aluminium



Artikelnummer	diameter	korrel	asgat
4062001231	115 mm	K 40	22,23 mm
4062001243	115 mm	K 60	22,23 mm
4062001255	115 mm	K 80	22,23 mm
4062001267	115 mm	K 120	22,23 mm
4062001279	125 mm	K 40	22,23 mm
4062001291	125 mm	K 60	22,23 mm
4062001303	125 mm	K 80	22,23 mm
4062001315	125 mm	K 120	22,23 mm

POLIFAN®



PFERD

POLIFAN®-CURVE is een innovatie van PFERD voor de V-naadbewerking. De unieke radiale bouwvorm (PFR) biedt door de speciale positie van de slijplamellen overtuigende voordelen bij de arbeidsintensieve en zware bewerking van V-naden:

- Ongeëvenaard, snel, agressief slijpen door hoog verspanend vermogen en daardoor duidelijke besparing van loonkosten.
- Precies en optimaal uitslijpen van de V-naadgeometrie.
- Vormstabiliteit voor hoogwaardige werkresultaten.
- Uitstekende standtijd in de bewerking van V-naden.
- Optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius.
- Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z
- Korrelgrote: 40



Uitvoering SGP ZIRKON-CURVE

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Korrelgrote	V-naad breedte	Max.toeg. toerental
2159709600	PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M 5	115 x 14 x 22,23 (7/8)	40		13300
2159709700	PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L 8	115 x 16 x 22,23 (7/8)	40		13300
2159709850	PFR 125 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	40	> 5 mm	12200
2159709950	PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	125 x 16 x 22,23 (7/8)	40	> 8 mm	12200



Polifan



PFERD

Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z
 Korrelgrote: 40, 60, 80
 Gereedschap voor universele, veeleisende slijpogaven.
 PFERD-uitvoering met agressieve verspaningscapaciteit en goede standtijd.

uitvoering PSF ZIRKON

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Korrelgrote	Max.toeg. toerental
2159513150	PFC 115 Z 40 PSF/22,23	115 x 14 x 22,23 (7/8)	40	13300
2159513350	PFC 115 Z 60 PSF/22,23	115 x 14 x 22,23 (7/8)	60	13300
2159512600	PFF 115 Z 60 PSF/22,23	115 x 14 x 22,23 (7/8)	60	13300
2159513550	PFC 115 Z 80 PSF/22,23	115 x 14 x 22,23 (7/8)	80	13300
2159512750	PFF 115 Z 80 PSF/22,23	115 x 14 x 22,23 (7/8)	80	13300
2159512450	PFF 115 Z 40 PSF/22,23	115 x 15 x 22,23 (7/8)	40	13300
2159513200	PFC 125 Z 40 PSF/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	40	12200
2159513400	PFC 125 Z 60 PSF/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	60	12200
2159512650	PFF 125 Z 60 PSF/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	60	12200
2159513600	PFC 125 Z 80 PSF/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	80	12200
2159512800	PFF 125 Z 80 PSF/22,23	125 x 14 x 22,23 (7/8)	80	12200
2159512500	PFF 125 Z 40 PSF/22,23	125 x 15 x 22,23 (7/8)	40	12200
2159513250	PFC 150 Z 40 PSF/22,23	150 x 14 x 22,23 (7/8)	40	10200
2159513450	PFC 150 Z 60 PSF/22,23	150 x 14 x 22,23 (7/8)	60	10200
2159513300	PFC 180 Z 40 PSF/22,23	180 x 14 x 22,23 (7/8)	40	8500
2159513500	PFC 180 Z 60 PSF/22,23	180 x 14 x 22,23 (7/8)	60	8500
2159512550	PFF 180 Z 40 PSF/22,23	180 x 15 x 22,23 (7/8)	40	8500
2159512700	PFF 180 Z 60 PSF/22,23	180 x 15 x 22,23 (7/8)	60	8500



POLIFAN®



PFERD

POLIFAN®-CURVE is een innovatie van PFERD voor de V-naadbewerking. De unieke radiale bouwvorm (PFR) biedt door de speciale positie van de slijplamellen overtuigende voordelen bij de arbeidsintensieve en zware bewerking van V-naden:

- Ongeëvenaard, snel, agressief slijpen door hoog verspanend vermogen en daardoor duidelijke besparing van loonkosten.
- Precies en optimaal uitslijpen van de V-naadgeometrie.
- Vormstabiliteit voor hoogwaardige werkresultaten.
- Uitstekende standtijd in de bewerking van V-naden.
- Optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius.
- Slijpmiddel: korund A
- Korrelgrote: 40

Uitvoering SGP CURVE-ALU

Verpakkingseenheid: 10

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Korrelgrote	Max.toeg. toerental
2159709800	PFR 115 A 40 SGP-CURVE L ALU	115 x 14 x 22,23 (7/8)	40	13300
2159710050	PFR 125 A 40 SGP-CURVE L ALU	125 x 16 x 22,23 (7/8)	40	12200

POLIFAN®



PFERD

POLIFAN®-CURVE is een innovatie van PFERD voor de V-naadbewerking. De unieke radiale bouwvorm (PFR) biedt door de speciale positie van de slijplamellen overtuigende voordelen bij de arbeidsintensieve en zware bewerking van V-naden:



- Ongeëvenaard, snel, agressief slijpen door hoog verspanend vermogen en daardoor duidelijke besparing van loonkosten.
 - Precies en optimaal uitslijpen van de V-naadgeometrie.
 - Vormstabiliteit voor hoogwaardige werkresultaten.
 - Uitstekende standtijd in de bewerking van V-naden.
 - Optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius.
 - Slijpmiddel: keramische korrel CO
- Korrelgrote: 60

Uitvoering SGP CO-CURVE

Verpakkingseenheid: 10

Artikelnummer	Type	D1 x B x D2	Korrelgrote	Max.toeg. toerental
2159709650	PFR 115 CO 60 SGP-CURVE M 5	115 x 14 x 22,23 (7/8)	60	13300
2159709750	PFR 115 CO 60 SGP-CURVE L 8	115 x 16 x 22,23 (7/8)	60	13300
2159709900	PFR 125 CO 60 SGP-CURVE M 5	125 x 14 x 22,23 (7/8)	60	12200
2159710000	PFR 125 CO 60 SGP-CURVE L 8	125 x 16 x 22,23 (7/8)	60	12200

Vlaklamellen, zirconium



Flexovit

Vlaklamellen Flexovit

- Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering
- Extra hoge standtijd
- Toepassing op RVS en aluminium



Artikelnummer	diameter	asgat	korrel
2661766455	115 mm	22 mm	36
2661766456	115 mm	22 mm	40
2661800013	115 mm	22 mm	60
2661766458	115 mm	22 mm	80
2661766459	115 mm	22 mm	120
2661766471	125 mm	22 mm	40
2661766472	125 mm	22 mm	60
2661766473	125 mm	22 mm	80
2661766474	125 mm	22 mm	120
2661766491	180 mm	22 mm	40
2661766492	180 mm	22 mm	60

Cirkelzaagbladen



SP-zagen Spijkervaste bouwzagen kleinere diameters



RvSTools

SP-zagen Bouwzagen kleinere diameters

Artikelnummer	D	T	asgat	Tanddikte	Stamblad
2543250050	160 mm	18	20 mm	1,8 mm	1,35 mm

Diamant zaagbladen



Diamantzaag voor beton en harde materialen CNCB Brilliant



Carat

Professionele diamantzaag voor gebruik met waterkoeling op tafel- en muurzaagmachines. Uitermate geschikt voor continu zaagwerk in; gewapend beton, gewassen grindtegels, betonsteen, graniet, kwartsiet, klinkers en alle andere harde steensoorten. Laser-gelast. Uitgevoerd met "Diatex" segmenten. Sandwichblad: speciaal ontwikkeld stamblad voor een extreme vermindering van het geluid.

Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457400870	300 mm	25,4 mm	10 mm
2457200855	300 mm	30 mm	10 mm
2457400912	350 mm	25,4 mm	10 mm
2457400933	350 mm	30 mm	10 mm

Diamantzaag voor beton en harde materialen CDTB Brilliant



Carat

Diamantzaag Turbo Brilliant voor gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het zagen van materialen zoals natuursteen, betonproducten en andere harde tot middelharde steensoorten. Revolutionaire zaag met speciale beschermsegmenten die de wrijving in de zaagsnede verminderen. Segmenthoogte: 7,5 mm

Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457200005	115 mm	22,2 mm	7,5 mm
2457200010	125 mm	22,2 mm	7,5 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457200015	180 mm	22,2 mm	7,5 mm
2457200020	230 mm	22,2 mm	7,5 mm

Diamantzaag voor cementvezel en Eternit« CDCE Brilliant



Carat

Diamantzaag voor het gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het zagen van cementvezel en eternit®. Laser-gelast.



Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457401200	125 mm	22,2 mm	7 mm
2457401205	150 mm	20 mm	7 mm
2457401210	150 mm	22,2 mm	7 mm
2457401215	200 mm	30 mm	7 mm
2457401220	230 mm	25,4 mm	7 mm
2457401225	250 mm	30 mm	7 mm
2457401230	300 mm	30 mm	7 mm

Diamantzaag voor universeel gebruik CEB Brilliant



Carat

Allrounder Diamantzaag voor universeel gebruik zonder waterkoeling, zaagt alles! Gewapend beton, alle harde materialen, baksteen, kalkzandsteen, staal, ijzer etc. Superhoog Turbosegment 15 MM! Lasergelast en geluidsarm.



Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457302212	125 mm	22,2 mm	10 mm
2457202170	230 mm	22,2 mm	15 mm

Diamantzaag voor universeel gebruik Gold Laser Universeel



Carat

Universele diamantzaag voor gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen. Laser-gelast.

asgat: 22,2 mm
segmenthoogte: 7 mm

Artikelnummer	diameter
2457200270	115 mm
2457200275	125 mm

vervolgd....



vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter
2457200277	150 mm
2457200280	180 mm
2457200285	230 mm



Diamantzaagblad universeel UNIVERSEEL



4tecX

Segmenthoogte 10 mm waardoor langere levensduur ten opzichte van de gangbare zaagbladen met 7 mm

Artikelnummer	diameter	asgat
4057100005	115 mm	22 mm
4057100010	125 mm	22 mm
4057100015	180 mm	22 mm
4057100020	230 mm	22 mm



Voegenfrees voor harde voegen H-Premium, type CTP



Carat

Voegenfrees, voor het professioneel en snel uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen.

Te gebruiken met een haakse slijper van minimaal 900W.

Artikelnummer	diameter	asgat	segmentbreedte
2457200960	125 mm	22,2 mm	6 mm



Voegenfrees voor zachte voegen Z-Premium



Carat

Voegenfrees, voor het professioneel en snel uitslijpen van zachte cementvoegen, voorzien van beschermsegmenten tegen overmatige slijtage van het blad.

Te gebruiken met een haakse slijper van minimaal 900W.

Artikelnummer	diameter	asgat	segmentbreedte
2457200980	125 mm	22,2 mm	6 mm

Diamantzaag voor tegels en natuursteen CDB



Carat

Diamantzaag voor gebruik zonder waterkoeling, geschikt voor het zagen in wand- en vloertegels en natuursteen zoals marmer en graniet. tevens uitermate geschikt voor het zagen van eternit. de fijn vertande diamantrand garandeert een maximale snijsnelheid en een perfect snijresultaat.



Artikelnummer	diameter	asgat	segmenthoogte
2457200441	115	22,23 mm	7 mm
2457200446	125	22,23 mm	7 mm

Decoupeerzaagbladen

Decoupeerzaagblad hout fijn - normaal



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor hout
- Zaagsnede fijn
- Zaagsnelheid normaal
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi



Artikelnummer 4043000192	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	75 mm 50 mm 1,3 mm 1,27 mm CV 20 inch hard-zacht hout, houtvezelplaten, multiplex en kunststof 2-20 mm kruisgeslepen tanden - konisch blad
Artikelnummer 4043000101	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	100 mm 75 mm 2,5 mm 1,45 mm CV 10 inch hard-zacht hout, triplex en kunststof 30 mm Kruisgeslepen tanden - konisch blad
Artikelnummer 4043000108	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	100 mm 75 mm 2,5 mm 1,45 mm CV 10 inch hard-zacht hout, triplex en kunststof 60 mm kruisgeslepen tanden - konisch blad splinter vrij zagen

vervolgd....

Artikelnummer 4043000115	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	100 mm 75 mm 4 mm 1,45 mm CV 6 inch hard-zacht hout, triplex en kunststof 60 mm kruisgeslepen tanden - konisch blad snel en splintervrij zagen
Artikelnummer 4043000178	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	100 mm 75 mm 2 mm 1,27 mm BiM 12 inch kunststoffen, verlijmd hout, gelamineerde houtvezelplaten en plexiglas 3-40 mm speciale spitsvertanding
Artikelnummer 4043000185	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	110 mm 90 mm 3 mm 1,45 mm CV 8 inch hard-zacht hout, houtvezelplaten, spaanplaten en kunststof 6-60 mm kruisgeslepen tanden - konisch blad



Decoupeerzaagblad hout fijn - snel



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor hout
- Zaagsnede fijn
- Zaagsnelheid snel
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi

Artikelnummer 4043000199	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	115 mm 90 mm 2,2 - 3,2 mm 1,45 mm CV 8-11 inch hard-zacht hout, houtvezelplaten, multiplex en kunststof 1-80 mm variabele vertanding konisch blad recht en splintervrij zagen
------------------------------------	--	--

Decoupeerzaagblad metaal



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor metaal
- Zaagsnede normaal
- Zaagsnelheid normaal
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi



Artikelnummer 4043000150	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	75 mm 50 mm 1,2 mm 1 mm HSS 21 inch zacht staal, aluminium, non ferro metaal 1,5-3 mm gefreesde en gegolfde tanden
Artikelnummer 4043000157	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	75 mm 50 mm 2 mm 1 mm HSS 12 inch zacht staal, aluminium, non ferro metaal 3-6 mm gefreesde en gegolfde tanden
Artikelnummer 4043000171	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	100 mm 75 mm 3 mm 1,15 mm HSS 8 inch zacht staal, aluminium, non ferro metaal en kunststoffen 2-20 mm kruisgeslepen en gezette tanden
Artikelnummer 4043000164	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	132 mm 110 mm 1,2 mm 1,15 mm HSS 21 inch zacht staal, aluminium, non ferro metaal 1,5-65 mm gefreesde en gegolfde tanden voor sandwich materialen



Decoupeerzaagblad hout grof - normaal



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor hout
- Zaagsnede grof
- Zaagsnelheid normaal
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi

Artikelnummer
4043000143

totale lengte	100 mm
lengte zaagblad	75 mm
tandafstand	3 mm
dikte	1,25 mm
staal soort	CV
aantal tanden	8 inch
toepassing	hard-zacht hout, triplex en kunststof
zaagdikte	60 mm
soort blad	gefreesde en gezette tanden



Decoupeerzaagblad hout normaal - snel



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor hout
- Zaagsnede normaal
- Zaagsnelheid snel
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi

Artikelnummer
4043000122

totale lengte	100 mm
lengte zaagblad	75 mm
tandafstand	4 mm
dikte	1,25 mm
staal soort	CV
aantal tanden	6 inch
toepassing	hard-zacht hout
zaagdikte	60 mm
soort blad	kruisgeslepen en gezette tanden
uniek kenmerk	snel zagen

Artikelnummer
4043000136

totale lengte	100 mm
lengte zaagblad	75 mm
tandafstand	4 mm
dikte	1,25 mm
staal soort	CV
aantal tanden	6 inch
toepassing	hard-zacht hout
zaagdikte	60 mm
soort blad	kruisgeslepen en gezette tanden
uniek kenmerk	snel zagen/bochten

Artikelnummer 4043000129	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	132 mm 110 mm 4 mm 1,25 mm CV 6 inch hard-zacht hout 60 mm kruisgeslepen en gezette tanden snel zagen/lange uitvoering
------------------------------------	--	---

Decoupeerzaagblad T 318 A



BOSCH



Bosch

T 318 A
HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm)

Materiaal: HSS
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand: 1,2 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Staal	Aluminium	Buizen, profielen: gesloten	VPE	MBHH
2311140780	132.0 mm	1-3 mm	<65 mm	<65 mm	5 st	1 st

Decoupeerzaagblad T 118 B



BOSCH



Bosch

T 118 B
HSS, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal (2,5-6 mm)

Materiaal: HSS
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand: 1,9-2,3 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Staal	VPE	MBHH
2311140810	92.0 mm	2,5-6 mm	5 st	10 st
2311140820	92.0 mm	2,5-6 mm	25 st	1 st
2311140830	92.0 mm	2,5-6 mm	100 st	1 st

Decoupeerzaagblad T 101 A



BOSCH



Bosch

T 101 A
HSS, vrijhoek- en tandgeslepen
Plexiglas, polycarbonaat (2-20 mm)

Materiaal: HSS
Tanduitvoering: vrijhoek-, tandgeslepen
Tandafstand: 2 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Plexiglas	VPE	MBHH
2311141240	100.0 mm	2-20 mm	3 st	1 st



Decoupeerzaagblad T 118 A



Bosch

T 118 A
HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm)

Materiaal: HSS
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand: 1,1-1,5 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Staal	VPE	MBHH
2311140700	92.0 mm	1-3 mm	3 st	10 st
2311140710	92.0 mm	1-3 mm	5 st	10 st
2311140720	92.0 mm	1-3 mm	25 st	1 st
2311140730	92.0 mm	1-3 mm	100 st	1 st



Decoupeerzaagblad T 113 A



Bosch

T 113 A
HCS, mes geslepen
Karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<50 mm)

Materiaal: HCS
Tanduitvoering: Mes geslepen

Artikelnummer	Totale lengte	Piepschuim, isolatie	Rubber	Karton, tapijt, leer	VPE	MBHH
2311141250	100.0 mm	<50 mm	<50 mm	<50 mm	3 st	1 st



Decoupeerzaagblad T 218 A



Bosch

T 218 A
HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm), speciaal voor het zagen van bochten

Materiaal: HSS
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand: 1,1-1,5 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Staal	VPE	MBHH
2311140740	92.0 mm	1-3 mm	3 st	10 st
2311140750	92.0 mm	1-3 mm	5 st	10 st

Decoupeerzaagblad T 123 X

**BOSCH**

Bosch

T 123 X

HSS, gezet, gefreesd

Dun tot dik staal (1,5-10 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <30 mm)

Materiaal: HSS

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand: 1,2-2,6 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Buizen, profielen: gesloten	Staal	Aluminium	VPE	MBHH
2311141010	100.0 mm	<30 mm	1,5-10 mm	<30 mm	5 st	10 st
2311141020	100.0 mm	<30 mm	1,5-10 mm	<30 mm	25 st	1 st
2311141030	100.0 mm	<30 mm	1,5-10 mm	<30 mm	100 st	1 st

Decoupeerzaagblad T 144 DP

**BOSCH**

Bosch

T 144 DP

HCS gezet, geslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (5-50 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm)

Materiaal: HCS

Tanduitvoering: gezet, geslepen

Tandafstand: 4 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Zacht hout, platen	Keukenwerkbladen	VPE	MBHH
2311140350	100.0 mm	5-50 mm	<50 mm	5 st	10 st
2311140370	100.0 mm	5-50 mm	<50 mm	100 st	1 st

Decoupeerzaagblad T 313 AW

**BOSCH**

Bosch

T 313 AW

HCS, mes gegolfd en geslepen

Karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<100 mm)

Materiaal: HCS

Tanduitvoering: Mes gegolfd en geslepen

Artikelnummer	Totale lengte	Piepschuim, isolatie	Rubber	Karton, tapijt, leer	VPE	MBHH
2311141260	152.0 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm	3 st	1 st



Decoupeerzaagblad T 101 BIF



Bosch

T 101 BIF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen

Laminaat (1,5 - 15 mm), geplastificeerde platen/HPL (1,5 - 15 mm), multiplexplaten (1,5 - 15 mm)

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: vrijhoek-, tandgeslepen

Tandafstand: 1,7 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Laminaat	Multiplexplaten	Gelamineerde platen	VPE	MBHH
2311140255	83.0 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	5 st	10 st



Decoupeerzaagblad T 118 GFS



Bosch

T 118 GFS

BIM, gegolfd, gefreesd

Zagen in Inox/edelstaal, roestvrij

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd

Tandafstand: 0,8 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Inox staal	Inox gatenplaten	VPE	MBHH
2311141610	83.0 mm	0,5-1,5 mm	0,5-1,5 mm	5 st	10 st



Decoupeerzaagblad T 318 B



Bosch

T 318 B

HSS, gegolfd, gefreesd

Middeldik staal (2,5-6 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (\varnothing <65 mm), precies zagen

Materiaal: HSS

Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd

Tandafstand: 2 mm

Totale lengte: 132.0 mm

Artikelnummer	Staal	Aluminium	Buizen, profielen: gesloten	VPE	MBHH
2311140850	2,5-6 mm	<65 mm	<65 mm	5 st	1 st

Decoupeerzaagblad T 101 AOF



Bosch

T 101 AOF

BIM, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen

Hardhout, laminaat (1,5-15 mm), gelamineerde platen/HPL, verlijmd hout, speciaal voor het zagen van bochten, geen splinters

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: vrijhoek-, tandgeslepen

Tandafstand: 1,4 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Laminaat	Multiplexplaten	Gelamineerde platen	VPE	MBHH
2311140254	83.0 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	3 st	1 st

Reciprozaagbladen

Reciprozaagblad hout



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor hout
- Zaagsnede normaal
- Zaagsnelheid snel
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi



Artikelnummer 4043000206	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	150 mm 130 mm 4,2 mm 1,27 mm CV 6 inch hout, kunststof en rigipsplaten 20-100 mm kruisgeslepen en gezette tanden grove sneden
------------------------------------	--	--

Artikelnummer 4043000220	totale lengte lengte zaagblad tandafstand dikte staal soort aantal tanden toepassing zaagdikte soort blad uniek kenmerk	230 mm 210 mm 5 - 6,5 mm 1,27 mm CV 5-4 inch nat hout en takken 15-150 mm Amerikaanse vertanding
------------------------------------	--	--

Reciprozaagblad metaal & hout



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor metaal/hout
- Zaagsnede normaal
- Zaagsnelheid snel
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi

Artikelnummer
4043000213

totale lengte	300 mm
lengte zaagblad	280 mm
tandafstand	4,2 mm
dikte	1,27 mm
staal soort	BiM
aantal tanden	6 inch
toepassing	hard-zacht hout, verlijmd hout, hout met spijkers
zaagdikte	6-250 mm
soort blad	gefreesde en gezette tanden
uniek kenmerk	snel zagen

Reciprozaagblad metaal



4tecx

- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor metaal
- Zaagsnede normaal
- Zaagsnelheid normaal
- Verpakt per 5 stuks
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Voor AEG, Bosch, Festool, Metabo, Flex, Makita, Hitachi

Artikelnummer
4043000227

totale lengte	200 mm
lengte zaagblad	180 mm
tandafstand	1,4 mm
dikte	0,90 mm
staal soort	BiM
aantal tanden	18 inch
toepassing	dun metaal, blik, buis, profielen
zaagdikte	1,5-3 mm
soort blad	gefreesde en gegolfde tanden
uniek kenmerk	snel zagen/rechte sneden

Artikelnummer
4043000234

totale lengte	230 mm
lengte zaagblad	210 mm
tandafstand	1,8 mm
dikte	0,90 mm
staal soort	BiM
aantal tanden	14 inch
toepassing	dik (non ferro) metaal, blik, buis en profielen
zaagdikte	2-8 mm
soort blad	gefreesde, gezette en gegolfde tanden
uniek kenmerk	

Reservezaagblad 321-SB



Bahco

- Verwisselbare SANDFLEX bimetaal reservezaagbladen voor de metaalschrobzaag type 321:
- 321-7-SB: Voor het zagen van non-ferro, kunststof, plaatmateriaal en hout
- 321-18-SB: Voor het zagen van dik metaal
- 321-24-SB: Voor het zagen van dun metaal
- Verpakking op kaart



Artikelnummer				
2178336274	310	18	70	10
2178336268	310	24	70	10

Reciprozaagblad S 617 K



Bosch

S 617 K
HCS, gezet, gefreesd
Grof hout, spijkervrij (<100 mm), levend hout, snoeien (Ø <100 mm), speciaal voor zagen van bochten en invallend zagen

Materiaal: HCS
Tanduitvoering: gezet, gefreesd
Tandafstand mm / TPI: 8,5 / 3

Artikelnummer	Totale lengte	Grof hout, zonder spijkers	Levend hout, snoeien	VPE	MBHH
2311145580	150.0 mm	<100 mm	<100 mm	5 st	5 st

Reciprozaagblad S 1122 BF



Bosch

S 1122 BF
BIM, gezet, gefreesd
Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen (Ø <175 mm), flexibel vlak afzagen, snel zagen

Materiaal: BIM
Tanduitvoering: gezet, gefreesd
Tandafstand [mm] / TPI: 1,8 / 14

Artikelnummer	Staal, dik	Profielen, buizen: gesloten	Profielen, buizen: open	Profielen, buizen: massief	VPE	MBHH
2311145230	3-8 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	2 st	5 st
2311145250	3-8 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	100 st	1 st



Reciprozaagblad S 922 BF



Bosch

S 922 BF

BIM, gezet, gefreesd

Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen, ($\varnothing < 100$ mm), snel zagen

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Toepassingen: Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen, ($\varnothing < 100$ mm), snel zagen

Tandafstand [mm] / TPI: 1,8 / 14

Artikelnummer	Staal, dik	Profielen, buizen: gesloten	Profielen, buizen: open	Profielen, buizen: massief
2311145200	3-8 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm
2311145210	3-8 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm
2311145220	3-8 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm



Reciprozaagblad S 922 EF



Bosch

S 922 EF

BIM, gezet, gefreesd

Dun staal (1,5-4 mm), buizen/profielen ($\varnothing < 100$ mm)

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 1,4 / 18

Artikelnummer	Profielen, buizen: gesloten	Profielen, buizen: open	Staal, dun	VPE	MBHH
2311145110	<100 mm	<100 mm	1,5-4 mm	2 st	5 st



Reciprozaagblad



Bosch

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 5 / 8

Dikte: 1.6 mm

Artikelnummer	Type	Totale lengte	Hout met spijkers/metaal	Hout-, spaanplaten	Kunststof: buizen profielen	GVK/epoxy	VPE	MBHH
2311146021	S 610 VF	150.0 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm	<100 mm	5 st	1 st
2311146034	S 1110 VF	225.0 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	5 st	1 st
2311146027	S 1210 VF	300.0 mm	<250 mm	<250 mm	<250 mm	<250 mm	5 st	1 st

Reciprozaagblad S 611 DF



Bosch

S 611 DF

BIM, gezet, gefreesd

Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<100 mm), kunststof profielen (<100 mm), GVK/epoxy (<50 mm), kozijnen: hout+metaal, speciaal voor invallend zagen

Materiaal: BIM

Totale lengte: 150.0 mm

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 4,3 / 6

Dikte: 1.25 mm

Artikelnummer	Hout met spijkers/ metaal	Hout-, spaانplaten	GVK/epoxy	Kunststof: buizen profielen	VPE	MBHH
2311145470	<100 mm	<100 mm	<50 mm	<100 mm	2 st	1 st

Reciprozaagblad S 1111 K



Bosch

S 1111 K

HCS, gezet, gefreesd

Grof hout, spijkervrij (<175 mm), kachelhout (Ø <175 mm)

Materiaal: HCS

Totale lengte: 225.0 mm

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 8,5 / 3

Dikte: 1.25 mm

Artikelnummer	Grof hout, zonder spijkers	VPE	MBHH
2311145600	<175 mm	2 st	5 st
2311145610	<175 mm	5 st	5 st

Reciprozaagblad S 628 DF



Bosch

S 628 DF

BIM, gezet, gefreesd

Gipskarton, Fermacell (<100 mm), speciaal voor invallend zagen, splintervrij zagen

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 4,3 / 6

Dikte: 1.25 mm

Artikelnummer	Totale lengte	Gipskarton	VPE	MBHH
2311145730	150.0 mm	<100 mm	2 st	1 st

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Totale lengte	Gipskarton	VPE	MBHH
2311145740	150.0 mm	<100 mm	5 st	1 st



Reciprozaagblad S 1411 DF



Bosch

S 1411 DF

BIM, gezet, gefreesd

Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<250 mm), GVK/epoxy (<60 mm)

Materiaal: BIM

Totale lengte: 300.0 mm

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 4,3 / 6

Dikte: 1.25 mm

Artikelnummer	GVK/epoxy	Hout met spijkers/ metaal	Hout-, spaanplaten	Kunststof: buizen profielen	VPE	MBHH
2311145530	<60 mm	<250 mm	<250 mm	<250 mm	2 st	1 st
2311145540	<60 mm	<250 mm	<250 mm	<250 mm	5 st	1 st



Reciprozaagblad S 1122 EF



Bosch

S 1122 EF

BIM, gezet, gefreesd

Dun staal (1,5-4 mm), buizen/profielen (\varnothing <175 mm), flexibel vlak afzagen

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 1,4 / 18

Artikelnummer	Profielen, buizen: gesloten	Profielen, buizen: open	Staal, dun	VPE	MBHH
2311145150	<175 mm	<175 mm	1,5-4 mm	5 st	5 st



Reciprozaagblad S 522 BF



Bosch

S 522 BF

BIM, gezet, gefreesd

Dik staal (3-8 mm), snel zagen

Materiaal: BIM

Tanduitvoering: gezet, gefreesd

Tandafstand [mm] / TPI: 1,8 / 14

Artikelnummer	Staal, dik	VPE	MBHH
2311145190	3-8 mm	5 st	5 st

Reciprozaagblad S 1122 AF



Bosch

Materiaal: BIM
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand [mm] / TPI: 1 / 24



Artikelnummer	Profielen, buizen: gesloten	Profielen, buizen: open	Staal, dun	VPE	MBHH
2311145090	<175 mm	<175 mm	0,7-3 mm	5 st	5 st

Reciprozaagblad S 522 AF



Bosch

S 522 AF
BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal (0,7-3 mm), moeiteloos, fijn zagen



Materiaal: BIM
Tanduitvoering: gegolfd, gefreesd
Tandafstand [mm] / TPI: 1 / 24

Artikelnummer	Staal, dun	VPE	MBHH
2311145050	0,7-3 mm	2 st	5 st
2311145060	0,7-3 mm	5 st	5 st

Reciprozaagblad S 1111 DF



Bosch

S 1111 DF
BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<175 mm), kunststof profielen (Ø <175 mm), GVK/epoxy (<50 mm)



Materiaal: BIM
Totale lengte: 225.0 mm
Tanduitvoering: gezet, gefreesd
Tandafstand [mm] / TPI: 4,3 / 6
Dikte: 1.25 mm

Artikelnummer	GVK/epoxy	Hout met spijkers/metaal	Hout-, spaanplaten	Kunststof: buizen profielen	VPE	MBHH
2311145510	<50 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	2 st	1 st

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	GVK/epoxy	Hout met spijkers/ metaal	Hout-, spaanplaten	Kunststof: buizen profielen	VPE	MBHH
2311145520	<50 mm	<175 mm	<175 mm	<175 mm	5 st	1 st

Handzaagbladen



Handzaagblad Bluestripe®



Starrett

- Handzaagblad
- Bluestripe® HSS-Bimetaal
 - Redstripe® HSS-Molybdeen

Artikelnummer	afmeting	aantal tanden / inch
2506009600	300 × 13 × 0,65 mm	24



SANDFLEX metaalzaagblad bimetaal 3906



Bahco

- Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
- Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
- Het Sandflex zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
- Verpakking:
 - 100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel
 - 10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
 - 5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
 - 3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)
 - 2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)

Artikelnummer	L x W x T			
2178000210	300x13x0.65 mm	18	17	100
2178000156	300x13x0.65 mm	24	17	100
2178000190	300x13x0.65 mm	32	17	100
2178000180	300x13x0.65 mm	24	182	10
2178000160	300x13x0.65 mm	18	182	10
2178000140	300x13x0.65 mm	32	182	10

SANDFLEX zaagblad bimetaal 3809



Bahco

- Geschikt voor alle materialen
- Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad
- Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant
- Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers



Artikelnummer	L x W x T			
2178007100	350x25x1.25 mm	14	10	88
2178007000	350x32x1.60 mm	10	10	145
2178007050	350x32x1.60 mm	6	10	145
2178006800	400x32x2.00 mm	10	10	184
2178006850	400x32x2.00 mm	6	10	184
2178006960	450x32x1.60 mm	10	10	177
2178006910	450x32x1.60 mm	14	10	177

SANDFLEX machinezaagblad bimetaal voor KASTO machines 3809 KA



Bahco

- Met speciale pengaten voor KASTO machines
- Geschikt voor alle materialen
- Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad
- Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant
- Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers



Artikelnummer	L x W x T			
2178007600	450x38x2.00 mm	4	249	10
2178007550	450x38x2.00 mm	6	249	10
2178007500	500x50x2.50 mm	4	513	10
2178007450	500x50x2.50 mm	6	513	10
2178007400	550x50x2.50 mm	4	553	10
2178007350	550x50x2.50 mm	6	553	10
2178007700	575x50x2.50 mm	4	568	10
2178007300	575x50x2.50 mm	6	568	10
2178007250	600x50x2.50 mm	4	588	10
2178007200	600x50x2.50 mm	6	588	10
2178007150	650x50x2.50 mm	4	634	5
2178007650	650x50x2.50 mm	6	634	5

Metaalzaagblad



4tecx



- HSS Bimetall
- 24tands per inch
- Made in Sweden

Artikelnummer	lengte zaagblad	verpakt per	kunststof koker
4079000263	300 mm	10 st	10x10 st

Zaagblad



Ridgid



Zaagblad t.b.v. droogzaagmachine 590L met hardmetalen tanden, geschikt voor het zagen zonder koeling van buizen en profielen van o.a. metaal, aluminium en koper.

Artikelnummer	Type	Diameter zaagblad	aantal tanden
3237004400	590	300 mm	70
3237004450	590-L	355 mm	80

Bossingkoppen

Bossingkoppen



RvSTools

Bossingkoppen



Artikelnummer
2543004050

Universeel freeskoppen

Universeel Freeskop uitvoering in Aluminium



RvSTools

Universeel



Artikelnummer

2543003900
2543003950

Profiel/Contrakoppen

Profiel-Contra profiel



RvSTools

Profiel-Contra profiel



Artikelnummer

2543004000

Tuingereedschappen

Steekbatsen

Bats



4tecx

- Voorzien van essen steel
- Steel voorzien van dul en volledig gewaxed
- Onderzijde bats is aangeslepen



Artikelnummer	steellengte	breedte
4040000101	100 cm	OO
4040000113	110 cm	OO

Betonschrapers

Betonschraper



Talen tools

Betonschraper met 130cm steel



Artikelnummer

2984003854
2984003908
2984003962

Grondboren

Grondboor



Talen tools

Grondboor voor het zware werk, uitvoering gesmeed



Artikelnummer	bewerking	boorbreedte	lengte	kleur	gewicht
2984009281	gesmeed	7 cm	120 cm	zwart	1431 g
2984009173	gesmeed	10 cm	120 cm	zwart	



Grondboor



Talen tools

Grondboor voor het lichtere werk

Artikelnummer	bewerking	boorbreedte	totale lengte	gewicht
2984009254	verzinkt	7 cm	122 cm	1369 g
2984009200	verzinkt	10 cm	122 cm	1423 g

Asfaltharken

Asfalthark 14 T.



Talen tools

Asfalthark, uitvoering 14 rechte tanden

Artikelnummer	uitvoering	aantal tanden	breedte	gewicht	lengte	tandenvorm
2984000452	met steel	14	35 cm	1524 g	160 cm	recht



Asfalthark



4tecx

- Met 14 rechte tanden
- Verzinkt
- Voorzien van getailleerde essen steel
- Steel is volledig gewaxed

Artikelnummer	steellengte
4040000185	150 cm

Betonschoppen

Betonschop



4tecx

- Voorzien van essen steel
- Steel voorzien van dun en volledig gewaxed



Artikelnummer	steellengte
4040000125	100 cm

Betonschop



Talen tools

Zandschoppen, uitvoering rechte onderzijde



Artikelnummer	houtsoort	blad lengte	breedte blad	kleur blad	inclusief steel	gewicht
2984003503	beuken	29 cm	22 cm	grijs	120 cm	2095 g

Zandschoppen

Zandschop



4tecx

- Voorzien van essen gebogen steel
- Steel is volledig gewaxed



Artikelnummer	steellengte
4040000137	130 cm

Schoffels



Schoffel Betuws model

de Wit



Artikelnummer	type	breedte
2984021917	Betuws model	14 cm
2984021971	Betuws model	16 cm
2984022025	Betuws model	18 cm
2984022079	Betuws model	20 cm

Spades



Spade



4tecx

- Gesmede spade met hals
- Blank geslepen
- Voorzien van essen gelakte steel

Artikelnummer	steellengte
4040000149	80 cm

Batsstelen



Batssteel



Talen tools

Houten stelen, uitvoering batssteel

Artikelnummer

2984003179

Batssteel

Talen tools

Houten stelen, uitvoering batssteel



Artikelnummer

2984003071

Batssteel

4tecx

- Essen batssteel
- Volledig gewaxed



Artikelnummer steellengte

4040000161 100 cm

Bezemstelen

Bezemsteel

Talen tools

Houten stelen



Artikelnummer

2984004691

D-stelen



D-Steel



Talen tools

Houten stelen

Artikelnummer

2984020250

Harkstelen



Harksteel



Talen tools

Houten stelen

Artikelnummer

2984011279

Schoffelstelen



Schoffelsteel



Talen tools

Houten stelen

Artikelnummer

2984022295

Spadestelen

S.J.-Steel

Talen tools

Houten stelen, uitvoering spadesteel

**Artikelnummer**S & j steel met
hals

2984020243

met kruk

Schopstelen

Schopsteel

Talen tools

Houten stelen, uitvoering schopsteel

**Artikelnummer**

2984022565

Zandschopsteel

4tecx

· Essen zandschopsteel gebogen

· Volledig gewaxed



Artikelnummer	steellengte
4040000173	130 cm



Schopsteel



Talen tools

Houten stelen, uitvoering schopsteel

Artikelnummer
2984022808

Puinvorken



Puinvork



Talen tools

9- tands

Artikelnummer
2984018947

Machines

Accu's



Snoerloze usb adapter 10,8v BCL-10UA

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi

- batterij indicator
- gebruik met BCL1015
- opladen van mobiele telefoon etc.
- USB aansluiting
- wordt geleverd zonder batterij en oplader
- zeer compact en licht in gewicht

Artikelnummer	L x B x H	Gewicht
2422209800	50 x 48 x 27 mm	0,40 kg

Boorbreekhamers



36V combihamer BHR261TRDE

Makita
goed werk.

Makita

Uitgerust met verwisselbare snelspanboorkop.
Uitstekend in balans door de positie van de accu.
Krachtigste accu combihamer door 36V Lithium-ion accu's.
Standaard uitgerust met snellader DC36RA, daardoor volle accu's in 22 minuten.
Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
Ook verkrijgbaar zonder verwisselbare snelspanboorkop (BHR261RDE).

Artikelnummer 2496000150	Machine voltage	36 V
	Ampère-uur	2,6 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Motorrem	ja
	Boorkop	1,5 - 13,0 mm
	Geluidsdrukkniveau	92 dB(A)
	Aantal slagen	0 - 4800 min-1
	Ingebouwde verlichting	ja
	Cap. boren in hout	30 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Aantal instelbare beitelstanden	40 standen
	Ideaal boorbereik (beton)	4 - 16 mm
	Cap. boren in beton	4 - 26 mm
	Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	2.5 joule
	Vibratie ah boren	6.5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	15,0 m/s ²
	Vibratie ah beitelen	11,0 m/s ²
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Softgrip	ja
	Overbelastingsbeveiliging	ja
	Type motor	2-polig
	Verwisselbare boorkop	ja
	Diepontladingsbeveiliging	ja
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	K Vibratie ah boren	1,5 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	1,5 m/s ²
	K Vibratie ah beitelen	2,0 m/s ²
	Variabel toerental onbelast	0 - 1200 min-1
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Afm. lxbxh	387x104x235 mm
	Gewicht (EPTA)	4,5 kg

230V combihamer HR3210C



Makita



LED indicatie waarschuwt tijdig voor preventief onderhoud of koolborstelslijtage.

Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
Leverbaar met twee verwisselbare boorkoppen (SDS-PLUS en snelspan) (HR3210FCT).

Ideale SDS-PLUS combihamer voor gaten tot 20 mm, maar kan tot 32 mm in beton.

Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.

Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.

Constance slag- en draaikracht, ook bij zware belasting.

Grote D-handgreep is verstelbaar in meerdere posities.

Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.

Voorzien van (veiligheids)slipkoppeling tegen vastslaan.

Artikelnummer 2496000050	Opgenomen vermogen	850 Watt
	Variabel toerental onbelast	315 - 630 min-1
	Aantal slagen	1650 - 3300 min-1
	Constante elektronica	ja
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Softstart	ja
	Kabellengte	4,0 m
	Geluidsdrukkniveau	87 dB(A)
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Aantal instelbare beitelstanden	24 standen
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Smart Impact Technology	ja
	Ideaal boorbereik (beton)	8 - 20 mm
	Cap. boren in beton	4 - 32 mm
	Cap. kroonboor	35 - 90 mm
	Cap. boren in hout	32 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Cap. kernboren	32 - 90 mm
	Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	5,0 joule
	Vibratie ah boren	2,5 m/s ²
	K Vibratie ah boren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	10,0 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah beitelen	7,5 m/s ²
	K Vibratie ah beitelen	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	398x109x240 mm
	Gewicht (EPTA)	5,2 kg



230V combihamer HR2811FT



Makita

Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.

Snelste combihamer in z'n klasse.

Laagste vibratiewaarde in z'n klasse.

Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling.

40 Beitelposities.

Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.

Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 193472-7 accessoire en 192349-3 adapter en sluit aan op de 447LX of 447MX.

Artikelnummer 2496000100	Opgenomen vermogen	800 Watt
	Variabel toerental onbelast	0 - 1100 min-1
	Aantal slagen	0 - 4500 min-1
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Kabellengte	4,0 m
	Cap. kroonboor	35 - 80 mm
	Cap. kernboren	32 - 80 mm
	Cap. boren in hout	32 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Cap. boren in beton	4 - 28 mm
	Aantal instelbare beitelstanden	40 standen
	Smart Impact Technology	ja
	Verwisselbare boorkop	ja
	Ideaal boorbereik (beton)	6 - 16 mm
	Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	2,9 joule
	Vibratie ah boren	2,5 m/s ²
	K Vibratie ah boren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	15,0 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah beitelen	11,5 m/s ²
	K Vibratie ah beitelen	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	345x89x225 mm
	Gewicht (EPTA)	3,6 kg

vervolgd....

Boorhamers

Accuboormer GBH 36 V-LI Professional



Bosch

- Even krachtig als een machine op netstroom: tot 195 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor buitenshuis
- Pneumatisch hamerslagwerk met beitelfunctie, geoptimaliseerd voor boringen van 8-16 mm in beton (max. 26 mm)
- Zo snel als de beste 2-kilo-hamer op netstroom door hoge slagenergie (2,8 joule)
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GBH 36 V-LI Professional:

- 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 2 607 336 108
- Snellader AL 3640 CV 2 607 225 100
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010
- Extra handgreep 2 602 025 141
- Opbergkoffer 2 605 438 179

Artikelnummer 2311001450	Accuspanning	36 V
	Nominaal opgenomen vermogen	600 W
	Nominaal toerental	0 - 960 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.260 1/min
	Gereedschapsoptname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	2,8 J
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 26 mm
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	8 - 16 mm
	Hamberboren in beton	20.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	367,0 mm
	Breedte	107,0 mm
	Hoogte	221,0 mm
	Gewicht incl. accu	4,3 kg



Accuboormer GBH 36 V-Li Compact Professional



Bosch

- Krachtig als een toestel op netstroom: tot 100 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor binnenshuis
- Met slechts 2,9 kg gewicht ideaal om bovenhands te werken
- Pneumatisch hamerslagwerk, geoptimaliseerd voor boringen van 4-10 mm in beton (max. 18 mm)
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geringe trillingswaarden van 12 m/s² door Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning enorm gereduceerd wordt
- Borstelloze Bosch-EC-motor: compact, licht en absoluut onderhoudsvrij
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GBH 36 V-Li Compact Professional:

- Snellader AL 3640 CV 2 607 225 100
- 1 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 002
- Extra handgreep ET-nr. 1 612 025 078
- Diepteaanslag 210 mm 2 603 001 019
- Opbergkoffer 2 605 438 668

Artikelnummer 2311000150	Accuspanning	36 V
	Accucapaciteit	1,3 Ah
	Nominaal opgenomen vermogen	430 W
	Nominaal toerental	0 - 1.500 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.850 1/min
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	1,8 J
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 18 mm
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	4 - 10 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	10.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	297,0 mm
	Breedte	83,0 mm
	Hoogte	207,0 mm
	Gewicht incl. accu	2,9 kg

Accuboormer GBH 36 V-Li Compact Professional



Bosch

- Krachtig als een toestel op netstroom: tot 100 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor binnenshuis
- Met slechts 2,9 kg gewicht ideaal om bovenhands te werken
- Pneumatisch hamerslagwerk, geoptimaliseerd voor boringen van 4-10 mm in beton (max. 18 mm)
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geringe trillingswaarden van 12 m/s² door Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning enorm gereduceerd wordt
- Borstelloze Bosch-EC-motor: compact, licht en absoluut onderhoudsvrij
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GBH 36 V-Li Compact Professional:

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 002
- Snellader AL 3640 CV 2 607 225 100
- Diepteaanslag 210 mm 2 603 001 019
- Extra handgreep ET-nr. 1 612 025 078
- Opbergkoffer 2 605 438 668

Artikelnummer 2311000200	Accuspanning	36 V
	Accucapaciteit	1,3 Ah
	Nominaal opgenomen vermogen	430 W
	Nominaal toerental	0 - 1.500 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.850 1/min
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	1,8 J
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 18 mm
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	4 - 10 mm
	Hamberboren in beton	10.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	297,0 mm
	Breedte	83,0 mm
	Hoogte	207,0 mm
	Gewicht incl. accu	2,9 kg



14,4V boorhamer BHR162RFX



Makita

Maximale grip door ergonomische vorm en softgrip.
 Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
 Lichter door Lithium-ion accu, slechts 2,1 kilogram, daardoor beter hanteerbaar.
 Krachtige accu-boorhamer met twee functies, boren en hamerboren.
 Motor extra beschermd tegen hitte, daardoor duurzaam.
 Stofdichte schakelaar, daardoor duurzaam.
 Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.
 Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BHR162ZX).
 Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.
 Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 193472-7 accessoire en 192349-3 adapter en sluit aan op de 447LX of 447MX.

Artikelnummer 2496000200	Machine voltage	14,4 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Variabel toerental onbelast	0 - 1500 min-1
	Cap. boren in hout	24 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Cap. boren in beton	4 - 16 mm
	Motorrem	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Aantal slagen	0 - 5000 min-1
	Geluidsdrukkniveau	85 dB(A)
	Ideaal boorbereik (beton)	4 - 8 mm
	Geschikt voor SDS-PLUS boren	ja
	Slagkracht (EPTA)	1,3 joule
	Vibratie ah boren	3,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	12,5 m/s ²
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Softgrip	ja
	Type motor	2-polig
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	K Vibratie ah boren	1,5 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	2,0 m/s ²
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geschikt voor BL1430 accu	ja
	Afm. lxbxh	296x79x250 mm
	Gewicht met BL1430 accu (EPTA)	2,4 kg

Snoerloze boorhamer DH25DL(2SLRK)

HITACHI
Inspire the Next



Hitachi

- 2 standen: boren en boor-hameren
- Electro-Pneumatisch
- elektrische 'Quick-stop'-rem en feedback
- halve kracht button
- hoogste boorsnelheid zijn klasse
- motor met koelvin
- oplaadtijd max. 60 min.
- SDS-Plus opname
- soft grip en goed uitgebalanceerde handgreep
- standaard met 2 25,2 V Li-ion batterijen, BSL2530, 3.000 mAh, licht in gewicht, zeer hoge levensduur
- verwisselen van de boor in 1 stap

Artikelnummer 2422209840	Batterij (type BSL2530) Capaciteit in beton Capaciteit in staal Capaciteit in hout Toerental onbelast Aantal slagen belast Slagenenergie Oplader L x B x H Gewicht	25,2 V / Li-ion / Slide 26 mm 13 mm 30 mm 0 - 1.000 tr/min 0 - 4.500 1/min 2,8 J type UC36YRL, 220 V, 50/60 Hz 322 x 93 x 192 mm 3,5 kg
------------------------------------	---	--

Boormachines

14,4V haakse boormachine BDA341RFX

Makita
goed werk.



Makita

Lithium-ion machine met 4-polige motor, daardoor compacter en lichter dan vergelijkbare Ni-Cd en Ni-MH machines.

Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.

Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BDA341ZX).

Haakse boormachine met snelspanboorkop van 88 mm hoogte voor boorwerkzaamheden in moeilijk bereikbare plaatsen.

Ideaal voor keukenbouw, standbouw, kastenbouw, interieurbouw e.d.

Met ingebouwde verlichting, die na het loslaten van de schakelaar 10-15 seconden blijft nabranden. Dit is handig om in niet goed verlichte ruimten de volgende bevestiging te vinden.

Artikelnummer 2496000250	Machine voltage	14,4 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Variabel toerental onbelast	0-1700 min-1
	Boorkop	1,5 - 10 mm
	Motorrem	ja
	Geluidsdrukniveau	<70 dB(A)
	Cap. boren in hout	25 mm
	Cap. boren in metaal	10 mm
	Vibratie ah	<2,5 m/s ²
	K Vibratie ah	- m/s ²
	Asblokkering	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Type motor	4-polig
	Geschikt voor BL1430 accu	ja
	Afm. lxbxh	326x79x97 mm
	Gewicht met BL1430 accu (EPTA)	1,7 kg

Boorschroefmachines



Accuschroefboormachine GSR 12-2 Professional



Bosch

- 2-gangs
- 25 draaimomentstanden
- 2 accupacks
- Softgrip
- Compacte afmetingen

Leveringsomvang: GSR 12-2 Professional:

- 2 x 1,5 Ah NiCd accu
- 1-h-oplader
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311000300	Accuspanning	12 V
	Accucapaciteit	1,5 Ah
	Accutype	NiCd
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 400 / 1.200 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	27 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	11 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1 / 10 mm
	Oplaadduur, ca.	60 min
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroef-Ø, max.	7 mm
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²

Accuschroefboormachine GSR 14,4 V-Li Professional



Bosch

- Extreem compact door kortste bouwvorm (slechts 185 mm) in zijn klasse en gering gewicht (slechts 1,7 kg) voor perfecte bediening
- Tot 317 schroeven (6 x 60 mm in zacht hout) met slechts één acculading
- Krachtige 60 Nm door nieuw ontwikkeld drijfwerkconcept en nieuwe 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen
- 13 mm Auto-Lock-boorhouder
- Unieke Bosch Premium-Lithium-Ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van het tool aan riem of ladder
- Ergonomisch gevormde handgreep met slanke omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden

Leveringsomvang: GSR 14,4 V-Li Professional:

- 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu 2 607 336 224
- Snellader AL 1860 CV 2 607 225 322
- L-BOXX 2 608 438 692
- L-BOXX-inleg 2 608 438 019

Artikelnummer 2311000400	Accuspanning	14,4 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 500 / 1.600 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	60 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	25 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Draaimomentstanden	18+1
	Schroef-Ø, max.	7 mm
	Boor-Ø hout, max.	32 mm
	Boor-Ø staal, max.	13 mm
	Gewicht incl. accu	1,7 kg



Accuschroefboormachine GSR 14,4 VE-2-LI Professional



Bosch

- Extreem krachtig: 75 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal
- Extreem compact: erg korte koplengte (slechts 213 mm) voor perfecte bediening
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele "Dura Shield"-behuizing
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- 13 mm metalen Auto-Lock-boorhouder
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Ergonomisch gevormde handgreep met slanke omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden

Leveringsomvang: GSR 14,4 VE-2-LI Professional:

- 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu 2 607 336 224
- Snellader AL 1860 CV 2 607 225 322
- L-BOXX 2 608 438 692
- L-BOXX-inleg 2 608 438 029

Artikelnummer 2311001000	Accuspanning	14,4 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 380 / 1.600 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	75 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	34 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Draaimomentstanden	25+1
	Schroef-Ø, max.	10 mm
	Boor-Ø hout, max.	45 mm
	Boor-Ø staal, max.	13 mm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Gewicht incl. accu	2 kg

Accuschroefboormachine GSR 18 V-LI Professional



Bosch

- Extreem compact door kortste bouwvorm (slechts 185 mm) in zijn klasse en gering gewicht (slechts 1,8 kg) voor perfecte bediening
- Tot 500 schroeven (6 x 60 mm in zacht hout) met slechts één acculading
- Krachtige 67 Nm door nieuw ontwikkeld drijfwerkconcept en nieuwe 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen
- 13 mm Auto-Lock-boorhouder
- Unieke Bosch Premium-Lithium-Ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van het tool aan riem of ladder
- Ergonomisch gevormde handgreep met slanke omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden

Leveringsomvang: GSR 18 V-LI Professional:

- 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu 2 607 336 236
- Snellader AL 1860 CV 2 607 225 322
- L-BOXX 2 608 438 692
- L-BOXX-inleg 2 608 438 019

Artikelnummer 2311000350	Accuspanning	18 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 500 / 1.700 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	67 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	28 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Draaimomentstanden	18+1
	Schroef-Ø, max.	8 mm
	Boor-Ø hout, max.	35 mm
	Boor-Ø staal, max.	13 mm
	Gewicht incl. accu	1,8 kg



Accuschroefboormachine GSR 14,4-2-LI Professional



Bosch

- Geringste gewicht: slechts 1,3 kg voor perfecte bediening en om te werken zonder moe te worden
- Nieuw ontwikkeld planeetdrijfwerk met 2 standen voor krachtige en veelzijdige toepassingsmogelijkheden bij het schroeven en boren
- Unieke Bosch-lithium-iontechnologie voor 400 % langere levensduur
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Praktische riemclip houdt het gereedschap altijd binnen handbereik

Leveringsomvang: GSR 14,4-2-LI Professional:

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 150
- Snellader AL 1820 CV 2 607 225 424
- L-BOXX-inleg 2 608 438 000
- L-BOXX 2 608 438 692

Artikelnummer 2311001350	Accuspanning	14,4 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 400 / 1.250 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	38 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	16 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 10 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Draaimomentstanden	15+1
	Schroef-Ø, max.	7 mm
	Boor-Ø hout, max.	25 mm
	Boor-Ø staal, max.	10 mm
	Gewicht incl. accu	1,3 kg

Accuschroefboormachine GSR 18 VE-2-LI Professional



Bosch

- Extreem krachtig: 80 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal
- Extreem compact: erg korte koplengte (slechts 213 mm) voor perfecte bediening
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele "Dura Shield"-behuizing
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- 13 mm metalen Auto-Lock-boorhouder
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Ergonomisch gevormde handgreep met slanke omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden

Leveringsomvang: GSR 18 VE-2-LI Professional:

- 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu 2 607 336 236
- Snellader AL 1860 CV 2 607 225 322
- Extra handgreep 2 602 025 169
- L-BOXX 2 608 438 692
- L-BOXX-inleg 2 608 438 029

Artikelnummer 2311000950	Accuspanning	18 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 380 / 1.600 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	80 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	43 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Draaimomentstanden	25+1
	Schroef-Ø, max.	12 mm
	Boor-Ø hout, max.	50 mm
	Boor-Ø staal, max.	13 mm
	Boren in metaal Trillingsemisiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemisiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht incl. accu	2,1 kg



Accuschroefboormachine GSR 36 V-Li Professional



Bosch

- Even krachtig als een machine op netstroom: tot 535 schroeven (6 x 80 mm in zacht hout) met slechts één acculading
- Enorme kracht: schroeft zelfs 12 mm schroeven vast zonder vermindering van het toerental
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele "Dura Shield"-behuizing
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GSR 36 V-Li Professional:

- 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 2 607 336 108
- Snellader AL 3640 CV 2 607 225 100
- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 182
- Extra handgreep 2 602 025 134
- Opbergkoffer 2 605 438 587

Artikelnummer 2311000250	Accuspanning	36 V
	Celtype	Lithium-ionen
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 400 / 1.400 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	80 Nm
	Draaimoment-instelbereik, min./max.	1 / 9 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	40 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
	Schroefdraad booras	1/2 inch
	Oplaadduur, ca.	45 min
	Draaimomentstanden	15+1
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroef-Ø, max.	12 mm
	Boor-Ø hout, max.	50 mm
	Boor-Ø staal, max.	16 mm
	Lengte	250,0 mm
	Breedte	95,0 mm
	Hoogte	282,0 mm
	Gewicht incl. accu	3 kg

Accuschroefboormachine GSR 10,8-2-LI Professional



Bosch

- Met 169 mm kortste bouwvorm in zijn klasse voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op enge plaatsen
- Professioneel vermogen: drijfwerk met 2 standen zorgt voor krachtige 30 Nm bij het boren (tot 19 mm) en schroeven (tot 7 mm)
- Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400 % langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterijlaadtoestandsindicatie met 3 LED's
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75 % geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GSR 10,8-2-LI Professional:

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 014
- Snellader AL 1130 CV 2 607 225 134
- L-BOXX-inleg 2 608 438 003
- L-BOXX-inleg 2 608 438 004
- L-BOXX 2 608 438 691

Artikelnummer 2311001050	Accuspanning	10,8 V
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 350 / 1.300 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	30 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	13 Nm
	Boorhouderspanbereik, min./max.	1 / 10 mm
	Draaimomentstanden	20+1
	Schroef-Ø, max.	7 mm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø hout, max.	19 mm
	Boor-Ø staal, max.	10 mm
	Lengte	169,0 mm
	Gewicht incl. accu	0,95 kg

Lampen



Acculamp GLI VariLED Professional



Bosch

- Helderste licht (300 lux) in zijn klasse door 3 innovatieve power LED's
 - Heel compact door innovatief klapmechanisme
 - Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door verandering van de lichtstraal (gebundeld/diffuus) en 9 instelbare verlichtingshoeken
 - Flexibel inzetbaar met alle Bosch 14,4 en 18 volt Lithium-Ion-accu's
 - Extreem robuust: volledig functionerend, ook na een val vanop 2 m hoogte op beton door stevige behuizing
 - Praktische lus van hard rubber voor het bevestigen van de lamp voor de gerichte verlichting van het werkbereik
- Leveringsomvang: GLI VariLED Professional:
- Gordeltas
 - Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang
 - Soloversie

Artikelnummer	Accuspanning	14,4-18 V
2311000800	Bedrijfstijd	150-420 min
	Helderheid	300 lx
	Lengte	130,0 mm
	Hoogte	40,0 mm
	Breedte	80,0 mm
	Gewicht (zonder accu)	0,3 kg

Oplaadapparaten



Radio GML 20 Professional



Bosch

- Extreem robuust door bescherming rondom: functioneert nog perfect na een val van 9 m hoogte door verend gelagerd aluminiumframe en beschermt tegen stof en spatwater
- Onklopbaar geluid rondom voor radio en MP3-weergave door krachtige 20 watt, geïntegreerde subwoofer en 4 boxen
- Variabele aansluitmogelijkheden (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) voor muziekweergave en 12 V DC stroombus
- Twee geïntegreerde 230 volt standaard contactdozen voor de aansluiting van bijkomende nettoestellen
- Verlicht display en bedieningselementen voor de optimale besturing

Leveringsomvang: GML 20 Professional:

- 2 x AA batterijen
- Aux-In kabel

Artikelnummer	Nominaal vermogen versterker (bij netvoeding)	20 W
2311001150	Ingangsspanning(en) accu	14,4 - 18 V
	Ingangsspanning(en) net	230 V
	Uitgangsspanning(en) net	230 V
	Radiofrequentiebereik AM	531 - 1.602 kHz
	Radiofrequentiebereik FM	87,5 - 108 MHz
	Presets	30

vervolgd....

Schroevendraaiers

Haakse accuschroevendraaier GWI 10,8 V-Li Professional



Bosch

- Uiterst veelzijdig inzetbaar, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij 5 instelbare kopstanden: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Heel compact: met 9,5 cm de kortste instelbare kop op de markt
- 7-traps elektronische draaimomentinstelling + boordiepte
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Altijd binnen handbereik door praktische, metalen gordelclip
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GWI 10,8 V-Li Professional:

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 014
- Snellader AL 1130 CV 2 607 225 134
- L-BOXX-inleg 2 608 438 011
- L-BOXX 2 608 438 691

Artikelnummer 2311000450	Accuspanning	10,8 V
	Accucapaciteit	1,3 Ah
	Accutype	Lithium-ion
	Onbelast toerental	0 - 585 tr/min
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	13 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	5 Nm
	Oplaadduur, ca.	30 min
	Draaimomentstanden	7+1
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroef-Ø, max.	5 mm
	Boor-Ø hout, max.	10 mm
	Boor-Ø staal, max.	8 mm
	Boor-Ø aluminium, max.	8 mm
	Hoogte	295,0 mm
	Lengte	95,0 mm
	Gewicht incl. accu	1,1 kg



Accudraaislagmoeraanzetters GDR 10,8-LI Professional



Bosch

- Met 137 mm kortste bouwvorm in de 10,8 V klasse voor optimale bediening, vooral bij schroefwerkzaamheden op enge plaatsen en boven lichaamshoogte
- Krachtig 105 Nm draaimoment voor 80% van alle gangbare toepassingen met accudraaislagmoeraanzetters in metaal, beton en hout
- Hoog toerental (2.600 t/min.) voor snel resultaat.
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen

Leveringsomvang: GDR 10,8-LI Professional:

- L-BOXX-inleg 2 608 438 014
- Karton
- Soloversie

Artikelnummer
2311000500

Accuspanning	10,8 V
Onbelast toerental	0 - 2.600 tr/min
Nominaal aantal slagen	0 - 3.100 1/min
Gereedschapsopname	1/4"-binnenzeskant
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	105 Nm
Schroef-Ø	M4-M12
Gewicht incl. accu	1,0 kg

Slagmoeraanzetters

Accudraaislagmoeraanzetter GDS 14,4 V-LI Professional



Bosch

- Unieke keuzemogelijkheden tussen de accu's "Premium" (langere acculooptijd) en "Compact" (minder gewicht om nog aangenamer te kunnen werken)
- Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min⁻¹) voor snel resultaat bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M 16) en hout
- Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands
- Unieke Bosch-Premium-lithium-ion-technologie voor onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, ook na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele "Dura Shield"-behuizing
- Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves

Leveringsomvang: GDS 14,4 V-LI Professional:

- Soloversie

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Trillingsemissiewaarde ah: 12.0 m/s²

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311000550	Accuspanning	14,4 V
	Accucapaciteit	3,0 Ah
	Onbelast toerental	0 - 2.800 tr/min
	Nominaal aantal slagen	0 - 3.200 1/min
	Gereedschapsopname	1/2" buitenvierkant
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	170 Nm
	Oplaadduur	30 min
	Schroef-Ø	M 6 - M 16
	Lengte	152,0 mm
	Hoogte	241,0 mm
	Gewicht incl. accu	1,6 kg



Accudraaislagmoeraanzetter GDS 18 V-LI Professional



Bosch

- Unieke keuzemogelijkheden tussen de accu's "Premium" (langere acculooptijd) en "Compact" (minder gewicht om nog aangenamer te kunnen werken)
- Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min⁻¹) voor snel resultaat bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M 16) en hout
- Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands
- Unieke Bosch-Premium-lithium-ion-technologie voor onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves

Leveringsomvang: GDS 18 V-LI Professional:
· Soloversie

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Trillingsemissiewaarde ah: 12.0 m/s²

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311000600

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	3,0 Ah
Onbelast toerental	0 - 2.800 tr/min
Nominaal aantal slagen	0 - 3.200 1/min
Gereedschapsopname	1/2" buitenvierkant
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	180 Nm
Oplaadduur	30 min
Schroef-Ø	M 6 - M 16
Lengte	152,0 mm
Hoogte	241,0 mm
Gewicht incl. accu	1,7 kg



18V slagmoersleutel BTW450RFX



Makita

Van buitenaf verwisselbare koolborstels.
Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.

Met ingebouwde LED-verlichting: zorgt voor nog meer zicht op het werkstuk en is met een separate schakelaar in te schakelen.

Meest krachtige Lithium-ion slagmoersleutel met 440Nm maximaal aandraaimoment.

Rubberen vibratie absorberende ophanging voor ongehinderde stroomtoevoer onder alle omstandigheden.

Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BTW450ZX).

Voorzien van extra brede draaghaak van 45mm: past om een standaard steigerpijp.

Ideaal voor (de-)montage van zware bouten tot M22 op locatie waar geen 230V voorhanden is.

Artikelnummer 2496000400	Machine voltage	18 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Aansluiting/opname	1/2" vierkant
	Aantal slagen	2200 min-1
	Max. aandraaimoment	440 Nm
	Ingebouwde verlichting	ja
	Geluidsdrukkniveau	94 dB(A)
	Vibratie ah	19,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Type motor	2-polig
	Geschikt voor BL1830 accu	ja
	Cap. bouten	M12-M22
	Afm. lxbxh	266x82x290 mm
	Gewicht met BL1830 accu (EPTA)	3,4 kg

14,4V slagmoersleutel BTW250RFX



Makita

Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
 Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.
 Krachtige accu slagmoersleutel, 230 Nm.
 Lichter door Lithium-ion accu, slechts 1,6 kilogram, daardoor beter hanteerbaar.
 Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BTW250ZX).
 Compacter door 4-polige motor, daardoor beter hanteerbaar.
 Fluorescerende ring aan voorzijde van de machine maakt deze gemakkelijk vindbaar in het donker.



Artikelnummer 2496000350	Machine voltage	14,4 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Variabel toerental onbelast	0-2200 min-1
	Aansluiting/opname	1/2" vierkant
	Aantal slagen	0-3200 min-1
	Max. aandraaimoment	230 Nm
	Ingebouwde verlichting	ja
	Geluidsdrukkniveau	94 dB(A)
	Vibratie ah	14,5 m/s ²
	Motorrem	ja
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Cap. bouten	M10-M16
	Type motor	4-polig
	Geschikt voor BL1430 accu	ja
	Afm. lxbxh	165x79x235 mm
	Gewicht met BL1430 accu (EPTA)	1,6 kg



18V slagmoersleutel BTW251RFX



Makita

Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BTW251ZX).
Lichter door Lithium-ion accu, slechts 1,7 kilogram, daardoor beter hanteerbaar.
Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.
Krachtige accu slagmoersleutel, 230 Nm.
Compacter door 4-polige motor, daardoor beter hanteerbaar.
Fluorescerende ring aan voorzijde van de machine maakt deze gemakkelijk vindbaar in het donker.

Artikelnummer 2496000300

Machine voltage	18 V
Ampère-uur	3,0 Ah
Accutype	Li-ion
Oplaadtijd	22 min
Aansluiting/opname	1/2" vierkant
Variabel toerental onbelast	0 - 2100 min-1
Aantal slagen	0-3200 min-1
Max. aandraaimoment	230 Nm
Ingebouwde verlichting	ja
Geluidsdrukkniveau	94 dB(A)
Vibratie ah	9,0 m/s ²
K Vibratie ah	1,5 m/s ²
Cap. bouten	M10-M16
Type motor	4-polig
Geschikt voor BL1815 accu	ja
Geschikt voor BL1830 accu	ja
Afm. lxbxh	165x79x235 mm
Gewicht met BL1815 accu (EPTA)	1,5 kg
Gewicht met BL1830 accu (EPTA)	1,7 kg

Slagschroevendraaiers



18V slagschroevendraaier BTD145RFX



Makita

Efficiënter gebruik van de accu door koolborstelloze motor, daardoor tot 40% meer werkvolume op 1 acculading (in vergelijking met BTD140RFX).
Ideaal voor seriematig werk door variabel hoog toerental en motorrem.
Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.
Meest compacte, meest lichte en meeste krachtige slagschroevendraaier in zijn klasse.
Elektronische 3-voudige toerenregeling voor afstemming van het aandraaimoment op het werkstuk.
Met beveiliging voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft de status aan.

Artikelnummer 2496000450	Machine voltage	18 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Aansluiting/opname	1/4" zeskant
	Toerental onbelast L	0 - 1300 min-1
	Toerental onbelast H	0 - 2600 min-1
	Toerental onbelast M	0 - 2000 min-1
	Motorrem	ja
	Aantal slagen L	0 - 1300 min-1
	Aantal slagen H	0 - 3400 min-1
	Aantal slagen M	0 - 2800 min-1
	Max. aandraaimoment L	25 Nm
	Max. aandraaimoment H	165 Nm
	Max. aandraaimoment M	55 Nm
	Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
	Vibratie ah	12,0 m/s ²
	Ingebouwde verlichting	ja
	Type motor	BL-motor
	K Vibratie ah	2,0 m/s ²
	Cap. bouten	M5-M12
	K Geluidsdrukniveau	3 dB(A)
	Cap. houtschroeven	22-125 mm
	Cap. schroeven	M4-M8
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geschikt voor BL1830 accu	ja
	Geschikt voor BL1815 accu	ja
	Afm. lxbxh	139x79x236 mm
	Gewicht met BL1815 accu (EPTA)	1,3 kg
	Gewicht met BL1830 accu (EPTA)	1,5 kg

Snijmachines

Accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-Li Professional



Bosch



- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals invallend zagen, aansluitend zagen en slijpen door een omvangrijk accessoireprogramma
- Uitstekende bediening door compacte bouwvorm en slechts 1,0 kg gewicht
- Professioneel vermogen zoals bij vergelijkbare toestellen op netstroom door 20.000 trillingen per minuut
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Instelbare toerenregeling van 5.000 - 20.000 trillingen per minuut
- Geïntegreerde acculaadtoestandsindicatie
- Softgrip voor ergonomische bediening en aangeneramer werken zonder moe te worden
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GOP 10,8 V-Li Professional:

- 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 2 607 336 014
- Binnenzeskantsleutel
- 36 x accessoires
- L-BOXX-inleg 2 608 438 012
- L-BOXX 2 608 438 692

Artikelnummer 2311003200	Accuspanning	10,8 V
	Accucapaciteit	1,3 Ah
	Onbelast toerental	5.000 - 20.000 tr/min
	Oscillatiehoek links/rechts	1,4 °
	Slijpen / schuren Trillingsemissiewaarde ah	2.6 m/s ²
	Slijpen / schuren Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Zagen met invalzaagblad	13.1 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Zagen met invalzaagblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Zagen met segmentzaagblad	12.2 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Zagen met segmentzaagblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Krabben Trillingsemissiewaarde ah	17.3 m/s ²
	Krabben Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	280 mm
	Hoogte	95 mm
	Gewicht incl. accu	1,0 kg

Zaagmachines



Accucirkelzaag GKS 18 V-LI Professional



Bosch

- Tot 50 spaanplaten (900 x 19 mm) zagen met slechts één acculading
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Mobiele krachtpatser: zaagt tot een diepte van 51 mm
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
- Traploze zaagdiepte-instelling door snelspanhendel
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GKS 18 V-LI Professional:

- Soloversie

Artikelnummer 2311001500	Accuspanning	18 V
	Onbelast toerental	3.900 tr/min
	Zaagblad-Ø	165 mm
	Zaagbladborings-Ø	20 mm
	Snijdiepte Zaagdiepte (90°)	51 mm
	Snijdiepte Zaagdiepte (45°)	40 mm
	Trillingsemissiewaarde ah	3.0 m/s ²
	Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht incl. accu	4,1 kg
	Verbonden producten	0
	Systeemaccessoires-ZB categorieën	

18V cirkelzaag 165 mm BSS610RFX



Makita

1/2 kilo lichter door Lithium-ion accutechnologie. ($\pm 20\%$ lichter dan Ni-MH).

Snel zagen met mooie zaagsnede door hoog toerental van 3700 omwentelingen per minuut.

Uitstekende gewicht-/ prestatie verhouding.

Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BSS610ZX).

Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.

Ideaal voor stand- en interieurbouwers.

Externe stofafzuiging mogelijk.

165 mm cirkelzaag met een verstekinstelling tot 50° .



Artikelnummer 2496000500	Machine voltage	18 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Variabel toerental onbelast	- 3700 min ⁻¹
	Diameter zaagblad	165 mm
	Asgat	20,0 mm
	Motorrem	ja
	Asblokkering	ja
	Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
	Vorbereiding stofafzuiging	ja
	Max. zaagcap. 90°	57 mm
	Max. zaagcap. 45°	40 mm
	Ingebouwde verlichting	ja
	Type motor	2-polig
	Vibratie ah zagen van hout	2,5 m/s ²
	K Geluidsdrukniveau	3 dB(A)
	Max. zaagcap. 50°	36 mm
	K Vibratie ah zagen van hout	1,5 m/s ²
	Geschikt voor BL1830 accu	ja
	Afm. lxbxh	347x202x228 mm
	Gewicht met BL1830 accu (EPTA)	3,5 kg

14,4V pendeldecoupeerzaag BJV140RFX



Makita

14,4V Lithium-ion decoupeerzaag, afgeleid van de zeer populaire 230V versie 4350FCT.

Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BJV140ZX).

Anti Vibratie Technologie: trillingen worden geabsorbeerd door contragewicht in de aandrijving.

Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait.

Schone zaaglijn door gepatenteerde koelluchtkanalen die zaagsel wegblazen.

Snelle en eenvoudige zaagwissel zonder gereedschap.



Artikelnummer 2496000550	Machine voltage	14,4 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Zaagbladopname universeel	ja
	Zaagbladwissel z. gereedschap	ja
	Slaglengte	26 mm
	Aantal slagen	0 - 2600 min-1
	Geluidsdrukkniveau	78 dB(A)
	Pendelstanden	3
	Max. zaagcap. hout 90°	135 mm
	Vibratie ah zagen van hout	5,0 m/s ²
	Vibratie ah zagen van metaal	3,0 m/s ²
	Softgrip	ja
	Voorbereiding stofafzuiging	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Type motor	2-polig
	Max. zaagcap. metaal 90°	10 mm
	Max. zaagcap. aluminium 90°	20 mm
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	K Vibratie ah zagen van metaal	1,5 m/s ²
	K Vibratie ah zagen van hout	1,5 m/s ²
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geschikt voor BL1430 accu	ja
	Aluminium zool	ja
	Afm. lxbxh	255x73x208 mm
	Gewicht met BL1430 accu (EPTA)	2,8 kg



Accureciprozaag GSA 18 V-LI Professional



Bosch

- Tot 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door nieuw SDS-mechanisme
- Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor 400% langere levensduur en onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- 2-traps snelheidsinstelling voor verschillende materialen
- Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
- Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu's al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Leveringsomvang: GSA 18 V-LI Professional:

- Soloversie
- Karton
- Zaagblad hout S 2345 X
- Zaagblad metaal S 123 XF

Artikelnummer 2311001550	Accuspanning	18 V
	Slaglengtes	28 mm
	Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 2.400 / 2.700 tr/min
	Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400 / 2.700 1/min
	Zagen van hout Onzekerheid K	2.5 m/s ²
	Zagen van hout Trillingsemissiewaarde ah	20.0 m/s ²
	Gewicht incl. accu	3,4 kg

18V reciprozaag BJR181RFE



Makita



Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu's, mét aantrekkelijke prijs (BJR181ZK).

Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu's in slechts 22 minuten.

Accu reciprozaag met 230V zaagprestaties.

Zeer snelle accu reciprozaag met 2900 slagen per minuut en maximale zaagcapaciteit van 255 mm.

Met ingebouwde verlichting, die na het loslaten van de schakelaar 10-15 seconden blijft nabranden. Dit is handig om in niet goed verlichte ruimten de volgende bevestiging te vinden.

(Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.

Machine ligt stevig in de hand door compacte bouw en ergonomische softgrips.

Degelijke aanslag eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen.

Artikelnummer 2496000600	Machine voltage	18 V
	Ampère-uur	3,0 Ah
	Accutype	Li-ion
	Oplaadtijd	22 min
	Zaagbladwissel z. gereedschap	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Motorrem	ja
	Slaglengte	28 mm
	Aantal slagen	0-2900 min-1
	Geluidsdrukkniveau	84 dB(A)
	Max. zaagcap. pijp/ buizen 90°	90 mm
	Max. zaagcap. hout 90°	255 mm
	Type motor	2-polig
	Geschikt voor BL1830 accu	ja
	Vibratie ah	18,5 m/s ²

K Vibratie ah

2,0 m/s²

Afm. lxbxh

499x91x234 mm

Gewicht met BL1830 accu (EPTA)

3,7 kg

Gewicht (EPTA)

3.7 kg

Betonmolens

Betonmolen Euromix 125



Lescha

DHZ betonmolen Euromix-serie



Artikelnummer	gewicht	mixcap	motor	lxbxh
2473000123	53.5 kg	125 l	0.5 kW	113x71,5x133 cm



Betonmolen SM-serie



Lescha

Professionele betonmolen SM-serie

Artikelnummer	Type	mixcap	motor	gewicht	lxbxh
2473000181	SM145 S WEFU	140 l	0.5 kW	66 kg	132x71,5x133 cm
2473000239	SM165 S WEFU	160 l	0.5 kW	83.5 kg	144x83x141 cm
2473000268	SM185 S WEFU	180 l	1 kW	87 kg	146x83x140 cm

Bandzaagmachines



Metaalbandzaagmachine



Bernardo

- Optimaal voor op de bouw
- Gering gewicht, eenvoudig te verplaatsen
- Automatische eindschakelaar (EBS100S/B/C)
- Stabiele aluminium behuizing
- 3 -voudige zaagdrukinstelling (EBS100S/B/C)
- Rustige trillingsarme loop
- Kogelgelagerde zaagbandgeleiding
- Snelspanklem

Artikelnummer 2249216900	motorvermogen zaagbladafmeting zaagsnelheid zaagcapaciteit 90° recht zaagcapaciteit 90° rond zaagcapaciteit 45° recht zaagcapaciteit 45° rond afmeting bxdxh gewicht ca.	0,37 kW (230V) 1470x13x0,65 mm 45 m/min 100x150 mm 100 mm 60x100 mm 65 mm 724x381x458 mm 23 kg
------------------------------------	--	--

Boorbreekhamers

230V combihamer HR4011C



Makita



Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.

Ideale SDS-Max combihamer voor gaten tot 24 mm, maar kan tot 40 mm in beton.

Door de extra vibratie dempende achterhandgreep 30% langer boren dan de HR4010C (1 uur en 5 min).

12 beitelposities.

Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).

LED indicatie waarschuwt tijdig voor preventief onderhoud of koolborstelslijtage.

Grote D-handgreep is verstelbaar in meerdere posities.

Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.

Constance slag- en draaikracht, ook bij zware belasting.

Voorzien van (veiligheids)slipkoppeling tegen vastslaan.

Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.

Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.

Artikelnummer 2496000700	Opgenomen vermogen	1100 Watt
	Variabel toerental onbelast	235 - 480 min-1
	Aantal slagen	1350 - 2750 min-1
	Constance elektronica	ja
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Smart Impact Technology	ja
	Softstart	ja
	Aantal instelbare beitelstanden	12 standen
	Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Kabellengte	5,0 m
	Ideaal boorbereik (beton)	16 - 24 mm
	Cap. boren in beton	10 - 40 mm
	Cap. kroonboor	20 - 105 mm
	Geschikt voor SDS-MAX boren en beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	6.2 joule
	Vibratie ah hamerboren	7,5 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah beitelen	6,5 m/s ²
	K Vibratie ah beitelen	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	468x116x261 mm
	Gewicht (EPTA)	6,6 kg

230V breekhamer HM0871C



Makita



Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.

Duurzame machine met uitstekende prestaties.

Behoud van kracht door constante elektronica.

Uitgerust met automatisch uitschakelende koolborstels die 8 uur vooraf aangeven dat ze vervangen dienen te worden.

Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (3 uur en 7 minuten werken zonder grenswaarde overschrijding).

'Soft no-load', comfortabeler en duurzamer door lager stationair toerental.

Artikelnummer 2496000650	Opgenomen vermogen	1110 Watt
	Aantal slagen	1100-2650 min-1
	Constance elektronica	ja
	Schuifschakelaar	ja
	Aantal instelbare beitelstanden	12 standen
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geluidsdrumniveau	87 dB(A)
	Softstart	ja
	Kabellengte	5,0 m
	Geschikt voor SDS-MAX beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	8.1 joule
	Vibratie ah	8,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	466x116x230 mm
	Gewicht (EPTA)	5,6 kg

Boorhamers



Boorhamer met SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional



Bosch

- Snelste boorprogressie en hoogste beitelvermogen in zijn klasse
- 25% langere levensduur dan andere boorhamers in zijn klasse voor meer rendement
- 27% minder trillingen dan het vorige model door actieve trillingsdemping
- Wisselboorhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
- Draaistop om te beitelen
- Kogelmof voor het voorkomen van draadbreken
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij rechts- en linksdraaien
- Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
- Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemd boren
- Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren

Leveringsomvang: GBH 2-28 DFV Professional:

- Opbergkoffer 2 605 438 098
- Extra handgreep 2 602 025 141
- Diepteaanslag 210 mm 1 613 001 010
- Wisselhouder SDS-plus 2 608 572 213
- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 212

Artikelnummer 2311001800	Nominaal opgenomen vermogen	850 W
	Nominaal toerental	0 - 900 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.000 1/min
	Slagenergie, max.	3,2 J
	Gereedschapsoptimaal	SDS-plus
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	8 - 16 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	11.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Hakken Trillingsemissiewaarde ah	11.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 28 mm
	Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	68 mm
	Lengte	402 mm
	Hoogte	216 mm
	Gewicht	3,1 kg

vervolgd....

Afzuighamer met SDS-plus GBH 2-23 REA Professional



Bosch

- Geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid voor zuiver, stofvrij werken
- Comfortabel werken ook boven lichaamshoogte door bijzonder compacte constructie
- Boorkronenadapterset voor het afzuigen bij werkzaamheden met holle boorkronen (tot 68 mm)
- Afsluitventielen verhinderen dat het stof naar buiten komt
- Verwisselbare microfilter voor voordelige service
- Werken ook zonder afzuigmodule door eenvoudige en gereedschapsloze afname van de afzuigeenheid

Leveringsomvang: GBH 2-23 REA Professional:

- Opbergkoffer
- Extra handgreep ET-nr. 1 619 P06 104
- Afzuigeenheid
- 5 x afdichtingsring ET-nr. 1 619 P06 107

Artikelnummer 2311001650	Nominaal opgenomen vermogen	710 W
	Nominaal toerental	0 - 1.000 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.400 1/min
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	2,3 J
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	4 - 12 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	18.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 23 mm
	Boor-Ø in beton met afzuigeenheid	4 - 16 mm
	Max. boor-Ø hout	32 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	68 mm
	Gewicht	3,6 kg

Boorhamer met SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional



Bosch

- Snelle boorprogressie en 20% hoger beitelvermogen dan andere boorhamers in zijn klasse
- Geringe trillingen (slechts 13 m/s²) om aangener te werken door Bosch-Vibration-Control
- Gebalanceerde gewichtsverdeling door L-constructie voor aangenaam werken
- Draaistop om te hakken
- Kogelmof voor het voorkomen van draadbreken
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
- Slagstop voor het boren in hout en metaal

Leveringsomvang: GBH 3-28 DRE Professional:

- Opbergkoffer 2 605 438 651
- Extra handgreep 2 602 025 191
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010

Artikelnummer 2311001600	Nominaal opgenomen vermogen	800 W
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.000 1/min
	Nominaal toerental	0 - 900 tr/min
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	3,1 J
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	12 - 18 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	13.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Hakken Trillingsemissiewaarde ah	12.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 28 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	82 mm
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Lengte	326 mm
	Hoogte	233 mm
	Gewicht	3,5 kg



Boorhamer met SDS-plus GBH 2-24 DF Professional



Bosch

- Snelle uitvoering van het werk door snelle boorprogressie en hoog beitelvermogen door 790 watt sterke motor en 2,7 joule slagenergie
- Betrouwbaar en robuust met lange levensduur door hoogwaardige componenten en intelligente constructie
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met draaistop voor beitelwerkzaamheden
- Wisselhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
- Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
- Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
- Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemd boren
- Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren

Leveringsomvang: GBH 2-24 DF Professional:

- Adapter 1 617 000 132
- Opbergkoffer 2 605 438 524
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010
- Wisselhouder SDS-plus 2 608 572 213
- Tandkransboorhouder 13 mm 1 608 571 062
- Extra handgreep 2 602 025 141

Artikelnummer 2311001400	Nominaal opgenomen vermogen	790 W
	Nominaal toerental	0 - 950 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.700 1/min
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	2,7 J
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	6 - 14 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	17.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Hakken Trillingsemissiewaarde ah	13.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 24 mm
	Boor-Ø in beton met afzuigenheid	68 mm
	Gewicht	2,9 kg

Boorhamer met SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional



Bosch

- Veelzijdig gebruik bij beitel- en boorwerkzaamheden alsook bij het werken met de holle boorkroon
- Boort tot 30% sneller (\varnothing 25 mm) dan andere toestellen in zijn klasse
- Geringe trillingswaarden van slechts 10 m/s² door Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning enorm gereduceerd wordt
- Extreem robuust door aluminium drijfwerkbehuizing
- Bliksemsnel wisselen tussen SDS-plus- en snelspanboorhouder om te boren in hout en metaal
- Compacte constructie voor perfecte bediening

Leveringsomvang: GBH 4-32 DFR Professional:

- Opbergkoffer 2 605 438 651
- Diepteaanslag 310 mm 1 613 001 003
- Wisselhouder SDS-plus 2 608 572 213
- Extra handgreep 2 602 025 176

Artikelnummer 2311001750	Nominaal opgenomen vermogen	900 W
	Nominaal toerental	0 - 800 tr/min
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 3.600 1/min
	Gereedschapsoptname	SDS-plus
	Slagenergie, max.	4,2 J
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	14 - 25 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	10.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Hakken Trillingsemissiewaarde ah	9.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Max. boor- \varnothing hout	32 mm
	Max. boor- \varnothing staal	13 mm
	Boor- \varnothing in beton met hamerboren	6 - 32 mm
	Max. boor- \varnothing in metselwerk met holle boorkronen	90 mm
	Gewicht	4,7 kg



Boorhamer met SDS-max GBH 5-40 DCE Professional



Bosch

- Snelste boorprogressie in zijn klasse door motor van 1.150 W en krachtig slagwerk
- SDS-max comfort voor eenvoudig en snel wisselen van het gereedschap met een hand
- Trillingsdemping Vibration-Control zorgt voor aangenamer werken, ook bij langdurige toepassingen
- Gepatenteerd stelwiel voor variabele instelling van het aantal slagen en het toerental voor optimale prestaties
- Gepatenteerde, vergrendelbare schakelaarklink om te werken zonder moe te worden bij het beitelen
- Constant-Electronic, servicedisplay en stand-by-indicatie voor hoogste werkcomfort
- Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken

Leveringsomvang: GBH 5-40 DCE Professional:

- Opbergkoffer
- Extra handgreep 2 602 025 117
- Machinedoek
- Vettube ET-nr. 1 615 430 010

Artikelnummer 2311001700

Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.500 - 3.050 1/min
Nominaal toerental	170 - 340 tr/min
Gereedschapsopname	SDS-max
Slagenergie, max.	8,8 J
Boorbereik Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	18 - 32 mm
Hamerboren in beton	10.0 m/s ²
Trillingsemissiewaarde ah	
Hamerboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Hakken Trillingsemissiewaarde ah	8.0 m/s ²
Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Boor-Ø in beton met hamerboren	12 - 40 mm
Boor-Ø in beton met doorvoerboren	45 - 55 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen	40 - 90 mm
Lengte	485 mm
Hoogte	260 mm
Gewicht	6,8 kg

Boorhamer met SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional



Bosch

- Snelste boorprogressie en hoogste beitelermogen in zijn klasse
- 25% langere levensduur dan andere boorhamers in zijn klasse voor meer rendement
- 27% minder trillingen dan het vorige model door actieve trillingsdemping
- Wisselboorhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
- Draaistop om te beitelen
- Kogelmof voor het voorkomen van draadbreken
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij rechts- en linksdraaien
- Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
- Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemd boren
- Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren

Leveringsomvang: GBH 2-28 DFV Professional:

- L-BOXX 2 608 438 692
- L-BOXX-inleg 2 608 438 037
- Extra handgreep 2 602 025 141
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010
- Wisselhouder SDS-plus 2 608 572 213
- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 212

Artikelnummer 2311001100	Nominaal opgenomen vermogen	850 W
	Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.000 1/min
	Nominaal toerental	0 - 900 tr/min
	Slagenergie, max.	3,2 J
	Gereedschapsopname	SDS-plus
	Boorbereik Optimaal toepassingsbereik	8 - 16 mm
	beton met hamerboren	
	Hamberboren in beton	11.0 m/s ²
	Trillingsemisiewaarde ah	
	Hamberboren in beton Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Hakken Trillingsemisiewaarde ah	11.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 28 mm
	Max. boor-Ø staal	13 mm
	Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	68 mm
	Max. boor-Ø hout	30 mm
	Hoogte	216 mm
	Lengte	402 mm
	Gewicht	3,1 kg

230V boorhamer HR2460



Makita

Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer. Links/rechts schakelaar verandert ook de positie van de koolborstels en daardoor is de motor krachtiger en slijten de koolborstels minder snel. Ideale boorhamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers. Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout. Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW. Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 193472-7 accessoire en 192349-3 adapter en sluit aan op de 447LX of 447MX.

Artikelnummer 2496000750	Opgenomen vermogen	780 Watt
	Variabel toerental onbelast	0 - 1100 min-1
	Aantal slagen	0 - 4500 min-1
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Cap. boren in hout	32 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Cap. boren in beton	4 - 24 mm
	Cap. kroonboor	35 - 54 mm
	Cap. kernboren	32 - 65 mm
	Kabellengte	4,0 m
	Ideaal boorbereik (beton)	4 - 14 mm
	Slagkracht (EPTA)	2.4 joule
	Geschikt voor SDS-PLUS boren	ja
	Smart Impact Technology	ja
	Vibratie ah boren	4,5 m/s ²
	K Vibratie ah boren	1,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	15,5 m/s ²
	K Vibratie ah hamerboren	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	362x84x214 mm
	Gewicht (EPTA)	2,8 kg

Boorhamer DH24PB3

HITACHI
Inspire the Next



Hitachi

- Electro-Pneumatisch
- ergonomische drukschakelaar voor R+L
- hoogste boorsnelheid in zijn klasse
- lange levensduur door nieuw mechanisme
- SDS-Plus opname
- soft grip, minder trilling, comfortabeler werken
- verwisselen van de boor in 1 stap

Artikelnummer 2422212007	Opgenomen vermogen	800 W
	Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min
	Aantal slagen belast	0 - 4.600 1/min
	Capaciteit in beton	24 mm
	Capaciteit in staal	13 mm
	Capaciteit in hout	32 mm
	Slagenergie	3,2 J
	Geluidsniveau	93 dB(A)
	L x H x B	351 x 198 x 69 mm
	Gewicht	2,3 kg

Breekhamer GSH 16-28 Professional



Bosch

- Hoogste afnamevermogen door 41 J individuele slagsterkte en 1.750 watt motorvermogen
- Langste levensduur door robuuste constructie en gebruik van hoogwaardige materialen
- Vibration-Control voor tot 60% minder gevaarlijke trillingen - hierdoor langere gebruiksduur alsook een hoger bedieningscomfort
- Uniek: in de standaard bijgeleverde trolley kan de GSH 16 Professional op wielen eenvoudig en comfortabel getransporteerd worden
- Uitstekende bediening dankzij grote handgreep
- De aan/uit-schakelaar is optimaal gepositioneerd en verhindert zo het per ongeluk uitschakelen

Leveringsomvang: GSH 16-28 Professional:

- Puntbeitel 400 mm 2 608 690 106
- Vettube ET-nr. 1 615 430 010
- Machinedoek
- Trolley 2 605 438 628
- Draaggreep
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311001900	Nominaal opgenomen vermogen	1.750 W
	Aantal slagen bij nominaal toerental	1.300 1/min
	Gereedschapsopname	28-mm-binnenzeskant
	Slagenergie, max.	41 J
	Hakken Trillingsemissiewaarde ah	10.0 m/s ²
	Hakken Onzekerheid K	2.0 m/s ²
	Lengte	760 mm
	Breedte	255 mm
	Gewicht	17,9 kg



Breekhamer met SDS-max GSH 5 CE Professional



Bosch

- 8,3 joule slagkracht voor hoogste afnamecapaciteit in zijn klasse
- Trillingsdamping Vibration Control zorgt voor aangenamer werken, ook bij langdurige toepassingen
- Lange levensduur ook bij de zwaarste toepassingen door robuuste metalen behuizing
- Gepatenteerd stelwiel voor variabele instelling van het aantal slagen voor optimale prestaties
- Gepatenteerde, vergrendelbare schakelaarklink om te werken zonder moe te worden bij het beitelen
- Vario-Lock: 12-voudige verstelling van de beitelpositie voor aangenaam werken
- Constant-Electronic, servicedisplay en stand-by-indicatie voor hoogste werkcomfort
- Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermindering van kabelbreuken

Leveringsomvang: GSH 5 CE Professional:

- Opbergkoffer
- Extra handgreep 2 602 025 142
- Puntbeitel 400 mm 2 608 690 103
- Machinedoek
- Vettube ET-nr. 1 615 430 010

Artikelnummer 2311001850

Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.300 - 2.900 1/min
Gereedschapsopname	SDS-max
Slagenenergie, max.	8,3 J
Hakken Trillingsemissiewaarde ah	8.0 m/s ²
Hakken Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Lengte	480 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	235 mm
Gewicht	6,2 kg



230V breekhamer HM1213C



Makita

Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.
AVT breekhamer voor het maken van doorvoeringen en breken van wanden en (dek)vloeren.
Behoud van kracht door constante elektronica.
Duurzame machine met uitstekende prestaties.
Uitgerust met automatisch uitschakelende koolborstels die 8 uur vooraf aangeven dat ze vervangen dienen te worden.

Artikelnummer 2496000900	Opgenomen vermogen	1500 Watt
	Aantal slagen	950-1900 min-1
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Constance elektronica	ja
	Schuifschakelaar	ja
	Aantal instelbare beitelstanden	12 standen
	Geluidsdrukkniveau	81 dB(A)
	Softstart	ja
	Kabellengte	4,0 m
	Geschikt voor SDS-MAX beitels	ja
	Slagkracht (EPTA)	18.6 joule
	Vibratie ah	7,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	576x149x265 mm
	Netto gewicht	9,9 kg

230V breekhamer HK0500

Makita



Lichtste 3 kg breekhamer met SDS-PLUS aansluiting.
Ideale krachtoverbrenging en handelbaarheid door D-handgreep.
Speciaal ontworpen voor het uithakken van voegen en tegels.
12 beitelposities.
Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.

Artikelnummer 2496000800	Opgenomen vermogen	550 Watt
	Aantal slagen	2000-3500 min-1
	Geschikt voor SDS-PLUS beitels	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Aantal instelbare beitelstanden	12 standen
	Geluidsdrukkniveau	83 dB(A)
	Kabellengte	5,0 m
	Slagkracht (EPTA)	1.8 joule
	Vibratie ah	9,5 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	468x83x174 mm
	Gewicht (EPTA)	3,2 kg

230V breekhamer zeskant HM1810

Makita



Geen tussentijds onderhoud nodig door gesloten smeersysteem.
Zwaarste 32 kg breekhamer met 28,6 mm zeskant aansluiting.
Uitgerust met automatisch uitschakelende koolborstels.
Extra weinig trillingen door nieuwe Anti Vibratie Technologie (AVT).
LED indicatie signaleert problemen met aansluitkabel of schakelaar.
Meer slagkracht, maar liefst 44,9 Joule.

Artikelnummer 2496000850	Opgenomen vermogen	2000 Watt
	Aantal slagen	1100 min-1
	Aansluiting/opname	28,6 mm zeskant
	Aantal instelbare beitelstanden	6 standen
	Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
	Kabellengte	5,0 m
	Slagkracht (EPTA)	44.9 joule
	Vibratie ah	9,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	824x148x624 mm
	Gewicht (EPTA)	32,3 kg

Boormachines



Boormachine GBM 13-2 RE Professional



Bosch

- Krachtige motor voor boorgaten tot 13 mm diameter in staal
- Drijfwerk met 2 standen: voor moeilijke werkzaamheden
- Metalen snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur
- Besturingselektronica voor exact aanboren
- Boorhouder met centerschroef beveiligd tegen losdraaien bij linksloop
- Gesynchroniseerde trekspieaandrijving met 2 versnellingen, omschakelen tijdens de loop mogelijk
- Kleine hoekmaat van 29 mm
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard
- Volledig kogel- en wentelgelagerd voor lange levensduur en precies werken
- Rechts- en linksdraaien
- Voorselectie van toerental met stelknop

Leveringsomvang: GBM 13-2 RE Professional:

- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 105
- Extra handgreep 1 612 025 024
- Diepteanslag 210 mm 2 603 001 019

Artikelnummer 2311000750

Nominaal opgenomen vermogen	550 W
Afgiftedcapaciteit	285 W
Onbelast toerental	0 - 1.000 / 1.900 tr/min
Nominaal toerental	550 / 1.000 tr/min
Nominaal draaimoment	4,9 / 2,5 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as	1/2" - 20 UNF
Draaimoment, max.	11,5 / 6,0 Nm
Boren in metaal Trillingsemisiewaarde ah	7.5 m/s ²
Boren in metaal Onzekerheid K	2.4 m/s ²
Boor-Ø aluminium	20 / 12 mm
Boor-Ø hout	32 / 20 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Gewicht	1,9 kg



Boormachine GBM 10-2 RE Professional



Bosch

- Robuuste toestelconstructie door kombouwwijze
- Metalen snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur
- Drijfwerk met 2 standen: voor moeilijke werkzaamheden in hout en metaal
- Rechts- en linksdraaien
- Voorselectie van toerental met stelknop
- Boorhouder met centerschroef beveiligd tegen losdraaien bij linksloop
- Kleine hoekmaat van 29 mm
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard
- Volledig kogel- en wentelgelagerd voor lange levensduur en precies werken

Leveringsomvang: GBM 10-2 RE Professional:

- Snelspanboorhouder 10 mm 2 608 572 218

Artikelnummer 2311001950	Nominaal opgenomen vermogen	500 W
	Afgiftecaciteit	270 W
	Onbelast toerental	0 - 1.150 / 2.100 tr/min
	Nominaal toerental	800 / 1.500 tr/min
	Nominaal draaimoment	2,8 / 1,5 Nm
	Aansluitschroefdraad uitgaande as	1/2" - 20 UNF
	Draaimoment, max.	9,5 / 5,0 Nm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	7.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	2.4 m/s ²
	Boor-Ø aluminium	13 / 8 mm
	Boor-Ø hout	25 / 15 mm
	Boor-Ø staal	10 / 6 mm
	Gewicht	1,7 kg

Boormachine GBM 23-2 E Professional



Bosch

- Krachtige motor voor exacte boorgaten tot 23 mm diameter in staal
- Kruisteugel en aandrukplaat voor optimale krachtoverdracht
- Besturingselektronica voor exact aanboren
- Kegeldoorn (speciale accessoires) maakt het gebruik mogelijk van in de handel gebruikelijke boorhouders
- Lange levensduur door rolgelagerde motoren en aandrijving
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard
- Schakelaar met één vinger in te schakelen en te vergrendelen

Leveringsomvang: GBM 23-2 E Professional:

- Uitdrijfspie 1 601 030 009
- Extra handgreep ET-nr. 1 600 763 010

Artikelnummer 2311002000	Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
	Afgiftecaciteit	670 W
	Onbelast toerental	410 / 930 tr/min
	Nominaal toerental	280 / 640 tr/min
	Nominaal draaimoment	23,0 / 10,0 Nm
	Aansluitschroefdraad uitgaande as	MK 2 - DIN 228
	Draaimoment, max.	115,0 / 50,0 Nm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.0 m/s ²
	Boor-Ø aluminium	28 / 18 mm
	Boor-Ø hout	50 / 35 mm
	Boor-Ø staal	23 / 13 mm
	Gewicht	4,8 kg



Haakse boormachine GWB 10 RE Professional



Bosch

- Hoekvorm met slanke staafmotor, bijzonder handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Optimaal toe te passen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Gasgeef-electronica en toerentalkeuze met stelknop
- Door links-rechtsloop ook geschikt om te schroeven
- Kleine hoekmaat van 23 mm
- Geringe kophoogte, slechts 74 mm
- Geringe bouwhoogte dankzij verzonken boorhouder
- Robuuste kegelwielaandrijving voor lange levensduur

Leveringsomvang: GWB 10 RE Professional:

- Tandkransboorhouder ingebouwd 10 mm

Artikelnummer 2311002050	Nominaal opgenomen vermogen	400 W
	Afgiftecaciteit	170 W
	Onbelast toerental	1.100 tr/min
	Nominaal toerental	750 tr/min
	Nominaal draaimoment	2,2 Nm
	Draaimoment, max.	5,5 Nm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	2.2 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.9 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø hout	22 mm
	Boor-Ø staal	10 mm
	Boor-Ø aluminium	12 mm
	Gewicht	1,6 kg



230V haakse boormachine DA3010F



Makita

Optimale bereikbaarheid dankzij slechts 66 mm hoge boorkop.
Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
Handige lepelschakelaar met geïntegreerde variabele toerenregeling.
Uitgerust met verzonken tandkransboorkop.
Compact en licht in gewicht.

Artikelnummer 2496000950	Opgenomen vermogen	450 Watt
	Boorkop	1,0 - 10 mm
	Aantal mechanische toeren	2
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Geluidsdrukkniveau	81 dB(A)
	Cap. boren in hout	21 mm
	Cap. boren in metaal	10 mm
	Kabellengte	2,5 m
	Vibratie ah	<2,5 m/s ²
	K Vibratie ah	- m/s ²
	Afm. lxbxh	270x55x66 mm
	Gewicht (EPTA)	1,6 kg

Klopboormachine GSB 19-2 RE Professional



Bosch

- Krachtige klopboormachine met 2 standen (850 W) voor snel resultaat
- Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur
- Mechanische contactkoppeling - anti-rotation voor hoge werkveiligheid
- Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met een hand
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
- Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging voor goede grip van de machine
- Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken
- Toerentalkeuze met instelwiel om te werken in verschillende materialen
- Softgrip voor vlotte bediening
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard

Leveringsomvang: GSB 19-2 RE Professional:

- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 149
- Extra handgreep 2 605 025 190
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311002100	Nominaal opgenomen vermogen	850 W
	Afgiftecapaciteit	430 W
	Onbelast toerental	0 - 1.000 / 3.000 tr/min
	Nominaal toerental	0 - 770 / 1.990 tr/min
	Aantal slagen bij onbelast toerental	0 - 17.000 / 51.000 1/min
	Aansluitschroefdraad uitgaande as	1/2" - 20 UNF
	Nominaal draaimoment	5,2 / 2,0 Nm
	Draaimoment, max.	36,0 / 15,5 Nm
	Draaimoment (zachte schroefverbinding)	36,0 / 15,5 Nm
	Inspanbereik	1,5 - 13 mm
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	3.0 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Slagboren in beton Trillingsemissiewaarde ah	15.0 m/s ²
	Slagboren in beton Onzekerheid K	2.0 m/s ²
	Tappen Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Tappen Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø hout	40 / 25 mm
	Boor-Ø staal	13 / 8 mm
	Boor-Ø beton	18 / 13 mm
	Boor-Ø metselwerk	20 / 15 mm
	Boor-Ø steen	20 / 15 mm
	Gewicht	2,6 kg



Klopboormachine GSB 21-2 RE Professional



Bosch

- Bosch-motor met hoog vermogen (1.100 W) met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen met hoge diameters (boren, werken met holle boorkronen en gatzagen) en om te schroeven en te roeren
- Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur
- Mechanische overbelastingskoppeling Antirotation voor hoge werkveiligheid ook bij de zwaarste toepassingen
- Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met slechts één hand
- Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en softgrip voor goede grip van de machine
- Toerentalinstelling met stelwiel voor precies werken
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
- Softgrip aan de hoofdhandgreep voor goede grip
- Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermindering van kabelbreuken
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard

Leveringsomvang: GSB 21-2 RE Professional:

- Opbergkoffer 2 605 438 524
- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 150
- Diepteanslag 210 mm 1 613 001 010
- Extra handgreep 2 605 025 193

Artikelnummer 2311002150	Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
	Afgiftecaciteit	630 W
	Onbelast toerental	0 - 900 / 3.000 tr/min
	Nominaal toerental	0 - 580 / 1.900 tr/min
	Nominaal draaimoment	9,6 / 3,2 Nm
	Aansluitschroefdraad uitgaande as	1/2" - 20 UNF
	Draaimoment, max.	40,0 / 14,5 Nm
	Draaimoment (zachte schroefverbinding)	40,0 / 14,5 Nm
	Inspanbereik	1,5 - 13 mm
	Aantal slagen bij onbelast toerental	0 - 15.300 / 51.000 1/min
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	5.6 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Slagboren in beton Trillingsemissiewaarde ah	14.6 m/s ²
	Slagboren in beton Onzekerheid K	1.8 m/s ²
	Tappen Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Tappen Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Boor-Ø hout	40 / 25 mm
	Boor-Ø staal	16 / 8 mm
	Boor-Ø beton	22 / 13 mm
	Boor-Ø metselwerk	24 / 16 mm
	Gewicht	2,9 kg

Klopboormachine GSB 13 RE Professional



Bosch

- Extreem handig: niet groter dan een werkhandschoen en 1,6 kg licht
- Softgrip voor vlotte bediening
- Robuuste tweehulzige snelspanboorhouder van metaal voor het snel wisselen van gereedschap
- Elektronica voor exact aanboren
- Voorselectie van toerental met stelknop
- Rechts- en linksdraaien

Leveringsomvang: GSB 13 RE Professional:

- Snelspanboorhouder 13 mm 2 608 572 105
- Extra handgreep 1 612 025 024
- Diepteaanslag 210 mm 1 613 001 010

Artikelnummer 2311002200	Nominaal opgenomen vermogen	600 W
	Onbelast toerental	0 - 2.800 tr/min
	Afgiftecapaciteit	301 W
	Inspanbereik	1,5 - 13 mm
	Nominaal draaimoment	1,8 Nm
	Aansluitschroefdraad uitgaande as	1/2" - 20 UNF
	Draaimoment (zachte schroefverbinding)	10,8 Nm
	Aantal slagen bij onbelast toerental	0 - 44.800 1/min
	Boren in metaal Trillingsemissiewaarde ah	3.0 m/s ²
	Boren in metaal Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
	Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Slagboren in beton Trillingsemissiewaarde ah	26.0 m/s ²
	Slagboren in beton Onzekerheid K	3.0 m/s ²
	Boor-Ø hout	25 mm
	Boor-Ø staal	10 mm
	Boor-Ø beton	13 mm
	Boor-Ø metselwerk	15 mm
	Lengte	266,0 mm
	Hoogte	180,0 mm
	Gewicht	1,8 kg

230V slagboormachine HP2071F



Makita

Op hoog toerental zeer geschikt voor (klop)boren en op laag toerental voor schroefwerk.

Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.

Sterke en complete slagboormachine met (veiligheids)slipkoppeling.

Voorzien van alle elektronica zoals overbelastingsindicator, softstart, variabel toerental en constante elektronica.

Duurzaam door geharde stalen tandwielen en aluminium behuizing.

Artikelnummer 2496001000	Opgenomen vermogen	1010 Watt
	Toerental onbelast L	0 - 1200 min-1
	Toerental onbelast H	0 - 2900 min-1
	Aantal slagen H	0 - 58000 min-1
	Boorkop	1,5 - 13 mm
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Softstart	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Constance elektronica	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Aantal mechanische toeren	2
	Geluidsdrumniveau	97 dB(A)
	Kabellengte	2,5 m
	Euro-hals	ja
	Cap. boren in hout	25-40 mm
	Cap. boren in metaal	8/18 mm
	Cap. boren in steen	20 mm
	Vibratie ah boren	2,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	16,0 m/s ²
	Afm. lxbxh	360x70x220 mm
	Gewicht (EPTA)	2,6 kg



230V slagboormachine HP1631



Makita

Lichtgewicht slagboormachine met 710 Watt vermogen, breed inzetbaar. Gecontroleerd boren door variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.

Duurzaam door cilindrische bouw van het motorhuis en het aluminium tandwielhuis.

Meer comfort door ergonomische gevormde softgrip.

Leverbaar met kunststof koffer (HP1631K).

Artikelnummer 2496001050	Opgenomen vermogen	710 Watt
	Toerental onbelast H	0 - 3200 min-1
	Aantal slagen H	0 - 48000 min-1
	Boorkop	1,5 - 13 mm
	Euro-hals	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Geluidsdrumniveau	97 dB(A)
	Kabellengte	2,0 m
	Cap. boren in hout	30 mm
	Cap. boren in metaal	13 mm
	Cap. boren in steen	16 mm
	Vibratie ah boren	2,5 m/s ²
	Vibratie ah hamerboren	17,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	296x75x204 mm
	Netto gewicht	1,9 kg



Klop-boor-schroefmachine DV16V



Hitachi

- ergonomische handgreep met soft grip
- korte machine voor gebruik in krappe ruimte
- schakelaar gemakkelijk in gebruik
- sterk aluminium tandwielhuis
- zeer compact en lichtgewicht

Artikelnummer 2422212100	Opgenomen vermogen	590 W
	Toerental onbelast	0 - 2.900 tr/min
	Aantal slagen onbelast	0 - 46.400 1/min
	Capaciteit in beton	16 mm
	Capaciteit in staal	13 mm
	Capaciteit in hout	25 mm
	Max. aandraaimoment	12,6 Nm
	Opname spindel	1/2" x 20 UNF
	Geluidsniveau	78 dB(A)
	Boorkop	13 mm
	Lengte	269 mm
	Gewicht	1,5 kg

Klop-boor-schroefmachine DV20VB2(S)

Hitachi

- ergonomische handgreep met soft grip
- krachtige motor, hoge boorsnelheid
- regelbare schakelaar
- snelspanboorhouder
- sterk aluminium tandwielhuis
- zeer compact en lichtgewicht

HITACHI
Inspire the Next



Artikelnummer 2422212050	Opgenomen vermogen	790 W
	Toerental onbelast	0 - 1.000 / 3.000 tr/min
	Aantal slagen onbelast	0 - 13.000 / 39.000 1/min
	Geluidsniveau	79 dB
	Capaciteit in beton	20 mm
	Capaciteit in staal	13 mm
	Capaciteit in hout	40 mm
	Max. aandraaimoment laag	54,1 Nm
	Max. aandraaimoment hoog	19,6 Nm
	Opname spindel	1/2" x 20 UNF
	Boorkop	13 mm
	Lengte	333 mm
	Gewicht	2,2 kg

Compressoren

Compressor BIG AIR

DUTACK PRO

Robuuste bouwcompressor op volrubber wielen met stevige stalen velgen
Voorzien van een handige toolbox
Bedieningspaneel met manometers en koppelingen Orionpassing
Hoge transportbeugel (95 cm) met comfortabele handgreep
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193403200	netto luchtopbrengst	160 l/min (5 bar)
	druk max	10 bar
	transporthoogte	95 cm
	geluidsniveau	84 dB
	motor	230V 50 Hz, 2 pk, 2840 tr/min
	pomp	1 cilinder, oliegesmeerd, 10 bar
	tank	12 l
	thermische beveiliging	8 A
	afmeting	48 x 51 x 61 cm
	gewicht	32 kg

vervolgd....



Compressor FAT AIR



DUTACK PRO

Robuuste bouwcompressor op volrubber wielen met stevige stalen velgen

Houder voor optioneel leverbare 360° draaibare Dutack slanghaspel

Bedieningspaneel met manometers en koppelingen Orionpassing

Hoge inklapbare transportbeugel (110 cm) met comfortabele handgreep

2 jaar garantie

Artikelnummer
2193403250

netto luchtopbrengst
druk max
transporthoogte
geluidsniveau
motor
pomp
tank
thermische beveiliging
afmeting
gewicht

225 l/min (5 bar)
10 bar
110 cm
82 dB
230V 50 Hz, 3 pk, 1450 tr/min
2 cilinder, oliegesmeerd, 10bar
25 l
10 A
73 x 61 x 51 cm
53 kg



Compressor EC58



Hitachi

- draagbaar
- olie vrij
- uniek nieuw design

Artikelnummer
2422212400

Spanning
Druk
Kracht
Geluidsniveau
Volume
Toerental
Inhoud tank
L x H x B
Gewicht

230 V
8 bar, 116 psi bar
1,0 Hp, 0,75 kW
68,4 dB L'pa / 88,3 dB LWA dB(A)
160 l m³/h
2.450 tr/min
6 l
460 x 410 x 275 mm
8,5 kg



Compressor draagbaar, directgekoppeld Compact 97/15



Creemers

Compact 97/15 wordt geleverd compleet met drukschakelaar, reduceerventiel, veiligheidsventiel, manometer en snelkoppeling. Deze draagbare compressor is uitgevoerd met een 230 Volt elektromotor. Het frame is tevens een 3 ltr. ketel. Deze compressor wordt ook wel kitcompressor genoemd.

Artikelnummer 2710000350	gewicht slagvolume cilinder toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	21 kg 87 l/min. 1 1420 per min. 3 pk 230 3 ltr. 15 bar
------------------------------------	--	---

Compressor mobiel 2,2 kW lichtnet uitvoering



Creemers

- Zware "Heavy Duty" uitvoering
- Uitgevoerd met luchtgevulde banden, zeer geschikt voor onverharde ondergrond (mobiel 340/22H)
- Uiterst laag toerental, dus stil en duurzaam
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering
- Uitgevoerd met filter/reduceerventiel en Orion passende snelkoppeling
- Gietijzeren cilinders
- Zeer laagtoerig

Artikelnummer 2710000250	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 340/22H 67 kg 340 l/min. 2 1450 per min. 3 pk 230 22 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2710000300	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 340/25 50 kg 340 l/min. 2 1450 per min. 3 pk 230 25 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	--

Compressor mobiel V-snaar gedreven 1,5 kW



Creemers

Deze compressoren zijn ideaal voor zware mobiele werkzaamheden. De meest voorkomende toepassingen zijn: schoonblazen, verfspuiten, pneumatisch nieten en spijkeren, klein pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw.

Artikelnummer 2710000050	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 240/50L 55 kg 254 l/min. 2 1250 per min. 2 pk 230 50 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2710000100	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 240/50K 55 kg 254 l/min. 2 1250 per min. 2 pk 400 50 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2710000150	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 387/90L 71 kg 387 l/min. 2 1100 per min. 3 pk 230 90 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2710000200	Type gewicht slagvolume cilinders toerental vermogen volt ketelinh. max. druk	Mobiel 387/90K 71 kg 387 l/min. 2 1100 per min. 3 pk 400 90 ltr. 10 bar
------------------------------------	---	---



Compressor Economy Serie - mobiel Mobiel 387/200



Creemers

Mobiele zuigercompressoren zijn uitgevoerd met een grote persluchtkeel, ideaal voor de zware werkzaamheden, welke toch nog mobiel moeten zijn.

Voorzien van Orion-passende snelkoppeling, filter-reduceerventiel en 2 vaste- en 1 zwenkwiel, samen met een duwbeugel.

Artikelnummer 2710000400	gewicht slagvolume cilinders trappen toerental vermogen volt ketelinh. max. druk geluidsniveau	95 kg 387 l/min. 2 2 1100 per min. 3 pk 230 200 ltr. 10 bar 77 dB(A)
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2710000450	gewicht slagvolume cilinders trappen toerental vermogen volt ketelinh. max. druk geluidsniveau	95 kg 387 l/min. 2 2 1100 per min. 3 pk 400 200 ltr. 10 bar 77 dB(A)
------------------------------------	---	---

Compressor Economy Serie - stationair



Creemers

Stationaire zuigercompressoren

- Solide en degelijk gebouwd
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder
- Tweecilinder tweetraps uitvoering dus hoog rendement en lage temperatuur uittrede
- Grote ventilator voor optimale koeling
- Lage onderhoudskosten



Artikelnummer 2710000500	Type	EC 514/270
	gewicht	157 kg
	slagvolume	514 l/min.
	cilinders	2
	trappen	2
	toerental	1400 per min.
	vermogen	4 pk
	volt	400
	ketelinh.	270 ltr.
	max. druk	10 bar
	geluidsniveau	76 dB(A)

Artikelnummer 2710000550	Type	EC 653/270 YD
	gewicht	180 kg
	slagvolume	653 l/min.
	cilinders	2
	trappen	2
	toerental	1000 per min.
	vermogen	5.5 pk
	volt	400
	ketelinh.	270 ltr.
	max. druk	10 bar
	geluidsniveau	77 dB(A)

Compressor CSG Serie - stationair



Creemers

Door de ideale combinatie van een uiterst laag toerental en een overbemeten gietijzeren pomp (carter, cilinders, koppen en klepzittingen) bent u van een excellente koeling en duurzaamheid verzekerd.

Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en ongeëvenaarde levensduur.

Door combinatie van het lage toerental en de overbemeten koelcapaciteit presteert de compressor ook in de meest extreme situaties optimaal.

cilinders: 2
trappen: 1
max. druk: 10 bar



Artikelnummer 2710001150	Type	CSG 450/200L
	gewicht	175 kg
	slagvolume	450 l/min.
	toerental	950 per min.
	vermogen	3 pk
	volt	230
	ketelinh.	200 ltr.
	geluidsniveau	72 dB(A)

Artikelnummer 2710001200	Type	CSG 450/200K
	gewicht	175 kg
	slagvolume	450 l/min.
	toerental	950 per min.
	vermogen	3 pk
	volt	400
	ketelinh.	200 ltr.
	geluidsniveau	72 dB(A)

Artikelnummer 2710001250	Type	CSG 500/300
	gewicht	194 kg
	slagvolume	500 l/min.
	toerental	605 per min.
	vermogen	4 pk
	volt	400
	ketelinh.	300 ltr.
	geluidsniveau	78 dB(A)

Artikelnummer 2710001300	Type	CSG 700/300
	gewicht	206 kg
	slagvolume	700 l/min.
	toerental	840 per min.
	vermogen	5.5 pk
	volt	400
	ketelinh.	300 ltr.
	geluidsniveau	78 dB(A)



Compressor Economy Serie - stationair geluidgedempt ECS 653/500 CD YD



Creemers

Stationaire zuigercompressoren geluidgedemt

- Met koeldroger
- Solide en degelijk gebouwd
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder
- Tweecilinder tweetraps uitvoering dus hoog rendement en lage temperatuur uittrede
- Grote ventilator voor optimale koeling
- Compleet bekabelde sterddriehoekschakelaar met aan/uit schakelaar incl. noodstop-schakelaar
- Geluidgedempt aanzuigfilter voor groot filtrerend oppervlak dus lange levensduur en hoog rendement
- Lage onderhoudskosten

Artikelnummer 2710000700	gewicht	316 kg
	slagvolume	653 l/min.
	cilinders	2
	trappen	2
	toerental	1000 per min.
	vermogen	5.5 pk
	volt	400
	ketelinh.	500 ltr.
	max. druk	10 bar

Compressor Economy Serie - stationair geluidgedempt



Creemers

Stationaire zuigercompressoren geluidgedemt

- Solide en degelijk gebouwd
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder
- Tweecilinder tweetraps uitvoering dus hoog rendement en lage temperatuur uittrede
- Grote ventilator voor optimale koeling
- Lage onderhoudskosten



Artikelnummer 2710000600	Type	ECS 514/270
	gewicht	170 kg
	slagvolume	514 l/min.
	cilinders	2
	trappen	2
	toerental	1400 per min.
	vermogen	4 pk
	volt	400
	ketelinh.	270 ltr.
	max. druk	10 bar
	geluidsniveau	68 dB(A)

Artikelnummer 2710000650	Type	ECS 653/270 YD
	gewicht	181 kg
	slagvolume	653 l/min.
	cilinders	2
	trappen	2
	toerental	1000 per min.
	vermogen	5.5 pk
	volt	400
	ketelinh.	270 ltr.
	max. druk	10 bar
	geluidsniveau	68 dB(A)

Compressor SGC Serie - Super geluidgedempt



Creemers

De uiterst stille "Heavy Duty" compressor is een combinatie van een volledige uit gietijzer vervaardigde compressorpomp, die op een uiterst laag toerental wordt belast, ingebouwd in een solide geluidgedempte omkasting.

In deze reeks is een capaciteit 280 l/min. t/m 1700 l/min. leverbaar in 10 en 15 bar uitvoering.

De SGC serie compressoren kunnen in een werkomgeving geplaatst worden zonder dat het geluidsniveau als storend wordt ervaren.

De serie is zowel als losse compressor als opgebouwd op ketel leverbaar.



Artikelnummer 2710000800	Type	SGC 450/200L
	gewicht	250 kg
	slagvolume	450 l/min.
	cilinders	1
	trappen	1
	toerental	950 per min.
	vermogen	3 pk
	volt	230
	ketelinh.	200 ltr.
	max. druk	10 bar
	geluidsniveau	60 dB(A)

Artikelnummer 2710000850	Type gewicht slagvolume cilinders trappen toerental vermogen volt ketelinh. max. druk geluidsniveau	SGC 450/200K 250 kg 450 l/min. 1 1 950 per min. 3 pk 400 200 ltr. 10 bar 60 dB(A)
Artikelnummer 2710000900	Type gewicht slagvolume cilinders trappen toerental vermogen volt ketelinh. max. druk geluidsniveau	SGC 550/300 323 kg 550 l/min. 2 1 605 per min. 4 pk 400 300 ltr. 10 bar 60 dB(A)
Artikelnummer 2710000950	Type gewicht slagvolume cilinders trappen toerental vermogen volt ketelinh. max. druk geluidsniveau	SGC 700/300 335 kg 700 l/min. 2 1 840 per min. 4 pk 400 300 ltr. 10 bar 60 dB(A)

Diamant gereedschap



Betonslijper EBS 125.4 RO



Eibenstock

Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd met twee parallel geplaatste handgrepen met trillingsdemping. Het voorste deel van de stofkap is afneembaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan worden. Eigenschappen:

- Uitgebalanceerde vorm
- Langzaam aanloopschakelaar met vastzetknop
- Thermische- en overbelastingsbeveiliging
- Aansluiting voor industriestofzuiger

Artikelnummer	vermogen	gewicht	aansluiting	inclusief	spanning	ve
2621000050	1500 Watt	4,9 kg	M14 buitendraad	trillingsdemper en goudbruine diamantschijf	230 V	In

Betonslijper EBS 180 H



Eibenstock

Zeer krachtige 2500 Watt betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd met twee parallel geplaatste handgrepen met trillingsdemping. Het voorste deel van de stofkap is afneembaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan worden. Geschikt voor middelgrote en grote oppervlaktes. Optioneel is een vloergeleidingssysteem waardoor er staand gewerkt kan worden. Eigenschappen:

- Uitgebalanceerde vorm
- Langzaam aanloopschakelaar met vastzetknop
- Thermische- en overbelastingsbeveiliging
- Aansluiting voor industriestofzuiger



Artikelnummer
2621000100

Diamantboormachine A-1811



Carat

Carat diamantboormachine A-1811 voor gebruik met waterkoeling. Voorzien van Flow-Control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. Inclusief aluminium koffer en PRCD veiligheidsschakelaar. De A-1811 kan gebruikt worden met het S-1801 en S-1802 boorstatief.



Artikelnummer 2457000100	vermogen	1800 W
	boorcapaciteit (beton)	10 - 70 mm
	versnellingen	2
	machine aansluiting	M 16
	1e versnelling	1000 t/min
	2e versnelling	2600 t/min
	gewicht	5,2 kg

Diamantboormachine A-2012



Carat

Carat diamantboormachine a-2012 voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging. voorzien van pistool handgreep. met flow-control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. inclusief: aluminium koffer met 4 diamant natboren: ø 31, 51, 81 en 131 mm. en prcd veiligheidsschakelaar.



Artikelnummer 2457000250	vermogen	2000
	machine aansluiting	1/2 + 5/4 UNC inch
	Boorcapaciteit (steen)	10 - 162 mm
	versnellingen	3
	boorcapaciteit	10 - 70 mm
	1e versnelling	450 tr/min
	2e versnelling	1050 tr/min
	3e versnelling	2000 tr/min

Diamantboormachine A-2012



Carat

Carat diamantboormachine a-2012 voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging. voorzien van pistool handgreep. met flow-control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. inclusief: gereedschapsset, aluminium koffer en prcd veiligheidsschakelaar. (blauwe uitvoering)

Artikelnummer
2457000200

vermogen
machine aansluiting
Boorcapaciteit (steen)
versnellingen
boorcapaciteit
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling

2000
1/2 + 5/4 UNC inch
10 - 162 mm
3
10 - 70 mm
450 t/min
1050 t/min
2000 t/min



Diamantboormachine A-1411



Carat

Diamantboormachine A-1411 Dustec«, voor gebruik met stofafzuiging. Voorzien van Controtec® en geïntegreerde Dustec® boorhouder. Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de diamantboor. Geleverd in aluminium koffer. (Blauwe uitvoering)

Artikelnummer
2457000050

vermogen
boorcapaciteit (steen)
machine aansluiting
versnellingen
toerental belast
gewicht

1400 W
10 - 122 mm
5/8 inch
1
2.000 t/min
4,3 kg

Diamantboormachine A-2011



Carat

Carat diamantboormachine a-2011 voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging. voorzien van "d" handgreep. met flow-control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. inclusief: gereedschapsset, aluminium koffer en prcd veiligheidsschakelaar. (blauwe uitvoering)

Artikelnummer
2457000150

vermogen
machine aansluiting
versnellingen
boorcapaciteit (beton)
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling

2000
1/2 + 5/4 UNC inch
3
10 - 70 mm
450 t/min
1050 t/min
2000 t/min

Boorhouder Dustec®



Carat

Dustec® boorhouder voor een perfecte stofafzuiging.



Artikelnummer	gereedschapopname
2457302126	5/8"x16UNF

Sleuvenzaagmachin SL-1252 Dustec®



Carat

Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap. Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen. Inclusief aluminium koffer en 2 diaamntzagen type universeel ø 125 mm.



Artikelnummer	vermogen	1400 W
2457000900	zaagdiepte	0 - 27 mm
	zaagbreedte	13 - 40 mm
	zaagblad	125 x 22,2 mm
	gewicht	4,5 kg

230V sleuvenzaag sjs SG1250



Makita

Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.
Optimale duurzaamheid en veiligheid door gepatenteerd SJS-systeem.
Nieuw ontwikkelde 125 mm sleuvenzaag.
Voorzien van softstart en constante elektronica.
Grote D-handgreep is verstelbaar in meerdere posities.
Aansluiting externe stofzuiger mogelijk.
Eenvoudige bladwissel en diepte-instelling.



Artikelnummer 2496001850	Opgenomen vermogen	1400 Watt
	Variabel toerental onbelast	9000 min-1
	Asgat	22,2 mm
	Constance elektronica	ja
	SJS-systeem	ja
	Asblokkering	ja
	Softstart	ja
	Voorbereiding stofafzuiging	ja
	Geluidsdruk niveau	102 dB(A)
	Max. snijcap.	30 mm
	Kabellengte	5,0 m
	Max. cap. slijpdiepte	30 mm
	Max. slijpbreedte	30 mm
	Diameter slijpschijf (max.)	125 mm
	Vibratie ah	4,0 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	350x145x190 mm
	Gewicht (EPTA)	4,4 kg



Muurfrees EMF 150



Eibenstock

Sterke en handzame machine voor het éénvoudig frezen van sleuven, speciaal in harde materialen. Eigenschappen:

- Krachtige motor - 2300 Watt
- Parallele handgrieppositie, gemakkelijke werkhouding
- Korte, compacte uitgebalanceerde vorm
- Slangvergrendeling voorkomt plotseling ontkoppelen van de slang
- Hoofdasvergrendeling - eenvoudig verwisselen van slijpschijven
- Gesloten beschermkap met tangentiële stofafzuiging
- Eenvoudig verwijderen van reststukken
- Voortstuwende zaagsnede - licht hanteerbaar
- Rank model, smalle beschermkap, werkbereik vanaf 15 mm uit de kant
- Groefbreedte per 1 mm instelbaar
- Elektronisch, langzaam aanloopschakelaar met vastzetknop
- temperatuur - en optische overbelastingbeveiliging
- Afzuigmond Ø 35 mm aansluiting voor industriestofzuiger

Artikelnummer 2621000150	vermogen	2300 Watt
	gewicht	5,8 kg
	aansluiting	M14x2 uitw.
	inclusief	2 premium diamantschijven
	spanning	230 V
	verpakking	In metalen koffer
	toerental (belast)	4300 tr/min.
	beschermklasse	II (dubbel gesoleerd)
	toerental (onbelast)	7500 tr/min.
	beschermingsgraad	IP 20
	schijfdiameter	150 mm
	sleufdiepte	Variabel tot 45 mm
	groefbreedte	Variabel tot 46 mm



Steenzaagmachine S-coup



Carat

Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen, etc. Grote robuuste zaagwagens. Te gebruiken met diamantzagen Ø 300 of 350 mm. Oerdegelijke stalen constructie met poederlakcoating. Inclusief wielen en variabele materiaalaanslag.

Artikelnummer 2457000210	motor zaagkap max. materiaaldikte (*300 mm) max. materiaaldikte (*350 mm)	3 pk 350 of 300 mm 8 cm 11 cm
------------------------------------	--	--

Steenzaagmachine T-3510 aser



Carat

Revolutionaire steenzaagmachine met laserliniaal. Duurzame hightech constructie in aluminium en ABS, tot 20 % gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines. Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen, incl. wielstel.

Max.zaaglengte: 80 cm

Max.zaaglengte: Vermogen



Artikelnummer 2457202110	vermogen max. zaaglengte max. materiaaldikte gewicht	3 pk 800 mm 110 mm 68 kg
------------------------------------	---	-----------------------------------

Natuursteenzaagmachine met bovengeleiding P-3510 laser



Carat

Revolutionaire steenzaagmachine met laserliniaal. Duurzame hightech constructie in aluminium en ABS. Tot 20% gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines. Inclusief: zijtafel, wielstel, variabele en verlengde materiaalaanslag. Ook verkrijgbaar in andere zaaglengtes.



Artikelnummer 2457000260	vermogen zaagblad max. materiaaldikte max. zaaglengte gewicht	3 pk 350 x 25,4 mm 11 cm 100 cm 83 kg
------------------------------------	---	---

Tegelzaagmachine Caracoup 2067 Alu



Carat

Revolutionaire tegelzaagmachines met laserliniaal. Duurzame hightech constructie in aluminium en ABS. Tot 20% gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines. Voorzien van professionele zijaanslag voor de meest nauwkeurige afwerking. Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen. Inschuifbaar onderstel, wielen en diamantzaag ø 200 mm.



Artikelnummer 2457000650	vermogen zaagblad max. materiaaldikte max. zaaglengte max. tegel diagonaal	1,3 pk 200 x 25,4 mm 4 cm 67 cm 450 x 450 mm
------------------------------------	--	--

vervolgd....



Tegelzaagmachine Caracoup 2090 Alu




Carat

Revolutionaire tegelzaagmachines met laserliniaal. Duurzame hightech constructie in aluminium en ABS. Tot 20% gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines. Voorzien van professionele zijaanslag voor de meest nauwkeurige afwerking. Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen. Inschuifbaar onderstel, wielen en diamantzaag \varnothing 200 mm.

Artikelnummer
2457000700

vermogen
zaagblad
max. materiaaldikte
max. zaaglengte
max. tegel diagonaal

1,3 pk
200 x 25,4
4 cm
90 cm
620 x 620 mm



Tegelzaagmachine Microcoup 180 Alu



Carat

Compacte tegelzaagmachine voor professioneel gebruik. kantelbaar tafelblad voor verstekzagen, verstelbare materiaalaanslag, geleider voor diagonaal zagen, degelijk behuizing, incl. diamantzaag.

Artikelnummer	vermogen	zaagdiepte	gewicht
2457000750	0,75 kW	3 cm	16 kg



Centreerpen



Carat

Centreerpen voor Dustec® diamantboren.

Artikelnummer	lengte
2457201160	60 mm

Voegenfreesmachine JC-1250 Dustec®



Carat

Minimale stofontwikkeling door zeer speciale kap voorzien van borstels. Passend van voegenfreesen van 6 of 8 mm dikte. Ontwikkeld in samenwerking met TNO. Inclusief: aluminium koffer en 1 meter flexibele slang met ø 50 mm passend op alle standaard stofzuigers.



Artikelnummer 2457000850	vermogen spanning gewicht voegenfrees	1400 W 230 V 4,3 kg 125 x 22,2 mm
------------------------------------	--	--

Muurzaagmachine



Carat

Ideaal voor het zagen van uitsparingen in baksteen- en betonmuren. de zaag blijft tijdens het zagen volledig omsloten, waardoor geen water en stof rondvliegt. stof en/of water kunnen meteen worden afgezogen. zaagt snel en op de millimeter nauwkeurig in steen en beton. met laserliniaal. watertoevoer door de as. met flow-control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. met prcd-schakelaar (geen beschermingstransformator vereist) inclusief aluminium koffer met trolley.



Artikelnummer	Type	vermogen	zaagblad	zaagdiepte	gewicht
2457001000	W-3011 laser Dustec®	2,1 kW	300 x 30 mm	11,5 cm	10 kg
2457001050	W-3511 laser Dustec®	2,1 kW	350 x 25,4 mm	14 cm	10,8 kg

Draadsnijmachines

Draadsnijmachine 300 Compact



Ridgid

Aansluitingsspanning 230 V en een vermogen van 1.500 W.
Links-en rechtsdraaiend en met 38 omw/min.
Automatisch openende snijkop.
Inclusief 5 liter minerale draadsnijolie.

capaciteit: 2 inch
snijkop: 815A 1/8"-2"
snijkussens BSPT: 1/2"-3-4" en 1"-2"
pijpsnijder 360: 1/8"-2" ruimer 743

Artikelnummer

3237004500



Freesmachines



Bovenfrees GOF 900 CE Professional



Bosch

- Compacte bouwvorm met motor van 900 watt en Constant-Electronic voor gelijkmatige progressie
- Gepatenteerde fijninstelling voor precieze afstelling van de freesdiepte in stappen van 1/10 mm bij vaste invalfunctie
- Toerentalinstelling en zachte aanloop voor aangepast werken
- SDS-systeem voor opname van kopieerhulzen zonder gereedschap
- Exacte centreerbaarheid van de voetplaat voor het werken met kopieerhulzen

Leveringsomvang: GOF 900 CE Professional:

- Parallelgeleider met fijninstelling 2 607 001 387
- Spantang met wartelmoer 8 mm 2 608 570 102
- Afzuigadapter 2 608 190 038
- Kopieerhuls 17 mm 2 609 200 139
- Centreerstift 8 mm 2 609 200 310
- Steeksleutel 19 mm ET-nr. 1 907 950 511

Artikelnummer 2311002250

Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental	12.000 - 24.000 tr/min
Gereedschapsopname	6 - 8,0 mm
max. freeskorslag	50 mm
Trillingsemissiewaarde ah	5.5 m/s ²
Onzekerheid K	2.5 m/s ²
Gewicht	3,5 kg



230V bovenfreesmachine RP1110C



Makita

- Diepteblokkering geïntegreerd in handgreep.
- Behoud van kracht door constante elektronica.
- Breed toepassingsbereik door variabel toerental.
- Nauwkeurige diepte-instelling door dubbele telescoopgeleiding.
- Softstart voor een rustige aanloop.
- Plunjer diepte-instelling (tot 57 mm) met 3 preselecties en snelspanhendel.
- RP0910 met een vermogen van 900 Watt.

Artikelnummer 2496001100	Machine voltage	230 V
	Opgenomen vermogen	1100 Watt
	Variabel toerental onbelast	8000 - 24000 min-1
	Spantang	8 mm
	Asblokkering	ja
	Constance elektronica	ja
	Voorbereiding stofafzuiging	ja
	Geluidsdrukkniveau	81 dB(A)
	Softstart	ja
	Kabellengte	4,0 m
	Max. cap. freesdiepte	57 mm
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Vibratie ah frezen	5,0 m/s ²
	K Vibratie ah frezen	1,5 m/s ²
	Var. toerenregeling (draaiknop)	ja
	Afm. lxbxh	150x269x260 mm
	Gewicht (EPTA)	3,4 kg

230V bovenfreesmachine RP0900K



Makita

Eenvoudige diepte-instelling door snelspanhefboom.
Diepte-instelling in 3 standen.
Met kunststof koffer.
Plunjerdiepte tot 35 mm.
Lichtste en meest eenvoudige bovenfrees met 900 Watt.



Artikelnummer 2496001150	Machine voltage	230 V
	Opgenomen vermogen	900 Watt
	Toerental onbelast	27000 min-1
	Spantang	8 mm
	Voorbereiding stofafzuiging	ja
	Max. cap. freesdiepte	35 mm
	Geluidsdrukkniveau	89 dB(A)
	Kabellengte	2,5 m
	K Geluidsdrukkniveau	3 dB(A)
	Vibratie ah frezen	4,0 m/s ²
	K Vibratie ah frezen	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	252x110x218 mm
	Gewicht (EPTA)	2,7 kg



Kantenfrees GKF 600 Professional



Bosch

- Heel compacte bouwvorm en ergonomische greepzone maken eenhandige geleiding speciaal voor de randbewerking mogelijk
- Traploze freesdiepte-instelling via stelwiel en spelingvrije bevestiging van de motor maken een exacte instelling en herhaalbare precisie mogelijk
- Uitgebreid accessoires in de stabiele opbergkoffer voor de veelzijdige toepassingen van de randbewerking
- In aluminium ingeslagen schaal voor precies instellen van de gewenste freesdiepte
- Snel wisselen van gereedschap door asvergrendeling

Leveringsomvang: GKF 600 Professional:

- Geleidingshulp 2 608 000 332
- Steeksleutel 17 mm ET-nr. 2 609 110 438
- Opbergkoffer
- Parallelgeleider 2 608 000 331
- Spantang met wartelmoer 6 mm 2 608 570 133
- Spantang met wartelmoer 8 mm 2 608 570 134

Artikelnummer 2311002300

Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Onbelast toerental	33.000 tr/min
Gereedschapsopname	6 mm / 8 mm
Trillingsemissiewaarde ah	4.5 m/s ²
Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Gewicht	1,5 kg



230V kantenfreesmachine 3707F



Makita

Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
Exact instelbare en vergrendelbare fijnafstelling van freesdiepte.
Makkelijk instelbare (transparante) voet door rubberen stelrol en clipsluiting.
Krachtigste kantenfrees.
Ideaal voor het frezen van diverse gelamineerde houtsoorten en fineerhout.

Artikelnummer 2496001200

Machine voltage	230 V
Opgenomen vermogen	440 Watt
Toerental onbelast	35000 min-1
Ingebouwde verlichting	ja
Spantang	6 mm
Afm. zoolplaat	90 x 90 mm
Geluidsdruk niveau	80 dB(A)
Kabellengte	2,5 m
Max. cap. freesdiepte	35 mm
K Geluidsdruk niveau	3 dB(A)
Vibratie ah frezen	<2,5 m/s ²
K Vibratie ah frezen	1,5 m/s ²
Afm. lxbxh	90x90x204 mm
Gewicht (EPTA)	1,2 kg

Generatoren

Generator 5000 AE



QWATT PRO

Inzetbaar voor bijv. grote compressoren en andere elektrische apparaten met een spanning van 230V
Voorzien van automatische spanningsregeling, beschermbeugels en oliesensor
2 jaar garantie



Artikelnummer
2193000100

spanning
vermogen nominaal/maximaal
startstelsysteem
geluidsniveau
motortype
benzinetank
afmeting
gewicht

230V 50 Hz (2 contactdozen)
5000/5500 W
handmatig en elektrisch
70 dB
13 pk, luchtgekoeld, 4 takt, benzine
25 l (voor ca. 8 uur)
760 x 620 x 600 mm
90 kg

Generator 2800 AE



QWATT PRO

Inzetbaar voor bijv. kleine compressoren en andere elektrische apparaten met een spanning van 230V
Voorzien van automatische spanningsregeling, beschermbeugels en oliesensor
2 jaar garantie



Artikelnummer
2193000050

spanning
startstelsysteem
geluidsniveau
motortype
benzinetank
afmeting
gewicht

230V 50 Hz (1 contactdoos)
handmatig en elektrisch
70 dB
6,5 pk luchtgekoeld, 4 takt, benzine
15 l (voor ca. 14 uur)
630 x 535 x 535 mm
54 kg

Ventilatorkachel proffesional line



Primaheat

- Voordelen - eigenschappen:
- Onmiddellijke inzetbaarheid door direct aan te sluiten apparaten, standaard voorzien van aansluitkabel met randaarde of CEE contactstop.
- Optimale luchtverwarming door traploze thermostaat en extra regeling van de te verplaatsen luchthoeveelheid.
- Veiligheidsvoorschriften: conform de laatste eisen
- Toegelaten voor directe wandmontage zonder dat een bepaalde veiligheidsafstand in acht moet worden genomen.
- Maximaal materiaalgebruik Robuuste, geheel gesloten motor met kogellagers voor continubedrijf en gesloten roestvaste buisverwarmingselementen.
- Bepaling van de meest geschikte ventilatorkachel, vermogen en type: Richtwaardentabel voor ruimteverwarming (ervaringsgetallen):
1 = slechte ruimte-isolatie
2 = goede ruimte-isolatie.
- De temperatuurverhoging is het verschil tussen gewenste ruimtetemperatuur en laagste buitentemperatuur.
- Het benodigde verwarmingsvermogen is voorts afhankelijk van:
 - grootte van de ruimte in m³
 - slechte of goede ruimte-isolatie
 - gebruik van het apparaat als hoofd- of bijverwarming.

· 3. Rekenvoorbeeld:

Gebruik als hoofdverwarming: Gewenste ruimtetemperatuur +15°

Laagste buitentemperatuur -5° Temperatuurverhoging = 20°

Ruimtevolume = 750 m³

Slechte isolatie (1).

· Resultaat:

In kolom Temperatuurstijging 20°, Nr. 1 slechte isolatie naar beneden gaan tot aan volume 750 m³, dan naar links gaan en u vindt het resultaat = 15 kW = VK153805.

Artikelnummer	vermogen	voltage	ampèrage	luchtvolume
2602301095	9 kW	380-410 V	12.4 A	620/670 m ³ /h

Ventilatorkachel proffesional line



Primaheat

- Voordelen - eigenschappen:
- Onmiddellijke inzetbaarheid door direct aan te sluiten apparaten, standaard voorzien van aansluitkabel met randaarde of CEE contactstop.
- Optimale luchtverwarming door traploze thermostaat en extra regeling van de te verplaatsen luchthoeveelheid.
- Veiligheidsvoorschriften: conform de laatste eisen
- Toegelaten voor directe wandmontage zonder dat een bepaalde veiligheidsafstand in acht moet worden genomen.
- Maximaal materiaalgebruik Robuuste, geheel gesloten motor met kogellagers voor continu bedrijf en gesloten roestvaste buisverwarmingselementen.
- Bepaling van de meest geschikte ventilatorkachel, vermogen en type: Richtwaardentabel voor ruimteverwarming (ervaringsgetallen):
1 = slechte ruimte-isolatie
2 = goede ruimte-isolatie.
- De temperatuurverhoging is het verschil tussen gewenste ruimtetemperatuur en laagste buitentemperatuur.
- Het benodigde verwarmingsvermogen is voorts afhankelijk van:
 - grootte van de ruimte in m³
 - slechte of goede ruimte-isolatie
 - gebruik van het apparaat als hoofd- of bijverwarming.

3. Rekenvoorbeeld:

Gebruik als hoofdverwarming: Gewenste ruimtetemperatuur +15°

Laagste buitentemperatuur -5° Temperatuurverhoging = 20°

Ruimtevolume = 750 m³

Slechte isolatie (1).

· Resultaat:

In kolom Temperatuurstijging 20°, Nr. 1 slechte isolatie naar beneden gaan tot aan volume 750 m³, dan naar links gaan en u vindt het resultaat = 15 kW = VK153805.



Artikelnummer	vermogen	voltage	ampèrage	beschermingsfase	luchtvolume
2602301093	3 kW	220-240 V	13 A	IP 67	250 m ³ /h

Heteluchtpistolen

Heteluchtpistool Regulator 2000



Rapid

Te gebruiken voor het verwijderen van verflagen, ontsteken van houtskool en het ontdooien van sloten en buizen.



Artikelnummer	Temperatuur	Productverpakking
2805252011	60-600 graden	Box



Heteluchtpistool HL 2010 E



Steinel

Microprocessorgestuurd high-end heteluchtpistool met temperatuurregeling, LCD-display en koudestand. Het topmodel op het gebied van veelzijdigheid, lange levensduur en ergonomie. De extreem grote capaciteitsreserves, de sterke luchtstroom en de hoogwaardige uitvoering voldoen aan alle wensen. Het in de achterkant geïntegreerde, goed afleesbare LCD-display is altijd te zien. Instelmogelijkheden:

- Instelling van de temperatuur in stappen van 10 °C via toetsen
 - Sturing van de ventilator via schakelaar met 3 standen.
 - Koudestand voor snel afkoelen bij het vervangen van mondstukken.
- Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling.
 - Weergave van de ingestelde en de werkelijke temperatuur op het LCDdisplay.
 - Dubbele oververhittingsbescherming: thermostaat en thermobeveiliging.
 - Ergonomische softgreep.
 - Softvoet voor een goede grip.
 - Luchtinlaatopening met filterrooster.
 - Belastbare rubberen kabel.
 - Voor handbediening en staand gebruik.

Artikelnummer
2249000538

stroomtoevoer
vermogen
temperatuurstelling
temperatuurweergave
stand 1
stand 2
stand 3
afmeting lxbxh
gewicht

230 - 240 V, 50 Hz
2000 W
in 10 °C-stappen
LCD-display
luchthoeveelheid: 150l/min. - Temperatuur: 50°C
Luchthoeveelheid: 300l/min - Temperatuur: 50-630°C
Luchthoeveelheid: 500l/min. - Temperatuur: 50-630°C
260x90x205 mm
860 g



Heteluchtpistool GHG 660 LCD Professional



Bosch

- 4 hoofdtoepassingen kunnen opgeslagen worden, zodat lucht en temperatuur onmiddellijk juist ingesteld zijn
- Lucht- en temperatuurregeling in stappen van tien voor precies werken, indicatie op LCD-display
- Automatisch uitschakelen van de verwarming en koelen bij oververhitting, voor lange levensduur
- Koude stand: afkoeling verwarmingsspiraal binnen ca. 1 minuut
- Afneembare filter voor grof vuil om te reinigen
- Ergonomisch design en softgrip

Leveringsomvang: GHG 660 LCD Professional:

- Plat mondstuk 50 mm 1 609 201 795
- Spinningmondstuk 75 mm 1 609 390 452
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311002350	Nominaal opgenomen vermogen	2.300 W
	Kenwaarden, gebruik Werktemperatuur	50 - 660 °C
	Kenwaarden, gebruik Luchtstroom	250 - 500 l/min
	Kenwaarden, gebruik Regeling, luchtstroom	traploos
	Lengte	255 mm
	Hoogte	255 mm
	Gewicht	1,0 kg

Lasapparaten

Lasmachine Origo Mig C340 PRO



Esab

Mig C340 PRO zijn stevige en robuuste stappengeregelde compacte MIG/MAG halfautomaten.

De machines zijn ontworpen voor licht tot halfzwaar productiewerk waardoor ze geschikt zijn voor het MIG/MAG lassen van staal en in beperkte mate roestvast staal of aluminium.



Artikelnummer 2705000150	primaire voeding	3 x 400 V
	inschakelduur bij 60%	250 A
	gewicht	114 kg
	aantal spanningsstappen	40

TIG-Dubbelstroom inverter Caddy Tig 2200iw



Esab

Draagbare, compacte, robuuste, eenvoudige en complete TIG inverter. Voor het TIG lassen van staal, RVS en alumium.

Inclusief:

- TXH™250w luchtgekoeld 4m
- 3 m voedingskabel met stekker
- 2 m gasslang met 2 slangklemmen
- Massakabel 4,5 m
- CoolMini (koelgroep)
- Wagentje



Artikelnummer	gewicht	voedingsspanning	primaire zekering (traag)	afmetingen lxbxh
2705000350	15 kg	230 V	16 A	407 x 187 x 137



Lasmachine Caddy Mig C200i



Esab

Draagbare MIG-/MAG lasapparaten met ingebouwde afrolkast voor spoelen van Ø200 mm.

De Caddy®C200i zijn eenvoudig mee te nemen en kunnen gebruikt worden voor reparatie-, onderhoud- en montagewerkzaamheden en kan eveneens op locatie worden gebruikt dankzij de 230V enkelfasige voeding.

Artikelnummer
2705000200

voedingsspanning
primaire zekering (traag)
gewicht
afmetingen lxbxh

230 V
16 A
11.5 kg
449 x 198 x 347 mm



Inverterlasgelykrichter Origo Arc 4001i, A22



Esab

- Uitstekende laseigenschappen- zeer efficiënt en hoogwaardig lassen
- Efficiënte Man Machine Communicatie door de gebruikersvriendelijke bedieningspanelen Origo™ A22
- Instelbare Arc Force en Hot Start om de start las te optimaliseren
- Beschermingsklasse IP 23
- Stoffilter voor gebruik in zware en vuile omstandigheden en ter voorkoming van slijpstof en metaaldeeltjes in het frame

Artikelnummer
2705000300

voedingsspanning
primaire zekering (traag)
gewicht
afmetingen lxbxh

400 V
20 A
40 kg
652 x 249 x 423 mm



Lasmachine Buddy Arc 145



Esab

De Buddy™ Arc 145 is een robuuste en duurzame stroombron voor de professionele lasser.

De machine biedt state-of-the-art lasprestaties en betrouwbaarheid door de toepassing van de nieuwste hoogwaardige IGBT technologie.

Artikelnummer
2705000100

voedingsspanning
primaire zekering (traag)
gewicht
afmetingen lxbxh

230 V
16 A
3.6 kg
280 x 120 x 220 mm

Lasmachine Caddy Tig 1500i



Esab

Draagbare, compacte, robuuste, eenvoudige en krachtige inverter met digitale display.
Automatische instelling afhankelijk van de plaatdikte.



Artikelnummer 2705000250	voedingsspanning primaire zekering (traag) gewicht afmetingen lxbxh	230 V 16 A 9.2 kg 418 x 188 x 208
------------------------------------	--	--

Lastoestel Origo Mag C171



Esab

De Origo™Mag is de ideale lasmachine voor iedereen die betrouwbaar gereedschap wil hebben voor eenvoudig laswerk waarbij de kwaliteit van het eindresultaat niet in het geding mag komen.



Artikelnummer 2705000050	voedingsspanning primaire zekering (traag) draadsnelheid gewicht Afmetingen lxbxh	230 V 16 A 1,0 - 17 m/min 59 kg 860 x 420 x 730 mm
------------------------------------	---	--

Lastoorts PSF™ 250



Esab

MIG-toorts, luchtgekoeld met euro-aansluiting
· 225 ampère bij 60% inschakelduur (menggas)



Artikelnummer	kabelpakket
2705001800	3,0 m
2705001850	4.5 m

Luchtbehandelingsmachines



Mobiele airco



Andrews Sykes

Mobiele airconditioning, Polar serie.
Hoge capaciteit.
Geruisloos.
Zeer gemakkelijk in gebruik.

thermostaat: ja

Artikelnummer	Type	koelcap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000000	Polar Breeze	2,6 kW	300 m3/h	380 x 480 x 830 mm
2377000050	Polar Wind	4 kW	360 m3/h	400 x 480 x 840 mm



Verdamperkoeler 20 m²



Andrews Sykes

In sommige ruimtes en bij sommige toepassingen is het simpelweg niet mogelijk om gebruik te maken van een airconditioning unit in verband met geen mogelijkheid tot afvoer van de warmte.

Artikelnummer	Type	afm. l x b x h	luchtopbrengst
2377000150	Double cool	645 x 530 x 955 mm	1.750 m3/h
2377000200	Verdamperkoeler Cyclone	600 x 530 x 1.350 mm	2.550 m3/h
2377000100	Little Cool	460 x 340 x 660 mm	750 m3/h



Ontvochtiger



Andrews Sykes

- De FD15, FD30 en FD60 onderscheiden zich vooral door de hoge ontvochtigingscapaciteiten bij de gemiddelde bouwdroogconditie van 12 °C en 84% RV
- Hebben een robuuste constructie en kunnen dus tegen een stootje
- Grote wielen zorgen voor gemakkelijk transport over de bouwplaats
- Het onderhoud van de drogers is uiterst eenvoudig

hygrostaat: nee

Artikelnummer	Type	ontvochtigingscap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000350	FD15	18 ltr/24 u	225 m3/h	570 x 355 x 355 mm
2377000300	FD30	30 ltr/24 u	380 m3/h	365 x 363 x 820 mm
2377000250	FD60	67 ltr/24 u	710 m3/h	585 x 630 x 1020 mm

Kledingdroger EL6



Andrews Sykes

Gedurende de goedkopere electra daluren kan nat geworden kleding worden gedroogd, zodat deze de volgende dag weer gebruikt kan worden.

thermostaat: ja



Artikelnummer	bevochtigingscap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000400	6 kW	500 m3/h	930 x 340 x 300 mm

Bevochtiger B500



Andrews Sykes

Gebaseerd op het koudwater verdampingsprincipe. Voorzien van een instelbare hygrostaat en werken derhalve volautomatisch.



Artikelnummer	bevochtigingscap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000500	43 ltr/24 u	650 m3/h	580 x 525 x 370 mm
2377000450	100 ltr/24 u	1000 m3/h	7550 x 365 x 620 mm

Ontvochtiger 148525002



DeLonghi

De DE220 is modern vormgegeven, voor ruimten tot ca. 120 m³. Voorzien van een instelbare hygrostaat, dus werkt volautomatisch. Voorzien van een wateropvangbak, maar is tevens geschikt om op een vaste afvoer te worden aangesloten.

hygrostaat: ja



Artikelnummer	bevochtigingscap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000550	12 ltr/24 uur	300 m3/h	365 x 375 x 610 mm

Ontvochtiger DH150



Andrews Sykes

Vooraf ingezet voor het ontvochtigen van grote ruimten, zoals utiliteitswerken, zwembaden, opslaghallen. De machine is uitgevoerd met een hygrostaat, dus werkt volautomatisch.

hygrostaat: ja



Artikelnummer	luchtopbrengst	afm. l x b x h	ontvochtigingscap.
2377000600	2200 m3/h	1100 x 660 x 1313 mm	150 ltr/24 u



Ontvochtiger



Andrews Sykes

- Werken feilloos in elke ruimte waar u vocht de baas moet zijn, zoals opslaghallen, zwembaden schakelstations, etc.
- Beschikken over een instelbare hygrostaat, dus werken volautomatisch
- Voorzien van een ontdooi-inrichting (uitgezonderd de modellen DH30W en DH60W), zodat ze ook bij lage temperaturen feilloos werken

Artikelnummer	Type	ontvochtigingscap.	luchtopbrengst	afm. l x b x h	hygrostaat
2377000800	DH60W	60 ltr/24 u	1260 m3/h	1245 x 240 x 655 mm	ja
2377000750	DH30WX	30 ltr/24 u	610 m3/h	780 x 240 x 655 mm	ja
2377000700	DH60A	60 ltr/24 u	1260 m3/h	1245 x 240 x 655 mm	nee
2377000650	DH60WX	60 ltr/24 u	1260 m3/h	1245 x 240 x 655 mm	ja



Ventilatorunit



Andrews Sykes

FV100 en FV300 kunnen zowel aanzuigend als uitblazend worden gebruikt
 Worden voorzien van luchttransportslangen
 Worden o.a. toegepast bij laswerk, tankcleaning, rioleringswerk, schilder- en sloopwerk

Artikelnummer	Type	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377000900	FV100	1700 m3/h	605 x 440 x 535 mm
2377000850	FV300	4930 m3/h	920 x 720 x 1045 mm

Lijmpistolen

Lijmpistool Gluematic 3002



Steinel

Het voordelige, elektronisch geregelde lijmpistool met een groot smeltvermogen voor hobbyist en vakman. Met het lijmpistool Gluematic 3002 is er geen reden meer om de moderne en veelzijdige lijmtechniek niet te gebruiken. Door de eenvoudige hanteerbaarheid is dit apparaat de eerste keus van kwaliteitsbewuste huishoudens. En omdat dat zo is, is dit lijmpistool ook verkrijgbaar in een complete lijm- en hobbyset.



Voordelen van het product:

- Groot smeltvermogen.
- Elektronische temperatuursturing d. m. v. moderne PTC-verwarmingstechniek.
- Eenvoudige hanteerbaarheid dankzij mechanisch toevoermechanisme voor lijmpatronen.
- Lijmplaats vast en belastbaar al na ca. 2 minuten.
- Lijm- en hobbyset in een fraaie kunststof koffer.

vermogen: opwarmfase ca. 200 W, Rustfase ca. 16 W, Werkfase ca. 45 W
transportvermogen: ca. 16 g/min

Artikelnummer	stroomtoevoer	smelttemperatuur	opwarmtijd	lijmpatronen	afmeting lxbxh	gewicht
2249700500	100 - 240 V	206°C	7 min	Ø 11 mm	185x30x160 mm	320 g



Lijmpistool Gluematic 5000



Steinel

Elektronisch geregeld lijpistool met zeer groot smeltvermogen voor werken zonder kabels. Het topmodel onder de lijmpistolen combineert een comfortabel gebruik met een zeer hoge capaciteit. De ingekapselde smeltkamer dient als warmteaccumulator, waardoor effectief werken zonder kabels mogelijk is. Wanneer de stroomkabel direct in het lijmpistool wordt gestoken, kunnen ook grotere hoeveelheden smeltlijm continu worden verwerkt.

Voordelen van het product:

- Zeer hoog smeltvermogen.
- Werken zonder kabels dankzij warmteopslag.
- Oplaadstation met geïntegreerd druppel-opvangbakje.
- Automatische netverbinding en verwarming van de lijm indien geplaatst op het oplaadstation.
- Elektronische temperatuursturing d. m. v. moderne PTC-verwarmingstechniek.
- Continu werken door aansluiting van de stroomkabel.
- Energiebesparende standbymodus en korte opwarmstijden door elektronisch gestuurd dubbel verwarmingssysteem.
- Mechanisch toevoermecanisme voor lijmpatronen om snel en goed gedoseerd te kunnen lijmen.

vermogen: opwarmfase ca. 500 W, Rustfase ca. 20 W, Werkfase ca. 120 W

transportvermogen: ca. 22 g/min

Artikelnummer	stroomtoevoer	smelttemperatuur	opwarmtijd	lijmpatronen	afmeting lxbxh	gewicht
2249700550	220 - 240 V	210° - 220°C	3 - 5 min	Ø 11 mm	185x32x180 mm	330 g

Mengmachines



Menggarde GRW 9 Professional



Bosch

- 1-gangs-mengmechanisme voor het roeren van dun- en dikvloeibare materialen
- Voor menggarden tot 160 mm Ø
- Voor zware en langdurige toepassing

Leveringsomvang: GRW 9 Professional:

- Extra handgreep 2 607 990 021
- Spatbescherming 2 607 990 020
- Adapter 55 mm 3 609 201 039

Artikelnummer	Nominaal opgenomen vermogen	900 W
2311002400	Afgiftecapaciteit	475 W
	Nominaal toerental	400 tr/min
	Nominaal draaimoment	8,8 Nm
	Draaimoment, max.	60,0 Nm
	Gewicht	3,0 kg

Mixer MXT 100



Swinko

De swinko mixer MXT100 is een compacte machine, bij uitstek geschikt voor schilders en tegelzetters voor het mengen van verf, lijm, egalisatie, opvulmaterialen en tegellijm. Eigenschappen:

- Traploos regelbare schakelaar met arreteerknop
- Ergonomische handgrepen
- Compact design
- Metalen tandwielhuis



Artikelnummer 2621000300	vermogen spanning toerental (belast) toerental (onbelast) aansluiting diameter mengkorf mengcapaciteit gewicht spanhalsdiameter inclusief	1100 Watt 230 V 0-580 tr/min. 1000 tr/min. M14 x 2 tot 140 mm tot 40 kg 4,7 kg 46 mm garde model Z-140
------------------------------------	--	---

Mixer EHR 20/2.4 S



Swinko

Handzame machine die door zijn krachtige motor en ergonomisch gevormde handgrepen geschikt is voor het langdurig mengen van grotere hoeveelheden mortel, specie, kant- en- klare pleisters etc.

Eigenschappen:

- Licht in gewicht
- Traploos regelbare schakelaar met arreteerknop
- Ergonomische handgrepen
- Compact design
- Metalen tandwielhuis



Artikelnummer 2621000400	vermogen gewicht aansluiting spanning toerental (belast) exclusief spanhalsdiameter toerental (onbelast) diameter mengkorf mengcapaciteit	1300 Watt 5,1 kg M14 x 2 230 V 0-250 / 0-450 tr/min. garde 46 mm 400 / 730 tr/min. tot 140 mm tot 50 kg
------------------------------------	--	--



Mixer EHR 23/2.3 GS



Swinko

Zeer krachtige 1800 Watt machine voor het mixen van bouwstoffen tot 80 kilo. Deze machine is ontwikkeld voor het langdurig mengen van grotere hoeveelheden mortel, cement, kalk, beton en pleistermassa. Eigenschappen:

- Zeer krachtige motor
- Twee snelheden, traploos regelbare schakelaar met arreteerknop
- Glasvezelversterkte slagvaste kap met beschermde luchtinlaat
- Metalen tandwielhuis
- Zeer lange levensduur

Artikelnummer
2621000200



Mixer EHR 23/2.3 S



Swinko

Zeer krachtige 1800 Watt machine voor het mixen van bouwstoffen tot 80 kilo. Deze machine is ergonomisch ontworpen voor het langdurig mengen van grotere hoeveelheden mortel, cement, kalk, beton en pleistermassa. Eigenschappen:

- Zeer krachtige motor
- Ergonomische handgrepen
- Twee snelheden, traploos regelbare schakelaar met arreteerknop
- Glasvezelversterkte slagvaste kap met beschermde luchtinlaat
- Metalen tandwielhuis
- Zeer lange levensduur

Artikelnummer
2621000250

vermogen
gewicht
aansluiting
spanning
toerental (belast)
exclusief
spanhalsdiameter
toerental (onbelast)
diameter mengkorf
mengcapaciteit

1800 Watt
6,9 kg
M14 x 2
230 V
0-250 / 0-580 tr/min.
garde
60 mm
440 / 970 tr/min.
tot 160 mm
tot 80 kg

Ontstoppers



Leidingreinigingsapparaat Rospi 8



Rothenberger

Professioneel handmatig en elektrisch pijpreinigingsapparaat

- Comfortabel werken met accu-/boormachine mogelijk
- Wisselen van hand- en elektrisch werk binnen seconden

Artikelnummer	spiraallengte	spiralen
3085000160	7,5 m	8 mm

Pompen

Centrifugaalpomp KPF

Dab

Normaalzuigende pomp geschikt voor bevoorradings- of druksystemen en kan zowel water als diesel verpompen.



Artikelnummer 2775000900	aansluitspanning waterkolom l/h l/h vermogen	230 volt 33 m 2100 pomplichaam 470 w
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2775000850	aansluitspanning waterkolom l/h l/h vermogen	230 volt 33 m 2200 pomplichaam 470 w
------------------------------------	---	---

Dompelpomp Tallas

Dab

Vlakzuigende pompelpompen zijn uitermate geschikt voor het verpompen van regen- en grondwater. De pompen laten slechts enkele mm water staan en zijn daardoor geschikt voor gebruik op daken en goten.

- Demontabel pomprooster
- 3/4" verticale persaansluiting
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Kabellengte 10 meter



Artikelnummer 2775000100	waterkolom l/h l/h vermogen	3.5 m 3900 zonder vlotter 120 w
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



Dompelpomp Simer



Dab

Vlakzuigende pompelpompen zijn uitermate geschikt voor het verpompen van regen- en grondwater. De pompen laten slechts enkele mm water staan en zijn daardoor geschikt voor gebruik op daken en goten.

Artikelnummer
2775000050

waterkolom l/h
l/h
vermogen

7 m
5000 zonder vlotter
400 w



Dompelpomp Feka



Dab

Dompelpompen geschikt voor het verpompen van afval- en fecaliënwater.
Pomp huis, waaier, kopstuk en pomprooster van technopolymeer.
Motor, rotras en schroeven van roestvrij staal.
Driedubbele dichting in oliebad.
Asynchroommotor geschikt voor onderdompeling met continue werking.
De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvrij staal.
Rotor tussen overgedimensioneerde zelfsmurende kogellagers gemonteerd.
Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en een permanent ingeschakelde condensator bij de uitvoering met éénfasemotor.

Artikelnummer
2775000450

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

230 volt
7.5 m
16000 met vlotter
1000 w

Artikelnummer
2775000500

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

230 volt
7.5 m
16000 zonder vlotter
1000 w

Artikelnummer
2775000550

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

400 volt
7.5 m
16000 met vlotter
970 w

Dompelpomp Nova



Dab

Dompelpompen van DAB zijn ideaal voor het opvoeren van water met een hoge opbrengst en een minimale druk.
De Nova- pompompen zijn geschikt voor het leegpompen van kelders, zwembaden en reservoirs, het verlagen van het grondwaterpeil en diverse toepassingen in landbouw en industrie.
De pompen zijn vervaardigd met rvs motorbehuizing en extra slagvast technopolymeer pomplichaam, voorzien van drievoudige afdichting in een oliebad en ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluitspanning 230 volt.



Artikelnummer 2775000200	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	5 m 5000 met vlotter 240 w 5 mm
Artikelnummer 2775000150	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	5 m 5000 zonder vlotter 240 w 5 mm
Artikelnummer 2775000250	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	7 m 12000 zonder vlotter 350 w 5 mm
Artikelnummer 2775000300	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	7 m 13000 met vlotter 380 w 10 mm
Artikelnummer 2775000350	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	10 m 16000 zonder vlotter 800 w 10 mm
Artikelnummer 2775000400	waterkolom l/h l/h vermogen maximale korrelgrootte	10 m 16000 met vlotter 800 w 10 mm

Hydrofoorpomp Aquajet



Dab

Bestaat uit een zelfaanzuigende JET-pomp met GWS membraanexpansievat van 20 l.
Geschikt voor watertransport, dat geen vaste delen of vezels bevat.
Standaard voorzien van een druk- en manometer, stroomsnoer met stekker en drierwegkoppeling.
Het pomplichaam is vervaardigd uit gietijzer.

aansluitspanning: 230 volt
waterkolom l/h: 47 m
vermogen: 850 w



Artikelnummer	l/h
2775000750	4000
2775000800	4000 met membraamvat



Vuilwaterpomp DIG White



Dab

Geschikt voor het verpompen van vuilwater uit bijvoorbeeld bouwputten, tunnels, op bouwplaatsen, scheepswerven enz. Voorzien van thermische beveiliging, en trekcontasting in de kabel tot 200 kg.

Artikelnummer
2775000600

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

230 volt
13 m
5400 zonder vlotter
1100 w



Vuilwaterpomp DIG White



Dab

Geschikt voor het verpompen van vuilwater uit bijvoorbeeld bouwputten, tunnels, op bouwplaatsen, scheepswerven enz.

Artikelnummer
2775000650

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

230 volt
13 m
5400 met vlotter
1100 w

Artikelnummer
2775000700

aansluitspanning
waterkolom l/h
l/h
vermogen

400 volt
13 m
5400 met vlotter
1100 w

Reinigingsmachines



Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 6-65 FA



Nilfisk-Alto

De nieuwe POSEIDON 6 FA-serie biedt industriële koudwaterhogedrukreinigers, die een lange levensduur, een krachtig reinigingsresultaat en optimale ergonomie verenigen. Deze veelzijdig inzetbare en competitieve serie hogedrukreinigers is uitermate geschikt voor zware reinigingstaken in de industrie, de agrarische sector, de scheepvaart, de transportsector, de voedingsmiddelenindustrie en de bouw.

Artikelnummer 2523000200	gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	89 kg 250 bar 1100 l/h 400 80 °C 775 x 570 x 1020 mm
------------------------------------	---	---

Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 2-22 XT

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De POSEIDON 2-serie is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reinigingswerkzaamheden bijvoorbeeld bij aannemers, in kleine fabrieken of in de verhuur.

Deze mobiele compacte koudwaterhogedrukreinigers combineren superieure ergonomie met reinigingskracht.

- Automatische Start/Stop
- Hogedrukslang DN6 met staal versterkt (standaard, XT 15 m)
- Reinigingsmiddeleninjecteur met doseermogelijkheid
- Afneembare geïntegreerde reinigingsmiddelentank (2 L)
- Slanghaspel op de XT modellen



Artikelnummer 2523000050	gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	28.1 kg 120 bar 520 l/h 230 60 °C 394 x 391 x 955 mm
------------------------------------	---	---

Hogedrukreiniger Koudwater

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De POSEIDON 4 is een robuuste en duurzame aanvulling op onze serie middenklasse koudwater hogedrukreinigers.

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven.

De machine wordt aangedreven door een zware efficiënte 1450 tpm motor die een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur garandeert..



Artikelnummer 2523000100	Type gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	Poseidon 4-28 XT 38 kg 140 bar 620 l/h 230 60 °C 400 x 400 x 1030 mm
------------------------------------	---	--

Artikelnummer 2523000150	Type gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	Poseidon 4-36 XT 38 kg 160 bar 760 l/h 400 60 °C 400 x 400 x 1030 mm
------------------------------------	---	--



Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 7-67 FA



Nilfisk-Alto

De POSEIDON 7 FA-serie industriële koudwaterhogedrukreinigers combineren duurzaamheid en kwaliteit – denk aan de C3-pomp – met optimale ergonomie.

Deze serie industriële hogedrukreinigers zijn onverslaanbaar als het gaat om zware reinigingsklussen en zijn zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de scheepvaart, de transportsector, de voedingsmiddelenindustrie, de bouw en de industrie.

Artikelnummer
2523000250

gewicht	89 kg
pompdruk	195 bar
watercapaciteit	1280 l/h
volt	400
watertoevoertemperatuur, max.	85 °C
afmeting (lxbxh)	775 x 570 x 1020 mm



Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt Neptune 4-50 FAX



Nilfisk-Alto

De NEPTUNE 4 serie van Nilfisk-ALTO is uitgerust met een van de beste technologieën nl. de FA (X) oftewel 'Flow Activated'.

Flow Activated Technology houdt in dat de pulsen om de machine te starten en te stoppen uit de stroming van water ontstaat en niet door een drukverschil in de pomp.

Het stoppen en starten wordt geactiveerd door de Flow Activated drukontlasting.

Bij een druk geactiveerde machine slaat de machine steeds aan bij een geringe drukverlies.

Zo ontstaat het zogenaamde "pendelen" van de machine en dit kan leiden tot schade aan het apparaat.

De FA(X) variant van Nilfisk-ALTO voorkomt dit.

Artikelnummer
2523000450

gewicht	140 kg
pompdruk	190 bar
watercapaciteit	960 l/h
waterttemperatuur (water/stoom)	90 °C
volt	400
afmeting (lxbxh)	1053 x 685 x 760 mm
brandstoftank	15 ltr

Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt Neptune 2-41 X

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

Door het verticaal ontwikkelde design is de NEPTUNE 2 zeer compact, waardoor u in uw werkomgeving meer ruimte bespaart. Ergonomische transporthendel, waarmee de NEPTUNE 2 gemakkelijk te verplaatsen is.

Door het hefpunt op het metalen frame kan de NEPTUNE 2 gemakkelijk en veilig opgetild worden.

Grote wielen bieden veel ruimte tussen de machine en de grond, waardoor de machine zelfs op een ruwe ondergrond gemakkelijk te verplaatsen is.

Door de opbergruimte voor de lans en de slang kunnen de toebehoren veilig opgeborgen worden.

Door de unieke EcoPower boiler wordt het brandstofverbruik met 16% verminderd, zodat de reinigingskosten worden verlaagd.

De boiler is gemakkelijk te onderhouden, waardoor de servicekosten worden verlaagd.



Artikelnummer 2523000350	gewicht	97 kg
	pompdruk	190 bar
	watercapaciteit	780 l/h
	waterttemperatuur (water/stoom)	80 °C
	volt	400
	afmeting (lxbxh)	607 x 688 x 1000 mm
	brandstoftank	17 ltr

Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De NEPTUNE 2 SPECIAL combineert een weldoordacht en robuust ontwerp met enkele onderscheidende eigenschappen van de grotere machines.

EcoPower boiler, Duo Motor, vlambewaking, sensor laag brandstofniveau en keramische plunjers.

De NEPTUNE 2 SPECIAL is compact, makkelijk op te bergen, betrouwbaar en heeft lage gebruikskosten.



Artikelnummer 2523000300	Type	Neptune 2-26 X Special
	gewicht	99 kg
	pompdruk	140 bar
	watercapaciteit	600 l/h
	waterttemperatuur (water/stoom)	80 °C
	volt	230
	afmeting (lxbxh)	607 x 688 x 1000 mm
	brandstoftank	17 ltr

Artikelnummer 2523000400	Type	Neptune 2-30 X Special
	gewicht	99 kg
	pompdruk	155 bar
	watercapaciteit	660 l/h
	waterttemperatuur (water/stoom)	80 °C
	volt	400
	afmeting (lxbxh)	607 x 688 x 1000 mm
	brandstoftank	17 ltr



Hogedrukreiniger Warmwater oliegestoekt

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De robuuste Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7 hogedrukreiniger serie combineert lage bedrijfs- en onderhoudskosten met bedieningsgemak, laag geluidsniveau en hoge efficiëntie.

Het is de meest effectieve en duurzame oplossing voor zware industriële warmwaterreiniging in iedere sector.

De Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7 hogedrukreiniger staat voor een laag brandstofverbruik (18% lager dan vergelijkbare producten) met een hoog verwarmingseffect, rendementsniveau > 92% en minder luchtvervuiling.

Het Duo-Motorsysteem beschermt de brandstofpomp en verhindert 3-fase rotatieproblemen.

Vijf goed zichtbare LED's bewaken eenvoudige functies en de ingebouwde diagnosemodule geeft waar nodig informatie in het temperatuurvenster over de bedrijfscondities.

De C3 motor-pompunit met 4 keramische plunjers biedt een enorme duurzaamheid en hoge prestaties, geschikt voor de zwaarste reinigingswerkzaamheden.

Het gepatenteerde KDS-reinigingsmiddelensysteem met zelfreinigend ventiel biedt de keuze tussen reinigingsmiddel A of B, en regeling van de concentratie.

Continu automatische doorspoeling voorkomt verstopping of vermenging van de reinigingsmiddelen.

Door de brandstofvulstandcontrole kunt u precies zien hoeveel brandstof er nog in de machine aanwezig is voor u aan het werk gaat.

Artikelnummer
2523000550

Type	Neptune 7-63 FAX2
gewicht	224 kg
pompdruk	175 bar
kabellengte	10 mtr
watercapaciteit	1260 l/h
waterttemperatuur (water/stoom)	90 °C
volt	400
afmeting (lxbxh)	1190 x 702 x 987 mm
brandstoftank	35 ltr

Artikelnummer
2523000500

Type	Neptune 7-63 FA
gewicht	217 kg
pompdruk	175 bar
kabellengte	5 mtr
watercapaciteit	1260 l/h
waterttemperatuur (water/stoom)	90 °C
volt	400
afmeting (lxbxh)	1190 x 702 x 987 mm
brandstoftank	35 ltr



Schrob-zuigmachine Scrubtec 343 B Combi

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

Deze compacte walk-behind schrob- zuigmachine is efficiënt en eenvoudig in gebruik, uiterst manoeuvreerbaar en heeft een modern ontwerp.

Krachtige borstels, zuigmotoren en een goede borsteldruk zorgen keer op keer voor een zeer schoon resultaat.

Artikelnummer 2523001450	aandrijfbron batterij	24 volt
	werkbreedte	430 mm
	tankinhoud, schoon-/vuilwater	30/30 ltr
	zuigmondbreedte	700 mm
	borsteldruk	38 kg
	gewicht (incl. batterij)	126.5 kg

Schrob-zuigmachine Scrubtec 553 BL Combi

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De nieuwe Scrubtec serie biedt, snelle en effectieve reiniging tegen lage kosten.

Zeer productief, verdienen deze machines zichzelf snel terug en bieden de juiste waarde voor hun investering binnen de walk-behind schrob-zuigmachines.

Geschikt voor snelle, efficiënte vloerreiniging in ziekenhuizen, winkels, fabrieken, garagebedrijven, magazijnen, restaurants, hotels en verder overal daar waar het belangrijk is dat vloeren schoon zijn.



Artikelnummer 2523001500	aandrijfbron batterij	24 volt
	gewicht	106 kg
	schrobbreedte	530 mm
	tankinhoud, schoon-/vuilwater	42/42 ltr
	zuigmondbreedte	770 mm
	borsteldruk	25/35 kg

Schrob-zuigmachine Scrubtec R 471 OBC

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De SCRUBTEC R 4 ride on schrob-zuigmachines vormen de brug tussen de walk behind machines en de grotere ride on schrob-zuigmachines.

Met alle flexibiliteit van de kleinere walk behind machines, maar met de snelheid en het gemak van een ride on.

Zeer geschikt voor de minder zware reinigingstaken.

De innovatieve SCRUBTEC R 4 is zeer concurrerend, dankzij het ergonomisch ontwerp, de prestatie, de betrouwbaarheid en de prijs.

Het geluidsniveau is laag en het ergonomische en compacte ontwerp maakt schoonmaken bijna overal mogelijk.

Ons gepatenteerde meebewegende schrobdeck zorgt ervoor dat het schrobdeck met de stuurrichting meebeweegt: voor het beste reinigingsresultaat en een droge vloer met het maximale comfort en een minimale inspanning.

Hierdoor zijn er (behalve bij de cilindrische uitvoering) geen side skirts meer nodig.

Voor toepassingen in o.a. : supermarkten, ziekenhuizen, bedrijfspanden, sportcentra en schoolgebouwen.



Artikelnummer 2523001600	werksnelheid	6 km/u
	werkbreedte	710 mm
	gewicht	301 kg
	tankinhoud, schoon-/vuilwater	80/80 ltr
	zuigmondbreedte	890 mm
	borsteldruk	32/50 kg



Schrob-zuigmachine Scrubtec 661 BL Combi

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De Scrubtec 6-serie, de serie die de klant de keus biedt uit een aantal werkbreedtes.

Naast de verwisselbare schrobdeks beschikt de machine over een uitzonderlijk laag geluidsniveau, instelbare borsteldruk en een bedieningspaneel dat ontworpen is om typische gebruikersfouten te voorkomen.

Geschikt voor eenvoudige, efficiënte reiniging in ziekenhuizen, winkels, fabrieken, garagebedrijven, magazijnen, restaurants, hotels en overal daar waar het belangrijk is dat de vloeren schoon blijven.

- Verwisselbare schrobdeks met twee afmetingen (53 cm en 61 cm) schijfborstel en 51 cm cilindrisch
- 55 Liter schoon en vuilwatertank
- Grote opening vergemakkelijkt het reinigen van de vuilwatertank
- Instelbare borsteldruk garandeert de beste reinigingsresultaten onder alle omstandigheden

Artikelnummer
2523001550

aandrijfbron batterij	25 volt
gewicht	110 kg
schrobbreedte	610 mm
tankinhoud, schoon-/vuilwater	55/55 ltr
zuigmondbreedte	810 mm
borsteldruk	20/40 kg



Stofzuiger GS 1032 HK

starmix

Starmix

Handgreep met kabelhaak
Opbergvlak voor het neerleggen van gereedschappen
Overloopbeveiliging

Artikelnummer
2818000100

opgenomen vermogen max	1200 W
volumestroom max	70 l/s
onderdruk max	171 mbar
ketelinhoud	32 l
afmetingen L x B x H	45 x 39 x 59 cm
gewicht	9,5 kg

Stofzuiger HS AR-1645 EWS

starmix

Starmix

Stopcontact met inschakelautomaat
Auto. elektromagnetische impuls filterreiniging
Zuigkracht regeling (2-standen)
Soft start & naloop elektronica
Overloop beveiliging
Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
Opbergvlak voor gereedschap en kleine dingen
Antistatisch voorbereid



Artikelnummer 2818000200	opgenomen vermogen max volumestroom max onderdruk max ketelinhoud afmetingen L x B x H gewicht	1600 W 64 l/s 259 mbar 45 l 39 x 49 x 70 cm 14 kg
------------------------------------	---	--

Stofzuiger HS AR-1432 EWS

starmix

Starmix

Stopcontact met inschakelautomaat
Auto. elektromagnetische impuls filterreiniging
Zuigkracht regeling (2-standen)
Soft start & naloop elektronica
Overloop beveiliging
Handgreep met praktische kabel- en slang omwikkeling
Opbergvlak voor gereedschap en kleine dingen
Antistatisch voorbereid



Artikelnummer 2818000150	opgenomen vermogen max volumestroom max onderdruk max ketelinhoud afmetingen L x B x H gewicht	1400 W 61 l/s 248 mbar 32 l 39 x 45 x 62 cm 10 kg
------------------------------------	---	--

Stofzuiger ISP ARD-1635 EW

starmix

Starmix

Autom elektromagnetische impuls filterreiniging met "Permanent Clean" – reinigt het filter permanent gedurende het zuigproces – zonder onderbreking van de luchtstroom!
Stopcontact met inschakelautomaat
Traploze zuigkrachtinstelling
Volumestroom indicatie
Soft start & naloop elektronica
Waterherkenning met sensoruitschakeling
Antistatisch voorbereid
Handgreep met uitklapbare kabelhaak en slangomwikkeling
Toebehoordepot
Legvak voor gereedschap en kleine dingen
Grootte, versterkte wielen en zwenkwielen
Robuuste, stevige ketelklemmen



Artikelnummer 2818000050	opgenomen vermogen max volumestroom max onderdruk max ketelinhoud afmetingen L x B x H gewicht	1600 W 64 l/s 259 mbar 35 l 55 x 40 x 55 cm 15 kg
------------------------------------	---	--



Stofzuiger Saltix 10



Nilfisk-Alto

De SALTIX 10 heeft voor alles een eigen plek. Toebehorenhouders en de handige opbergmogelijkheid voor het afneembare snoer dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de SALTIX 10. Het grote vulvermogen van de SALTIX 10 zorgt voor minder tijdverlies door het verwisselen van stofzakken en door het lage gewicht is de SALTIX 10 gemakkelijk te verplaatsen.

Artikelnummer 2523000750	gewicht vermogen pmax reservoirinhoud stofzakinhoud	5.2 kg 1200 w 10 ltr 8 ltr
------------------------------------	--	-------------------------------------



Stofzuiger HS PA-1455 KFG



Sarmix

Geïntegreerde pomp (uitneembaar)
Stopcontact met inschakelautomaat
Soft start & naloop elektronica
Overloopbeveiliging
Handgreep met kabelhaak
Opbergvlak voor het neerleggen van gereedschappen
Antistatisch voorbereid

Artikelnummer 2818000250	opgenomen vermogen max volumestroom max onderdruk max ketelinhoud afmetingen L x B x H gewicht	2200 (incl. pomp) W 61 l/s 248 mbar 55 l 59 x 57 x 100 cm 26,8 kg
------------------------------------	---	--

Stof-/waterzuiger



Nilfisk-Alto

De AERO nat- en droogzuigers bieden u hoge prestaties in een kleine verpakking met een enorme werkcapaciteit en een laag geluidsniveau. De complete serie is geschikt voor het opzuigen van nat en droog vuil thuis, in de auto, garage of hobbyruimte.

De -11 en -21 modellen zijn voorzien van een contactdoos waar u uw elektrisch gereedschap op kunt aansluiten, en de -21 modellen zijn bovendien uitgerust met een inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap.

De AERO wordt dus door uw elektrisch gereedschap bestuurd.

Het nieuwe stofzakstelsysteem (vlies) biedt u de mogelijkheid zelfs vochtige vervuiling op te zuigen zonder de stofzak te beschadigen.

En om uw AERO bijzonder mobiel te maken is hij uitgerust met speciale zwenkwielen aan de voorkant zodat u uw zuiger gemakkelijk over drempels en oneffen oppervlakken kunt geleiden.

De AERO serie wordt standaard met handige toebehoren geleverd zodat u gelijk met het werk kunt beginnen.



Artikelnummer 2523000800	Type gewicht vermogen pmax reservoirinhoud	Aero 20-01 5.7 kg 1300 w 20 ltr
------------------------------------	---	--

Artikelnummer 2523000850	Type gewicht vermogen pmax reservoirinhoud	Aero 25-21 5.7 kg 1400 w 25 ltr
------------------------------------	---	--

Stof-/waterzuiger Maxxi WD 3



Nilfisk-Alto

Alle MAXXI WD modellen zijn voorzien van een eenvoudig en uitwasbaar inlegdoekfilter en beschikken over een 35 liter of een 75 liter vuilreservoir.

De MAXXI WD 7 modellen zijn uitgerust met een geïntegreerde afvoerslang en de WD 7 DUO modellen zijn voorzien van 2 zuigmotoren.



Artikelnummer 2523000900	gewicht vermogen pmax reservoirinhoud	8 kg 1500 w 35 ltr
------------------------------------	---	--------------------------

Stof-/waterzuiger Attix 560-21 XC



Nilfisk-Alto

ATTIX 5 is dé oplossing voor de veeleisende klant die veel reinigt. Ook voor bijzonder fijn stof zoals betonstof, cement, kalk en gips.



Artikelnummer
2523001100

gewicht
vermogen pmax
reservoirinhoud

16 kg
1500 w
45 ltr



Stof-/waterzuiger Attix 961-01

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De Attix 9 serie bestaat uit een brede lijn twee motorige industriële stofzuigers voorzien van het nieuwe, zeer innovatieve XtremeClean filterreinigingssysteem. De machines zijn robuust uitgevoerd en beschikken naar keuze uit een snelleeg systeem of losse zakken bij de ED serie.

Artikelnummer
2523001150

gewicht
vermogen pmax
reservoirinhoud

30 kg
2 x 1500 w
70 ltr



Stof-/waterzuiger Attix 50-01 PC

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

De Attix 50 is ontwikkeld voor gebruikers die een grotere capaciteit nodig hebben en heeft functies die focussen op efficiëntie.

De perfecte oplossing, met een hoge reinigingsfrequentie, voor de meest veeleisende klant.

Een superieur zuigvermogen, een uitstekende filterreiniging en antistatisch vermogen.

Met het Push & Clean filterreinigingssysteem wordt het filter op een gemakkelijke en snelle manier gereinigd, wordt het zuigvermogen constant hoog gehouden en wordt een indrukwekkende reiniging geboden.

Het uitstekende ontwerp biedt u een opbergruimte voor kabel en accessoires en een opbergruimte voor gereedschappen, zodat u alles bij de hand kunt houden.

Met de uitwasbare PE Vlies filterelementen worden gebruikskosten geminimaliseerd.

Met het Multifit systeem kunt u de complete reeks aan accessoires gebruiken.

Artikelnummer
2523001050

gewicht
vermogen pmax
reservoirinhoud

11 kg
1500 w
47 ltr

Stof-/waterzuiger



Nilfisk-Alto

De Attix 30 biedt een uitstekende zuigkracht in een compacte en flexibele oplossing.
Stil, klein en mobiel, maar met hetzelfde overtuigende zuigvermogen als de grotere Attix modellen.
Perfect voor professionals die veel onderweg zijn.
Beschikbaar met Push & Clean of XtremClean filterreinigingssysteem.
Het uitstekende ontwerp biedt u een opbergruimte voor kabel en accessoires en een opbergruimte voor gereedschappen, zodat u alles bij de hand kunt houden.
De ATTIX 30-21 modellen hebben een automatisch aan/uit knop en zijn zeer geschikt voor diegene die de stof- waterzuiger in combinatie met elektrische handgereedschap willen gebruiken.
Bij het aan- of uitzetten van het handgereedschap, start of stopt ook het zuigen.



Artikelnummer 2523000950	Type gewicht vermogen pmax reservoirinhoud	Attix 30-01 10 kg 1500 w 30 ltr
Artikelnummer 2523001000	Type gewicht vermogen pmax reservoirinhoud	Attix 30-21 PC 10 kg 1500 w 30 ltr

Stof-/waterzuiger Attix 115-01



Nilfisk-Alto

De ATTIX 115 worden aangedreven door onafhankelijke 'by-pass' motoren.
Zij hebben een ketelinhoud van 100 liter en zijn gemaakt van metalen platen/buizen (epoxy-verf), die zorgen voor robuustheid en betrouwbaarheid.
De handmatige filterschudder verzekert een hoge efficiëntie van het filter en de SitDown-ketel zorgt voor gemakkelijk ledigen zonder dat andere delen van de stof-waterzuiger hoeven te worden verwijderd.



Artikelnummer 2523001200	gewicht vermogen pmax ketelinhoud aansluiting	68 kg 3 x 1000 w 100 ltr 70 mm
------------------------------------	--	---



Veeg-zuigmachine Ride-on Floortec R 670 B OBC



Nilfisk-Alto

Met de FLOORTEC R 670 voltooit u uw werkzaamheden snel, effectief en met maximaal bestuurderscomfort.

Een compact ontwerp wordt gecombineerd met een krachtige motor, een veegbreedte van 1260 mm, uitstekende manoeuvreerbaarheid en een klimvermogen op hellingen tot 20% aan te kunnen.

Met de Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 670 voltooit u uw reinigingswerkzaamheden snel, effectief en met maximaal gebruikerscomfort.

De Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 670 is een robuuste ride-on veeg-/zuigmachine ontwikkeld om onder zware werkomstandigheden te kunnen werken - zowel binnen als buiten.

Perfekte ergonomie, gebruikersvriendelijke bediening en lage onderhoudskosten zijn belangrijke voordelen van deze machines.

De Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 670 biedt u stofvrije en probleemloze reiniging - 365 dagen per jaar.

Artikelnummer
2523001400

gewicht
werkbreedte
werkbreedte met 2 zijborstels
draaicirkel
hoofdborstel
diam. Zijborstel

260 kg
700 mm
1260 mm
236 mm
700 x 300 mm
420 mm



Veiligheidszuiger Attix 40-OM PC type 22



Nilfisk-Alto

Veiligheidszuigers voor Zone 22 toepassingen.

Als u met stofsoorten uit de stofklasse Zone 22 werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden.

Wij hebben voor iedere toepassing een zuiger in de stofklasse Zone 22. Alle zuigers voldoen aan de Europese richtlijn ATEX voor gebruik in Zone 22.

Artikelnummer
2523001250

gewicht
vermogen pmax
reservoirinhoud

13 kg
1400 w
37 ltr

Radio's

Bouwradio BMR100



Makita

Te gebruiken met alle Makita blok- en schuifaccu's (Ni-Cd, Ni-MH en Li-ion) m.u.v. 7,2 V, 10,8 V en 36 V Li-ion.

Groot digitaal quartz display met achtergrondverlichting en duidelijke cijfers.

Uitgerust met wekker- en timerfunctie.

Let op: de bouwradio BMR100 is geen oplader.

Uitgangsvermogen is afhankelijk van de gebruikte accu. 9,6V: 2 x 0,8W; 24V: 2 x 5W

Kan zowel de FM- als de AM-band aan.

Voorzien van een aansluiting voor MP3-speler.



Artikelnummer 2496001250	Machine voltage	18 V
	Geschikt voor BL1415 accu	ja
	Geschikt voor BL1430 accu	ja
	Geschikt voor BL1815 accu	ja
	Geschikt voor BL1830 accu	ja
	Afm. lxbxh	261x167x433 mm

Scharen

Knabbelscharen GNA 16 (SDS) Professional



Bosch

- Slanke, smalle constructie voor optimale bediening
- Voor uitsparingen
- Gemakkelijk werken op tekening of mal mogelijk
- Vast te zetten matrijs voor recht knippen
- Stempel en matrijs zonder gereedschap wisselbaar (SDS)
- Gemakkelijk te verwisselen knipgereedschap

Leveringsomvang: GNA 16 (SDS) Professional:

- Stempel 2 608 639 027
- Matrijs 2 608 639 028



Artikelnummer 2311002450	Elektrische karakteristieke waarden	350 W
	Nominaal opgenomen vermogen	
	Elektrische karakteristieke waarden	160 W
	Afgiftecapaciteit	
	Aantal slagen, vrijloop	2.200 1/min
	Aantal slagen, last	1.600 1/min
	Bewerkbaar materiaal	Staal tot 400 N/mm ² bij 1,6 mm
	Snijspoorbreedte	5 mm
	Voorboren voor uitsparingen	21 mm
	Kleinste radius	40 mm
	Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm ²), max.	2,0 mm
	Zaagcapaciteit staal (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
	Zaagcapaciteit staal (600 N/mm ²), max.	1,0 mm
	Zaagcapaciteit staal (800 N/mm ²), max.	0,7 mm
	Hoogte	142 mm
	Lengte	289 mm
	Gewicht	1,7 kg

Schaafmachines



Schaafmachine GHO 40-82 C Professional



Bosch

- Hoogste oppervlakkwaliteit door ultrascherpe messen en constant toerental, ook bij werken in hard hout
- Snelste en voordeligste meswissel op de markt door duurzame Woodrazor-keermessen en eenvoudige afstelling
- Lange levensduur door precieze aluminium lagerzitting en thermodynamische motorbeveiliging
- Instelling spaandiepte eenvoudig, precies en goed afleesbaar
- Comfortabel werken door spaanafvoer, naar keuze rechts of links
- 3 V-groeven voor eenvoudig en vlot afschuinen
- Beveiliging van het werkstuk dankzij parkeersteun
- Inschakelblokkering voor links- en rechtshandigen
- Schaafmes- en sleuteldepot
- Handgreep en geleidingsgreep met softgrip
- Compleet met alle toebehoren (hardmetalen keermessen, sponningdiepteaanslag)

Leveringsomvang: GHO 40-82 C Professional:

- Sponningdiepteaanslag 1 608 132 006
- Opbergkoffer 2 605 438 567
- Parallelgeleider 2 607 000 102
- Stofzak 2 605 411 035
- Extra mes 2 608 635 376

Artikelnummer 2311002500	Nominaal opgenomen vermogen	850 W
	Afgiftecapaciteit	450 W
	Onbelast toerental	14.000 tr/min
	Spaandikte instelbaar	0 - 4,0 mm
	Sponningdiepte instelbaar	0 - 24 mm
	Schaafbreedte	82 mm
	Trillingsemissiewaarde ah	5,5 m/s ²
	Onzekerheid K	1,5 m/s ²
	Lengte	296,0 mm
	Breedte	169,0 mm
	Hoogte	173,0 mm
	Gewicht	3,2 kg

230V schaaf 82 mm KP0810K



Makita

Maximaal 4,0 mm in een keer afnemen (alleen bij sponning schaven of kanten breken)!

Spaanafvoer naar beide zijden mogelijk.

Parkeersteun op de zool beschermt schaaftbeitels en werkstuk.

Ideaal voor het schaven van sponningen tot 25 mm.

Zware bouwschaaf met een motorvermogen van 850 Watt.



Artikelnummer 2496001300	Machine voltage	230 V
	Opgenomen vermogen	850 Watt
	Toerental onbelast	16000 min-1
	Wals	wisselbeitels HM 82 mm
	V-groef	ja
	Vorbereiding stofafzuiging	ja
	Geluidsdruk niveau	87 dB(A)
	Sponningdiepte	25 mm
	Breedte schaaftzool	82 mm
	Max. cap. schaaftdiepte	4,0 mm
	Kabellengte	2,5 m
	K Geluidsdruk niveau	3 dB(A)
	Vibratie ah schaven van hout	<2,5 m/s ²
	K Vibratie ah schaven van hout	1,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	296x167x177 mm
	Gewicht (EPTA)	3,3 kg

230V schaaf 82 mm 1100



Makita

Bijzonder degelijke 'rijschaaf' door aluminium onderdelen.

Ideaal voor afhangen van deuren en ramen door instelbare sponningdiepte.

Reeds 30 jaar 'de bouwschaaf' dankzij bewezen betrouwbaarheid.

Nauwkeurige afwerking en een vaste geleiding door de extra lange schaaftzool.

Zeer degelijke zijgeleider met beitelfaschermfunctie.



Artikelnummer 2496001350	Machine voltage	230 V
	Opgenomen vermogen	950 Watt
	Toerental onbelast	18000 min-1
	Wals	wisselbeitels HM 82 mm
	V-groef	ja
	Vorbereiding stofafzuiging	ja
	Geluidsdruk niveau	92 dB(A)
	Sponningdiepte	20 mm
	Breedte schaaftzool	82 mm
	Max. cap. schaaftdiepte	3,0 mm
	K Geluidsdruk niveau	3 dB(A)
	Vibratie ah schaven van hout	3,0 m/s ²
	K Vibratie ah schaven van hout	1,5 m/s ²
	Kabellengte	5,0 m
	Afm. lxbxh	415x150x172 mm
	Gewicht (EPTA)	5,1 kg



Diepteaanslagschroevendraaier GSR 6-25 TE Professional



Bosch

- Hoog draaimoment maakt krachtige schroefverbindingen mogelijk
- Comfortabel werken door ergonomische constructie en met één hand bedienbare diepteaanslag
- Precieze schroefverbindingen op constante diepte door exacte uitschakelkoppeling
- Hoge vermogensreserves dankzij krachtige 701 wattmotor met hoog vermogen
- Brede elektronische schakelaar met vastzetknop voor continubedrijf
- Rechts-/linksdraaien
- Speciale diepteaanslag met grotere openingswijdte voor het gebruik met zeskantschroeven
- Praktische riemclip voor het inhangen van de machine
- Genormeerde gereedschapopname voor het gebruik van gewone 1/4"-werktuigen
- Bestemd voor het gebruik op magazijnopzetstuk MA 55

Leveringsomvang: GSR 6-25 TE Professional:

- Universeelhouder magnetisch 2 607 000 157
- Schroevendraaierbit bit
- Diepteaanslag 2 607 002 586
- Diepteaanslag 2 607 002 585
- Riemclip
- L-BOXX 2 608 438 692

Artikelnummer 2311002550

Nominaal opgenomen vermogen	701 W
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	20 Nm
Gereedschapopname	1/4" binnenzeskant
Afgiftecapaciteit	327 W
Onbelast toerental	0 - 2.500 tr/min
Nominaal draaimoment	2,3 Nm
Schroeven Trillingsemissiewaarde ah	2.5 m/s ²
Schroeven Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Lengte	295 mm
Hoogte	207 mm
Gewicht	1,5 kg

Bandschuurmachine GBS 75 AE Set Professional



Bosch

- Extreem handig voor het verwijderen, vlakschuren, gladmaken en schoonmaken van hout, kunststof en metaal
- Robuuste tandriem en metalen tandriemwielen voor een langere levensduur
- Aluminium looprollen voor zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerde resultaten door het met grafiet bedekte schuurplateau
- Stabiele snelspanner voor het eenvoudig wisselen van de band
- Fijneinstelling van zwenkwielen voor precieze bandbeweging
- Besturingselektronica met toerentalvoorselectie voor op het materiaal afgestemde werkzaamheden
- Afneembaar extra handgreep voor schuren nabij randen
- Aansluiting voor afzuiging met stofzak en stofzuiger
- In de attractieve setaanbieding met omvangrijke toebehoren

Leveringsomvang: GBS 75 AE Set Professional:

- Weefselschuurband
- Stofzak 1 605 411 025
- Grafietplaat 2 601 098 043
- Opbergkoffer 2 605 438 584
- Parallel-/verstekgeleider 2 607 001 079
- Onderstel 1 608 030 024

Artikelnummer 2311002600	Nominaal opgenomen vermogen	750 W
	Afgiftecapaciteit	410 W
	Bandloopsnelheid	200 - 330 m/min
	Schuurvlak, breedte	75 mm
	Band, lengte	533 mm
	Band, breedte	75 mm
	Gewicht	3,4 kg



Excenterschuurmachine GEX 150 Turbo Professional



Bosch

- Met een klik wisselen van fijn schuren naar grof schuren of polijsten
- 5-voudige afname bij turbo (grof schuren), door de tijdsbesparing gebeurt de amortisatie al na enkele uren handwerk
- Langste levensduur door perfecte lagerafdichting, beveiliging tegen overbelasting en turbo-omschakelaar
- Kleinste greep op de markt, compacte constructie en gering gewicht maken het mogelijk om te werken zonder moe te worden
- Slijtvrije schijfrem voor groefvrije oppervlaktekwaliteit (fijn schuren)
- Rustige loop en vijfvoudige levensduur van traditionele schuurplateaus
- Bescherming van de gezondheid door 98% filtratie van het stof met een extern afzuigtoestel
- Constant-Electronic voor constante toerental onder last

Leveringsomvang: GEX 150 Turbo Professional:

- Schuurpapier K120
- Extra handgreep 1 602 025 024
- Inbusstiftsleutel SW 5 ET-nr. 1 907 950 006
- Opbergkoffer 2 605 438 186
- Sleuteldepot

Artikelnummer 2311002650

Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Onbelast toerental	3.100 - 6.650 tr/min
Aantal schuurbewegingen	6.200 - 13.300 1/min
Draaicirkel-Ø	4,5 mm
Schuurplateau-Ø	150 mm
Excentriciteit	2,25 mm
Slijpmiddelbevestiging	Klithechting
Toerental schuurplateau	290 - 620 tr/min
Trillingsemissiewaarde ah	8.5 m/s ²
Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg



Excenterschuurmachine GEX 125-1 AE Professional



Bosch

- Compacte, ergonomische constructie met grote softgripvlakken voor variabele greepposities en uitstekend werkcomfort
- Bosch-microfiltersysteem: efficiënte stofafzuiging in de perfectie
- Toerentalinstelling om aangepast aan het materiaal te kunnen werken
- Schuurplateaum voorkomt beschadiging (bijv. groeven) van het werkstuk
- Excenterbeweging plus rotatie zorgen voor zeer fijn schuurwerk bij hoge capaciteit
- Klithechting voor snel en eenvoudig wisselen van schuurblad

Leveringsomvang: GEX 125-1 AE Professional:

- Microfilterbox ET-nr. 2 609 199 133
- Schuurpapier K80
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311002700	Nominaal opgenomen vermogen	250 W
	Onbelast toerental	7.500 - 12.000 tr/min
	Aantal schuurbewegingen	15.000 - 24.000 1/min
	Draaicirkel-Ø	2,5 mm
	Schuurplateau-Ø	125 mm
	Excentriciteit	1,25 mm
	Slijpmiddelbevestiging	Klithechting
	Trillingsemissiewaarde ah	5.0 m/s ²
	Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht	1,3 kg

Vlakschuurmachine GSS 23 AE Professional



Bosch

- Easy-Fit-systeem met automatische papierspanning voor perfect vasthouden van het rol- of klittenpapier
- Door uitstekende papierbevestiging de beste oppervlaktekwaliteit en optimale interactie met geïntegreerde microfilter voor stofvrij werken
- Regelelektronica voor aangepast werken (de enigste in deze prijsklasse)
- Trillingsarm om te werken zonder moe te worden
- Lange levensduur door afgedichte kogellagers en het hoogwaardige, witte schuurplateau
- 190 watt voor hoog afnamevermogen

Leveringsomvang: GSS 23 AE Professional:

- Opbergkoffer 2 605 438 599
 - Perforatiegereedschap 2 608 190 016
 - 2 x schuurpapier
- Microfilterbox

Artikelnummer 2311002750	Nominaal opgenomen vermogen	190 W
	Onbelast toerental	7.000 - 12.000 tr/min
	Draaicirkel-Ø	2,0 mm
	Aantal schuurbewegingen bij vrijloop	14.000 - 24.000 1/min
	Schuuroppervlak Schuurplateau, breedte	92 mm
	Schuuroppervlak Schuurplateau, lengte	182 mm
	Schuuroppervlak Schuurblad om te klemmen, breedte	93 mm
	Schuuroppervlak Schuurblad om te klemmen, lengte	230 mm
	Trillingsemissiewaarde ah	4.5 m/s ²
	Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Schuuroppervlak Schuurblad met klitthechting, breedte	93 mm
	Schuuroppervlak Schuurblad met klitthechting, lengte	185 mm
	Gewicht	1,7 kg



230V vlakschuurmachine BO4900V



Makita

Ergonomische softgrip en extra bedieningsknop voor maximale grip.

Klittenband- (Velcro) en klembevestiging.

Voorzien van Anti Vibratie Technologie: door het gebruik van contragewichten trillingsarm.

Zeer stille vlakschuurmachine.

Middelzware vlakschuurmachine met variabele elektrische toerenregeling.

Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.

Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 417408-5 adapter en sluit dan aan op de 447LX of 447MX.

Artikelnummer
2496001450

Opgenomen vermogen	330 Watt
Aantal schuurbewegingen	8000-20000 min-1
Diameter schuurbeweging	2,6 mm
Klembevestiging	ja
Klittenband (Velcro)	ja
Voorbereiding stofafzuiging	ja
Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
Geluidsdruk niveau	71 dB(A)
Afm. schuurpapier "velcro"	115x230 mm
Afm. schuurpapier	115x280 mm
Afmeting schuurvoet	115 x 232 mm
Vibratie ah	5,0 m/s ²
Kabellengte	2,5 m
K Vibratie ah	1,5 m/s ²
Afm. lxbxh	289x115x190 mm
Gewicht (EPTA)	2,7 kg



230V vlakschuurmachine BO4565K



Makita

Rubberen bescherming over de schakelaar voorkomt binnendringen van stof.

Verbeterde stofafzuiging.

Verbeterde steunen van de schuurzool, daardoor nóg duurzamer.

Meer motorvermogen, daardoor duurzamer.

Minder trillingen en stiller door toevoeging van een extra contragewicht. Verbeterde ergonomische vormgeving, daardoor meer controle op het werkvlak.

Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.

Stofvrij werken? Gebruik hiervoor de 417408-5 adapter en sluit dan aan op de VC2010L, 446LX, 447LX of 447MX.

Artikelnummer
2496001400

Opgenomen vermogen	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	28000 min-1
Klittenband (Velcro)	ja
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Geluidsdruk niveau	81 dB(A)
Afm. schuurpapier "velcro"	114x102 mm
Afm. schuurpapier "driehoek"	96x96x96 mm
Afmeting schuurvoet	112 x 190 mm
Vibratie ah	4,0 m/s ²
Kabellengte	2,0 m
K Vibratie ah	1,5 m/s ²
Afm. lxbxh	219x112x139 mm
Gewicht (EPTA)	1,2 kg

vervolgd....

Slagmoeraanzetters

Slagmoeraanzetters GDS 18 E Professional



Bosch

- Ideaal voor wielmontage aan personenauto's, bij de constructie van steigers en stellingen, in de werkplaats, in servicebedrijven en voor directe schroefverbindingen in beton en hout
- Comfortabele bediening dankzij softgrip en gunstige zwaartepuntpositie door middenhandgreep
- Bijzonder robuust door slagwerkbehuizing van metaal
- Precies werken door toerentalinstelling
- Rechts- en linksdraaien voor het aanhalen en losdraaien
- Makkelijk verwisselbaar gereedschap
- Praktische haak voor de bevestiging



Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Trillingsemissiewaarde ah: 4.0 m/s^2

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximaal toegestane grootte
Onzekerheid K: 0.5 m/s^2

Artikelnummer 2311002800	Nominaal opgenomen vermogen	500 W
	Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	250 Nm
	Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	160 Nm
	Gereedschapsopname	1/2" buitenvierkant
	Nominaal toerental	500 - 1.300 tr/min
	Lengte	315 mm
	Hoogte	200 mm
	Gewicht	3,2 kg

230V slagmoersleutel 350 nm TW0350



Makita

Eenvoudig te bepalen aanzetkracht middels variabele elektrische toerenregeling.
Gelijk aan model TW0200 echter zonder toerenregeling, maar met een hoger aandraaimoment van 350 Nm.
Optimale duurzaamheid door aluminium behuizing van slagmechanisme.
Snelle wisseling van links- en rechtsom draaien door handige tuimelschakelaar.



Artikelnummer 2496001500	Opgenomen vermogen	400 Watt
	Variabel toerental onbelast	2000 min-1
	Aantal slagen	2000 min-1
	Aansluiting/opname	1/2" vierkant
	Max. aandraaimoment	350 Nm
	Geluidsdrukkniveau	93 dB(A)
	Kabellengte	2,5 m
	Vibratie ah	11,5 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Cap. bouten	M12-M20
	Afm. lxbxh	283x87x233 mm
	Gewicht (EPTA)	3,0 kg

Slijpmachines



Betonslijper BS-1252 Dustec®



Carat

Voor het stofvrij verwijderen van bekisting- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden. Met uitneembaar stuk in de kap om tot tegen de muur te werken. Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de slijpkop. Het weghalen resulteert in een goed afgewerkt oppervlak, gereed voor verdere verwerking. Inclusief aluminium koffer.

Artikelnummer 2457000800	vermogen	1400 W
	spanning	230 V
	slijpkop	125 mm
	gewicht	4,5 kg



Betonslijpmachine GBR 14 CA Professional



Bosch

- Gepatenteerd stofdichtsysteem voor zeer lange levensduur
- Servicedisplay geeft 8 uur vooraf aan als de kolen vervangen moeten worden
- Zuiver slijpbeeld door uitstekende geleidingseigenschappen
- Geoptimaliseerde System-Electronic, voor elke toepassing het juiste toerental
- Herstartbescherming voor meer veiligheid na stroomuitval
- Zachte aanloop, aanloopstroombegrenzing, overbelastingsbeveiliging, gepantserde wikkeling
- Ergonomische bouwwijze voor goede handzaamheid

Leveringsomvang: GBR 14 CA Professional:

- Diamantkomschijf 125 mm Ø grijs
- Opbergkoffer 3 605 438 018
- 3 x borstelkrans 2 600 290 026
- Opnameflens 1 605 703 099
- Spanmoer 1 603 340 040
- Beugelgreep 3 601 303 017
- Pensleutel gebogen 3 607 950 017

Artikelnummer 2311002850	Nominaal opgenomen vermogen Afgiftecapaciteit Onbelast toerental Schroefdraad van slijpas Komschijf, Ø Gewicht	1.400 W 820 W 11.000 tr/min M 14 125 mm 2,7 kg
------------------------------------	---	---

Rechte slijpmachine GGS 28 LC Professional



Bosch



- Krachtige 650 wattmotor voor snel resultaat met zachte aanloop
- Lange, slanke slijpspil - bijzonder geschikt voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit - voor hoge bescherming van de gebruiker
- Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting
- Nieuw spansysteem voor spelingsvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken
- Compacte, ergonomische vorm voor veelzijdige slijpwerkzaamheden
- Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
- Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor
- Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolstandtijd

Leveringsomvang: GGS 28 LC Professional:

- Steeksleutel 13 mm 3 607 950 025
- Steeksleutel 19 mm 3 607 950 024

Artikelnummer 2311002900	Onbelast toerental Gereedschapsoptname Nominaal opgenomen vermogen Afgiftecapaciteit Ashals-Ø Max. spantang-Ø Max. slijpschijf-Ø Sleutelvlak spanmoer Sleutelvlak slijpspil Oppervlakteslijpen tot Ø 25 Trillingsemissiewaarde ah Oppervlakteslijpen tot Ø 50 Trillingsemissiewaarde ah Lengte Hoogte Gewicht	28.000 tr/min Spantang tot 8 mm 650 W 380 W 43 mm 8 mm 50 mm 19 mm ² 13 mm ² 6.0 m/s ² 14.0 m/s ² 375 mm 75 mm 1,6 kg
------------------------------------	--	--



Haakse slijpmachine GWS 12-125 CI Professional



Bosch

- Snel resultaat door krachtige 1.200 wattmotor met Constant Electronic
- Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd
- Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop, heraanloopbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en reducering van trillingen
- Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap
- Goed te hanteren door slanke behuizing
- Vibration-Control extra handgreep met 40% trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken (EN 60745)
- Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop
- Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
- Handgreep links en rechts inzetbaar

Leveringsomvang: GWS 12-125 CI Professional:

- Opnameflens ET-nr. 2 605 703 014
- Beschermkap 1 605 510 356
- Spanmoer ET-nr. 1 603 345 043
- Extra handgreep Vibration Control 1 602 025 052
- Pensleutel ET-nr. 1 607 950 052

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 6.0 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311003050	Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W
	Onbelast toerental	11.500 tr/min
	Afgiftecapaciteit	640 W
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Schijf-Ø	125 mm
	Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
	Komborstel, Ø	75 mm
	Schuren met schuurblad	2.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	297 mm
	Hoogte	103 mm
	Gewicht	2,3 kg

Haakse slijpmachine GWS 15-125 CI Professional



Bosch

- Snel resultaat door krachtige 1.500 wattmotor met Constant Electronic
- Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd
- Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop, heraanloopbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en reducering van trillingen
- Goed te hanteren door slanke behuizing met softgrip voor goede greep
- Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap
- Vibration-Control extra handgreep met 40% trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken (EN 60745)
- Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop
- Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
- Handgreep links en rechts inzetbaar

Leveringsomvang: GWS 15-125 CI Professional:

- Opnameflens ET-nr. 2 605 703 014
- Snelspanmoer SDS 1 603 340 027
- Beschermkap 1 605 510 356
- Spanmoer ET-nr. 1 603 345 043
- Extra handgreep Vibration Control 1 602 025 052
- Pensleutel ET-nr. 1 607 950 052

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 6.0 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311000850	Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
	Onbelast toerental	11.500 tr/min
	Afgiftecapaciteit	820 W
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Schijf-Ø	125 mm
	Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
	Komborstel, Ø	75 mm
	Schuren met schuurblad	4.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Lengte	311 mm
	Hoogte	103 mm
	Gewicht	2,4 kg



Haakse slijpmachine GWS 22-230 LVI Professional



Bosch

- Krachtige Champion-motor van 2.200 W en steelhandgreep
- Gering gewicht voor optimale bediening
- Door hoofdgreep en extra handgreep met Vibration-Control tot 50% minder trillingen, om te werken zonder moe te worden (EN 60745)
- KickBack Stop: herkent het blokkeren van de schijf - schakelt de machine onmiddellijk uit
- Heraanloopbeveiliging verhindert het automatisch heraanlopen van de machine na een stroomonderbreking
- Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop van de machine
- Tegen verdraaien beveiligde en snel verstelbare beschermkap - beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf
- Softgrip voor aangename bediening van de machine
- Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur

Leveringsomvang: GWS 22-230 LVI Professional:

- Snelverstelbare beschermkap 2 605 510 281
- Opnameflens 1 605 703 099
- Spanmoer 1 603 340 040
- Pensleutel 1 607 950 048
- Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 172
- Snelverstelbare beschermkap 2 605 510 280

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 4.5 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311003000	Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
	Onbelast toerental	6.500 tr/min
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Schijf-Ø	230 mm
	Hoofdhandgreep	Steel
	Schuren met schuurblad	3.5 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht	5,4 kg

Haakse slijpmachine GWS 24-230 LVI Professional



Bosch

- Krachtige Champion-motor van 2.400 W en draaibare beugelhandgreep
- Geringste gewicht in zijn klasse
- Door hoofdgreep en extra handgreep met Vibration-Control tot 50% minder trillingen, om te werken zonder moe te worden (EN 60745)
- KickBack Stop: herkent het blokkeren van de schijf - schakelt de machine onmiddellijk uit
- Heraanloopbeveiliging verhindert het automatisch heraanlopen van de machine na een stroomonderbreking
- Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop van de machine
- Tegen verdraaien beveiligde en snel verstelbare beschermkap - beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf
- Softgrip voor aangename bediening van de machine
- Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur

Leveringsomvang: GWS 24-230 LVI Professional:

- Snelverstelbare beschermkap 2 605 510 281
- Opnameflens 1 605 703 099
- Snelspanmoer SDS 1 603 340 031
- Pensleutel 1 607 950 048
- Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 172

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 4.5 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311001300	Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
	Schijf-Ø	230 mm
	Onbelast toerental	6.500 tr/min
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Hoofdhandgreep	Beugel (draaibaar)
	Schuren met schuurblad	3.5 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht	5,5 kg



230V haakse slijper 230 mm GA9030RF01



Makita

Slijper heeft optimale bescherming tegen stof: labyrint afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis, en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers en O-ring afdichting in de overbrenging.

Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.

Leverbaar met veiligheidsschakelaar (GA9030SFY).

Minder trillingen door anti vibratie handgrepen.

In drie posities verstelbare zij- en achterhandgreep.

Grote rubberen machinesteun beschermd werkstuk tegen krassen.

Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.

Krachtige 2400 Watt motor.

Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.

Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.

Artikelnummer 2496001600

Diameter slijpschijf (max.)	230 mm
Opgenomen vermogen	2400 Watt
Variabel toerental onbelast	6600 min ⁻¹
Aansluiting/opname	M14
Asblokkering	ja
Superflens	ja
(Veiligheids)slipkoppeling	ja
Softstart	ja
Heropstartbeveiliging	ja
Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
Kabellengte	2,5 m
Vibratie ah	6,5 m/s ²
K Vibratie ah	1,5 m/s ²
Afm. lxbxh	511x249x140 mm
Gewicht (EPTA)	6,3 kg



230V 180 mm haakse slijper GA7030RF01



Makita

Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.

Grote rubberen machinesteun beschermd werkstuk tegen krassen.

Krachtige 2400 Watt motor.

In drie posities verstelbare zij- en achterhandgreep.

Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.

Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.

Minder trillingen door anti vibratie handgrepen.

Slijper heeft optimale bescherming tegen stof: labyrint afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis, en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers en O-ring afdichting in de overbrenging.

Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.

Artikelnummer 2496001550	Opgenomen vermogen Variabel toerental onbelast Diameter slijpschijf (max.) Aansluiting/opname Geluidsdruk niveau Asblokkering Kabellengte Softstart (Veiligheids)slipkoppeling Heropstartbeveiliging Superflens Vibratie ah K Vibratie ah Afm. lxbxh Gewicht (EPTA)	2400 Watt 8500 min-1 180 mm M14 89 dB(A) ja 2,5 m ja ja ja ja 6,5 m/s ² 1,5 m/s ² 511x200x140 mm 6,0 kg
------------------------------------	---	---

Haakse slijpmachine G13SB3

Hitachi

- anti vibratie handvat
- beschermkap instelbaar zonder gereedschap
- goede balans
- krachtige motor
- langere levensduur door verbeterd anker

HITACHI
Inspire the Next



Artikelnummer 2422212150	Opgenomen vermogen Diameter slijpschijf Toerental onbelast Spindel L x H Gewicht	1.300 W 125 Ø mm 11.000 tr/min 14 m 283 x 70 mm 1,9 kg
------------------------------------	---	---

Haakse slijpmachine G23SCY

Hitachi

- duurzame constructie tegen overbelasting
- laag geluidsniveau
- nieuw door Hitachi ontwikkeld laag vibratie systeem, UVP
- trillingvrij dus hoog werkcomfort
- veiligheidsschakelaar met dodemansknop
- zeer vlakke kop

HITACHI
Inspire the Next



Artikelnummer 2422212200	Diameter slijpschijf Opgenomen vermogen Toerental onbelast Vibratie niveau onbelast Vibratie niveau belast Spindel Geluidsniveau belast geluidsniveau onbelast L x H Gewicht	230 Ø mm 2.400 W 6.600 tr/min 4,8 m/sec ² (Tri-axal) 3,3 m/sec ² (Tri-axal) achterhandgreep 14 m 99 dB 89 dB 500 x 83 mm 5,1 kg
------------------------------------	---	--



Haakse slijpmachine G18SCY

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi

- duurzame constructie tegen overbelasting
- laag geluidsniveau
- nieuw door Hitachi ontwikkeld laag vibratie systeem, UVP
- trillingvrij dus hoog werkcomfort
- veiligheidsschakelaar met dodemansknop
- zeer vlakke kop

Artikelnummer 2422212250

Opgenomen vermogen	2.400 W
Diameter slijpschijf	178 Ø mm
Toerental onbelast	8.500 tr/min
Vibratie niveau onbelast	4,8 m/sec ² (Tri-Axial) Vibratie niveau belast
Vibratie niveau belast	3,3 m/sec ² (Tri-axial) achterhandgreep
Geluidsniveaua belast	99 dB
Geluidsniveau onbelast	89 dB
L x H	500 x 83 mm
Gewicht	5,1 kg



Haakse slijpmachine GWS 22-230 JH Professional

BOSCH

Bosch

- Krachtige Champion-motor van 2.200 W voor snel resultaat
 - Gering gewicht voor optimale bediening
 - Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf
 - Heraanloopbeveiliging verhindert het automatisch heraanlopen van de machine na een stroomonderbreking
 - Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur
 - Het dubbel afgedichte kogellager en de bijzonder robuuste overbrenging garanderen een lange levensduur
 - Bosch SDS-snelspanmoer als toebehoren verkrijgbaar
- Leveringsomvang: GWS 22-230 JH Professional:
- Schermkap 2 605 510 298
 - Opnameflens 1 605 703 099
 - Spanmoer 1 603 340 040
 - Pensleutel 1 607 950 048
 - Extra handgreep ET-nr. 1 602 025 022

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 8.5 m/s²

Artikelnummer 2311001250

Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.500 tr/min
Schroefdraad van slijpas	M 14
Schijf-Ø	230 mm
Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
Schuren met schuurblad	3.5 m/s ²
Trillingsemissiewaarde ah	
Hoofdhandgreep	Recht
Gewicht	5,2 kg

Haakse slijpmachine GWS 8-115 Z Professional



Bosch

- Veiligheidsschakelaar voor onmiddellijk uitschakelen bij het loslaten van de machine
 - Krachtige Champion motor van 800 watt
 - Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
 - Goed te hanteren door slanke behuizing
 - Vibration-Control handgreep met 40% trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken (EN 60745)
 - Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
 - Handgreep links en rechts inzetbaar
- Leveringsomvang: GWS 8-115 Z Professional:
- Opnameflens ET-nr. 2 605 703 014
 - Spanmoer 1 603 340 040
 - Pensleutel ET-nr. 1 607 950 052
 - Beschermkap 1 605 510 364
 - Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 171

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 5.5 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311002950	Nominaal opgenomen vermogen	800 W
	Onbelast toerental	11.000 tr/min
	Afgiftecapaciteit	500 W
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Schijf-Ø	115 mm
	Komborstel, Ø	75 mm
	Rubberen schuurschijf, Ø	115 mm
	Schuren met schuurblad	3.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht	1,9 kg



Haakse slijpmachine GWS 10-125 Z Professional



Bosch

- Veiligheidsschakelaar voor onmiddellijk uitschakelen bij het loslaten van de machine
 - Krachtige Champion motor van 1.000 watt
 - Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
 - Goed te hanteren door slanke behuizing
 - Vibration-Control handgreep met 40% trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken (EN 60745)
 - Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
 - Handgreep links en rechts inzetbaar
- Leveringsomvang: GWS 10-125 Z Professional:
- Opnameflens ET-nr. 2 605 703 014
 - Spanmoer 1 603 340 040
 - Pensleutel ET-nr. 1 607 950 052
 - Beschermkap 1 605 510 365
 - Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 171

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Trillingsemissiewaarde ah: 5.5 m/s²

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen) Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Artikelnummer 2311000900	Nominaal opgenomen vermogen	1.000 W
	Onbelast toerental	11.000 tr/min
	Afgiftecapaciteit	630 W
	Schroefdraad van slijpas	M 14
	Schijf-Ø	125 mm
	Komborstel, Ø	75 mm
	Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
	Schuren met schuurblad	3.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Schuren met schuurblad Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Gewicht	2,1 kg

Soldeerbouten



Soldeerbout, mini 2000 -serie WM12



Weller

In het bijzonder ontworpen voor de electronica-hobbyist. Lichtgewicht bout, perfect gebalanceerd, met een ergonomisch ontworpen handgreep. Met een vernikkelde stift, breedte 2,4 mm.

Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038482982	12 W	230 V	50 Hz

Soldeerbout, SI - serie SP15LEU

Weller

Weller

Voor fijn werk zoals elektrische reparaties thuis en hobby. Voorzien van rechte stift, vernikkeld 2,0 mm (type S5).



Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038483675	15 W	230 V	50 Hz

Soldeerbout, SI - serie SP80LEU

Weller

Weller

Zware soldeerbout voor werkzaamheden waarbij meer vermogen nodig is. Uitgerust met gebogen stift, vernikkeld 9,5 mm (type MT920)



Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038483717	80 W	230 V	50 Hz

Soldeerbout, SI - serie SP40LEU

Weller

Weller

Soldeerbout voor algemene soldeerreparaties waarbij een beetje meer vermogen nodig is. Met gebogen stift, vernikkeld 6,3 mm (type MT10)



Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038220612	40 W	230 V	50 Hz

Soldeerbout, mini 2000 -serie WM20

Weller

Weller

In het bijzonder ontworpen voor de electronica-hobbyist. Lichtgewicht bout, perfect gebalanceerd, met een ergonomisch ontworpen handgreep. Met vernikkelde stift, breedte 3,5 mm.



Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038483066	20 W	230 V	50 Hz



Soldeerbout, mini 2000 -serie WM15L

Weller

Weller

In het bijzonder ontworpen voor de electronica-hobbyist. Lichtgewicht bout, perfect gebalanceerd, met een ergonomisch ontworpen handgreep. Met Longlife-stift, breedte 2,0 mm.

Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038483045	15 W	230 V	50 Hz



Soldeerbout, SI - serie SP25LEU

Weller

Weller

Universele soldeerbout voor algemene elektrische reparaties thuis en bij hobbywerkzaamheden.
Met rechte vernikkelde stift 0,8 mm (type MT1).

Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie
2038483696	25 W	230 V	50 Hz

Soldeerrevolvers



Soldeerpistool Robust 05C

Weller

Weller

Heavy-duty soldeerpistool 05C.
Gele behuizing met ingebouwde verlichting.
Voor professioneel gebruik met ijzer verzinkte longlife stift.

Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie	gewicht
2038480126	250 w	230 V	50 Hz	1830 g



Soldeerpistool Expert 8100UC

Weller

Weller

Rode kunststof behuizing met ingebouwde werkstukverlichting en koperen soldeerstift.
Soldeerpistool om te solderen, snijden, lassen en brandschilderen door middel van verwisselbare stiften.

Eenvoudige bediening en in 7 seconden op bedrijfstemperatuur.
Geleverd zonder accessoires.

Artikelnummer	vermogen	voltage	frequentie	gewicht
2038000020	100 w	230 V	50 Hz	1300 g

Soldeerstations

Soldeerstation, digitaal WHS40D

Weller

Weller

De ergonomisch uitgevoerde soldeerbout heeft een vermogen van 40 W. Het temperatuur-bereik is digitaal instelbaar van 150°C tot 450°C. De temperatuur (ingestelde en werkelijke waarde) is afleesbaar op het display. De soldeerbouthouder en het sponsbakje zijn gemonteerd op de behuizing. Wordt geleverd met één vernikkelde stift 2.0mm (S32).



Artikelnummer

2038483108

Zaagmachines

Afkortzaagmachine Easycoup 300

CARAT
DIAMANTWERKZAKKEND

Carat

Duurzame hightech constructie in aluminium. Met aansluiting voor stofzuiger en waterkoeling. Zaagkop met dubbele functie: op/neer en voor/achter. Geleverd inclusief rechte materiaalaanslag.



Artikelnummer	vermogen	zaagblad	max. materiaaldikte	max. zaaglengte
2457000600	2,5 pk	300 x 25,4 mm	8 cm	20 cm

Afkortzaagmachine 590L

RIDGID

Ridgid

Machine met robuuste constructie voor langdurige, nauwkeurige afkortwerkzaamheden. Met snelspan materiaalklem tot 45°. Geschikt voor het zagen van buizen en pijpen tot 130 mm. Inclusief zaagblad met 80 hardmetaalpunten.



Artikelnummer 3237004550	gewicht Diameter zaagblad zaagcapaciteit 45° zaagcapaciteit 90° toerental onbelast opgenomen vermogen	23 kg 355 mm 100 mm 130 mm 1300 omw/min 2200 W
------------------------------------	--	---



230V cirkelzaag 235 mm 5903RK



Makita

De bouwzaag bij uitstek door zijn solide en sterke constructie. Vrijwel directe stilstand van het zaagblad door elektrische motorrem. Softstart voor een rustige aanloop. Verstekinstelling tot 45°. Met kunststof koffer. Zonder enige twijfel de sterkste 235 mm zaag in zijn klasse! 900 gram lichter door gebruik van magnesium onderdelen!

Artikelnummer 2496001650	Opgenomen vermogen Variabel toerental onbelast Diameter zaagblad Asgat Vorbereiding stofafzuiging Softstart Motorrem Asblokkering Geluidsdruk niveau Kabellengte Max. zaagcap. 90° Max. zaagcap. 45° Afm. lxbxh	2000 Watt - 4500 min-1 235 mm 30,0 mm ja ja ja ja 95 dB(A) 2,5 m 85 mm 64 mm 400x235x286 mm
------------------------------------	---	---



Cirkelzaagmachine C9U2



Hitachi

- blaasconstructie voor schone zaagweg
- compact en licht in gewicht
- in verstek tot 45°
- krachtige motor
- laag vibratie niveau
- soft grip en anti slip handgreep
- uiterst stille motor
- vernieuwde zool voor lange levensduur

Artikelnummer 2422212300	Opgenomen vermogen Toerental onbelast Diameter zaagblad Zaagdiepte In verstek 45° Geluidsniveau L x H x B Gewicht	2.000 W 5.500 tr/min 235 Ø mm 86 mm 65 mm 85 dB(A) 397 x 291 x 272 mm 6,8 kg
------------------------------------	--	---

Combinatiezaag GTM 12 Professional



Bosch

- Tafelcirkelzaag alsook kap- en verstekzaag in één toestel
- Precies werken met geïntegreerde laser
- Krachtige 1.800 W motor voor snel resultaat (tot 95 mm zaagdiepte - verstekfunctie en tot 51 mm zaaghoogte - tafelzaagfunctie)
- Geïntegreerd licht voor precies werken ook bij slechte lichtomstandigheden
- Hoogwaardig gefreesde hoekschaal voor precieze snedes onder hoek
- Precieze parallelgeleider voor hoogste zaagnauwkeurigheid
- Asblokkering voor makkelijke zaagbladwissel

Leveringsomvang: GTM 12 Professional:

- Zaagblad 305 x 30 mm 2 608 640 440
- Stofzak 2 605 411 222
- Duwstok 1 619 P04 042

Artikelnummer 2311003150	Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W
	Onbelast toerental	4.300 tr/min
	Zaagbladboorgat	30 mm
	Verstekinstelling	48 ° L / 48 ° R
	Hellingsinstelling	47 ° L / 2 ° R
	Zaagcapaciteit 0°	95 x 151 mm
	Zaagcapaciteit 45° verstek	95 x 90 mm
	Zaagbladdiameter	305 mm
	Verbonden producten	172481
	Systeemaccessoires-ZB categorieën	
	Diepte x lengte x hoogte	66 x 55 x 40 cm
	Gewicht	22,5 kg

Decoupeerzaag GST 150 BCE Professional



Bosch

- Hoge vermogensreserves ook in harde en dikke balken door krachtige en overbelastbare motor van 780 watt
- Extreem robuuste en buigvaste voetplaat voor de zwaarste toepassingen
- Hoge snijprecisie door nieuw zaagbladspansysteem
- Gereedschaploos zaagbladspansysteem voor het eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad
- Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort
- 4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden
- Elektronische toerentalkeuze

Leveringsomvang: GST 150 BCE Professional:

- 1 x zaagblad T 144 DP ET-nr. 2 609 991 569
- Antisplinterplaatje 2 601 016 096
- Zuigmondstuk ET-nr. 2 605 730 055
- Afdekkap ET-nr. 2 605 510 293
- Afzuigset 2 605 510 294
- Glijvoet ET-nr. 2 601 099 183
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311211663	Nominaal opgenomen vermogen	780 W
	Aantal zaagbewegingen onbelast	500 - 3.100 1/min
	Slaghoogte	26 mm
	Snijdiepte Zaagdiepte in hout	150 mm
	Snijdiepte Snijdiepte in aluminium	20 mm
	Snijdiepte Snijdiepte in ongelegeerd staal	10 mm
	Zagen van hout Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Zagen van metaalplaat Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Zagen van hout Trillingsemissiewaarde ah	7.0 m/s ²
	Zagen van metaalplaat	4.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Kabellengte	4 m
	Gewicht	2,7 kg



Decoupeerzaag GST 90 BE Professional



Bosch

- De betrouwbare partner voor het dagelijkse gebruik
- Hoog comfort met Bosch-"SDS", de eenvoudige zaagbladwissel zonder gereedschap
- Krachtige 650 W-motor voor snel resultaat
- Verbeterd zaagbladspansysteem voor hoge zaagprecisie
- Buigvaste stalen voetplaat
- Bijzonder rustige loop bij het zagen voor uitstekende resultaten en werken zonder moe te worden
- 4-traps-pendeling voor splintervrije snedes
- Regelelektronica om aangepast aan het materiaal te kunnen werken
- Blaasfunctie voor vrij zicht, uitschakelbaar voor effectieve stofafzuiging

Leveringsomvang: GST 90 BE Professional:

- 1 x zaagblad
- Inbusstiftsleutel SW 5 ET-nr. 1 907 950 006
- Antisplinterplaatje ET-nr. 2 601 016 065
- Afzuigset ET-nr. 1 619 P07 167
- Opbergkoffer

Artikelnummer 2311001200	Nominaal opgenomen vermogen	650 W
	Aantal zaagbewegingen onbelast	500 - 3.100 1/min
	Slaghoogte	26 mm
	Snijdiepte Zaagdiepte in hout	90 mm
	Snijdiepte Snijdiepte in aluminium	20 mm
	Snijdiepte Snijdiepte in ongelegeerd staal	10 mm
	Zagen van hout Trillingsemissiewaarde ah	6.0 m/s ²
	Zagen van hout Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Zagen van metaalplaat	6.0 m/s ²
	Trillingsemissiewaarde ah	
	Zagen van metaalplaat Onzekerheid K	1.5 m/s ²
	Kabellengte	2,5 m
	Gewicht	2,6 kg

230V pendeldecoupeerzaag 4350FCT



Makita

De decoupeerzaag met beugelgreep voor professioneel gebruik.
Anti Vibratie Technologie: trillingen worden geabsorbeerd door contragewicht in de aandrijving.
Met ingebouwde verlichting voor optimaal zicht op de zaaglijn.
Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait.
Snelle en eenvoudige zaagwissel zonder gereedschap.
Schone zaaglijn door gepatenteerde koelluchtkanalen die zaagsel wegblazen.
Nu ook leverbaar in Mbox: 4350FCTK.



Artikelnummer 2496001700	Machine voltage	230 V
	Opgenomen vermogen	720 Watt
	Aantal slagen	800 - 2800 min-1
	Constante elektronica	ja
	Ingebouwde verlichting	ja
	Zaagbladopname universeel	ja
	Zaagbladwissel z. gereedschap	ja
	Vorbereiding stofafzuiging	ja
	Slaglengte	26 mm
	Geluidsdruk niveau	84 dB(A)
	Kabellengte	2,5 m
	Pendelstanden	3
	Max. zaagcap. hout 90°	135 mm
	Max. zaagcap. metaal 90°	10 mm
	Max. zaagcap. aluminium 90°	20 mm
	Vibratie ah zagen van hout	8,0 m/s ²
	Vibratie ah zagen van metaal	4,5 m/s ²
	Softgrip	ja
	Softstart	ja
	K Geluidsdruk niveau	3 dB(A)
	K Vibratie ah zagen van metaal	1,5 m/s ²
	K Vibratie ah zagen van hout	1,5 m/s ²
	Aluminium zool	ja
	Var. toerenregeling (draaiknop)	ja
	Afm. lxbxh	236x73x207 mm
	Gewicht (EPTA)	2,6 kg



Paneelzaag GCM 10 SD Professional



Bosch

- Hellinginstelling aan beide zijden (tot 47° rechts, tot 46° links)
- Eenvoudige en comfortabele hoekinstellingen aan de voorkant van de machine
- Handgreep comfortabel in 4 posities vergrendelbaar
- Geïntegreerde, zonder gereedschap instelbare tafolverlengingen voor lange werkstukken
- Krachtige 1.800-W-motor voor de zwaarste toepassingen
- Grote zaagcapaciteit, tot 85 mm x 305 mm
- Verstekhoek tot 60° rechts mogelijk
- Twee draaggrepen voor comfortabel transport
- Spilvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van het zaagblad

Leveringsomvang: GCM 10 SD Professional:

- Zaagblad 254 x 30 mm 2 608 640 436
- Stofzak met adapter 2 605 411 212
- Snelspanklem 2 608 040 205
- Inlegplaat 2 607 960 021

Artikelnummer 2311003300

Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W
Onbelast toerental	5.000 tr/min
Zaagbladboorgat	30 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 46 ° R
Zaagcapaciteit 0°	85 x 305 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	85 x 216 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	50 x 305 mm
Zaagbladdiameter	254 mm
Verbonden producten	172481
Systeemaccessoires-ZB categorieën	
Diepte x lengte x hoogte	86 x 64 x 69 cm
Gewicht	27,0 kg



230V reciprozaag JR3070CT



Makita

Gedoseerd zagen middels variabel toerental.
Pendelstanden voor het snel zagen in hout.
Luchtstroom blaast zaagsel weg van de machine.
Sterke en snelle 1510 Watt reciprozaag.
Constante zaagkracht ook bij zware belasting door constante elektronica.
(Veiligheids)slipkoppeling beschermt mens en machine wanneer zaagblad vastslaat.
64% lager trillingsniveau in vergelijking met de JR3060T door AVT.
Degelijke aanslag eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen.
(Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.
Breed inzetbaar door de grote verscheidenheid aan zaagbladen.

Artikelnummer 2496001750	Opgenomen vermogen	1510 Watt
	Aantal slagen	0 - 2800 min-1
	Constance elektronica	ja
	(Veiligheids)slipkoppeling	ja
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Zaagbladwissel z. gereedschap	ja
	Slaglengte	32 mm
	Geluidsdruk niveau	88 dB(A)
	Max. zaagcap. pijp/ buizen 90°	130 mm
	Kabellengte	2,5 m
	Pendelstanden	3
	Max. zaagcap. hout 90°	255 mm
	Vibratie ah	8,5 m/s ²
	K Vibratie ah	1,5 m/s ²
	Gewicht (EPTA)	4,4 kg
	Afm. lxbxh	485x99x181 mm

230V reciprozaag JR3050T



Makita

Aangenaam en veilig werken door rubberen grip.
 Gedoseerd zagen middels variabel toerental.
 Degelijke aanslag eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen.
 Handzame 230V reciprozaag met hoog zaagrendement.
 Machine ligt stevig in de hand door compacte bouw en ergonomische softgrips.
 (Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.
 Breed inzetbaar door de grote verscheidenheid aan zaagbladen.

Artikelnummer 2496001800	Opgenomen vermogen	1010 Watt
	Aantal slagen	0 - 2800 min-1
	Var. toerenregeling (schakelaar)	ja
	Zaagbladwissel z. gereedschap	ja
	Slaglengte	28 mm
	Geluidsdruk niveau	88 dB(A)
	Max. zaagcap. pijp/ buizen 90°	130 mm
	Max. zaagcap. hout 90°	255 mm
	Kabellengte	4,0 m
	Vibratie ah	22,0 m/s ²
	K Vibratie ah	2,5 m/s ²
	Afm. lxbxh	452x97x170 mm
	Gewicht (EPTA)	3,2 kg

Reciprozaagmachine CR13V2



Hitachi

- drievoudige afdichting voor bescherming tegen stof en water
- hoge zaagsnelheid
- uniek "Power Lock System" : zaagblad snel verwisseld zonder gereedschap
- variabele snelheid
- vernieuwde ergonomische achtergreep met grote schakelaar
- vernieuwde ergonomische rubber voorkap
- zaagblad in 2 richtingen instelbaar

Artikelnummer 2422212350	Opgenomen vermogen	1.010 W
	Toerental onbelast	0 - 2.800 tr/min
	Capaciteit in buizen	130 mm
	Capaciteit in hout	300 mm
	Capaciteit stalen plaat	19 mm
	Slaglengte	29 mm
	Geluidsniveau	89,3 dB(A)
	L x H x B	435 x 165 x 95 mm
	Gewicht	3,2 kg

vervolgd....

Buigmachines



Buigmachine 3801



Ridgid

Hydraulisch, met open buigframe.
Inclusief buigmallen voor gasbuis en transportkist.

Artikelnummer
3237004600

capaciteit
Maximale werkdruk pomp

3/8"-1 1/4"
50 kN

Knipmachines



Steenknipper B-16



Rubi

Voor het knippen van bakstenen.

Artikelnummer	gewicht	lengte	hoogte
2754000050	17,5 kg	17 cm	3,5-13 cm



Steenknipper B-15-S



Rubi

Voor het knippen van metselstenen en kalkzandsteen.

Artikelnummer	gewicht	lengte	hoogte
2754000100	54 kg	51 cm	2,5-15,5 cm

Steenknipper B-20



Rubi

Voor het knippen van betonblokken.



Artikelnummer	gewicht	lengte	hoogte
2754000150	61,5 kg	41 cm	11,5-20,5 cm

Handtackers

Hamertacker R11



Rapid

Het origineel met ergonomisch design. Optimale grip zowel voor rechts- als ook linkshandigen. Perfecte balans, goed handvat, geheel uit staal en een degelijke constructie.

De uit enkel 4 delen bestaande Rapid 11 is geschikt voor het nieten van o.a. onderlegpapier, tapijt, isolatiemateriaal, etiketten, enz.



Artikelnummer	Te gebruiken nieten	Productverpakking
2805250212	No 140/ 6-10	Blister

Hamertacker R11



Rapid

Het origineel met ergonomisch design. Optimale grip zowel voor rechts- als ook linkshandigen. Perfecte balans, goed handvat, geheel uit staal, een degelijke constructie.

De uit enkel 4 delen bestaande Rapid 11 is geschikt voor het nieten van o.a. onderlegpapier, tapijt, isolatiemateriaal, etiketten, enz.



Artikelnummer	Te gebruiken nieten	Productverpakking
2805250218	No 140/ 6-10	Box



Handtacker R34



Rapid

Krachtige tacker voor vlakdraad nieten. Een professioneel stuk gereedschap voor de nauwkeurige gebruiker. Lange levensduur - meer dan 100.000 nieten.
Aanbevolen voor het vastzetten van plafondplaten, isolatiemateriaal, kunststof folie, tapijt, enz.

Artikelnummer	Te gebruiken nieten	Productverpakking
2805250115	No 140/ 6-14 mm	Box
2805250114	No 140/ 6-14 mm	Blister



Handtacker R23



Rapid

Buitengewoon duurzame tacker voor fijndraad nieten. Geschikt om dunne materialen te bevestigen zoals stoffen, papier en etiketten en andere werkzaamheden waarbij een niet met kortere pootlengte gewenst is.

Artikelnummer	Te gebruiken nieten	Productverpakking
2805250084	No 13/ 4-8 mm	Blister



Handtacker MS840



Rapid

Een van de nieuwe generatie professionele tackers. De combinatie van een aluminium behuizing en de aan slijtage onderhevige onderdelen die van staal zijn, maakt deze tacker licht, krachtig en duurzaam. Prettige rubber grip, ideaal voor veeleisende klussen met vlakdraad nieten en nagels.

Aanbevolen voor plafondplaten, isolatiemateriaal, kunststof folie, tapijt, karton, panelen, enz.

Artikelnummer	Te gebruiken nieten	Te gebruiken nagels	Productverpakking
2805250126	No 140/ 6-14 mm	No 8/ 15 mm	Blister

Handtacker



4tecx

- Aluminium behuizing
- Slijtgevoelige onderdelen van staal
- Licht in gewicht en duurzaam



Artikelnummer	nieten	spijkers
4030000136	6-8-10-12-14 mm	16 mm

Handtacker



4tecx

- Volledig stalen behuizing
- Eenvoudig te laden
- Duurzaam
- Voor het vastzetten van o.a. plafondplaten, isolatiemateriaal, kunststof folie, tapijt etc.



Artikelnummer	nieten	spijkers
4030000142	6-8-10-12-14 mm	16 mm

Reinigingsgereedschap

Veegmachine Walk-Behind Floortec 480M



Nilfisk-Alto

Uiterst geschikt voor het vegen van kleine hoeveelheden droog vuil, zand, grind, blikjes, kurken, sigarettenpeuken, enz..
De zeer sterke en duurzame behuizing is roestbestendig en maakt deze manuele veegmachine zeer robuust.
Dit in combinatie met de hoofdborstels en zijborstels, maken deze machine zeer compact en efficiënt in gebruik en werkt u 5 maal sneller dan bij het gebruik van een traditionele bezem.



Artikelnummer	2523001300	gewicht	16 kg
		werkbreedte	840 mm
		diam. zijborstel	260 mm
		inhoud vuilcontainer	34 ltr
		hoofdborstel	450 mm



Veeg-zuigmachine Walk-Behind Floortec 350 B-Combi



Nilfisk-Alto

FLOORTEC 350 is de ideale oplossing voor kleine tot middelgrote schoonmaaktaken zoals kleine parkeerplaatsen, schoolpleinen, kleine fabrieken en kleine magazijnen.
De filters kunnen worden vervangen en de borstels kunnen snel worden versteld en vervangen zonder gebruik van gereedschap.

Artikelnummer 2523001350	gewicht werkbreedte met/zonder zijborstel diam. zijborstel inhoud vuilcontainer	68 kg 720/500 mm 315 mm 60 ltr
------------------------------------	--	---



Onderdelenreiniger 200 ltr

Onderdelenreiniger
Inclusief: pomp, schakelaar, nitril rubber slang, kwast en perforooster.

Artikelnummer	uitvoering	l x b x h
2763164060	met deksel	1150 x 680 x 800 mm
2763164160	zonder deksel	1150 x 680 x 800 mm



Onderdelenreiniger 60 ltr

Onderdelenreiniger
Inclusief: pomp, schakelaar, nitril rubber slang, kwast en perforooster.

Artikelnummer	uitvoering	l x b x h
2763164040	met deksel	700 x 500 x 800 mm
2763164140	zonder deksel	700 x 500 x 800 mm

Pompen

Afperspomp

RIDGID

Ridgid

Voor het op druk beproeven van leidingsystemen.

De pomp test alle soorten installaties zoals verwarming, perslucht- en koelsystemen, petroleuminstallaties, brandleidingen en buizen met kleine doorlaat.

Met hefboomsysteem en automatisch werkende terugslagkleppen om op gemakkelijke wijze de installatie op druk te brengen t/m 50bar (750p.s.i.).

De volgende vloeistoffen kunnen worden gebruikt: water, olie en ethyleenglycol.



gewicht: 6.4 kg

Artikelnummer	Type	inhoud reservoir	uitvoering
3237004650	1450C	13.5 l	zonder manometer, voor plaatsing gecertificeerde manometer.
3237004700	1450	13.5 l	

Scharen

Plaat- en profielschaar

BERNARDO

Bernardo

- Ideale universele schaar voor reparatiebedrijven, scholen en leerwerkplaatsen.
- Voor het knippen van blik, vlak-, rond- en vierkantstaal evenals L- en T-profielen.
- Goed zicht op de totale meslengte daardoor efficiënt werken.
- De in hoogte verstelbare neerhouder zorgt ervoor dat het materiaal stevig vast zit.
- De messen zijn van gereedschapsstaal, gehard en geslepen.
- Ergonomisch vormgegeven machinebehuizing.
- Gunstige snijgeometrie



Artikelnummer	Type	meslengte	staalplaat	rondstaal	vlakijzer	gewicht ca.
2249700400	HS 5	130 mm	4 mm	8 mm	70 x 6 mm	12 kg
2249700350	HS 8	200 mm	4 mm	8 mm	70 x 6 mm	18 kg
2249700300	HS 12	300 mm	4 mm	10 mm	70 x 6 mm	28 kg

Tegelsnijmachines



Tegelsnijplank Super-Pro



Carat

Professionele tegelsnijplank. De snijwagen heeft negen kogellagers, waarvan vier nastelbaar. Verende plateaus en een verplaatsbare breekbeugel garanderen een perfect snijvlak, zelfs bij grote, harde tegels. Zijaanslag met maatverdeling voor het exact instellen van zowel de recht als de diagonale sneden. Vooraanslag met milimeterverdeling voor nauwkeurig en snel werken. Geschikt voor tegels van 5 - 19 dikte.

Artikelnummer	Type	snijlengte
2457000300	Superpro 450	450 mm
2457000350	Superpro 600	600 mm
2457000400	Superpro 750	750 mm
2457000450	Superpro 900	900 mm

Zetbanken



Handbediende zetbank KFS10/25



Kapema

Krachtige, compacte, goed gedimensioneerde kwaliteitsmachines van een gelaste constructie met voetbediende bovenklem. Uitsparingen van 25 mm aan boven-, onder- en buigbalk en tegengewicht zorgen voor perfecte buigingen aan drie zijden en over de volle lengte. Type TFS heeft een gesegmenteerd bovenmes voor buigen van kistprofielen met maximale kanthoogte 69 mm. De op een geleider gemonteerde segmenten kunnen op gewenste breedte ingesteld worden. Met voetpedaal.

Artikelnummer	capaciteit	max. opening	buighoek	afmeting bxdxh	gewicht ca.
2249600550	1020 x 2,5 mm	47 mm	135°	1350x860x1170 mm	290 kg

Compressoren

Compressor K 500-1500

Airpress

Met bedrijfsurenteller en automatische sterddriehoek-schakelaar voorzien van thermische beveiliging.



Artikelnummer 2463000450	motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	10 pk 325 kg 500 ltr 400 volt 1500 l/min. 15 bar 12 bar
------------------------------------	--	---

Compressor

Airpress

Het gebruik in combinatie met de alle luchtgereedschappen.
Geschikt voor intensief gebruik.



Artikelnummer 2463000350	Type motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	K 200/600 4 pk 160 kg 200 ltr 400 volt 600 l/min. 15 bar 12 bar
------------------------------------	--	--

Artikelnummer 2463000400	Type motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	K 300/600 4 pk 180 kg 300 ltr 400 volt 600 l/min. 15 bar 12 bar
------------------------------------	--	--



Compressor H 360/25



Airpress

Uitermate geschikt voor spijkeren, nieten, banden wisselen, boren, zagen, lakken, banden vullen, reinigen, sproeien, kitten, breken en slijpen.

Bruikbaar voor schroeven en beitelen.

Geschikt voor professioneel gebruik.

Artikelnummer
2463000250

motorvermogen
gewicht
ketelinhoud
aansluitspanning
aanzuigcapaciteit
druk max.
werkdruk max.

2.5 pk
26 kg
25 ltr
230 volt
360 l/min.
8 bar
6 bar



Compressor LM 100/350



Airpress

Het gebruik in combinatie met de alle luchtgereedschappen.

Geschikt voor professioneel gebruik.

Met reduceer/reinigingscombinatie

Artikelnummer
2463000200

motorvermogen
gewicht
ketelinhoud
aansluitspanning
aanzuigcapaciteit
druk max.
werkdruk max.

2.5 pk
70 kg
100 ltr
230 volt
350 l/min.
10 bar
8 bar



Compressor HL 310/25



Airpress

Het gebruik in combinatie met een blaaspistool, verfspuit, vetspuit, nagelmaschine, popnageltang, nietmaschine of tacker.

Geschikt voor intensief gebruik.

Met reduceerventiel en manometers.

Artikelnummer
2463000050

gewicht
motorvermogen
aansluitspanning
ketelinhoud
aanzuigcapaciteit
inschakeldruk
werkdruk max.

27 kg
2 pk
230 volt
25 ltr
310 l/min.
6 bar
8 bar

Compressor HK 600/200



Airpress

Het gebruik in combinatie met de alle luchtgereedschappen.
Geschikt voor intensief gebruik.
Met reduceer/reinigingscombinatie



Artikelnummer 2463000150	motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	4 pk 125 kg 200 ltr 400 volt 600 l/min. 10 bar 8 bar
------------------------------------	--	--

Compressor H 260/10



Airpress

Zeer geschikt in combinatie met een nietmachine, nagelmachine,
kitspuit en bandenpomp.
Bruikbaar in combinatie met een boomachine, verfspuit en blaaspistool.
Geschikt voor professioneel gebruik.



Artikelnummer 2463000300	motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	2 pk 18 kg 10 ltr 230 volt 260 l/min. 8 bar 6 bar
------------------------------------	--	---

Compressor HL 425/100



Airpress

Het gebruik in combinatie met de alle luchtgereedschappen.
Geschikt voor intensief gebruik.
Met reduceerventiel



Artikelnummer 2463000100	motorvermogen gewicht ketelinhoud aansluitspanning aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max.	3 pk 79 kg 100 ltr 230 volt 425 l/min. 10 bar 8 bar
------------------------------------	--	---

Blindniettingen



Pneumatische blindklinknageltang EZM 2000



Masterfix

Hydraulisch-pneumatisch blindklinkgereedschap ergonomisch design met overdrukventiel, hight-tech dichting, restnagel extractie, opvangbeker en ophang-beugel.

Uitrustingen

neusstukjesø 4,0 - 6,4 mm

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176056	ø4,0 - 6,4 mm	1,65 kg	5-7 Bar



Pneumatische blindklinknageltang X-GRIP R50H



Masterfix

Licht gewicht hydraulisch-pneumatisch blindklinkgereedschap zonder restnagel extractie, met opvangbeker en ophangbeugel.

Uitrustingen

neusstukjesø 2,4 - 5,0 mm, 1 key, 1 oil refill kit

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176051	ø2,4 - 5,0 mm	1,3 kg	5-7 Bar



Pneumatische blindklinknageltang EZM 1000



Masterfix

Hydraulisch-pneumatisch blindklinkgereedschap ergonomisch design met overdrukventiel, hight-tech dichting, restnagel extractie, opvangbeker en ophang-beugel.

Uitrustingen

neusstukjesø 3,0 - 5,0 mm

Artikelnummer	capaciteit ø	gewicht (kg)	vereiste werkdruk
2713176054	ø3,0 - 5,0 mm	1,25 kg	5-7 Bar

Boormachines

Boormachine pneumatisch RR-10



red-rooster

Deze boormachine van Red Rooster is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie.
Zeer gewilde prijs/kwaliteit verhouding.
Composiet behuizing in ergonomische vormgeving.



Artikelnummer 2715000250	gewicht	1.1 kg
	boorcapaciteit	10 mm
	draairichting	li/re
	rpm	1800
	vermogen	0.35 kw
	luchtverbruik	8 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	slangdiam.	10 mm
	vibratie	4 m/s
	geluidsniveau	83 dB(A)

Hakhamers

Hakhamer pneumatisch pneumatisch RRH-4210



red-rooster

Deze hakhamer van Red Rooster is voorzien van een gesloten snelwisselveer voor de beitel.
Hoge slagkracht.
Voor toepassing in de bouw, renovatiebouw en automotive.



Artikelnummer 2715000300	gewicht	1.5 kg
	zuiger	ø19 mm
	insteekende	ø10,5xø12,5x50 mm
	slagen	3500 p/min
	slag	50 mm
	luchtverbruik	4 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	slangdiam.	6.5 mm
	slagkracht	6.7
	vibratie	8 m/s
	geluidsniveau	90 dB(A)

Luchtslanghaspels



Slanghaspel

Dutack
Air System

DUTACK AIR SYSTEM

luchtslanghaspel met draaibare voet
360° draaibaar

uitvoering: compleet met snelkoppeling en insteeknippel

Artikelnummer	lengte	druk max	slang Ø	persluchtslang	oververpakking
2193403150	30 m	12 bar	8 x 12 mm	pur	36 (pallet)



Luchtslanghaspel

AIRPRESS

Airpress

Wandbevestiging.
Voorzien van polyurethaan slang.

Artikelnummer 2463000600	slanglengte druk max. slangdiam.	15 m 15 bar 14,5 x 10 mm
-----------------------------	--	--------------------------------



Veerslanghaspel

Dutack
Air System

DUTACK AIR SYSTEM

professionele veerslanghaspel compleet met snelkoppeling en
insteeknippel Orion-passing

uitvoering: compleet met snelkoppeling en insteeknippel

Artikelnummer	druk max	lengte	slang Ø	persluchtslang	pallet
2193403100	12 bar	10 + 1 m	6 x 10 mm	pur	64

Naaldbikhamers

Naaldenbikhamer pneumatisch RR-2110



red-rooster

Naaldenbikhamer van Red Rooster.
Hoge slagkracht.

Artikelnummer 2715000350	gewicht zuiger slagen slag luchtverbruik luchtaansluiting slangdiam. vibratie geluidsniveau	2.5 kg ø23,5 mm 3000 p/min 34 mm 3 l/s pt 1/4" 6.5 mm 12 m/s 91 dB(A)
------------------------------------	---	---

Naaldenbikhamer pneumatisch F-25



Yokota

Deze naaldenbikhamer van Yokota is voor langdurig gebruik geschikt.
Hoge slagfrequentie.
Voor toepassing in de industrie.

Artikelnummer 2715800050	gewicht zuiger slagen slag luchtverbruik luchtaansluiting slangdiam. vibratie geluidsniveau	2.3 kg ø25 mm 4000 p/min 22 mm 6 l/s pt 1/4" 6.5 mm 10 m/s 78 dB(A)
------------------------------------	---	---

Ratelsleutels

Ratelsleutel pneumatisch MR-2410



Toku

Deze perslucht-ratelsleutel van Toku is uitermate geschikt voor montage en demontage toepassingen waar zeer beperkte ruimte is.
Licht industrieel gebruik.
Zeer compact en licht van gewicht.

Artikelnummer 2715000400	gewicht	1.2 kg
	aandrijfvierkant	1/2"
	rpm	175
	boutcapaciteit	12 mm
	luchtverbruik	6 l/s
	koppel	78 Nm
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	slangdiam.	6.5 mm
	vibratie	1.3 m/s
	geluidsniveau	81 dB(A)

Schuurmachines



Mini-schuurmachine pneumatisch RRS-60012



red-rooster

Deze mini-schuurmachine van Red Rooster is voorzien van ROLOC opname.
Het toerental is instelbaar.
Uiterst simpel van opbouw en ongevoelig voor storingen.
In kunststof koffer, compleet met stel Scotch bride schuurschijven.

Artikelnummer 2715000450	gewicht	0.75 kg
	afmeting slijpband	50 mm
	rpm	15000
	vermogen	0.3 kw
	luchtverbruik	4.9 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	vibratie	0.74 m/s
	geluidsniveau	88 dB(A)

Slagmoersleutels



Slagmoersleutel pneumatisch MI-3800ELR



Toku

Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst.
De MI-3800ELR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen.
Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen.
De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.
De machine is geschikt voor industrieel gebruik.

Artikelnummer 2715000850	gewicht	9.9 kg
	aandrijfvierkant	1"
	rpm	4500
	versie	ring+gat
	boutcapaciteit	36 mm
	luchtverbruik	15 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/2"
	slagmechanisme	gesloten hamer
	koppel	2000 Nm
	slangdiam.	13 mm
	krachtinstelling	r/l 4 standen
	vibratie	8 m/s
	geluidsniveau	84 dB(A)

Slagmoersleutel pneumatisch RR-15



red-rooster

Deze slagmoersleutel van Red Rooster is geschikt voor automotive gebruik.

Een goede kwaliteit voor een zeer lage prijs.

Uiterst simpel opgebouwde slagmoersleutel met een één-hamer slagmechanisme.



Artikelnummer 2715000550	gewicht	2.4 kg
	aandrijfvierkant	1/2"
	rpm	6900
	versie	ring
	boutcapaciteit	14 mm
	luchtverbruik	6.6 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	slagmechanisme	1-hamer
	koppel	430 Nm
	slangdiam.	10 mm
	krachtinstelling	r/l traploos
	vibratie	11 m/s
	geluidsniveau	82 dB(A)

Slagmoersleutel pneumatisch MI-1600



Toku

Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst.

De MI-1600 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen.

De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.

De machine is geschikt voor industrieel gebruik.



Artikelnummer
2715000900

gewicht
aandrijfvierkant
rpm
versie
boutcapaciteit
luchtverbruik
luchtaansluiting
slagmechanisme
koppel
slangdiam.
krachtinstelling
vibratie
geluidsniveau

2.6 kg
1/2"
7000
ring
16 mm
8.3 l/s
pt 1/4"
gesloten hamer
520 Nm
10 mm
r/l 4 standen
9 m/s
80 dB(A)



Slagmoersleutel pneumatisch RR-160



red-rooster

Deze 1/2" slagmoersleutel van Red Rooster is geschikt voor automotive gebruik.
Goede prijs kwaliteit verhouding.

Artikelnummer
2715000600

gewicht
aandrijfvierkant
rpm
versie
boutcapaciteit
luchtverbruik
luchtaansluiting
slagmechanisme
koppel
slangdiam.
krachtinstelling
vibratie
geluidsniveau

2.3 kg
1/2"
8000
ring
16 mm
8 l/s
pt 1/4"
dynapact
580 Nm
10 mm
r/l 4 standen
11 m/s
82 dB(A)



Slagmoersleutel pneumatisch RRI-16



red-rooster

Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen.
De RRI-16N 1/2 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen.
Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.
De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.
De machine is geschikt voor industrieel gebruik.

Artikelnummer 2715000500	gewicht	1.2 kg
	aandrijfvierkant	1/2"
	rpm	11000
	versie	ring
	boutcapaciteit	14 mm
	luchtverbruik	5.3 l/s
	luchtaansluiting	pt 1/4"
	slagmechanisme	twin-hamer
	koppel	405 Nm
	slangdiam.	6.5 mm
	krachtinstelling	r/l 4 standen
	vibratie	4.6 m/s
	geluidsniveau	83 dB(A)

Slagmoersleutel pneumatisch MI-20



Toku

Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen.

De MI-20P is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.

De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.

De machine is geschikt voor industrieel gebruik.



Artikelnummer 2715000950	gewicht	3.6 kg
	aandrijfvierkant	3/4"
	rpm	5000
	versie	ring+gat
	boutcapaciteit	24 mm
	luchtverbruik	9.6 l/s
	luchtaansluiting	pt 3/8"
	slagmechanisme	twin-hamer
	koppel	1000 Nm
	slangdiam.	10 mm
	krachtinstelling	r/l 4 standen
	vibratie	4.6 m/s
	geluidsniveau	92 dB(A)

Slijpmachines

Haakse slijper pneumatisch G-50



Yokota

Deze haakse persluchtslijper van Yokota wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen.

Zeer hoogwaardige industriële machine.

De slijper wordt geleverd met geïntegreerde reguleur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking.

De luchtmotor heeft een hoog vermogen.



Artikelnummer 2715800100	afmeting slijpsteen rpm vermogen luchtverbruik luchtaansluiting spindel slangdiam. vibratie geluidsniveau	125x6x22 mm 12000 0.6 kw 10.8 l/s pt 1/4" 7/16" ww 10 mm 4 m/s 77 dB(A)
------------------------------------	---	---



Graveerpen pneumatisch RRI-9010



red-rooster

De Red Rooster graveerpen heeft een zeer hoge frequentie, waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven. Voorbeelden: Staal, brons, legeringen, koper. Kan ook op RVS worden gebruikt, want de tip is van hardmetaal. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar. Standaard geleverd wordt de medium maat.

Artikelnummer 2715000650	gewicht naalden diam. slagen luchtverbruik luchtaansluiting slangdiam. vibratie geluidsniveau	0.25 kg 1.7 mm 36000 p/m 0.5 l/s pt 1/4" 4 mm 0.7 m/s 62 dB(A)
------------------------------------	--	---



Stiftslijper pneumatisch MG-7206



Toku

Deze stiftslijper van Toku wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname. Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera.

Artikelnummer 2715001000	afmeting slijpsteen rpm vermogen luchtverbruik luchtaansluiting spantang slangdiam. vibratie geluidsniveau	25 mm 23000 0.3 kw 5 l/s pt 1/4" 6 mm 6.5 mm 2.3 m/s 81 dB(A)
------------------------------------	--	---



Stiftslijper pneumatisch RRG-200



red-rooster

De Red Rooster stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen.

Artikelnummer 2715000700	afmeting slijpschijf rpm vermogen luchtverbruik luchtaansluiting spantang slangdiam. vibratie geluidsniveau	35 mm 25000 0.25 kw 4 l/s pt 1/4" 6 mm 6.5 mm 2.5 m/s 83 dB(A)
------------------------------------	---	--

Stiftslijper pneumatisch MG-OA



Yokota

Deze stiftslijper van Yokota wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname.
Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera.



Artikelnummer 2715800150	afmeting slijpsteen rpm vermogen luchtverbruik luchtaansluiting spantang slangdiam. vibratie geluidsniveau	20 mm 25000 0.3 kw 6.2 l/s pt 1/4" 6 mm 6.5 mm 5 m/s 78 dB(A)
------------------------------------	--	---

Tackers

Tacker B 1250 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van de meest gangbare houtsoorten in de bouw en ideaal voor de perfecte afwerking
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400650	afmeting gewicht luchtverbruik magazijn capaciteit bevestigingsmiddelen	273 x 67 x 249 mm 1200 g 0,6 l/schot 100 brads brad Ø 1,2 (20-50 mm)
------------------------------------	---	--



Tacker T 2264 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische T-nageltacker met magnesium body

Geschikt voor het maken van niet-permanente bevestigingen zoals kisten, kratten en betonbekisting

Tevens geschikt voor het bevestigen van plinten op steen met stalen T-nagels*

Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie

* 38 en 50 mm in stalen uitvoering leverbaar

Artikelnummer
2193401000

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

310 x 108 x 290 mm
2750 g
1,7 l/schot
80 T-nagels
T-nagel Ø 2,2 (25-64 mm)



Tacker CT 6040 J50



DUTACK

Semi-professionele pneumatische tacker, geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal tot ca. 15 mm

Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting en verstelbare luchtuitlaat
1 jaar garantie

Artikelnummer
2193401200

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

265 x 58 x 257 mm
1600 g
0,6 l/schot
100 nieten, 110 brads
6000 (15-40 mm), brad Ø 1,2 (20-50mm)



Tacker C 2557 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body

Geschikt voor het bevestigen van o.a. plaatmateriaal tot ca. 19 mm en voor gebruik in pallet- en timmerindustrie

Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie

Artikelnummer
2193401050

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

304 x 281 x 128 mm
2330 g
1,7 l/schot
250-400 coilnagels
draadgeb. coilnagel Ø 2,1-2,5 (25-57mm)

Tacker B 1650 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van latten en plaatmateriaal tot ca. 16 mm
Voorzien van verdraaibare luchttuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400800	afmeting	298 x 88 x 258 mm
	gewicht	1700 g
	luchtverbruik	1,0 l/schot
	magazijn capaciteit	100 brads
	bevestigingsmiddelen	brad Ø 1,6 (20-50 mm)

Tacker C 3190 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het maken van zware constructies
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchttuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193401150	afmeting	349 x 366 x 123 mm
	gewicht	2500 g
	luchtverbruik	3,4 l/schot
	magazijn capaciteit	225-275 coilnagels
	bevestigingsmiddelen	draadgeb. coilnagel Ø 2,87-3,1 (50-90mm)

Tacker B 1664 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal en latten tot ca. 22 mm
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchttuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400700	afmeting	294 x 88 x 295 mm
	gewicht	1760 g
	luchtverbruik	1,2 l/schot
	magazijn capaciteit	80 brads
	bevestigingsmiddelen	brad Ø 1,6 (20-64 mm)



Tacker N 816 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische nietentacker met magnesium body

Geschikt voor het bevestigen van o.a. papier, karton, textiel, (bouw)folie en kunststof schroten

2 jaar garantie

Artikelnummer
2193400500

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

223 x 45 x 154 mm
840 g
0,3 l/schot
150 nieten
800-serie (6-16 mm)



Tacker NB 6040/1250 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische nieten- en bradtacker met magnesium body

Geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal en latten tot ca. 16 mm

Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting +

beschermvoet en verdraaibare luchttuitlaat

2 jaar garantie

Artikelnummer
2193401250

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

271 x 67 x 257 mm
1330 g
0,6 l/schot
100 nieten, 100 brads
6000 (15-40 mm), brad Ø 1,2 (20-50mm)



Tacker BT 1650 A



DUTACK

Semi-professionele pneumatische tacker, geschikt voor het bevestigen van o.a. glaslatten en ander zichtwerk

Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting en verstelbare luchttuitlaat

1 jaar garantie

Artikelnummer
2193400600

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

290 x 74 x 262 mm
2100 g
1,2 l/schot
80 brads
brad Ø 1,6 (20-50 mm)

Tacker B 1864 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van latten en plaatmateriaal tot ca. 22 mm
Voorzien van schuin magazijn, diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400750	afmeting gewicht luchtverbruik magazijn capaciteit bevestigingsmiddelen	331 x 100 x 302 mm 1830 g 1,5 l/schot 100 brads (D-kop) brad (D-kop) Ø 1,8 (32-64 mm)
------------------------------------	---	---

Tacker S 31100 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische stripnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het maken van zware constructies
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400900	afmeting gewicht luchtverbruik magazijn capaciteit bevestigingsmiddelen	530 x 124 x 374 mm 4000 g 3,4 l/schot 65-75 stripnagels stripnagel Ø 2,9 (50-65mm) Ø 3,1 (70-100mm)
------------------------------------	---	---

Tacker N 750 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische nietentacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van latten en plaatmateriaal tot ca. 20 mm
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer 2193400450	afmeting gewicht luchtverbruik magazijn capaciteit bevestigingsmiddelen	368 x 97 x 290 mm 2020 g 1,5 l/schot 100 nieten 700-serie (20-50 mm)
------------------------------------	---	--



Tacker C 2865 Mg



DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van o.a. plaatmateriaal tot ca. 22 mm en voor gebruik in prefab, pallet- en timmerindustrie
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchttuitlaet
2 jaar garantie

Artikelnummer
2193401100

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

304 x 300 x 128 mm
2460 g
1,7 l/schot
250-400 coilnagels
draad+sheet coilnagel Ø 2,3-2,87 (32-65mm)



Tacker NT 750 H



DUTACK

Semi-professionele pneumatische tacker, geschikt voor plaatmateriaal tot ca. 20 mm, gipsvezelplaten, rachelwerk, vloeren, dakbeschoet etc.
Voorzien van verstelbare luchttuitlaet
1 jaar garantie

Artikelnummer
2193400350

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

355 x 90 x 295 mm
3100 g
1,5 l/schot
100 nieten
700-serie (20-50 mm)



Tacker NT 816 S



DUTACK

Semi-professionele pneumatische tacker, geschikt voor het bevestigen van o.a. papier, karton, textiel, (bouw)folie en kunststof schroten
1 jaar garantie

Artikelnummer
2193400400

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

210 x 46 x 170 mm
950 g
0,25 l/schot
150 nieten
800-serie (6-16 mm)

Tacker C 3045 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van o.a. shingles en dakleer tot ca. 15 mm
Voorzien van diepte-instelling, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer
2193400950

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

291 x 124 x 289 mm
2240 g
1,5 l/schot
120 asfaltnagels
draadgeb. asfaltnagel Ø 3,0 (19-45 mm)

Tacker N 6025 Mg

DUTACK PRO

Lichtgewicht professionele pneumatische nietentacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van o.a. hoekprofielen t.b.v. systeemplafonds*, aluminium tochtprofielen* en hardboard platen
Voorzien van lange neus, diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie



Artikelnummer
2193400550

gewicht
bevestigingsmiddelen
afmeting
magazijn capaciteit
luchtverbruik

1100 g
6000-serie (10-25 mm)
260 x 67 x 224 mm
100 nieten
0,6 l/schot

* met stalen niet van 15 mm

Tacker TN 2264 H

DUTACK

Semi-professionele pneumatische tacker, geschikt voor het bevestigen van niet-permanente bevestigingen zoals kisten, kratten en betonbekisting
Tevens geschikt voor het bevestigen van plinten op steen met stalen T-nagels*
Voorzien van verstelbare luchtuitlaat
1 jaar garantie



Artikelnummer
2193400850

afmeting
gewicht
luchtverbruik
magazijn capaciteit
bevestigingsmiddelen

310 x 91 x 295 mm
3040 g
1,5 l/schot
80 T-nagels
T-nagel Ø 2,2 (25-64 mm)

* 38 en 50 mm in stalen uitvoering leverbaar

Zaagmachines



Carrosseriezaag pneumatisch RRJ-8210



red-rooster

Deze machine is vibratiegedempt en licht van gewicht.
De machine heeft een licht draaiende koppeling waardoor de machine optimaal beweegbaar is ten opzichte van de slang.
De zaagmachine wordt standaard geleverd in een praktische kunststof koffer, met daarin een assortiment zagen.
De RRJ-8210 is geheel in een kunststof behuizing uitgevoerd, hierdoor is hij goed geïsoleerd tegen koude lucht.
Voor licht plaatmateriaal zeer geschikt.

Artikelnummer
2715000750

gewicht	0.51 kg
capaciteit staal	3.1 mm
slag	10 mm
capaciteit aluminium	3.9 mm
slagen	9500 p/min
vermogen	0.25 kw
luchtverbruik	2.8 l/s
luchtaansluiting	pt 1/4"
vibratie	3.5 m/s
geluidsniveau	78 dB(A)

Spangereedschappen



Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic



De-Sta-Co

Krachtspanner pneumatisch.
Onder vasthoudend.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002450	450	387.2 mm	111.8 mm



Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic



De-Sta-Co

Krachtspanner pneumatisch.

Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002200	1100	186.7 mm	57.7 mm

Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic



De-Sta-Co

Krachtspanner standaard pneumatisch.



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002350	1700	153.4 mm	1906 mm
2709002250	1700	234.4 mm	76.2 mm
2709002300	2800	309.9 mm	96.3 mm

Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic



De-Sta-Co

Krachtspanner pneumatisch.
Rechte lijn.



Artikelnummer	houdkracht (N)	breedte	hoogte
2709002400	2700	250.4 mm	74.4 mm

Borenslijpers

Borenslijpinrichting 7000



Creusen

Geschikt voor het nauwkeurig slijpen van boren met een conische of cilindrische schacht, met een diameter van 3 mm tot 18 mm en een maximale lengte van 190 mm.

voor: DS 7150 T en TS



Artikelnummer

2040000050

Bandzaagmachines



Bandzaagmachine HU 225 CSO



HUVEMA

Zaagmachine op voet, Europees design. De machine wordt voor de kleinere zaagsnedes professioneel gebruikt. Zaagbladspanning handmatig in te stellen. Klem met snelspanmogelijkheid. Door zwaar uitgevoerde zaagarm geen vibraties. Machine uitgerust met 2-stappenmotor, lagers voor optimale zaagbladgeleiding. Zaagdruk instelbaar d.m.v. hydraulische cilinder.

Eigenschappen:

- regelbare zaagdruk
- automatische afslag
- met koelinstallatie
- snelspanklem excentrisch
- separate bedieningskast metaal
- 2-toerenmotor
- nauwkeurig instelbare loopwielen
- met aanslag
- beveiliging openen zaagbladdeksel
- bronzen wormwiel
- tandwiel aangedreven

Artikelnummer
2561000050

afmetingen zaagblad
motorvermogen
aandrijving
zaagsnelheid
gewicht netto
verpakkingsafmetingen l x w x h
voltage

2265 x 20 x 0,9 mm
1,1 kW
tandwiel aandrijving
30 - 60 m/min
165 kg
699 x 622 x 191 mm
400 V

Bandschuurmachines



Bandschuurmachine MBS 751



HUVEMA

Zwaar uitgevoerde Duitse bandschuurmachine. Met de extra grote loopwielen en de krachtige motor haalt deze machine een zeer hoge bandsnelheid van 37 m/sec. Dit resulteert in lange standtijden van de banden, sneller werken en een trillingsvrije loop. Ook het ingebouwde stofopvangkanaal is uniek aan deze machine. Achteraan dit kanaal zit het spanenopvanghuis, wat zeer gemakkelijk te legen is.

Eigenschappen:

- 4,0 kW motor
- uniek stofopvangkanaal
- band middels gepatenteerde excenter te verstellen
- hoge bandsnelheid door 250 mm loopwiel
- werkhoeck van de machine met één beweging te verstellen
- schuurband zeer eenvoudig te wisselen
- geschikt voor grotere werkstukken over de horizontale band

Artikelnummer 2561000100	bandafmeting motorvermogen bandsnelheid contactrol d x b schuuroppervlak l x b gewicht netto verpakkingsafmetingen l x b x h voltage	75 x 2000 mm 4 kW 37 m/s 250 x 75 mm 75 x 420 mm 125 kg 1000x700x1120 mm 400 V
------------------------------------	---	---

Bandschuurmachine HU 150 S



HUVEMA

Bandschuurmachine met eenvoudig instelbare steun, om zodoende de optimale slijphoek te vinden. Krachtige motor. Oogschild van onbreekbaar lexan. De hoek van de machine is traploos te bepalen. Vervolgens dubbele klemming aan weerszijden zodat de werkhoek niet kan wijzigen. Voorzien van afzuigmond.

- Eigenschappen:
- thermisch beveiligd
- werkhoek traploos verstelbaar
- toolsteun verstelbaar
- draaiknop links-rechts voor looprichting band
- vonkenvanger



Artikelnummer 2561000150	bandafmeting motorvermogen contactrol d x b schuuroppervlak l x b verpakkingsafmetingen l x b x h voltage gewicht netto	150 x 2000 mm 4 kW 250 x 150 mm 530 x 150 mm 1150 x 650 x 650 mm 400 V 105 kg
------------------------------------	---	---

Bandslijpmachine



Creusen

Professionele bandslijpmachine.
Bij uitstek geschikt voor afbramen, contactslijpen, vlakslijpen en afkanten.
Gevulkaniseerd contact- en aandrijfwiël.



Artikelnummer 2040000350	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-A/HD-B2n 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400/1400-1700 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm ja ja 80
------------------------------------	---	--

Artikelnummer 2040000400	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-A/HD 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm ja nee 80
Artikelnummer 2040000450	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-A/HD-B 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm ja ja 80
Artikelnummer 2040000500	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-HD-B 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm nee ja 80
Artikelnummer 2040000550	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-HD-B-2n 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400/1400-1700 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm nee ja 80
Artikelnummer 2040000600	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 9150-HD 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 150 mm 650 x 150 mm ø200 x 150 mm nee nee 80

Bandslijpmachine

Creusen

Professionele bandslijpmachine.
Bij uitstek geschikt voor afbramen, contactslippen, vlakslippen en afkanten.
Gevulkaniseerd contact- en aandrijf wiel.



Artikelnummer 2040000100	Type spanning werkhogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 975-HD 230 V 700-1.050 mm 3000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 75 mm 650 x 75 mm ø200 x 75 mm nee nee 80
------------------------------------	--	--

Artikelnummer 2040000150	Type spanning werkhogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 975-A/HD-B 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 75 mm 650 x 75 mm ø200 x 75 mm ja ja 80
------------------------------------	--	--

Artikelnummer 2040000200	Type spanning werkhogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 975-A/HD 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 75 mm 650 x 75 mm ø200 x 75 mm ja nee 80
------------------------------------	--	---

Artikelnummer 2040000250	Type spanning werkhogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 975-HD 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 75 mm 650 x 75 mm ø200 x 75 mm nee nee 80
------------------------------------	--	--

Artikelnummer 2040000300	Type spanning werkhoogte vermogen toerental onbelast frequentie bandsnelheid omtreksnelheid band vlakslijpoppervlak contactwiel stofafzuiging rem korrel	BS 975-A/HD-B-2n 400 V 700-1.050 mm 4000 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz 2800 omw./min 30 m/s 2.000 x 75 mm 650 x 75 mm ø200 x 75 mm ja ja 80
------------------------------------	---	---

Compressoren



Schroefcompressor Basic Combi Dry



Airpress

Geschikt voor industrieel gebruik.
Zeer breed toepasbaar.

Artikelnummer 2463000500	Type gewicht motorvermogen aansluitspanning ketelinhoud aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max. geluidsniveau schakeling	APS 3 187 kg 3 pk 400 volt 200 ltr 310 l/min. 10 bar 8 bar 61 dB(A)/7 m
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2463000550	Type gewicht motorvermogen aansluitspanning ketelinhoud aanzuigcapaciteit druk max. werkdruk max. geluidsniveau schakeling	APS 7.5 198 kg 7.5 pk 400 volt 200 ltr 700 l/min. 10 bar 8 bar 64 dB(A)/7 m sterdriehoek
------------------------------------	---	---

Draaibanken

Draaibank

BERNARDO

Bernardo

- Zeer handige machine voorzien van voedingsas
- Massief gietijzeren machinebed
- Machinebed met inductief geharde en geslepen geleidingen
- Hoofdspindel met Camlock D1-4 opname
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid door precisie kegelrollagers
- Losse kop kan +/- 5 mm verschoven worden bij conisch draaien
- Snelspanhendel voor de losse kop
- Geleidingen dmv spijlijsten spelingsvrij nastelbaar
- Bovensupport +/- 45 graden draaibaar
- Hoofdspindel is met 2 nastelbare kegellagers afgelagerd
- Maximaal 16 mm beitels te gebruiken



Artikelnummer	motorvermogen	1,1 kW (400V)
2249702141	toerental (stappen)	75 - 1800 (8) tr/min
	afstand tussen de centers	910 mm
	centerhoogte	155 mm
	draaidiameter over bed	300 mm
	doorlaat hoofdas	38 mm
	draaidiameter over support	178 mm
	opname losse kop	MK3
	draaidiameter in zak	430 mm
	opname hoofdas	Camlock D1-4
	schroefdraad metrisch	0,4 - 7,0 mm (32)
	voedingsbereik langs	0,0527 - 1,291 mm/omw (40)
	voedingsbereik dwars	0,014 - 0,3448 mm/omw (40)
	schroefdraad inch	4 - 60 Gg/1" (32)
	verplaatsing pinole	100 mm
	afmeting bxdxh	1680x700x1160 mm
	gewicht ca.	509 kg

Draaibank HU 550 Vario

Huvema

HUVEMA

Precieze draaibank voor veeleisende gebruiker, met toerentaldisplay en traploos toerental. Klauwplaatbescherming met onderbrekingschakelaar. Standaard geleverd met 3-klauw, vast centerpunt MT2 en MT3, spanenbak, links-rechts draaien mogelijk. Losse kop kan 5 mm gedraaid worden voor conisch draaien. Met leias voor draadsnijden of automatisch langsdraaien.

Eigenschappen:
 prismabed inductiegehard en geslepen
 met wisselwielenset voor draadsnijden
 zelfcenterende drieklauw - 125 mm DIN 55027, gr 3
 onafhankelijke vierklauw - DIN 55027, gr 3
 vaste en meelopende bril
 2 centers
 stelplaat
 alle geleidingen na te stellen
 traploos toerental
 separate noodstop
 toerentaldisplay
 4-slagbeitelhouder



Artikelnummer 2561000200	vermogen hoofdmotor toerentallen spindel afstand tussen centers opname losse kop diameter klauwplaat doorlaat hoofdas draadsnijden metrisch draadsnijden whitworth draaidiameter Over Bed draaidiameter Over Support dwarsverplaatsing Support opname hoofdas spindelopname hoofdas netto gewicht verpakingsafmetingen L x B x H	0,6 kW Variabel (0 - 2500) omw/min 550 mm MT2 125 mm 26 mm 0,4 - - 3,5 mm 56 - 8 TPI 250 mm 150 mm 115 mm MT3 MT3 120 kg 1150 x 560 x 570 mm
------------------------------------	--	--

Draaibank



Bernardo



- Traploos instelbare toerentalregeling
- Hoge nauwkeurigheid door precisie kogellagers
- Zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Zeer eenvoudig wisselen van toerental
- Inductief gehard en geslepen prismabed
- Lei spindel met automatische voeding
- 3 verschillende keuzes in langsvoedingen

Artikelnummer 2249600500	motorvermogen toerental (traploos) afstand tussen de centers centerhoogte draaidiameter over bed doorlaat hoofdas opname losse kop opname hoofdas voedingsbereik langs schroefdraad metrisch schroefdraad inch verplaatsing pinole afmeting gewicht ca.	0,45 kW (230V) 50 - 2500 (traploos) tr/min 300 mm 90 mm 180 mm 20 mm MK2 MK3 0,083 - 0,159 mm/omw (3) 0,3 - 3,0 mm (14) 10 - 44 Gg/1" (10) 60 mm 740x390x370 mm 60 kg
------------------------------------	--	--

Freemachines

Boorfreesmachine HU 20 DM-L Vario

Huvema

HUVEMA

Boorfreesmachine voor lichte verspaning/modelbouw. Mooi afgewerkte hobby-machine met traploos toerental. Z-richting met zwaluwstaartgeleiding. Nauwkeurige tafel, toerental digitaal uitleesbaar. Tappen mogelijk met deze machine. Zwenkbare kop 2 x 90°. Nastelbare geleidingen voor nauwkeurig frezen. Pinole met fijninstelling.

Eigenschappen:
draaibare bedieningskast
extra grote tafel
traploos regelbaar toerental
separate noodstop
digitale diepte-uitlezing
platen op machine in Nederlands
onderstel optioneel art.nr. 12180
met aantrekstang (M10)



Artikelnummer 2561000250	boorcapaciteit boorspindelopname uitlading tafelbelasting_max tafelafmetingen L x B capaciteit vingerfrezen capaciteit vlakfrezen t-sleuven aantal/afmetingen toerentallen spindel vermogen hoofdmotor verstelling Freeskop verstelling boor- freespinole verticale verplaatsing tafel afmetingen L x B x H gewicht netto	16 mm MT2 (M10) 185 mm 55 kg 700x180 mm 20 mm 63 mm 3-12 mm 90-3000 omw/min 0,85 kW 90 ° 50 mm X-480, Y-175, Z-280 mm 870x550x860 mm 115 kg
------------------------------------	---	---

Boor- en freesmachine

BERNARDO

Bernardo

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Groot variabel toerentalbereik
- Zwaluwstaartgeleiding
- Elektronisch traploos regelbare aandrijving
- Stabiele gietijzeren machinevoet met kruistafel
- Pinole met fijninstelling
- Zwenkbare freeskolom
- Digitaal display voor toerental en boordieptes
- Nastelbare geleidingen voor nauwkeurig frezen



Artikelnummer 2249700750	motorvermogen toerental (stappen) boorcapaciteit in staal freeskop spilopname tafelafmeting pinoleslag uitlading afmeting bxdxh capaciteit frezen tafelverplaatsing x / y gewicht ca.	0,6 kW (230V) 50 - 2250 (traploos) tr/min 20 mm -90° tot +90° MK2 / M10 500x180 mm 52 mm 170 mm 670x550x860 mm (excl. onderbouw) 20 mm vinger / 63 mm vlak 305 / 150 mm 110 kg
------------------------------------	--	---

Heaters

Propan heater



Andrews Sykes

Oerdegelijke, betrouwbare warmtebronnen waarvan er over de gehele wereld duizenden in gebruik zijn. Leveren hun behaaglijke warmte op bouwwerken, in productiehallen en magazijnen.

thermostaat: geen

Artikelnummer	Type	luchtopbrengst	afm. l x b x h	verwarmingscap.
2377001000	G15	187 m3/h	360 x 180 x 280 mm	10.3 kW
2377001100	G10	250 m3/h	360 x 180 x 280 mm	
2377000950	G20	420 m3/h	520 x 360 x 415 mm	15 kW
2377001150	G33	680 m3/h	630 x 380 x 425 mm	33 kW
2377001050	G100	1840 m3/h	940 x 476 x 533 mm	70 kW

Kolomboormachines

Tafelboormachine



Bernardo

- Aluminium motor
- Accurate werking en rustig geluid
- Professionele grepen en hendels
- Optimale veiligheid door noodschakelaar
- Professionele bediening
- Boorkopbeschermer met microswitch
- Compacte, stabiele constructie.

Artikelnummer 2249801446	motorvermogen toerental (stappen) boorcapaciteit in staal boorkop spilopname microswitch uitlading pinoleslag beschermkap kolomdiameter hoogte tafelafmeting bxd gewicht ca.	550 W (230V) 220 - 1700 (traploos) tr/min 20 mm 1 -16 mm MT2 Nee 195 mm 80 mm ja 70 mm 1060 mm 300x300 mm 61 kg
------------------------------------	--	---

Kolomboormachine

BERNARDO

Bernardo

- Aluminium motor volgens IP54-400V
- Optimale prijs- kwaliteitsverhouding
- Stabiele, stalen kolom
- Inclusief boorkop met stift
- Tafelverstelling met tandheugel
- Draaibare en zwenkbare tafel
- Compacte, stabiele constructie
- Gegoten gietijzeren tafel met koelribben
- Veiligheidsschakelaar met onderspanningsbeveiliging/
nullastspanningsschakelaar
- Draairichtingschakelaar voor links rechts
- Spindel met precisie kogellagering



Artikelnummer 2249216916	uitlading boorcapaciteit in staal spilopname motorvermogen toerental (stappen) boorkop pinoleslag kolomdiameter tafel beschermkap tafelafmeting bxd afmeting bxdxh gewicht ca.	195 mm 25 mm MK2 550 W (400V) 180 - 2740 (16) tr/min 1 - 16 mm / B16 snelspan 80 mm 70 mm 45° zwenkbaar ja 300x300 mm 350x800x1610 mm 67 kg
------------------------------------	--	---



Kolomboormachine HU 45 Industry



HUVEMA

Professionele v-snaaraangedreven boormachine. Krachtig, rustige en nauwkeurige loop. Voorzien van 2-toerenmotor met links- en rechtsom. De machine is zeer zwaar uitgevoerd. Voorzien van een instelbare diepte-aanslag, een koeltafel met koelunit geïntegreerd in voet, verlichting, kantelbare tafel, snelspanboorkop. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. Productiemachine tot 40 mm. Voorzien van grote koeltafel en koelpomp. Reeds 25 jaar uniek Huvema ontwerp!

Eigenschappen:
 snelspanboorkop 1-16 mm
 automatische afslag bij openen kap
 diepte-aanslag
 elektrische beveiliging bij openen v-snaarkap
 geluidsarme motor
 tafel draai- en kantelbaar
 tafelhoogte instelbaar
 met 2-stappenmotor
 productiemachine
 uitgevoerd met verlichting
 links-rechtsloop
 v-snaarspanning excentrisch te verstellen

Artikelnummer
2561000350

uitlading	220 mm
boorcapaciteit	40 mm
boordiepte	100 mm
boorspindelopname	MT4
tafelafmetingen L x B	320 x 400 mm
verpakkingsafmetingen L x B x H	2040 x 1030 x 600 mm
kolomdiameter	95 mm
aandrijving	V-snaaraandrijving
aantal toerentallen	8
hoogte	1850 mm
motorvermogen	1,8 kW
toerentalbereik	105 - 1257 omw/min
voetafmetingen L x B	390 x 650 mm



Industriële kolomboormachine HU 30 T



HUVEMA

Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/ rechtsom. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar.

Eigenschappen:
 2-toerenmotor
 spindel links- en rechtsom
 tafel draai- en kantelbaar
 machineverlichting
 fixering tafel excentrisch

Artikelnummer 2561000300	uitlading	320 mm
	boorcapaciteit	30 mm
	boordiepte	135 mm
	boorspindelopname	MT3 MK
	tafelafmetingen L x B	370 x 360 mm
	verpakkingsafmetingen L x B x H	950 x 580 x 2250 mm
	kolomdiameter	120 mm
	aandrijving	Tandwielaandrijving
	aantal toerentallen	12
	hoogte	2120 mm
	motorvermogen	1.0 - 1.5 kW
	toerentalbereik	72 - 2600 omw/min
	voetafmetingen L x B	500 x 450 mm

Kolomboormachine



Creusen

Gietijzeren bedieningshandel met softgrip, stabiele dikwandige kolom en boortafelhouder.

Massieve gietijzeren bodumplaat met T-groeven.

Aluminium riemschijven voor geluidsarme loop en een overbrenging door middel van twee aandrijfriemen.

Schakelaar met nulspanningsbeveiliging, noodstop en een microschakelaar in beschermkap ter beveiliging.

Voorzien van een diepte-aanslag, nauwkeurige boorpinole, snelspanboorhouder, boorhouderbeveiliging en geluidsarme motor.



Artikelnummer 2040000650	Type	KB 820
	gewicht	80 kg
	boorcapaciteit	3-16/20 mm
	spanning	230 V
	boordiepte	80 mm
	opnameconus	mk3/20
	spilsnelheid	16
	snelheden	160-3.000 omw./min
	totale hoogte	1640 mm
	tafelafmeting	335x335 mm
	voetafmeting	500x285x60 mm
	kolomdiameter	80 mm
	opgenomen vermogen	750 W

Artikelnummer 2040000700	Type	KB 820
	gewicht	80 kg
	boorcapaciteit	3-16/20 mm
	spanning	400 V
	boordiepte	80 mm
	opnameconus	mk3/20
	spilsnelheid	16
	snelheden	160-3.000 omw./min
	totale hoogte	1640 mm
	tafelafmeting	335x335 mm
	voetafmeting	500x285x60 mm
	kolomdiameter	80 mm
	opgenomen vermogen	750 W

Artikelnummer 2040000750	Type	KB 832
	gewicht	140 kg
	boorcapaciteit	5-20/28 mm
	spanning	401 V
	boordiepte	120 mm
	opnameconus	mk3/28
	spilsnelheid	12
	snelheden	190-2.000 omw./min
	totale hoogte	1700 mm
	tafelafmeting	475x425 mm
	voetafmeting	600x400x95 mm
	kolomdiameter	92 mm
	opgenomen vermogen	1100 W

Luchtbehandelingsmachines

Ventilatorunit



Andrews Sykes

Zorgt voor aangename koelte
In combinatie met een electroheater of ontvochtiger, bevordert ook het droogproces

Artikelnummer	Type	luchtopbrengst	afm. l x b x h
2377001250	V21	3600 m3/h	645 x 270 x 640 mm
2377001200	V50	7600 m3/h	815 x 320 x 800 mm

Persluchtdrogers



Koeldroger EDD Serie



Eminent

Efficiënte 2-traps koeling van de perslucht.
De intredende perslucht wordt (in de eerste trap in de lucht-warmtewisselaar) afgekoeld, door de koude uistromende perslucht.
In de tweede trap wordt de perslucht afgekoeld in de koelgaslucht warmtewisselaar naar 3°C.
Tevens wordt de uitstromende koude en droge perslucht verwarmd voor het naar buiten treden.

Artikelnummer 2710001000	Type gewicht lxbxh doorlaatcap. bij 35°C inlaattmp. aansluitmaat vulgewicht koelgas	EDD 350 19 kg 350x498x450 cm 350 l/min. 3/4" BSP 0.15 kg
Artikelnummer 2710001050	Type gewicht lxbxh doorlaatcap. bij 35°C inlaattmp. aansluitmaat vulgewicht koelgas	EDD 600 19 kg 350x498x450 cm 600 l/min. 3/4" BSP 0.17 kg
Artikelnummer 2710001100	Type gewicht lxbxh doorlaatcap. bij 35°C inlaattmp. aansluitmaat vulgewicht koelgas	EDD 800 20 kg 350x498x450 cm 800 l/min. 3/4" BSP 0.29 kg

Hogedrukreiniger Koudwater stationair Uno Booster 3-26



Nilfisk-Alto

De Nilfisk-ALTO UNO BOOSTER is leverbaar als standaard (BASIC) uitvoering voor het gebruik met standaard accessoires en in de uitgebreide (EXTENDED) uitvoering met elektronische besturing en speciale opties.

De UNO BOOSTER is geschikt voor het gebruik met een leidingstelsel, de machine kan op afstand van de werkplek(ken) worden geplaatst. Door een watertoevoertemperatuur tot 70 °C kan de machine met voorverwarmd water gebruikt worden.

De UNO BOOSTER EXTENDED kan door het besturingssysteem met diverse vanaf fabriek ingebouwde opties uitgerust worden, zoals bijvoorbeeld afstandsbedieningen, muntautomaten, vorstbeveiliging. De UNO BOOSTER kan dus aan specifieke klantbehoeften worden aangepast.



Artikelnummer 2523000650	gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	81 kg 160 bar 1200 l/h 400 70 °C 370 x 700 x 500 mm
------------------------------------	---	--

Hogedrukreiniger Koudwater stationair Alpha Booster 3-26



Nilfisk-Alto

De Nilfisk-ALTO ALPHA BOOSTER biedt u krachtige reiniging, laag geluidsniveau en duurzaamheid.

De ideale oplossing voor de dagelijkse reinigingswerkzaamheden in de meeste segmenten.

De ALPHA BOOSTER is standaard uitgerust met een 1450 toeren per minuut motor, een spuitlans, spuitpistool en hogedrukslang.

De ALPHA BOOSTER is zowel in een wissel- als krachtstroomuitvoering met verschillende prestatieniveau's leverbaar.



Artikelnummer 2523000600	gewicht pompdruk watercapaciteit volt watertoevoertemperatuur, max. afmeting (lxbxh)	39 kg 135 bar 600 l/h 230 50-60 °C 560 x 350 x 370 mm
------------------------------------	---	--



Hogedrukreiniger Warmwater gasgestookt Solar Booster 5-45 G 400/3/50

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Nilfisk-Alto

Gas gestookte stationaire reinigingsinstallaties voor een maximale efficiency is speciaal ontwikkeld in de automotive en industriële sector.

Artikelnummer
2523000700

gewicht	186 kg
pompdruk	150 bar
watercapaciteit	1020 l/h
volt	400
watertoevoertemperatuur, max.	30 °C
afmeting (lxbxh)	700 x 900 x 1100 mm

Slijpmachines



Bandslijpmachine BGM 75

Kapema

Kapema

- Motorbeveiligingsschakelaar met nulspanningsbeveiliging.
- Vaste hoekaanslag.
- Oogbescherming.
- Traploos instelbare werkhoogte voor verantwoorde arbeidspositie.
- Perfecte constructie voor snel, effectief en veilig slijpen.
- Zelfstellende bandspanning.

Artikelnummer
2249801421

motorvermogen	3,0 kW
contactwiel	200x75 mm
bandsnelheid	34 m/sec
werkhoogte	475 - 1240 mm
vlakslijpbereik	530 mm
afmeting slijpband	2000x75 mm
afmeting lxbxh	1000x580x1120 mm
gewicht	115 kg



Gecombineerde slijp- schuurmachine

BERNARDO

Bernardo

- Universeel te gebruiken
- Combinatie van schuurband en slijpsteen
- Sterke en geluidsarme motor
- Snelle bandwissel mogelijk
- Verstelbare leunspaan

Artikelnummer	motorvermogen	toerental	afmetingen slijpschijf	bandsnelheid	afmetingen slijpband	gewicht ca.
2249600400	0,35 kW (230V)	2850 tr/min	150x25x20 mm	15 m/s	50x1000 mm	16 kg

Bandslijpmachine BGM 150



Kapema

- Motorbeveiligingsschakelaar met nulspanningsbeveiliging.
- Vaste hoekaanslag.
- Oogbescherming.
- Traploos instelbare werkhoogte voor verantwoorde arbeidspositie.
- Perfecte constructie voor snel, effectief en veilig slijpen.
- Zelfstellende bandspanning.



Artikelnummer 2249600600	motorvermogen contactwiel bandsnelheid werkhoogte vlakslijpbereik afmeting slijpband afmeting lxbxh gewicht	3,0 kW 200x150 mm 34 m/sec 475 - 1240 mm 530 mm 2000x150 mm 1000x580x1120 mm 135 kg
------------------------------------	--	--

Slijpmachine



Creusen

Industrieslijpmachine voor zwaar slijp- en afbraamwerk.
Met aansluiting voor stofafzuiging, thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging.

frequentie: 50-60 Hz



Artikelnummer 2040000850	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9200 230 V 20 mm 900 W 2800-3400 rpm Ø200 x 25 (grijs) K36, Ø200 x 25 (grijs) K80 mm
------------------------------------	---	--

Artikelnummer 2040000900	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9200 400 V 20 mm 1100 W 3000 rpm Ø200 x 25 (grijs) K36, Ø200 x 25 (grijs) K80 mm
------------------------------------	---	--

Artikelnummer 2040000950	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9200-B 400 V 20 mm 1100 W 3000 rpm Ø200 x 25 (grijs) K36, Ø200 x 25 (grijs) K80 mm ingebouwd
------------------------------------	---	---

Artikelnummer 2040001000	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9250 400 V 20 mm 1500 W 2800-3400 rpm ø250 x 30 (grijs) K36, ø250 x 30 (grijs) K80 mm
Artikelnummer 2040001050	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9250-B 400 V 20 mm 1500 W 2800-3400 rpm ø250 x 30 (grijs) K36, ø250 x 30 (grijs) K80 mm ingebouwd
Artikelnummer 2040001100	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9300 400 V 25 mm 1700 W 1400-1700 rpm ø300 x 40 (grijs) K36, ø300 x 40 (grijs) K60 mm
Artikelnummer 2040001150	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast slijpsteen afm. rem	DS 9300-B 400 V 25 mm 1700 W 1400-1700 rpm ø300 x 40 (grijs) K36, ø300 x 40 (grijs) K60 mm ingebouwd



Slijpmachine DS 8200 T op AK 8000



Creusen

Voorzien van beschermkappen met aansluiting voor stofafzuiging 2 x ø 50 mm, gemonteerd op een stabiele kolom met geïntegreerde afzuiging. Motor met thermische beveiliging en nulspanningsbeveiliging.

spanning: 230 V
asgat: 15 mm
vermogen: 800 W
toerental onbelast: 3000 rpm
frequentie: 50-60 Hz
slijpsteen afm.: ø200 x 25 (grijs) K36, ø200 x 25 (grijs) K80 mm

Artikelnummer

2040000800



Polijstmachine DPC 8200 T



Creusen

Thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging. Voorzien van conische polijstdoorns voor polijtschijven.

Artikelnummer
2040001200

spanning
vermogen
toerental onbelast
frequentie
polijtschijven

230 V
800 W
2800-3400 rpm
50-60 Hz
ø200 x 15 mm

vervolgd....

Dubbele slijpmachine

BERNARDO

Bernardo

- Lange levensduur door hoogwaardige eindmontage
- Sterke en geluidsarme motor
- Kogelgelagerde rotor zorgt voor lange levensduur
- Behuizing van spuitgiet aluminium
- Stabiele en verstelbare leunspanen
- Zijdelings gesloten beschermkap



Artikelnummer	motorvermogen	toerental	afmetingen slijpschijf	gewicht ca.
2249600450	0,55 kW (230v)	2850 tr/min	200x25,4x15,88 mm	18 kg

Vlakslijpmachine

Creusen
Metalworking Machines

Creusen

Industriële machine, speciaal voor het vlakslijpen van gereedschappen.
Met aansluiting voor stofafzuiging, thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging.
Zonder kolom.



Artikelnummer 2040001250	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm. rem	VSS 9200-B 400 V 20 mm 1100 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz ø200 x 25 (grijs) K36, ø200 x 40 (grijs) K60 mm ingebouwd
Artikelnummer 2040001300	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm. rem	VSS 9200 400 V 20 mm 1100 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz ø200 x 25 (grijs) K36, ø200 x 40 (grijs) K60 mm
Artikelnummer 2040001350	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm. rem	VSS 9300-B 400 V 25 mm 1700 W 1400-1700 rpm 50-60 Hz ø300 x 40 (grijs) K36, ø300 x 50 (grijs) K60 mm ingebouwd
Artikelnummer 2040001400	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm. rem	VSS 9300 400 V 25 mm 1700 W 1400-1700 rpm 50-60 Hz ø300 x 40 (grijs) K36, ø300 x 50 (grijs) K60 mm



Bandslijp-slijpmachine BSS 8200



Creusen

Professionele combi bandslijp-slijpmachine.
Geschikt voor o.a. vlak- en contactslippen en conventioneel slijpwerk.
Thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging.

Artikelnummer 2040001450

spanning	230 V
asgat	15 mm
vermogen	800 W
toerental onbelast	2800-3400 rpm
frequentie	50-60 Hz
slijpsteen afm.	ø200 x 25 (grijs) K80 mm
slijpband	1.000 x 50 mm
korrel	80

Artikelnummer 2040001500

spanning	400 V
asgat	15 mm
vermogen	850 W
toerental onbelast	2800-3400 rpm
frequentie	50-60 Hz
slijpsteen afm.	ø200 x 25 (grijs) K80 mm
slijpband	1.000 x 50 mm
korrel	80



Bandslijp-slijpmachine



Creusen

Professionele combi bandslijp-slijpmachine.
Geschikt voor o.a. vlak- en contactslippen en conventioneel slijpwerk.
Met aansluiting voor stofafzuiging, thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging.

Artikelnummer 2040001550

Type	BSS 9200
spanning	400 V
asgat	20 mm
vermogen	1100 W
toerental onbelast	2800-3400 rpm
frequentie	50-60 Hz
slijpsteen afm.	ø200 x 25 (grijs) K80 mm
slijpband	1.300 x 75 mm
korrel	80

Artikelnummer 2040001600

Type	BSS 9250
spanning	400 V
asgat	20 mm
vermogen	1500 W
toerental onbelast	2800-3400 rpm
frequentie	50-60 Hz
slijpsteen afm.	ø250 x 25 (grijs) K80 mm
slijpband	1.300 x 75 mm
korrel	80

Tafelboormachines

Tafelboormachine



Bernardo

- Optimale prijs- kwaliteitsverhouding
- Aluminium motor 230V
- Stabiele, stalen kolom
- Tafelverstelling met tandheugel (TBM16, TBM20)
- Zwenkbare tafel
- Compacte, stabiele constructie
- Gegoten gietijzeren tafel met T-gleuven
- Spindel met precisie kogellagers



Artikelnummer 2249216904	motorvermogen toerental (stappen) boorkop boorcapaciteit in staal uitlading spilopname pinoleslag kolomdiameter hoogte tafel tafelafmeting bxd gewicht ca.	250W / 230V 500 - 2500 (5) tr/min 1,5-13 mm / trandkrans 13 mm 104 mm B16-vast 50 mm 46 mm 580 mm 45° zwenkbaar 165x160 mm 17 kg
Artikelnummer 2249216908	motorvermogen toerental (stappen) boorkop boorcapaciteit in staal uitlading spilopname pinoleslag kolomdiameter hoogte tafel tafelafmeting bxd gewicht ca.	375W / 230V 230 - 2470 (12) tr/min 1-16 mm / B16 snelspan 16 mm 126 mm MK2 60 mm 59,5 mm 840 mm 45° zwenkbaar 198x193 mm 36 kg



Tafelboormachine HU 18-2 Industry



HUVEMA

Tafelboormachine is van s  perieure kwaliteit. Geen vibraties door extra zware achterplaat. Veerdruk instelbaar en gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. Tafel zowel draai- als kantelbaar. Beschermkap van hoogwaardig lexan, volgens laatste richtlijnen, dus tot achter spindel beschermd. Separate noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. De v-snaarpoelie is middels stabiele zwaluwstaart voor minder vibratie. Met snelspanboorkop.

Eigenschappen:
 snelspanboorkop 1-16 mm (B16)
 automatische afslag bij openen kap
 gegraveerde nonius
 elektrische beveiliging bij openen v-snaarkap
 geluidsarme motor
 tafel draai- en kantelbaar
 tafelhoogte instelbaar
 softgrips
 productiemachine
 beschermkap telescopisch
 separate noodstop
 2-stappenmotor (400V)

Artikelnummer
2561000500

uitlading	185 mm
boorcapaciteit	22 mm
boordiepte	80 mm
boorspindelopname	MT2
tafelafmetingen L x B	320 round mm
verpakkingsafmetingen L x B x H	850 x 570 x 320 mm
kolomdiameter	78 mm
aandrijving	V-snaaraandrijving
aantal toerentallen	12
hoogte	1070 mm
motorvermogen	1,1 kW
toerentalbereik	230 - 2350 omw/min
voetafmetingen L x B	450 x 300 mm



Tafelboormachine HU 16 T



HUVEMA

Tafelboormachine met uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Voorzien van beschermkap met onderbrekingsschakelaar voor de spindel. V-snaarbeveiligingskap beveiligd met schakelaar. Geleverd met koeltafel, instelbare diepte-aanslag, snelspanboorkop. Zwaar uitgevoerde machine.

Eigenschappen:
 met snelspanboorkop
 met veiligheidsschakelaar in v-snaarkap
 met elektrisch geschakelde kap voor spindel
 extra grote koeltafel
 tafel draaibaar en kantelbaar
 noodstop aan voorzijde

Artikelnummer 2561000450	uitlading	215 mm
	boorcapaciteit	16 mm
	boordiepte	70 mm
	boorspindelopname	MT2
	gewicht netto	80 kg
	tafelafmetingen L x B	350 x 350 mm
	verpakkingsafmetingen L x B x H	1400 x 630 x 260 mm
	kolomdiameter	80 mm
	aandrijving	V-snaaraandrijving
	aantal toerentallen	16
	hoogte	1080 mm
	motorvermogen	0,75 kW
	toerentalbereik	160 - 3000 omw/min
	voetafmetingen l x b	495 x 290 mm

Tafelboormachine HU 18-4 Industry

Huvema

HUVEMA

Tafelboormachine is van supérieure kwaliteit. Geen vibraties door extra zware achterplaat. Veerdruk instelbaar en gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. Tafel zowel draai- als kantelbaar. Beschermkap van hoogwaardig lexan, volgens laatste richtlijnen, dus tot achter spindel beschermd. Separate noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. De v-snaarpoelie is middels stabiele zwaluwstaart voor minder vibratie. Met snelspanboorkop.

Eigenschappen:
 snelspanboorkop 1-16 mm (B16)
 automatische afslag bij openen kap
 diepte-aanslag
 elektrische beveiliging bij openen v-snaarkap
 geluidsarme motor
 tafel draai- en kantelbaar
 tafelhoogte instelbaar
 softgrips
 in 400V-uitvoering met 2-stappenmotor
 productiemachine
 beschermkap telescopisch
 separate noodstop
 2-stappenmotor (400V)



Artikelnummer 2561000550	uitlading	185 mm
	boorcapaciteit	22 mm
	boordiepte	80 mm
	boorspindelopname	MT2
	tafelafmetingen L x B	320 round mm
	verpakkingsafmetingen L x B x H	850 x 570 x 320 mm
	kolomdiameter	78 mm
	aandrijving	V-snaaraandrijving
	aantal toerentallen	24
	hoogte	1070 mm
	motorvermogen	1,1 kW
	toerentalbereik	230 - 2350 omw/min
	voetafmetingen L x B	450 x 300 mm



Tafelboormachine



Creusen

Gietijzeren bedieningshandel met softgrip, stabiele dikwandige kolom en boortafelhouder.

Massieve gietijzeren bodumplaat met T-groeven.

Aluminium riemschijven voor geluidsarme loop en een overbrenging door middel van twee aandrijfriemen.

Schakelaar met nulspanningsbeveiliging, noodstop en een microschakelaar in beschermkap ter beveiliging.

Voorzien van een diepte-aanslag, nauwkeurige boorpinole, snelspanboorhouder, boorhouderbeveiliging en geluidsarme motor.

Artikelnummer 2040001650	Type	TB 816
	gewicht	65 kg
	boorcapaciteit	1-13/16 mm
	spanning	230 V
	boordiepte	80 mm
	opnameconus	mk2/16
	spilsnelheid	12
	snelheden	180-2.740 omw./min
	totale hoogte	1065 mm
	tafelafmeting	300x300 mm
	voetafmeting	465x270x55 mm
	kolomdiameter	70 mm
	opgenomen vermogen	550 W

Artikelnummer 2040001700	Type	TB 820
	gewicht	80 kg
	boorcapaciteit	1-16/20 mm
	spanning	230 V
	boordiepte	80 mm
	opnameconus	mk3/20
	spilsnelheid	16
	snelheden	160-3.000 omw./min
	totale hoogte	1085 mm
	tafelafmeting	335x335 mm
	voetafmeting	500x285x60 mm
	kolomdiameter	80 mm
	opgenomen vermogen	750 W

Artikelnummer 2040001750	Type	TB 820
	gewicht	80 kg
	boorcapaciteit	1-16/20 mm
	spanning	400 V
	boordiepte	80 mm
	opnameconus	mk3/20
	spilsnelheid	16
	snelheden	160-3.000 omw./min
	totale hoogte	1085 mm
	tafelafmeting	335x335 mm
	voetafmeting	500x285x60 mm
	kolomdiameter	80 mm
	opgenomen vermogen	750 W

Walsen

Profielwals MIP 30 HV



HUVEMA

Profielwals met de mogelijkheid om zowel horizontaal als verticaal te buigen, door de kop 45 graden te kantelen. Verschillende rollensets verkrijgbaar. Handen vrij door voetbediening.

Eigenschappen:
2 aangedreven rollen
instelling rollen op schaal afleesbaar
verschillende rollensets op aanvraag verkrijgbaar
noodstop onder handbereik
zowel horizontaal als verticaal te gebruiken



Artikelnummer 2561000400	afm. machine b x h x d as diameter voor rollen diameter van aanvoerrol netto gewicht motorvermogen snelheid aanvoerrol voltage	1000 x 620 x 1400 mm 30 mm 98 - 148 mm 220 kg 1,1 kW 30 omw/min 400 V
------------------------------------	--	---

Werkbankslijpmachines

Slijpmachine DS 7200 T



Creusen

Krachtige slijpmachine met groot vermogen.



Artikelnummer 2040002050	spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	230 V 15 mm 600 W 2800-3400 rpm 50-60 Hz ø200 x 25 mm
------------------------------------	--	--



Slijpmachine



Creusen

Robuuste machine voor professioneel gebruik.
Thermische beveiliging en schakelaar met nulspanningsbeveiliging.

Artikelnummer 2040001800	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	DS 8150 TS 230 V 15 mm 500 W 3000 rpm 50-60 Hz ø150 x 40, (wit) K100 ø150 x 20 (grijs) K80 mm
Artikelnummer 2040001850	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	DS 8150 TS 400 V 15 mm 600 W 3000 rpm 50-60 Hz ø150 x 40, (wit) K100 ø150 x 20 (grijs) K80 mm
Artikelnummer 2040001900	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	DS 8200 T 230 V 15 mm 800 W 3000 rpm 50-60 Hz ø200 x 25 (grijs) K36, ø200 x 25 (grijs) K80 mm
Artikelnummer 2040001950	Type spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	DS 8200 T 400 V 15 mm 850 W 3000 rpm 50-60 Hz ø200 x 25 (grijs) K36, ø200 x 25 (grijs) K80 mm



Slijpmachine DS 4150 T



Creusen

Hoogwaardige slijpmachine.

Artikelnummer 2040002000	spanning asgat vermogen toerental onbelast frequentie slijpsteen afm.	230 V 15 mm 250 W 2800 - 3400 rpm 50-60 Hz ø150 x 20 mm
------------------------------------	--	--

Slijpmachine DS 7150 TS



Creusen

Krachtige slijpmachine, voor professioneel gebruik.
Voor het slijpen van brede gereedschappen, zoals beitels en
verfkrabbers.

spanning: 230 V
asgat: 15 mm
vermogen: 350 W
toerental onbelast: 2800 - 3400 rpm
frequentie: 50-60 Hz
slijpsteen afm.: $\varnothing 150 \times 20$, $\varnothing 150 \times 40$ mm

Artikelnummer

2040214615



Zaagmachines

Metaalafkortzaag HU 315 CS-2



HUVEMA

Afkortzaag voor metaal met 2 toerentallen. Machine is uitgerust met de bekende centrerende klemming: het werkstuk wordt altijd precies onder de zaag geplaatst. Comfortabel werken en een beter zaagresultaat. De machine wordt geleverd met onderstel en koelinrichting. Middels hendel eenvoudig in verstek te verstellen. Met koelpomp.

Eigenschappen:
2 snelheden
centrerende materiaalklem
verstekzagen tot 90 graden
beschermkap metaal
onderstel meegeleverd
inclusief koelpomp
3x 230 V



Artikelnummer
2561000600

afmetingen zaagblad
klem
motorvermogen
toerental
gewicht netto
verpakkingsafmetingen l x w x h
voltage

315 x 40 mm
handmatig
1,1 - 1,5 kW
18 - 36 omw/min
214 kg
1480 x 780 x 820 mm
3x230 V

Zetbanken



Vingerzetbank HU 1050x1,2 SB



HUVEMA

Lichte zetbank voor eenvoudig, maar effectief zetwerk. Geschikt voor het zetten van dozen. Populaire machine in werkplaatsen en bij hobbyisten thuis. Boven- en ondermes in segmenten. Met metalen box voor de vingers.

Eigenschappen:
boven- en ondermes in segmenten
metalen doos op de machine
met 1 hand te bedienen

Artikelnummer
2561000650

afm. machine b x h x d
netto gewicht
max. buighoek
zetcapaciteit

1220 x 800 x 1020 mm
190 kg
135 °
1050 x 1,2 mm

Boorhouders onderdelen



Boorhouderstiften 236



Röhm

· Morseconus voorzien van uitdrijflip

Artikelnummer	morseconus	boorhouder-opname conus
2506006250	1	B10
2506006300	1	B12
2506006350	1	B16
2506006400	2	B10
2506006450	2	B12
2506006500	2	B16
2506006550	2	B18
2506006600	3	B12
2506006650	3	B16
2506006700	3	B18

Adapter



Carat

Adapter t.b.v. diamantboor.



Artikelnummer	booraansluiting	machine aansluiting
2457202005	M 16	5/4" UNC
2457202000	M 16	?"G
2457202015	M 30	?"G

Adapter



Carat

Adapter t.b.v. diamantboor.



Artikelnummer	booraansluiting	machine aansluiting
2457202020	M 30	5/4" UNC

Boorhouders

Snelspanboorhouders Extra



Röhm

Snelspanboorhouders voor accuboormachines en lichte netspanning-boormachines.

· Zelfspannend, zonder sleutel



Artikelnummer	bereik	opname	uitvoering
2506008450	1,5 - 13 mm	1/2" x 20	Doorboord L+R
2506008350	1,5 - 13 mm	3/8" x 24	Doorboord L+R
2506008500	1 - 10 mm	1/2" x 20	Doorboord L+R
2506008300	1 - 10 mm	3/8" x 24	Doorboord L+R



Snelspanboorhouders Supra-SK



Röhm

Snelspanboorhouders voor Industrieel gebruik.

- Zelfspannend, zonder sleutel
- Met spankrachtborging (tegen loslopen)

Artikelnummer	bereik	opname
2506007950	1 - 13 mm	1/2" x 20
2506008000	1 - 13 mm	B16



Snelspanboorhouders Supra



Röhm

Snelspanboorhouders voor industrieel gebruik.

- Zelfspannend, zonder sleutel.
- Lichte uitvoering voor handboormachines.
- Zware uitvoering voor kolomboormachines.

Artikelnummer	bereik	opname	uitvoering
2506009000	0,5 - 10 mm	1/2" x 20	Licht
2506008950	0,5 - 10 mm	3/8" x 24	Licht
2506008900	0,5 - 10 mm	B12	Licht
2506008850	0 - 8 mm	1/2" x 20	Licht
2506008800	0 - 8 mm	3/8" x 24	Licht
2506008750	0 - 8 mm	B12	Licht
2506009050	0 - 10 mm	B16	Zwaar
2506009200	1 - 13 mm	1/2" x 20	Licht
2506009150	1 - 13 mm	3/8" x 24	Licht
2506009100	1 - 13 mm	B16	Licht
2506009250	3 - 16 mm	5/8" x 16	Licht
2506009300	3 - 16 mm	B18	Zwaar



Snelspanboorhouders Extra-RV



Röhm

Snelspanboorhouders voor accuboormachines en lichte netspanning-boormachines.

- Zelfspannend, zonder sleutel
- Met spankrachtborging

Artikelnummer	bereik	opname	uitvoering
2506008550	1 - 10 mm	1/2" x 20	Doorboord L+R
2506008400	1 - 10 mm	3/8" x 24	Doorboord L+R
2506008650	1,5 - 13 mm	1/2" x 20	Doorboord L+R
2506008700	1,5 - 13 mm	1/2" x 20	Doorboord L+R

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	bereik	opname	uitvoering
2506008600	1,5 - 13 mm	3/8" x 24	Doorboord L+R

Sleutelboorhouders Prima



Röhm

Boorhouders met tandkrans.

- Compleet met sleutel
- Lichte en Medium uitvoering voor lichte handboormachines
- Zware uitvoering voor kolomboormachines en zware handboormachines



Artikelnummer	bereik	opname	sleutel	uitvoering
2506007550	0,8-10 mm	1/2"-20	S2	Licht
2506007500	0,8-10 mm	3/8"-24	S2	Licht
2506007600	0,8-10 mm	B12	S2	Licht
2506007450	1,5-13 mm	1/2"-20	S2	Licht
2506007400	1,5-13 mm	3/8"-24	S2	Licht
2506007700	1,5-13 mm	B16	S2	Licht
2506007650	1 - 10 mm	B16	S2	Zwaar
2506007750	1 - 16 mm	B18	S3	Zwaar
2506007850	0,5 - 8 mm	B12	S1	Medium
2506007900	0,5 - 8 mm	3/8" x 24	S1	Medium
2506008050	0,8 - 10 mm	3/8" x 24	S2	Licht - Doorboord L+R
2506008100	0,8 - 10 mm	1/2" x 20	S2	Licht - Doorboord L+R
2506008150	1,5 - 13 mm	1/2" x 20	S2	Licht - Doorboord L+R
2506008200	3 - 16 mm	5/8"-16	S3T	Licht - Borging
2506008250	1 - 13 mm	SDS 10	S2	Zwaar

Boorhoudersleutels Prima



Röhm

Sleutels voor boorhouders met tandkrans type Prima.



Artikelnummer	grootte	Jacobs nr.
2506007350	S 1	4 - 6 - 6M - 8
2506007800	S 2A	8 - 10S - 10M - 10 - 13S
2506007300	S 3	13 - 16M - 16

Boormachine toebehoren



Verminderingsbussen 261



Röhm

- Verminderingsbus
- Uitwendig geslepen, inwendig geruimd
- Let op: bij bestelling eerst de machine-aansluiting en daarna de gereedschapopname aangeven

Artikelnummer	morseconus inw	morseconus uitw	lengte
2506006800	1	2	92 mm
2506006750	1	3	99 mm
2506006850	2	3	112 mm
2506006900	2	4	124 mm
2506006950	3	4	140 mm

Spangereedschapset 8000



Creusen

M14, geschikt voor TB 820, KB 820 en KB 832



Artikelnummer

2040003050

Compressor toebehoren



Reiniger-reduceer combinatie Euro Serie MFR 12



Creemers

Compleet met manometer type 63 x 1/4"
Maximum voordruk 18 bar.
Aansluitmaat 1/2"
Eenvoudig te koppelen aan olienevelaar.

Artikelnummer

2710001400

Reduceerventiel Euro Serie MR 12



Creemers

Compleet met manometer type 63 x 1/4"
Maximum voordruk 18 bar.
Aansluitmaat 1/2"



Artikelnummer

2710001350

Olie-waterscheider EUS 5



Eminent

- Uitgevoerd met vlotterindicator, voor indicatie van filterverzadiging
- Uitgevoerd met dubbele filtering voor bescherming van het actief koolfilter en een ongekende standtijd
- Behaalt een ongekend laag restoliegehalte van 20 mg/l.
- Wordt geleverd met een waterkwaliteits-testset
- Ontluchting van gedecomprimeerde lucht gaat via een actiefkoolfilter om de omgevingslucht vrij houden van oliegeur



Artikelnummer

2710001500

Perslucht- en Energiebesparder AirSaver G1



Creemers

Persluchtsystemen verliezen een aanzienlijke hoeveelheid kostbare perslucht als gevolg van lekkende vlotteraftappen, ondichte leidingverbindingen en gereedschappen.
Een eenvoudige, en uiterst effectieve oplossing voor dit probleem is de installatie van een AirSaver.
De AirSaver wordt zo dicht mogelijk bij de luchtuitlaat van de persluchtketel gemonteerd.
De AirSaver kan zo worden geprogrammeerd dat deze aan het begin van de werkdag de persluchtketel opent en aan het einde van de werkdag de persluchtketel automatisch van het persluchtleidingnet afsluit.
De in de persluchtketel opgeslagen perslucht zal zo niet langer door allerlei lekkages verloren gaan.
Maximale druk 16 Bar.



Artikelnummer	max. systeemdruk	behuizing	volt	tijdsindicatie
2710000750	16 bar	ABS	230	24 uur



Reiniger-reduceer-olienevelaar combinatie Euro Serie MFRO 212



Creemers

2-delige combinatie, compleet met manometer type 63 x 1/4"
Maximum voordruk 18 bar.
Aansluitmaat 1/2".

Artikelnummer

2710001450



Condensaftap niveaugestuurd EBM 5



Eminent

Het condensaat wordt verzameld in een reservoir.
Als het condensaat het hoogste niveau behaald heeft, wordt dit gedetecteerd door de capacitatieve sensor, welke een magneetgestuurde membraanklep openstuurt.
Het condensaat wordt afgevoerd, voordat de perslucht kan ontwijken wordt deze klep weer gesloten, zodat het reservoir weer vol kan druppelen.

Artikelnummer	gewicht	lxbxh	druk	vermogen
2710001550	0.8 kg	149x65x118 mm	0,8 - 16 bar	7 W

Draadsnijmachine toebehoren

Standaard 250



Ridgid



De samengevouwen standaard is speciaal ontworpen voor de 300 compact en 1233 machines.
De gasdrukveren zorgen ervoor dat de machine, met minimale moeite, snel op werkhogte kan worden gebracht.

Artikelnummer

3237004750

Lasapparaat toebehoren**Laskabel H01N2-D****hokamo**
KABEL

Hokamo

Neopreen.

Speciaal voor de aansluiting op de secundaire kant van lastransformatoren.

Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	doorsnede	Max. toegestane amp.
2728193751	16 mm ²	92 amp.
2728193752	25 mm ²	122 amp.
2728193753	35 mm ²	152 amp.
2728193754	50 mm ²	192 amp.
2728193755	70 mm ²	244 amp.

Pneumatiek toebehoren**Overdrukklep Mini****NORGREN**

Norgren

· Voorkomt te hoge werkdrukken



Artikelnummer	overdruk-instelling	poortafm.
2719000500	0,3-9 bar	1/8 G
2719000550	0,3-9 bar	1/4 G

Slijpmachine toebehoren



Kolom AK 9000-HD



Creusen

Speciaal voor de industriële 9000-serie ontwikkeld.
Geïntegreerd in de kolom, dus geen extra ruimte nodig.

spanning: 400 V
vermogen: 180 W
toerental onbelast: 2800-3400 rpm
frequentie: 50-60 Hz
slangaansluiting: 2 x Ø50 mm

Artikelnummer

2040003150



Kolom K 7000



Creusen

Geschikt voor slijpmachine serie 7000.

Artikelnummer

2040003200



Kolom K 9000-HD



Creusen

Voor slijpmachine serie 9000

dikte: 4 mm
hoogte: 850 mm

Artikelnummer

2040003100

Universele stofkap voor haakse slijpers



Carat

Reduceert de stofontwikkeling bij droogzagen met diamantzagen op haakse slijpers tot een absoluut minimum. Past op vrijwel alle professionele haakse slijpers o.a. Hitachi, Makita, Bosch, Metabo en Dewalt. Voorzien van laserliniaal.



Artikelnummer	Type	diameter
2457401164	Dustcatch 125	125 mm
2457401185	Dustcatch 230	230 mm

Beitelslijpinrichting 7000



Creusen

Geschikt voor het nauwkeurig en gelijkmatig slijpen van brede gereedschappen.
Voorzien van een speciale uitsparing in de klemmericthing, maakt het slijpen van gereedschappen met een ronde steel, probleemloos.



Artikelnummer	voor
2040003300	DS 7150 TS

Wandconsole Pro-support



Creusen

Voor wandbevestiging.
Geschikt voor serie 7000 slijpmachines.



Artikelnummer	afmeting
2040003250	270 x 220x 180 mm

Gereedschapsplateau met waterbak 7000



Creusen

Geschikt voor slijpmachine serie 9000.



Artikelnummer

2040003350

Soldeerbout toebehoren



Tinzuiger DSP11

Weller

Voor het wegzuigen van overtollig tin.

Weller®

Artikelnummer

2038481974



Soldeerstift 7135

Weller

Soldeerstift voor soldeerpistool 8100.
Koperen uitvoering.
2 stuks op kaart.

Weller®

Artikelnummer

2038481029



Soldeerstift, longlife, recht, op kaart S36

Weller

Voor SI 40

Weller®

Artikelnummer

breedte

2038482688

5 mm



Soldeerstift, longlife, recht, op kaart

Weller

Voor SI 15, WHS 40, WHS 40 D

Weller®

Artikelnummer	Type	breedte
2038482646	S31	0,4 mm
2038482667	S32	2 mm

Soldeerstift S3

Weller

Soldeerstift voor SP15L/SI15.
Rechte ijzerverzinkte uitvoering.
Ø 3.5 mm, 3 stuks op kaart.

Weller



Artikelnummer

2038481428

Soldeerstift, longlife, gebogen, op kaart S37

Weller

Voor SI 40

Weller



Artikelnummer breedte

2038482709 5 mm

Soldeerstift, longlife, gebogen, op kaart S39

Weller

Voor SI 75

Weller



Artikelnummer breedte

2038482751 7 mm



Soldeerstift S4

Weller

Weller

Soldeerstift voor SP40L/SI40.
Gebogen ijzerverzinkte uitvoering.
Ø 6.3 mm, 3 stuks op kaart.

Artikelnummer

2038481386

Verlengbussen



Verlengde bussen 265

RÖHM

Röhmm

- Verlengde bus
- Uitwendig geslepen, inwendig geruimd
- Let op: bij bestelling eerst de machine-aansluiting en daarna de gereedschapopname aangeven

Artikelnummer	morseconus inw	morseconus uitw	lengte
2506007000	2	1	160 mm
2506007050	3	2	196 mm
2506007100	4	3	240 mm

Tegelsnijmachine toebehoren



Snijwieltje

CARAT
DIAMANTGEÏMPREGNEERDE SCHIJVEN

Carat

Snijwiel tbv Super-Pro tegelsnijplank

Artikelnummer	diameter
2457000500	22 mm

Gas/kruittackers toebehoren

Gasbus Mapp-Gas

Rothenberger

Gasvulling, aluminium bus. Vlamtemperatuur tot 2400°C.



Artikelnummer	inhoud	vulgewicht
3085000250	750 gr	450 gr

Installatietechniek

Waterfilter

Filter Excelon



Norgren

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Reservoir met bajonet-sluiting



Artikelnummer	drukgebied	poortafm.	aftap
2719000400	0-10 bar	1/4 G	automatisch
2719000450	0-10 bar	1/4 G	handmatig

Klembanden

Klemplaat



Bandimex

Klemplaten voor het bevestigen van Bandimex band-op-rol. Een gladde en zeer solide bevestiging van slang, verkeersbord of wegbebakening.

materiaal: rvs v2a



Artikelnummer	bandbreedte
2645421772	6,4-1/4" mm
2645421773	9,5-3/8" mm
2645421774	12,7-1/2" mm
2645421776	16-5/8" mm
2645421778	19-3/4" mm

Multiband



SB Multispend

Roestvrijstaal band op rol systeem voor lichte montage. Geschikt voor montage van o.a. luchtslangen, PVC buizen, vloeistof slangen, etc.



Artikelnummer	bandbreedte	materiaal	rol
2645422025	8 mm	rvs	5 m



Wormhuisje



SB Multispend

Wormhuisjes voor SB Multiband

Artikelnummer	materiaal	schroef
2645422028	rvs	gegalvaniseerd

Kogelkranen volle doorlaat



Kogelkraan met volle doorlaat, type 9000



Baggerman

Met volle doorlaat, type 9000, 2 x BSP binnendraad

Artikelnummer	binnendraad	doorlaat	inbouw lengte	pn
2394090503	G 3/8 inch	10 mm	48 mm	50 bar
2394090505	G 1/2 inch	15 mm	51 mm	50 bar
2394090507	G 3/4 inch	20 mm	57 mm	40 bar
2394090509	G 1 inch	25 mm	70 mm	40 bar

Brandweerkoppelingen



Aansluitstukken met buitendraad - PN 16



Baggerman

- Met buitendraad
- Systeem "Storz", aluminium
- NBR-afdichtingsring (olie- en benzinebestendig), wit

Artikelnummer	buitendraad	nokafstand
2394430500	G 2 inch	66 mm
2394430510	G 2 inch	81 mm

Aansluitstukken met binnendraad - PN 16



Baggerman

- Met binnendraad
- Systeem "Storz", aluminium
- NBR-afdichtingsring (olie- en benzinebestendig), wit



Artikelnummer	binnendraad	nokafstand
2394831848	G 1.1/2 inch	66 mm
2394831850	G 2 inch	66 mm
2394430420	G 2 inch	81 mm
2394430430	G 2.1/2 inch	81 mm
2394831858	G 3 inch	89 mm
2394430470	G 4 inch	133 mm

Zuig- en perskoppeling met lange slangpilaar - PN 16



Baggerman

- Zuig- en perskoppeling, met lange slangpilaar, PN 16
- Systeem "Storz", aluminium
- NBR-afdichtingsring (olie- en benzinebestendig), wit



Artikelnummer	voor slang inw. Ø	nokafstand
2394430250	25 mm	31 mm
2394430251	25 mm	44 mm
2394430280	38 mm	81 mm
2394430290	52 mm	66 mm
2394430300	52 mm	81 mm
2394430310	63 mm	81 mm
2394430330	75 mm	81 mm
2394430340	75 mm	89 mm
2394430350	100 mm	115 mm

Persluchtkoppelingen

Slangpilaren GT13



Rectus

Met 3/8" buitendraad



Artikelnummer	inwendige slang diam.
2699000350	6 mm
2699000400	8 mm
2699000450	8 mm
2699000500	13 mm
2699000550	16 mm
2699000600	19 mm



Slangpilaren GT13



Rectus

Met 1/4" buitendraad

Artikelnummer	inwendige slang diam.
2699000050	4 mm
2699000100	5 mm
2699000150	6 mm
2699000200	8 mm
2699000250	9 mm
2699000300	13 mm

Snelkoppelingen



Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met buitendraad



Baggerman

Systeem "GEKA", met buitendraad

Artikelnummer	buitendraad
2394831982	G 1/2 inch
2394831985	G 3/4 inch
2394831991	G 1 inch
2394831993	G 1.1/4 inch
2394831996	G 1.1/2 inch

Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met slangtule



Baggerman

- Nokafstand: 40 mm
- Werkdruk: voor water max. 40 bar, voor lucht max. 30 bar

Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394831979	10 mm
2394831980	13 mm
2394831978	15 mm
2394831983	19 mm
2394831989	25 mm
2394831992	32 mm
2394831994	38 mm

Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met binnendraad



Baggerman

Systeem "GEKA", met binnendraad

Artikelnummer	binnendraad
2394831981	G 1/2 inch
2394831984	G 3/4 inch
2394831990	G 1 inch
2394832004	G 1.1/4 inch
2394831995	G 1.1/2 inch

Tankwagenkoppelingen

Stalen vaareind (slangpilaar) met buitendraad



Baggerman

Stalen vaareind (slangpilaar) met buitendraad, voor montage met klemmen, verzinkt staal

Artikelnummer	voor slang inw. Ø	buitendraad
2394430870	25 mm	G 1 inch
2394430880	32 mm	G 1.1/4 inch
2394430890	38 mm	G 1.1/2 inch

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	voor slang inw. Ø	buitendraad
2394430900	51 mm	G 2 inch

Koppeling toebehoren



Rubber-ring voor koppelingen systeem "GEKA"



Baggerman

Voor koppelingen systeem "GEKA"

Artikelnummer

2394831997



Oliebestendige rubber afdichtingsring



Baggerman

Oliebestendig

Artikelnummer	uitvoering
2394831965	voor standaard koppeling



Afdichtingsringen



Baggerman

- Systeem "Storz"
- Zuig- en persuitvoering (type DS)
- Levensmiddelen-, olie- en benzinebestendig

Artikelnummer	materiaal kleur	nokafstand
2394430660	NBR / wit	66 mm
2394430670	NBR / wit	81 mm

Veiligheidskoppelingen

Insteeknippels 40SF

Rectus

Voor snelkoppeling 40KA



Artikelnummer	buitendraad	binnendraad
2699000650	3/8"	
2699000700	1/2"	
2699000750	3/4"	
2699000800		3/8"
2699000850		1/2"
2699000900		3/4"

Clips

Leidingklem

ABA

ABA leidingklemmen zijn ideaal voor veilige, trillingsdempende ophanging van leidingen, kabels, kabelgroepen en slangen.

bandbreedte: 12,7 mm

materiaal: thermisch verzinkt

norm: sms

uitvoering: met rubberprofiel EPDM



Artikelnummer	bereik
2645421402	4,8 - 6,4 mm
2645421404	6,4 - 7,9 mm
2645421406	7,9 - 9,5 mm
2645421408	9,5 - 11,1 mm
2645421409	11,1 - 12,7 mm
2645421410	12,7 - 14,3 mm
2645421416	14,3 - 15,9 mm
2645421418	15,9 - 17,5 mm
2645421420	17,5 - 19,0 mm
2645421422	19,0 - 20,6 mm
2645421426	20,6 - 22,2 mm
2645421428	22,2 - 23,8 mm
2645421430	23,8 - 25,4 mm
2645421432	25,4 - 27,0 mm
2645421436	27,0 - 28,6 mm
2645421440	28,6 - 30,2 mm
2645421442	30,2 - 31,8 mm
2645421443	31,8 - 33,3 mm
2645421444	33,3 - 34,9 mm
2645421445	34,9 - 36,5 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	bereik
2645421446	36,5 - 38,1 mm
2645421447	38,1 - 41,0 mm
2645421449	41,0 - 44,5 mm
2645421451	44,5 - 47,0 mm
2645421452	47,0 - 51,0 mm
2645421448	51,0 - 54,0 mm
2645421429	54,0 - 60,0 mm
2645421450	60,0 - 65,0 mm
2645421453	65 mm



Slangklem



ABA

De ABA Mini slangklem heeft omgebogen bandranden die beschadigingen aan de slang voorkomen. De moer blijft in de nok zitten, ook als de bevestigingsschroef wordt verwijderd.

materiaal: rvs 304
norm: din 3017
uitvoering: klein
materiaalcode: w4

Artikelnummer	bereik
2645421238	7,5-8,5 mm
2645421239	8,5-9,5 mm
2645421241	9,5-11 mm
2645421240	10,5-12 mm

Leidingklemmen



Leidingklem



Norma

DIN 3016 leidingklemmen beschikken over een flexibele band met verstevigde uiteinden voor bevestiging van leidingen, kabels en slangen.

norm: din 3016
uitvoering: met rubberprofiel EPDM
materiaal: gegalvaniseerd

Artikelnummer	bandbreedte	formaat	aantal per verpakking
2645720114	12 mm	6 mm	1000 st
2645720115	12 mm	8 mm	1000 st
2645720117	12 mm	10 mm	1000 st
2645720132	12 mm	12 mm	1000 st

Leidingklem



Norma

DIN leidingklemmen beschikken over een flexibele band met verstevigde uiteinden voor bevestiging van leidingen, kabels en slangen. DIN leidingklemmen zonder rubber inleg zijn op aanvraag leverbaar.

bandbreedte: 15 mm
materiaal: gegalvaniseerd
norm: din 3016
uitvoering: met rubberprofiel EPDM



Artikelnummer	bereik
2645721014	5 mm
2645721018	6 mm
2645721022	7 mm
2645720116	8 mm
2645721026	9 mm
2645720202	10 mm
2645421392	11 mm
2645720118	12 mm
2645721030	13 mm
2645721034	14 mm
2645720126	15 mm
2645721038	16 mm
2645721042	17 mm
2645720205	18 mm
2645721046	19 mm
2645720211	20 mm
2645721050	21 mm
2645421395	22 mm
2645721054	23 mm
2645721058	24 mm
2645301010	25 mm
2645721062	26 mm

Slangklem assortiment



ABA

Assortiment met 270 Original slangklemmen + flexibele schroevendraaier in plastic koffer.



Artikelnummer	bereik	materiaal schroef	materiaal huis
2645421563	8-56 mm	gegalvaniseerd	blauw gelakt

Drukluchtkoppelingen



Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489 met buitendraad



Baggerman

Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489

Artikelnummer	buitendraad
2394430790	G 3/8 inch
2394430800	G 1/2 inch
2394430810	G 3/4 inch
2394430820	G 1 inch



Gietijzeren luchtkoppeling DIN 3489 met slangpilaar



Baggerman

- Gietijzer, verzinkt, met oliebestendige afdichtingsring
- Nokafstand: 42 mm

Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394430720	10 mm
2394430730	13 mm
2394430740	16 mm
2394430750	19 mm
2394430760	25 mm



Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489 met binnendraad



Baggerman

Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489

Artikelnummer	binnendraad
2394831958	G 1/2 inch
2394430770	G 3/4 inch

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	binnendraad
2394430780	G 1 inch

Insteekkoppelingen

Luchtsnelkoppeling 14KE

Rectus

Voor het snel en veilig ontkoppelen van luchtslang e.d.
De koppeling is in twee stappen te ontkoppelen.
1e stap; ontluichten zonder geluidsoverlast en zonder kans op wegspringen van de insteeknippel.
2e stap; drukloos uitnemen van de insteeknippel uit de koppeling.

uitwisselbaar met Orion: 44516 en Rectus serie 14

Artikelnummer	buitendraad	binnendraad
2699001250	1/4"	
2699001300	3/8"	
2699001350	1/2"	
2699001400		1/4"
2699001450		3/8"
2699001500		1/2"

RECTUS



Insteeknippels 22SF

Rectus

Voor snelkoppeling 14KA en 14KE

Artikelnummer	buitendraad	binnendraad
2699001850	1/4"	
2699001900	3/8"	
2699001950	1/2"	
2699002000		1/4"
2699002050		3/8"
2699002100		1/2"

RECTUS



Luchtsnelkoppeling 40KA

Rectus

Koppeling met extra groot Orion profiel voor grotere doorlaat.

uitwisselbaar met: ARO 310, Orion 44250 en Orion 44530

RECTUS



Artikelnummer	binnendraad
2699001550	3/8"

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	binnendraad
2699001600	1/2"



Insteeknippels 22SF



Rectus

Met slangpilaar, voor snelkoppeling 14KA en 14KE

Artikelnummer	inwendige slang diam.
2699001650	6 mm
2699001700	8 mm
2699001750	10 mm
2699001800	13 mm



Luchtsnelkoppeling 14KA



Rectus

Voor het snel en gemakkelijk aansluiten van luchtslangen aan compressoren en luchtleidingen.
De koppelingen sluiten automatisch af.

uitwisselbaar met Orion: 44516

Artikelnummer	buitendraad	binnendraad
2699000950	1/4"	
2699001000	3/8"	
2699001050	1/2"	
2699001100		1/4"
2699001150		3/8"
2699001200		1/2"

Manometer toebehoren

Glycerine




EMVO

Glycerine 1,26

Artikelnummer	inhoud
2677009550	1 l

Klembeugel, staal

EMVO

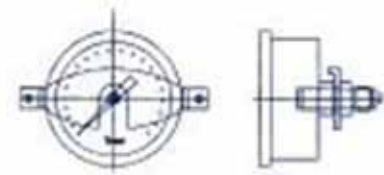

Artikelnummer	diameter
2677009250	40 mm
2677009300	50 mm
2677009350	63 mm
2677009400	100 mm

Sleepwijzer

EMVO



Artikelnummer	afmeting
2677009500	63 mm

Manometers

Manometer 7304

EMVO

· Messing binnenwerk

aansluiting: 1/4" BSP messing achter
buisveer: koperlegering
mechanisme: messing
ruit: kunststof
klasse: 2,5



Artikelnummer	diameter	bereik
2677006000	63 mm	0-1 Bar
2677006050	63 mm	0-1,6 Bar
2677006100	63 mm	0-2,5 Bar
2677006150	63 mm	0-4 Bar
2677006200	63 mm	0-6 Bar
2677005950	63 mm	-1-+0 Bar
2677006250	63 mm	0-10 Bar
2677006300	63 mm	0-16 Bar
2677006350	63 mm	0-25 Bar
2677006400	63 mm	0-40 Bar



Manometer 7225



EMVO

- Glycerine gevuld
- rvs binnenwerk
- Industrie-uitvoering, klasse 1

aansluiting: 1/2"BSP RVS achter
buisveer: RVS
mechanisme: RVS
ruit: glas
klasse: 1

Artikelnummer	diameter	bereik
2677008100	100 mm	0-0,6 Bar
2677008150	100 mm	0-1 Bar
2677008200	100 mm	0-1,6 Bar
2677008250	100 mm	0-2,5 Bar
2677008300	100 mm	0-4 Bar
2677008350	100 mm	0-6 Bar
2677007750	100 mm	-1-+0 Bar
2677008400	100 mm	0-10 Bar
2677007800	100 mm	-1-+0,6 Bar
2677007850	100 mm	-1-+1,5 Bar
2677007900	100 mm	-1-+3 Bar
2677007950	100 mm	-1-+5 Bar
2677008450	100 mm	0-16 Bar
2677008000	100 mm	-1-+9 Bar
2677008500	100 mm	0-25 Bar
2677008550	100 mm	0-40 Bar
2677008600	100 mm	0-60 Bar
2677008650	100 mm	0-100 Bar
2677008050	100 mm	-1-+15 Bar
2677008700	100 mm	0-160 Bar
2677008750	100 mm	0-250 Bar
2677008800	100 mm	0-400 Bar
2677008850	100 mm	0-600 Bar
2677008900	100 mm	0-1000 Bar
2677008950	100 mm	0-1600 Bar



Manometer 7221



EMVO

- Glycerine gevuld
- rvs binnenwerk
- Industrie-uitvoering, klasse 1

aansluiting: 1/2"BSP RVS onder
buisveer: RVS
mechanisme: RVS
ruit: glas
klasse: 1

Artikelnummer	diameter	bereik
2677006850	100 mm	0-0,6 Bar
2677006900	100 mm	0-1 Bar
2677006950	100 mm	0-1,6 Bar
2677007000	100 mm	0-2,5 Bar
2677007050	100 mm	0-4 Bar
2677007100	100 mm	0-6 Bar

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	diameter	bereik
2677006500	100 mm	-1-+0 Bar
2677007150	100 mm	0-10 Bar
2677006550	100 mm	-1-+0,6 Bar
2677006600	100 mm	-1-+1,5 Bar
2677006650	100 mm	-1-+3 Bar
2677006700	100 mm	-1-+5 Bar
2677007200	100 mm	0-16 Bar
2677006750	100 mm	-1-+9 Bar
2677007250	100 mm	0-25 Bar
2677007300	100 mm	0-40 Bar
2677007350	100 mm	0-60 Bar
2677007400	100 mm	0-100 Bar
2677006800	100 mm	-1-+15 Bar
2677007450	100 mm	0-160 Bar
2677007500	100 mm	0-250 Bar
2677007550	100 mm	0-400 Bar
2677007600	100 mm	0-600 Bar
2677007650	100 mm	0-1000 Bar
2677007700	100 mm	0-1600 Bar

Manometer 6004



EMVO

- Kast zwart gelakt
- Messing binnenwerk

aansluiting: 1/4" BSP messing achter
buisveer: koperlegering
mechanisme: messing
ruit: kunststof
klasse: 2,5



Artikelnummer	diameter	bereik
2677000850	50 mm	0-2,5 Bar
2677000900	50 mm	0-4 Bar
2677000950	50 mm	0-6 Bar
2677001000	50 mm	0-10 Bar
2677001050	50 mm	0-10 Bar
2677001100	50 mm	0-16 Bar
2677001150	50 mm	0-16 Bar
2677001200	63 mm	-1-+3 Bar
2677001250	63 mm	0-0,6 Bar
2677001300	63 mm	0-1 Bar
2677001350	63 mm	0-1,6 Bar
2677001400	63 mm	0-2,5 Bar
2677001450	63 mm	0-4 Bar
2677001500	63 mm	0-6 Bar
2677001550	63 mm	0-10 Bar
2677001600	63 mm	0-16 Bar
2677001650	63 mm	0-25 Bar



Manometer 6006



EMVO

- Voor paneelmontage d.m.v. driegaats frontring
- Kast zwart gelakt
- Messing binnenwerk

aansluiting: 1/8" BSP messing achter
buisveer: koperlegering
mechanisme: messing
ruit: kunststof
klasse: 2,5

Artikelnummer	diameter	bereik
2677001700	40 mm	0-1 Bar
2677001800	40 mm	0-2,5 Bar
2677001850	40 mm	0-4 Bar
2677001900	40 mm	0-6 Bar
2677001950	40 mm	0-10 Bar
2677002000	40 mm	0-16 Bar
2677002050	40 mm	0-25 Bar



Manometer 6004



EMVO

- Kast zwart gelakt.
- Messing binnenwerk.

aansluiting: 1/8" BSP messing achter
buisveer: koperlegering
mechanisme: messing
ruit: kunststof
klasse: 2,5

Artikelnummer	diameter	bereik
2677000450	40 mm	0-1 Bar
2677000500	40 mm	0-1,6 Bar
2677000550	40 mm	0-2,5 Bar
2677000600	40 mm	0-4 Bar
2677000650	40 mm	0-6 Bar
2677000700	40 mm	0-10 Bar
2677000750	40 mm	0-16 Bar
2677000800	40 mm	0-25 Bar



Manometer 6001



EMVO

- Kast zwart gelakt
- Messing binnenwerk

aansluiting: 1/4" BSP messing onder
buisveer: koperlegering
mechanisme: messing
ruit: kunststof
klasse: 2,5

Artikelnummer	diameter	bereik
2677000050	63 mm	0-1 Bar
2677000100	63 mm	0-1,6 Bar
2677000150	63 mm	0-2,5 Bar
2677000200	63 mm	0-4 Bar
2677000250	63 mm	0-6 Bar
2677000300	63 mm	0-10 Bar
2677000350	63 mm	0-16 Bar
2677000400	63 mm	0-25 Bar

Oorklemmen

Oorklem

ABA

De 2-oor slangklem is een simpele en goedkope oplossing. Het monteren en verwijderen is eenvoudig. De klem wordt over de slang geschoven en met een oorklem tang ge(de-)monteerd.



Artikelnummer	bereik	materiaal	uitvoering	aantal per verpakking
2645421330	40-43 mm	gechromatiseerd gegalvaniseerd	2 oor	200 st

Oorklem

ABA

De 2-oor slangklem is een simpele en goedkope oplossing. Het monteren en verwijderen is eenvoudig. De klem wordt over de slang geschoven en met een oorklem tang ge(de-)monteerd.



materiaal: gechromatiseerd gegalvaniseerd
uitvoering: 2 oor

Artikelnummer	bereik	aantal per verpakking
2645421301	5-7 mm	1000 st
2645421303	7-9 mm	1000 st
2645421305	9-11 mm	1000 st
2645421307	11-13 mm	1000 st
2645421309	13-15 mm	1000 st
2645421310	14-17 mm	1000 st
2645421311	15-18 mm	1000 st
2645421313	17-20 mm	800 st
2645421314	18-21 mm	600 st
2645421315	20-23 mm	500 st
2645421317	22-25 mm	400 st
2645421319	23-27 mm	400 st
2645421321	25-28 mm	400 st
2645421323	28-31 mm	300 st
2645421325	31-34 mm	300 st
2645421327	34-37 mm	200 st

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	bereik	aantal per verpakking
2645421329	37-40 mm	200 st

Drukreduceerventielen



Filter-drukregelaar Mini



Norgren

- Filter/drukregelaar voor algemene pneumatische toepassingen
- Grote capaciteit met minimale drukval
- Ergonomisch gevormde instelknop met borging
- Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid

Artikelnummer	drukk bereik	poortafm.
2719000250	0-10 bar	1/4 G



Verzorgingsset Mini



Norgren

- Complete sets, geassembleerd en klaar om te installeren
- Corrosiebestendig voor licht agressief milieu en vochtige ruimten
- Met micro-fog smeertoestel voor een zeer fijne verneveling van de smeerolie
- Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop

Artikelnummer	drukk bereik	poortafm.
2719000300	0,3-7 bar	1/8 G
2719000350	0,14-10 bar	1/4 G

Slangklem assortimenten



Slangklem assortiment



ABA

Assortiment met 120 mini slangklemmen + flexibele schroevendraaier in plastic koffer.

materiaal: gegalvaniseerd

Artikelnummer	bereik
2645421294	8-15 mm

Slangklemmen

Slangklem



ABA

De ABA Original Wormschroefslangklem met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang.

bandbreedte: 12 mm
 materiaal schroef: gegalvaniseerd
 materiaalcode: s20
 materiaal band: aluzink
 materiaal huis: blauw gelakt



Artikelnummer	bereik
2645421210	38-50 mm
2645421212	44-56 mm
2645421213	50-65 mm
2645421215	58-75 mm
2645421217	68-85 mm
2645421219	77-85 mm
2645421221	87-112 mm
2645421223	104-138 mm
2645421225	132-165 mm
2645421227	150-180 mm
2645421229	175-205 mm
2645421231	200-231 mm
2645421233	104-138 mm
2645421235	226-256 mm
2645421237	251-282 mm
2645421236	298-328 mm
2645421732	310-340 mm
2645421218	345-375 mm
2645421220	365-395 mm
2645421234	385-415 mm
2645601400	435-465 mm

Slangklem



ABA

De ABA Original Wormschroefslangklem met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang.

bandbreedte: 12 mm
 materiaalcode: s20
 materiaal band: aluzink
 materiaal huis: blauw gelakt



Artikelnummer	bereik
2645421204	15-24 mm
2645421205	19-28 mm
2645421206	22-32 mm
2645421208	26-38 mm
2645421209	32-44 mm



Slangklem



ABA

ABA Nova is een flexibele klem en bij kleinere slangdiameters de beste keuze. De bandbreedte is 9.

bandbreedte: 9 mm

Artikelnummer	bereik
2645100231	8-14 mm
2645100234	11-17 mm
2645100238	13-20 mm
2645100241	15-24 mm
2645100244	19-28 mm



Slangklem



ABA

De ABA Mini slangklem heeft omgebogen bandranden die beschadigingen aan de slang voorkomen. De moer blijft in de nok zitten, ook als de bevestigingsschroef wordt verwijderd.

Artikelnummer	bereik	materiaal	materiaalcode
2645421250	6,5-7,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421251	7-8,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421253	8-9,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421255	9-10,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421256	9,5-11,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421259	10,5-12,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421260	11,5-13,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421262	12,5-14,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421261	13,5-15,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421263	14-16,5 mm	gegalvaniseerd	S10
2645421264	15-17,5 mm	gegalvaniseerd	S10

Slangklem



ABA

De 2-delige Power Clamp is een bijzonder solide klem met een dubbele band. Voor extra klemkracht zijn twee bouten aangebracht.

bandbreedte: 20 mm

uitvoering: 2 delig

materiaal: gegalvaniseerd en gechromatiseerd koolstofstaal

materiaalcode: w1



Artikelnummer	bereik
2645421500	32-40 mm
2645421504	40-50 mm
2645421506	45-55 mm
2645421507	50-60 mm
2645421508	55-65 mm
2645421510	60-70 mm
2645421512	65-75 mm
2645421514	70-80 mm
2645421515	75-85 mm
2645421516	80-90 mm
2645421518	85-95 mm
2645421520	90-100 mm

Slangklem



Groen Bevestigingsmaterialen

De zware 1-delige Super slangklem met omgebogen rand wordt vooral gebruikt voor afdichting van zware, versterkte slangen in de landbouw, irrigatie, riolering en slibzuiging.

uitvoering: 1 delig

materiaalcode: w1



Artikelnummer	bereik	bandbreedte	schroef
2645421660	29-31 mm	20 mm	M6
2645421662	48-51 mm	20 mm	M6
2645421661	32-35 mm	25 mm	M8
2645421663	36-39 mm	25 mm	M8
2645421665	40-43 mm	25 mm	M8
2645421667	44-47 mm	25 mm	M8
2645421669	48-51 mm	25 mm	M8
2645421673	52-55 mm	25 mm	M8
2645421675	56-59 mm	25 mm	M8
2645421676	60-63 mm	25 mm	M8
2645421678	64-67 mm	25 mm	M8
2645421680	68-73 mm	25 mm	M8
2645421682	74-79 mm	25 mm	M8
2645421684	80-85 mm	25 mm	M8



Slangklem



Spann

Zeer solide zware slangklem, vooral geschikt voor industriële en landbouw toepassingen. Dit type klem is op aanvraag in 1-delige en snelsluit uitvoering verkrijgbaar.

uitvoering: 2 delig
materiaal: gegalvaniseerd

Artikelnummer	bereik	bandbreedte	schroef
2645421586	33-39 mm	20 mm	M8
2645421587	37-43 mm	20 mm	M8
2645421585	43-49 mm	20 mm	M8
2645421588	49-55 mm	20 mm	M8
2645421589	55-63 mm	20 mm	M8
2645421590	61-69 mm	20 mm	M8
2645421591	67-75 mm	20 mm	M8
2645421592	73-81 mm	20 mm	M8
2645421593	79-87 mm	20 mm	M8
2645421594	85-93 mm	20 mm	M8
2645421599	89-97 mm	20 mm	M8
2645421598	95-103 mm	20 mm	M8
2645421600	97-105 mm	20 mm	M8
2645421602	102-112 mm	25 mm	M10
2645421603	106-116 mm	25 mm	M10
2645421604	112-122 mm	25 mm	M10
2645421605	118-128 mm	25 mm	M10
2645421606	126-136 mm	25 mm	M10
2645421607	136-146 mm	25 mm	M10
2645421608	146-156 mm	25 mm	M10
2645421609	156-166 mm	25 mm	M10
2645421610	166-176 mm	25 mm	M10
2645421611	176-186 mm	25 mm	M10
2645421612	186-196 mm	25 mm	M10
2645421613	196-206 mm	25 mm	M10
2645421614	208-218 mm	25 mm	M10
2645421615	218-228 mm	25 mm	M10

Wormschroefklemmen



Slangklem



ABA

ABA Nova is een flexibele klem en bij kleinere slangdiameters de beste keuze. De bandbreedte is 9 mm.

bandbreedte: 9 mm
materiaal schroef: gegalvaniseerd
materiaal band: aluzink
materiaal huis: blauw gelakt

Artikelnummer	bereik
2645421200	8-14 mm
2645421201	11-17 mm
2645421202	13-20 mm
2645100020	15-24 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	bereik
2645100025	19-28 mm
2645100030	22-32 mm
2645100035	26-38 mm
2645100040	32-44 mm
2645100045	38-50 mm
2645100050	44-56 mm
2645100055	50-65 mm
2645100060	58-75 mm
2645100065	68-85 mm

Slangklem



ABA

De ABA Mini slangklem heeft omgebogen bandranden die beschadigingen aan de slang voorkomen. De moer blijft in de nok zitten, ook als de bevestigingsschroef wordt verwijderd.

materiaal: rvs 304
norm: din 3017
uitvoering: klein
materiaalcode: w4



Artikelnummer	bereik
2645421242	11,5-13 mm
2645421243	12,5-14 mm
2645421244	13,5-15 mm
2645421245	14,5-16 mm
2645421246	15-17 mm
2645421247	16-18 mm

Snelkoppelingen

Driewegstuk

Baggerman



Artikelnummer	type
2394831972	geka

Slangkoppelingen



Halve messing schroefdraadkoppeling met slangpilaar en losse war



Baggerman

Halve messing schroefdraadkoppel

Artikelnummer	voor slang inw. Ø	binnendraad
2394832031	13 mm	G 3/4 inch
2394832027	19 mm	G 3/4 inch

Slangtules



Messing slangpillar met zeskant en buitendraad



Baggerman

Zeskant

Artikelnummer	voor slang inw. Ø	buitendraad
2394831933	6 mm	G 1/4 inch
2394831939	13 mm	G 1/2 inch
2394831941	19 mm	G 3/4 inch
2394831943	25 mm	G1 inch
2394831945	32 mm	G 1.1/4 inch
2394831947	38 mm	G 1.1/2 inch

Slangpilaar

SIEVERT



Sievert

Slangpilaar met wartelmoer

Artikelnummer	aansluiting	gasslang diam.
3203517383	M14x1	5 en 8 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	aansluiting	gasslang diam.
3203517384	BSP 3/8"L	5 en 8 mm

Slangverbinders

Messing slangverbindingspijpje



Baggerman

- Met zaagvertanding
- Zonder borgrand



Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394832065	6 mm
2394430840	8 mm
2394430850	10 mm
2394430860	13 mm
2394430864	19 mm

Blindkoppelingen

Blindkap passend op alle koppelingen systeem "GEKA"



Baggerman

Blindkap, passend op alle koppelingen systeem "GEKA"



Artikelnummer

2394831970

Snelkoppelingen



Messing snelkoppelingen met slangpilaar



Baggerman

Voor zuig- en hogedruk toepassing, systeem "Geka"

Artikelnummer	voor slang inw. Ø	type
2394831968	19 mm	geka
2394831969	25 mm	geka

Spanklemmen



Slangklem



ABA

De ABA Original Wormschroefslangklem met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang. Bandbreedte 12.

bandbreedte: 12 mm
uitvoering: original
materiaal: rvs 304
materiaalcode: w4

Artikelnummer	bereik
2645421617	15-24 mm
2645421619	19-28 mm
2645421621	22-32 mm
2645421623	26-38 mm
2645421625	32-44 mm
2645421627	38-50 mm
2645421629	44-56 mm
2645421631	50-65 mm
2645421633	58-75 mm
2645421635	68-85 mm
2645421637	77-95 mm
2645421639	87-112 mm
2645421641	104-138 mm
2645421643	130-165 mm
2645421645	150-180 mm
2645421647	175-205 mm
2645421649	200-231 mm
2645421651	226-256 mm
2645421653	251-282 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	bereik
2645421655	277-307 mm

Gasslangen

Acetyleenslang Saldaform / rood



Baggerman

voor lasdoeleinden.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	norm	lengte	barstdruk	buiten
2394420282	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	40 m	60 bar	rubber
2394420279	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	50 m	60 bar	rubber
2394420280	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	50 m	60 bar	rubber
2394420281	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	50 m	60 bar	rubber

Zuurstofslang volgens ISO 3821 (voorheen volgens EN 559) Saldaform / blauw



Baggerman

voor lasdoeleinden.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	norm	lengte	barstdruk	buiten
2394420288	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	50 m	60 bar	rubber
2394420284	3,5 mm	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	50 m	60 bar	rubber

Tweelingslang volgens ISO 3821 (voorheen volgens EN 559) Twin Hose



Baggerman

acetyleen en zuurstofslangen voor lasdoeleinden.



Artikelnummer	wand	slangkleur	binnenwand	werkdruk	norm	barstdruk
2394420286	3,5/3,5 mm	Blauw / rood	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	60 bar

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	wand	slangkleur	binnenwand	werkdruk	norm	barstdruk
2394420285	5,0/3,5 mm	Blauw / rood	rubber, zwart, glad	20 bar	ISO 3821 (voorheen EN 559)	60 bar



Gasslang

SIEVERT

Sievert

Gasslang compleet met aansluitkoppelingen EN559

Artikelnummer	diameter	lengte	aansluiting vast/draaibaar	aansluiting vast/vast
3203517372	5 mm	2 m		BSP 3/8"L / BSP 3/8"L
3203517370	5 mm	2 m		BSP 3/8"L/M14x1
3203517392	5 mm	4 m	BSP 3/8"L / BSP 3/8"L	
3203517368	5 mm	10 m		BSP 3/8"L/M14x1

Heetwaterslangen

Koelwaterslang Radiacord / DIN



Baggerman



bestand tegen de gebruikelijke anti-vries middelen.

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	norm	lengte
2394420378	3 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420379	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420380	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420381	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420382	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420383	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420384	3,5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420385	4 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420386	4 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420387	4 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420391	4 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420372	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420388	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420376	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420377	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420404	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420389	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420397	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420403	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420398	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420399	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420405	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420410	5 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	norm	lengte
2394420406	6 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420411	6 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m
2394420412	6 mm	EPDM, zwart, glad	4 bar	van -30°C tot +130°C	DIN 73411 Uitgave Juli 1979	1 m

Multipurpose slangen

Universele slang Niplaflex



Baggerman

voor water, lucht, olie, benzine, lichte zuren en logen, plantensproeimiddelen- en meststoffen. Weer- en verouderingsbestendig. Geschikt voor AdBlue.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand
2394832303	3,5 mm	NBR/PVC, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +70°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad
2394832305	3,5 mm	NBR/PVC, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +70°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad

Persluchtslangen

Persluchtslang Ariaform / DIN



Baggerman

voor middelzware toepassingen. Bestand tegen oliehoudende lucht en industrieel afvalwater.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	norm	barstdruk
2394420339	3,5 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar
2394420340	3,5 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar
2394420277	4,5 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar
2394420289	5 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar
2394420342	6 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar
2394420344	7 mm	zwart, glad	10 bar lucht / 16 bar water	van -30°C tot +50°C	DIN 20018	54 bar

Persluchtslang Ariaform



Baggerman



voor middelzware toepassingen. Bestand tegen oliehoudende lucht en industrieel afvalwater.

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand
2394420274	5 mm	zwart, glad	15 bar	van -30°C tot +50°C	45 bar	zwart, glad, verouderings -en weerbes
2394420275	4,5 mm	zwart, glad	15 bar	van -30°C tot +50°C	45 bar	zwart, glad, verouderings -en weerbes
2394420341	5,5 mm	zwart, glad	15 bar	van -30°C tot +50°C	45 bar	zwart, glad, verouderings -en weerbes

PVC luchtslang Polyflex



Baggerman



voor water en lucht. Beperkt chemicaliënbestendig en in een gifvrije kwaliteit. Met kruislings gevlochten inlagen en lengte-draden.

Artikelnummer	wand	binnenwand	temperatuurbereik	norm	buitenwand
2394420251	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420253	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420254	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420255	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420252	4,5 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420256	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420257	3,5 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420258	3 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420259	4 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420261	4 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420263	4,5 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420265	5 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad
2394420266	5 mm	PVC, transparant, glad	van -20°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad

Kunststof persluchtslang Super Air



Baggerman



licht in gewicht en geschikt voor ruwe toepassing.

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand
2394420272	2,5 mm	PVC, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)	PVC, beige

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand
2394420269	2,5 mm	PVC, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)	PVC, beige
2394420270	2,75 mm	PVC, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)	PVC, beige
2394420268	3 mm	PVC, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)	PVC, beige
2394430190	3,5 mm	PVC, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)	PVC, beige

Polyurethaan persluchtslang Ariaform / TPU



Baggerman

voor toepassing aan pneumatische gereedschappen. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Licht in gewicht, zeer slijtvast, soepel en uitermate geschikt als haspelslang.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk
2394420308	2 mm	Polyurethaan, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)
2394420310	2 mm	Polyurethaan, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)
2394420312	2,25 mm	Polyurethaan, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)
2394420313	2,5 mm	Polyurethaan, zwart, glad	20 bar (bij 20°C)	van -20°C tot +60°C	60 bar (bij 20°C)

Persslangen

Plat-oprolbare PVC waterslang Eurolon



Baggerman

voor water toe- en afvoer, te gebruiken aan waterpompen.



Artikelnummer	temperatuurbereik	constructie	kleur	lengte	inw.
2394420079	van -10°C tot +60°C	door de inlagen gedrukt PVC in een extrusie-proces	blauw	50 m	1"
2394420080	van -10°C tot +60°C	door de inlagen gedrukt PVC in een extrusie-proces	blauw	100 m	1.1/4"
2394420081	van -10°C tot +60°C	door de inlagen gedrukt PVC in een extrusie-proces	blauw	100 m	1.1/2"
2394420083	van -10°C tot +60°C	door de inlagen gedrukt PVC in een extrusie-proces	blauw	100 m	2"
2394420084	van -10°C tot +60°C	door de inlagen gedrukt PVC in een extrusie-proces	blauw	100 m	3"

PVC-waterslang Polyform



Baggerman



zonder inlagen, beperkt chemicaliënbestendig. Tevens geschikt als beschermingslang voor bv. metalen assen of laggers.

Artikelnummer	wand	temperatuurbereik	norm	constructie	inw.	PN/bar bij 20°C
2394420218	1 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	4 mm	0,020
2394420217	1,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	4 mm	0,033
2394420219	1,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	5 mm	0,039
2394420220	1,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	6 mm	0,045
2394420221	2 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	6 mm	0,064
2394420223	2 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	8 mm	0,080
2394420224	2 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	9 mm	0,090
2394420225	2 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	10 mm	0,096
2394420227	2 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	12 mm	0,112
2394420228	2,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	13 mm	0,155
2394420229	2,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	15 mm	0,175
2394420230	3 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	16 mm	0,230
2394420231	3 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	18 mm	0,250
2394420232	3 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	20 mm	0,280
2394420233	3 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	25 mm	0,340
2394420237	3,5 mm	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	PVC, transparant, glad	30 mm	0,470

Waterslang /dekwasslang Trix / Rotstrahl



Baggerman



voor zeewater en heet water. Knik- en slijtvast, vuilafstotend.

Artikelnummer	wand	binnenwand	temperatuurbereik	lengte	buitenwand
2394420110	3 mm	synthetisch rubber, zwart, glad	van -40°C tot +100°C	40 m	synthetisch rubber, zwart met r
2394420112	4 mm	synthetisch rubber, zwart, glad	van -40°C tot +100°C	40 m	synthetisch rubber, zwart met r
2394420113	4,5 mm	synthetisch rubber, zwart, glad	van -40°C tot +100°C	40 m	synthetisch rubber, zwart met r
2394420114	5,5 mm	synthetisch rubber, zwart, glad	van -40°C tot +100°C	40 m	synthetisch rubber, zwart met r

Waterslangen

Tricotech® Kunststof waterslang



Baggerman

- Tricotech®, kunststof, geel, werkdruk 12 bar
- Met speciale gestrikte, "anti-twist" inlagen



Artikelnummer	Type	Ø inw.	Ø uitw.	wand	rollengte	gewicht
2394420089	Tricotech®	12,5 mm	17,5 mm	2,5 mm	25 m	0,15 kg/mtr
2394420090	Tricotech®	19 mm	25,5 mm	3,25 mm	25 m	0,27 kg/mtr
2394420087		30 mm	38 mm	4 mm	50 m	0,62 kg/mtr

Bouwslang Tricotech Tricotech



4tecx

- Tricotech kunststof bouwslang
- Met speciale gestrikte, anti-twist inlagen ter voorkoming van torsie en uitzetting van de slang
- Werkdruk 10 bar bij 20 graden celcius
- Temperatuurbereik van -15 tot +60 graden celcius
- Binnenwand PVC zwart, glad
- Buitenwand PVC geel, glad



Artikelnummer	gewicht	rollengte	afm. inwendig	afm. uitwendig	barstdruk
4094000111	0,15 kg/mtr	25 m	12,5 mm	17 mm	25 bar
4094000119	0,15 kg/mtr	50 m	12,5 mm	17 mm	25 bar
4094000127	0,27 kg/mtr	50 m	19 mm	25 mm	25 bar

Kunststof waterslang Tricotech



Baggerman

met speciale inlagen waardoor deze niet tordeert.



Artikelnummer	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand	lengte
2394420082	PVC, zwart, glad	10 bar bij 20°C	van -15°C tot +60°C	30 bar	PVC, geel, glad	25 / 50 m
2394420151	PVC, zwart, glad	10 bar bij 20°C	van -15°C tot +60°C	30 bar	PVC, geel, glad	50 m
2394420085	PVC, zwart, glad	10 bar bij 20°C	van -15°C tot +60°C	30 bar	PVC, geel, glad	25 / 50 m
2394420086	PVC, zwart, glad	10 bar bij 20°C	van -15°C tot +60°C	30 bar	PVC, geel, glad	50 m


vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand	lengte
2394420140	PVC, zwart, glad	10 bar bij 20°C	van -15°C tot +60°C	30 bar	PVC, geel, glad	50 m

Zuig persslangen

Olie- en benzinebestendige slang Carbocord / 10



Baggerman

geschikt voor koolwaterstoffen tot maximaal 40% aromatengehalte.

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand
2394420475	6 mm	NBR, zwart, glad	10 bar	van -25°C tot +80°C	30 bar	NBR/CR, zwart met doekafdruk
2394420476	7,5 mm	NBR, zwart, glad	10 bar	van -25°C tot +80°C	30 bar	NBR/CR, zwart met doekafdruk
2394420478	7 mm	NBR, zwart, glad	10 bar	van -25°C tot +80°C	30 bar	NBR/CR, zwart met doekafdruk

Olie- en benzinebestendige brandstofslang Naftrex / B



Baggerman

Toepassing en temperatuurbereik:
brandstoffen tot 50% aromatengehalten : +40°C
superbenzine : +40°C
diesel : +80°C
koelvloeistoffen (glycol etc.) : +90°C
water : +90°C
lucht : +80°C
vloeistoffen zonder oxiderende stoffen : +80°C
koudebestendig tot : -40°C
kortstondige pieken : +120°C

Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	norm	lengte	barstdruk	buitenwand
2394420450	1,9 mm	NBR, zwart, glad	15 bar	DIN 73379 maart 1982 type B	10*/20 m	60 bar	NBR,
2394420452	2,5 mm	NBR, zwart, glad	15 bar	DIN 73379 maart 1982 type B	10*/20 m	60 bar	NBR,
2394420456	2,5 mm	NBR, zwart, glad	15 bar	DIN 73379 maart 1982 type B	10*/20 m	60 bar	NBR,
2394420459	2,5 mm	NBR, zwart, glad	15 bar	DIN 73379 maart 1982 type B	10*/20 m	60 bar	NBR,
2394420460	2,75 mm	NBR, zwart, glad	15 bar	DIN 73379 maart 1982 type B	10*/20 m	60 bar	NBR,

Olie- en benzinebestendige slang Petrol - Oil



Baggerman

voor olie- of benzineleidingen in machines en motoren. Uitermate geschikt als garageslang. Geschikt voor koolwaterstoffen tot maximaal 40% aromatengehalte.



Artikelnummer	wand	binnenwand	werkdruk	temperatuurbereik	barstdruk	buitenwand	le
2394420467	4 mm	NBR, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +80°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad	5C
2394420468	4,5 mm	NBR, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +80°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad	5C
2394420469	5 mm	NBR, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +80°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad	5C
2394420470	5,5 mm	NBR, zwart, glad	25 bar	van -20°C tot +80°C	75 bar	NBR/PVC, zwart, glad	5C

Kunststof zuigslang Cosmo



Baggerman

voor water, onder lichte werkomstandigheden.



Artikelnummer	vacuüm	temperatuurbereik	norm	lengte	constructie
2394420420	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev
2394420422	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev
2394420423	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev
2394420424	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev
2394420425	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev
2394430200	0,6 bar	van -10°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A,B,C	50 m	Kunststof, groen transparant, glad met ingev

Kunststof zuig/persslang Armoflex



Baggerman

voor zware werkomstandigheden. Geschikt voor o.a. drinkwater, industrie afvalwater, modder en gier. Zeer flexibel en van een gifvrije kwaliteit.



Artikelnummer	wand	vacuüm	temperatuurbereik	norm	constructie
2394420332	3 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer
2394420335	3 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer
2394420346	4 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer
2394420345	4 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer
2394420347	4,5 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	wand	vacuüm	temperatuurbereik	norm	constructie
2394420350	5 mm	0,9 bar	van -15°C tot +60°C	EU 10/2011 cat. A, B, C	Kunststof, transparant, glad met ingewer

Sproeiers



Messing straalpijp met snelkoppeling systeem "GEKA"



Baggerman

Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394832008	13 mm
2394832009	19 mm



Messing straalpijp met slangpilaar



Baggerman

Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394430950	25 mm



Messing verchromde kogelstraalpijp met slangpilaar



Baggerman

- In 3-stand uitvoering: dicht, sproeistraal, volle straal
- Norm: KIWA
- Werkdruk: 3 - 5 bar

Artikelnummer	voor slang inw. Ø
2394831923	19 mm
2394831925	25 mm

Hekbeugels

Bouwhekklem



Groen Bevestigingsmaterialen

Bouwhek klem 48 voor het koppelen van bouwhekken, voorzien van aangelaste moer en inbusbout.

materiaal: elektrolytisch verzinkt



Artikelnummer	formaat	dikte	aantal per doos
2645710132	48 mm	5 mm	30 st

Lastechnik

Drukregelaars cilindermontage

Reduceerventiel Acetyleen

GLOOR

Gloor

Reduceerventiel dubbel manometer voor acetyleen met beugel

- Acetyleenwerkdruk 01.5bar
- Acetyleeningang m.b.v. beugel of 21,8mm links binnendraadmoer
- Acetyleenuitgang G3/8" links



Artikelnummer

2697000100

Reduceerventiel Zuurstof

GLOOR

Gloor

Reduceerventiel dubbel manometer voor zuurstof

- Zuurstofwerkdruk 010bar
- Zuurstofingang G5/8" rechts buitendraadmoer
- Zuurstofuitgang G3/8" rechts



Artikelnummer

2697000050

Las- snijbrandersets

Snij- en branderset Lilliput

GLOOR

Gloor

Complete garnituur lichte snij en snijbranderset, met 6 lasvoorstukken en opgeborgen in een metalen kist.

De lilliput uitvoering heeft een capaciteit tot 14mm voor het lassen en tot 60mm voor het snijbranden.

De branders onderscheiden zich door hun lange levensduur, hun robuuste constructie en hun hanteerbaarheid.

De las en snijbranders zijn individueel of als complete set leverbaar.

Tevens ook verkrijgbaar in uitvoering voor muurbevestiging of voor bevestiging op cilinderwagen. Bestaande uit: Art 3901, 3911 3916, 4500A, inbegrepen een stel ruimnaalden en bediening sleutel.



Artikelnummer

2697000150



Snij- en branderset Ideal

GLOOR

Gloor

Complete garnituur standaard snij en snijbranderset, met 6 lasvoorstukken en opgeborgen in een metalen kist.
De Ideal uitvoering heeft een capaciteit tot 30mm voor het lassen en tot 100mm voor het snijbranden.
De branders onderscheiden zich door hun lange levensduur, hun robuuste constructie en hun hanteerbaarheid.
De las snijbranders zijn individueel of als complete sets leverbaar.
Tevens ook verkrijgbaar in uitvoering voor muurbevestiging of voor bevestiging op cilinderwagen.
Bestaande uit: Art 3601, 3611 3618, 4400A, inbegrepen een stel ruimsnaalden en bedieningsleutel.

Artikelnummer

2697000200

Elektra

Batterijen



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Procell

De industriële batterij van Duracell

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000136	26,2 mm	69 g	50 mm	1,5 V	C	MN1400	-20 tot +54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
guaranteed

Artikelnummer	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1	breedte	lengte
2497000255	45 g	17,5 mm	9 V	9V	MN1604	-20 tot +54Celsius	26,5 mm	48,5 mm



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
guaranteed

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000306	26,2 mm	71 g	50 mm	1,5 V	C	MX1400	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000323	34,2 mm	145 g	62 mm	1,5 V	D	MX1300	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000238	34,2 mm	139 g	61,5 mm	1,5 V	D	MN1300	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000204	14,5 mm	24 g	50,5 mm	1,5 V	AA	MN1500	-20 tot +54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000272	10,5 mm	11 g	44,5 mm	1,5 V	AAA	MX2400	-20 tot +54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000221	26,2 mm	69 g	50 mm	1,5 V	C / Baby	MN1400	-20 tot 54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Procell

De industriële batterij van Duracell

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000102	10,5 mm	11 g	44,5 mm	1,5 V	AAA	24A/E92	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Procell

De industriële batterij van Duracell



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000119	10,5 mm	24 g	44,5 mm	1,5 V	AA	Penlite	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000289	14,5 mm	24 g	50,5 mm	1,5 V	AA	MX1500	-20 tot +54Celsius

Batterij niet oplaadbaar



Panasonic

Blisterverpakking



Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1
2497000432	10,5 mm	11,4 g	44,5 mm	1,5 V	LR03PPG
2497000433	14,5 mm	23,1 g	50,5 mm	1,5 V	LR06PPG
2497000434	25,7 mm	68,7 g	50 mm	1,5 V	LR14PPG
2497000435	33,6 mm	140,9 g	61,5 mm	1,5 V	LR20PPG



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Procell

De industriële batterij van Duracell

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000153	34,2 mm	69 g	62 mm	1,5 V	D	MN1300	-20 tot +54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
guaranteed

Artikelnummer	diameter	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1
2497000187	10,5 mm	11 g	44,5 mm	1,5 V	AAA	MN2400	-20 tot +54Celsius



Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Procell

De industriële batterij van Duracell

Artikelnummer	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1	breedte	lengte
2497000170	45 g	36 mm	9 V	9V	PC1604	-20 tot +54Celsius	51 mm	131 mm

Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch



Duracell

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD Longlasting Power
garanteed



Artikelnummer	gewicht	hoogte	spanning	synoniem 1	synoniem 2	toepassing1	breedte	lengte
2497000340	45 g	48,1 mm	9 V	9V	MX1604	-20 tot +54Celsius	16,5 mm	25,3 mm

Batterijen oplaadbaar

Batterij oplaadbaar Industrieel



Maglite



Artikelnummer	uitvoering
2497000050	Industrieel

Hangcontactblok

Hangcontactblok



ABL

Spanning: 230 V
Amperage: 16 A
Norm: IP 54

aarding: randaarde
aantal contactdozen: 3



Artikelnummer	lengte	oververpakking
2193193313	zonder kabel	5 (doos)



Hangcontactblok



ABL

Spanning: 230 V
Amperage: 16 A
Norm: IP 54

aantal contactdozen: 3
aarding: randaarde

Artikelnummer	lengte	aders	kabel
2193193315	5 m	3x1,50	neopreen H07rn-f
2193193320	25 m	3x1,50	neopreen H07rn-f
2193193280	50 m	3x2,50	neopreen H07rn-f

Verdeelblokken



Verdeelblok



TT QUALITY PRODUCT

Vervaardigd van nagenoeg onbreekbaar nylon
Spatwaterdichte klepdeksels (IP44)
230V, 16A, 2-polig met randaarde
Geschikt voor kabel tot 3G2,50mm²

norm: IP 44

Artikelnummer	uitvoering	aantal contactdozen
2193002450	zonder kabel	4



Verdeelblok SOCKETMASTER 15



TT QUALITY PRODUCT

Vervaardigd van nagenoeg onbreekbaar nylon
Spatwaterdichte klepdeksels (IP44)
230V, 16A, 2-polig met randaarde

aantal contactdozen: 4
norm: IP 44

Artikelnummer	lengte	aders	kabel
2193193572	5 m	3x1,50	neopreen H07 rn-f
2193193573	10 m	3x1,50	neopreen H07 rn-f

Verdeeldoos KVM 3020 KVM 3020



4tecx

- Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44
- Ingang CEE 5x 16A
- Kabel H07RN-F 3G2,5
- Vermogen 5,5 KW bij volledige belasting
- Uitgang 2x Schuko en 2x 16A



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001410	2,5 m	Nederlandse markt
4023001413	2,5 m	Belgische markt

Verdeeldoos KVM 8000 KVM 8000



4tecx

- Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44
- Ingang Schuko stekker 250V
- Kabel H07RN-F 3G2,5 220 V
- Vermogen 3,5 KW
- Uitgang 8x Schuko



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001404	2,5 m	Nederlandse markt
4023001407	2,5 m	Belgische markt

Verdeeldoos KVM 4011 KVM 4011



4tecx

- Volledige geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44
- Ingang CEE 5x 32A
- Kabel H07RN-F 3G2,5
- Vermogen 11 KW bij volledige belasting
- Uitgang 4x Schuko, 1x 16A en 1x 32A
- Beveiliging 1x B 16 A en 1X 3X B 16 A



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001416	2,5 m	Nederlandse markt
4023001419	2,5 m	Belgische markt



Verdeelblok SOCKETMASTER 16

TT QUALITY PRODUCT

Vervaardigd van nagenoeg onbreekbaar nylon
Spatwaterdichte klepdeksels (IP44)
230V, 16A, 2-polig met randaarde

norm: IP 44

Artikelnummer	lengte	aders	kabel	aantal contactdozen	aarding
2193193632	5 m	3x1,50	neopreen H07 rn-f	3	randaarde
2193193571	10 m	3x1,50	neopreen H07 rn-f	3	randaarde



Verdeelblok

TT QUALITY PRODUCT

Vervaardigd van nagenoeg onbreekbaar nylon
Spatwaterdichte klepdeksels (IP44)
230V, 16A, 2-polig met randaarde
Geschikt voor kabel tot 3G2,50mm²

norm: IP 44

Artikelnummer	aantal contactdozen	aarding	uitvoering
2193002400	3	randaarde	zonder kabel

Kabelhaspels



Kabelhaspel

4tecx

4tecx

- Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame
- Thermisch beveiligd
- Dubbel geïsoleerd
- KEMA Keur
- Materiaal: neopreen

Artikelnummer	Type	snoerlengte	aansluiting
4023000106	K2-H07RN-F3G1,5	25 m	Belgische markt
4023000129	K2-H07RN-F3G1,5	50 m	Belgische markt
4023000152	K2-H07RN-F3G2,5	25 m	Belgische markt
4023000175	K2-H07RN-F3G2,5	40 m	Belgische markt
4023001106	K2-H07RN-F3G1,5	25 m	Nederlandse markt
4023001129	K2-H07RN-F3G1,5	50 m	Nederlandse markt
4023001152	K2-H07RN-F3G2,5	25 m	Nederlandse markt

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	snoerlengte	aansluiting
4023001175	K2-H07RN-F3G2,5	40 m	Nederlandse markt

Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2



4tecx

Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik.

- Thermisch beveiligd.
- Lichtoprolbare PVC kabel.
- Gemaakt uit breukvrij kunststof.



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001448	15 m	Nederlandse markt

Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2



4tecx

Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik.

- Thermisch beveiligd.
- Lichtoprolbare PVC kabel.
- Gemaakt uit breukvrij kunststof.



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001444	15 m	Belgische markt

Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2



4tecx

Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik incl. wand houder.

- Thermisch beveiligd.
- Lichtoprolbare PVC kabel.
- Gemaakt uit breukvrij kunststof.
- Wandhouder is voorzien van uitsparing voor plaatsing van twee spuitbussen.



Artikelnummer	snoerlengte	aansluiting
4023001452	15 m	Belgische markt
4023001456	15 m	Nederlandse markt



Kabelhaspel BIG EZ



TT QUALITY PRODUCT

Big EZ winds easy!
Kabel komt nooit achter de spoel terecht

Afmeting: 420 x 340 x 220 mm
Spatwaterdichte stopcontacten (IP44) 400V, 16A
Thermische beveiliging
Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
Comfortabel in gebruik door dwarsgeplaatste handgreep, meedraaiende opwindknop, ruim spoelvolumen en geïntegreerde rem
2 jaar garantie

kleur: zwart
norm: IP 44

Artikelnummer	lengte	aders	kabel	opgerold (max)	afgerold (max)	voordeelpallet
2193002050	25 m	5x2,50	neopreen H07rn-f	3600 W	10500 W	32



Kabelhaspel BIG EZ



TT QUALITY PRODUCT

Big EZ winds easy!
Combinatie van stopcontacten EN60309 en EN61242
Kabel komt nooit achter de spoel terecht

Afmeting: 420 x 340 x 220 mm
Spatwaterdichte stopcontacten (IP44) 230V, 16A
Controlelampje als spanningsindicator
Thermische beveiliging
Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
Comfortabel in gebruik door dwarsgeplaatste handgreep, meedraaiende opwindknop, ruim spoelvolumen en geïntegreerde rem
2 jaar garantie

Artikelnummer

2193002100
2193002150

Kabelhaspel BIG EZ



TT QUALITY PRODUCT

Big EZ winds easy!
Kabel komt nooit achter de spoel terecht

Afmeting: 420 x 340 x 220 mm
Spatwaterdichte stopcontacten (IP44) 230V, 16A
Controlelampje als spanningsindicator
Thermische beveiliging
Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
Comfortabel in gebruik door dwarsgeplaatste handgreep, meedraaiende opwindknop, ruim spoelvolumen en geïntegreerde rem
2 jaar garantie

kleur: zwart
norm: IP 44



Artikelnummer	lengte	aders	kabel	opgerold (max)	afgerold (max)	voordeelpallet
2193000800	25 m	3x2,50	neopreen H07rn-f	1600 W	3200 W	32

Kabelhaspel BIG EZ



TT QUALITY PRODUCT

Big EZ winds easy!
Kabel komt nooit achter de spoel terecht

Combinatie van stopcontacten EN60309 (400V) en EN61242 (230V)
Afmeting: 420 x 340 x 220 mm
Spatwaterdichte stopcontacten (IP44) 230/400V, 16A
Thermische beveiliging
Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
Comfortabel in gebruik door dwarsgeplaatste handgreep, meedraaiende opwindknop, ruim spoelvolumen en geïntegreerde rem
2 jaar garantie



Artikelnummer

2193002000



Kabelhaspel BIG EZ



TT QUALITY PRODUCT

Big EZ winds easy!
Kabel komt nooit achter de spoel terecht

Afmeting: 420 x 340 x 220 mm
Stofvrije, spatwaterdichte stopcontacten (IP54) 250V, 16A
Controlelampje als spanningsindicator
Thermische beveiliging
Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
Comfortabel in gebruik door dwarsgeplaatste handgreep, meedraaiende opwindknop, ruim spoelvolumen en geïntegreerde rem
2 jaar garantie

Kabel op aanvraag leverbaar met kabelbedrukking

kleur: zwart
aarding: randaarde
norm: IP 54

Artikelnummer	lengte	aders	kabel	opgerold (max)	afgerold (max)	voordeelpallet
2193000700	25 m	3x1,50	neopreen H07rn-f	1035 W	3200 W	40
2193000650	25 m	3x2,50	neopreen H07rn-f	1600 W	3200 W	40
2193001900	33 m	3x2,50	neopreen H07rn-f	1600 W	3200 W	40
2193000600	40 m	3x2,50	neopreen H07rn-f	1600 W	3200 W	40
2193001950	50 m	3x1,50	neopreen H07rn-f	1035 W	3200 W	40

Verlengleidingen



Neopreen verlengleiding



TT QUALITY PRODUCT

Klasse 1, 3-aderig met aangespoten stekker en contrastekker.

spanning: 230 V
norm: IP 44

Artikelnummer	lengte	aders	amperage	kabel	aarding	kleur
2193193539	10 m	3x1,50	16 A	H07RN-F	randaarde	zwart
2193193555	10 m	3x2,50	16 A	H07RN-F	randaarde	zwart
2193193544	25 m	3x2,50	16 A	H07RN-F	randaarde	zwart

Verlengkabel



Bos Elektro

H07RN-F (neopreen) voorzien van een aangespoten kontakt- en koppelkontaktstop. Deze is geschikt voor randaarde.



Artikelnummer	lengte	aders
2602193911	5 m	3
2602193921	10 m	3
2602193931	25 m	3
2602193941	25 m	3

Verlengleidingen EN 60309 (CEE)

Neopreen verlengleiding



TT QUALITY PRODUCT

krachtstroom verlengkabel met contactmateriaal volgens EN60309 (CEE)

spanning: 400 V
norm: IP 44



Artikelnummer	lengte	amperage	kabel	aders	kleur
2193193588	10 m	32 A	H07RN-F	5x4,00	zwart
2193193610	25 m	16 A	H07RN-F	5x2,5	zwart
2193193621	25 m	32 A	H07RN-F	5x4,00	zwart

Neopreen verlengleiding



TT QUALITY PRODUCT

krachtstroom verlengkabel met contactmateriaal EN60309 (CEE)

let op: 4-aderig (3P. + A.), zolang de voorraad strekt

spanning: 400 V
norm: IP 44



Artikelnummer	lengte	amperage	kleur	kabel	aders
2193193566	10 m	16 A	zwart	H07RN-F	4x2,50
2193193577	25 m	16 A	zwart	H07RN-F	4x2,50

Mantelleidingen



Werkplaatskabel H07RN-F



Hokamo

Neopreen.

Aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren en gereedschappen.

Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	Aders/doorsnede
2728193677	3x1,5 mm ²
2728193682	4x1,5 mm ²
2728193681	3x2,5 mm ²
2728193683	4x2,5 mm ²
2728193685	5x2,5 mm ²
2728193686	5x4,0 mm ²



Grondkabel VO-YMvKasmb



Hokamo

Voedings- en stroomstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1kV.

Geschikt voor alle in de NEN 1010 aangegeven toepassingne.

Voor aanleg direct in de grond.

Met aardkous en omvlechting van staaldraad.

Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	Aders/doorsnede
2728193621	2x2,5 mm ²
2728193623	3x2,5 mm ²
2728193625	4x2,5 mm ²
2728193627	5x2,5 mm ²



Installatiedraad VD



Hokamo

Bedrading van schakelkasten en bedieningspanelen.

Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	kleur	doorsnede
2728193721	zwart	1.5 mm ²
2728193722	blauw	2.5 mm ²
2728193723	bruin	2.5 mm ²
2728193724	geel/groen	2.5 mm ²

Installatiekabel YMvK

hokamo



Hokamo

Lichte voedingskabel voor laagspanningsinstallaties tot 450/750V.
Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	Aders/doorsnede
2728193632	3x2.5 mm ²
2728193635	4x2,5 mm ²
2728193638	5x2,5 mm ²

Aansluitleidingen

Aansluitleiding



TT QUALITY PRODUCT

Klasse 2, 2-aderig
Voor montage aan dubbelgeïsoleerde apparaten.
Voorzien van aangespoten contourenstekker, andere zijde ontmanteld
en voorzien van adereindhulzen.

kleur: zwart
spanning: 230 V
norm: IP 20



Artikelnummer	lengte	amperage	kabeltype	aders
2193193522	3 m	10 A	H05RN-F	2x1,00
2193193520	3 m	10 A	H07RN-F	2x1,00
2193193527	3 m	16 A	H07RN-F	2x1,50
2193193521	5 m	10 A	H07RN-F	2x1,00
2193193529	5 m	16 A	H07RN-F	2x1,50

Aansluitkabel



Bos Elektro

H07RN-F (neopreen) voorzien van een rubberen aangespoten
kontaktstop. Deze is geschikt voor Nederlandse en Belgische/Franse
kontakt dozen.



Artikelnummer	lengte	aders	diameter in mm ²
2602193861	3 m	2	1
2602193527	3 m	2	1.5
2602193881	5 m	2	1
2602193891	5 m	2	1.5
2602193525	5 m	3	1
2602193841	5 m	3	1.5
2602193901	10 m	2	1.5

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	lengte	aders	diameter in mm ²
2602193537	10 m	3	1.5

Montagedraden



Montagesnoer H07V-K



Hokamo

Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen waar de montage een soepele draad vereist.
Op rollen van 100 meter.

Artikelnummer	kleur	doorsnede
2728000050	blauw	1.5 mm ²
2728000100	bruin	1.5 mm ²
2728000150	geel/groen	1.5 mm ²
2728000200	grijs	1.5 mm ²
2728000250	zwart	1.5 mm ²
2728000300	blauw	2.5 mm ²
2728000350	bruin	2.5 mm ²
2728000400	geel/groen	2.5 mm ²
2728000450	grijs	2.5 mm ²
2728000500	zwart	2.5 mm ²

Contactdozen slagvast



Verdeelblok, rubberen



Eurokontakt

3-voudig industriekoppeling, olie, UV en zuurbestendig.
Met vol rubber breukvast binnenwerk.
Voorzien van een rubberen invoertule met membraamafdichting en een klapdeksel.
2-polig + randaaarde IP 44.

Artikelnummer	ampere	voltage
2602193821	16 A	250 V

Wandcontactdozen EN 60309 (CEE)

Wandcontactdoos



ABL

materiaal: ABS
uurstand: 6 h



Artikelnummer	polen	amperage	spanning	uitvoering	norm	kleur	oververpakking
2193200850	2p + A	16 A	250 V	opbouw	IP 44	blauw	10
2193200900	3p + A	16 A	400 V	opbouw	IP 44	rood	10
2193200950	4p + A	16 A	400 V	opbouw	IP 44	rood	10
2193201000	3p + A	32 A	400 V	opbouw	IP 44	rood	10
2193201050	4p + A	32 A	400 V	opbouw	IP 44	rood	10
2193201100	3p + A	63 A	400 V	opbouw	IP 67	rood	1
2193201150	4p + A	63 A	400 V	opbouw	IP 67	rood	1

Contactstoppen

Contrastekker



ABL

uitvoering: lang
aarding: randaarde



Artikelnummer	polen	amperage	spanning	oververpakking
2193002350	2p + A	16 A	250 V	10

Stekker



ABL

aarding: rand- en penaaarde
norm: IP 44



Artikelnummer	polen	amperage	spanning	oververpakking
2193002250	2P	16 A	250 V	20
2193002300	2P	16 A	250 V	10

Contactstoppen EN 60309 (CEE)



Contrasteker



ABL

materiaal: ABS
uurstand: 6 h

Artikelnummer	polen	amperage	spanning	norm	kleur	oververpakking
2193200500	2p + A	16 A	250 V	IP 44	blauw	10
2193200550	3p + A	16 A	400 V	IP 44	rood	4
2193200650	3p + A	32 A	400 V	IP 44	rood	10
2193200750	3p + A	63 A	400 V	IP 67	rood	2
2193200600	4p + A	16 A	400 V	IP 44	rood	10
2193200700	4p + A	32 A	400 V	IP 44	rood	10
2193200800	4p + A	63 A	400 V	IP 67	rood	2



Stekker



ABL

materiaal: ABS

Artikelnummer	polen	spanning	amperage	uurstand	norm	kleur	oververpakking	uitvoering
2193200050	2p	42 V	16 A	12 h	IP 44	wit	10	
2193200100	2p + A	250 V	16 A	6 h	IP 44	blauw	10	
2193200150	3p + A	400 V	16 A	6 h	IP 44	rood	10	
2193200200	4p + A	400 V	16 A	6 h	IP 44	rood	10	
2193200250	3p + A	400 V	32 A	6 h	IP 44	rood	10	
2193200300	4p + A	400 V	32 A	6 h	IP 44	rood	10	
2193200350	4p + A	400 V	32 A	6 h	IP 44	rood	10	Fasenwisselaar
2193200400	3p + A	400 V	63 A	6 h	IP 67	rood	2	
2193200450	4p + A	400 V	63 A	6 h	IP 67	rood	2	

Gloeilampen

Gloeilamp



Bos Elektro



Artikelnummer	lumen	vermogen	lampvoet	volt
2602193418	980	60 W	E27	24

Halogeenlampen

Halogeenlamp



Prima lux

Europese kwaliteit Met versterkte constructie

Artikelnummer	Vermogen in Watt	Volt	Lumen	Lampvoet
2602193345	400 W	220/240	9500	R7S

Onderdelen halogeenarmaturen



Prima lux

Ruiten voor



Artikelnummer	omschrijving
2602193357	Prima lux S 500W Klasse I en II: 17,5 x 13,5 mm.
2602193261	Euro light 300W Klasse II 17,8 x 14,3 mm.
2602193340	Euro light 500W Klasse II en Euro light 1000W Klasse I en II: 20,5 x 28,0 mm.
2602193356	Prima lux S 1000W Klasse I en II: 26,6 x 19,5 mm.

Statieven



Bos Elektro

Afgebeeld ziet u onze complete serie lage en hoge statieven. Deze statieven zijn universeel en bruikbaar voor al onze Klasse II armaturen. Alle statieven worden standaard volgens de laatste eisen geleverd met een rood gekleurde isolerende handgreep. De handgrepen voor de hoge statieven zijn zelfs in diverse kleuren of in combinaties leverbaar, zie onderstaand tabel.

uitvoering: statief geschikt voor halogeen armaturen 500 watt voorzien van isolerende handgreep en kantelbeveiliging t.b.v. het armatuur



Artikelnummer

2602193303

Zaklampen



Lantaarn oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar

Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte
1965193130	39,67 mm	907,18 g	319,79 mm



Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar

Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte	kleur
1965193121	31,75 mm	856 g	313 mm	zwart



Gloeilamp Lantaarn



Maglite

Originele gloeilampjes voor Maglite

Artikelnummer
1965193157

Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar



Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte
1965193114	18,23 mm	107,16 g	146 mm

Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar



Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte	kleur
1965193122	39,67 mm	1043 g	313 mm	zwart

Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar



Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte	kleur
1965301114	18 mm	117,75 g	167,8 mm	
1965301601	39,67 mm	674 g	254 mm	zwart

Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX



Maglite

Duurzaam en betrouwbaar



Artikelnummer	diameter	gewicht	lengte	kleur
1965193120	39,76 mm	674 g	254 mm	zwart

Looplamp



Looplamp LED HANDY HELPER



JOHN HELPER

De Handy Helper 50 is een oplaadbare werkklamp met 36 LED's. Standaard wordt de Handy Helper 50 geleverd met een laadstation voor 230V en 12V.

De Handy Helper 50 heeft een 360° draaibare haak en een krachtige magneet zodat hij overal een plaatsje vindt.

De Handy Helper 50 kan zowel rood als wit licht produceren, constant en knipperend.

Artikelnummer	voeding	Ni-Mh accu	lichtsterkte	voordeelverpakking
2193193306	230V. of 12V.	3,6V.	50 Lumen	10 stuks



Looplamp LED COMPACT HELPER



JOHN HELPER

Ingeschoven is het een lantaarn met 6 led's.

Uitgeschoven is het een looplamp met 27 led's.

Voorzien van ophanghaak en magneetvoet.

Compact en mooi.

Met 230V en 12V lader.

Artikelnummer	Ni-Mh accu	voeding	lichtsterkte	voordeelverpakking
2193193332	7,2V., 800 mW.	230 V. of 12V.	150 Lumen	10 stuks



Hand- en Looplamp



Primaelux

- Buiten de halogeenarmaturen leveren wij tevens de volgende onderstaande exclusieve Klasse II (dubbelgeïsoleerde) armaturen. De Primaelux handlampen hebben fluorescentie lampen hetgeen resulteert in een hoge lichtopbrengst en een laag energieverbruik.
- De Primaelux 38/55 watt handlamp is geheel vervaardigd uit polycarbonaat en voorzien van een rubberen stootrand waardoor hij zeer geschikt is voor ruw gebruik. Het armatuur heeft door de 2D lampen een praktisch en compact uiterlijk. Dit Klasse II armatuur is tevens leverbaar met een aan/uitschakelaar en inbouwcontactdoos 2p. + aarde 16 A. De hand- en looplampen worden standaard geleverd met een aansluitkabel van 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mm² voorzien van een aangesloten rubberen contactstop.

Artikelnummer

2602300315

Hand- en Looplamp



Primaelux

- Buiten de halogeenarmaturen leveren wij tevens de volgende onderstaande exclusieve Klasse II (dubbelgeïsoleerde) armaturen. De Primaelux handlampen hebben fluorescentie lampen hetgeen resulteert in een hoge lichtopbrengst en een laag energieverbruik.
- De Primaelux 38/55 Watt handlamp is geheel vervaardigd uit polycarbonaat en voorzien van een rubberen stootrand waardoor hij zeer geschikt is voor ruw gebruik. Het armatuur heeft door de 2D lampen een praktisch en compact uiterlijk. Dit Klasse II armatuur is tevens leverbaar met een aan/uitschakelaar en inbouwcontactdoos 2p. + aarde 16 A De hand- en looplampen worden standaard geleverd met een aansluitkabel van 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mm² voorzien van een aangesloten rubberen contactstop.



Artikelnummer	omschrijving
2602300050	Looplamp voorzien van een metalen korf, ophanghaak, 40 watt gloeilamp met versterkte constructie en 5 m kabel
2602300100	Looplamp voorzien van een metalen korf, ophanghaak, 60 watt gloeilamp met versterkte constructie en 5 m kabel

Hand- en Looplamp



Primaelux

Primaelux® Flashlight is een compacte robuuste handlamp water- en oliebestendig met een brandtijd van ca. 8-9 branduren. Incl. oplader 220 Volt en auto lader 12 Volt. De Flashlight is binnen 5-6 uur weer volledig opgeladen en een perfect gereedschap voor professionele gebruikers. Ook voor gebruik in vochtige ruimtes aangezien de Flashlight op veilige laagspanning werkt (Klasse III). De Primaelux® Flashlight heeft 34 Output LED's waardoor de lichtopbrengst ongekend hoog is.

**Artikelnummer**

2602202262



Hand- en Looplamp



Primaelux

- Buiten de halogeenarmaturen leveren wij tevens de volgende onderstaande exclusieve Klasse II (dubbelgeïsoleerde) armaturen. De Primaelux handlampen hebben fluorescentie lampen hetgeen resulteert in een hoge lichtopbrengst en een laag energieverbruik.
- De Primaelux 38/55 Watt handlamp is geheel vervaardigd uit polycarbonaat en voorzien van een rubberen stootrand waardoor hij zeer geschikt is voor ruw gebruik. Het armatuur heeft door de 2D lampen een praktisch en compact uiterlijk. Dit Klasse II armatuur is tevens leverbaar met een aan/uitschakelaar en inbouwkontaktdoos 2p. + aarde 16 A De hand- en looplampen worden standaard geleverd met een aansluitkabel van 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mm² voorzien van een aangesloten rubberen contactstop.

Artikelnummer	omschrijving	Lumen
2602300150	Looplamp incl. PLC 20 watt lamp en 5 m. kabel	1200



Looplamp TL TUBE HELPER



JOHN HELPER

Een standaard looplamp die tegen een stootje kan.
Met spatwaterdichte schakelaar.

Artikelnummer	aansluitsnoer	voeding	lichtsterkte	voordeelverpakking
2193193293	5 m. H05rn-f 2x1,00	250V, 11W	600 Lumen	12 stuks

Handlampen



Hand- en Looplamp



Primaelux

Primaelux® LED Handlamp klasse II IP44 voorzien van 169 Leds met een lichtsterkte van 15000 MCD, het opgenomen vermogen slechts 13 Watt, uitklapbare beugel voor het plaatsen van het armatuur, kontaktdoos 2p.+ aarde 16A op de achterzijde voorzien van 5 meter HO7RN-F 3 x 1,5 mm² en aangesloten contactstop.

Artikelnummer	MCD
2602300303	15000

Handlamp 169 Leds



Primaelux

Primaelux® LED Handlamp klasse II IP44 voorzien van 169 Leds met een lichtsterkte van 15000 MCD, het opgenomen vermogen slechts 13 Watt, uitklapbare beugel voor het plaatsen van het armatuur, kontaktdoos 2p. + aarde 16A op de achterzijde voorzien van 5 meter HO7RN-F 3 x 1,5 mm² en aangesloten kontaktstop.

IP 44, Klasse II, 220/240 Volt.



Artikelnummer	lumen
2602300325	15000

Smeltpatronen

Diazed patroon D2



Bos Electro



Artikelnummer	Type	ampèrage
2602193748	D2 2A	2 A
2602193769	D2 4A	4 A
2602193753	D2 6A	6 A
2602193762	D2 10A	10 A
2602193763	D2 16A	16 A
2602193764	D2 20A	20 A
2602193765	D2 25A	25 A
2602193766	D3 35A	35 A
2602193767	D3 50A	50 A
2602193768	D3 63A	63 A

Diazed patroon traag



Bos Electro



Artikelnummer	Type	ampèrage
2602193771	10A traag	10 A

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	Type	ampèrage
2602193772	16A traag	16 A
2602193773	20A traag	20 A
2602193774	25A traag	25 A
2602193775	35A traag	35 A
2602193776	50A traag	50 A
2602193777	63A traag	63 A

Aandrijftechniek

Persluchtverzorging



Drukregelaar Mini



Norgren

- In-lijn drukregelaar voor algemeen industrieel gebruik
- Standaard uitvoering met correctie-uitlaat

Artikelnummer	druk bereik	poortafm.
2719000050	0.3-7 bar	1/8 G
2719000100	0.5-10 bar	1/8 G
2719000150	0.3-7 bar	1/4 G
2719000200	0,5-10 bar	1/4 G

Rollenkettingen



Simplex rollenketting



Köbo Standaard

Simplex rollenketting DIN8187 van Köbo wordt standaard kogelgekalibreerd, voorgerekt en ingevet met een lichte conserveringsolie geleverd. Köbo rollenkettingen worden veel gebruikt voor de eerste montage en zijn in vele industriële toepassingen toepasbaar.

De ketting is verpakt in dozen van +/- 5 meter, er wordt standaard een gratis sluitschakel meegeleverd.

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo Standaard
norm: DIN 8187

Artikelnummer	Type	p x b1
2723000050	08B-1	1/2x5/16 inch
2723000150	12B-1	3/4x7/16 inch

Simplex rollenketting RVS 16B-1



Köbo Premium

Simplex rollenketting RVS

materiaal: Roestvaststaal
kwaliteit: Köbo Premium
norm: DIN 8187



Artikelnummer	p x b1
2723000250	1x17,02 mm

Triplex rollenketting DIN 8187 48B-3



Köbo

Premium Triplex rollenkettingen DIN8187 van Köbo zijn geschikt voor zware belastingen en hoge toerentallen, worden standaard kogelgekalibreerd, voorgerek en ingevet met een lichte conserveringsolie geleverd. Köbo rollenkettingen worden veel gebruikt voor zware industriële toepassingen.

De ketting wordt geleverd in bosjes van +/- 5 meter.

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 8187



Artikelnummer	p x b1
2723000450	3x1 3/4 inch

Duplex rollenketting met rechte platen 08B-2



Köbo

Duplex rollenketting met rechte platen kunststof klip

materiaal: Kunststof
kwaliteit: Köbo
norm: Fabriek



Artikelnummer	steek (p)
2723000300	1/2 inch



Simplex rollenketting met rechte platen




Köbo Premium

Simplex rollenketting met rechte platen

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo Premium
norm: DIN 8187

Artikelnummer	Type	p x b1
2723000100	10B-1	5/8x3/8 inch
2723000200	12B-1	3/4x7/16 inch

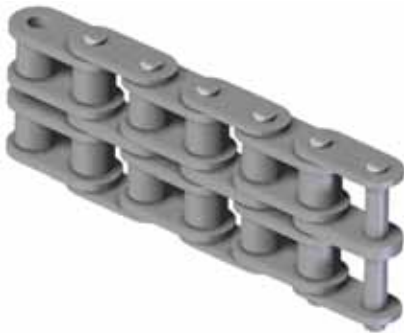

Duplex rollenketting met rechte platen



Köbo

Duplex rollenketting met rechte platen

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 8187

Artikelnummer	Type	p x b1
2723000350	10B-2	5/8x3/8 inch
2723000400	12B-2	3/4x7/16 inch



langesteek rollenketting 208 B



Köbo

Rollen ketting met bevestiging elementen langesteek

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 8181

Artikelnummer	p x b1
2723000600	25,4x7,75 mm



Rollendraagketting Hol



Köbo

Rollendraagketting

materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo
norm: Fabriek

Artikelnummer	steek (p)
2723000550	50mm

Rondstaalkettingen

Rondstaalketting DIN 766

Köbo

Rondstaalketting

materiaal: Gekalibreerd staal
kwaliteit: Köbo



Artikelnummer	norm
2723000500	DIN 766

Kettingwielen

Simplex rollenkettingwiel 06B-1

Köbo

Simplex rollenkettingwielen

p x b1: 3/8x7/32 inch
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 8187



Artikelnummer	tanden (z)	materiaal
2723000750	11	Staal geconserveerd

Simplex stalen plaatwiel 10B-1

Köbo

Simplex stalen plaatwielen

p x b1: 5/8x3/8 inch
materiaal: Staal geconserveerd
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 8187



Artikelnummer	tanden (z)
2723000800	21



Nestenschijf DIN 766




Köbo

Nestenschijven voor rondstaalketting

materiaal: Gietstaal GG20 / GG25
 kwaliteit: STD
 norm: DIN 766

Artikelnummer
2723000850

Ketting toebehoren

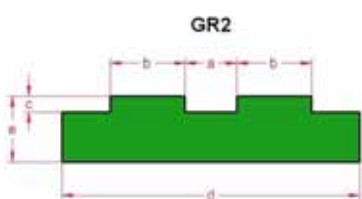

Glijstrip 12B-2



Wefapress

Glijstrippen

materiaal: Werkstof S, PE-UHMW
 kwaliteit: Wefapress
 norm: DIN 8187 / DIN 16972
 lengte: 2000 mm

Artikelnummer	model
GR2	
2723001400	GR2

Spanners

Kettingspanner 10B-1

Rosta

Spanelementen: spanarm, wielset incl bout(en)

materiaal: Staal geconserveerd/gelakt

kwaliteit: Köbo

norm: DIN 8187



Artikelnummer	p x b1	model	tanden (z)
2723000650	5/8x3/8 inch	SE27	15

Spanwiel 12B-1

Köbo

Spanwielen

materiaal: Staal geconserveerd

kwaliteit: Köbo

norm: DIN 8187



Artikelnummer	tanden (z)	p x b1
2723000700	15	3/4x7/16 inch

Tandwielen

Conische tandwielen set

Köbo

Conische tandwielen (STD)

materiaal: Staal C40

kwaliteit: Köbo



Artikelnummer	mod.	overbrengingverhouding	tanden (z)
---------------	------	------------------------	------------

Moduul 2

vervolgd....

Artikelnummer	mod.	overbrengingverhouding	tanden (z)
2723001050	2	1:1	16/16



Rechtgefreesd tandwiel



Köbo

Rechtgefreesde tandwielen (Handelsuitv.)

materiaal: Staal C45

kwaliteit: STD 9

norm: Fabriek

Artikelnummer	mod.	tanden (z)	model
---------------	------	------------	-------

Moduul 2 H met naaf B

2723000900	2	18	B
------------	---	----	---

Moduul 6 H met naaf B

2723000950	6	20	B
------------	---	----	---

Tandheugels



Tandheugel



Köbo

Tandheugel

Artikelnummer	materiaal	kwaliteit	norm
---------------	-----------	-----------	------

Moduul 4

2723001000	Staal C45	STD 9	Fabriek
------------	-----------	-------	---------


Koppelingen, star vast

Klemkoppeling DIN 117

Köbo

Koppelingen 115

materiaal: Staal verzinkt
kwaliteit: Köbo



Artikelnummer

2723001300


Koppelingen, star beweegbaar

Kogelgewricht

Köbo

Kogelgewricht

materiaal: Staal Verzinkt
kwaliteit: Köbo
norm: DIN 71802

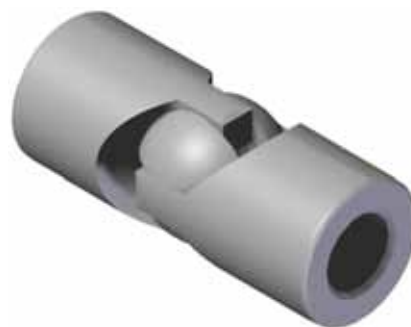

Artikelnummer

2723001350

Baliflex tandkoppeling

Baliflex

Dubbelcardanische Tandkoppelingen met geboleerde tanden,
onderhoudsvrij, inzetbaar van -25 gr.C tot +90 gr.C, uitvoering met
speciaal huis to +125 Gr.C

materiaal: Staal/ polyamide
kwaliteit: Köbo



Artikelnummer

2723001250

Koppelingen, elastisch



Hadeflex koppeling F



Hadeflex

Elastische klauwen koppeling, hoge slijtvastheid, olie bestendig, met voorboring bouwvorm F

materiaal: Gietijzer EN-GLJ-250

kwaliteit: 92 Shore A of 98 Shore A (blauw)

norm: Gebalanceerd vlg. DIN-ISO 1940, kwaliteitsrange G16

Artikelnummer

2723001150

Koppeling onderdelen



Koppelings rubber



Hadeflex

Koppelingen F rubber

materiaal: Rubber

Artikelnummer

2723001100

Adiprenester



Hadeflex

Koppelingen

kwaliteit: 92 Shore



Artikelnummer

materiaal

2723001200

Rubber

Groefkogellagers

Kogellager 6305



BING

Lagers

materiaal: Staal GCr15 vlg. DIN NORM 100Cr6 / Shell Alvania RLQ2 vet
kwaliteit: Low friction
norm: ABEC 3



Artikelnummer

2723001450

Smeernippels

Smeernippels



Leijenaar

Assortiment smeernippels 170 stuks



Artikelnummer

2712199900

Smeernippel H90 (H 3)



Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412
· Uitvoering: haaks (90°)
· Materiaal: roestvrijstaal V2A



Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192494	m6 x1.0	18 mm	9 mm
2712192496	m8 x1.0	18 mm	9 mm
2712192497	m10x1.0	20 mm	11 mm
2712192495	1/8"	20 mm	11 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192503	1/4"	22 mm	14 mm



Smeernippel HR (H 1)

Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412

- Uitvoering: recht (180°)
- Materiaal: roestvrijstaal V2A



Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192476	m 6x1.0	15 mm	7 mm
2712192483	m 8x1.0	15 mm	9 mm
2712192481	1/8" gas	15 mm	11 mm
2712192482	m10x1.0	15 mm	11 mm
2712192475	1/4" gas	17.5 mm	14 mm



Smeernippel H45 (H2)

Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412

- Uitvoering: schuin (45°)
- Materiaal: roestvrijstaal V2A



Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192487	m 6x1.0	23.5 mm	9 mm
2712192507	m 8x1.0	23.5 mm	9 mm
2712192488	1/8" gas	25 mm	11 mm
2712192510	1/4" gas	22.5 mm	14 mm



Smeernippel H45 (H2)

Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412

- Uitvoering: schuin (45°)
- Materiaal: staal verzinkt



Artikelnummer	maat	totale lengte	vierkant
2712192426	m 6x1.0	20.2 mm	9 mm
2712192465	m 8x1.25	20.2 mm	9 mm
2712192485	1/8" gas	20.2 mm	9 mm

vervolgd....

vervolg van vorige pagina....

Artikelnummer	maat	totale lengte vierkant	
2712192428	m 8x1.0	20.2 mm	9 mm
2712192467	m10x1.0	20.5 mm	11 mm
2712192486	1/4" gas	22.5 mm	14 mm

Smeernippel H90 (H 3)

Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412

- Uitvoering: haaks (90°)
- Materiaal: staal verzinkt

 Leijenaar bv



Artikelnummer	maat	totale lengte	vierkant	zeskant
2712192489	m 6x1.0	18 mm		9 mm
2712192490	m 8x1.0	18 mm		9 mm
2712192491	m 8x1.25	18 mm		9 mm
2712192492	m10x1.0	20 mm		11 mm
2712192442	1/8" gas	20 mm		11 mm
2712192443	1/4" gas	22 mm		14 mm
2712192447	m6 x 1.0	18 mm	9 mm	
2712192248	m8 x1.0	18 mm	9 mm	
2712192450	m10x1.0	18 mm	11 mm	
2712192441	1/8"	18 mm	9 mm	

Smeernippel HR (H 1)

Leijenaar

Hydraulische smeernippel, volgens DIN 71412

- Uitvoering: recht (180°)
- Materiaal: staal verzinkt

 Leijenaar bv



Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192408	m 6x1.0	15 mm	7 mm
2712192409	m 8x1.0	15 mm	9 mm
2712192410	m 8x1.25	15 mm	9 mm
2712192412	m10x1.0	15 mm	11 mm
2712192413	m10x1.5	15 mm	11 mm
2712192402	1/8" gas	15 mm	11 mm
2712192406	1/4" gas	17.5 mm	14 mm



Smeernippel M 1



Leijenaar

Vlakkop smeernippel $\varnothing 16$ mm, volgens DIN 3404

- Uitvoering: recht (180°)
- Materiaal: messing, met RVS kogel en veer

Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192444	1/8" gas	17 mm	17 mm
2712192498	1/4" gas	17 mm	17 mm
2712192499	3/8" gas	18 mm	17 mm



Smeernippel M 1



Leijenaar

Vlakkop smeernippel $\varnothing 16$ mm, volgens DIN 3404

- Uitvoering: recht (180°)
- Materiaal: staalverzinkt

Artikelnummer	maat	totale lengte	zeskant
2712192505	m 6x1.0	17 mm	17 mm
2712192501	m 8x1.0	17 mm	17 mm
2712192500	m10x1.0	17 mm	17 mm
2712192453	1/8" gas	17 mm	17 mm
2712192455	1/4" gas	17 mm	17 mm

Index

"Prevent" stratenmakershandschoen	230	A108 - HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N stoomontlaten 4xD	767
14,4V boorhamer BHR162RFX	898	A110 - HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N stoomontlaten 6xD	778
14,4V haakse boormachine BDA341RFX	899	A120 - HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N stoomontlaten 2.5xD	766
14,4V pendeldecoupeerzaag BJV140RFX	917	A130 - HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N stoomontlaten 4xD	768
14,4V slagmoersleutel BTW250RFX	913	A190 - HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N stoomontlaten 4xD	772
18V cirkelzaag 165 mm BSS610RFX	917	A777 - HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N brons 4xD	770
18V reciprozaag BJR181RFE	919	Aandrukspindel Aandrukspindel	475
18V slagmoersleutel BTW450RFX	912	Aanhangwagennet 48182 DEKRA	292
18V slagmoersleutel BTW251RFX	914	Aanhangwagennet met hoeklus&elastiek	292
18V slagschroevendraaier BTD145RFX	914	Aanhangwagennetten	293
230V 180 mm haakse slijper GA7030RF01	1002	Aansluitkabel	1141
230V boorhamer HR2460	927	Aansluitleiding	1141
230V bovenfreesmashine RP1110C	954	Aansluitstukken met binnendraad - PN 16	1087
230V bovenfreesmashine RP0900K	955	Aansluitstukken met buitendraad - PN 16	1086
230V breekhamer HM0871C	921	Accessoires voor Schuurmiddelen, steunschijven	837
230V breekhamer HM1213C	930	Accuboorhamer GBH 36 V-LI Professional	895
230V breekhamer HK0500	931	Accuboorhamer GBH 36 V-LI Compact Professional	896
230V breekhamer zeskant HM1810	931	Accuboorhamer GBH 36 V-LI Compact Professional	897
230V cirkelzaag 235 mm 5903RK	1010	Accucirkelzaag GKS 18 V-LI Professional	916
230V combihamer HR3210C	893	Accudraaislagmoeraanzetter GDS 14,4 V-LI Professional	911
230V combihamer HR2811FT	894	Accudraaislagmoeraanzetter GDS 18 V-LI Professional	912
230V combihamer HR4011C	921	Accudraaislagmoeraanzetters GDR 10,8-LI Professional	910
230V haakse boormachine DA3010F	934	Acculamp GLI VariLED Professional	908
230V haakse slijper 230 mm GA9030RF01	1002	Accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional	915
230V kantenfreesmashine 3707F	956	Accureciprozaag GSA 18 V-LI Professional	918
230V pendeldecoupeerzaag 4350FCT	1013	Accuschroefboormachine GSR 12-2 Professional	900
230V reciprozaag JR3070CT	1014	Accuschroefboormachine GSR 14,4 V-LI Professional	901
230V reciprozaag JR3050T	1015	Accuschroefboormachine GSR 14,4 VE-2-LI Professional	902
230V schaaf 82 mm KP0810K	989	Accuschroefboormachine GSR 18 V-LI Professional	903
230V schaaf 82 mm 1100	989	Accuschroefboormachine GSR 14,4-2-LI Professional	904
230V slagboormachine HP2071F	937	Accuschroefboormachine GSR 18 VE-2-LI Professional	905
230V slagboormachine HP1631	938	Accuschroefboormachine GSR 36 V-LI Professional	906
230V slagmoersleutel 350 nm TW0350	995	Accuschroefboormachine GSR 10,8-2-LI Professional	907
230V sleuvenzaag sjs SG1250	949	Acetylene slang Saldaform / rood	1111
230V vlakschuurmashine BO4900V	994	Acryl grondverf	174
230V vlakschuurmashine BO4565K	994	Acrylkit	110
2-Componentenroller FIA 590R FIA 590R	596	Adapter	1071
36V combihamer BHR261TRDE	892	Adapter	1071
3M E-A-R Cabocord oordopjes à 200 paar	267	Ademhalingsbescherming verplicht!	363
3M E-A-R Caboflex model 600 gehoorbeugel	268	Adiprenester	1162
3M E-A-R Caps model 200 gehoorbeugel	268	Afbraamschijf E178-4, 1A30NSG-INOX-PIPE/22,23	838
3M E-A-R Classic vulling à 500 paar	263	Afbraamschijf A 24 Q-BF27	840
3M E-A-R gehoorbeugel Swerve	268	Afbraamschijf A 24 V-BF27	840
3M E-A-R Kunststof wandhouder	264	Afbraamschijf A30S BF27 A30S BF27	842
3M E-A-R One Touch dispenser (ongevuld)	264	Afbraamschijf gietijzer E 230-4,1 ZA 30 S SG PIPE/22,23	838
3M E-A-R Soft Yellow Neon Blasts oordopjes à 250 paar, geel/ oranje	265	Afbraamschijf rvs	841
3M E-A-R Tracer oordopjes à 50 paar	266	Afbraamschijf rvs	841
3M E-A-R Ultrafit oordopjes à 50 paar	267	Afbraamschijf staal	838
3M Vervangbare set oordopjes 1311 t.b.v. 3M 1310	265	Afbraamschijf staal	839
4 + Steenboor 4+	780	Afbraamschijf staal/rvs	840
7100NS Anti-Slip Vloercoating	186	Afbreekmes	636
7100 Vloercoating	184	Afbreekmes	636
A022 - HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N TiN-tip gecoat 2.5xD	770	Afbreekmes	636
A095 - HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette DIN 338 N TiN-tip gecoat 4xD	748		
A100 - HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N stoomontlaten 4xD	769		

Index

Afbreekmes Dynagrip 25mm	635	Andes dubbel oploopbaar - aluminium trap (geanodiseerd) ADO 2* 320	
Afbreekmes Interlock 18mm	636	Anti-roest primer	177
Afbreekmesjes 18mm	637	Anti Seize Compound Anti-Seize	120
Afbreekmesjes 25mm	638	Anti-Slip coating	167
Afbreekmesjes 9mm	637	Antislip veiligheidsoplossing geel/zwart 60951	24
Afbreekmes MPO 18mm	637	Anti-spat lasspray	80
Afbreekmes SM 18mm	635	Anti-spat lasspray	81
Afbreekmes SM 9mm	635	Antivries Antivries	116
Afdekfolie	52	Anti-wortel doek	59
Afdekfolie	52	Apex Brok	622
Afdekvel PE	52	Asfalthark 14 T.	884
Afdichtingsringen	1090	Asfalthark	884
Afkortzaagmachine Easycoup 300	1009	Assortimentskist	338
Afkortzaagmachine 590L	1009	Baliflex tandkoppeling	1161
Aflakroller	595	Bandijzerschaar D122	570
Aflakset	602	Bandschuurmachine GBS 75 AE Set Professional	991
Afperspomp	1021	Bandschuurmachine MBS 751	1044
Afritsstenen	621	Bandschuurmachine HU 150 S	1045
Afschrijfiniaal	386	Bandsleutel E-36 2-200	413
Afstandmeter digitaal HAMELN CA660	496	Bandslijpmachine	1045
Afsteekmes	585	Bandslijpmachine	1047
Afsteekmes	586	Bandslijpmachine BGM 75	1058
Afstrijkspatel	460	Bandslijpmachine BGM 150	1059
Afstriptang 11 05 160	669	Bandslijp-slijpmachine BSS 8200	1062
Afstriptang	669	Bandslijp-slijpmachine	1062
Afstriptang VDE	670	Bandspanner BAN	465
Afstriptang VDE	670	Bandspanner BAN	465
Afstriptang VDE 11 06 160	670	Bandzaagmachine HU 225 CSO	1044
Afstrip-zijsnijtang 14 26 160	671	Bankhamer	434
Aftekenpotlood Pica Dry	391	Bankhamer	434
Atekenschuifmaat 536-221	517	Bankhamer	435
Afvalcontainer mobiel	374	Bankhamer	435
Afvalcontainer mobiel	374	Bankhamer	435
Afvalemmer Push Bin	375	Bankhamer	435
Afvalemmer Twin Bin	375	Bankhamer	436
Afvalemmer Touch Bin	375	Bankschroef Matador	396
Afvalemmer Touch Bin	376	Bankschroef Superior	397
Afvalemmer met vlamdover	378	Bankschroef	397
Afvalemmer met vlamdover	378	Bankschroef	397
Afvalzak	376	Bats	883
Afvalzakhouder	376	Batssteel	886
Afvalzakken	377	Batssteel	887
Afzetband	372	Batssteel	887
Afzuighamer met SDS-plus GBH 2-23 REA Professional	923	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1126
Alligator® Waterpomptang 88 01 300	706	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1126
Alligator® Waterpomptang 88 01 250	708	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1126
Alligator® Waterpomptang 88 01 180	712	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1127
Alligator® Waterpomptang 88 07 300	713	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1127
Alligator® Waterpomptang	713	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1127
All Round - aluminium ladder	312	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1128
Aluminium gereedschapskoffer	326	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1128
Aluminium gereedschapskoffer	327	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1128
Aluminium gereedschapskoffer	327	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1129
Alu-Zinkspray	182	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1129
Amerikaanse overall 100310	196	Batterij niet oplaadbaar	1129
Amerikaanse overall 100548	197	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1130
Amigo Amigo	276	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1130
Ammoniak	84	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1130
Andes dubbel oploopbaar - aluminium trap (geanodiseerd)	319	Batterij niet oplaadbaar Cilindrisch	1131
		Batterij oplaadbaar Industrieel	1131

Index

Beglazingsfolie gewapend	56	Blikschaar D27	572
Behang- en papierschaar D853	379	Blikschaar D207	572
Behang- en papierschaar D851	380	Blikschaar D15	572
Beitelslijpinrichting 7000	1079	Blikschaar D116	573
Bekistingsboor CV	760	Blikschaar D08	573
Beschermkledij verplicht!	365	Blikschaar D216	573
Betonboor Jumbo	751	Blikschaar D29	573
Betonborensset Jumbo	744	Blikschaar D218	574
Betonmolen Euromix 125	919	Blikschaar D36	683
Betonmolen SM-serie	920	Blindkap passend op alle koppelingen system "GEKA"	1109
Betonschop	885	Blindklinkmoerentang MFX 360	412
Betonschop	885	Blindklinkmoerentang alu-look gereedschapskist MFX 510	411
Betonschraper	883	Blindlinknageltang MFX 280	411
Betonslijper EBS 125.4 RO	946	Blindlinknageltang MFX 80	412
Betonslijper EBS 180 H	947	blindlinknageltang Set MFX 150B	412
Betonslijper BS-1252 Dustec®	996	Blokschaaf 60 1/2	456
Betonslijpmachine GBR 14 CA Professional	996	Blokschaaf en Voorloper "Handyman"	456
Beugel	586	Blokwitter	587
Beugel	586	Blusdeken 120x180cm	248
Beugel	587	Bodywarmer Nine Pocket	200
Bevochtiger B500	965	Bokwiel FPPF	356
Bewapeningsboor	750	Bokwiel FTPR	356
Bezemsteel	887	Bokwiel FPPN	360
Bezemstok 6502	564	Bokwiel FTPU	361
Bezoekersbril Ultra	275	Bolbankhamer	436
Big Bag	61	Bollé Super Nylsun PI, blanke PC glazen	274
Big-bag	61	Boor & Snijolie	152
BigBagCAR large	311	Boorbus	663
Bi-metaal gatzraag 8% cobalt	816	Boorbus	663
Binnen-/buitenontbramer	826	Boorbus	663
Bit 851/1BDC PH	404	Boorbus	664
Bit 851/1TH	404	Boorbus	664
Bit 851/4TH	405	Boorbus	665
Bit 855/1 BDC PZ	406	Boor- en freesmachine	1051
Bit 855/4 TH PZ	406	Boorfreesmachine HU 20 DM-L Vario	1051
Bit 855/1TH PZ	406	Boorhamer DH24PB3	928
Bit 867/1 TZ TORX®	407	Boorhamer met SDS-max GBH 5-40 DCE Professional	926
Bit 867/4 Z	408	Boorhamer met SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional	922
Bithouder	408	Boorhamer met SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional	923
Bithouder	408	Boorhamer met SDS-plus GBH 2-24 DF Professional	924
Bithouder	409	Boorhamer met SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional	925
Bithouder 899/4/1K	409	Boorhamer met SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional	927
Bithouder 899/4/1	409	Boorhouder Dustec®	949
Bitset 8700-6/BDC	410	Boorhoudersleutels Prima	1073
Bitset 8755-6/BDC	411	Boorhouderstiften 236	1070
Bitset 10-delig	410	Boormachine GBM 13-2 RE Professional	932
Bitset 31-delig	409	Boormachine GBM 10-2 RE Professional	932
Bitset 32-delig verchroomd	410	Boormachine GBM 23-2 E Professional	933
Bits - inbus	403	Boormachine pneumatisch RR-10	1027
Bits - Phillips	403	Borenslijpinrichting 7000	1043
Bits - Pozidrive	405	Borgpen	18
Bits - Torx	407	Borgringplaat, uitwendig, DIN 471 16ER 1,10-D471-1,30 HC-K20 ..	789
Bits - zaagsnede	407	Borgveertang voor binnenringen (boringen)	671
Bivak muts 9015	257	Borgveertang voor buitenringen (assen)	672
Blanke Lak	169	Bossingkoppen	880
Blikschaar D202	571	Boutenschaar	576
Blikschaar D22	571	Boutenschaar, middenknippend, MC serie	575
Blikschaar D27	571	Boutenschaar BC serie	575
Blikschaar D16	572	Boutensnijder	576

Index

Bouwemmer 12L Gripline	536	Centreerpen	952
Bouwemmer 12L Gripline	537	Centrifugaalpomp KPF	971
Bouwemmer 20L Gripline Gripline	537	Chain & Drive Spray Chain & Drive	143
Bouwhekkleed	54	Changuard Hi-Load Spray Changuard	143
Bouwhekkleed "NVO" NVO	54	Cijfer hangslot 165/30	43
Bouwhekklem	1121	Cijfer hangslot messing 158/50 C/FN	44
Bouwheknet Winddoorlatend	56	Cijfer hangslot met RVS-beugel 180IB/50 C/EFNSP	43
Bouwradio BMR100	987	Cijfer hangslot verchroomd	43
Bouwslang Tricotech Tricotech	1117	Cilinderhangslot	40
Bouwtekeninghoes	56	Cirkelzaagmachine C9U2	1010
Bovenfrees GOF 900 CE Professional	954	Coax-afstrippgereedschap 16 60 05 SB	686
Brandblusser CO ²	188	CoBolt® compacte boutensnijder, gebogen 71 22 200	577
Brandblusser Poeder	188	CoBolt® compacte boutensnijders 71 12 200	672
Brandblusser Sproeischuim	189	CoBolt® compacte boutensnijders 71 02 200	673
Brander met handgreep Handyjet	655	Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 300	707
Brander met handgreep Powerjet Ultra	655	Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 250	708
Branderset Powergas	655	Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 180	709
Brandmelder	363	Cobra® de HiTech waterpomptang 87 01 150	712
Brandslang	362	Cobra® XL/XXL pijp- en waterpomptang in één 87 01 560	706
Brandslanghaspel	189	Cobra® XL/XXL pijp- en waterpomptang in één 87 01 400	709
Breekbeitel	400	Cockpitspray	115
Breekbeitel	400	Cockpitspray Cockpitspray	115
Breekhamer GSH 16-28 Professional	929	Coilnagel draadgebonden	16
Breekhamer met SDS-max GSH 5 CE Professional	930	Coilnagel draadgebonden	17
Briletui voor Sport modellen	279	Coilnagel draadgebonden	17
Brilkoord	279	Coilnagel sheetgebonden	17
Brillen koordjes	278	CombiColor - Aerosol	178
Brillen koordjes	279	CombiColor - Kwastversie	175
Broek 100544	202	CombiColor Verdunner CombiColor	108
Broek Cadiz	201	CombiColor Verdunner (Hamerslag)	109
Buigmachine 3801	1016	Combinatieschijf A 30 S-BF27	839
Buigtang Buigtang met rol	543	Combinatietang	674
Buigtang Buigtang met rol	543	Combinatietang VDE	676
Buigtang Buigtang met slede	544	Combinatiezaag GTM 12 Professional	1011
Buigtang Buigtang met slede	545	CombiPrimer Roestwerend	176
Buigtang Buigtang met slede	545	CombiPrimer Roestwerend	179
Buigtang Buigtang met slede	545	Combischaar D47	578
Buigtang Buigtang met rol	546	Combischijf	837
Buigtang Buigtang met rol	547	Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 10 EM1001	261
Buigtang mini Buigtang met rol	547	Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 12 EM1201	259
Buissnijder Plasticut	653	Comfort Line Oorkappen NIEUW - NORTH 8 EM0801	260
Buitenschroefmaat	512	Compressor BIG AIR	939
Buitenschroefmaat	514	Compressor FAT AIR	940
Buitenschroefmaat 293-821	514	Compressor EC58	940
Buitenschroefmaat 293-240	515	Compressor K 500-1500	1023
Buitenschroefmaat, robuuste uitvoering 102-301	512	Compressor	1023
Buitenschroefmaat met duo-ratel 102-701	513	Compressor H 360/25	1024
Buizenschaar PC-1250	577	Compressor LM 100/350	1024
Bundelbandje	10	Compressor HL 310/25	1024
Camerakop SeeSnake	505	Compressor HK 600/200	1025
Cardangewricht 1/2" 1995	426	Compressor H 260/10	1025
Cardangewricht 1/4" 2095	426	Compressor HL 425/100	1025
Cardanspuit	623	Compressor CSG Serie - stationair	943
Careerhamer	437	Compressor draagbaar, directgekoppeld Compact 97/15	940
Carrosserievijl, gebogen 3184	730	Compressor Economy Serie - mobiel Mobiel 387/200	942
Carrosseriezaag pneumatisch RRJ-8210	1042	Compressor Economy Serie - stationair	943
Castor enkel oploopbaar - aluminium trap	320	Compressor Economy Serie - stationair geluidgedempt ECS 653/500 CD YD	944
Centerpons	386	Compressor Economy Serie - stationair geluidgedempt	945
Centreerboor 3834-DRL	823		

Index

Compressor mobiel 2,2 kW lichtnet uitvoering	941	Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen	
Compressor mobiel V-snaar gedreven 1,5 kW	941	Dustec® Super	758
Compressor olie Compressol H 68	126	Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen	
Compressor SGC Serie - Super geluidgedempt	945	Dustec® Premium	759
Condensaftap niveaugestuurd EBM 5	1076	Diamantdroogboorset voor baksteen en kalkzandsteen	747
Conische tandwielen set	1159	Diamantdroogboorset voor baksteen en kalkzandsteen	747
Constructiekit	110	Diamantzaagblad universeel UNIVERSEEL	862
Contactreiniger	87	Diamantzaag voor beton en harde materialen CNCB Brilliant	860
Contactreiniger	139	Diamantzaag voor beton en harde materialen CDTB Brilliant	860
Container/depot-bag	59	Diamantzaag voor cementvezel en Eternit® CDCE Brilliant	861
Contrasteker	1144	Diamantzaag voor tegels en natuursteen CDB	863
Contrastekker	1143	Diamantzaag voor universeel gebruik CEB Brilliant	861
Cremezeep Soft	94	Diamantzaag voor universeel gebruik Gold Laser Universeel	861
Dakbrander 3351	657	Diazed patroon D2	1151
Dakbranderset	657	Diazed patroon traag	1151
Dakkistje BT-14P	326	Diepteaanslagschroevendraaier GSR 6-25 TE Professional	990
Dames	49	Diepteschuifmaat 527-101	502
Decoupeerzaag GST 150 BCE Professional	1011	Diepteschuifmaat 570-302	519
Decoupeerzaag GST 90 BE Professional	1012	Diskusslot 24/70	41
Decoupeerzaagblad T 318 A	867	Diskusslot	41
Decoupeerzaagblad T 118 B	867	Diskusslot INOX 26/70	41
Decoupeerzaagblad T 101 A	867	Diskusslot INOX	42
Decoupeerzaagblad T 118 A	868	Dispenser	102
Decoupeerzaagblad T 113 A	868	Dispenser EX 4000	103
Decoupeerzaagblad T 218 A	868	Dispenser One2Clean	103
Decoupeerzaagblad T 123 X	869	Dispenser	560
Decoupeerzaagblad T 144 DP	869	Dispenser Pro	558
Decoupeerzaagblad T 313 AW	869	Disto laserafstandmeter	497
Decoupeerzaagblad T 101 BIF	870	Dommekrachten	297
Decoupeerzaagblad T 118 GFS	870	Dompelpomp Tallas	971
Decoupeerzaagblad T 318 B	870	Dompelpomp Simer	972
Decoupeerzaagblad T 101 AOF	871	Dompelpomp Feka	972
Decoupeerzaagblad hout fijn - normaal	863	Dompelpomp Nova	973
Decoupeerzaagblad hout fijn - snel	864	Doorgang verboden!	369
Decoupeerzaagblad hout grof - normaal	866	Doorslijpschijf A24 V-BF42 INOX	843
Decoupeerzaagblad hout normaal - snel	866	Doorslijpschijf A 30 S-BF42	844
Decoupeerzaagblad metaal	865	Doorslijpschijf A 30 V-BF42 EXTRA	845
Dekkleed	53	Doorslijpschijf A 24 V-BF41 INOX	847
Dekkleed HD	53	Doorslijpschijf A 30 S-BF41	850
Dekkleed Eco	55	Doorslijpschijf A 30 V-BF41 EXTRA	850
Deklaag	165	Doorslijpschijf	851
Deklaag Metallic	172	Doorslijpschijf A30S BF41 A30S BF41	847
Deklaag Metallic	173	Doorslijpschijf A46V BF 41 A46V BF41	848
Deklaag RVS	173	Doorslijpschijf A60V BF41 A60V BF41	847
Densitol	156	Doorslijpschijf A60V BF41 A60V BF41	848
Detectoren GMS 120 Professional	498	Doorslijpschijf met kom	843
Devmor	83	Doorslijpschijf met kom, rvs	844
DHZ Frezensets	805	Doorslijpschijf met kom, rvs EH 115-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23 ...	844
Diamantboormachine A-1811	947	Doorslijpschijf met kom, staal	845
Diamantboormachine A-2012	947	Doorslijpschijf met kom, staal	845
Diamantboormachine A-2012	948	Doorslijpschijf met kom, staal	846
Diamantboormachine A-1411	948	Doorslijpschijf vlak, aluminium	846
Diamantboormachine A-2011	948	Doorslijpschijf vlak, staal	851
Diamantboorset voor tegels en natuursteen	746	Doorslijpschijf vlak, staal	852
Diamantboor voor baksteen en abrasieve materialen Dustec®	756	Doorslijpschijf vlak rvs	848
Diamantboor voor beton en harde steensoorten Standard	757	Doorslijpschijf vlak rvs	849
Diamantdozen boor	759	Doorslijpschijf vlak rvs	849
Diamant dozenboor voor baksteen en abrasieve materialen		Doorsteek-ratel 1/2" 1993 Z-94	432
Dustec® Economy	758	Doorsteek-ratel 1/4" 2093 Z-94	432

Index

Doorsteekvierkant 1/2" 1994	427	Duimstok	501
Doorsteek vierkant 1/4" 2094	427	Duimstok, aluminium	499
Doorsteekvierkant 3/4" 3294	428	Duimstok, aluminium	499
Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel	417	Duimstok, aluminium	499
Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-Profiel	418	Duimstok, aluminium	500
Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-Profiel, lang	419	Duimstok, kunststof	500
Dopsleutel 1/4" 6-kant	419	Duplex rollenketting met rechte platen 08B-2	1155
Dopsleutel 1/4" 6-kant, lang	420	Duplex rollenketting met rechte platen	1156
Dopsleutel 3/8" 6-kant UD-Profiel	420	Dweilmop	553
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv inwendige TORX® schroeven	421	E000 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 B Blank 2.5xD doorlopende gaten	798
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" tbv inwendige TORX® schroeven	421	E001 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 B stoomontlaten 2.5xD doorlopende gaten	798
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnenzekant-schroeven	422	E002 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C Blank 2.5xD blinde gaten	795
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv inwendige TORX® schroeven	422	E207 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde gaten	795
Dopsleutelset 1/4" 13-delig D 20 DMU-3 T	425	E212 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad DIN 371 C TiN gecoat 1.5xD blinde gaten	795
Dopsleutelset 1/4" 16-delig 20 EMZ	424	E216 - HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad DIN 371 B ongeoat 3xD doorlopende gaten	799
Dopsleutelset 1/4" 33-delig 4004.91	423	E268 - HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad DIN 374 C ongeoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten	794
Dopsleutelset 1/4" 37-delig 4004.84	425	E282 - HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad DIN 5156 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten	794
Dopsleutelset 21-delig 3/8" 21 delig	426	Easylock snelsluiting	288
Dopsleutelset 25-delig 1/2" 1/2" - 25 delig	423	Eenhands-lijmtang EZS	462
Dopsleutelset 94-delig 1/4" + 1/2" 94 delig	423	Eenhands snellijmtang	462
Double Decker - aluminium huishoudtrap	318	Eenhands-spanklem EHZ	462
Draadgereedschapsset 690-C	792	eenhandsvetspuit	630
Draadgereedschapsset 600-C	792	Eerste hulp post	366
Draadgereedschapsset BSPT	792	EESSY strapwinder EESSY Strapwinder	297
Draadgereedschapsset BSPT	793	Elastisch koord	288
Draadsnijmachine 300 Compact	953	Electricien beitel	401
Draadsnijolie	133	Electricienschaar SC150NG	580
Draadsnijpatroon 11-R	791	Electricienschaar SC127/SC127S	580
Draadsnijwisselplaat ER, 55°, deelprofiel, uitwendig 16ER AG55 P30	790	Electricienschaar	580
Draadsnijwisselplaat ER, 60°, deelprofiel, uitwendig 16ER AG60 P30	790	Electro	69
Draaibank	1049	Electro	69
Draaibank HU 550 Vario	1049	Electro	70
Draaibank	1050	Electro Loodvrij	69
Draaiplateau	399	Elektriciensschroevendraaier 160 i	618
Drevel	433	Elektriciensschroevendraaier phillips 162 i PH	616
Driehoekschrapper	605	Elektriciensschroevendraaier pozidrive 165 i PZ	617
Driehoekschrapper	605	Elektrisch hoogheffende pallettruck PTH-E	305
Driekante vijl met ergonomisch hecht	732	Elektrobeschermer	115
Driewegstuk	1107	Elektronica-schroevendraaier 2035	608
Drukregelaar Mini	1154	Elektronica-schroevendraaierset 2035/6B	609
D-sluiting	19	Emmer	537
D-sluiting	19	Enkel oploopbare industrietrapp	321
D-Steel	888	EP00 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongeoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten	797
Dualon roller	593	EP01 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten	796
Dualon roller	594	Epoxyshield Maxx	185
Dualon roller	594	Epoxyshield Sealer	185
Dubbele slijpmachine	1061	Epoxyshield Ultra	184
Dubbelgecoate tape met grote schuif- en temperatuurbestendigheid 4965	23		
Dubbel oploopbare industrietrapp	319		
Dubbelzijdige Organizer Pro	324		
Dubbelzijdig fietsenrek	371		
Ducttape voor algemene toepassingen 4613	20		
Duimstok	501		

Index

Ergo Gleufschroevendraaier VDE BE-8010S - BE-8255S	617	Gatzaaghouder Click&Drill® voor "Multi Purpose" Click & Drill ®	820
ERGO hecht voor platte vijlen	729	Gatzaaghouder Click&Drill® voor HSS Bi-Metaal "PLUS" Click & Drill ®	821
Ergo Phillips schroevendraaier VDE BE-8600S - BE-8640S	616	Gatzaaghouder powerlock 32 mm t/m 152 mm	822
Ergo Pozidriv schroevendraaier VDE BE-8800S - BE-8840S	617	Gatzaag toebehoren Conventioneel	821
Etagewagen	309	Gatzaag toebehoren Conventioneel	823
Etagewagen	309	Gatzagen Variabele tand	818
EX00 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten	796	Gatzagenset 3834-65-16/51	819
EX01 - HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten	799	Gatzagenset 3834-94	819
Excenterschuurmachine GEX 150 Turbo Professional	992	Gatzagenset 3834-95	819
Excenterschuurmachine GEX 125-1 AE Professional	992	Gatzzaag combiset bi-metaal & hardmetaal 14-delig	820
F100 - HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568	801	Gebogen lyonse penseel	591
FatMax Uitschuifmes	645	Gecombineerde slijp- schuurmachine	1058
Fiberschijf	835	Gehoorbescermer Mosquito EM3144	261
Fiberschijf	835	Gehoorbescermer Mustang EM4155	261
Fiberschijf	836	Gehoorbescermer Mustang EM415	262
Fiberschuurcijven, aluminiumoxide FX370	834	Gehoorbescermer Phantom EM2262	260
Fietsrek	371	Gehoorbescermer Stealth EM1281	260
Fijnmazig 49201	291	Gehoorbescermering verplicht!	364
Fijnstofmasker 935FFP3NR	286	Gelaatsscherm Visiere	259
Filter Excelon	1085	Gelaatsscherm Perfo B	258
Filter 5925 p2	283	Gelaatsscherm Perfo Nova	258
Filter-drukregelaar Mini	1102	Gelaatsscherm Perforama Nova Perforama Nova	258
Filter klasse 1	282	Gelaste ring	29
Filter klasse 2	283	Generator 5000 AE	957
Flexy Flexy	277	Generator 2800 AE	957
Flexy 6000 UV6000	277	Geologenhamer	437
Fluorescerende deklaag	167	Geologenhamer	437
Fluorescerende Lak	169	Gereedschapkoffer (leeg) Profi-Line	330
Food Grade Siliconenolie	149	Gereedschapkoffer (leeg) Cargo	332
Food Grade Vaseline	161	Gereedschapkoffer (leeg) Cargo	332
Foodlube Chain Spray Foodlube	144	Gereedschapkoffer (leeg) Classic	333
Foodlube extreme NSF Foodlube	159	Gereedschapkoffer (leeg) Classic	334
Foodlube Multipaste Foodlube	120	Gereedschapkoffer (leeg) Classic	334
Foodlube universal 2 NSF Foodlube	159	Gereedschapkoffer (leeg) Classic	334
Forstner boor Forstner	761	Gereedschapkoffer (leeg) Silver	335
Fre-Cut Schuurvel 622	833	Gereedschapkoffer (leeg) Silver	335
Freesvijlblad Superior Flex Fijn 14" 20205	731	Gereedschapkoffer (leeg) Silver	335
G136 - HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkmanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat	781	Gereedschapkoffer (leeg) Top-Line	336
G236 - HSS Verzinkboren 90° met 3-snijkmanten in kunststof cassette DIN 335 C ongecoat	782	Gereedschapkoffer op wielen (leeg) Classic	333
Garderobekast	346	Gereedschapkoffer op wielen (leeg) Classic	333
Gasbus Mapp-Gas	1083	Gereedschapkruiwagen	291
Gaslekzoeker	82	Gereedschapkruiwagen kantelbaar M-106-L4 KANT 2WI	290
Gaspatroon Ultramapp	659	Gereedschapsgordel	337
Gaspatroon Powergas	659	Gereedschapskist	325
Gaspatroon doorprik Powergas	660	Gereedschapskist 203S	325
Gasslang	1112	Gereedschapskist 101	326
Gassoldeerbout WP4	657	Gereedschapskoffer Basis - 35-delig Basis 35-dlg	384
Gassoldeerbout, Pyropen WP2	656	Gereedschapskoffer leeg leeg	329
Gatfrees "Endura" Endura	811	Gereedschapskoffer Stanley MP	328
Gatfrees HSS Standaard	810	Gereedschapskoffer VDE - 35-delig Gereedschapskoffer VDE 35- delig	385
Gatzaaghouder 3834-ARBR	822	Gereedschapskruiwagen	290
Gatzaaghouder 14 mm t/m 30 mm	823	Gereedschapsplateau met waterbak 7000	1079
Gatzaaghouder Click@Drill® voor "Multi Purpose en HSS Bi-Metaal "PLUS" Click & Drill ®	824	Gereedschapswagen	337
		Gereedschapswagen	338
		Gereedschapswagen	342
		Gereedschapswagen	343
		Gereedschaptas (leeg) New-Classic	331
		Gereedschaptas (leeg) New Classic	332

Index

Gereedschaptas (leeg) Top-Line	335	Hamer, rubber	439
Gereedschapwagen Pro 58L	342	Hamerboor T-REX'	751
Gevaar: algemeen d1250	371	Hamerboor T-REX'	753
Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489 met binnendraad	1094	Hamerboor T-REX'	753
Gietijzeren luchtaansluitstuk DIN 3489 met buitendraad	1094	Hamerboor	755
Gietijzeren luchtkoppeling DIN 3489 met slangpilaar	1094	Hamerborensset T-REX'	744
Glasdrager POWERGRIP LEXAN	605	Hamerborensset T-REX'	745
Glasdrager SLAU3	606	Hamerborensset T-REX'	745
Glasdrager SLAI1	606	Hamerhouder	337
Glasdrager SLAU2L	606	Hamerslag Lak	166
Glasdrager SLP11	606	Hamerspie	668
Glasdrager SLPU2F	607	Hamertacker R11	1017
Glasdrager SLPU2	607	Hamertacker R11	1017
Glashevel	602	Hand-, blokvijs met ergonomisch hecht	730
Glaskit	110	Handbediende zetbank KFS10/25	1022
Glasschraper Kunststof	604	Handbeschermer	401
Glassnijder	587	Handcleaner	95
Gleuf schroevendraaier BE-8010 - BE-8252	613	Handcleaner Special	96
Gleuf schroevendraaier BE-8158 - BE-8890	613	Handcleaner Special Pro	92
Glijstrip 12B-2	1158	Handcleaner Yellow	97
Gloeilamp	1144	Handcleaner Yellow Pro	91
Gloeilamp Lantaarn	1146	Handcreme Universal Protect	80
Glycerine	1096	Handdoeken papier	549
Gootsteenontstopper	550	Handdoekrol	550
Go-Thru 6-kant doppen- en gereedschapsset	385	Hand- en Looplamp	1148
Goudsmidschaar D74	584	Hand- en Looplamp	1149
Gradenboog	502	Hand- en Looplamp	1149
Grafietpoeder	142	Hand- en Looplamp	1150
Graveerpen pneumatisch RRI-9010	1034	Hand- en Looplamp	1150
Greep met kniegewricht 1/4" 2097	427	Handgreep 3488	660
Gripeline-bak	549	Handgreep Promatic	660
Grondboor	883	Handgreep Pro 86	661
Grondboor	884	Handgreep 1/4" 2098	426
Grondkabel VO-YMvKasmb	1140	Handgreep draaibaar DIN 98 AL	6
Grondverf	174	Handgreep instelbaar LRB	6
Grondverfroller	595	Handkitpistool	458
Gsm- toestellen verboden!	369	Handkitpistool zwaar model	459
Haakse accuschroevendraaier GWI 10,8 V-LI Professional	909	Handlamp 169 Leds	1151
Haakse boormachine GWB 10 RE Professional	934	Handler	300
Haakse slijper pneumatisch G-50	1033	Handontbramer, type B set Mango II B	825
Haakse slijpmachine GWS 12-125 CI Professional	998	Handontbramer, type B adapter B	827
Haakse slijpmachine GWS 15-125 CI Professional	999	Handontbramer, type B	828
Haakse slijpmachine GWS 22-230 LVI Professional	1000	Handontbramer, type C set Mango II C	825
Haakse slijpmachine GWS 24-230 LVI Professional	1001	Handontbramer, type E	826
Haakse slijpmachine G13SB3	1003	Handontbramer, type E	827
Haakse slijpmachine G23SCY	1003	Handontbramer, type E E100S	827
Haakse slijpmachine G18SCY	1004	Handontbramer, type E adapter E	828
Haakse slijpmachine GWS 22-230 JH Professional	1004	Handontbramer, type F	825
Haakse slijpmachine GWS 8-115 Z Professional	1005	Handontbramer, type F	826
Haakse slijpmachine GWS 10-125 Z Professional	1006	Handontbramer, type F	828
Hadeflex koppeling F	1162	Handpallettruck Totallifter	304
Hakhamer pneumatisch pneumatisch RRH-4210	1027	Handpistool GESLOTEN MK 5 - H 600	457
Halfmasker N5500-30MU halfmasker	281	Handpistool SKELET MK 5	457
Halfronde vijs met ergonomisch hecht	733	Handpistool SKELET HKS 12	457
Halogenlamp	1145	Handpistool PRO 2000	458
Halspijp	662	Handpistool HK 40 (KOKERS)	458
Halve messing schroefdraadkoppeling met slangpilaar en losse war	1108	Handpistool HK 14 (KOKERS)	458
Hamer, rubber	439	Handpomp	102
		Handreiniger Clear	92

Index

Handreiniger Wash & Care	92	Harnasgordel Edge - Endeavour Basic	242
Handreiniger Classic	93	Harnasgordel Edge - Enterprise Comfort	241
Handreiniger Special	93	Harpsluiting	20
Handreiniger Special EX	93	Hechtprimer	179
Handreiniger Plus	94	Hefboomvetspuit 500 ml	629
Handschoen katoen	234	Helm en gehoorbescherming verplicht!	364
Handschoen katoen	235	Hennep	79
Handschoen latex	226	Heren	49
Handschoen latex SW 85	230	Heren/Dames Klomp Dichte hiel 29	221
Handschoen meubelleer	239	Heren/Dames Klomp Dichte hiel 88 Flex Zwart	221
Handschoen nitril SW 2375	231	Heren/Dames Werkschoen Hoog model 53335	206
Handschoen nitril SW 87	232	Heren/Dames Werkschoen Hoog model Granite	206
Handschoen nitril	232	Heren/Dames Werkschoen Hoog model Gold	207
Handschoen PU SW 7198	235	Heren/Dames Werkschoen Hoog model Sunstone	208
Handschoen PVC	228	Heren/Dames Werkschoen Hoog model Onyx	208
Handschoen PVC	236	Heren/Dames Werkschoen Hoog model Smaragd	209
Handschoen rundnerf	236	Heren/Dames Werkschoen Laag model 72009 var 7	211
Handschoen rundsplitt	237	Heren/Dames Werkschoen Laag model Ruby	215
Handschoen tropic	234	Heren/Dames Werkschoen Laag model Bronze	216
Handschoen varkensleder Bald Eagle	237	Heren/Dames Werkschoen Laag model Slate	216
Handschoen varkensleder Bald Eagle gevoerd	237	Heren Laars Laars E20226	204
Handschoen varkensnerf	238	Heren Laars Werklars kniehoogte C 462.841	205
Handschoen varkenssplit	238	Heren Werkschoen Hoog model 773 var 116	207
Handschoen wegwerp SW 44	239	Heren Werkschoen Hoog model 703 var 116	209
Handschoen wegwerp	240	Heren Werkschoen Hoog model Coletrane	210
Handschoen wegwerp SW 40	240	Heren Werkschoen Hoog model 53333	210
Handtacker R34	1018	Heren Werkschoen Laag model 701 var 116	220
Handtacker R23	1018	Heteluchtpistool Regulator 2000	959
Handtacker MS840	1018	Heteluchtpistool HL 2010 E	960
Handtacker	1019	Heteluchtpistool GHG 660 LCD Professional	960
Handtacker	1019	High Tack	111
Handveerklem Vario Clippix	467	Hijsband met lussen	299
Handveger 1464	566	Hittebestendige deklaag	168
Handveger 1306S	566	Hittebestendige Lak	168
Handveger 1447	566	HM Afrondfrees	804
Handy-Oil Handy-OIL	127	Hm-frees	812
Handzaag NP	736	Hm-frees	812
Handzaag	737	Hm-frees	813
Handzaag	737	Hm-frees	813
Handzaagblad Bluestripe®	878	Hm-frees	813
Handzaag Superior 2600	736	Hm-frees	814
Hangcontactblok	1131	HM Getrapte frees	809
Hangcontactblok	1132	HM Groeffrees	805
Hangslot 'Granit'	39	HM Groeffrees	806
Hangslot 'Granit' SKG** 37/60	39	HM Groeffrees met wisselmessen	807
Hangslot 'Mono blok' 92/80	39	HM Hoekfrees 45°	808
Hangslot met messing cilinder	40	HM Holprofielfrees	807
Hangslot RVS 90/50	40	HM Holprofielfrees	803
Hangslotschuif	47	HM Kantenfrees met wisselmessen	803
Hangslot traditie	42	HM Kantenfrees onder hoek	803
Hangslot traditie 465Z/40	42	HM Kopieerfrees met wisselmessen	808
Hardmetaal centreerboor gatzaag 6,35 x 95 mm	823	HM Kwartrondfrees	808
Hardmetaal gatzaag	818	HM Sponningfrees	804
Hardsoldeervloeimiddel Flux-6®	107	HM-tip Spiraalboor	775
Harksteel	888	HM V-groeffrees	809
Harnasgordel Edge - Economy Rocky 1	241	Hoekgradenmeter	503
Harnasgordel Edge - Economy Edge 2	241	Hoekgradenmeter Winkeltronic	503
Harnasgordel Edge - Economy Edge 1	242	Hoektroffel	539
Harnasgordel Edge - Endeavour Comfort	242	Hoektroffel	539

Index

Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 6-65 FA	974	Imal	144
Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 2-22 XT	975	Imal	145
Hogedrukreiniger Koudwater	975	Inbusschroevendraaier 352	610
Hogedrukreiniger Koudwater Poseidon 7-67 FA	976	Inbussleutel	490
Hogedrukreiniger Koudwater stationair Uno Booster 3-26	1057	Inbussleutel	492
Hogedrukreiniger Koudwater stationair Alpha Booster 3-26	1057	Inbussleutel	620
Hogedrukreiniger Warmwater gasgestookt Solar Booster 5-45 G 400/3/50	1058	Inbussleutelset BLX-9m	492
Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt Neptune 4-50 FAX	976	Inbussleutelset	493
Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt Neptune 2-41 X	977	Inbussleutelset	493
Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt	977	Inbussleutel T-greep	491
Hogedrukreiniger Warmwater oliegestookt	978	Inbussleutel T-greep - Torx	491
Hogedrukslang	634	Industrial Alu-Zinkspray	184
Hoogheffende pallettruck PTH-M	305	Industrial Cleaner Rapid Dry	87
Hoogtesteun	398	Industrial Zinkspray	182
Houder voor freesvijlblad 21272	731	Industrieel Kettingvet	143
Houder voor oogspoelfles	281	Industrieel Reiniger	99
Houtboor Beaver	746	Industriële kolomboormachine HU 30 T	1054
Houtboor Beaver	761	Industriereiniger Alu Clean	98
Houtboor Lewis	762	Industrie reiniger Industrial Cleaner	97
Houtboor	763	Industrie reiniger/ontvetter	86
Houtboor Quick lock	763	Industrie spuitlak	168
Houtboor	765	Industrie spuitlak	169
Hss centreerboor gatzaag 6,35 x 100 mm	824	Inlegzool Premium Fit	222
HSS centreerboor gatzaag 6,35 x 80 mm	824	Inlegzool Beta Fit	223
HSS-Co Machinetap, Metrisch	800	Insaglop TQ	494
HSS-Co Machinetap, Metrisch	800	Insaglop TR	494
HSS-Co Spiebaanfrees	815	Insaglop TT	495
HSS-Co Verzinkfrees, 90°	815	Inspectiecamera micro CA-100	504
HSS-Co Verzinkfrees, 90°	816	Installatiedraad VD	1140
HSS Druk-Kartelrol	790	Installatiekabel YMvK	1141
HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt	747	Instee knippels 40SF	1091
HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt	748	Instee knippels 22SF	1095
HSS-E Metaalborensset STEELMASTER Cobalt	748	Instee knippels 22SF	1096
HSSE-V Machinetap, Metrisch, staal tot 800 N/mm²	799	Intellivest vlamvertragend	243
HSS Getrapte Plaatboor, stoomontlaten	765	Inverterlasgelijkrichter Origo Arc 4001i, A22	962
HSS Getrapte Plaatboor, stoomontlaten TBMK840	766	Isolatie doek	57
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N TiN-tip gecoat 4xD A002	771	Isolatie tape 302	22
HSS metaalboor	772	Jalon Bouwjalous	505
HSS metaalboren set 19-delig 19 delig	744	Jalon Jalon deelbaar	506
HSS Ronde Snijplaat, Metrisch	801	Jalonstok	505
HSS Ronde Snijplaat, Metrisch Fijn	802	Jerrycan kunststof	623
HSS set Spiraalboren	749	Jerrycan kunststof	623
HSS set Spiraalboren	749	Jerrycan kunststof	624
HSS set Spiraalboren	750	Jerrycan metaal	624
HSS Spiraalboor	776	JetCut Handzaag HP Fine	735
HSS Spiraalboor	776	JetCut Handzaag SP	735
HSS Spiraalboor	777	Junior zaagbeugel 228	740
HSS Zeskante Snijmoer, Metrisch	800	Junior zaagbeugel 268	740
Huishoud- en naaischaar D840	379	Kabelhaspel	1134
Huishoudspons 6610	564	Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2	1135
Huisvuilzakken	377	Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2	1135
Hydraulische Olie Perlus H 46	127	Kabelhaspel KBR 15T 3X 1,5mm2	1135
Hydraulische Olie Perlus H 22/32	127	Kabelhaspel BIG EZ	1136
Hydraulische Olie Hydraulic Fluid SP 3013	128	Kabelhaspel BIG EZ	1136
Hydraulische vijzel	298	Kabelhaspel BIG EZ	1137
Hydrofoorpomp Aquajet	973	Kabelhaspel BIG EZ	1137
Illusion T1500 Illusion T15005	275	Kabelhaspel BIG EZ	1138
		Kabelmes No. 27 Secura	638
		Kabelmes No. 28 H Secura	639

Index

Kabelmes No. 28 H Standard	639	Klauwhamer	441
Kabelmes No. 50 Standard	639	Klauwhamer	442
Kabelmes No. 28 G Secura	640	Klauwhamer	444
Kabelmes No. 27 Standard	640	Klauwhamer	444
Kabelmes No. 28 G Standard	640	Klauwhamer	444
Kabelmes No. 16 Secura	641	Klauwhamer Blue Strike	442
Kabelmes No. 16 Standard	641	Klauwhamer gebogen	441
Kabelmes No. 27 ISO	641	Klauwhamer gebogen	443
Kabelmes No. 35 Standard	642	Klauwhamer Graphite	443
Kabelmes 2820EF3	642	Klauwhamer met fiberglas steel	442
Kabelmes 2820EF4	642	Klauwhamer One Piece	443
Kabelmes 2820EK	642	Klauwhamer SteelMaster	441
Kabelmes 2820EF2	643	Kledingdroger EL6	965
Kabelmes 2820EF1	643	Kleine speciale blikshaar 2702	570
Kabelmes 0513-09	643	Kleine speciale blikshaar 2704	570
Kabelmes 0042-09	644	Kleine speciale blikshaar 2705R	584
Kabelmes 0063-08	644	Klembeugel, staal	1097
Kabelmes 98 52	644	Klemkoppeling DIN 117	1161
Kabelmes met haak VDE	639	Klemplaat	1085
Kabelperstang Nicopress	681	Klopboormachine GSB 19-2 RE Professional	935
Kabelschaar 2804-2805	580	Klopboormachine GSB 21-2 RE Professional	936
Kabelschaar 2520	581	Klopboormachine GSB 13 RE Professional	937
Kabelschaar 95 06 230	582	Klop-boor-schroefmachine DV16V	938
Kabelschaar 95 16 165	582	Klop-boor-schroefmachine DV20VB2(S)	939
Kabelschaar 2250V	583	Knabbelschaar D24	583
Kabelschaar met dubbele snijkanten 95 12 200	579	Knabbelscharen GNA 16 (SDS) Professional	987
Kabelschaar met dubbele snijkanten 95 16 200	581	Kniegewrichtsleutel	476
Kabelschaar ratelprincipe 95 31 250	578	Knielaars	205
Kabelschaar ratelprincipe 95 31 280	579	Knipmes	648
Kabel zonder slot COBRA	44	Koeldroger EDD Serie	1056
Kamerveger 1528W	567	Koelvloeistof Coolant SP 14	117
Kamerveger 1619	567	Koelvloeistof Coolant -38	117
Kamerveger Structure	566	Koelvloeistof Coolant -26	118
Kantenfrees GKF 600 Professional	956	Koelvloeistof Coolant SP 12	118
Kantenlijmtang EKT	469	Koelwaterslang Radiacord / DIN	1112
Kantinstoel Tommy	382	Koevoet	402
Kantinetafel 31	382	Kogelgewicht	1161
Kapzaag PC-TEN	737	Kogelknop DIN 319C	7
Karabijnhaak	28	Kogelknop DIN 319E	7
Karabijnhaak	28	Kogelkraan met volle doorlaat, type 9000	1086
Karabijnhaak	28	Kogellager 6305	1163
Karabijnhaak	29	Kogellagerbinnentrekker 4521N	416
Karabijnhaak Annapurna	245	Kolom AK 9000-HD	1078
Katrol met nylon wiel	36	Kolom K 7000	1078
Keramisch gebonden slijpstenen, siliciumcarbide	855	Kolom K 9000-HD	1078
Keramisch gebonden slijpstenen, wit aluminiumoxide	855	Kolomboormachine	1053
Keramisch spuitvet	164	Kolomboormachine HU 45 Industry	1054
Ketelbikhamer	440	Kolomboormachine	1055
Kettingspanner 10B-1	1159	Kombitang 03 05 140	674
Kettingspray Chainspray Light	140	Kombitang 03 05 160	675
Kettingspray	142	Kombitang 03 05 180	675
Kettingtang C-12	687	Kombitang 03 05 200	676
Kettingtang	687	Kombitang 03 06 200	676
Kettingvet Racing Kettingvet	144	Kombitang 03 07 180	677
Kettingzaagolie SS 100	128	Kombitang 03 07 200	677
Kettingzaagolie Bio-Chainlube	128	Kombitang 03 06 180	678
Kistoverval	46	Kombitang Chroom-Vanadium 01 06 160	679
Kistoverval	46	Kombitang Chroom-Vanadium 01 06 190	680
Kitpistool pneumatisch RRP-203	459	Koperen hamer	444

Index

Koper Hamer	438	Kuras hamer rond	438
Koperhardsoldeer 21	67	Ladenkast 150-02	347
Koperpijpsnijder	654	Ladenkast 150-03	347
Kopervet	120	Ladenkast 150-01	347
Kopkast	345	Ladenkast 150-00	348
Koppelings rubber	1162	Ladenkast 150-04	348
Koudbeitel	401	Lak	171
Koudontvetter Solu Cleaner	85	Lak	172
Koudontvetter Solvent SL	85	Laktrekpincet 15 11 120	690
Koudverzinker kwastversie	183	Lak Zwart	171
Kous	34	Landmeter Master II	506
Kous	34	Langbektang zonder snijkant 30 16 160	685
Krachtbrander	658	langesteek rollenketting 208 B	1156
Krachtbrander 2960 3960	658	Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX	1146
Kracht-Kombitang	674	Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX	1147
Kracht-Kombitang	678	Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX	1147
Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging 99 10 300	685	Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX	1147
Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic	1042	Lantaarn niet oplaadbaar Niet ATEX	1147
Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic	1042	Lantaarn oplaadbaar Niet ATEX	1146
Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic	1043	Las/Slijpbriil 9115-025	276
Krachtspanner pneumatisch Krachtspanner Pneumatic	1043	Las/Slijpbriil Astropec	276
Kracht-voorsnijtang 67 05 140	704	Lasbikhamer	446
Kracht-voorsnijtang 67 05 200	705	Lasbikhamer	446
Kracht-voorsnijtang 67 05 160	705	Lasdraad OK Tubrod 14.12	63
Kracht-zijsnijtang 74 05 250	716	Lasdraad OK Autrod 309LSi	63
Kracht-zijsnijtang 74 05 200	717	Lasdraad OK Autrod 316LSi	63
Kracht-zijsnijtang 74 05 140	717	Lasdraad OK Autrod 12.51	64
Kracht-zijsnijtang 74 05 160	718	Laselektroden OK 92.18 VacPac	64
Kracht-zijsnijtang 74 05 180	718	Laselektroden OK 67.45 VacPac	65
Kracht-zijsnijtang 74 06 200	719	Laselektroden OK 53.05 VacPac	65
Kracht-zijsnijtang 74 06 160	720	Laselektroden OK 67.60 VacPac	65
Kracht-zijsnijtang 74 06 180	720	Laselektroden OK 63.30 VacPac	66
Kracht-zijsnijtang 74 07 200	721	Laselektroden OK 61.30 VacPac	66
Krachtzijsnijtang C60	716	Laser LAR200	535
Kraspen	387	Laser LAR250	535
Krimptang 97 21 215	681	Laser LAPR150 SET	536
Kruipolie	128	Laserafstandmeter nEssfix 30	498
Kruipolie Kruipolie + MOS2	129	Laserafstandsmeter GLM 80 Professional	497
Kruiskopschroevendraaier 355-PZ	611	Lashoek	495
Kruispincet 92 95 90	689	Laskabel H01N2-D	1077
Kruispincet 92 94 91	689	Lasmachine Origo Mig C340 PRO	961
Kruispincet 92 95 89	690	Lasmachine Caddy Mig C200i	962
Kruiwagen Basis rondneus	289	Lasmachine Buddy Arc 145	962
Kruiwagen MTD rondneus	289	Lasmachine Caddy Tig 1500i	963
Kuipen	538	Lasruit	254
Kuipstoel	382	Lasthaak	30
Kunststof gereedschapskoffer	328	Lastoestel Origo Mag C171	963
Kunststof gereedschapskoffer	328	Lastoorts PSF™ 250	963
Kunststof gereedschapskoffer	329	Legbord	344
Kunststof gereedschapskoffer	329	Leibaan Olie Carsinus U	139
Kunststof hamer	445	Leidingclip	12
Kunststof inzetbakje	324	Leidingklem	1091
Kunststof perslucht slang Super Air	1114	Leidingklem	1092
Kunststof-pincet 92 69 84	690	Leidingklem	1093
Kunststofschaar Rocut TC	584	Leidingreinigingsapparaat Rospi 8	970
Kunststof vijlhecht 9-486...1P	729	Lekbak	341
Kunststof waterslang Tricotech	1117	Lekzoeker	83
Kunststof zuig/pers slang Armoflex	1119	Lightning T6500	274
Kunststof zuig slang Cosmo	1119	Lijm	113

Index

Lijmklem Omega	461	Meetstok mEssfix-S	509
Lijmklem	461	Meetstok mEssfix	509
Lijmklem TGKR	463	Meetstok mEssfix-compact	511
Lijmklem LM	463	Meetwiel Super-Meetwiel	511
Lijmklem TG	464	Menggarde GRW 9 Professional	968
Lijmklem TGK	464	Merkpasta 115	388
Lijmpatroon PRO-T	113	Merkpen N60	393
Lijmpistool Gluematic 3002	967	Merkpen NN50	393
Lijmpistool Gluematic 5000	968	Merkpen 100W	394
Lijmtang	460	Merkpen NX50	394
Lijmtang GZ	461	Merkpen N50	394
Lijmtang	463	Merkrijt 797	387
Lijmtang KR	467	Merkrijt 795	388
Lijnlaser GLL 2-80 P Professional	534	Merkstift 111	392
Lijnlaser GLL 2-80 P Professional	534	Merkstift Pica	393
Lineman's Pliers Kracht-Kombitang 09 02 240	680	Merkstift 112	393
Loketkruk	354	Messing slangpillar met zeskant en buitendraad	1108
Loodgietersdraadsoldeer	70	Messing slangverbindingspijpe	1109
Loodgietersdraadsoldeer	71	Messing snelkoppelingen met slangpilaar	1110
Loodgietersshamer	446	Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met binnendraad	1089
Loodgieters Staafsoldeer	72	Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met buitendraad	1088
Loodklopper	445	Messing snelkoppelingen Systeem "GEKA" met slangtule	1089
Loodvrije menie	177	Messing straalpijp met slangpilaar	1120
Looplamp LED HANDY HELPER	1148	Messing straalpijp met snelkoppeling systeem "GEKA"	1120
Looplamp LED COMPACT HELPER	1148	Messing verchroomde kogelstraalpijp met slangpilaar	1120
Looplamp TL TUBE HELPER	1150	Metaalafkortzaag HU 315 CS-2	1069
Lubrit-all	145	Metaalbandzaagmachine	920
Luchtslanghaspel	1028	Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor	140
Luchtsnelkoppeling 14KE	1095	Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor BL-5400	141
Luchtsnelkoppeling 40KA	1095	Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor UN-5200	141
Luchtsnelkoppeling 14KA	1096	Metaalbewerkings Olie Emulgeerbaar Emtor SP106	141
Luiwagen 212C	551	Metaalbewerkings Olie mineraal Espadon ZCZ-1500	135
M200 - Hoogwaardige snijolie voor verspanende bewerkingen	133	Metaalbewerkings Olie mineraal Espadon ZC-3500	135
Maatbeker	625	Metaalschrobzaag 321	738
Maatbeker kunststof	625	Metaalsteel Structure 6566	565
Maatbeker kunststof	626	Metaalzaag	741
Maatbeker kunststof	627	Metaalzaag	742
Maatlat	388	Metaalzaagbeugel 225-PLUS	740
Magazijnwagen	306	Metaalzaagbeugel 319	740
Manometer 7304	1097	Metaalzaagbeugel 325	741
Manometer 7225	1098	Metaalzaagbeugelhouder 208	741
Manometer 7221	1098	Metaalzaagblad	880
Manometer 6004	1099	Metaalzaag Turbocut	739
Manometer 6006	1100	Metalen gereedschapskoffer	330
Manometer 6004	1100	Metalen gereedschapskoffer	330
Manometer 6001	1100	Metalen gereedschapskoffer	331
Mapa 557 Ultrane Plus	230	Metalen gereedschapskoffer	331
Mapa Harpon 321, geruwd, lengte 32 cm, dikte 1,35 mm	225	Metalen Glasschraper	604
Mapa Jersette 301, geruwd, lengte 31 cm, dikte 1,15 mm	226	Metal IJzermenie	176
Mapa Kronit Proof 395, groen	229	Metaljet in koffer Metaljet	656
Mapa Ultrane 553	231	Metallic Lak	171
Mapa Ultranitriil Plus 491, gevlokt, lengte 37 cm, dikte 0,45 mm	228	Metalmaster doorloopschaar	571
Markeerlint	372	Metselaarshamer	447
Markeerverf	165	Metseltroffel	539
Meetklok 543-551D	507	Meubelmakershamer	447
Meetklok 543-681B	508	Meubelroller	311
Meetklok	508	Microvezel roller	595
Meetklokschuifmaat 505-671	517	Microvezel roller	600
Meetklokstatief, magnetisch 7012-10	508	Milieubag	60

Index

Mini Metaalzaag 300	739	Montagespil	760
Mini pijpsnijder type compact	651	Mopemmer 7031B	549
Mini-pijpsnijder	652	Mopwagen 70434*	551
Mini-schuurmachine pneumatisch RRS-60012	1030	Mopwagen 7041	552
Mini Wonder Bar	703	Mopwagen 7042	552
Mixer MXT 100	969	Mopwagen / Materiaalwagen 704410 *	551
Mixer EHR 20/2.4 S	969	Mopwringer 7032	552
Mixer EHR 23/2.3 GS	970	Motorolie Armado Synth LSP 10W40	126
Mixer EHR 23/2.3 S	970	Motorolie Asyntho 5W-30	133
Mobi-Box pluggenbox Pluggenbox	340	Motorolie Mineraal Bi-Turbo 15W-40	129
Mobiele airco	964	Motorolie Mineraal Super Multigrade 20w-50	130
Mobiele heftafel Climax	303	Motorolie Mineraal Motor Oil HDX	131
Moerkap CD	6	Motorolie Synthetisch Presteza MSP 5W30	126
Moersleutel	477	Motorolie Synthetisch Emperol 10W-40	129
Moersleutel	478	Motorolie Synthetisch Helar 5W-30	130
Moersleutel VDE 8070V - 8074V	478	Motorolie Synthetisch Torsynth 10W-40	130
Moersleutel VDE 8071VLT - 8073VLT	478	Motorolie Synthetisch Emperol 5W-40	131
Moker	447	Motorolie Synthetisch Helar 0W-30	131
Moker	448	Motorolie Synthetisch Specialsynth MSP 5W-40	131
Moker	449	Motorolie Synthetisch Expulsa 10W-40	132
Moker	449	Motorolie Tweetakt Two Stroke Super	138
Moker	449	Motorolie Tweetakt Halfsynthetisch Maestrol	137
Moker	450	Motorolie Tweetakt Synthetisch Scoosynth	132
Moker	450	Motorolie Viertakt Atlantic 10W30	138
Mokerdop	448	Motorolie Viertakt Synthetisch Expulsa RR 10W40	138
Mokerdop	448	Mounter - aluminium ladder (gecoat)	313
Molykote 111 Compound	155	Mounter - aluminium ladder (gecoat) ZR 2040	313
Molykote 55 O-ring Lubricant	156	Mounter - aluminium ladder (gecoat)	314
Molykote BR-2 plus vet	158	M-Safe nitrile Food PF	239
Molykote Cu 7439 plus	119	Multiband	1085
Molykote D 321 R glijlak	114	Multiboor One 4 all	779
Molykote D 321 R glijlak spray	113	Multiborensset One 4 all	746
Molykote Foodgrade Oil Spray	150	Multiborstel 155	548
Molykote G-0052FG White EP Bearing Gr.	156	MultiCrimp® Krimptang met wissellader en 3 krimpprofielen 97 33	
Molykote G-4500 Multi-purp. synth.grease	163	01	682
Molykote g-rapid plus spray	122	MultiCrimp® Krimptang met wissellader en 5 krimpprofielen 97 33	
Molykote metaalreiniger spray	85	02	683
Molykote MKL-N vet spray	139	Multifunctionele schaar D820	379
Molykote multigloss spray	151	Multifunctionele schaar D821	380
Molykote multilub vet	163	Multimes	649
Molykote omnigloss	150	Multimeter digitaal MM P3	725
Molykote omnigloss spray	151	Multimeter digitaal MM 7 - 1	725
Molykote pasta CU 7439 plus spray	122	Multimeter digitaal MM 2	725
Molykote pasta G-N plus	122	Multimeter digitaal MM 1 - 1	726
Molykote pasta g-rapid plus	121	Multimeter digitaal MM 1 - 3	726
Molykote pasta P 37	123	Multisnip D51	578
Molykote separator spray	81	Multi-Spay	146
Momentsleutel	542	Multi-Spay Smart Straw	146
Mondstuk hydraulisch 516/G-4	633	Multispray	146
Moniertang	686	MultiStrip 10 zelfinstellende universele afstriptang 12 42 195	669
Moniertang vlechtang	685	Multitester Duspul Control	724
Montagekit	111	Multitool 12 in 1	327
Montagekoffer	336	Musketon	29
Montagepasta Copaslip	80	Muurfrees EMF 150	950
Montagepasta Keramisch vet	121	Muurverfroller	596
Montagepasta Copper+Plus	121	Muurzaagmachine	953
Montagesnoer H07V-K	1142	Naaimachine Olie	132
Montagespil	759	Naaldenbikhamer pneumatisch RR-2110	1029
Montagespil	760	Naaldenbikhamer pneumatisch F-25	1029

Index

Naaldvlijenset 2-470	732	Ontvetter Chaincleaner XP	97
Natuursteenzaagmachine met bovengeleiding P-3510 laser	951	Ontvochtiger	964
Navulgas RB-TS	659	Ontvochtiger 148525002	965
Neopreen verlengleiding	1138	Ontvochtiger DH150	965
Neopreen verlengleiding	1139	Ontvochtiger	966
Neopreen verlengleiding	1139	Oogbout	9
Nestenschijf DIN 766	1158	Oogspoelfles	281
Nevada - aluminium kokerladder (gecoat)	312	Oorklem	1101
Nevelsmeerolie Pneumolube	141	Oorklem	1101
Nicopressklem	31	Oorpluggen Decidamp Decidamp	266
Nieten 700	12	Oorpluggen Deciguard AB Deciguard AB	265
Nieten 6000	13	Oorpluggen Deci Light-Band Deci 4300	267
Nieten 800	13	Oorpluggen EP07 EP07	264
Nieten 800	14	Oorprop 1100/200pr	266
Nieten 800	14	Ophangstrip	339
Nieten No. 13	14	Opspanbekken N	398
Nieten No. 140	15	Opspanbekken F	399
Nieten No. 606	15	Opspanbekken p	400
Nieten No. 140	15	Opsteek verzinkboor voor hout	781
Nieten No. 53	16	Opvouwbare Bouwhaak	502
Nieten No. 140	16	Organizer Pro 25 Vakken	322
Nijptang	686	Organizer Pro 8 Vakken (Diep)	322
Noodschakel	37	Ovale kwast	588
Noodschalm	37	Overdrukklep Mini	1077
Noodschalm	37	Overval	45
Nooduitgang	366	Overval	45
N-Vision	269	Overval	46
Nylon hamer	450	Overval 130B/180	46
Nylonkoord	25	Overval voor Diskusslot INOX	45
Nylon roller	596	P.T.F.E. Spray	153
Nylon roller	600	P.T.F.E Spray Tefspray	153
Oliefabsorptiedoeken	78	Pallettruck	304
Oliefabsorptiedoeken	78	Paneelzaag GCM 10 SD Professional	1014
Oliefabsorptiekussen	78	Papierrolhouder	560
Oliefabsorptierol	77	Parallele griptang GRZ	681
Oliefbestendige rubber afdichtingsring	1090	Parka (Airtech) 100358	198
Olief-en benzinebestendige brandstofslang Naftrex / B	1118	Parka bi-color EN471 TPE3001	191
Olief-en benzinebestendige slang Carbocord / 10	1118	Parka Quebec	198
Olief-en benzinebestendige slang Petrol - Oil	1119	Parkeren verboden!	370
Oliekan metaal	626	Patentkwast	591
Oliekan metaal	626	Patentkwast	591
Oliespuit 298-04	627	Patentpuntkwast	589
Oliespuit 298-05	627	Patentpuntkwast	589
Oliespuiten	628	Patentpuntkwast	590
Oliespuit kunststof	628	Patentpuntkwast	590
Olief-waterscheider EUS 5	1075	PCD HSS-Co set Spiraalboren G-ST	749
Omdop OD	50	PCD HSS-Co Spiraalboor	774
Omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-10 T	431	PCD HSS-Co Spiraalboor	777
Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-3	432	PCD HSS-Co Spiraalboor, TiN-gecoat	773
Omschakelbare ratel 3/8" 3093 U-3	431	Pedaalemmer	378
Omschakelbare ratel 3/8" 3093 U-10	431	Pedaalemmer	379
Onderdelen halogeenarmaturen	1145	Peltor gehoorcap Workstyle HTRXS7A3-01 HTRXS7A3-01	262
Onderdelenreinger 200 ltr	1020	Peltor Optime III met hoofdbeugel H540A, SNR 35 dB(A) H540A ...	263
Onderdelenreinger 60 ltr	1020	Peltor Optime II met hoofdbeugel H510A, SNR 31 dB(A) H520A ...	262
Onderlegschijf	666	Peltor Optime I met hoofdbeugel H510A, SNR 27 dB(A) H510A ...	263
Ontstopper Ropump Super Plus	550	Penbankhamer	451
Ontvanger REC 300	507	Penuitdrijver	433
Ontvetter Kroon-O-Sol	84	Penuitdrijverset	434
Ontvetter Snel Reiniger XT	86	Perfo B Perfo B	259

Index

Persklem	30	Poetslappen wit	561
Persklem	31	Poetspapier	553
Perslucht- en Energiebesparer AirSaver G1	1075	Poetspapier	554
Persluchtpistool	459	Poetspapier	554
Persluchtslang Ariaform / DIN	1113	Poetspapier	554
Persluchtslang Ariaform	1114	Poetspapier	555
Phillips schroevendraaier BE-8600 - BE-8624	610	Poetspapier	555
Pic brandblusser	362	Poetspapier	555
Pijpenbuiger	543	Poetspapier 2-laags	556
Pijpenbuiger	543	Poetspapier 1-laags	556
Pijpenbuiger	544	Poetspapier 3-laags	556
Pijpenbuiger	544	Poetspapier dispenser	559
Pijpenbuiger	546	Poetspapier dispenser	559
Pijpenbuiger	546	Poetspapier dispenser	560
Pijpenbuiger	546	Polifan	858
Pijpenbuiger 412M	547	POLIFAN ®	857
Pijpenbuigers 600	542	POLIFAN ®	858
Pijpensnijder	650	POLIFAN ®	859
Pijpensnijder Compact	651	Polijstmachine DPC 8200 T	1060
Pijpentang verstelbaar 14	688	POLINOX ® slijpstift	856
Pijpentang verstelbaar	688	Polkadot handschoen met zwarte PVC nopjes, gewicht 8 OZ	236
Pijpsleutel 26 R	479	Polyamide hijsbanden PA	298
Pijpsnijder	651	Polyester hijsbanden met versterkte lussen	299
Pijpsnijder 150L	651	Polyester rondstroppen	301
Pijpsnijder 35S	652	Polypropyleentouw "Poloran"	26
Pijpsnijder 2A	652	Polyurethaan persluchtslang Ariaform / TPU	1115
Pijpsnijder 65S	653	Popweld Nova Popweld Nova	252
Pijpsnijder Tube Cutter 35	653	Positioneringslijn Fox 1	246
Pijpsnijder Tube Cutter 30	653	Positioneringslijn Fox 2	246
Pijpsnijder 118-CQ	654	Potmagneet	496
Pijptang	687	Pozidriv schroevendraaier BE-8800 - BE-8824	611
Pijptang	688	Precision Siliconespray NSF NSF	149
Pilotjack Aspen	200	PreciForce® Krimptang 97 52 36 SB	682
Pilotjack Alaska	199	Precisie handzaag PC-PRC	736
Pilotjack Innsbruck	199	Precisie-pincet ESD 92 28 69 ESD	692
Pistoolpurschuim B3 B3	123	Precisie-pincet ESD 92 28 72 ESD	693
Plaat- en profielschaar	1021	Precisie-pincet ESD 92 28 71 ESD	694
Plakspaan	538	Precisie-pincet ESD 92 78 77 ESD	694
Plakspaan	538	Precisie-pincet ESD 92 08 78 ESD	696
Plamuurmes	592	Precisie-pincet ESD 92 88 73 ESD	697
Plamuurmes	592	Precisie-pincet ESD 92 08 79 ESD	697
Platbektang	689	Precisie-pincet ESD 92 28 70 ESD	697
Platbuigtang 20 06 160	700	Precisie-pincet ESD 92 38 75 ESD	698
Platenspanner PS	469	Precisie-pincet ESD 92 58 74 ESD	699
Platenzak	59	Precisie-pincet geïsoleerd 92 37 64	690
Plat-oprolbare PVC waterslang Eurolon	1115	Precisie-pincet geïsoleerd 92 67 63	691
Platte kwast	588	Precisie-pincet geïsoleerd 92 27 62	691
Platte kwast	588	Precisie-pincet geïsoleerd 92 27 61	691
Platte kwast	589	Precisie-pincet met geleidingspen 92 34 36	695
Pleister-spackmes	668	Precisie-pincet met geleidingspen 92 24 34	695
Pleistertroffel	540	Precisie-pincet met geleidingspen 92 34 37	696
Pneumatische blindklinknageltang EZM 2000	1026	Precisie-pincet met geleidingspen 92 22 35	698
Pneumatische blindklinknageltang X-GRIP R50H	1026	Precisie-pincet naaldspitse punten 92 22 13	692
Pneumatische blindklinknageltang EZM 1000	1026	Precisie-pincet naaldspitse punten 92 32 29	693
Poetsdoeken Molty	557	Precisie-pincet naaldspitse punten 92 34 28	696
Poetsdoeken Primp Xtra	557	Precisie-pincet naaldspitse punten 92 22 12	699
Poetsdoeken Primp Work	557	Precisie-pincet slanke, ronde vorm 92 52 23	694
Poetsdoeken Molty	558	Precisie-pincet spitse punten 92 22 04	692
Poetslappen bont	561	Precisie-pincet spitse punten 92 23 05	694

Index

Precisie-pincet spitse punten 92 22 07	697	Rechte slijpmachine GGS 28 LC Professional	997
Precisie-pincet spitse punten 92 24 01	698	Rechtgefreesd tandwiel	1160
Precisie-pincet stompe punten 92 70 46	693	Reciprozaagblad S 617 K	873
Precisie-pincet stompe punten 92 44 42	695	Reciprozaagblad S 1122 BF	873
Precisie-pincet stompe punten 92 72 45	698	Reciprozaagblad S 922 BF	874
Precisie-pincet stompe punten 92 64 44	699	Reciprozaagblad S 922 EF	874
Precisie-pincet stompe punten 92 64 43	699	Reciprozaagblad	874
Precisie-pincet vierkant afgebot 92 84 18	696	Reciprozaagblad S 611 DF	875
Precisie-pincet voor montage 92 12 52	692	Reciprozaagblad S 1111 K	875
Precisie-pincet voor montage 92 02 54	693	Reciprozaagblad S 628 DF	875
Precisie-pincet voor montage 92 02 55	695	Reciprozaagblad S 1411 DF	876
Priem rond	609	Reciprozaagblad S 1122 EF	876
Priem vierkant	609	Reciprozaagblad S 522 BF	876
Primer	177	Reciprozaagblad S 1122 AF	877
Primor	86	Reciprozaagblad S 522 AF	877
Print	68	Reciprozaagblad S 1111 DF	877
Profi Cap Profi Cap	257	Reciprozaagblad hout	871
Profiel-Contra profiel	881	Reciprozaagblad metaal	872
Profielwals MIP 30 HV	1067	Reciprozaagblad metaal & hout	872
Prolon roller	597	Reciprozaagmachine CR13V2	1015
Prolon roller	597	Recypur pistoolpurschuim	124
Prolon roller	597	Recypur purschuim	124
Propaan heater	1052	Reduceerventiel	661
Prota Shell Prota Shell	251	Reduceerventiel	661
Prota Shell Baby Prota Shell Baby	252	Reduceerventiel Acetyleen	1123
PSD HSS set Spiraalboren G-ST	749	Reduceerventiel Zuurstof	1123
PSD HSS Spiraalboor	774	Reduceerventiel Euro Serie MR 12	1075
PSD HSS Spiraalboor	775	Reformladder 2-delig alu	314
PSD HSS Spiraalboor, TiN-tip	777	Reformladder 3-delig alu	314
PTFE spray	154	Regenbroek Puflex Plus	195
PTFE spray	154	Regenjas Puflex Plus	195
PTFE Spray	155	Regenoverall Puflex Plus	194
PTFE Vet	155	Reiniger / ontvetter	84
Puinruimzak geweven PE	60	Reiniger-reduceer combinatie Euro Serie MFR 12	1074
Puinruimzakken	61	Reiniger-reduceer-olienevelaar combinatie Euro Serie MFRO 212	1076
Puinvork	890	Reinigingsdoekjes Power Wipes	95
Puinzak PE	60	Reinigingsdoekjes	125
Puntbeitel	401	Reinigingsdoekjes Clear	280
Pu-reiniger	125	Reinigingsdoekjes Dreumex 100	569
Purpistool	620	Reinigingsmiddel RVS-glans	101
Purpistool	621	Reinigings Producten	280
Purschuim B3 B3	124	Remmenreiniger	100
PVC elektrische isolatietape VDE & IEC 4186	22	Remmenreiniger	100
PVC luchtslang Polyflex	1114	Remmenreiniger Brake Cleaner	101
PVC verpakkingstape 4120 hand	25	Remvloeistof Drauliquid-LV DOT 4	119
PVC Vloermarkeringstape 60760 PV1	21	Remvloeistof Drauliquid-S DOT 4	119
PVC-waterslang Polyform	1116	Reserve afbreekmessen	638
PXD HSS-Co Spiraalboor	773	Reserve afbreekmessen	638
QuantuMike Buitenschroefmaat 293-145	513	Reserve meetlint RY23CM	510
QuantuMike Buitenschroefmaat	515	Reserve meetlint RY38CM	510
QuickSlide Sport Mes	646	Reserve meetlint, metrische maatverdeling	510
Radiatorkwast	590	Reservemesjes 1992	648
Radiatorsleutel	585	Reservemesjes 1996	649
Radio GML 20 Professional	908	Reserve messen	649
Radiotang 25 06 160	701	Reserve messen haak model	649
Radiotang platspitse tang met zijsnijder	700	Reservemessen voor schrapers	563
RAL Industrial Lak	170	Reservemessen voor schrapers 625	563
Ratelsleutel pneumatisch MR-2410	1029	Reservezaagblad 321-SB	873
Rateltapkrukje	667		

Index

Ringmoer	11	Rubber-ring voor koppelingen systeem "GEKA"	1090
Ringmoer	11	Ruimzichtbril 9305	278
Ring-ratelsleutelset ring (4 in 1) 3-delig	481	Ruimzichtbril Ultrasonic	278
Ringratel-steeksleutel	484	Ruitenreiniger Ruitenreiniger	101
Ringschroef	10	Ruitesproeierantivries Screenwash Concentraat	117
Ringschroef	10	Ruitontdooier De-Icer	116
Ringsleutel	479	RVS liniaal	506
Ringsleutel	480	RWS Bodybroek THR3001	201
Ringsleutelset 2-12	481	Rws broek Oxford polyester EN343 TPA3001	193
Ringsleutelset 2-8	481	S.J.-Steel	889
Ringsleutelset 8-delig	482	SALVEQUICK pleisterautomaat 1907NL	249
Ringsteeksleutel	482	SANDFLEX gatzaag bimetaal 3830-VIP	817
Ringsteeksleutel met gelijke sleutelmaten	483	SANDFLEX machinezaagblad bimetaal voor KASTO machines 3809 KA	879
Ringsteeksleutel-set 7-012	486	SANDFLEX metaalzaagblad bimetaal 3906	878
Ringsteeksleutel-set 7-080	486	SANDFLEX zaagblad bimetaal 3809	879
Ringsteeksleutel-set 7-026	486	Schaafmachine GH0 40-82 C Professional	988
Ringsteeksleutelset 12-delig	485	Schaar SC127V	582
Ringsteeksleutelset 8-delig	485	Schaar SC150NGV	583
Roestwerende grondlaag	178	Schaarvetspuit Eco-Lube	629
Rokerszone	49	Schaarvetspuit 75/PKV	629
Rolbandmaat MTB	523	Schaarvetspuitslang	630
Rolbandmaat, metrische en inch maatverdeling YU 838 CMEN	524	Schapenvacht roller	595
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	524	Scharnierboor Scharnierboor	779
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	525	Schoenveters Laces	222
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	525	Schoffel Betuws model	886
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	525	Schoffelsteel	888
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	525	Schopsteel	889
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	526	Schopsteel	890
Rolbandmaat, metrische maatverdeling	526	Schotjes kunststof	344
Rolbandmaat, metrische maatverdeling 2105	527	Schraper peermodel	593
Rolbandmaat 2 componenten 2 componenten	523	Schraper	593
Rolbandmaat 2 componenten 2 componenten	524	Schrapers 665	562
Rolbandmaat chroom Chroom	523	Schrapers 650	562
Rolbandmaat FatMax	522	Schrapers 625	562
Rolbandmaat FatMax Blade Armor	521	Schrobzaag PC-COM	738
Rolbandmaat PowerLock ABS	521	Schrobzaag Superior 3150	738
Rolbandmaat Stanley Tylon	522	Schrob-zuigmachine Scrubtec 343 B Combi	978
Rolbok	311	Schrob-zuigmachine Scrubtec 553 BL Combi	979
Rollendraagketting Hol	1156	Schrob-zuigmachine Scrubtec R 471 OBC	979
Rolmaat 2003	526	Schrob-zuigmachine Scrubtec 661 BL Combi	980
Rolmaat 2208	527	Schroefcompressor Basic Combi Dry	1048
Rolmaat YU835CM	527	Schroevendraaier	607
Rolmaat YU823CM	528	Schroevendraaier	608
Rolmaat YU838CM	528	Schroevendraaier 335	614
Rolmaat Y35CM	528	Schroevendraaier 334	615
Rolmaat 2205	529	Schroevendraaier - Phillips	610
Rolmaat Y38CM	529	Schroevendraaier - Pozidrive	611
Rondbuigtang	673	Schroevendraaierset 6-delig - Torx	618
Ronde vijl met ergonomisch hecht	733	Schroevendraaierset VDE 6-delig - zaagsnede - Phillips	618
Rondstaalketting DIN 766	1157	Schroevendraaier Torx 367	612
Rondstrop	301	Schroevendraaier - Torx	612
Rotatie laser ALPHA	536	Schroevendraaier VDE - Phillips	616
RTD Chlorine Free Compound RTD	151	Schroevendraaier VDE - zaagsnede	613
RTD Cleancut Liquid RTD	134	Schroevendraaier - zaagsnede	614
RTD Foamcut Spray RTD	153	Schuifgreep 1/2" 1987	735
RTD Liquid Draadsnijolie RTD	134	Schuifmaat 531-122	516
RTD Liquid Draadsnijolie Chlorine free RTD	134	Schuifmaat 530-316	516
RTD Liquid Draadsnijolie compound RTD	123	Schuifmaat IP-67	518
RTD Liquid Draadsnijolie spray RTD	152		
Rubberen hamer	440		

Index

Schuifmaat IP-67 500-709-11	518	Sjorband systeem IG	295
Schuimreiniger	99	Slagcijfers Standaard	389
Schuimroller	598	Slagcijfers 330/9	389
Schuimroller	598	Slagletters Standaard	389
Schuimroller	598	Slagletters 332/27	390
Schuimroller	599	Slaglijnmolen Stanley	386
Schuimroller	599	Slaglijnpoeider	387
Schuimroller	599	Slagmoeraanzetters GDS 18 E Professional	995
Schuurbanden SX373	830	Slagmoersleutel pneumatisch MI-3800ELR	1030
Schuurbanden, handschuurbanden T33X	829	Slagmoersleutel pneumatisch RR-15	1031
Schuurbanden, powerfile MX240	831	Slagmoersleutel pneumatisch MI-1600	1031
Schuurrol SBR 50 A	831	Slagmoersleutel pneumatisch RR-160	1032
Schuurrollen, linnen KJ313	833	Slagmoersleutel pneumatisch RRI-16	1032
Schuurvellen, linnen KL313	832	Slagmoersleutel pneumatisch MI-20	1033
Schuurvellen, linnen KJ313	832	Slagschroevendraaierset 1/2" K 1900-013	619
Schuurvellen, papier PB013	832	Slanghaspel	1028
Schuurvellen, waterproof PA891 / PC891	834	Slangklem	1092
SDS MAX gutsbeitel guts	784	Slangklem	1103
SDS MAX platbeitel plat	784	Slangklem	1103
SDS MAX puntbeitel punt	784	Slangklem	1104
SDS MAX spadebeitel spade	784	Slangklem	1104
SDS Plus Beitelset set	783	Slangklem	1105
SDS Plus gutsbeitel guts	783	Slangklem	1105
SDS Plus hamerboor	754	Slangklem	1106
SDS Plus hamerboor	755	Slangklem	1106
SDS Plus hamerborenset	745	Slangklem	1107
SDS Plus platbeitel plat	782	Slangklem	1110
SDS Plus puntbeitel punt	783	Slangklem assortiment	1093
SDS Plus spadebeitel spade	783	Slangklem assortiment	1102
SDS Plus tegelbeitel tegel	782	Slangklemschroevendraaiër 391	608
set Draadsnijden	793	Slangpilaar	1108
set Draadsnijden	793	Slangpilaren GT13	1087
Shellfo Shellfo	252	Slangpilaren GT13	1088
Shock spray	82	Sleepwijzer	1097
Showa Grip 310 handschoen, groene palm	234	Sleufbeitel	402
Sigarettencollector R-Source	377	Sleufzaag PC-VEN	739
Signalisatievest	193	Sleutelboorhouders Prima	1073
Siliconenkit	112	Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap	701
Siliconenkit Basic	112	Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap 86 03 180 ..	702
Siliconen smeerspray	148	Sleuvenzaagmachin SL-1252 Dustec®	949
Siliconenspray	147	Slijpband	854
Siliconenspray	148	Slijpbril 9115-000	277
Siliconenspray	149	Slijphulzen	853
Siliconenvet	158	Slijphulzen	854
Silicon Spray	150	Slijpkop Baksteen/Kalkzandsteen Dustec® Baksteen	842
Silpat Fitterskit	79	Slijpkop voor baksteen Dustec® Beton	842
Simplex rollenketting	1154	Slijpmachine	1059
Simplex rollenketting met rechte platen	1156	Slijpmachine DS 8200 T op AK 8000	1060
Simplex rollenketting RVS 16B-1	1155	Slijpmachine DS 7200 T	1067
Simplex rollenketting wiel 06B-1	1157	Slijpmachine	1068
Simplex stalen plaatwiel 10B-1	1157	Slijpmachine DS 4150 T	1068
Sisalpaktouw	26	Slijpmachine DS 7150 TS	1069
Sjorband systeem 25A	295	Slijpsteenschep	621
Sjorband systeem 25B	293	Slijpsteenschep perrol	856
Sjorband systeem 35	294	Slijpwaaier	852
Sjorband systeem 55 50/2-419-9m	296	Slimline T1300	269
Sjorband systeem 56 50/2-419-10m	294	Sloopbeitel zeskant	402
Sjorband systeem 57 50/2-419-12m	293	Sloopbeitel	403
Sjorband systeem 58 50/2-400U-9m	295	Slotspray	150

Index

SmartGrip® de waterpomptang met automatische instelling 85 01 250	707	Snoerloze usb adapter 10,8v BCL-10UA	892
Smeedtang	702	Softshell RWS TJR3001	192
Smeernippel H90 (H 3)	1163	Sokken Cool MS 2	223
Smeernippel HR (H 1)	1164	Sokken Cool MS 1	224
Smeernippel H45 (H2)	1164	Sokken Thermo HM 2	224
Smeernippel H45 (H2)	1164	Sokken Thermo HM 1	225
Smeernippel H90 (H 3)	1165	Soldeerbout, mini 2000 -serie WM12	1006
Smeernippel HR (H 1)	1165	Soldeerbout, mini 2000 -serie WM20	1007
Smeernippel M 1	1166	Soldeerbout, mini 2000 -serie WM15L	1008
Smeernippel M 1	1166	Soldeerbout, SI - serie SP15LEU	1007
Smeernippels	1163	Soldeerbout, SI - serie SP80LEU	1007
Smeerspray Multi Lube FGL H1	147	Soldeerbout, SI - serie SP40LEU	1007
Smeerspray Compound OGL	152	Soldeerbout, SI - serie SP25LEU	1008
Smidswinkelhaak DIN875/2	395	Soldeerbrander Roflame Piezo	656
Smidswinkelhaak DIN875/2	395	Soldeerbrander 2955	658
Smidswinkelhaak	395	Soldeerpasta Cu Koper Kiwa S-39®	104
SN SN	274	Soldeerpasta Koper Kiwa S-65®	105
SN SN	280	Soldeerpasta Universal Purine S-39®	104
Snaphook plat Teide	244	Soldeerpistool Robust 05C	1008
Snelgrond	175	Soldeerpistool Expert 8100UC	1008
Snelle constructielijm	112	Soldeerstation, digitaal WHS40D	1009
Snelspanboorhouders Extra	1071	Soldeerstift 7135	1080
Snelspanboorhouders Supra-SK	1072	Soldeerstift S3	1081
Snelspanboorhouders Supra	1072	Soldeerstift S4	1082
Snelspanboorhouders Extra-RV	1072	Soldeerstift, longlife, gebogen, op kaart S37	1081
Snelspanklem Horizontaalspanner	467	Soldeerstift, longlife, gebogen, op kaart S39	1081
Snelspanklem Horizontaalspanner	468	Soldeerstift, longlife, recht, op kaart S36	1080
Snelspanklem Horizontaalspanner	468	Soldeerstift, longlife, recht, op kaart	1080
Snelspanklem Horizontaalspanner	468	Soldeervloeistof Cu Koper Kiwa S-39®	106
Snelspanklem Horizontaalspanner	468	Soldeervloeistof Koper Kiwa S-65®	105
Snelspanklem Schuifstangspanner	469	Soldeervloeistof RVS S-39®	107
Snelspanklem Schuifstangspanner	469	Soldeervloeistof Universal S-39®	106
Snelspanklem Schuifstangspanner	470	Soldeervloeistof Zinc S-39®	107
Snelspanklem Schuifstangspanner	470	Sopdoeken / dweilen	569
Snelspanklem Schuifstangspanner	470	Spaakhandwiel DIN 950 AL	8
Snelspanklem Schuifstangspanner	471	Spacer Spacer	273
Snelspanklem Sluitspanner	471	Spade	886
Snelspanklem Sluitspanner	471	Spanband	296
Snelspanklem Sluitspanner	471	Spanband	296
Snelspanklem Sluitspanner	472	Spanband	297
Snelspanklem Sluitspanner	472	Spangereedschapset 8000	1074
Snelspanklem Sluitspanner	472	Spanner Corpus	466
Snelspanklem GH	473	Spanningtester duspol Profipol	726
Snelspanklem Vertikaalspanner	473	Spanningtester Duspol digital LC	727
Snelspanklem Vertikaalspanner	474	Spanningtester Duspol analoog plus	727
Snelspanklem Vertikaalspanner	474	Spanningtester Duspol expert	727
Snelspanklem Vertikaalspanner	474	Spanningtester Duspol Combi	728
Snelspanklem Compactspanner	475	Spanningzoeker	619
Snelspanklem Vertikaalspanner	475	Spanningzoeker	619
Snelspanlijmklem Kliklamp	473	Spanrubber	288
Snij- en Boorolie	135	Spanrubber	289
Snij- en branderset Lilliput	1123	Spanschroef	34
Snij- en branderset Ideal	1124	Spanschroef	35
Snijkussens los BSPT	791	Spanschroef	35
Snijplaathouder	666	Spanschroef	35
Snijtang voor bouwstaalmatten 71 82 950	574	Spanschroef	36
Snijwiel Plasticut	654	Spanschroef	36
Snijwieltje	1082	Spanwiel 12B-1	1159
Snoerloze boorhamer DH25DL(2SLRK)	899	Spatglas	253

Index

Spatglas Focalite	253	Steekwagen M-NST-250-L	306
Spatglas Vinylite	253	Steekwagen	306
Speedboor	764	Steekwagen M-NST-300-L	307
Speedboor	764	Steekwagen M-NST-150-L	307
Speedboor verlengstuk	765	Steekwagen M-NST-200-L	307
Speed houtborensset 14-delig	747	Steekwagen	308
Spijkerschort	336	Steekwagen	308
Splitlederen handschoen met palmversterking	238	Steekwagen opvouwbaar	308
Sport model Etui II	279	Steel	564
Sproeifles kunststof oranje	628	Steenhouwerspotlood 331	391
Sputplamuur	125	Steenknipper B-16	1016
SP-zagen Spijkervaste bouwzagen kleinere diameters	860	Steenknipper B-15-S	1016
Staalborstel	432	Steenknipper B-20	1017
Staalborstel	433	Steenkruiwagen	291
Staalbouwklemmen STB	465	Steenslag Coating Steenslag Coating	114
Staalbouwklemmen SG	466	Steenzaagmachine S-coup	950
Staaldraadklem	31	Steenzaagmachine T-3510 aser	951
Staaldraadklem	32	Steigerbouwhaak Cuzco	244
Staaldraadklem	32	Steigerbouwhaak Fuji San	244
Staaldraadklem	32	Steigerhamer E239MS	452
Staaldraadklem	33	Steigerhamer E3-239MS	452
Staaldraadklem	33	Steigerhamer	452
Staalkabel	72	Steigerhamer	453
Staalkabel	72	Steigernetten	322
Staalkabel	73	Stekker	1143
Staalkabel	73	Stekker	1144
Staalkabel	74	Stellingbakken	346
Staalkabel	74	Stellingrek verzinkt staal	343
Staalkabel	74	Stelwaterpas 70 P22	529
Staalkabel	75	Stelwaterpas	530
Staalkabel	583	Sterknop DIN 6336B	8
Staalwol	829	Sterknop DIN 6336A	9
Staalwol	829	Stex Ontstopper	98
Stahulp	355	Stiftsleutelset	491
Stalen rij	392	Stiftsleutelset	492
Stalen vaareind (slangpilaar) met buitendraad	1089	Stiftslijper pneumatisch MG-7206	1034
Standaard	558	Stiftslijper pneumatisch RRG-200	1034
Standaard	559	Stiftslijper pneumatisch MG-OA	1035
Standaard 250	1076	Stof-/waterzuiger	983
Standaard polyethyleengecoate textieltape 4688	24	Stof-/waterzuiger Maxxi WD 3	983
Stanley Gereedschapswagen MP	342	Stof-/waterzuiger Attix 560-21 XC	983
Stapelbak	340	Stof-/waterzuiger Attix 961-01	984
Stapelbak staal	341	Stof-/waterzuiger Attix 50-01 PC	984
Startspray Quickstart	109	Stof-/waterzuiger	985
Statieven	1145	Stof-/waterzuiger Attix 115-01	985
Steddy - aluminium huishoudtrap	318	Stoffeerdershamer	453
Steekpasser DIN6486	390	Stoffeerdershamer	453
Steekplaat LFMX 3 HC-P40	785	Stoffilters P3	283
Steekplaat, dubbel DXN3 HC-P35	785	Stoffilters klasse 1 P3	282
Steekplaat, enkel	786	Stofmasker FFP2	284
Steekplaat LFMX	785	Stofmasker FFP1	285
Steek-ringratelsleutel	484	Stofmasker p1 nr d 8710e	285
Steek-ringratelsleutelset 5-delig	487	Stofmasker p1 nr geuren 9913	285
Steek-ringratelsleutelset 8-delig	487	Stofvrij	116
Steeksleutel	487	Stofzuiger GS 1032 HK	980
Steeksleutel	488	Stofzuiger HS AR-1645 EWS	981
Steeksleutelset 6-8	489	Stofzuiger HS AR-1432 EWS	981
Steeksleutelset 6-12	490	Stofzuiger ISP ARD-1635 EW	981
Steeksleutelset 8-delig	489	Stofzuiger Saltix 10	982

Index

Stofzuiger HS PA-1455 KFG	982	Tafelklem	399
Straatbezem 7	548	Tafelwagen	310
Straatbezem 20	548	Tafelwagen	310
Straathamer	454	Tandheugel	1160
Stratenmakershamer	454	tarp snaps, extra inzetoog	57
Stroomtang-multimeter CM 2	728	Taurus dubbel oploopbaar - aluminium trap (gecoat)	320
Stroomtang-multimeter CM 1-3	728	Taurus enkel oploopbaar - aluminium trap (gecoat)	321
Stroomtang-multimeter CM 1-2	729	TcT sets 30-delig	804
Structuurroller	600	TcT sets 6-delig	805
Stucadoorsbandtroffel	541	Tegelsnijplank Super-Pro	1022
Stucadoorstroffel	540	Tegelzaagmachine Caracoup 2067 Alu	951
Stucadoorstroffel	540	Tegelzaagmachine Caracoup 2090 Alu	952
Super Fire 3 HOT BOX Super fire	656	Tegelzaagmachine Microcoup 180 Alu	952
Superior Flex Standard 350mm/14" 50-908 20189	731	Tegelzetterspotlood 1174	391
Supersnelle PU montagelijm	111	TeleClimb - aluminium telescopische ladder	315
Surform Metaal Blokschaaf	456	Telefoontang	703
Surform Metaal Schaafvrij	456	Telefoontang VDE	703
Swarfega Auto handcleaner	88	Telefoon voor brandalarm	363
Swarfega Black Box	95	TeleSmart - aluminium telescopische ladder	315
Swarfega Classic	96	Terpentine	108
Swarfega Classic	96	Terugslagvrije hamer	440
Swarfega Geel handcleaner	88	Textiel Reiniger	87
Swarfega Geel handcleaner	90	T-Gleufbout	665
Swarfega Geel handcleaner	90	T-Gleufmoer	665
Swarfega Orange handcleaner	88	The EDGE T5600 Edge T56005B	270
Swarfega Orange handcleaner	91	Thermo onderbroek Alta	203
Swarfega Xtra handcleaner	89	Thermo ondershirt Kiruna	203
Swarfega Xtra handcleaner	89	Thinner	108
Swarfega Xtra handcleaner	90	TIG-Dubbelstroom inverter Caddy Tig 2200iw	961
Swarfega Xtra handcleaner	91	Timmermans duimstok, hout	501
Sysbox metaal - 23 vaks Metaal - 23 vaks	339	Timmermanspotlood 333	392
Sysbox metaal - 9 vaks Metaal - 9 vaks	339	Timmermanspotlood 333/24 333/24	391
Tacker B 1250 Mg	1035	Tinbits Phillips	404
Tacker T 2264 Mg	1036	Tinbits Pozidrive	405
Tacker CT 6040 J50	1036	Tinzuiger DSP11	1080
Tacker C 2557 Mg	1036	T-nagel	18
Tacker B 1650 Mg	1037	Toegang verboden!	370
Tacker C 3190 Mg	1037	Toiletpapier	381
Tacker B 1664 Mg	1037	Toiletrolldispenser Jumbo	380
Tacker N 816 Mg	1038	Toiletten	49
Tacker NB 6040/1250 Mg	1038	Topkwaliteit papieren maskeringstape 4334 Precision Mask®	21
Tacker BT 1650 A	1038	Tornado T5800 T58005BS	269
Tacker B 1864 Mg	1039	Torpedowaterpas 81S	533
Tacker S 31100 Mg	1039	Transmissie Olie Transmission Oil SP 1051	136
Tacker N 750 Mg	1039	Transmissie Olie ATF Dexron II-D	136
Tacker C 2865 Mg	1040	Transmissie Olie Gearlube GL-5 80w-90	136
Tacker NT 750 H	1040	Transmissie Olie Gear Oil LS GL-5 80W-90	136
Tacker NT 816 S	1040	Transmissie Olie ATF - A	137
Tacker C 3045 Mg	1041	Transmissie Olie Synthetisch Atlantic Gear Oil 75W90	137
Tacker N 6025 Mg	1041	Transparante deklaag	173
Tacker TN 2264 H	1041	Transportbak	325
Tactile T2400 T2400	270	Transportroller	310
Tafel Basic-Line	381	Trappensteekwagen	309
Tafelboormachine	1052	Trechter kunststof	631
Tafelboormachine	1063	Trechter kunststof oranje	630
Tafelboormachine HU 18-2 Industry	1064	Trechter kunststof oranje	631
Tafelboormachine HU 16 T	1064	Trechter kunststof oranje	631
Tafelboormachine HU 18-4 Industry	1065	Trechter kunststof oranje	632
Tafelboormachine	1066	Trekker met drie armen 4542	415

Index

Trekker met drie armen 4528M	415	Varitrex-Prof - aluminium vouwladder	316
Trekker met twee armen 4541	414	Varitrex-Teleprof - aluminium telescopische vouwladder	316
Trekker met twee en drie armen 4543	414	Varitrex-Teleprof Flex - aluminium telescopische vouwladder	317
Trekker met twee en drie armen 4544	417	Vaseline	161
Trekschuifkop	634	Vaseline	161
Tricotech® Kunststof waterslang	1117	Vaseline Wit	162
Trillingsdemper A	348	Vast Mes 199E	646
Trilockhaak Tuquino	245	Vast Mes Titan	645
Triplex rollenketting DIN 8187 48B-3	1155	Veegmachine Walk-Behind Floortec 480M	1019
Trottoirbandtang	704	Veeg-zuigmachine Ride-on Floortec R 670 B OBC	986
Truck reiniger Truck Cleaner	100	Veeg-zuigmachine Walk-Behind Floortec 350 B-Combi	1020
T-shirt Korte mouw	202	Veerbalancer	302
T-shirt Lange mouw	203	Veerbalancers in lichte uitvoering	303
Tufgear Spray Tufgear	140	Veerbalancers in middelzware uitvoering	302
Tuflube Allweather Tuflube	159	Veerslanghaspel	1028
Tuinhamer	451	Veiligheidshelm Airwing B-S-WR	256
Tuinhamer	451	Veiligheidshelm Airwing B	257
Tuit flexibel oranje	632	Veiligheids-Bandijzerschaar D123	570
Tweelingslang volgens ISO 3821 (voorheen volgens EN 559) Twin Hose	1111	Veiligheidsbord 7039	370
Uitdeukhamer	413	Veiligheidsbril Ultra-Spec	270
Uitdeukhamer	413	Veiligheidsbril Skyper SX2	270
Uitdrijfspieën 266-00	666	Veiligheidsbril Cosmo-Flex	271
Uitgang	367	Veiligheidsbril Astropec	271
Uitloop flexibel	633	Veiligheidsbril Astrolite	271
Uitloop flexibel	633	Veiligheidsbril Futura	271
Uitloop vast	624	Veiligheidsbril X-trend	272
Uitschuifmes 99E	645	Veiligheidsbril Super G	272
Ultracut EVO 250	118	Veiligheidsbril Skylite	272
Underbody Coating	114	Veiligheidsbril I-Vo	272
Universeel Draadsoldeer	70	Veiligheidsbril Skyper	273
Universeel Freeskop uitvoering in Aluminium	881	Veiligheidsbril Comfort	275
Universeel mes 0291-06	643	Veiligheidsbril verplicht!	365
Universeel mes	648	Veiligheidshandschoenen verplicht!	366
Universeel mes automatisch	647	Veiligheidshelm A69	254
Universeel mes uitschuifbaar	646	Veiligheidshelm A69R	255
Universeel mes uitschuifbaar	647	Veiligheidshelm A79R	255
Universeel mes vast	647	Veiligheidshelm A59	255
Universeel mes vast model	647	Veiligheidshelm A79	256
Universeel Staafsoldeer	71	Veiligheidshelm A29SPR	256
Universeel Staafsoldeer	71	Veiligheidshelm verplicht!	365
Universele schuimreiniger	99	Veiligheidslijn Cobra	243
Universele slang Niplaflex	1113	Veiligheidslijn Viper	243
Universele stofkap voor haakse slijpers	1079	Veiligheidslijn Delta 2	245
Universele wielnaaftrekker 4518	416	Veiligheidslijn Delta 1	246
U-staalbouwklemmen SGU	466	Veiligheidsschoenen verplicht!	364
Vabeveiligingset Basic	247	Veiligheidsvest RWS V-RWS	192
Vabeveiligingset Economy	247	Veiligheidsvest RWS vlamvertragend V-RWS-FR-ZIP	193
Vakkendoos BOXXSER	323	Veiligheidszuiger Attix 40-OM PC type 22	986
Vakkendoos BOXXSER	323	Velgenlak	172
Vakkendoos BOXXSER	323	Velocity	273
Vakkendoos BOXXSER	324	Veloursroller	601
Vakkenkast	345	Velvetroller	601
Vakkenkast laag	345	Ventiel-eenschroefapparaat Ro-Quick	493
Valstopapparaat Kinitex	247	Ventilatorkachel professional line	958
Valstopapparaat	248	Ventilatorkachel professional line	959
Valstopapparaat Kevlar	248	Ventilatorunit	966
Varitrex-Do-it-All - aluminium vouwladder	316	Ventilatorunit	1056
Varitrex-Plus - aluminium vouwladder	315	Verbandtrommel A k.st. groot	251
		Verbandtrommel B-N32 + klem Verbandtrommel B-N32 + Klem	250

Index

Verbandtrommel Universeel Verbandtrommel Universeel	249	Vingerzetbank HU 1050x1,2 SB	1070
Verboden in te rijden!	368	Visitor 90S Visitor	275
Verboden te roken!	368	Vlaklamellen, zirconium	859
Verdamperkoeler 20 m ²	964	Vlaklamellenschijf	857
Verdeelblok	1132	Vlakschuurmachine GSS 23 AE Professional	993
Verdeelblok SOCKETMASTER 15	1132	Vlakslijpmachine	1061
Verdeelblok SOCKETMASTER 16	1134	Vloerkorrels	79
Verdeelblok	1134	Vloer Schuurpad 5523BR-5	563
Verdeelblok, rubberen	1142	Vloersteun	398
Verdeeldoos KVM 3020 KVM 3020	1133	Vloertrekker 6346	565
Verdeeldoos KVM 4011 KVM 4011	1133	Vloertrekker 6350	565
Verdeeldoos KVM 8000 KVM 8000	1133	Vluchtweg links	367
Verfafrander 3517	659	Vluchtweg naar beneden	367
Verfemmer	602	Vluchtweg rechts	368
Verfemmer	603	Vochtverdringer Electric Spray	77
Verfrooster	603	Vochtverdringer 1000+1	77
Verfrooster	603	Voegbeitel	402
Verfrooster	604	Voegenband	58
Verimor	83	Voegenfreesmachine JC-1250 Dustec®	953
Verlengde bussen 265	1082	Voegenfrees voor harde voegen H-Premium, type CTP	862
Verlengkabel SeeSnake	504	Voegenfrees voor zachte voegen Z-Premium	862
Verlengkabel	1139	Voegspijker	541
Verlengmoer (3x diam.)	667	Voegspijker	541
Verlengstuk 1/2"	428	Volgelaatsmasker N54201 volgelaatsmasker	282
Verlengstuk 1/4"	428	Voor gleufschroeven BE-8150 - BE-8258	615
Verlengstuk 3/8"	429	Voorhamer	454
Verlengstuk voor gatzaag 3834-EXT	825	Voorhamer	455
Verloopstuk 1/2" - 3/4" 1932	429	Voorhamer	455
Verloopstuk 1/2" - 3/8" 1930	429	Voorhamer	455
Verloopstuk 1/4" - 3/8" 2030	430	Vouwbaar fijnstofmasker 720FFP2	286
Verloopstuk 3/8" - 1/2" 3019	430	Vouwbaar fijnstofmasker met uitademventiel	286
Verloopstuk 3/8" - 1/4" 3020	430	Vouwmasker p1v 9312+	284
Verminderingsbussen 261	1074	Vouwmasker p2 9320+	284
Verstelbaar Wringijzer	667	Vrachtauto verbandtrommel Nederlands	250
Verstelbare moerensleutel 87 41 250	477	Vuilwaterpomp DIG White	974
Verzamelplaats d1411	367	Vuilwaterpomp DIG White	974
Verzorgingsset Mini	1102	Vuisthamer	449
Vestan roller	601	Vulpijp	661
Vet Multi Purpose	157	Vulpijp	662
Vet	157	Vuur, open vlam en roken verboden!	369
Vet Atlantic Shipping Grease	158	Wandconsole Pro-support	1079
Vet MoS2 Grease 2	160	Wandcontactdoos	1143
Vet Anderol H1 Grease 783	162	Wand- en grondanker WBA 100 GRANIT	44
Vet Labora Grease	162	Wandhouder	102
Vet FM Grease 2	162	Wasbenzine	109
Vet High Grade Grease HT Q9	163	Wastafelmoersleutel	585
Vet Universal Grease ST Q7	164	Waterpas 1962	530
Vetpatroon	160	Waterpas Hoekmeter	531
Vetspuit mondstuk	634	Waterpas	531
Vet White Grease PTFE TFE White Grease EP 2	157	Waterpas	531
VHM/SC Stiffrees, model C	814	Waterpas 1962	532
VHM/SC Stiffrees, model F	814	Waterpas 80AM	533
VHM/SC Stiffrees, model G	814	Waterpas FatMax II	530
VHM/SC Stiffrees, model H	815	Waterpas magnetisch	532
Vierkante hamer Nr. 25	438	Waterpomptang 8223 - 8226	710
Vierkante vijl met ergonomisch hecht	734	Waterpomptang	711
Vierpootkruk	355	Waterpomptang 966-RP	711
Vijlenset 1-478	734	Waterpomptang 188-RP	711
Viltroller	594	Waterpomptangen 8231	710

Index

Waterslang /dekwasslang Trix / Rotstrahl	1116	Wisselplaat TCMT TCMT 16T304-PF4 HC-M35	787
Wegwerpoverall polypropyleen	204	Wisselplaat TCMT TCMT 16T308-PM3 HC-P25	788
Werkbank	350	Wisselplaat TNMG	788
Werkbank	350	Wisselplaat TPMR	788
Werkbank	351	Wisselplaat TPUN	788
Werkbank	351	Wisselplaat TPUX	789
Werkbank	351	Wisselplaat VCMT	789
Werkbank	352	Wit spuitvet	160
Werkbank basismodel 20003	349	Wolfraam elektroden Zuivere wolfraam	64
Werkbank met ladeblok 30410	349	Wolfraam elektroden WL15 Gold Plus	66
Werkbank met ladeblok 30320	350	Wonder Bar	702
Werkbank met ladeblok en 2 onderbouw kasten 22643	349	Worker EN471 TWE3001	194
Werkdoek	568	Wormhuisje	1086
Werkdoek	568	Zaagbeugel 80975EU	742
Werkdoek	568	Zaagblad	880
Werkdoek	569	Zaalveger 1737D	567
Werkhandschoen StanZoil	227	Zachtsoldeermetaal Resist-2®	68
Werkhandschoen Dexilite	233	Zakmes 0056-07	650
Werkplaatskabel H07RN-F	1140	Zakmes	650
Werkplaatskast	344	Zandschop	885
Werkplaatsstoel	353	Zandschopsteel	889
Werkplaatsstoel	353	Zeef messing	632
Werkplaatsstoel	354	Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering 97	
Werkschoen Traxx 213	211	53 04 SB	684
Werkschoen Seneca	212	Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering 97	
Werkschoen Concho	212	53 14 SB	684
Werkschoen Inca	213	Zelfklevend afzetband	372
Werkschoen	213	Zijsnijtang 70 05 180	714
Werkschoen Traxx 91	214	Zijsnijtang 2101GC	714
Werkschoen Sioux	214	Zijsnijtang	715
Werkschoen Toledo	214	Zijsnijtang 70 05 125	715
Werkschoen Tacoma ESD	215	Zijsnijtang 70 05 160	715
Werkschoen Traxx 101	217	Zijsnijtang 70 05 140	716
Werkschoen Lamar 2	217	Zijsnijtang 2101G-AHL	719
Werkschoen Ottawa	218	Zijsnijtang 70 06 180	721
Werkschoen Maya	218	Zijsnijtang	722
Werkschoen Traxx 203	219	Zijsnijtang 70 06 125	723
Werkschoen Ponto	219	Zijsnijtang 70 06 140	723
Werkschoen Traxx 23	220	Zijsnijtang 70 06 160	724
Werktafel	352	Zijsnijtang VDE	722
Werktafel	352	Zilverhardsoldeer 23-S	67
Werktafel met bodemlegbord	353	Zilverhardsoldeer 23-S	67
Werplaatskruk	354	Zinkklopper	445
Wetsteen Sal	622	Zink Reparatielak	183
Wetsteen Sal "Vakman"	622	Zinkspray	181
Wiellagervet NF	164	Zinkspray	181
Windkap	662	Zinkspray	182
Winkelhaak	396	Zinkspray	183
Winterhandschoen rundsplitt	229	Zinkspray Aluminium	180
Winteroverall	197	Zinkspray koudverzinker	180
Winteroverall Riva	191	Zinkspray sneldrogend	180
Wisselplaat WNMG 080404-NM3 HC-P35	789	Zinkspray zilver	179
Wisselplaat APKT APKT 1604PDER HC-P35M	802	Zoutzuur	101
Wisselplaat CCMT	786	Zuig- en perskoppeling met lange slangpilaar - PN 16	1087
Wisselplaat CCMT CCMT 09T304-PM3 HC-P25	786	Zuurstofslang volgens ISO 3821 (voorheen volgens EN 559)	
Wisselplaat CNMG, CNMX	786	Saldaform / blauw	1111
Wisselplaat CNMG, CNMX	787	Zwenktaster 513-415E	520
Wisselplaat DCMT	787	Zwenktaster 513-404E	520
Wisselplaat SCMT SCMT 09T304-PF3 HC-P35	787	Zwenktaster, set 513-404T	519

Index

Zwenkwiel JPPF	358
Zwenkwiel JTPR	358
Zwenkwiel JTPR	359
Zwenkwiel JPPF	359
Zwenkwiel JPPN	359
Zwenkwiel JTPU	362
Zwenkwiel centraal gat JPPN	360
Zwenkwiel centraal gat met rem BTPR	356
Zwenkwiel met rem BPPM	355
Zwenkwiel met rem BTPR	357
Zwenkwiel met rem BPPF	357
Zwenkwiel met rem BTPR	357
Zwenkwiel met rem BPPF	358
Zwenkwiel met rem BPPN	360
Zwenkwiel met rem BTPU	361



GBI

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

